
TWORZENIE APLIKACJI WEBOWYCH



```
|||> cat ${CURRENT_LAB}
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
```


<title> WEB APPS </title>

```
</head>
<body>
```

<h1> LAB 2 </h1>

Intro to Git

```
</body>
</html>
```

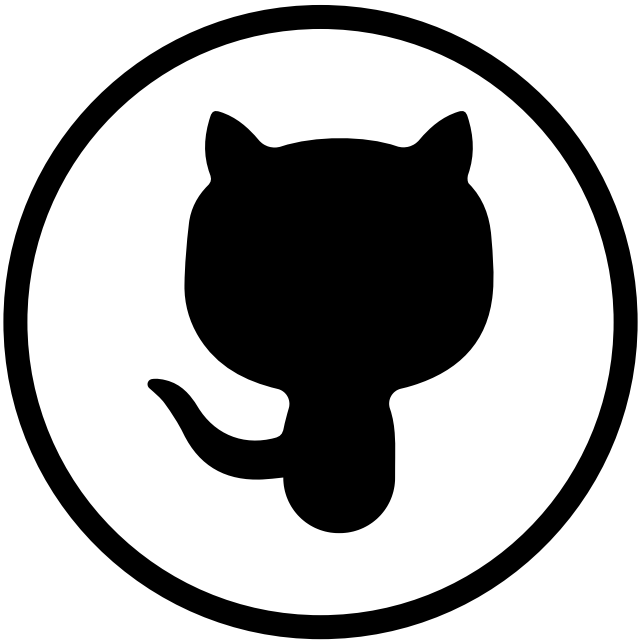

```
|||> echo “by ${AUTHOR}”
```

by Mateusz Węglewski

Task 2.0.

Konto i repozytorium na GitHubie

1. Wejdź na github.com, kliknij Sign up i załóż konto. Potwierdź adres e-mail kodem z wiadomości. Twój login: _____
2. Utwórz repozytorium: + w prawym górnym rogu → New repository. Nazwa moja-strona, widoczność Public, włącz Add README → Create repository.
3. Na stronie repozytorium kliknij zielony przycisk Code, wybierz zakładkę HTTPS i skopiuj adres.

Task 2.1.

Cloud Shell i konfiguracja gita

1. Wejdź na https://shell.cloud.google.com i zaloguj się kontem Google.
2. Sprawdź wersję gita: *git --version*. Jaka wersja jest zainstalowana? ____
3. Ustaw swoją tożsamość. Podaj ten sam e-mail co na GitHubie, wtedy commity podepną się pod Twoje konto.

```
git config --global user.name "Imię Nazwisko"
git config --global user.email "twoj@email.com"
```

4. Wyświetl ustawienia: *git config --global --list*. W jakim pliku git je zapisał? (podpowiedź: *ls -a ~*) _____

Task 2.2.

Klonowanie przez HTTPS

1. Sklonuj swoje repozytorium adresem z Task 2.0 (zamień LOGIN na swój login):

```
cd ~
git clone https://github.com/LOGIN/moja-strona.git
cd moja-strona
ls -a
```

2. Git nie zapytał o login ani hasło. Dlaczego?

_____

3. Obejrzyj historię i repozytorium zdalne:

```
git log --oneline
git remote -v
```

4. Ile commitów już jest i skąd się wziął? Czym jest origin?

_____

Task 2.3.

Pierwszy commit

1. **W katalogu moja-strona utwórz plik index.html.**

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head><meta charset="UTF-8"><title>Moja strona</title></head>
<body><h1>Cześć, tu [Twoje imię]</h1></body>
</html>
```

2. **Wpisz git status. W jakim stanie jest index.html? _____**
3. **Dodaj plik do poczekalni i znowu sprawdź status:**

```
git add index.html
git status
```

4. **Co się zmieniło w komunikacie? _____**
5. **Zrób commit i obejrzyj historię:**

```
git commit -m "feat: add index.html"
git log --oneline
git status
```

6. **Utwórz token (PAT). Na GitHubie: awatar → Settings → Developer settings → Personal access tokens → Tokens (classic) → Generate new token (classic). Zaznacz zakres repo, wygeneruj, skopiuj token teraz (pokaże się tylko raz).**
7. **Wypchnij swój commit na GitHub komendą *git push*. Git zapyta o Username (login) i Password - zamiast hasła wklej token z kroku 6.**

Task 2.4.

Zmiana na GitHubie i pull

1. **Na GitHubie otwórz README.md, kliknij ołówek (Edit this file), dopisz zdanie o swojej stronie → Commit changes.**
2. **W Cloud Shell wpisz git status. Git pisze, że gałąź jest aktualna. Dlaczego nie widzi nowego commita? _____**
3. **Pobierz zmiany i sprawdź wynik:**

```
git pull
cat README.md
git log --oneline
```

4. **Ile commitów widzisz i który powstał na GitHubie? _____**
5. **Dopisz akapit <p> do index.html, a potem:**

```
git add index.html
git commit -m "feat: add paragraph"
git push
```

6. **Czy git znowu zapytał o token? Dlaczego? _____**

THE ENCORE

W repozytorium na GitHubie: Settings → Pages → Source: Deploy from a branch, gałąź main, folder / (root) → Save.

Po około minucie strona działa pod https://LOGIN.github.io/moja-strona/.

Check your knowledge

- Czym różni się push przez terminal od edycji pliku bezpośrednio na stronie GitHuba? Co mają wspólnego?
- Dlaczego GitHub wymaga tokenu (PAT) zamiast zwykłego hasła?
- Co robi git config --local credential.helper "" i dlaczego jest to ważne na koncie wspólnym?
- Jaki byłby problem, gdybyś zalogował się na swoje prywatne konto GitHub na komputerze szkolnym i zapomniał się wylogować?