
BTS SIO2

Groupe : Mohamed, Nathan, Célestin et Mathéo

Procédure Technique FTP

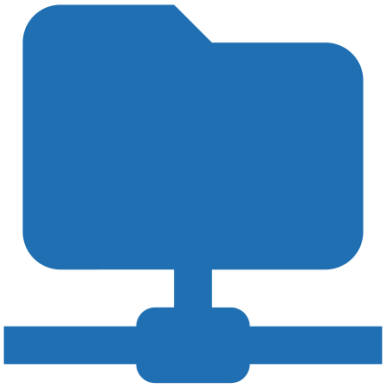

Projet M2L

2026-2027

Sommaire

Présentation 3

Installation du FTP 4

Etape 1 : Installation 4

Etape 2 : Démarrage 4

Etape 3 : Pare-feu 4

Configuration du FTP 5

Etape 1 : vsftpd.conf 5

Etape 2 : Utilisateur 5

Etape 3 : Redémarrage 6

Test du FTP 7

Etape 1 : Connexion 7

Etape 2 : Vérification 7

Présentation

Le serveur FTP permet d'envoyer et de récupérer des fichiers sur le réseau. On utilise vsftpd sur M2L-FTP.

Serveur	M2L-FTP - 192.168.0.3
Service	vsftpd 3.0.5
Ports	20 et 21
Client de test	M2L-HAPROXY - 192.168.0.2

Installation du FTP

Etape 1 : On installe le service avec apt-get install vsftpd :

```
root@M2L-FTP:~# apt-get install vsftpd
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
vsftpd is already the newest version (3.0.5-0.2).
```

Etape 2 : On démarre le service avec systemctl start vsftpd et on vérifie qu'il n'y a pas d'erreur avec systemctl status vsftpd :

```
root@M2L-FTP:~# systemctl start vsftpd
root@M2L-FTP:~# systemctl status vsftpd
* vsftpd.service - vsftpd FTP server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Thu 2026-10-08 14:58:04 UTC; 8s ago
 Invocation: 49c53619d5c64a87a78b806c269a6aeb
    Process: 4990 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/run/vsftpd/empty (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 4992 (vsftpd)
      Tasks: 1 (limit: 7726)
     Memory: 900K (peak: 1.7M)
        CPU: 19ms
     CGroup: /system.slice/vsftpd.service
             `-4992 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf

Oct 08 14:58:04 M2L-FTP systemd[1]: Starting vsftpd.service - vsftpd FTP server...
Oct 08 14:58:04 M2L-FTP systemd[1]: Started vsftpd.service - vsftpd FTP server.
root@M2L-FTP:~#
```

Etape 3 : On ouvre les ports 20 et 21 dans le pare-feu avec ufw allow 20 && ufw allow 21 :

```
root@M2L-FTP:~# ufw allow 20 &&  ufw allow 21
Skipping adding existing rule
Skipping adding existing rule (v6)
Skipping adding existing rule
Skipping adding existing rule (v6)
root@M2L-FTP:~#
```

Configuration du FTP

Etape 1 : Dans /etc/vsftpd.conf, on met listen=YES, listen_ipv6=NO, anonymous_enable=NO, local_enable=YES et write_enable=YES :


```
  GNU nano 8.4                                                    /etc/vsftpd.conf
# READ THIS: This example file is NOT an exhaustive list of vsftpd options.
# Please read the vsftpd.conf.5 manual page to get a full idea of vsftpd's
# capabilities.
#
#
# Run standalone?  vsftpd can run either from an inetd or as a standalone
# daemon started from an initscript.
listen=YES
#
# This directive enables listening on IPv6 sockets. By default, listening
# on the IPv6 "any" address (::) will accept connections from both IPv6
# and IPv4 clients. It is not necessary to listen on *both* IPv4 and IPv6
# sockets. If you want that (perhaps because you want to listen on specific
# addresses) then you must run two copies of vsftpd with two configuration
# files.
listen_ipv6=NO
#
# Allow anonymous FTP? (Disabled by default).
anonymous_enable=NO
#
# Uncomment this to allow local users to log in.
local_enable=YES
#
# Uncomment this to enable any form of FTP write command.
write_enable=YES
pam_service_name=vsftpd
# Default umask for local users is 077. You may wish to change this to 022
```

Etape 2 : On crée un utilisateur avec adduser puis on l'ajoute à la liste des utilisateurs FTP avec echo "ftp1" | tee -a /etc/vsftpd.userlist :

```
root@M2L-FTP:~#
root@M2L-FTP:~# adduser ftp1
New password:
Retype new password:
Sorry, passwords do not match.
passwd: Authentication token manipulation error
passwd: password unchanged
warn: `/bin/passwd ftp1' failed with status 10. Continuing.
warn: wrong password given or password retyped incorrectly
Try again? [y/N] n
Changing the user information for ftp1
Enter the new value, or press ENTER for the default
        Full Name []:
        Room Number []:
        Work Phone []:
        Home Phone []:
        Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
root@M2L-FTP:~# echo "ftp1" | tee -a /etc/vsftpd.userlist
```

Sur la capture, les deux mots de passe tapés ne sont pas pareils : il faut bien retaper le même. Pour que la liste soit utilisée, on ajoute userlist_enable=YES et userlist_deny=NO dans vsftpd.conf.

Etape 3 : On redémarre avec systemctl restart vsftpd et on vérifie avec status :

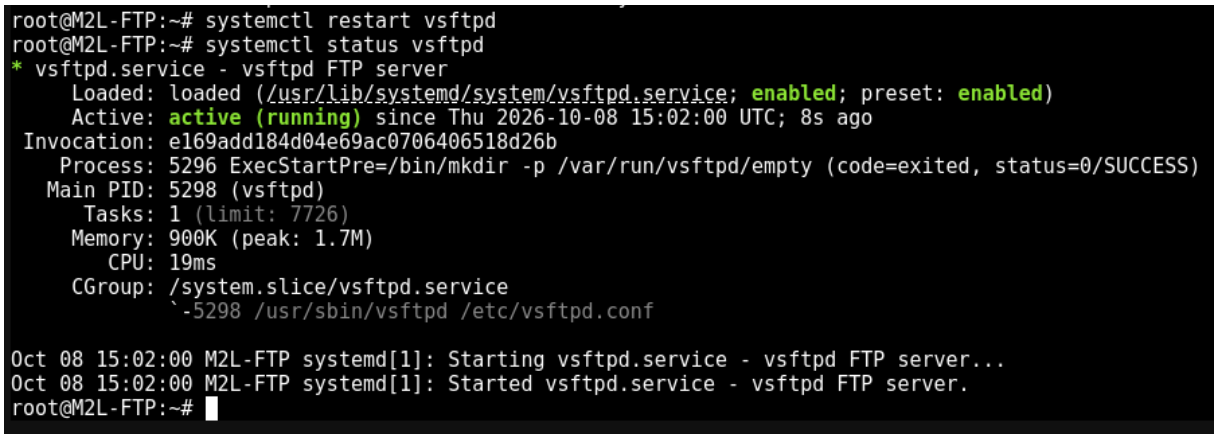

Test du FTP

Etape 1 : Depuis M2L-HAPROXY, on se connecte avec ftp 192.168.0.3, on crée un dossier avec mkdir et on liste avec ls :

```
root@M2L-HAPROXY:~# ftp 192.168.0.3
Connected to 192.168.0.3.
220 (vsFTPd 3.0.5)
Name (192.168.0.3:root): ftp123
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> mkdir haproxy
257 "/home/ftp123/haproxy" created
ftp> ls
229 Entering Extended Passive Mode (|||35049|)
150 Here comes the directory listing.
drwx------    2 1001     1001         4096 Oct 08 15:19 haproxy
drwx------    2 1001     1001         4096 Oct 08 15:18 teste
226 Directory send OK.
ftp>
```

Etape 2 : Sur M2L-FTP, dans /home/ftp123, on retrouve bien les dossiers créés :

```
root@M2L-FTP:/# cd /home/ftp123
root@M2L-FTP:/home/ftp123# ls
haproxy  teste
root@M2L-FTP:/home/ftp123#
```