BTS SIO2

Groupe : Mohamed, Nathan, Célestin et Mathéo

Procédure Technique HAProxy



Projet M2L

2026-2027

Sommaire

Présentation 3

Installation de HAProxy 4

Etape 1 : Installation 4

Etape 2 : Démarrage 4

Configuration de HAProxy 5

Etape 1 : Fichier de configuration 5

Etape 2 : global et defaults 5

Etape 3 : Frontend 5

Etape 4 : Backend 5

Etape 5 : Statistiques 6

Etape 6 : Redémarrage 6

Etape 7 : Test 6


Présentation

HAProxy répartit les visiteurs du site WordPress entre deux serveurs web. Si un serveur tombe, l'autre prend le relais.


Serveur	M2L-HAPROXY - 192.168.0.2
Site (frontend)	http://192.168.0.2
Serveur web 1	WEB1 - 192.168.1.2
Serveur web 2	WEB2 - 192.168.1.3
Statistiques	http://192.168.0.2:8404/stats

Installation de HAProxy

Etape 1 : On met à jour avec apt update puis on installe avec apt install haproxy :

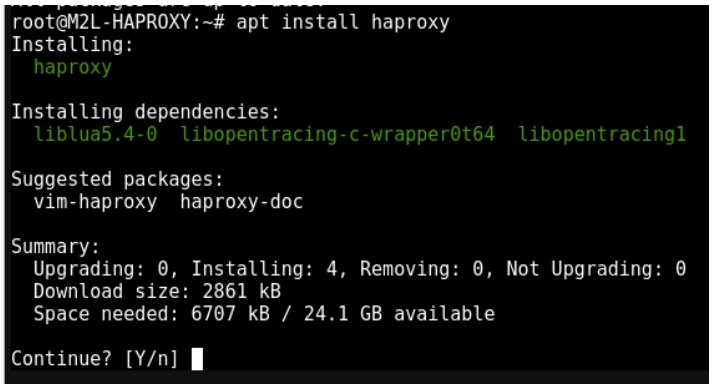

Etape 2 : On le démarre avec systemctl start haproxy et on regarde son état avec systemctl status haproxy :

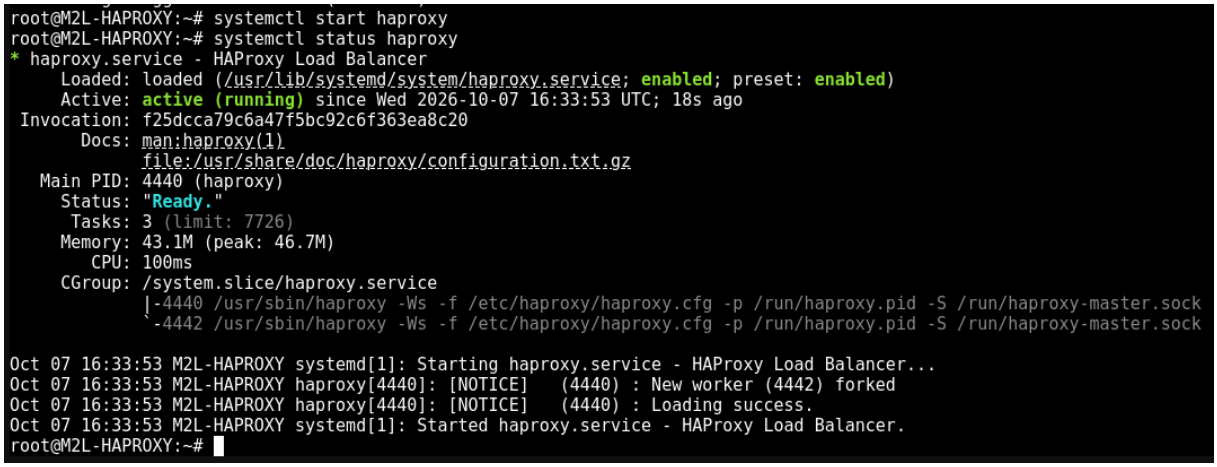

Configuration de HAProxy

Etape 1 : On ouvre le fichier avec nano /etc/haproxy/haproxy.cfg :

```
root@M2L-HAPROXY:~# nano /etc/haproxy/haproxy.cfg
```

Etape 2 : Les parties global et defaults règlent les logs, l'utilisateur, le mode http et les délais :



Etape 3 : Le frontend écoute sur 192.168.0.2:80 et envoie tout vers les serveurs WordPress :

```
frontend http_front
    bind 192.168.0.2:80

    http-request set-header Host 192.168.1.2

    default_backend wordpress_web
```

On remet l'en-tête Host à 192.168.1.2 pour que WordPress reconnaisse son adresse.

Etape 4 : Le backend partage les visites entre WEB1 et WEB2 chacun leur tour avec roundrobin :

```
backend wordpress_web
    balance roundrobin

    option httpchk GET /

    server WEB1 192.168.1.2:80 check
    server WEB2 192.168.1.3:80 check
```

check teste les serveurs. Un serveur qui ne répond plus est mis de côté.

Etape 5 : On ajoute une page de statistiques sur le port 8404 :

```
listen stats
    bind 192.168.0.2:8404
    mode http

    stats enable
    stats uri /stats
    stats refresh 10s
```

Etape 6 : On vérifie le fichier puis on redémarre HAProxy :

```
haproxy -c -f /etc/haproxy/haproxy.cfg
systemctl restart haproxy
```

Etape 7 : On ouvre http://192.168.0.2 pour voir le site, et http://192.168.0.2:8404/stats pour voir l'état de WEB1 et WEB2.