

Pré- condição: Deve ter uma conta criada na AWS

Objetivos do Lab:

- Criar uma instancia gratuita do EC2
- Conectar na instância
- Instalar o Apache usando comandos do Linux
- Testar a pagina inicial do Apache pelo Browser
- Alterar a página inicial para um site seu

Passo 1 – Logar na sua conta da AWS



Login do usuário raiz ⓘ

E-mail: a [REDACTED]

Senha


[Esqueceu a senha?](#)

Entrar


[Fazer login com uma conta diferente](#)

[Criar uma nova conta da AWS](#)

Passo 2 - No menu principal escolha Ec2 ou digite na Busca

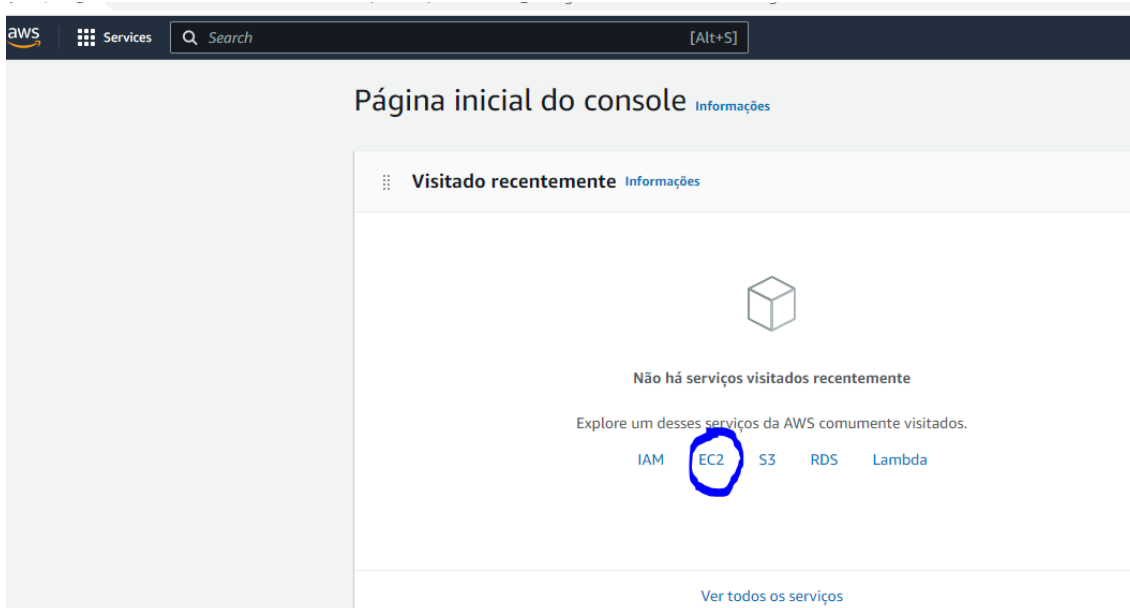

Passo 3 – Clique no botão executar Instância

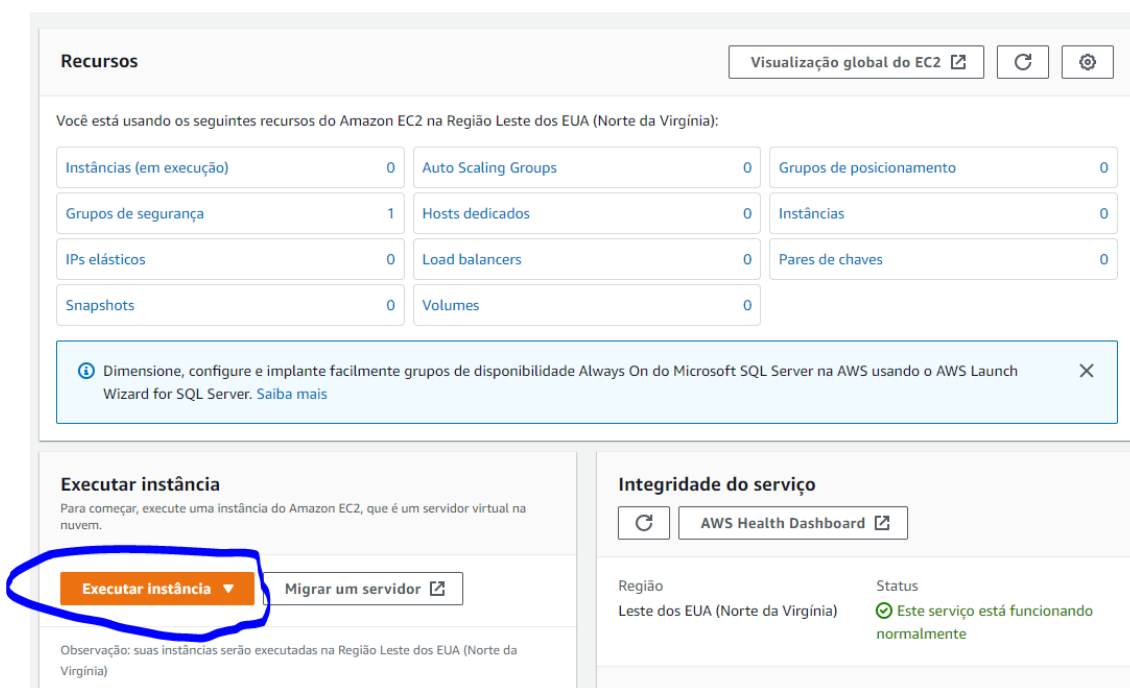

Passo 4 – Na tela seguinte use as configurações padrão. Observe que o tipo deve ser o sugerido para uso gratuito. Não selecione o par de chaves para ter uma configuração mais rápida. O par de chaves melhora a segurança mas para testes rápidos não se faz necessário.

Tipo de instância

Informações

Tipo de instância

t2.micro

Qualificado para o nível gratuito

Família: t2

1 vCPU

1 GiB Memória

Sob demanda Windows definição de preço: 0.0162 USD por hora

Sob demanda SUSE definição de preço: 0.0116 USD por hora

Sob demanda RHEL definição de preço: 0.0716 USD por hora

Sob demanda Linux definição de preço: 0.0116 USD por hora

Comparar tipos de instância

Par de chaves (login)

Informações

Você pode usar um par de chaves para se conectar com segurança à sua instância. Certifique-se de ter acesso ao par de chaves selecionado antes de executar a instância.

Nome do par de chaves - obrigatório

Prosseguir sem um par de chaves (não recomendado)

Valor padrão

Criar novo par de chaves

Passo 5 – Marque as seguintes opções se quiser criar um servidor web (opcional)

Habilitar

Firewall (grupos de segurança) Informações

Um grupo de segurança é um conjunto de regras de firewall que controlam o tráfego para sua instância. Adicione regras para permitir que o tráfego específico alcance sua instância.

☒ Criar grupo de segurança

☐ Selecionar grupo de segurança existente

Criaremos um novo grupo de segurança chamado "launch-wizard-1" com as seguintes regras:

- ☒ Permitir tráfego SSH de

Ajuda você a se conectar à sua instância

Qualquer lugar

0.0.0.0/0
- ☒ Permitir tráfego HTTPS da Internet


Para configurar um endpoint, por exemplo, ao criar um servidor Web
- ☒ Permitir tráfego HTTP da Internet

Para configurar um endpoint, por exemplo, ao criar um servidor Web

 Regras com origem 0.0.0.0/0 permitem que todos os endereços IP acessem sua instância. Recomendamos configurar regras de grupo de segurança para permitir o acesso apenas de endereços IP conhecidos.



Passo 6 – Verificar que a máquina foi criada com sucesso

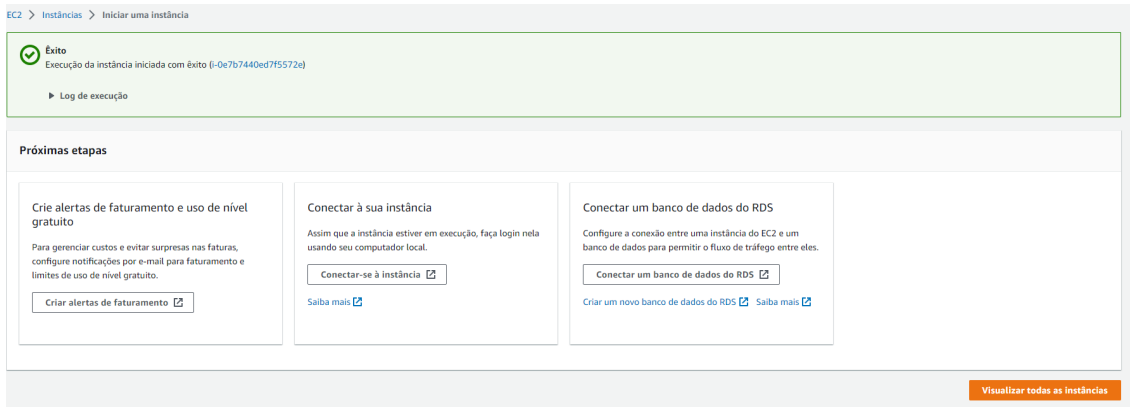

Passo 7 – Conecte-se na Instância – Clique no botão Conectar a sua instancia na tela anterior.

OBS: Durante os testes dependendo da rede um firewall pode bloquear este acesso.

Passo 8 – Instale o servidor web Apache: `sudo yum install -y httpd`

```
← → ↺ us-east-1.console.aws.amazon.com/ec2-instance-connect/ssh?connType=standard&instanceId=i-0e7b7440ed7f5572e&o
aws Services Search [Alt+S]
[ec2-user@ip-172-31-3-40 ~]$ sudo yum install -y httpd
Loaded plugins: extras_suggestions, langpacks, priorities, update-motd
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
--> Package httpd.x86_64 0:2.4.54-1.amzn2 will be installed
--> Processing Dependency: httpd-tools = 2.4.54-1.amzn2 for package: httpd-2.4.54-1.amzn2.x86_64
--> Processing Dependency: httpd filesystem = 2.4.54-1.amzn2 for package: httpd-2.4.54-1.amzn2.x86_64
--> Processing Dependency: system-logos-httpd for package: httpd-2.4.54-1.amzn2.x86_64
--> Processing Dependency: mod_http2 for package: httpd-2.4.54-1.amzn2.x86_64
--> Processing Dependency: httpd filesystem for package: httpd-2.4.54-1.amzn2.x86_64
--> Processing Dependency: /etc/mime.types for package: httpd-2.4.54-1.amzn2.x86_64
--> Processing Dependency: libaprutil-1.so.0() (64bit) for package: httpd-2.4.54-1.amzn2.x86_64
--> Processing Dependency: libapr-1.so.0() (64bit) for package: httpd-2.4.54-1.amzn2.x86_64
--> Running transaction check
--> Package apr.x86_64 0:1.7.0-9.amzn2 will be installed
--> Package apr-util.x86_64 0:1.6.1-5.amzn2.0.2 will be installed
--> Processing Dependency: apr-util-bdb(x86-64) = 1.6.1-5.amzn2.0.2 for package: apr-util-1.6.1-5.a
--> Package generic-logos-httpd.noarch 0:18.0.0-4.amzn2 will be installed
--> Package httpd filesystem.noarch 0:2.4.54-1.amzn2 will be installed
--> Package httpd-tools.x86_64 0:2.4.54-1.amzn2 will be installed
--> Package mailcap.noarch 0:2.1.41-2.amzn2 will be installed
--> Package mod_http2.x86_64 0:1.15.19-1.amzn2.0.1 will be installed
--> Running transaction check
--> Package apr-util-bdb.x86_64 0:1.6.1-5.amzn2.0.2 will be installed
--> Finished Dependency Resolution
```

Passo 9 – Faça o Start do Apache: `sudo systemctl start httpd`

Passo 10 – Teste o servidor web. Acesse no browser pelo ip publico ou dns.

EC2 > Instâncias > i-0e7b7440ed7f5572e

Resumo da instância para i-0e7b7440ed7f5572e [Informações](#)

Atualizado há less than a minute

[Conectar](#) [Estado da instância](#) [Ações](#)

ID de instância i-0e7b7440ed7f5572e Endereço IPv6 - Tipo de nome do host Nome do IP: ip-172-31-3-40.ec2.internal Nome do DNS do recurso privado de resposta IPv4 (A) Endereço IP atribuído automaticamente 3.239.252.61 [IP público] Função do IAM -	Endereço IPv4 público 3.239.252.61 endereço aberto Estado da instância Executando Nome do DNS de IP privado (somente IPv4) ip-172-31-3-40.ec2.internal Tipo de instância t2.micro ID da VPC vpc-03a17e129e666ba57 ID da sub-rede subnet-085aa10ba4baead9c	Endereços IPv4 privados 172.31.3.40 DNS IPv4 público ec2-3-239-252-61.compute-1.amazonaws.com endereço aberto Endereços IP elásticos - Descoberta do AWS Compute Optimizer Opte por participar do AWS Compute Optimizer para obter recomendações. Saiba mais Nome do Grupo do Auto Scaling -
--	---	---

[Detalhes](#) [Segurança](#) [Redes](#) [Armazenamento](#) [Verificações de status](#) [Monitoramento](#) [Tags](#)

▼ Detalhes da instância [Informações](#)

Plataforma Amazon Linux (inferido) Detalhes da plataforma Linux/UNIX Interromper proteção Desabilitado Recuperação automática de instância Padrão Índice de execução de AMIs	ID da AMI ami-0aa7d40eeae50c9a9 Nome da AMI amzn2-ami-kernel-5.10-hvm-2.0.20230119.1-x86_64-gp2 Data de lançamento Thu Feb 09 2023 11:25:00 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília) (14 minutos) Ciclo de vida normal Nome do par de chaves	Monitoramento desativado Proteção contra encerramento Desabilitado Local da AMI amazon/amzn2-ami-kernel-5.10-hvm-2.0.20230119.1-x86_64-gp2 Interromper - Comportamento de hibernação desativado Motivo de transição de estado
---	--	--

Você pode testar se o seu servidor web está instalado e iniciado corretamente. Para fazer isso, insira o nome público do Domain Name System (DNS) de sua instância do EC2 na barra de endereço de um navegador da web, por exemplo: `http://ec2-42-8-168-21.us-west-1.compute.amazonaws.com`. Se o seu servidor da Web estiver em execução, você verá a página de teste do Apache.

⚠ Não seguro | 3.239.252.61

Test Page

This page is used to test the proper operation of the Apache HTTP server after it has been installed. If you can read this page, it means that the Apache HTTP server installed at this site is working properly.

If you are a member of the general public:

The fact that you are seeing this page indicates that the website you just visited is either experiencing problems, or is undergoing routine maintenance.

If you would like to let the administrators of this website know that you've seen this page instead of the page you expected, you should send them e-mail. In general, mail sent to the name "webmaster" and directed to the website's domain should reach the appropriate person.

For example, if you experienced problems while visiting `www.example.com`, you should send e-mail to "webmaster@example.com".

If you are the website administrator:

You may now add content to the directory `/var/www/html/`. Note that until you do so, people visiting your website will see this page, and not your content. To prevent this page from ever being used, follow the instructions in the file `/etc/httpd/conf.d/welcome.conf`.

You are free to use the image below on web sites powered by the Apache HTTP Server:



→ ⚠ Não seguro | ec2-3-239-252-61.compute-1.amazonaws.com

Test Page

This page is used to test the proper operation of the Apache HTTP server after it has been installed. If you can read this page, it means that the Apache HTTP server installed at this site is working properly.

If you are a member of the general public:

The fact that you are seeing this page indicates that the website you just visited is either experiencing problems, or is undergoing routine maintenance.

If you would like to let the administrators of this website know that you've seen this page instead of the page you expected, you should send them e-mail. In general, mail sent to the name "webmaster" and directed to the website's domain should reach the appropriate person.

For example, if you experienced problems while visiting `www.example.com`, you should send e-mail to "webmaster@example.com".

If you are the website administrator:

You may now add content to the directory `/var/www/html/`. Note that until you do so, people visiting your website will see this page, and not your content. To prevent this page from ever being used, follow the instructions in the file `/etc/httpd/conf.d/welcome.conf`.

You are free to use the image below on web sites powered by the Apache HTTP Server:



OBS: Durante os testes dependendo da rede um firewall pode bloquear este acesso.

Passo 11 - substitua o site anterior por uma pagina simples criada por você

11.1) Digite o comando: `sudo su` para ter privilégios de edição

11.2) Navegue para o diretório da página principal: `cd /var/www/html`


11.3) Use o editor para criar um arquivo: `nano index.html`

11.4) Copie e cole o HTML simples a seguir:


```
<html><body>Meu primeiro site no EC2 </body></html>
```

Salve o arquivo no editor

11.5) caso o arquivo tenha sido salvo teste novamente o acesso pelo browser que a página principal deve ter sido trocada pelo novo site simples.



Passo 12 – Após concluir os testes, delete a máquina da AWS para não gastar da sua cota.

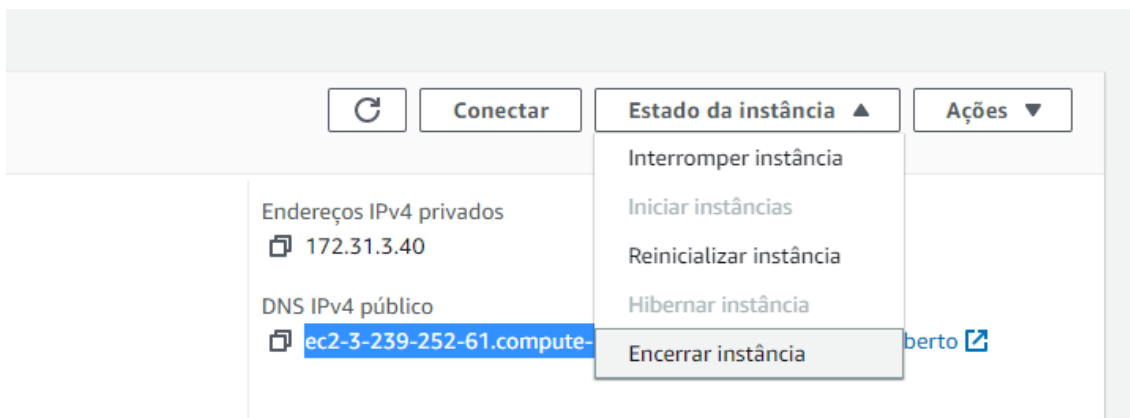

Escolha a opção Encerrar Instancia.