

Matheus Antonio Oliveira Cardoso

Padrões de Projeto e o Paradigma Funcional

Brasil

2021, v-1.9.7

Matheus Antonio Oliveira Cardoso

Padrões de Projeto e o Paradigma Funcional

Modelo canônico de trabalho monográfico
acadêmico em conformidade com as normas
ABNT apresentado à comunidade de usuários
L^AT_EX.

Universidade Federal Fluminense – UFF

Instituto de Ciência e Tecnologia

Ciência da Computação

Orientador: orientador

Coorientador: Equipe abnT_EX2

Brasil

2021, v-1.9.7

Matheus Antonio Oliveira Cardoso

Padrões de Projeto

e o Paradigma Funcional/ Matheus Antonio Oliveira Cardoso. – Brasil, 2021, v-1.9.7-71p. : il. (algumas color.) ; 30 cm.

Orientador: orientador

Tese (Graduação) – Universidade Federal Fluminense – UFF

Instituto de Ciência e Tecnologia

Ciência da Computação, 2021, v-1.9.7.

1. Palavra-chave1. 2. Palavra-chave2. 2. Palavra-chave3. I. Orientador. II. Universidade xxx. III. Faculdade de xxx. IV. Título

Matheus Antonio Oliveira Cardoso

Padrões de Projeto e o Paradigma Funcional

Modelo canônico de trabalho monográfico
acadêmico em conformidade com as normas
ABNT apresentado à comunidade de usuários
L^AT_EX.

Trabalho aprovado. Brasil, 24 de novembro de 2012:

orientador
Orientador

Professor
Convidado 1

Professor
Convidado 2

Brasil
2021, v-1.9.7

*Este trabalho é dedicado às crianças adultas que,
quando pequenas, sonharam em se tornar cientistas.*

Agradecimentos

Os agradecimentos principais são direcionados à Gerald Weber, Miguel Frasson, Leslie H. Watter, Bruno Parente Lima, Flávio de Vasconcellos Corrêa, Otavio Real Salvador, Renato Machnievscz¹ e todos aqueles que contribuíram para que a produção de trabalhos acadêmicos conforme as normas ABNT com L^AT_EX fosse possível.

Agradecimentos especiais são direcionados ao Centro de Pesquisa em Arquitetura da Informação² da Universidade de Brasília (CPAI), ao grupo de usuários *latex-br*³ e aos novos voluntários do grupo *abnT_EX2*⁴ que contribuíram e que ainda contribuirão para a evolução do abnT_EX2.

¹ Os nomes dos integrantes do primeiro projeto abnT_EX foram extraídos de <<http://codigolivres.org.br/projects/abntex/>>

² <<http://www.cpai.unb.br/>>

³ <<http://groups.google.com/group/latex-br>>

⁴ <<http://groups.google.com/group/abntex2>> e <<http://www.abntex.net.br/>>

*“Não vos amoldeis às estruturas deste mundo,
mas transformai-vos pela renovação da mente,
a fim de distinguir qual é a vontade de Deus:
o que é bom, o que Lhe é agradável, o que é perfeito.
(Bíblia Sagrada, Romanos 12, 2)*

Resumo

O presente trabalho tem como objetivo analisar o conceito de padrões de projeto no contexto do paradigma de programação funcional. Os padrões de projeto apresentam soluções comuns para problemas comuns de design de software, destacando-se os vinte e três padrões Gang of Four, que apresentam soluções comuns para problemas relacionados ao paradigma orientado a objetos. Porém, como a forma de construir um software em um paradigma funcional difere muito de um paradigma orientado a objetos, existe a dúvida de como ou se esses padrões podem ser reaproveitados ou se outros problemas comuns poderiam surgir a partir do design funcional de software, originando novos padrões. Dessa forma, o trabalho buscará analisar, do ponto de vista funcional, cada um dos 23 padrões GOF, verificando se o problema de orientação a objetos em questão também existe no contexto funcional e se é resolvido pelo padrão em questão ou porque o problema não existe nesse contexto. Também será analisado se existem problemas específicos para o paradigma funcional e se existem padrões conhecidos que podem resolvê-los. No fim, deseja-se concluir se existe alguma relação entre o tipo de problema que cada padrão resolve e a conclusão da análise do mesmo e também se os problemas relacionados ao contexto funcional encontrados podem também ter alguma relação com eles.

Palavras-chave: latex. abntex. editoração de texto.

Abstract

This is the english abstract.

Keywords: latex. abntex. text editoration.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Estrutura do Factory Method	36
Figura 2 – Estrutura do Abstract Factory	38
Figura 3 – Estrutura do Builder	39
Figura 4 – Estrutura do Prototype	40
Figura 5 – Estrutura do Singleton	41
Figura 6 – Estrutura do Adapter	43
Figura 7 – Estrutura do Bridge	44
Figura 8 – Estrutura do Composite	45
Figura 9 – Estrutura do Decorator	46
Figura 10 – Estrutura do Façade	48
Figura 11 – Estrutura do Flyweight	49
Figura 12 – Estrutura do Proxy	50
Figura 13 – Estrutura do Chain of Responsibility	51
Figura 14 – Estrutura do Command	52
Figura 15 – Estrutura do Interpreter	53
Figura 16 – Estrutura do Iterator	54
Figura 17 – Estrutura do Mediator	55
Figura 18 – Estrutura do Memento	56
Figura 19 – Estrutura do Observer	57
Figura 20 – Estrutura do State	58
Figura 21 – Estrutura do Strategy	59
Figura 22 – Estrutura do Template Method	62
Figura 23 – Estrutura do Visitor	65

Lista de códigos

Código 1 – Classe comum em Orientação a Objetos	35
Código 2 – Representação de uma classe no contexto funcional	35
Código 3 – Factory Method Orientado a Objetos	36
Código 4 – Factory Method Funcional	37
Código 5 – Abstract Factory Orientado a Objetos	38
Código 6 – Abstract Factory Funcional	38
Código 7 – Builder Orientado a Objetos	39
Código 8 – Builder Funcional	39
Código 9 – Prototype Orientado a Objetos	40
Código 10 – Prototype Funcional	40
Código 11 – Singleton Orientação a Objetos	41
Código 12 – Injeção de Dependência funcional	42
Código 13 – Monad Reader	42
Código 14 – Adapter Orientado a Objetos	43
Código 15 – Adapter Funcional	43
Código 16 – Bridge Orientado a Objetos	44
Código 17 – Bridge Funcional	44
Código 18 – Composite Orientado a Objetos	45
Código 19 – Composite Funcional	45
Código 20 – Decorator Orientado a Objetos	46
Código 21 – Decorator Funcional	47
Código 22 – Façade Orientado a Objetos	48
Código 23 – Façade Funcional	48
Código 24 – Flyweight Orientado a Objetos	49
Código 25 – Flyweight Funcional	49
Código 26 – Proxy Orientado a Objetos	50
Código 27 – Proxy Funcional	50
Código 28 – Chain of Responsibility Orientação a Objetos	51
Código 29 – Chain of Responsibility Funcional	51
Código 30 – Command Orientação a Objetos	52
Código 31 – Command Funcional	52
Código 32 – Interpreter Orientação a Objetos	53
Código 33 – Interpreter Funcional	53
Código 34 – Iterator Orientação a Objetos	54
Código 35 – Iterator Funcional	54
Código 36 – Mediator Orientação a Objetos	55

Código 37 – Mediator Funcional	55
Código 38 – Memento Orientação a Objetos	56
Código 39 – Memento Funcional	56
Código 40 – Observer Orientação a Objetos	57
Código 41 – Observer Funcional	57
Código 42 – State Orientação a Objetos	58
Código 43 – State Funcional	58
Código 44 – Strategy Orientação a Objetos	59
Código 45 – Strategy Funcional	60
Código 46 – Strategy Funcional: Problema	60
Código 47 – Template Method Orientação a Objetos	62
Código 48 – Template Method Funcional	63
Código 49 – Template Method Funcional: Monads	64
Código 50 – Visitor Orientação a Objetos	65
Código 51 – Visitor Funcional	66

Lista de abreviaturas e siglas

GOF	Gang of Four
-----	--------------

Sumário

1	INTRODUÇÃO	23
I	CONCEITOS BÁSICOS	25
2	O PARADIGMA FUNCIONAL	27
2.1	Funções Puras e Efeitos Colaterais	27
2.2	Imutabilidade	28
2.3	Funções de Alta Ordem	28
2.4	Monads	28
3	PADRÕES DE PROJETO	31
3.1	Aliquam vestibulum fringilla lorem	31
II	DESENVOLVIMENTO	33
4	PADRÕES DE PROJETO NO CONTEXTO FUNCIONAL	35
4.1	Criacionais	36
4.1.1	Factory Method	36
4.1.2	Abstract Factory	38
4.1.3	Builder	39
4.1.4	Prototype	40
4.1.5	Singleton	41
4.2	Estruturais	43
4.2.1	Adapter	43
4.2.2	Bridge	44
4.2.3	Composite	45
4.2.4	Decorator	46
4.2.5	Façade	48
4.2.6	Flyweight	49
4.2.7	Proxy	50
4.3	Comportamentais	51
4.3.1	Chain of Responsibility	51
4.3.2	Command	52
4.3.3	Interpreter	53
4.3.4	Iterator	54

4.3.5	Mediator	55
4.3.6	Memento	56
4.3.7	Observer	57
4.3.8	State	58
4.3.9	Strategy	59
4.3.10	Template Method	62
4.3.11	Visitor	65

III	RESULTADOS	67
------------	-------------------	-----------

5	CONCLUSÃO	69
----------	----------------------------	-----------

	REFERÊNCIAS	71
--	------------------------------	-----------

1 Introdução

Durante o processo de construção de um software diversos problemas de design são enfrentados, alguns mais simples, outros mais trabalhosos. Alguns desses problemas são tão comuns que achou-se necessário definir um padrão de solução para eles, reduzindo o tempo que desenvolvedores que passariam pelo mesmo problema futuramente gastariam tentando chegar até a mesma solução que outros desenvolvedores chegaram no passado. Essa ideia deu origem ao que chamamos de Padrões de Projeto, soluções ideais para problemas comuns ou difíceis de se resolver no desenvolvimento de software. Alguns desses problemas deram origem a padrões tão comuns que quatro desenvolvedores, conhecidos como Gang of Four, reuniram-se para catalogar esses padrões, dando origem aos vinte e três Padrões de Projeto GOF. Entretanto, esses padrões comuns são voltados para um paradigma de programação tão comum quanto: o Orientado a Objetos. Sendo um paradigma mais conhecido através de linguagens de programação famosas como Java, normalmente são esses os padrões aprendidos pelos estudantes ou desenvolvedores comuns. O problema é que a Orientação a Objetos não é o único paradigma

Parte I

Conceitos Básicos

2 O Paradigma Funcional

Para que uma linguagem seja considerada funcional, existem algumas funcionalidades que ela deve implementar, assim como características que ela não deve possuir. Algumas dessas características serão exploradas a seguir. É importante lembrar que o fato de uma linguagem não prevenir contra algumas dessas características desencorajadas não significa que elas não podem ser evitadas. Por mais que uma linguagem não seja implementada baseada em um determinado paradigma, nada impede que as características e convenções dele sejam seguidos como boas práticas. Também é comum linguagens que não são exatamente funcionais implementarem parte desses recursos. É comum esse tipo de linguagem ser referida como multiparadigma, mesmo que um determinado paradigma se sobressaia sobre os demais. Também é importante ressaltar, apesar de isso ser evidente tanto pelo que foi descrito no parágrafo anterior quanto pela linguagem utilizada no decorrer deste trabalho, que o fato de alguns paradigmas apresentarem características muito diferentes ou até mutuamente exclusivas, nada impede que mais de um paradigma seja usado de forma complementar durante a construção de um programa. O ideal é que a melhor solução seja usada para o problema proposto, independente do paradigma utilizado.

2.1 Funções Puras e Efeitos Colaterais

É comum entre os paradigmas imperativo ou orientado a objetos o uso de operações que consultam tabelas de um banco de dados ou escrevem um valor em um arquivo. Existe algo em comum entre todas essas operações: os efeitos colaterais.

Quando uma função acessa dados externos à aplicação ou mesmo ao seu escopo, é difícil prever o que pode acontecer. Normalmente, medidas como tratamento de exceções são tomadas para interromper uma tentativa de acesso mau sucedida cuja causa não pode ser reparada pelo programa (por exemplo, o usuário fornecer um nome para um arquivo que não existe e o programa tenta acessá-lo). Esse comportamento, por mais que inevitável, faz com que uma função acabe nem sempre se comportando da forma que ela deveria: Esse tipo de função é conhecida como impura.

Partindo da definição de uma função impura, uma função pura pode ser definida como uma que opera apenas sobre os valores passados a ela como parâmetro. Ou seja, ela não realiza nenhuma operação que possa causar um efeito colateral inesperado que quebre o propósito para o qual a função foi construída.

Uma propriedade importante de funções puras é que, independente de quantas vezes uma função for executada, para os mesmos parâmetros de entrada, a saída será

sempre a mesma. Essa é uma propriedade muito útil para a realização de testes e para isolar erros em um programa, tornando muito mais simples o processo de debug. Isso seria impossível para funções que lidam com efeitos colaterais, onde uma função pode retornar um valor incorreto independente de estar se comportando da forma correta ou não.

É importante notar que um programa que possui apenas funções puras é praticamente inviável, já que é constantemente necessário realizar operações que dependem de acessos externos ao programa. O paradigma funcional orienta, porém, que esses efeitos colaterais sejam isolados na aplicação. Dessa forma, as funções que realizam efeitos colaterais como recuperar dados de uma API ou atualizar uma base de dados devem ser executadas no início e no fim de uma execução, preservando o máximo de pureza possível.

2.2 Imutabilidade

Em orientação a objetos, dados costumam ser encapsulados em objetos, onde métodos de acesso podem recuperá-los ou modificá-los. A ideia de modificar um valor é desencorajada no paradigma funcional, ou seja, não existem variáveis.

Em um programa funcional, se um nome x em um determinado escopo recebe um valor, é impossível associar a x um valor diferente: esse é o conceito de imutabilidade. O problema é que é comum que um determinado valor seja modificado no decorrer de um programa. Por exemplo, uma estrutura que armazene um

2.3 Funções de Alta Ordem

Apesar de ser um recurso não tão incomum, funções de alta ordem são importantes para definir uma linguagem funcional. Em linguagens que implementam o paradigma funcional, funções costumam ser tratadas como tipos, da mesma forma que inteiros, caracteres e booleanos. Dessa forma, uma função pode também ser considerada um valor que possui um tipo que depende de outros tipos, da mesma forma que uma lista é um tipo que depende do tipo de dado armazenado.

Essa propriedade é importante pois permite que funções sejam também passadas como parâmetros por outras funções e serem retornadas por outras funções. É exatamente a definição de uma função de alta ordem: É uma função que pode receber funções como parâmetro e retornar funções (ou ambos).

2.4 Monads

Monad é considerado um conceito difícil da programação funcional por ser definido através de leis matemáticas que podem ser complexas. Iniciando pelo básico, um Monad é

uma forma de estruturar e combinar sequências de operações em um programa funcional. Algo que é alcançado de forma simples em um paradigma imperativo ou orientado a objetos acaba sendo teoricamente mais difícil em um paradigma funcional graças aos outros conceitos de programação funcional que impedem ou desencorajam que operações sejam simplesmente executadas sequencialmente.

Normalmente, um Monad encapsula um valor.

3 Padrões de Projeto

3.1 Aliquam vestibulum fringilla lorem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Parte II

Desenvolvimento

4 Padrões de Projeto no Contexto Funcional

O conceito de objeto não existe no paradigma funcional. Para ater-se a não reaproveitar recursos e conceitos oriundos da Orientação a Objetos nos exemplos que utilizam os recursos e conceitos oriundos da programação funcional, será usada uma estrutura equivalente quando for necessário o uso de alguma estrutura semelhante a um objeto. Um objeto pode ser definido como uma representação do mundo real que possui características (atributos) e comportamentos (métodos). Para representar as características, será utilizado o recurso `case class` de `scala`. Já os comportamentos serão definidos por funções que recebem como entrada um valor do `case class` criado e retorna uma nova variável do mesmo tipo `case class` ou o valor de alguma de suas características. Por exemplo, a classe a seguir, construída a partir do paradigma orientado a objetos:

```
class Person(var name : String, var age : Int){  
  
    def getName() : String = this.name  
  
    def setName(name : String) : Unit = this.name = name  
  
    def getAge() : Int = this.age  
  
    def setAge(age : Int) : Unit = this.age = age  
  
}
```

Código 1 – Classe comum em Orientação a Objetos

Pode ser representada da seguinte forma no paradigma funcional:

```
case class Person(name: String, age: Int)  
  
def getName(person : Person) : String = person.name  
  
def setName(person : Person, name : String) : Person =  
    person.copy(name = name)  
  
def getAge(person : Person) : Int = person.age  
  
def setAge(person : Person, age : Int) : Person =  
    person.copy(age = age)
```


Código 2 – Representação de uma classe no contexto funcional

4.1 Criacionais

4.1.1 Factory Method

O padrão Factory Method tem como objetivo oferecer, através de uma classe Factory, uma interface para a criação de objetos. Esses objetos, porém, podem ser configurados através de classes que herdam de Factory.

Figura 1 – Estrutura do Factory Method

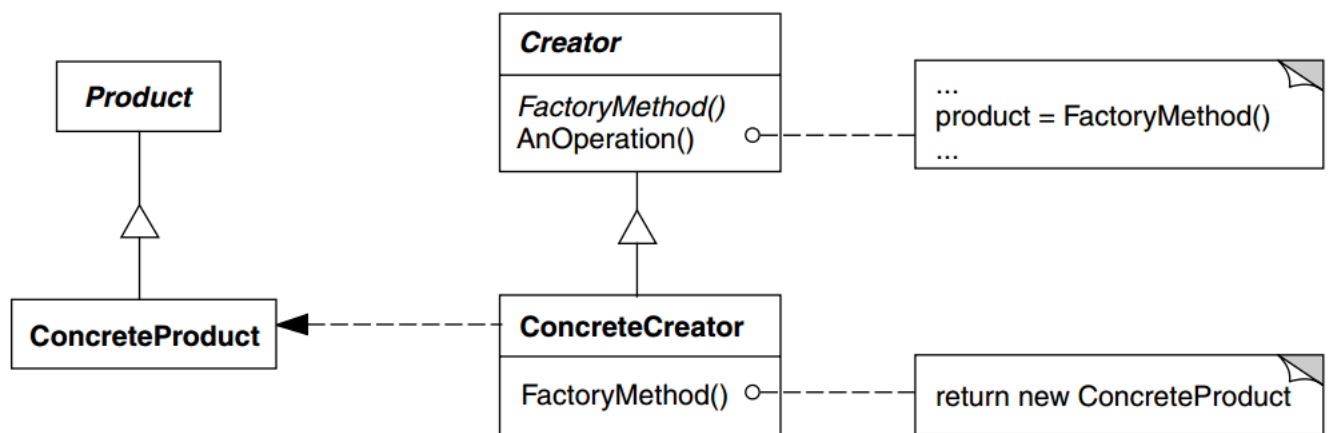

Exemplo Orientado a Objetos:

```
trait Product{
  def doStuff() : Unit
}

class ConcreteProduct extends Product(){

  def doStuff() : Unit = {

  }
}

abstract class Creator(){

  def someOperation() : Unit = {
    var p = createProduct()
    p.doStuff()
  }

  def createProduct() : Product
}
```

```
class ConcreteCreator() extends Creator{  
  
    def createProduct() : Product = {  
        return new ConcreteProduct()  
    }  
}
```


Código 3 – Factory Method Orientado a Objetos

Contexto Funcional:

Código 4 – Factory Method Funcional

4.1.2 Abstract Factory

Figura 2 – Estrutura do Abstract Factory

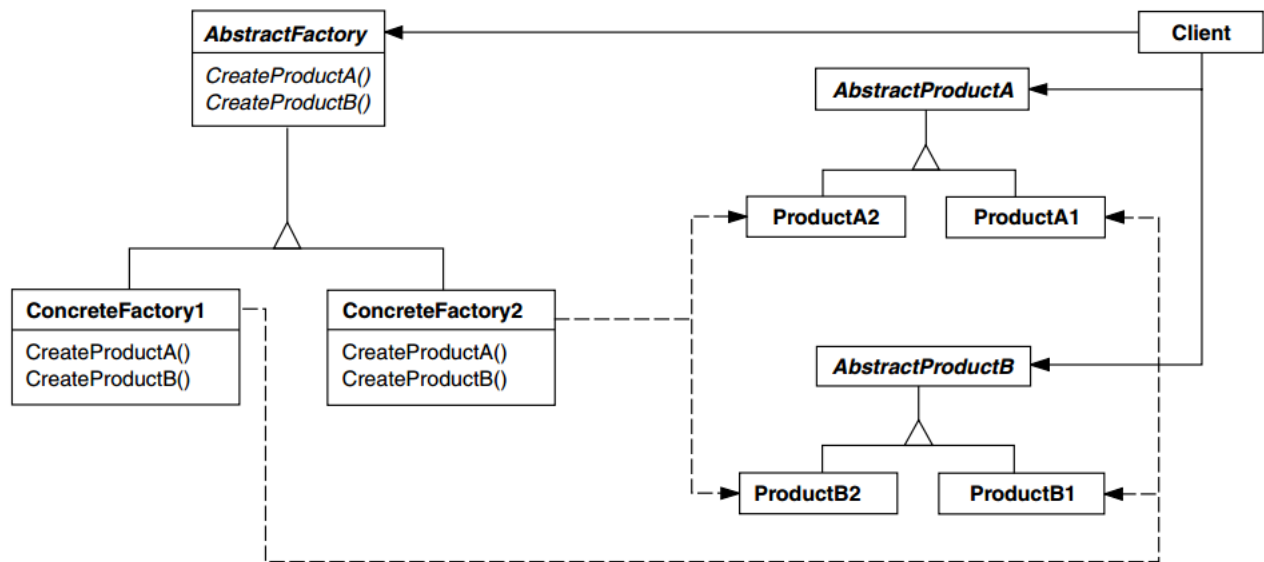

Exemplo Orientado a Objetos:


Código 5 – Abstract Factory Orientado a Objetos

Contexto Funcional:

Código 6 – Abstract Factory Funcional

4.1.3 Builder

Figura 3 – Estrutura do Builder

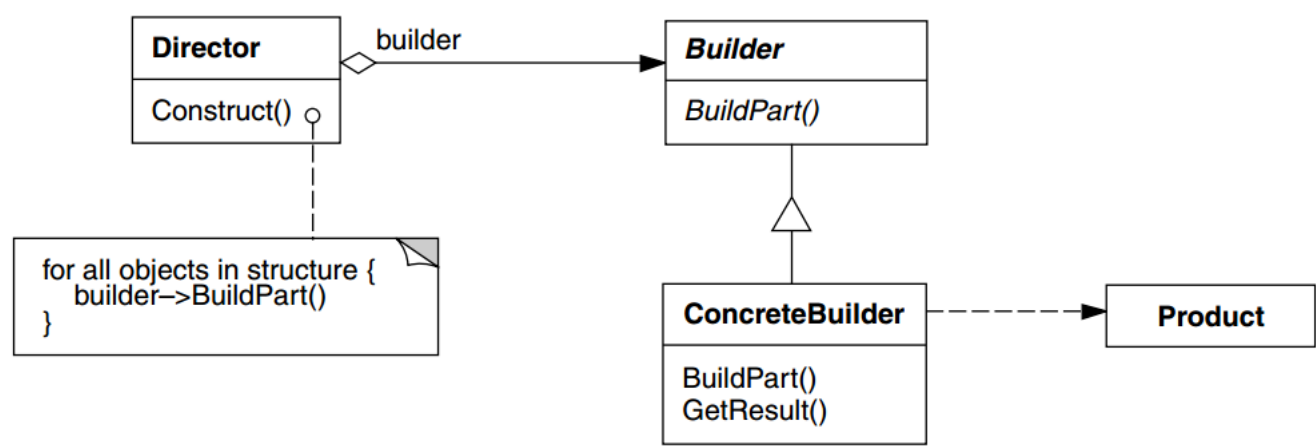

Exemplo Orientado a Objetos:


Código 7 – Builder Orientado a Objetos

Contexto Funcional:

Código 8 – Builder Funcional

4.1.4 Prototype

Figura 4 – Estrutura do Prototype

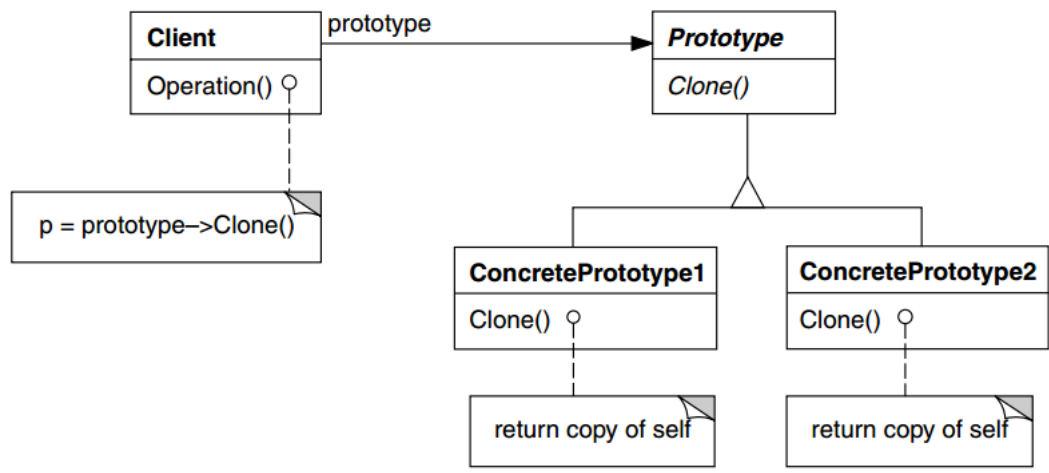

Exemplo Orientado a Objetos:

Código 9 – Prototype Orientado a Objetos


Contexto Funcional:

Código 10 – Prototype Funcional

4.1.5 Singleton

O padrão Singleton fornece um ponto de acesso global a um objeto e garante que ele possuirá apenas uma instância. Esse padrão é importante para implementar serviços e oferecer acesso a eles sem instanciar vários objetos iguais em diversos pontos diferentes do código.

Figura 5 – Estrutura do Singleton

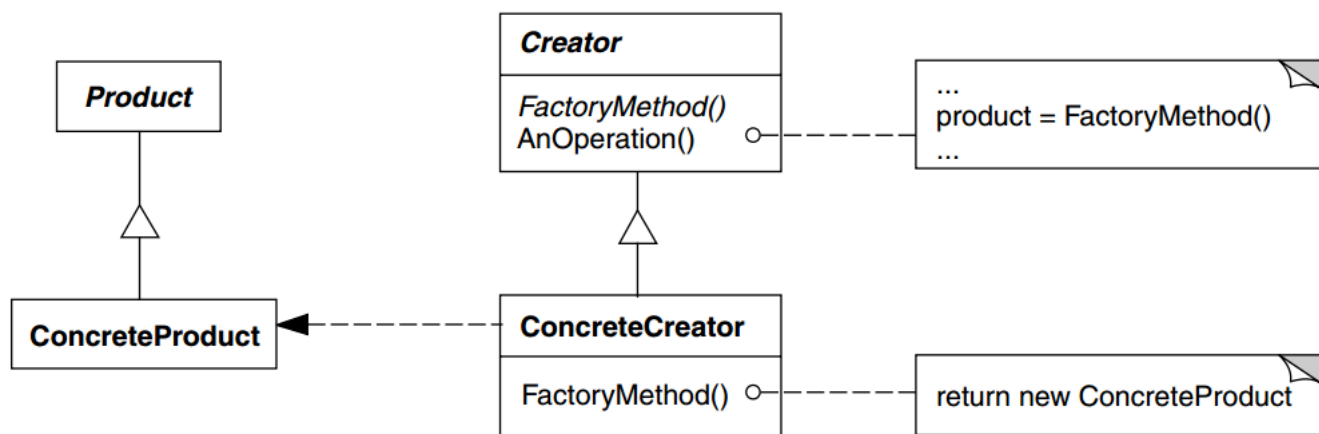

Exemplo Orientado a Objetos:

```
class Database private () {
    def query(sql)
}

object Database {
    private val _instance = new Database()
    def instance() = _instance
}
```

Código 11 – Singleton Orientação a Objetos

Contexto Funcional:

Não existe uma forma de implementar o Singleton no contexto funcional por que ele viola o conceito de função pura, ou seja, a função não está mais dependendo apenas de seus parâmetros, mas também de um valor global que ainda pode ter seu estado modificado.

Porém, ainda existem formas de alcançar seu objetivo, ou seja, oferecer acesso a um serviço em diversos locais do código sem a necessidade de repeti-lo. A primeira forma é usando um conceito que não é exclusivamente funcional, já que até no contexto orientado a objetos é considerado um bom substituto para o Singleton. Porém, por ser uma abordagem também utilizada por programas que seguem o paradigma funcional e consequentemente por não violar o paradigma, será mencionado como uma possível solução.

A abordagem consiste no uso da Injeção de Dependência, onde a criação de recurso utilizado por uma função ou objeto não é responsabilidade da mesma, ao invés disso, esse recurso é injetado, seja pelo construtor (no caso da orientação a objetos) ou por parâmetros de uma função (no caso do paradigma funcional).

Código 12 – Injeção de Dependência funcional

A segunda abordagem consiste na utilização de um Monad conhecido como Reader. As funções que precisam utilizar um determinado serviço são encapsuladas em um Monad. O estado desse serviço será acessável dentro dessas funções e sempre que suas execuções terminarem, o novo estado do serviço será retornado. Dessa forma, a próxima função que deseja utilizar o serviço poderá usufruir do estado atualizado.


Código 13 – Monad Reader

Essa abordagem tem algumas vantagens se comparada à injeção de dependência: Suponha que três funções são encadeadas em um programa. A primeira e a terceira precisarão utilizar o serviço que é injetado através dos parâmetros. A segunda função, mesmo sem utilizar o serviço, precisará recebê-lo em seus parâmetros para que ele seja passado para a terceira função. Isso diminui a reusabilidade dessa função, que poderia ser reaproveitada em um contexto onde o serviço não é necessário. Também há a poluição visual ao incluir, em diversas funções, parâmetros diferentes para fornecer os serviços. Em casos em que mais de um serviço é utilizado, a situação torna-se ainda mais caótica.

4.2 Estruturais

4.2.1 Adapter

Figura 6 – Estrutura do Adapter

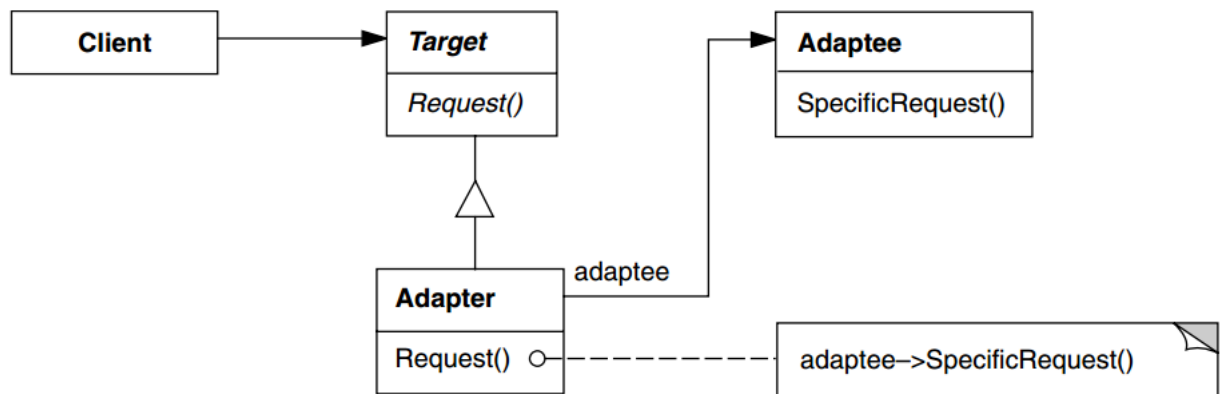

Exemplo Orientado a Objetos:


Código 14 – Adapter Orientado a Objetos

Contexto Funcional:

Código 15 – Adapter Funcional

4.2.2 Bridge

Figura 7 – Estrutura do Bridge

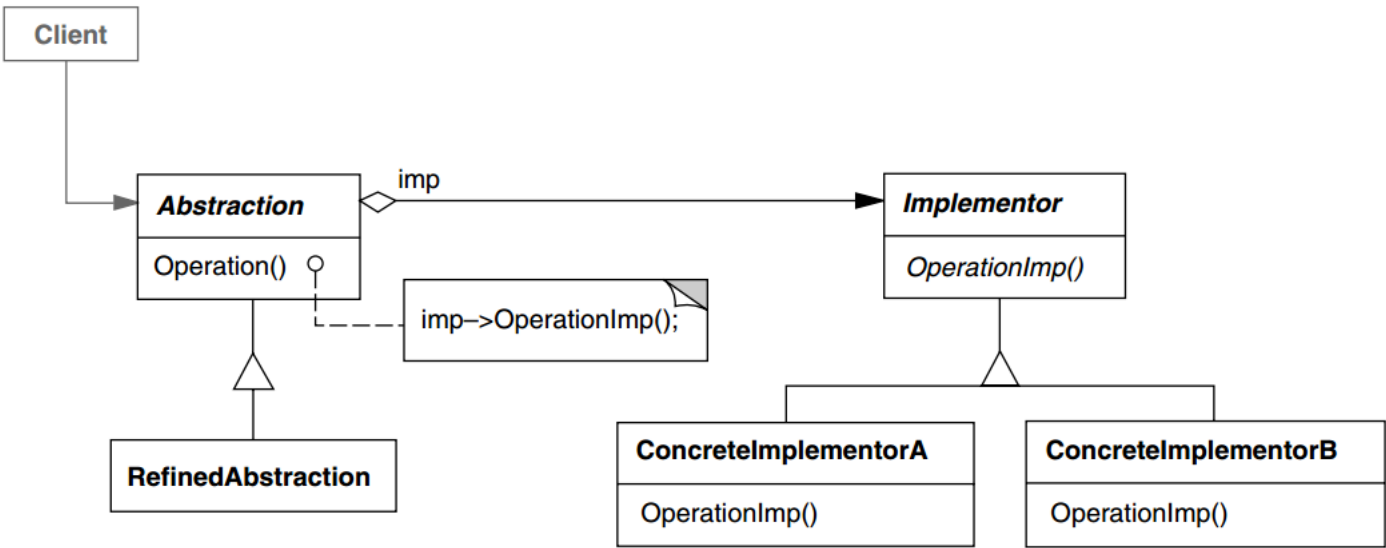

Exemplo Orientado a Objetos:


Código 16 – Bridge Orientado a Objetos

Contexto Funcional:

Código 17 – Bridge Funcional

4.2.3 Composite

Figura 8 – Estrutura do Composite

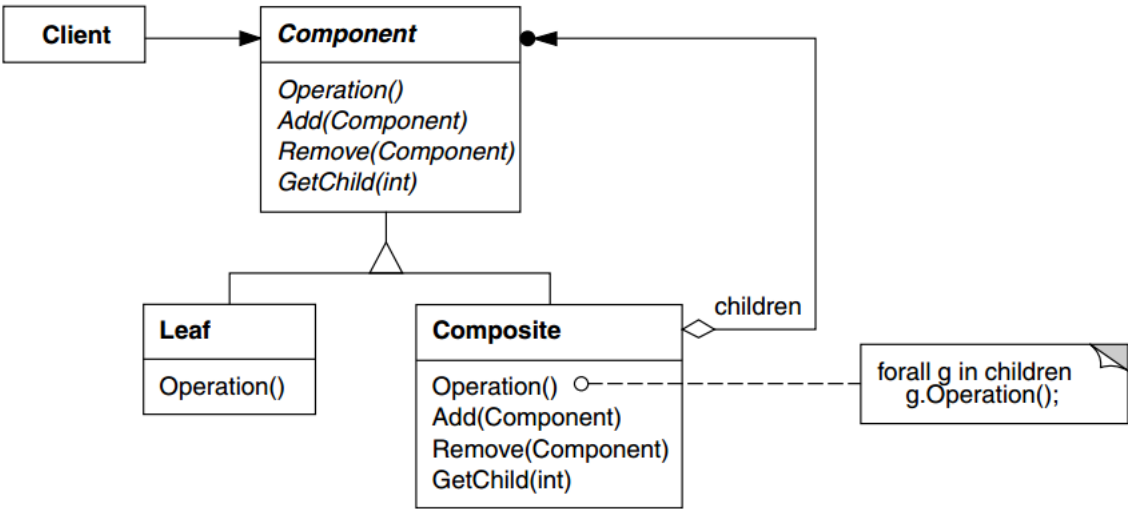

Exemplo Orientado a Objetos:

Código 18 – Composite Orientado a Objetos

Contexto Funcional:


Código 19 – Composite Funcional

4.2.4 Decorator

O padrão Decorator permite adicionar responsabilidades a um objeto de forma dinâmica. Essa dinamicidade é alcançada substituindo a herança por uma agregação, permitindo que a classe decorada delegue responsabilidades para as classes que a estendem. As classes de extensão implementam uma mesma interface que as classes decoradas e possuem um objeto dessa mesma classe entre seus atributos. Dessa forma, uma classe de extensão pode tanto referenciar outra classe de extensão quanto o objeto decorado, formando uma estrutura de pilha onde o elemento ao fundo é o objeto decorado que será o alvo das operações de todos os extensores presentes na estrutura.

O maior problema resolvido pelo Decorator é a grande quantidade de classes que deveriam existir caso houvessem muitas extensões para uma classe. O problema cresce ainda mais quando é necessário que essas funcionalidades mudem dinamicamente, gerando diversas combinações de grupos de funcionalidades possíveis.

Figura 9 – Estrutura do Decorator

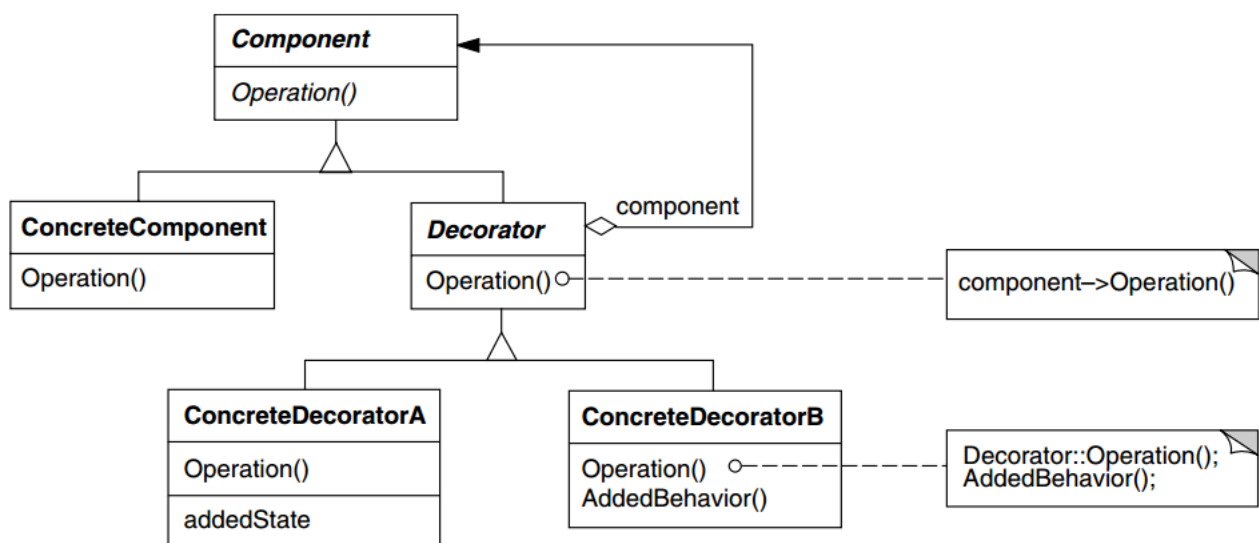

Exemplo Orientado a Objetos:

Código 20 – Decorator Orientado a Objetos


Contexto Funcional:

O mesmo objetivo é alcançado de forma simples através de composição de funções. Caso um valor precise ser decorado com diversas funções, uma função recebe esse valor como parâmetro e uma lista com todas as funcionalidades que irão estendê-lo. Essas funções são então chamadas uma por uma, gerando também uma pilha de chamadas que finalmente retorna o resultado da combinação de todas as operações.

Código 21 – Decorator Funcional

4.2.5 Façade

Figura 10 – Estrutura do Façade

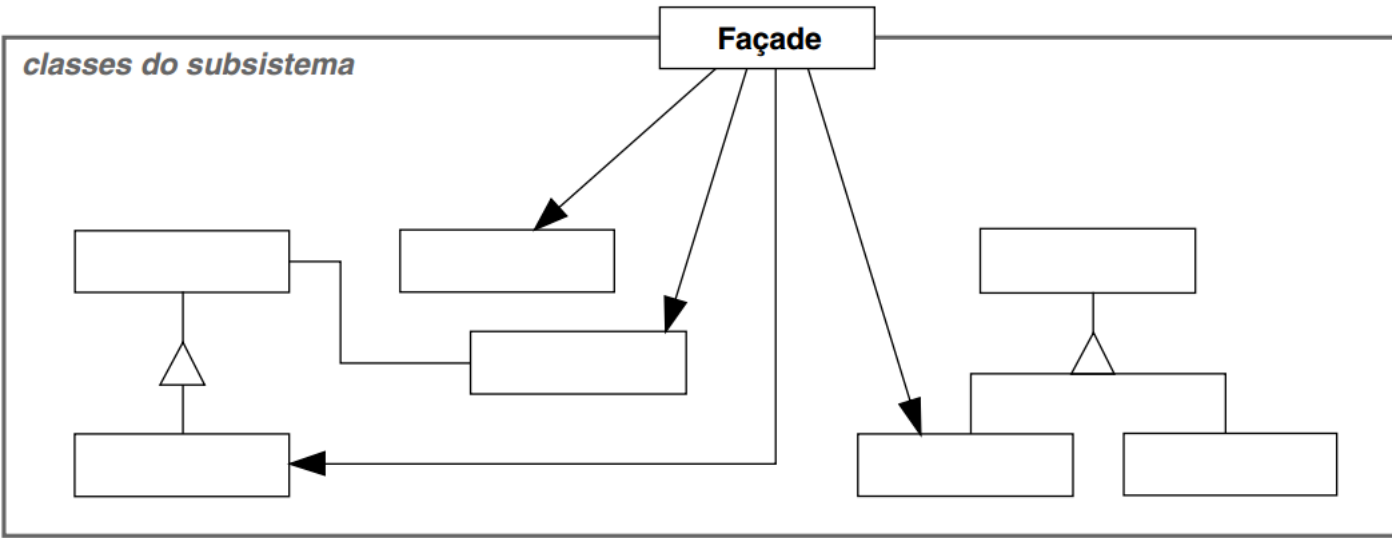

Exemplo Orientado a Objetos:


Código 22 – Façade Orientado a Objetos

Contexto Funcional:

Código 23 – Façade Funcional

4.2.6 Flyweight

Figura 11 – Estrutura do Flyweight

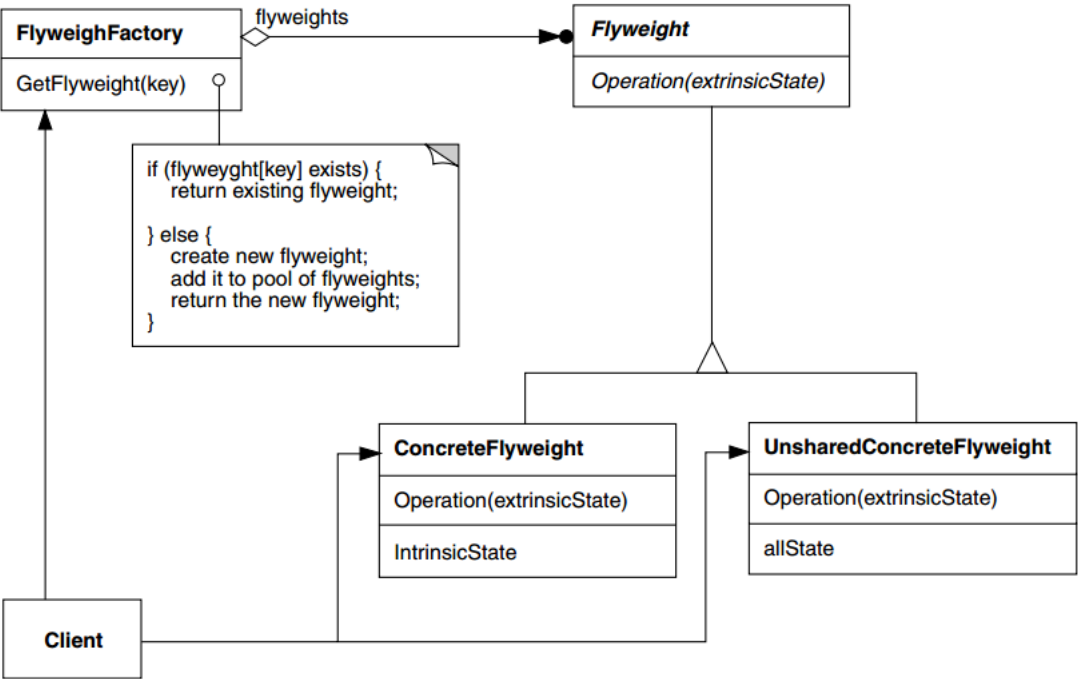

Exemplo Orientado a Objetos:


Código 24 – Flyweight Orientado a Objetos

Contexto Funcional:

Código 25 – Flyweight Funcional

4.2.7 Proxy

Figura 12 – Estrutura do Proxy

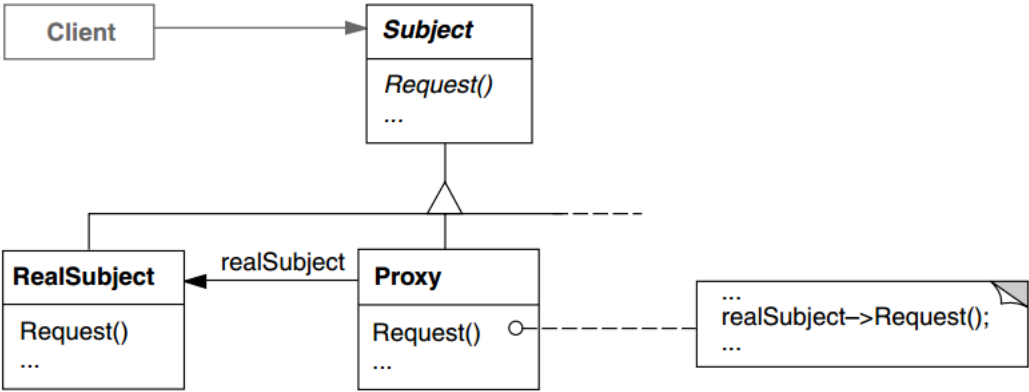

Exemplo Orientado a Objetos:

Código 26 – Proxy Orientado a Objetos

Contexto Funcional:

Código 27 – Proxy Funcional


4.3 Comportamentais

4.3.1 Chain of Responsibility

Chain of Responsibility propõe criar uma estrutura de classes chamadas de Handlers para receber e tratar solicitações de um objeto cliente. A ideia é que essa solicitação seja passada ao longo da cadeia até que um dos handlers consiga tratá-la ou retorne algum tipo de erro caso a solicitação não possa ser atendida.

Essa abordagem é muito útil quando o objeto que pode tratar a solicitação não é conhecido, tornando o processo de descoberta automático, além de permitir que os Handlers sejam definidos dinamicamente.

Figura 13 – Estrutura do Chain of Responsibility

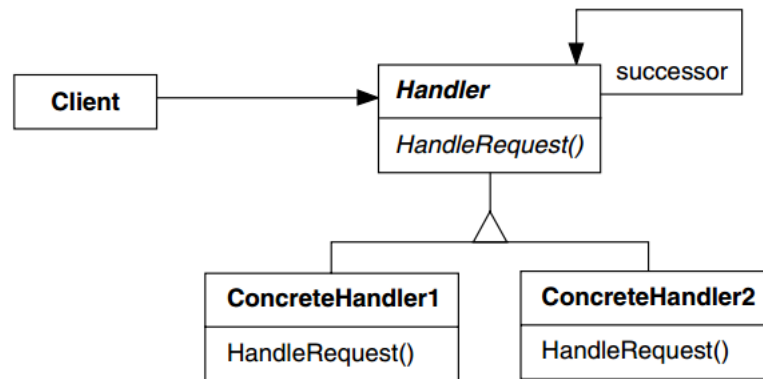

Exemplo Orientado a Objetos:

Código 28 – Chain of Responsibility Orientação a Objetos


Contexto Funcional:

Dependendo da abordagem do problema, alguns tipos de Monads podem ser usados para resolvê-lo. Basta encapsular a solicitação em um Monad e fazê-la passar pelos Handlers, que agora seriam funções, até que a solicitação seja tratada. Em um exemplo em que é desejado que a cadeia de solicitação seja interrompida assim que um problema for encontrado, a opção mais indicada é o Monad Option. Um Option pode retornar algum valor (Some x) ou nenhum valor (None). Se alguma das operações retornar None, a cadeia é interrompida e os handlers seguintes não são executados.

Código 29 – Chain of Responsibility Funcional

4.3.2 Command

Figura 14 – Estrutura do Command

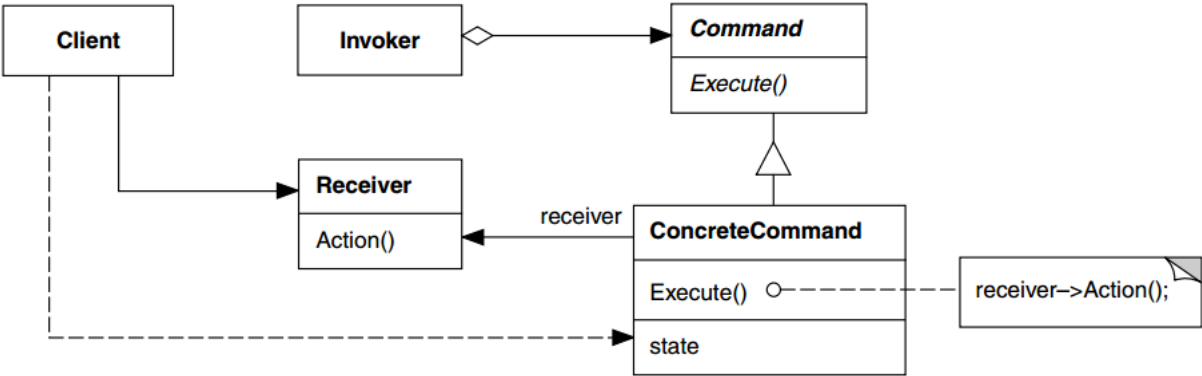

Exemplo Orientado a Objetos:

Código 30 – Command Orientação a Objetos

Contexto Funcional:


Código 31 – Command Funcional

4.3.3 Interpreter

De acordo com GoF, o Interpreter define uma representação para a gramática de uma linguagem e usa um interpretador para interpretar sentenças dessa linguagem.

Apesar da definição parecer específica, o padrão pode ser generalizado para qualquer hierarquia de classes, desde que não seja muito complexa. Dessa forma, o padrão permite interpretar essa hierarquia e realizar uma operação que dependa da forma como essas classes estão dispostas, por exemplo.

Figura 15 – Estrutura do Interpreter

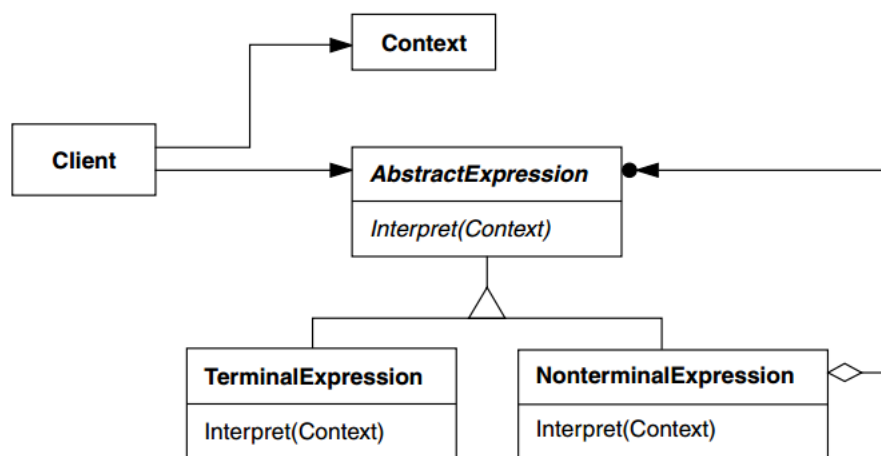

Exemplo Orientado a Objetos:

Código 32 – Interpreter Orientação a Objetos


Contexto Funcional:

O próprio GoF cita pattern matching como um exemplo de aplicação do padrão Interpreter. Apesar de não ser um conceito necessariamente funcional, pattern matching costuma ser nativamente implementado por linguagens como Haskell e Scala. As linguagens funcionais também costumam implementar de forma mais simples tipos algébricos, que são definidos quase identicamente às gramáticas usadas para definir linguagens. Dessa forma, o que antes necessitaria de diversas classes e interfaces para uma hierarquia que não poderia ser muito complexa, pode ser traduzido como uma função que aproveita o pattern matching naturalmente para decidir e interpretar um valor definido através de um tipo abstrato.

Código 33 – Interpreter Funcional

4.3.4 Iterator

Figura 16 – Estrutura do Iterator

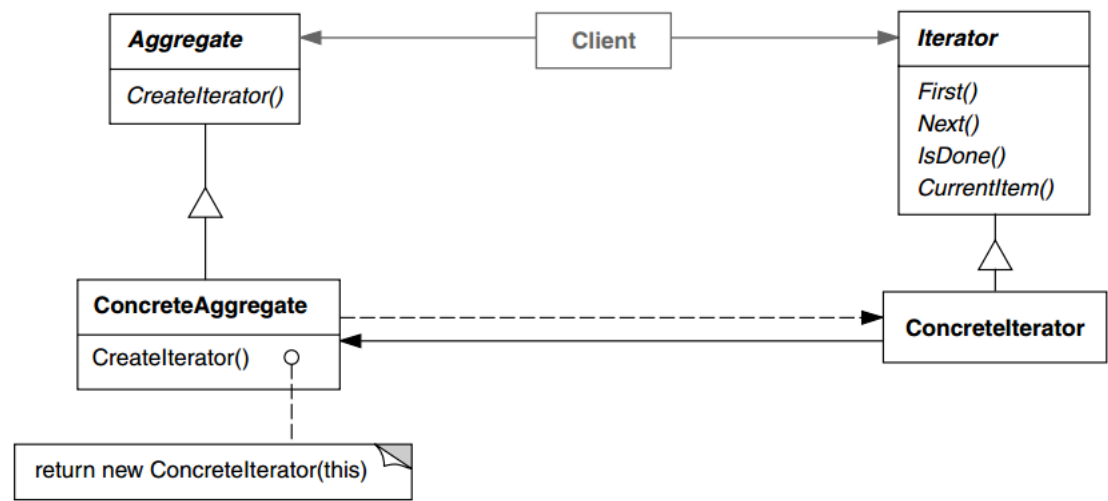

Exemplo Orientado a Objetos:


Código 34 – Iterator Orientação a Objetos

Contexto Funcional:

Código 35 – Iterator Funcional

4.3.5 Mediator

Figura 17 – Estrutura do Mediator

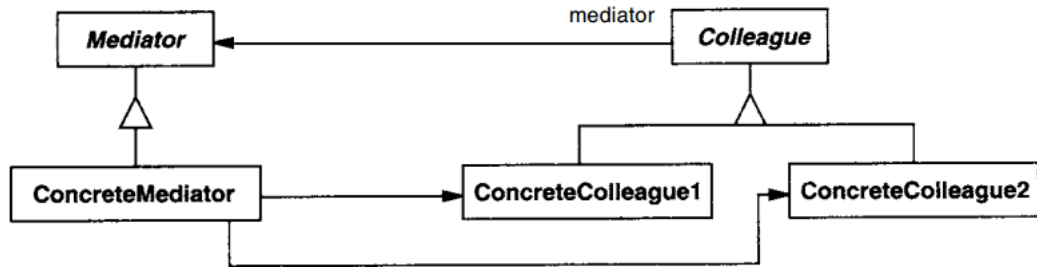

Exemplo Orientado a Objetos:


Código 36 – Mediator Orientação a Objetos

Contexto Funcional:

Código 37 – Mediator Funcional

4.3.6 Memento

Figura 18 – Estrutura do Memento

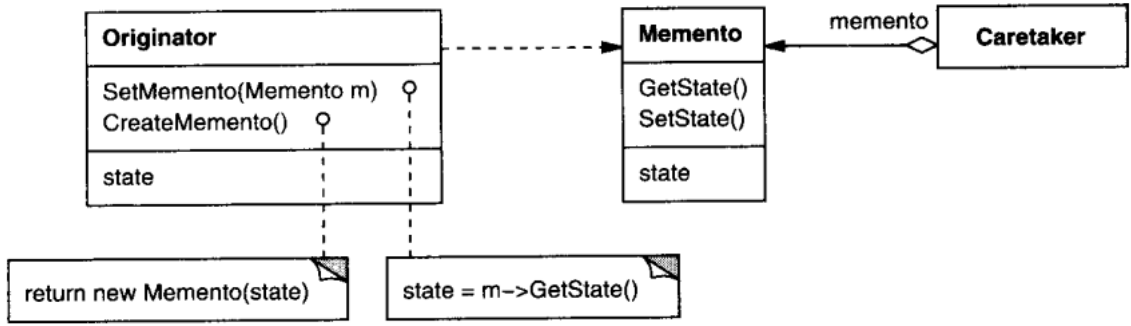

Exemplo Orientado a Objetos:


Código 38 – Memento Orientação a Objetos

Contexto Funcional:

Código 39 – Memento Funcional

4.3.7 Observer

Figura 19 – Estrutura do Observer

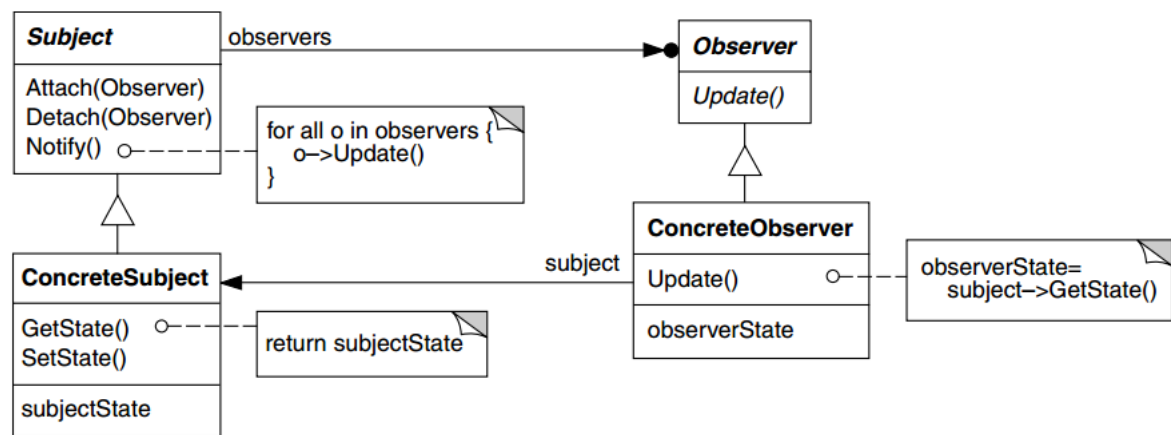

Exemplo Orientado a Objetos:



Código 40 – Observer Orientação a Objetos


Contexto Funcional:



Código 41 – Observer Funcional

4.3.8 State

Figura 20 – Estrutura do State

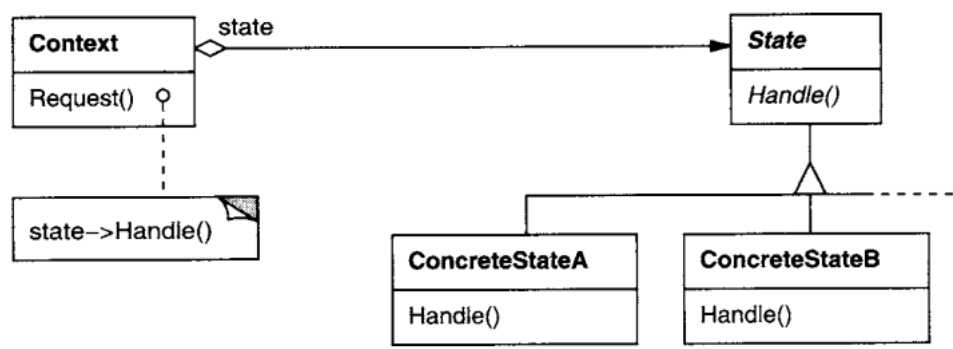

Exemplo Orientado a Objetos:

Código 42 – State Orientação a Objetos

Contexto Funcional:


Código 43 – State Funcional

4.3.9 Strategy

O padrão Strategy define grupos de algoritmos encapsulados e intercambiáveis para um determinado contexto. Esses algoritmos podem ser definidos ou trocados em tempo de execução, permitindo que os clientes que os utilizem possam alternar entre as implementações definidas livremente.

O Strategy soluciona o problema de classes relacionadas diferirem apenas em algum comportamento, permitindo que esse comportamento possa ser isolado e o resto da implementação das classes reaproveitado. Ele também evita a utilização de muitas operações condicionais. Ao invés de verificar qual deve ser o comportamento toda vez que ele precisar ser executado, o comportamento é pré-definido pelo contexto.

Figura 21 – Estrutura do Strategy

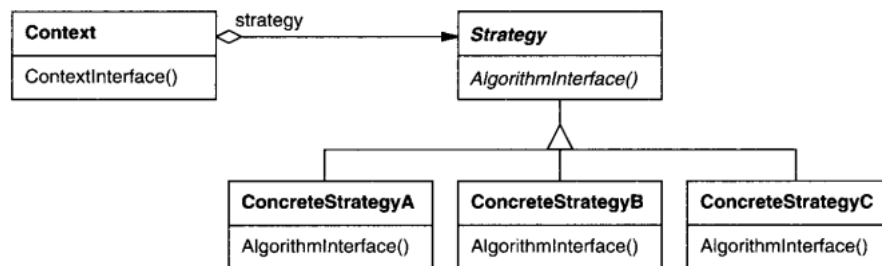

Exemplo Orientado a Objetos:

```
trait Strategy {
    def execute(a : Int, b : Int) : Int
}

class ConcreteStrategyAdd() extends Strategy {
    def execute(a : Int, b : Int) : Int = {
        a + b
    }
}

class ConcreteStrategySubtract() extends Strategy {
    def execute(a : Int, b : Int) : Int = {
        a - b
    }
}

class ConcreteStrategyMultiply() extends Strategy {
    def execute(a : Int, b : Int) : Int = {
        a * b
    }
}
```

```

class Context() {

    private var strategy : Strategy

    def setStrategy(strategy : Strategy) =
        this.strategy = strategy

    def executeStrategy(a : Int, b : Int) : Int =
        this.strategy.execute(a, b)

}

```

Código 44 – Strategy Orientação a Objetos

Contexto Funcional:

No contexto funcional, o encapsulamento de algoritmos ou de comportamentos diferentes pode ser alcançado através de funções de alta ordem (high-order functions). Nesse caso, não é necessário definir interfaces ou objetos para encapsular esses comportamentos, eles podem ser recebidos através da passagem de parâmetro como funções:

```

def executeAdd(a : Int, b : Int) : Int = {
    a + b
}

def executeSubtract(a : Int, b : Int) : Int = {
    a - b
}

def executeMultiply(a : Int, b : Int) : Int = {
    a * b
}

def executeStrategy(execute : (a : Int, b : Int) => Int) : Int =
    execute(a, b)

```

Código 45 – Strategy Funcional

Porém, existe uma desvantagem. A função [executeStrategy] acima aceita qualquer função que receba dois parâmetros inteiros e retorne um valor inteiro. Isso significa que qualquer função definida que não faça parte da solução mas que atenda a esse requisito pode ser usada como uma estratégia:

```

def executeOutOfScope(a : Int, b : Int) : Int = {
    a ** 2 + b ** 2
}

```

}

Código 46 – Strategy Funcional: Problema


No caso orientado a objetos, os comportamentos estão encapsulados em interfaces, o que torna mais segura a implementação dos comportamentos.

4.3.10 Template Method

A ideia do Template Method é fornecer um esqueleto para um algoritmo e deixar para outras classes a tarefa de implementar as funções que compõem esse algoritmo. Uma classe abstrata define a operação Template Method e nela executa as etapas do algoritmo. Essas etapas são definidas através de operações abstratas que subclasses devem implementar para aproveitar o algoritmo.

Dessa forma, esse padrão ajuda a evitar repetição de código, concentrando em uma classe apenas a estrutura de uma operação e tornando responsabilidade das subclasses definir como essa operação deve ser executada. Também permite que um comportamento comum entre todas essas subclasses seja concentrado na superclasse, mais uma vez, evitando a repetição de código.

Figura 22 – Estrutura do Template Method

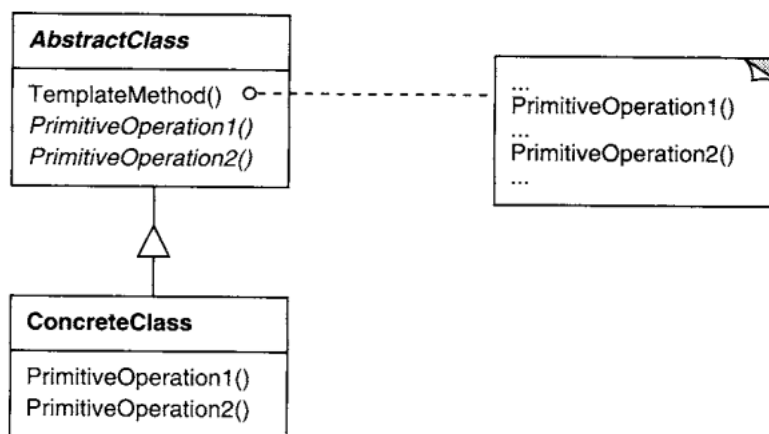

Exemplo Orientado a Objetos:

```
abstract class AbstractClass(){
    def templateMethod() : Unit = {
        primitiveOperation1()
        predefinedOperation()
        primitiveOperation2()
    }

    def predefinedOperation() : Unit = {

    }

    def primitiveOperation1() : Unit

    def primitiveOperation2() : Unit
```



```

}

class ConcreteClass() extends AbstractClass{

    def primitiveOperation1() : Unit = {

    }

    def primitiveOperation2() : Unit = {

    }

}

```

Código 47 – Template Method Orientação a Objetos

Contexto Funcional:

No contexto funcional, a mesma ideia pode ser alcançada através de funções de alta ordem e composição de funções. Nosso método template é uma função simples que recebe como parâmetro todas as funções necessárias para executar o algoritmo pré-definido. Caso haja alguma função comum para todas as possíveis versões do algoritmo, essa é simplesmente chamada dentro do método template como uma função comum.

Para definir uma implementação do algoritmo, basta definir uma nova função que é a combinação do método template com as funções que representam as etapas do algoritmo. Essa função executa as etapas definidas sequencialmente, da mesma forma que a implementação do Template Method orientado a objetos.

```

def predefinedOperation() : Unit =

def templateMethod(primitiveOperation1 : () => Unit,
primitiveOperation2 : () => Unit) = {
    primitiveOperation1()
    predefinedOperation()
    primitiveOperation2()
}

def primitiveOperation1() : Unit =

def primitiveOperation2() : Unit =

def algorithmImplementation = templateMethod(primitiveOperation1,
primitiveOperation2)

```

Código 48 – Template Method Funcional

Existe ainda uma vantagem do Template Method funcional sobre o Orientado a Objetos: É possível definir novos templates com operações pré-definidas facilmente criando uma combinação de funções que não recebe todas as funções do algoritmo original: [melhorar isso aqui]

Porém, uma sequência de chamadas de função se parece mais com uma implementação imperativa usando funções de alta ordem do que uma implementação funcional. Normalmente, é desejado implementar funções puras, sem efeitos colaterais. Para isso, seria interessante que o template method aproveitasse o valor de saída de uma das funções da sequência como a entrada para a próxima função. Isso pode ser alcançado encapsulando essa sequência de chamadas em um Monad:

Código 49 – Template Method Funcional: Monads


É importante ressaltar que o primeiro exemplo funcional apresentado já implementa o Template Method. A forma como as funções são chamadas dentro do método template não é a parte importante do padrão, portanto essas funções podem ser chamadas de qualquer forma, até mesmo criando uma nova composição de funções. Porém, como os exemplos de Template Method sempre abordam a ideia de um algoritmo (sequência de passos) que remetem ao paradigma imperativo, é interessante mostrar que existe uma alternativa para essa abordagem do ponto de vista funcional também.

4.3.11 Visitor

O padrão Visitor define uma estrutura que permite implementar operações em um objeto ou em uma coleção de objetos sem alterar sua implementação. Para isso, é definida uma classe abstrata que define as operações que o Visitor deve implementar para cada tipo de elemento da coleção. Dessa forma, cada objeto da coleção implementa apenas uma operação, que recebe um Visitor genérico e realiza a operação desejada sem conhecê-la.

Esse padrão permite estender objetos para novas operações sem comprometer sua implementação ou poluir as classes com diversas operações que não são de sua responsabilidade. Ele também permite que operações diferentes sejam executadas dependentes da implementação do objeto. Por exemplo, em uma coleção de objetos do tipo da interface A que é implementada por objetos do tipo B e C, um Visitor pode realizar uma operação diferente se o objeto for do tipo B ou do tipo C.

Figura 23 – Estrutura do Visitor

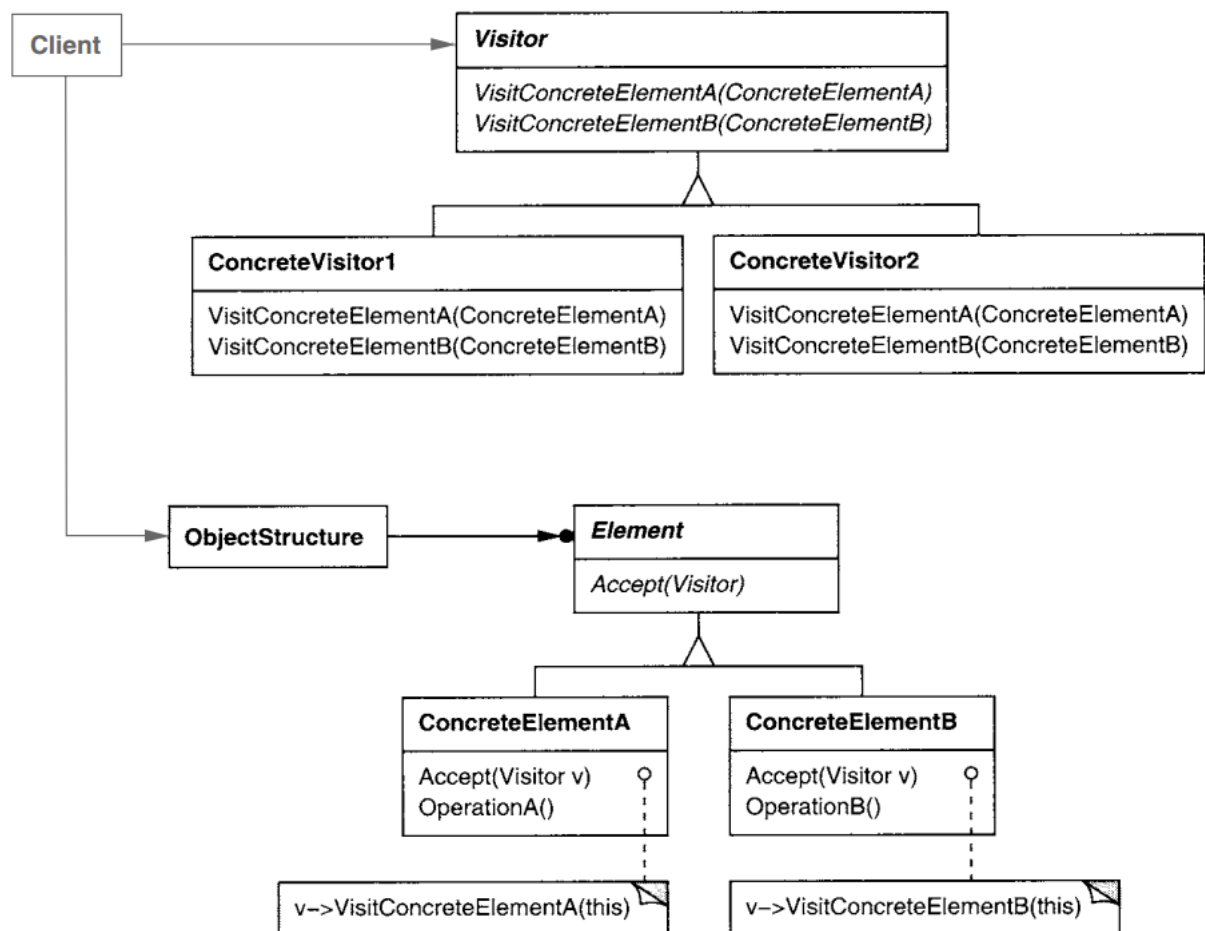

Exemplo Orientado a Objetos:

Código 50 – Visitor Orientação a Objetos

Contexto Funcional:

O Visitor é mais um caso em que funções de alta ordem ajudam a economizar novas classes e interfaces. Basta definir uma função que receba como parâmetro um valor do tipo encapsulado pela coleção e retornar um valor do mesmo tipo com a operação realizada. Funções do tipo map, que podem ser usadas para realizar uma operação em uma coleção, contribuem para essa implementação.

Porém, a funcionalidade do Visitor que permite realizar operações diferentes dependendo da implementação do objeto também é interessante e pode ser alcançada utilizando pattern matching. [terminar esse texto]

Código 51 – Visitor Funcional

Parte III

Resultados

5 Conclusão

Sed consequat tellus et tortor. Ut tempor laoreet quam. Nullam id wisi a libero tristique semper. Nullam nisl massa, rutrum ut, egestas semper, mollis id, leo. Nulla ac massa eu risus blandit mattis. Mauris ut nunc. In hac habitasse platea dictumst. Aliquam eget tortor. Quisque dapibus pede in erat. Nunc enim. In dui nulla, commodo at, consectetur nec, malesuada nec, elit. Aliquam ornare tellus eu urna. Sed nec metus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

Phasellus id magna. Duis malesuada interdum arcu. Integer metus. Morbi pulvinar pellentesque mi. Suspendisse sed est eu magna molestie egestas. Quisque mi lorem, pulvinar eget, egestas quis, luctus at, ante. Proin auctor vehicula purus. Fusce ac nisl aliquam ante hendrerit pellentesque. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Morbi wisi. Etiam arcu mauris, facilisis sed, eleifend non, nonummy ut, pede. Cras ut lacus tempor metus mollis placerat. Vivamus eu tortor vel metus interdum malesuada.

Sed eleifend, eros sit amet faucibus elementum, urna sapien consectetur mauris, quis egestas leo justo non risus. Morbi non felis ac libero vulputate fringilla. Mauris libero eros, lacinia non, sodales quis, dapibus porttitor, pede. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Morbi dapibus mauris condimentum nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Etiam sit amet erat. Nulla varius. Etiam tincidunt dui vitae turpis. Donec leo. Morbi vulputate convallis est. Integer aliquet. Pellentesque aliquet sodales urna.

Referências