Pedro Henrique Resende Ribeiro 12011BCC004
Parte 06 - Máquina de Turing

Ex4.4 - a

$L_1 = \{a^N b^N c^N \mid N \geq 0\}$

$M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, B, F)$


$\Sigma = \{a, b, c\}$, $\Gamma = \{a, b, c, x, y, z, B\}$

Exemplo palavra : aabbcc

→ Se substituir todos os terminais de Σ por terminais de Γ e a palavra for aceita, é um indicativo de que a máquina funciona.

δ	a	b	c	x	y
→ q_0	$(q_0, X, \rightarrow)$				$(q_4, y, \rightarrow)$
q_1	$(q_1, a, \rightarrow)$	$(q_2, y, \rightarrow)$			(q_1, y, R)
q_2		$(q_2, b, \rightarrow)$	$(q_3, z, \leftarrow)$		
q_3	$(q_3, a, \leftarrow)$	$(q_3, b, \leftarrow)$		$(q_0, X, \rightarrow)$	$(q_3, y, \leftarrow)$
q_4					$(q_4, y, \rightarrow)$
* q_5					

δ	z	B
→ q_0		$(q_5, B, \rightarrow)$
q_1		
q_2	$(q_2, z, \rightarrow)$	
q_3	$(q_3, z, \leftarrow)$	
q_4	$(q_4, z, \rightarrow)$	$(q_5, B, \rightarrow)$
* q_5		$(q_5, B, \rightarrow)$

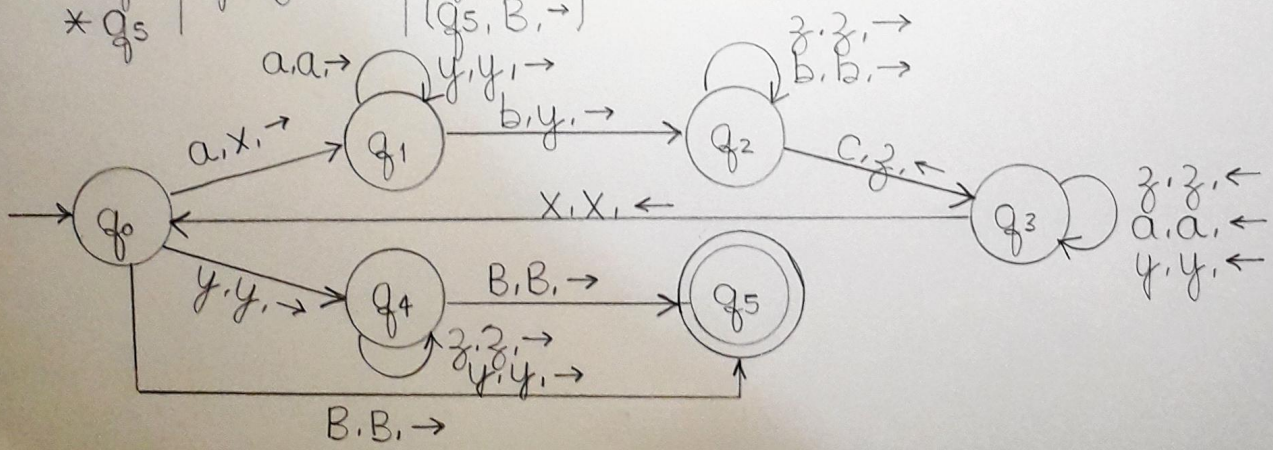

Ex 4.4 - d

$L_4 = \{WCW \mid W$ é palavra de $\{a,b\}^*\}$

