Processador

quinta-feira, 29 de abril de 2021 10:17


beq – branch if equal


Ex: beq $s0, $s1, Label


Sem: se *s0 == *s1 PC <- Label


PC ← &beq + desl


Observação: Normalmente um label nada mais eh do que um apelido que se dá para um endereço de memória. No entanto, no caso do beq, bne um label não é um endereço de memória, mas sim o número de **palavras** (32 bits / 4 bytes) a serem saltados a partir do endereço de memória em que se encontra a instrução beq.

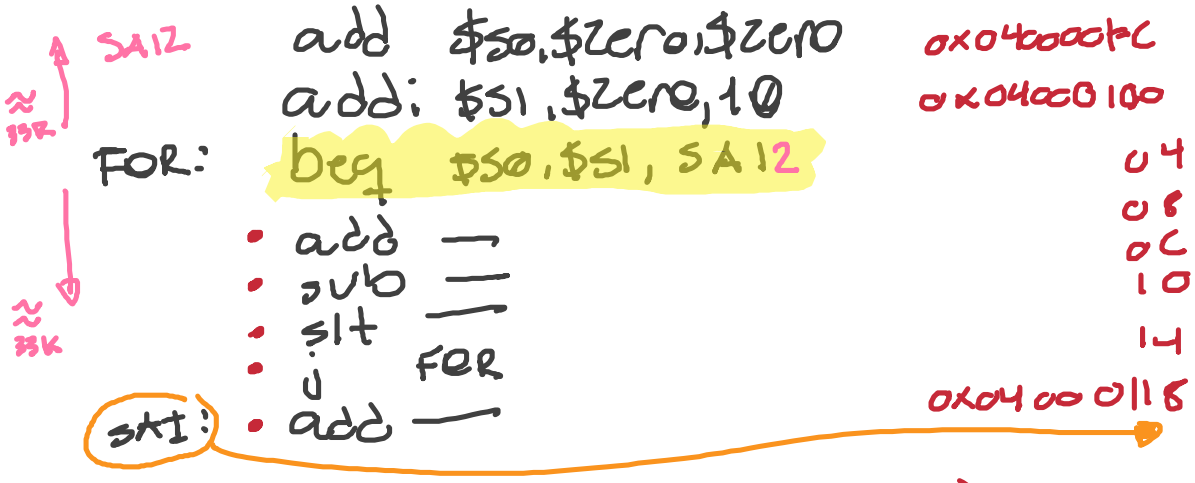

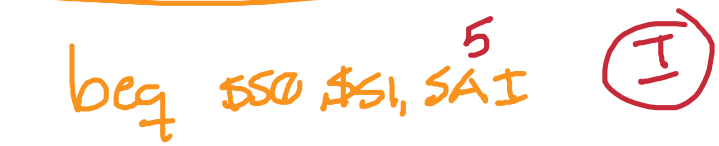

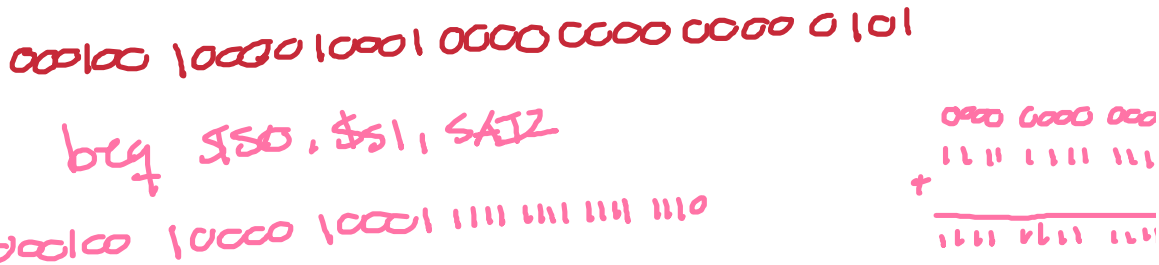

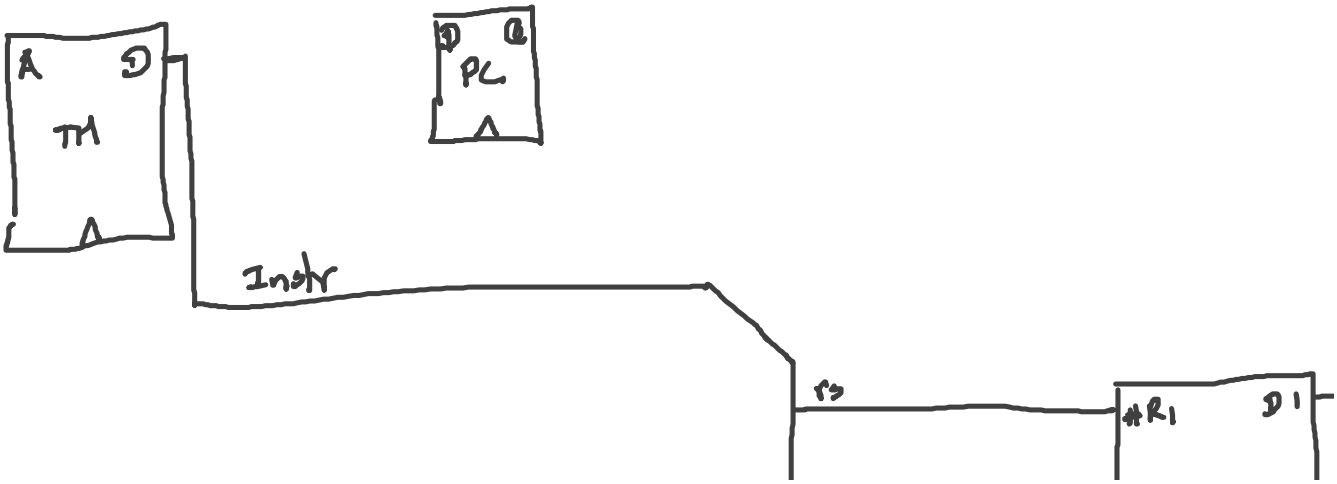

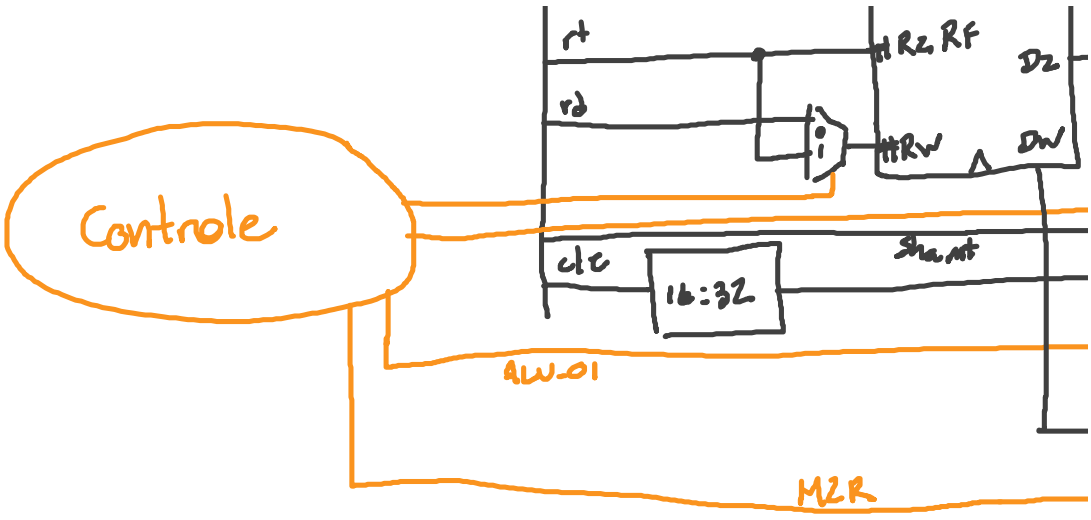
Controle
rt
rd
RE, RF
D2
HRW
DW
clc
16:32
Shamt
ALU-OI
M2R