CONSULTAS WITH QUERIES e VISÕES em SQL


Matheus José da Costa 11711BCC008
Leonardo Essia 11721BCC009

8.1) Especifiquas seguintes visões

a) Visão 'vpatrocinadora' contendo (nomeEmpresa, valorPatrocinio, dataLiberacao) das empresas patrocinadoras

```
create view vpatrocinadora AS
        select e.idempresa, p.valorpatrocinio, p.dataliberacao from empresa e
        inner join patrocinadora p on e.idempresa = p.idempresa

select * from vpatrocinadora;
```

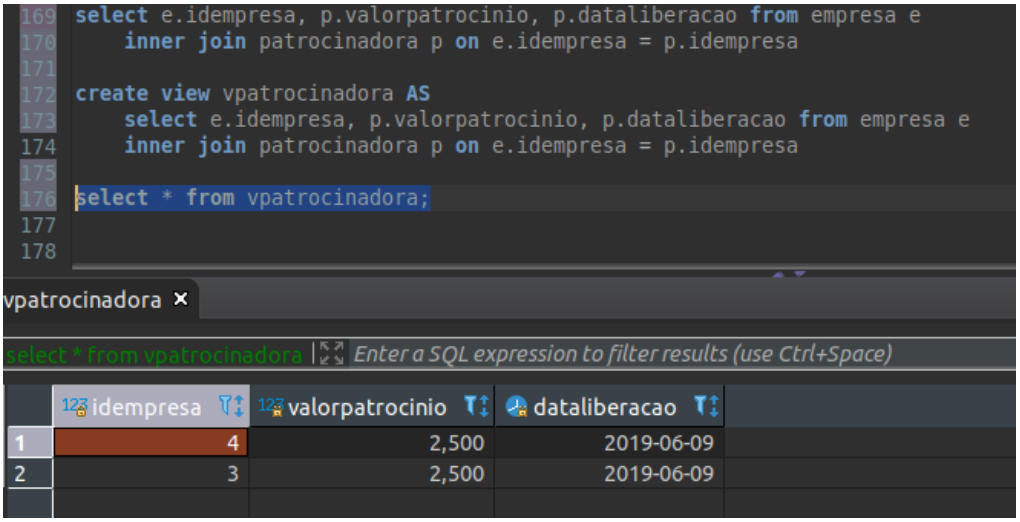

b) Visão 'vinscritotarefa' contendo (nomePessoa, descricaoTarefa) das pessoas inscritas nas tarefas, em ordem de nome da pessoa;

```
create view vinscritotarefa AS
        select p.nomepessoa, t.descricaotarefa from pessoa p
        inner join inscricao i on i.idpessoa = p.idpessoa
        inner join tarefa t on t.idtarefa = i.idtarefa
        group by p.nomepessoa, t.descricaotarefa

select * from vinscritotarefa;
```

```
178 create view vinscritotarefa AS
179     select p.nomepessoa, t.descricaotarefa from pessoa p
180     inner join inscricao i on i.idpessoa = p.idpessoa
181     inner join tarefa t on t.idtarefa = i.idtarefa
182     group by p.nomepessoa, t.descricaotarefa
183
184 select * from vinscritotarefa;
185
186
187
188
```

vinscritotarefa ×

select * from vinscritotarefa | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+

	nomepessoa	descricaotarefa
1	Maria Silva	Sessao tecnica BD Relacionais
2	Delfim Junior	Sessao tecnica BD NoSQL
3	Joao Batista	Workshop Banco de dados
4	Antonio Souza	Minicurso Algoritmos Geneticos
5	Maria Silva	Workshop Banco de dados
6	Delfim Junior	Workshop Banco de dados
7	Maria Silva	Sessao tecnica BD NoSQL
8	Maria Silva	Minicurso Algoritmos Geneticos
9	Maria Silva	Sessao tecnica BD Orient. Obj.
10	Maria Silva	Workshop Inteligencia artificial

c) Visão 'vpatrocinioevento' contendo soma de valor dos patrocínios;

```
create view vpatrocinioevento AS
        select sum(p.valorpatrocinio) as valor_total from empresa e
        inner join patrocinadora p on e.idempresa = p.idempresa

select * from vpatrocinioevento;
```

```
186 create view vpatrocinioevento AS
187     select sum(p.valorpatrocinio) as valor_total from empresa e
188     inner join patrocinadora p on e.idempresa = p.idempresa
189
190 select * from vpatrocinioevento;
191
192
193
194
```

vpatrocinioevento ×

select * from vpatrocinioevento | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Spac

	valor_total
1	5,000

d) Visão 'vservicoatrasado' contendo (descricaoServico, estadoServico, dataTerminoServico, nome do responsavel) para cada serviço cuja data de término seja inferior ao dia corrente1 e cujo estado seja 'previsto' ou 'contratado';

```
create view vservicoatrasado AS
        select s.descricaoservico, s.custoservico, s.estadoservico, s.dataterminoservico,
p.nomepessoa from servico s
```

inner join inscricao i on s.idresponsavel = i.idpessoa
inner join pessoa p on p.idpessoa = i.idpessoa
where s.dataterminoservico < (select * from current_date) and s.estadoservico in ('C', 'P')

select * from vservicoatrasado;

```
create view vservicoatrasado AS
    select s.descricaoservico, s.custoservico, s.estadoservico, s.dataterminoservico, p.nomepessoa from servico s
    inner join inscricao i on s.idresponsavel = i.idpessoa
    inner join pessoa p on p.idpessoa = i.idpessoa
    where s.dataterminoservico < (select * from current_date) and s.estadoservico in ('C', 'P')

select * from vservicoatrasado;
```

vservicoatrasado

select * from vservicoatrasado | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

	descricaoservico	custoservico	estadoservico	dataterminoservico	nomepessoa
1	Instalação de projetores	1,000	C	2019-01-05	Joao Batista
2	Coffe-break, almoço, e jantar	350	P	2019-01-15	Maria Silva
3	Coffe-break, almoço, e jantar	350	P	2019-01-15	Maria Silva
4	Coffe-break, almoço, e jantar	350	P	2019-01-15	Maria Silva
5	Coffe-break, almoço, e jantar	350	P	2019-01-15	Maria Silva
6	Coffe-break, almoço, e jantar	350	P	2019-01-15	Maria Silva
7	Coffe-break, almoço, e jantar	350	P	2019-01-15	Maria Silva
8	Limpeza	350	P	2019-01-15	Antonio Souza

8.2) Descreva três visões envolvendo tabelas do SEC, sendo a primeira um exemplo do uso de visões para melhorar disponibilidade, a segunda de confidencialidade e a terceira de integridade. Descreva como cada um dos três exemplo atende, respectivamente, aos critérios de disponibilidade, confidencialidade e integridade

Disponibilidade:

create view disponibilidade as
select p.nomepessoa, p.tipopessoa, t.idtarefa, t.descricaotarefa
from pessoa p
inner join tarefa t on p.idpessoa = t.idpessoa

select * from disponibilidade;
grant select on disponibilidade to matheus_jose;

```
create view disponibilidade as
    select p.nomepessoa, p.tipopessoa, t.idtarefa, t.descricaotarefa
    from pessoa p
    inner join tarefa t on p.idpessoa = t.idpessoa

select * from disponibilidade



select * from tarefa t

select tf.idsupertarefa, t.idtarefa, t.descricaotarefa from tarefa t
```

disponibilidade


select * from disponibilidade | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

	nomepessoa	tipopessoa	idtarefa	descricaotarefa
1	Joao Batista	PR	2	Workshop Banco de dados
2	Joao Batista	PR	3	Sessao tecnica BD Relacionais
3	Joao Batista	PR	4	Sessao tecnica BD Orient. Obj.
4	Maria Silva	PR	5	Workshop Inteligencia artificial
5	Maria Silva	PR	6	Minicurso Algoritmos Geneticos
6	Maria Silva	PR	7	Sessao tecnica BD NoSQL

Confidencialidade:

```
create view confidencialidade as
        select p.nomepessoa, p.tipopessoa, t.idtarefa, t.descricaotarefa
        from pessoa p
        inner join tarefa t on p.idpessoa = t.idpessoa
        where p.nomepessoa = 'Maria Silva'

select * from confidencialidade
```

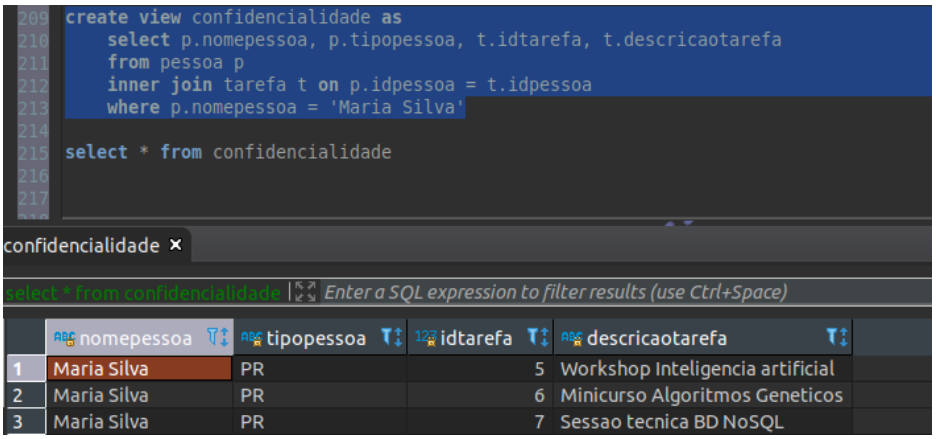

Integridade:

```
create view integridade as
        select p.nomepessoa, p.tipopessoa, t.idtarefa, t.descricaotarefa
        from pessoa p
        inner join tarefa t on p.idpessoa = t.idpessoa
        where p.nomepessoa = 'Maria Silva'

select * from integridade;

grant select on integridade to matheus_jose;
```

```
create view integridade as
    select p.nomepessoa, p.tipopessoa, t.idtarefa, t.descricaotarefa
    from pessoa p
    inner join tarefa t on p.idpessoa = t.idpessoa
    where p.nomepessoa = 'Maria Silva'

select * from integridade

grant select on integridade to matheus_jose;
```

integridade ×

select * from integridade | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

	nomepessoa	tipopessoa	idtarefa	descricaotarefa
1	Maria Silva	PR	5	Workshop Inteligencia artificial
2	Maria Silva	PR	6	Minicurso Algoritmos Geneticos
3	Maria Silva	PR	7	Sessao tecnica BD NoSQL

8.3) Resolva as consultas abaixo usando consultas WITH do SQL

a) Listar (nivel, idSuperTarefa, idTarefa, descricaoTarefa) de uma hierarquia de subtarefas à partir de uma tarefa específica a sua escolha. O primeiro nível, ou seja o nível da tarefa escolhida, será 0.

```
WITH RECURSIVE busca_subtarefas(nivel, idsupertarefa, descricaotarefa) AS (
        SELECT 0, t.idsupertarefa, t.descricaotarefa
        FROM tarefa t where idsupertarefa is not null
      UNION ALL
        SELECT st.nivel + 1, t.idsupertarefa, t.descricaotarefa
        FROM tarefa t, busca_subtarefas st
        WHERE t.idtarefa = st.idsupertarefa
)
SELECT distinct nivel, idsupertarefa, descricaotarefa FROM busca_subtarefas order by 1, 2, 3;
```

```
WITH RECURSIVE busca_subtarefas(nivel, idsupertarefa, descricaotarefa) AS (
        SELECT 0, t.idsupertarefa, t.descricaotarefa
        FROM tarefa t where idsupertarefa is not null
      UNION ALL
        SELECT st.nivel + 1, t.idsupertarefa, t.descricaotarefa
        FROM tarefa t, busca_subtarefas st
        WHERE t.idtarefa = st.idsupertarefa
)
SELECT distinct nivel, idsupertarefa, descricaotarefa FROM busca_subtarefas order by 1, 2, 3;
```


Result ×

WITH RECURSIVE busca_subtarefas(nivel, idsupertarefa, descrica | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

	nivel	idsupertarefa	descricaotarefa
1	0	2	Sessao tecnica BD Relacionais
2	0	3	Sessao tecnica BD Orient. Obj.
3	0	5	Minicurso Algoritmos Geneticos
4	0	5	Sessao tecnica BD NoSQL
5	1	2	Sessao tecnica BD Relacionais
6	1	[NULL]	Workshop Banco de dados
7	1	[NULL]	Workshop Inteligencia artificial
8	2	[NULL]	Workshop Banco de dados

b) modifique a consulta anterior para listar todas as hierarquias de tarefas armazenadas no banco de dados.

```
WITH RECURSIVE busca_subtarefas(nivel, idsupertarefa, descricaotarefa) AS (
        SELECT 0, t.idsupertarefa, t.descricaotarefa
        FROM tarefa t
      UNION ALL
        SELECT st.nivel + 1, t.idsupertarefa, t.descricaotarefa
        FROM tarefa t, busca_subtarefas st
        WHERE t.idtarefa = st.idsupertarefa
)
SELECT distinct nivel, idsupertarefa, descricaotarefa FROM busca_subtarefas order by 1, 2, 3;
```

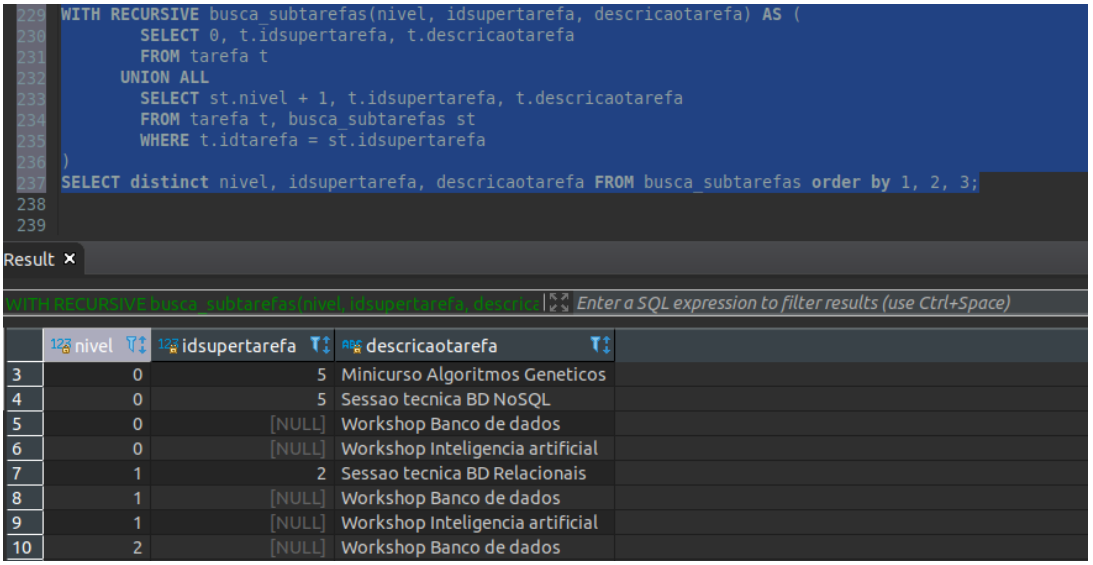

```
229 WITH RECURSIVE busca_subtarefas(nivel, idsupertarefa, descricaotarefa) AS (
230         SELECT 0, t.idsupertarefa, t.descricaotarefa
231         FROM tarefa t
232       UNION ALL
233         SELECT st.nivel + 1, t.idsupertarefa, t.descricaotarefa
234         FROM tarefa t, busca_subtarefas st
235         WHERE t.idtarefa = st.idsupertarefa
236 )
237 SELECT distinct nivel, idsupertarefa, descricaotarefa FROM busca_subtarefas order by 1, 2, 3;
238
239
```

Result ×

WITH RECURSIVE busca_subtarefas(nivel, idsupertarefa, descricaotarefa) AS (SELECT 0, t.idsupertarefa, t.descricaotarefa FROM tarefa t UNION ALL SELECT st.nivel + 1, t.idsupertarefa, t.descricaotarefa FROM tarefa t, busca_subtarefas st WHERE t.idtarefa = st.idsupertarefa) SELECT distinct nivel, idsupertarefa, descricaotarefa FROM busca_subtarefas order by 1, 2, 3;

Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

	nivel	idsupertarefa	descricaotarefa
3	0	5	Minicurso Algoritmos Geneticos
4	0	5	Sessao tecnica BD NoSQL
5	0	[NULL]	Workshop Banco de dados
6	0	[NULL]	Workshop Inteligencia artificial
7	1	2	Sessao tecnica BD Relacionais
8	1	[NULL]	Workshop Banco de dados
9	1	[NULL]	Workshop Inteligencia artificial
10	2	[NULL]	Workshop Banco de dados