
CONSULTAS JUNÇÃO OU AGREGAÇÃO EM SQL

Matheus José da Costa 11711BCC008
Leonardo Essia 11721BCC009

7.1)


SELECT idpessoa, idtarefa, nomepessoa FROM pessoa
NATURAL JOIN tarefa;

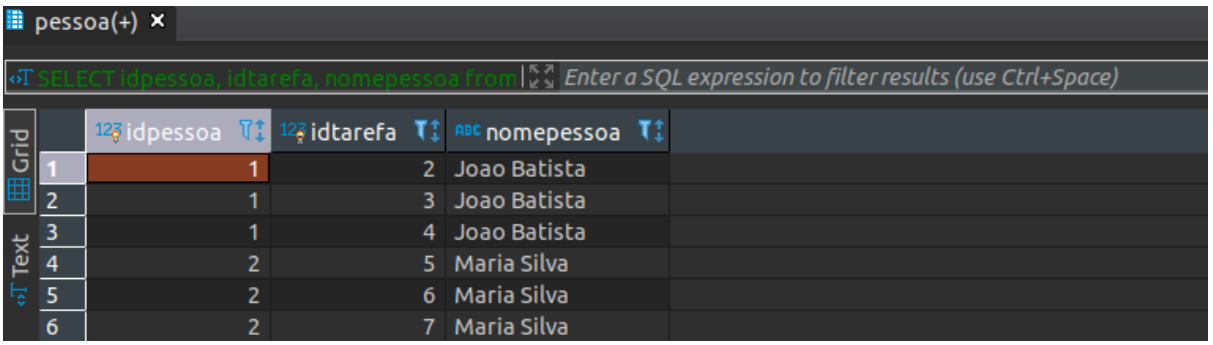

	idpessoa	idtarefa	nomepessoa
1	1	2	Joao Batista
2	1	3	Joao Batista
3	1	4	Joao Batista
4	2	5	Maria Silva
5	2	6	Maria Silva
6	2	7	Maria Silva


7.2)

SELECT nomepessoa, descricaotarefa FROM pessoa
NATURAL JOIN tarefa;

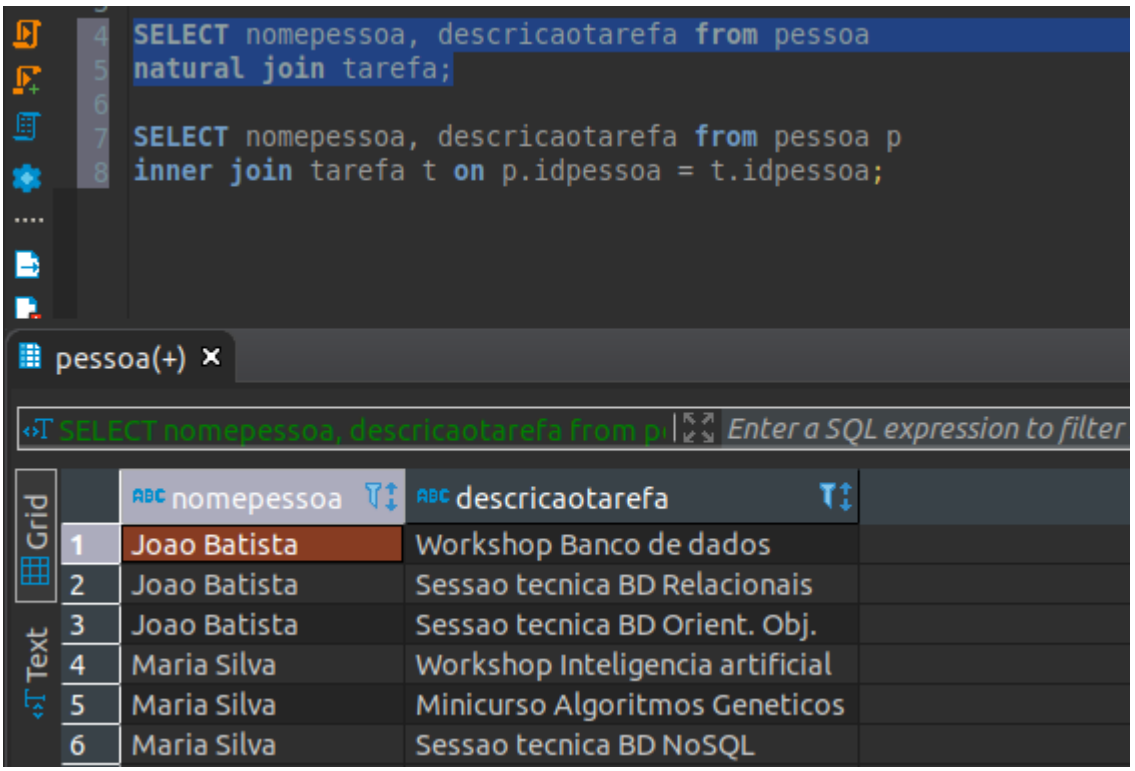


	nomepessoa	descricaotarefa
1	Joao Batista	Workshop Banco de dados
2	Joao Batista	Sessao tecnica BD Relacionais
3	Joao Batista	Sessao tecnica BD Orient. Obj.
4	Maria Silva	Workshop Inteligencia artificial
5	Maria Silva	Minicurso Algoritmos Geneticos
6	Maria Silva	Sessao tecnica BD NoSQL

SELECT nomepessoa, descricaotarefa FROM pessoa p
INNER JOIN tarefa t on p.idpessoa = t.idpessoa;

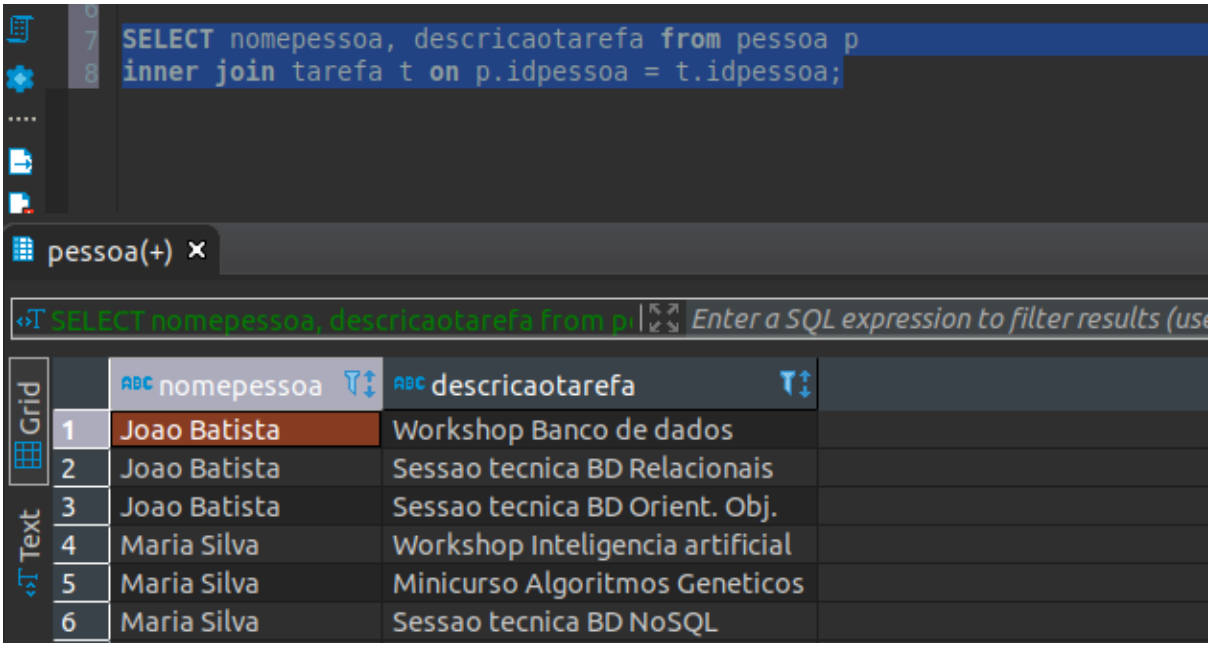


7.3)

SELECT p.nomepessoa FROM pessoa p
INNER JOIN inscricao i on i.idpessoa = p.idpessoa GROUP BY i.idpessoa, p.nomepessoa
HAVING count(i.idpessoa) > 1;

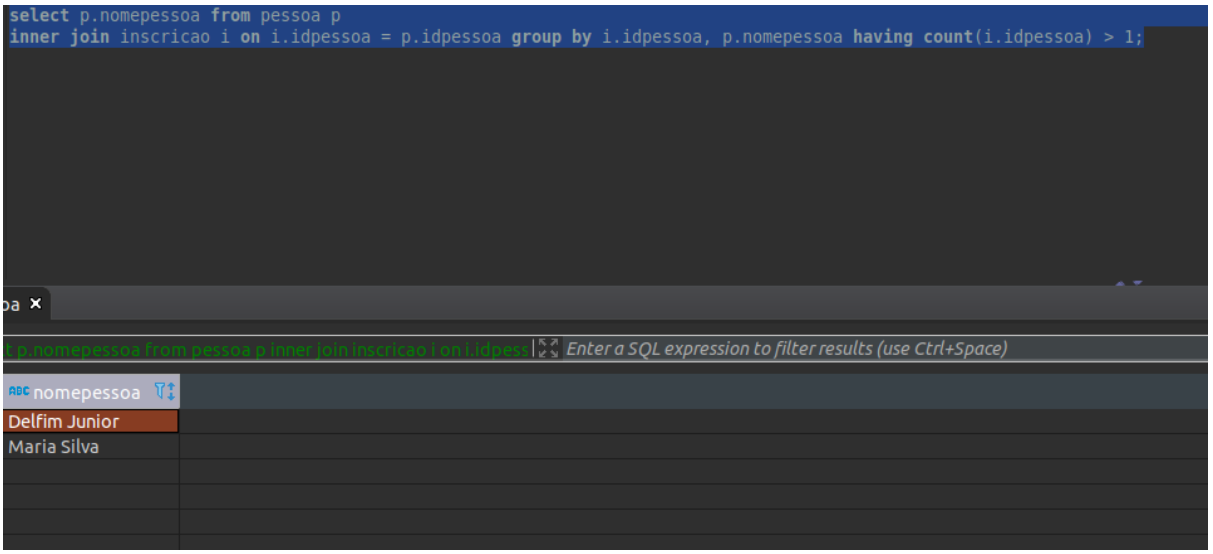


7.4)

```
select nomepessoa from pessoa p
where
	p.nomepessoa in (
		select p.nomepessoa
		from pessoa p
		inner join
			inscricao i on i.idpessoa = p.idpessoa
		group by i.idpessoa, p.nomepessoa
		having count(i.idpessoa) >= 1
	)
	and
	p.nomepessoa in (
		select nomepessoa
		from pessoa p
		inner join
			servico s on s.idresponsavel = p.idpessoa
		group by s.idresponsavel, p.idpessoa, s.idservico
		having count(s.idresponsavel) >= 1
	)
;
```

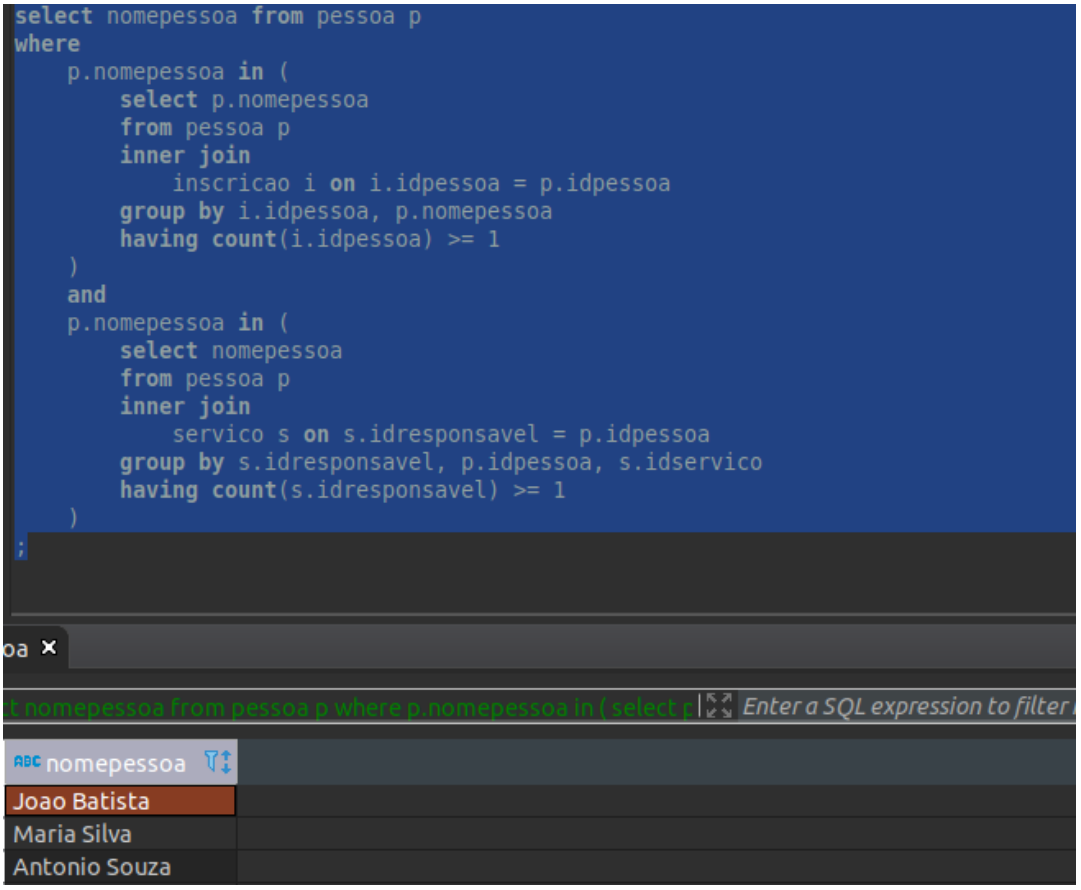

7.5)

```
select p.nomepessoa, e.nomeempresa from pessoa p
full outer join empresa e
on e.idempresa = p.idempresa
```

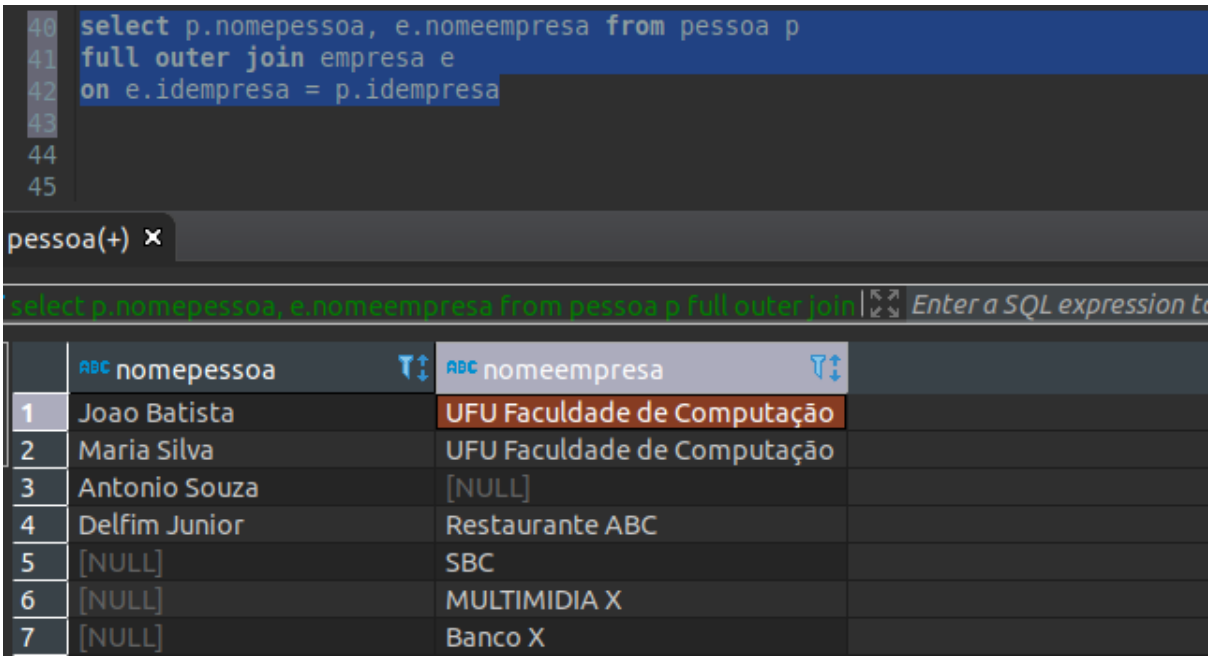

7.6)

```
((select
        s.descricaoservico, e.nomeempresa as nome, 'Empresa' as tipo
from servico s
inner join
        prestadora p on s.idresponsavel = p.idresponsavel
full outer join
        empresa e on e.idempresa = p.idempresa)
union (
                select
                        s.descricaoservico,
                        p.nomepessoa as nome,
                        'Pessoa' as tipo
                from servico s
                full outer join
                        pessoa p on s.idresponsavel = p.idresponsavel
            )
);
```

```sql
((select
    s.descricaoservico, e.nomeempresa as nome, 'Empresa' as tipo
from servico s
inner join
    prestadora p on s.idresponsavel = p.idresponsavel
full outer join
    empresa e on e.idempresa = p.idempresa)
union (
        select
            s.descricaoservico,
            p.nomepessoa as nome,
            'Pessoa' as tipo
        from servico s
        full outer join
            pessoa p on s.idresponsavel = p.idresponsavel
       )
);
```

Result

Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

	descricaoservico	nome	tipo
1	[NULL]	Restaurante ABC	Empresa
2	Limpeza	Maria Silva	Pessoa
3	[NULL]	Delfim Junior	Pessoa
4	Coffe-break, almoço, e jantar	Joao Batista	Pessoa
5	[NULL]	Antonio Souza	Pessoa
6	[NULL]	Banco X	Empresa
7	[NULL]	UFU Faculdade de Computação	Empresa
8	Instalação de projetores	MULTIMIDIA X	Empresa
9	[NULL]	SBC	Empresa
10	Instalação de projetores	[NULL]	Pessoa

7.7)

select i.idtarefa, t.descricaotarefa, count(i.idtarefa) as "numero_inscritos"
from tarefa t
inner join
        inscricao i on t.idtarefa = i.idtarefa
group by i.idtarefa, t.descricaotarefa
having count(i.idtarefa) >= 2

```sql
select i.idtarefa, t.descricaotarefa, count(i.idtarefa) as "numero_inscritos"
from tarefa t
inner join
    inscricao i on t.idtarefa = i.idtarefa
group by i.idtarefa, t.descricaotarefa

select i.idtarefa, t.descricaotarefa, count(i.idtarefa) as "numero_inscritos"
from tarefa t
inner join
    inscricao i on t.idtarefa = i.idtarefa
group by i.idtarefa, t.descricaotarefa
having count(i.idtarefa)  >= 2
```


inscricao(+)

Enter a SQL expression to filter results

	idtarefa	descricaotarefa	numero_inscritos
1	2	Workshop Banco de dados	3
2	6	Minicurso Algoritmos Geneticos	2
3	7	Sessao tecnica BD NoSQL	2


7.8)

```
select p.cpf, p.nomepessoa, count(i.idtarefa) as "numero_tarefas"
from inscricao i
natural join pessoa p
group by p.cpf, p.nomepessoa
having count(i.idtarefa) > 1
```

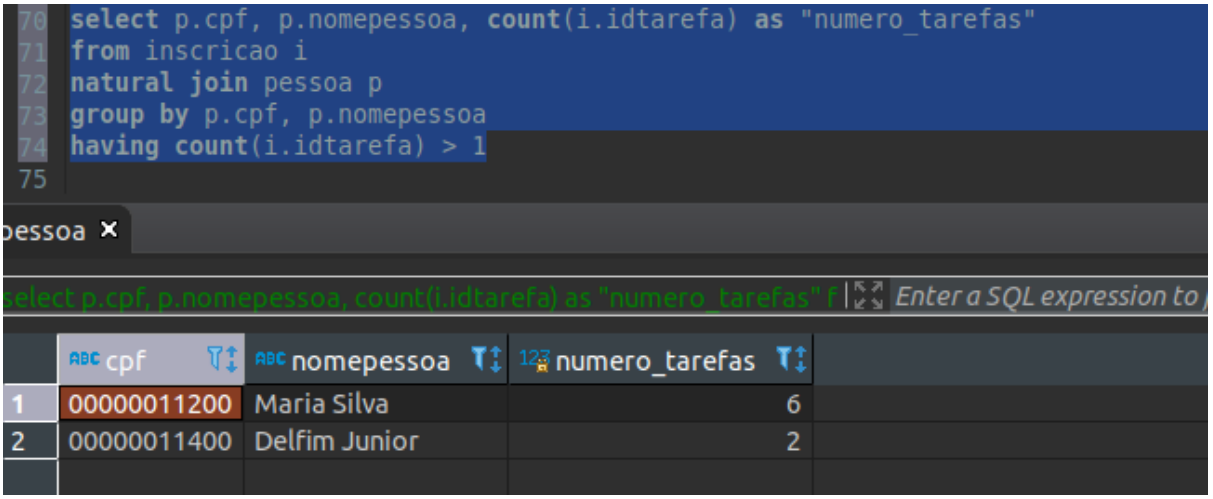


7.9)

```
select p.cpf, p.nomepessoa, count(i.idtarefa) as "numero_tarefas"
from inscricao i
natural join pessoa p
group by p.cpf, p.nomepessoa
having count(i.idtarefa) > 1
and p.cpf in (select cpf from pessoa where idresponsavel is null)
```

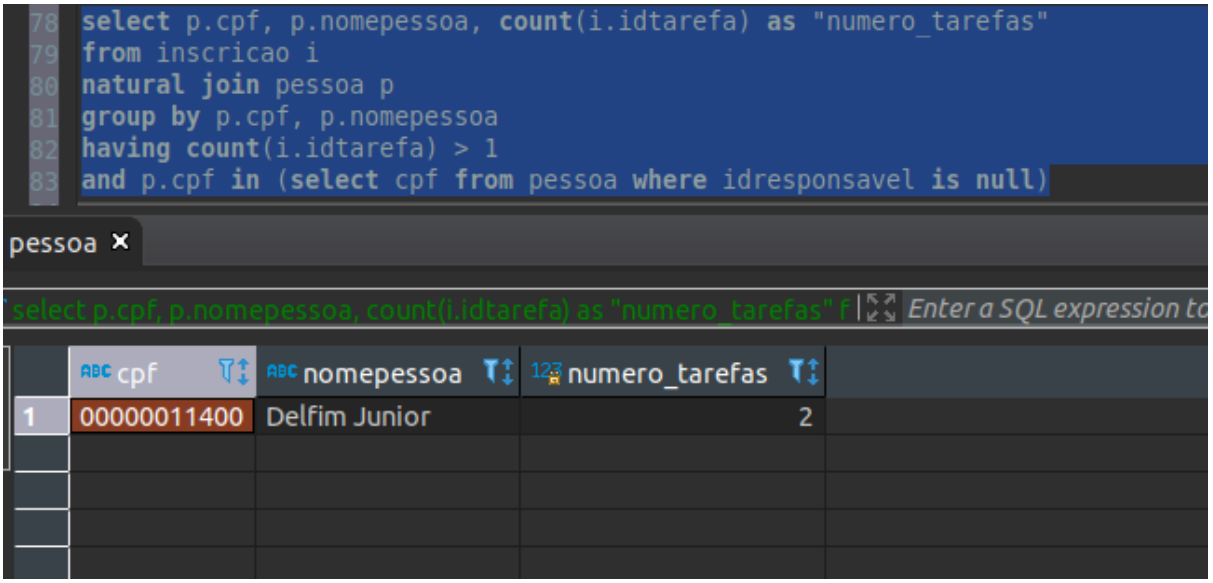


7.10)

```
select s.idservico, s.descricaoservico, s.custoservico, s.dataterminoservico, p.nomepessoa,
p.datapagamentoinscricao from servico s
inner join inscricao i on s.idresponsavel = i.idpessoa
inner join pessoa p on p.idpessoa = i.idpessoa
where s.dataterminoservico < p.datapagamentoinscricao
```

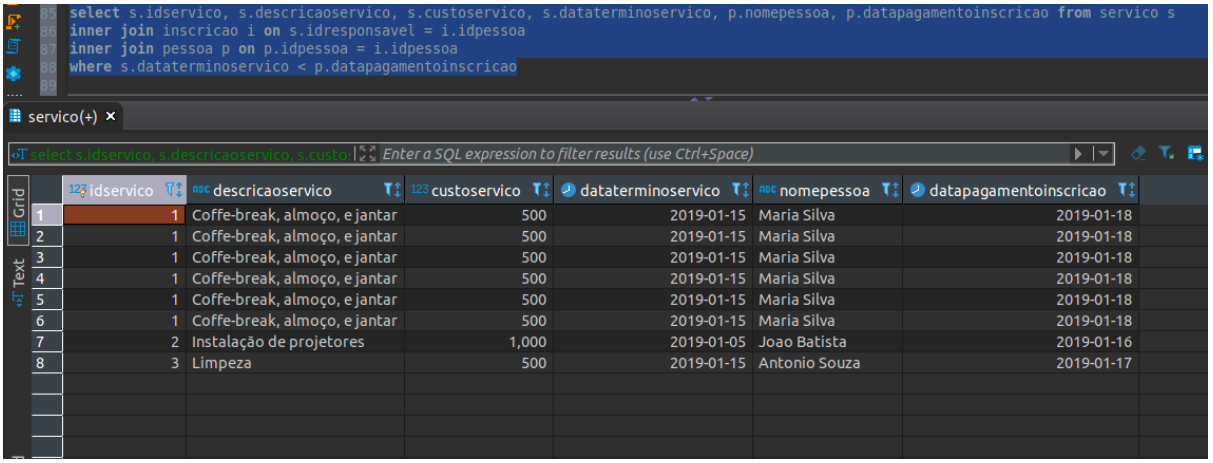


	idservico	descricaoservico	custoservico	dataterminoservico	nomepessoa	datapagamentoinscricao
1	1	Coffe-break, almoço, e jantar	500	2019-01-15	Maria Silva	2019-01-18
2	1	Coffe-break, almoço, e jantar	500	2019-01-15	Maria Silva	2019-01-18
3	1	Coffe-break, almoço, e jantar	500	2019-01-15	Maria Silva	2019-01-18
4	1	Coffe-break, almoço, e jantar	500	2019-01-15	Maria Silva	2019-01-18
5	1	Coffe-break, almoço, e jantar	500	2019-01-15	Maria Silva	2019-01-18
6	1	Coffe-break, almoço, e jantar	500	2019-01-15	Maria Silva	2019-01-18
7	2	Instalação de projetores	1,000	2019-01-05	Joao Batista	2019-01-16
8	3	Limpeza	500	2019-01-15	Antonio Souza	2019-01-17


7.11)
insert into promotora
(
	select e.idempresa from empresa e
	inner join organizadora o on e.idempresa = o.idempresa
	union
	select e.idempresa from empresa e
	inner join patrocinadora p on e.idempresa = p.idempresa
)

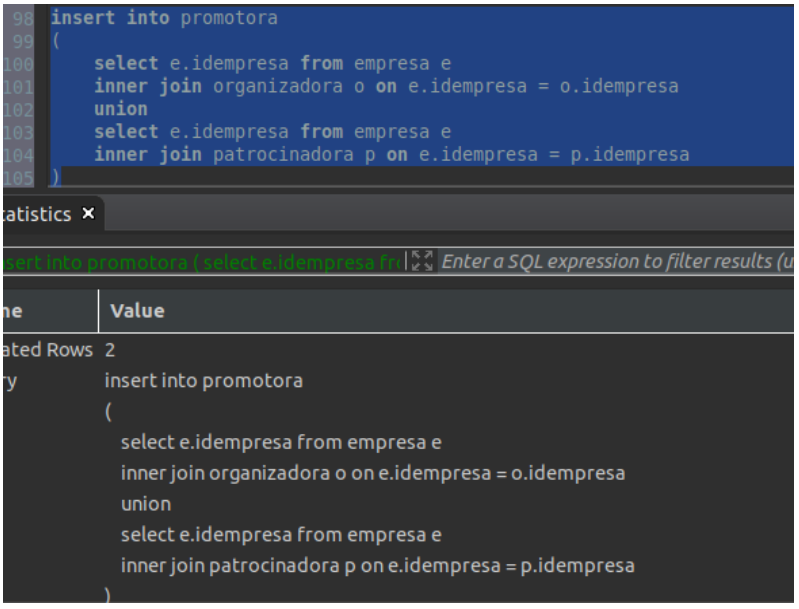

Valores a serem inseridos:

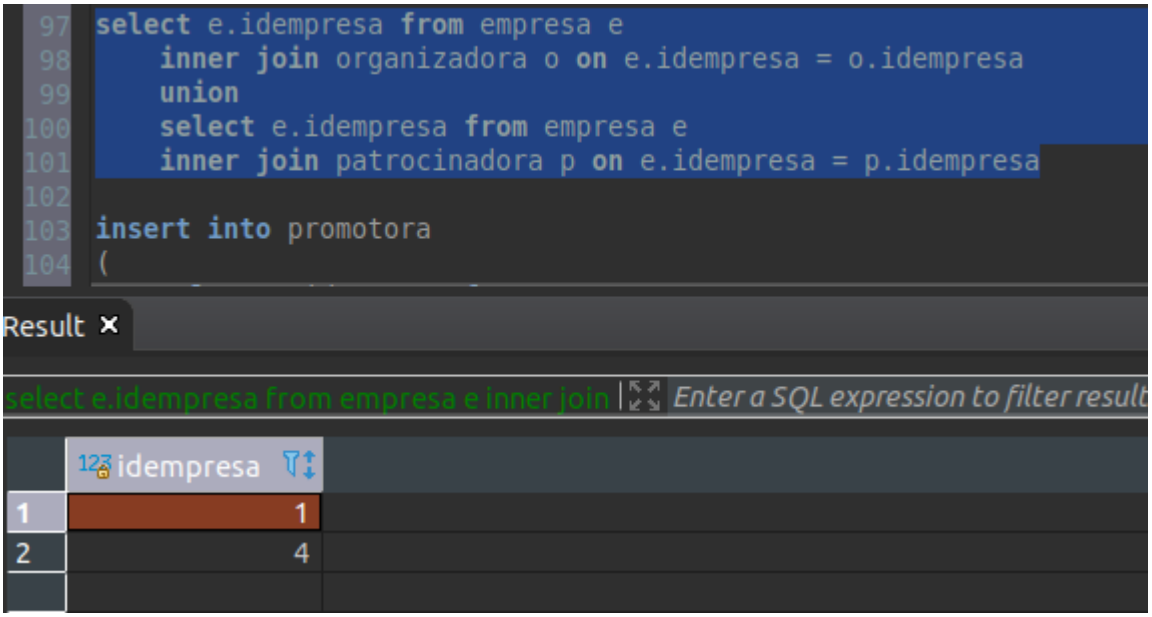


Valores inseridos:

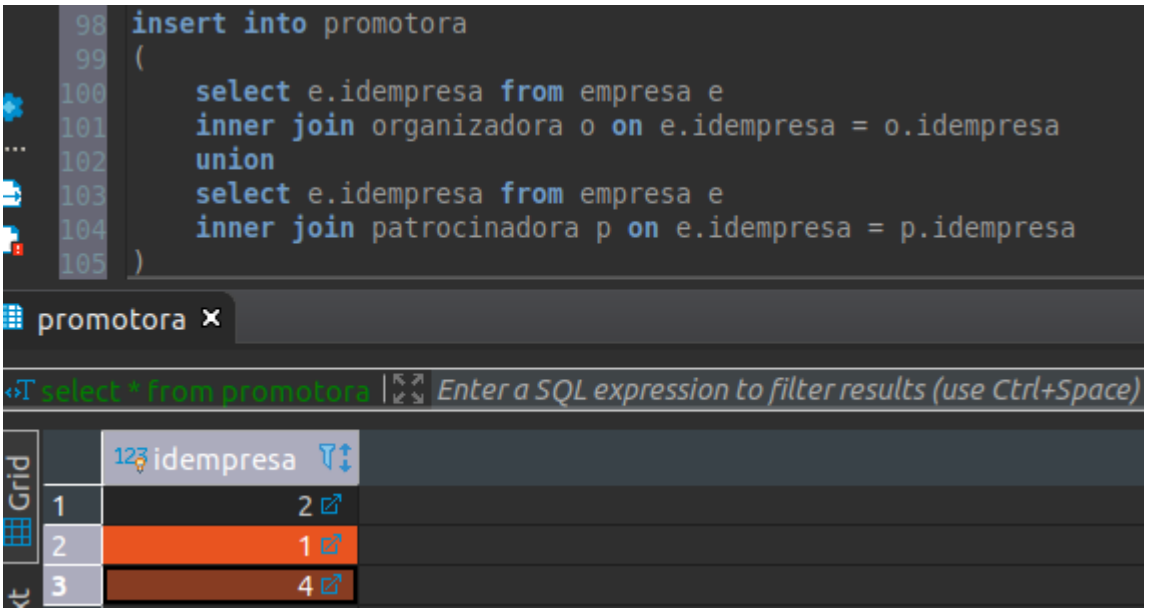

7.12)


select * from prestadora

Pega todas as empresas prestadoras

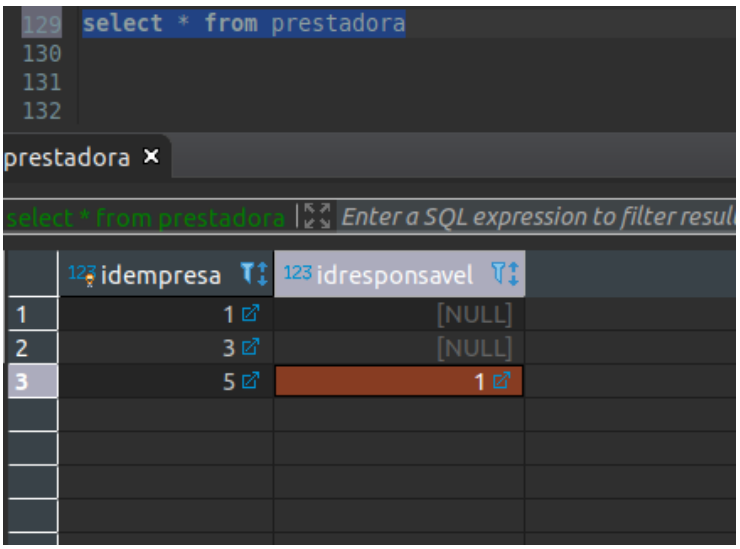


Pega todas as empresas prestadoras que não são responsáveis por qualquer serviço e que não são organizadoras, promotoras ou patrocinadoras:

```
select e.idempresa from empresa e
        inner join prestadora p on e.idempresa = p.idempresa
        inner join servico s on s.idresponsavel = p.idresponsavel
union
select e.idempresa from empresa e
        inner join organizadora o on e.idempresa = o.idempresa
union
select e.idempresa from empresa e
        inner join promotora p on e.idempresa = p.idempresa
union
select e.idempresa from empresa e
        inner join patrocinadora p on e.idempresa = p.idempresa
```

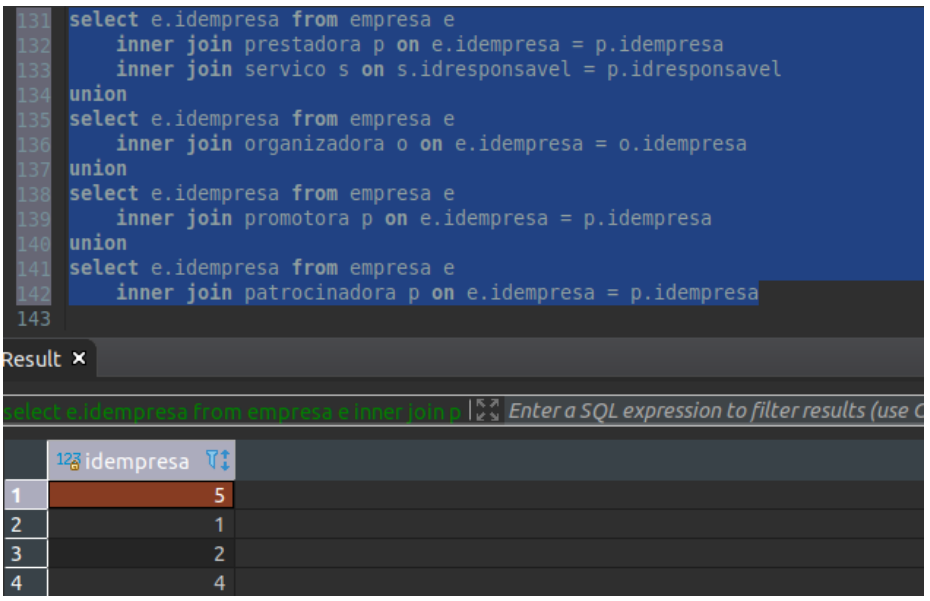

Deleta da tabela prestadora as empresas que são prestadoras e não são responsáveis por qualquer serviço, e que não sejam organizadoras, promotoras ou patrocionadoras do evento:


```
delete from prestadora where idempresa not in (
        select e.idempresa from empresa e
        inner join prestadora p on e.idempresa = p.idempresa
        inner join servico s on s.idresponsavel = p.idresponsavel
        union
        select e.idempresa from empresa e
        inner join organizadora o on e.idempresa = o.idempresa
        union
        select e.idempresa from empresa e
        inner join promotora p on e.idempresa = p.idempresa
        union
        select e.idempresa from empresa e
        inner join patrocinadora p on e.idempresa = p.idempresa
)
```

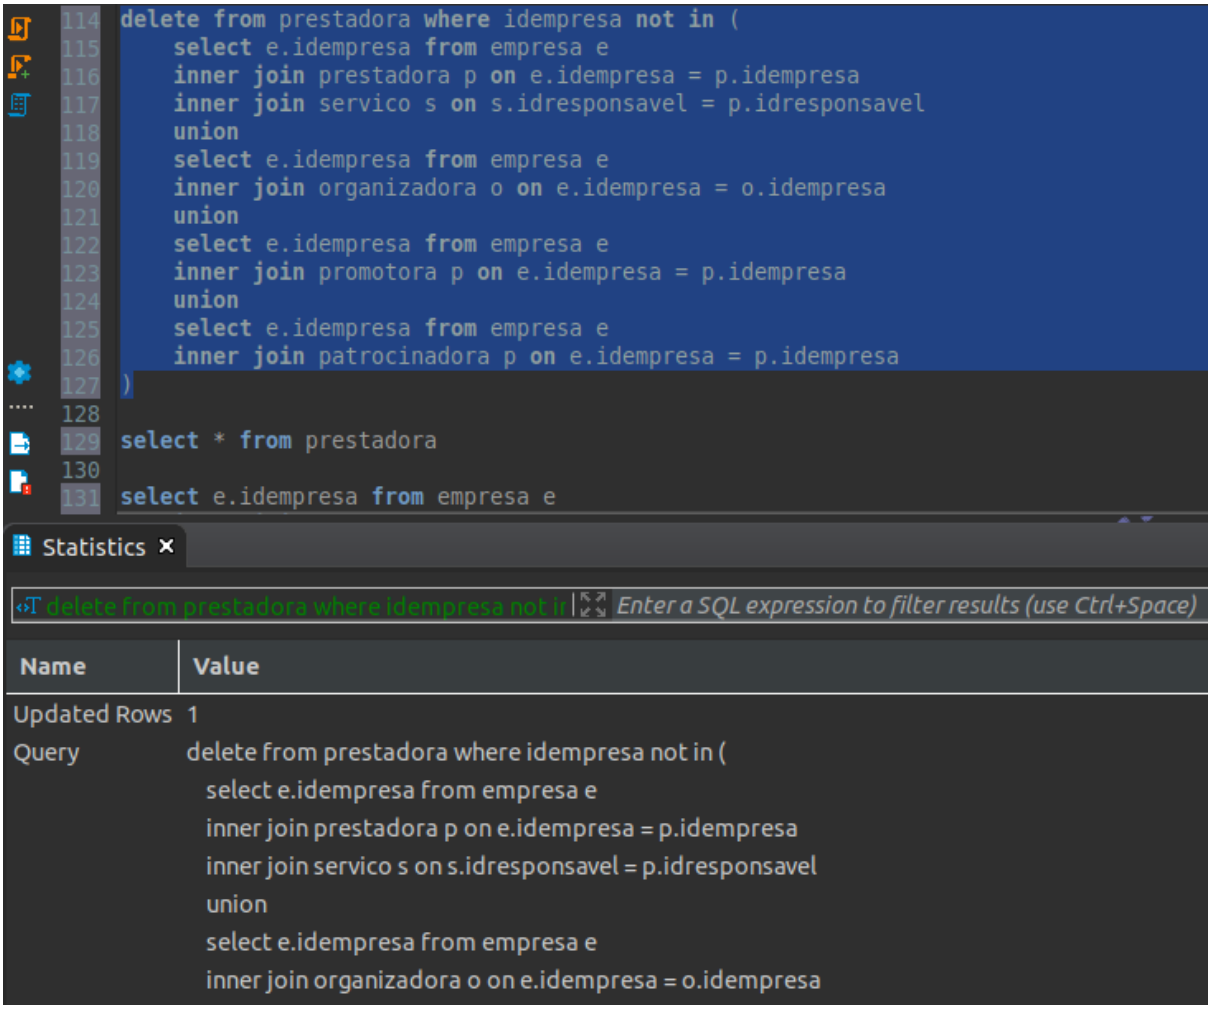


7.13)

```
select s.idservico, s.descricaoservico, s.custoservico from servico s
inner join responsavel r on s.idresponsavel = r.idresponsavel
inner join pessoa p on p.idresponsavel = r.idresponsavel
inner join empresa e on p.idempresa = e.idempresa
inner join patrocinadora p2 on p2.idempresa = e.idempresa
```

Antes do update:

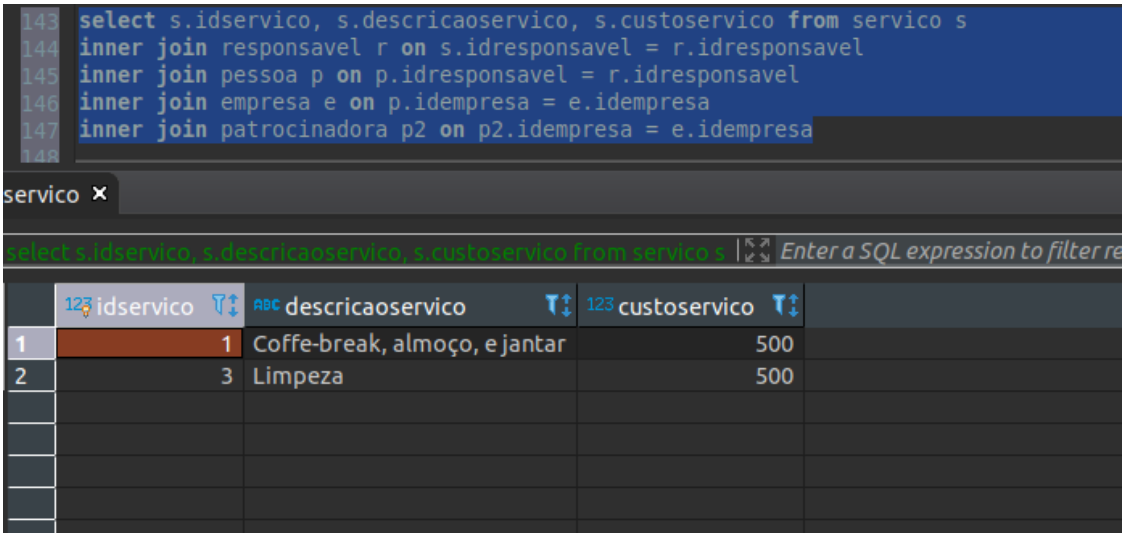


```
update servico set custoservico = (custoservico-(custoservico*0.30)) where idservico in (
        select s.idservico from servico s
        inner join responsavel r on s.idresponsavel = r.idresponsavel
        inner join pessoa p on p.idresponsavel = r.idresponsavel
        inner join empresa e on p.idempresa = e.idempresa
        inner join patrocinadora p2 on p2.idempresa = e.idempresa
)
```

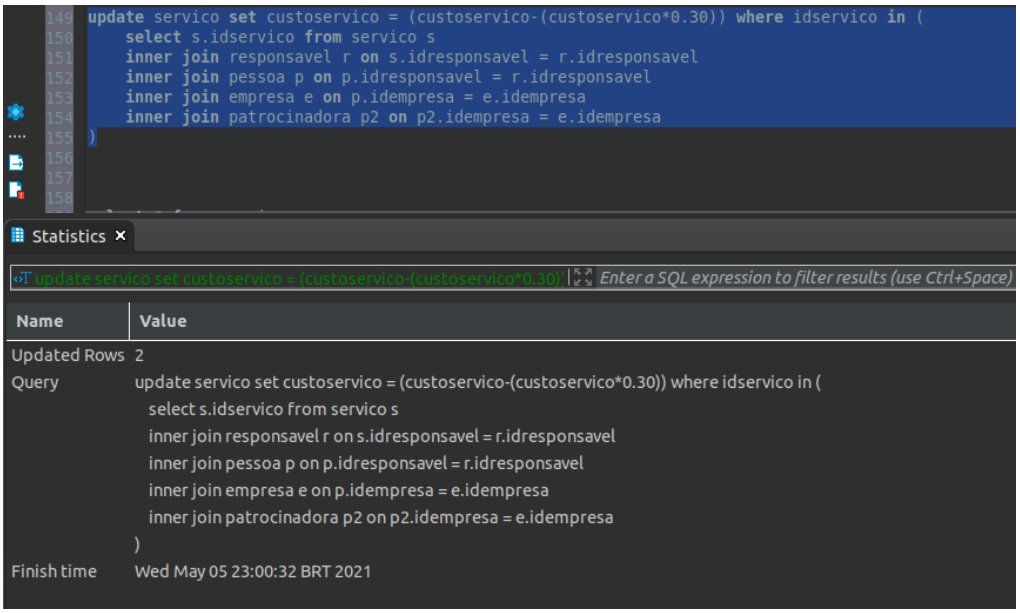

Depois do update:

```
select s.idservico, s.descricaoservico, s.custoservico from servico s
inner join responsavel r on s.idresponsavel = r.idresponsavel
inner join pessoa p on p.idresponsavel = r.idresponsavel
inner join empresa e on p.idempresa = e.idempresa
inner join patrocinadora p2 on p2.idempresa = e.idempresa

update servico set custoservico = (custoservico-(custoservico*0.30)) where idservico in (
    select s.idservico from servico s
    inner join responsavel r on s.idresponsavel = r.idresponsavel
    inner join pessoa p on p.idresponsavel = r.idresponsavel
    inner join empresa e on p.idempresa = e.idempresa
    inner join patrocinadora p2 on p2.idempresa = e.idempresa
)
```

servico ×

select s.idservico, s.descricaoservico, s.custoservico from servico s | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Sp

	idservico	descricaoservico	custoservico
1	1	Coffe-break, almoço, e jantar	350
2	3	Limpeza	350