TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO III

MATHEUS LUIZ MASSUDA (FEJ)

ATIVIDADE 02

1 RELATÓRIO DA ATIVIDADE

O desenvolvimento foi realizado no MySQL Workbench, utilizando instruções em MySQL para criação do banco de dados, conforme script previamente disponibilizado pelo professor no arquivo **“Fichario02_Imobiliaria.sql”**.

Em seguida, elaborou-se um arquivo específico para a criação da primeira function, **GetNomeSindico**, responsável por retornar o nome do síndico a partir do parâmetro matrícula da tabela sindico no arquivo **“Fichario02_Function01_Sindico.sql”**

Por fim, foi desenvolvido um último arquivo chamado **“Fichario02_Function02_TaxaCondominio.sql”** contendo a function **CalculaTaxaCondominio**, estruturada para calcular a taxa condominial com base nos parâmetros: número do apartamento e código do condomínio.

Optou-se pela separação dos arquivos no MySQL Workbench para melhorar a visualização e a organização do conteúdo. Essa divisão facilitou a compreensão das funções desenvolvidas e dos conceitos abordados na disciplina, tornando o estudo mais claro e estruturado.

3 CAPTURAS DE TELA NO MySQL Workbench (CÓDIGO)

3.1 Arquivo: “Fichario02_Imobiliaria.sql”

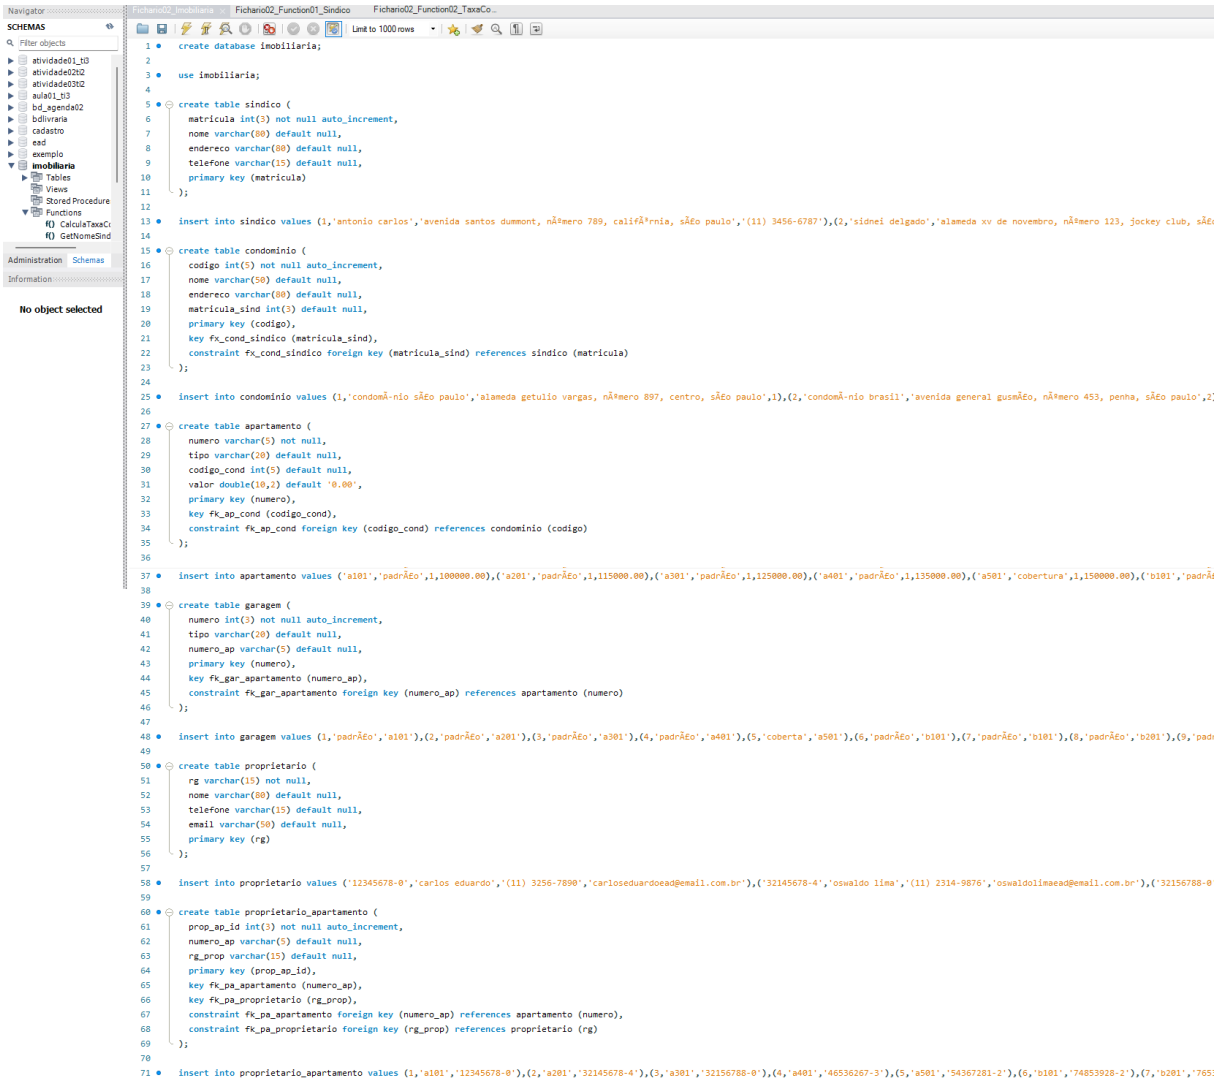

3.2 Arquivo: “Fichario02_Function01_Sindico.sql”

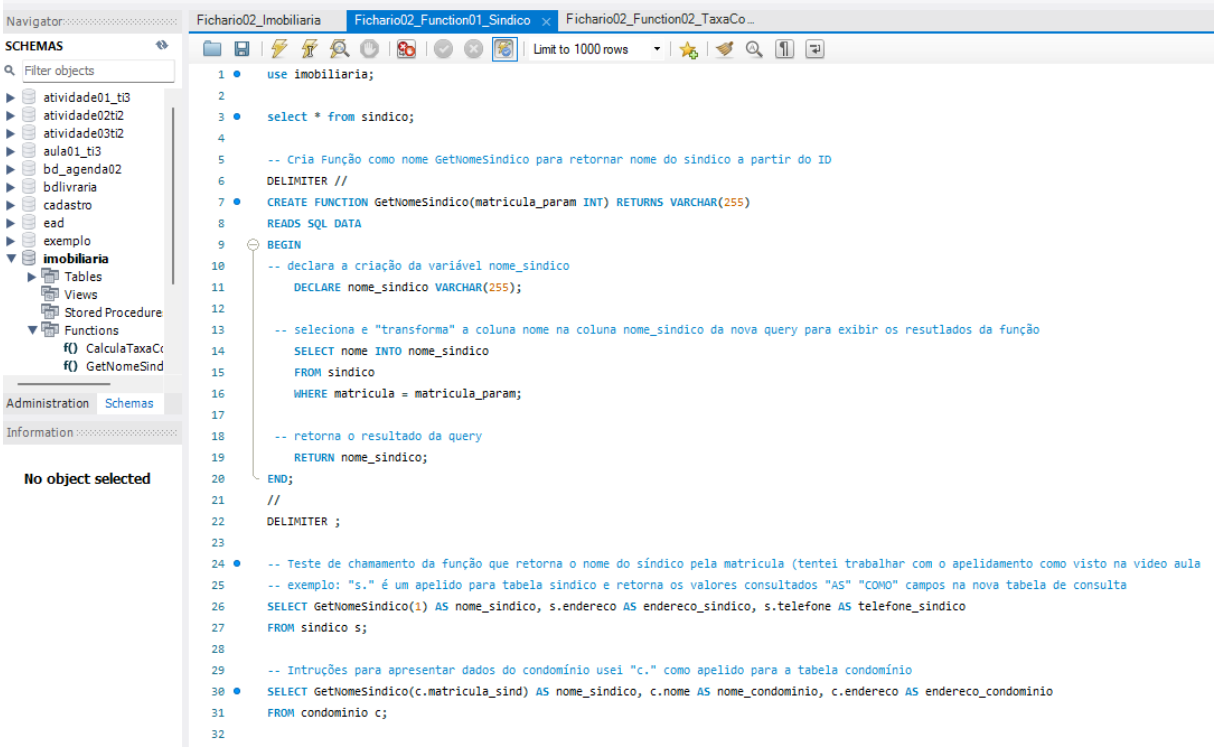

3.2.1 Function GetNomeSindico em funcionamento

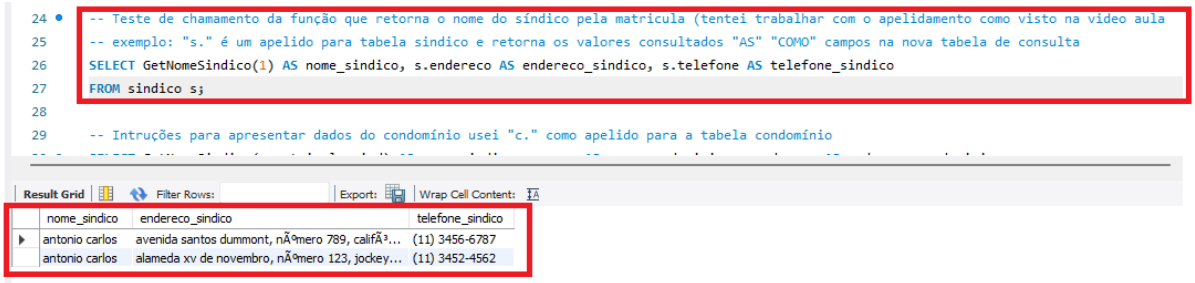

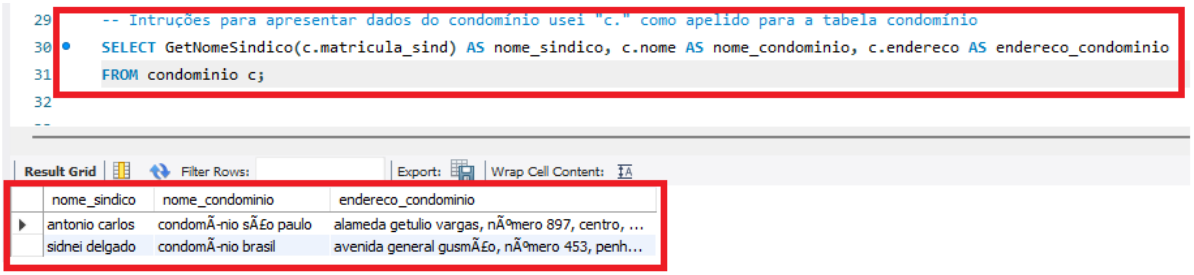

3.2.2 Function CalculaTaxaCondominio em funcionamento

```sql
-- faz o "chamamento" da função, selecione o nº e valor do apartamento da tabela apartamento para exibir, e além disso exibo o cálculo realizado
-- pela function com o nome taxa_condominio
SELECT a.numero, a.valor, CalculaTaxaCondominio(a.numero, 1) AS taxa_condominio
FROM apartamento a
WHERE a.codigo_cond = 2;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

numero	valor	taxa_condominio
b101	200000.00	2000.00
b201	215000.00	2150.00
b301	225000.00	2250.00
b401	235000.00	2350.00
b501	250000.00	2500.00

1% de taxa sobre os condomínios de código 2

```sql
-- faz o "chamamento" da função, selecione o nº e valor do apartamento da tabela apartamento para exibir, e além disso exibo o cálculo realizado
-- pela function com o nome taxa_condominio
SELECT a.numero, a.valor, CalculaTaxaCondominio(a.numero, 15) AS taxa_condominio
FROM apartamento a
WHERE a.codigo_cond = 1;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

numero	valor	taxa_condominio
a101	100000.00	15000.00
a201	115000.00	17250.00
a301	125000.00	18750.00
a401	135000.00	20250.00
a501	150000.00	22500.00

15% de taxa sobre os condomínios de código 1