

FIAP GRADUAÇÃO

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

BUILDING RELATIONAL DATABASE & SQL

Profa. Rita de Cássia Rodrigues



rita@fiap.com.br

Prof. Salvio Padlipskas



salvio@fiap.com.br

Prof. William Maximiano



profwilliam.junior@fiap.com.br

INTRODUÇÃO AO MODELO ENTIDADE RELACIONAMENTO (MER)

- ☐ Conceitos referentes a Modelagem de dados a partir da modelagem de negócios
- ☐ Conceitos referentes a Modelo entidade-relacionamento
- ☐ Revisão dos Conceitos
- ☐ Exercícios

- ☐ Introduzir conceitos de modelagem de dados;
- ☐ Caracterizar o modelo entidade-relacionamento;
- ☐ Projetar banco de dados, identificar e abstrair as necessidades;
- ☐ Reconhecer os modelos de dados dentro da abordagem relacional;
- ☐ Reconhecer os conceitos iniciais e principais para poder entender e construir um modelo de dados.

- ❑ Caracterização e ciclo de vida de desenvolvimento de banco de dados

- ❑ Modelo Entidade-Relacionamento

- Entidade
- Atributos
- Instâncias
- Chaves
- Entidades Fortes e Fracas
- Exercícios

A **modelagem de dados é um método** de análise que, a partir de fatos relevantes a um contexto de negócio, **determina a perspectiva dos dados, permitindo organizá-los em estruturas** bem definidas e estabelecer regras de dependência entre eles, além de produzir um modelo expresso por uma representação descritiva e gráfica;



- É utilizada para:
 - **Conhecer melhor o contexto de negócio;**
 - Retratar os **dados** que **suportam** esse **contexto de negócio;**
 - **Projetar o banco** de dados;
 - Promover o compartilhamento dos dados e a **integração** dos sistemas por meio da reutilização de **estruturas de dados** comuns;
 - Contribuir para que a **perspectiva da organização** a respeito dos seus dados seja **unificada.**

Descrevem os tipos de informação que estão armazenadas em um banco de dados.

É a descrição formal da estrutura de um banco de dados.

Em nosso exemplo abaixo, esse banco de dados contém...

- informações sobre produtos.
- informações sobre clientes.

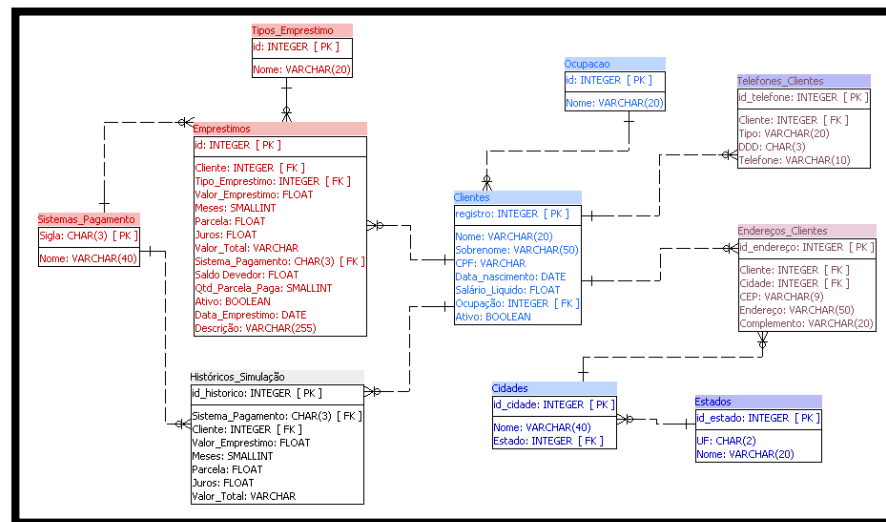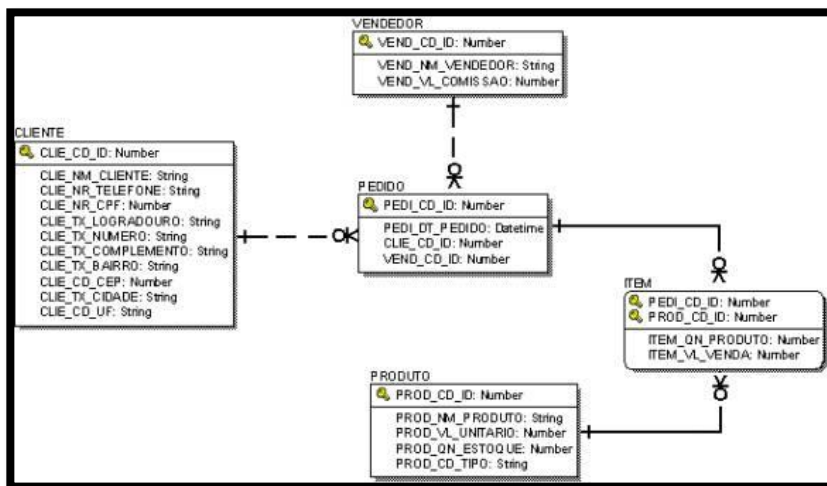

É a primeira etapa do projeto. Representa a realidade através de uma **visão global e genérica dos dados e seus relacionamentos**.

Seu objetivo é conter todas as informações dessa realidade que serão armazenadas no banco de dados, **sem que se retratem aspectos relativos ao banco de dados que será utilizado**.

Descrição do banco de dados de forma independente da implementação em um SGBD.


Registra que dados podem aparecer no banco de dados, mas não registra como estes dados estão armazenados a nível de SGBD.

Técnica de modelagem conceitual mais difundida é a abordagem [entidade-relacionamento \(ER\)](#).


Em um projeto de banco de dados, normalmente são considerados dois níveis de abstração de modelo de dados:

- Modelo Conceitual
- Modelo Lógico

Modelo Conceitual

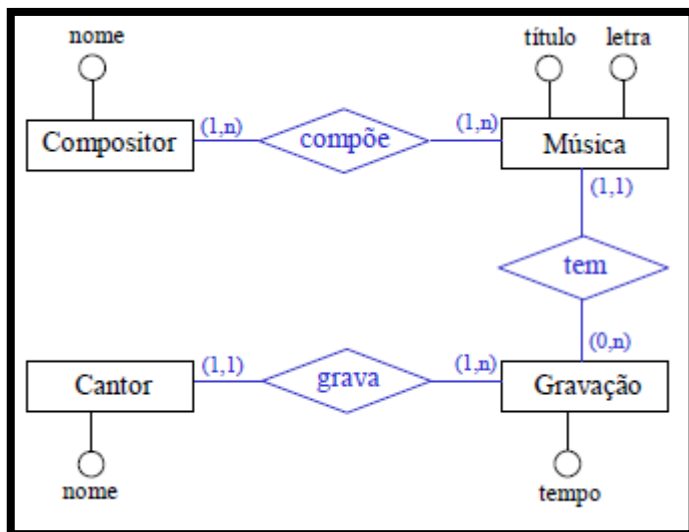

Modelo Lógico

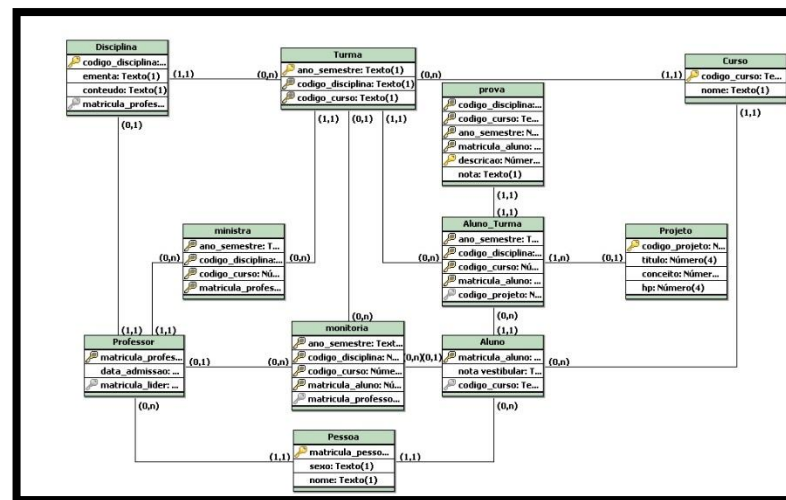


Constitui uma **visão global dos principais dados e seus relacionamentos**.

É uma macro-definição ou descrição de alto nível, que retrata a realidade de uma organização, processo de negócio, setor, repartição, departamento.

Foco para o **entendimento do contexto** e à **representação de uma realidade**.

O modelo conceitual de dados **representa** as informações que existem no **contexto do negócio**, com maior **foco nos processos**. Esse modelo utiliza termos e linguagem próprios do negócio, sendo mais adequados ao dia a dia do segmento ou área de negócio envolvidas no projeto.

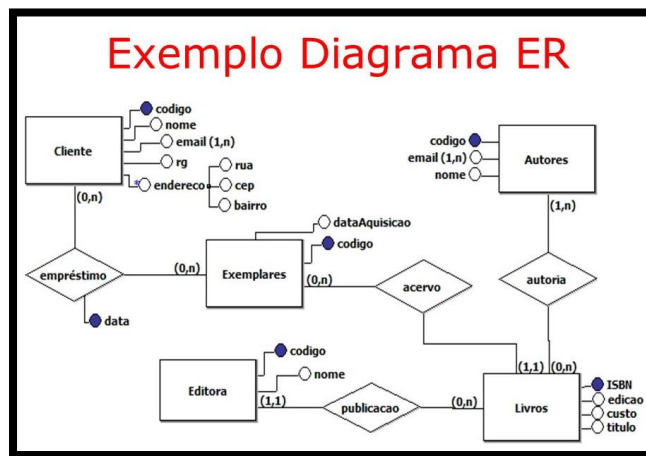


Tem seu **início a partir do modelo conceitual**.

O modelo lógico de dados **representa** a versão do **modelo** conceitual **de dados**, que pode ser apresentada **ao SGBD**, que também pode ser hierárquico, em rede, relacional ou orientado a objeto;

O modelo lógico de dados reflete as propriedades necessárias para a tradução do modelo conceitual, de maneira que seja possível a descrição dos elementos capazes de serem interpretados por SGBD, tais como o **detalhamento dos atributos**, **chaves** de acesso, **integridade** referencial **e normalização**.

Exemplo de Modelo Lógico de Dados

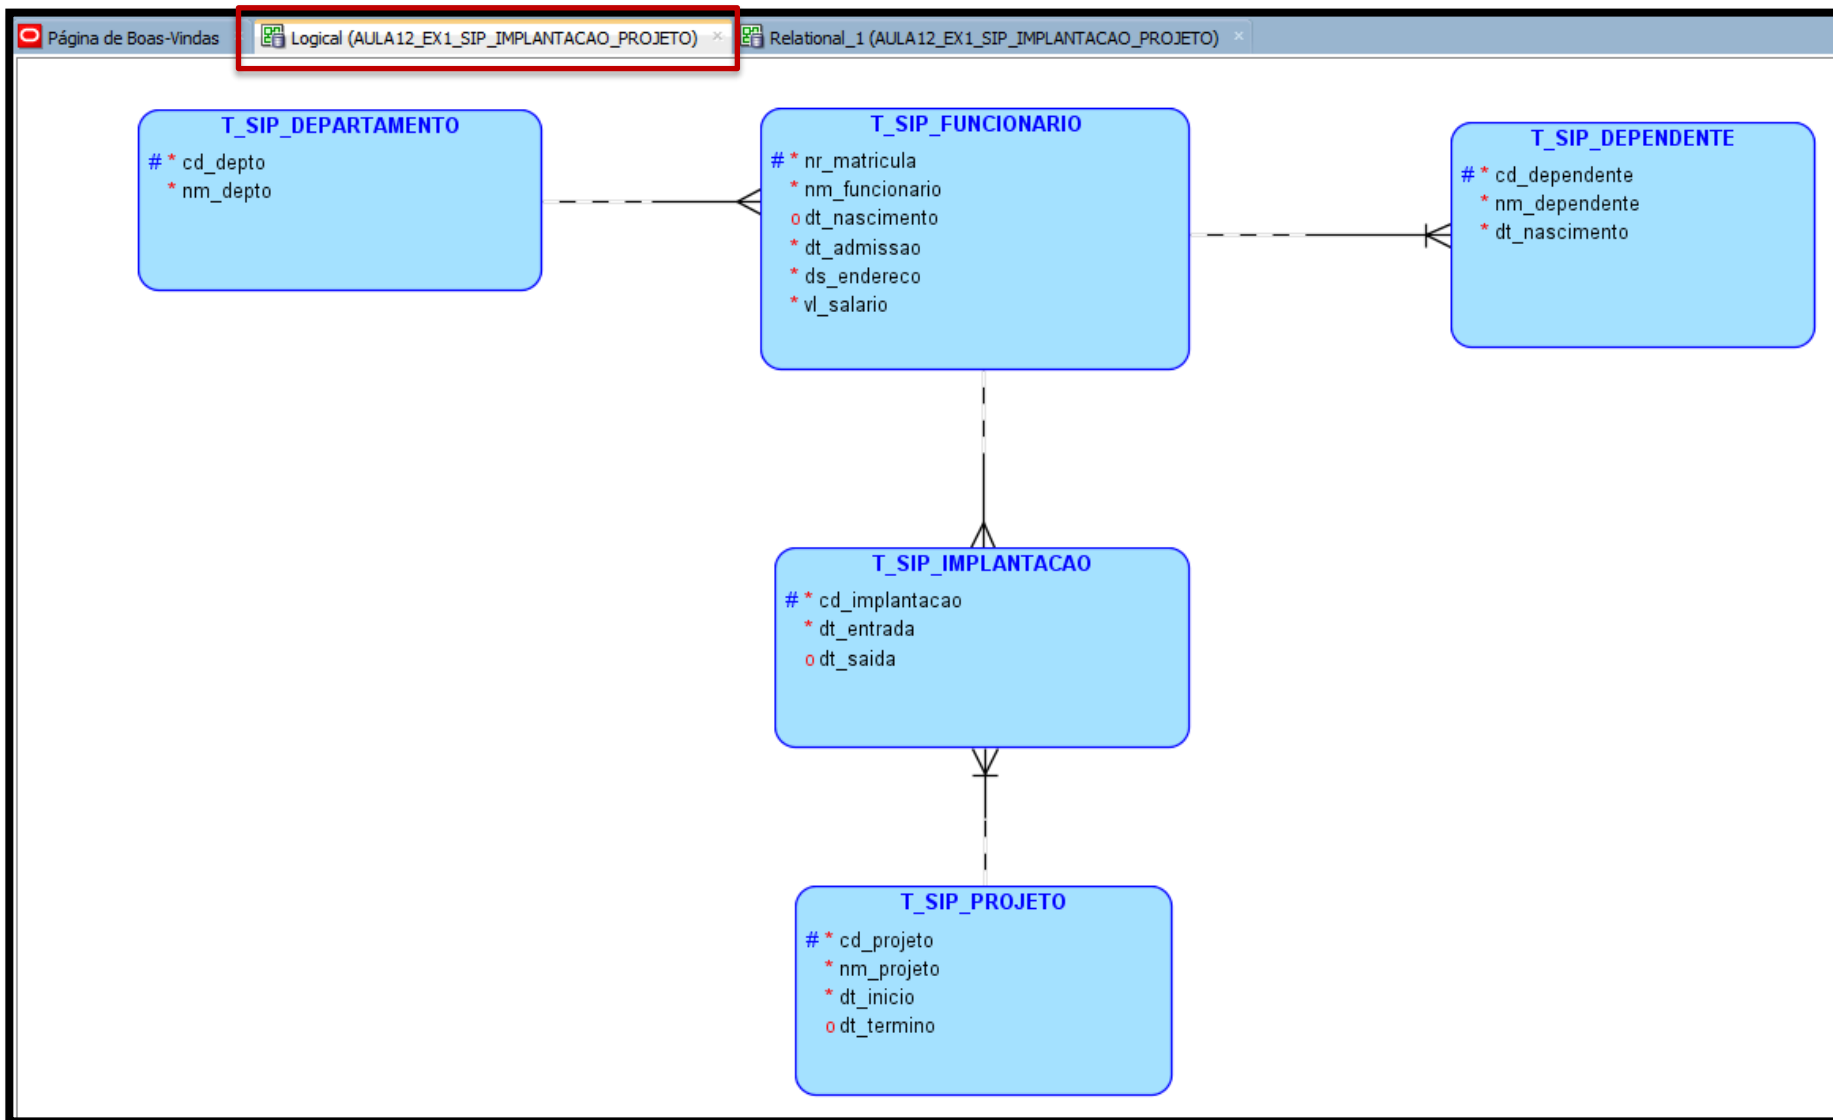


- Do **modelo lógico podemos derivar o modelo físico**, no qual se encontram detalhados os componentes de estrutura física do banco de dados, como tabelas, campos, tipos de valores, índices.
- Neste ponto estaremos **prontos para a implementação** do banco de dados, utilizando um **SGBD**.
- O modelo físico de dados **representa a estrutura para armazenamento físico dos dados**, expressando a forma como as informações serão armazenadas fisicamente, em termos computacionais.
- Pode-se, ainda, representar o modelo externo, isto é, as aplicações ou sistemas que utilizam o banco dados, no qual são expressas as diversas formas particulares como os dados da organização são visualizados e manipulados pelos sistemas.

Modelo Relacional/Físico de Dados

Nesta etapa, os formalismos aplicados ao tipo de banco de dados escolhido **são considerados**, tais como a definição do **tipo de dado**, do **tamanho do campo**, regras para manutenção de integridade dos dados, normalização das tabelas, **entre outros**.

Deve ser considerado os aspectos relacionados ao SGBD.

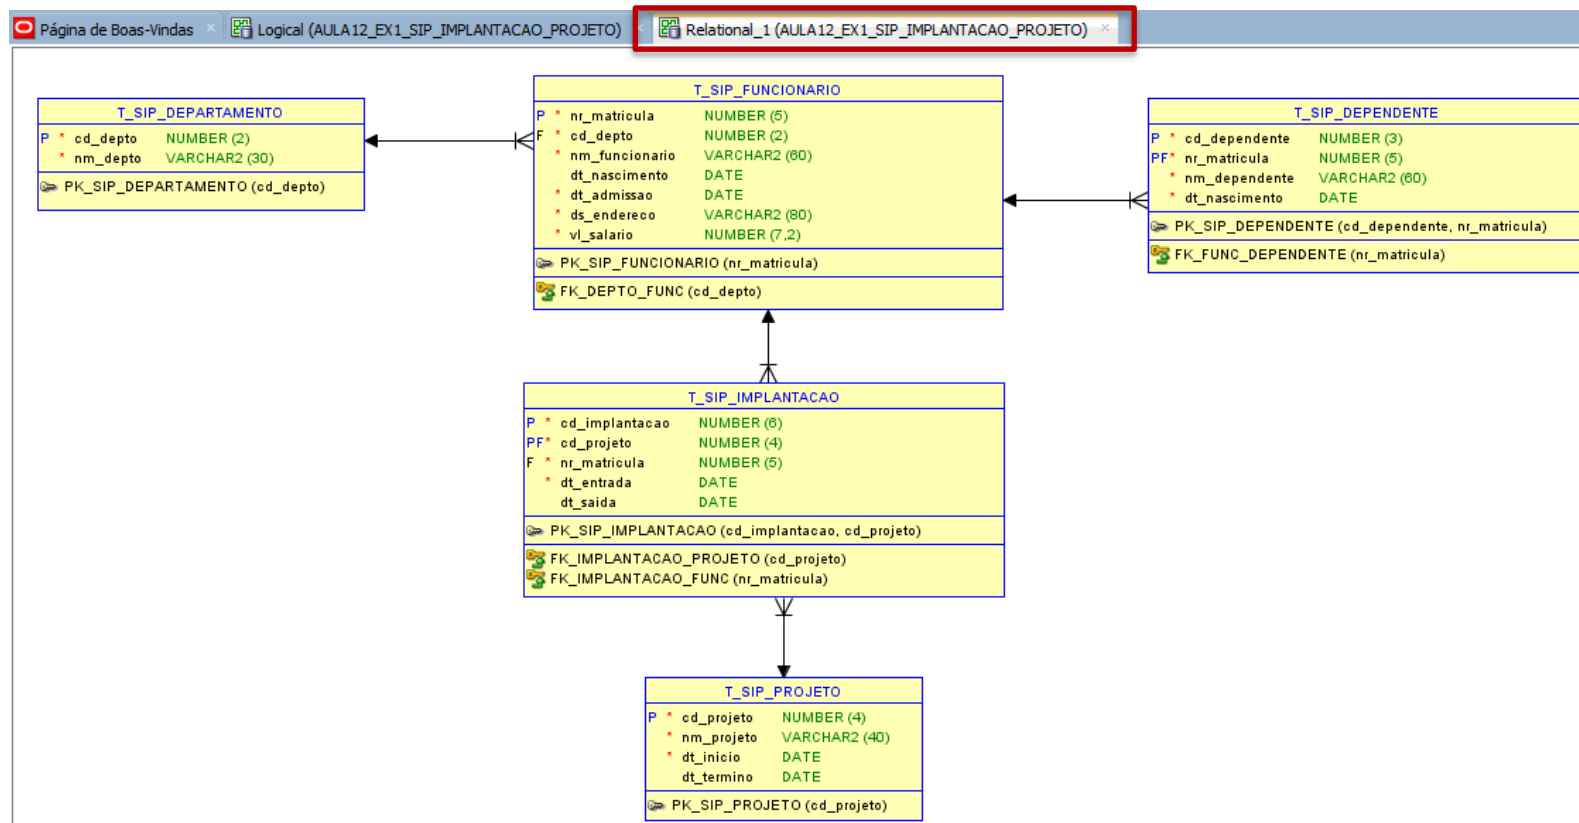

Constraint Chave Primária
Restrição de chave ou
singularidade

Constraint Chave Estrangeira
Integridade referencial

T_SIP_FUNCIONARIO

P * nr_matricula NUMBER (5)
F * cd_depto NUMBER (2)
* nm_funcionario VARCHAR2 (60)
dt_nascimento DATE
* dt_admissao DATE
* ds_endereco VARCHAR2 (80)
* vl_salario NUMBER (7,2)

Tipo de dado, conforme
o SGBD escolhido

PK_SIP_FUNCIONARIO (nr_matricula)

FK_DEPTO_FUNC (cd_depto)

Constraint CHECK
Restrições de integridade adicionais

Código em SQL para
implementar a estrutura
descrita através do
modelo físico/relacional.

Propriedades da Tabela - T_SIP_FUNCIONARIO

Restrições do Nível da Tabela

Nome	Regra de Validação	Gerar em DDL
1 CK_SIP_FUNCIONARIO_SALARIO	VL_SALARIO >= 1045	<input checked="" type="checkbox"/>

Regra de Validação

VL_SALARIO >= 1045

Comentários Observações


OK Aplicar Regras de Nomeação Cancelar Ajuda

OBJETOS	DESCRIÇÃO
TABELAS	São os objetos que contém os tipos de dados e os dados reais.
COLONAS OU CAMPOS	São as partes das tabelas que armazenam os dados. Devem receber um tipo de dados e ter um nome único.
TIPO DE DADOS	Há vários tipos de dados para serem utilizados como: caractere , número , data . Um único tipo de dados é atribuído a uma coluna dentro de uma tabela.
STORED PROCEDURES (PROCEDIMENTOS ARMAZENADOS)	São como macros (sub-rotinas capazes de executar tarefas pré-programadas) em que o código SQL pode ser escrito e armazenado sob um nome.
TRIGGERS (GATILHOS)	São como storeds procedures que são automaticamente ativados quando os dados são inseridos, alterados ou apagados. Asseguram que regras de negócio e de integridade sejam impostas ao banco de dados.
REGRAS (RULES)	São atribuídas a colunas de modo que os dados que estão sendo inseridos devem se adaptar aos padrões definidos. Por exemplo, pode-se utilizar regras para permitir que um campo que irá armazenar a UF contenha somente Estados válidos.

OBJETOS	DESCRIÇÃO
CHAVES PRIMÁRIAS (PK)	Embora não sejam objetos em si, as chaves são essenciais para os bancos de dados relacionais. Promove a característica de unicidade das linhas , proporcionando uma maneira de identificar de forma única cada item que você queira armazenar.
CHAVES ESTRANGEIRAS (FK)	Novamente, não são objetos em si, as chaves estrangeiras são colunas que fazem referências as chaves primárias de outras tabelas .
PADRÕES (DEFAULTS)	Podem ser configurados em campos de modo que, se nenhum dado for inserido durante uma operação de Insert, os valores padrão serão utilizados.
VIEWS (VISUALIZAÇÕES)	Consistem basicamente em consultas armazenadas nos bancos de dados que podem fazer referência a uma ou muitas tabelas. Você pode criar e salvar views e utiliza-las no futuro. Normalmente excluem certas colunas de uma tabela e vinculam duas ou mais tabelas entre si. Podem ser utilizadas também como mecanismo de segurança.
ÍNDICES (CHAVES SECUNDÁRIAS)	Podem ajudar os dados de modo que as consultas executem mais rápido .

Um banco de dados relacional ou base de dados relacional é um sistema de armazenamento de dados, baseado nos relacionamentos entre elementos de dados buscando uma normalização (não redundância) dos dados.

Criado por Edgar Frank Codd em 1970.

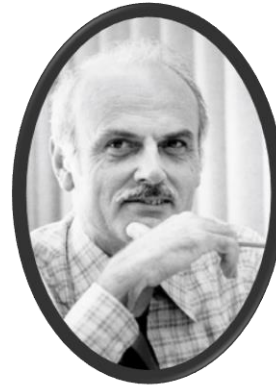

Os três componentes de um modelo entidade relacionamento, são:

- ❑ ENTIDADE.
- ❑ ATRIBUTOS.
- ❑ RELACIONAMENTOS.

No MER (Modelo Entidade Relacionamento) os dados são descritos como entidades, atributos e relacionamentos.

Define-se como **Entidade** aquele objeto que existe no mundo real com uma identificação distinta e com um significado próprio.

A **existência** pode ser **física** – como: pessoas, casa, relógio, computadores, funcionários – ou **conceitual** – como: serviços, uma disciplina escolar, uma consulta médica.

No MER, uma entidade **representa uma categoria de elementos relevantes para um negócio**.

Exemplos: CLIENTES, FORNECEDORES, VENDAS, CONTRATOS.

Uma entidade representa um conjunto de dados que precisam ser armazenados e que serão consumidos por aplicações (programas) que descrevem o funcionamento do negócio.

A identificação de entidades é algo bastante fácil. Começaremos por focalizar o problema em pauta nos perguntando: "Quais são as coisas neste problema ?".


A maioria delas provavelmente cairá em uma das categorias seguintes:

- ☐ coisas tangíveis;
- ☐ funções;
- ☐ incidentes;
- ☐ Interações.

Coisas Tangíveis

➤ Estes são os objetos mais fáceis de serem achados. Dado um problema apropriado não poderíamos deixar de encontrar um objeto como:

- ☐ avião,
- ☐ automóvel,
- ☐ cavalo de corrida,
- ☐ livro e
- ☐ veículo.

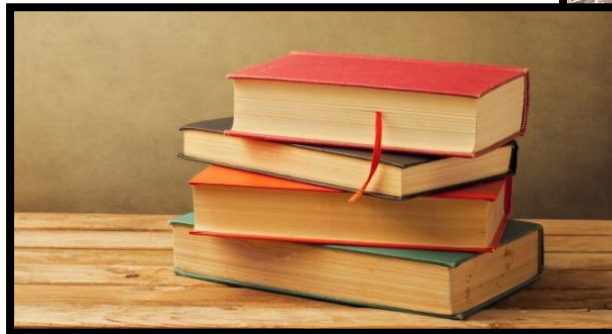


Entidade

Funções Desempenhadas por Pessoas ou Organizações

➤ Esta categoria é melhor descrita através de exemplos:

- ☐ médico,
- ☐ paciente,
- ☐ corretor,
- ☐ cliente,
- ☐ empregado,
- ☐ supervisor,
- ☐ proprietário,
- ☐ inquilino,
- ☐ Contribuinte e
- ☐ administrador.

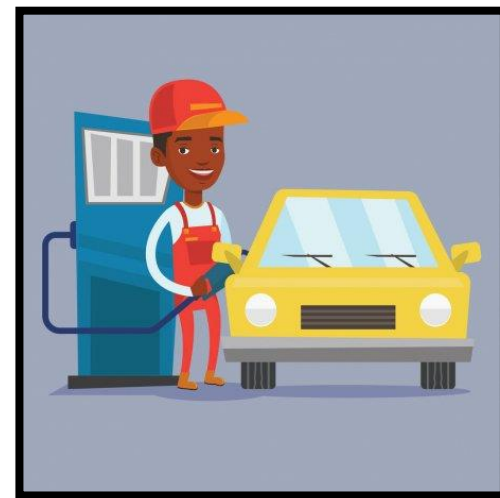

Incidentes

- Objetos-incidentes são usados para representar uma ocorrência ou um fato, algo que acontece em um determinado período:

- ☐ vôo,
- ☐ acidente e
- ☐ chamada de serviços



Interações

- Objetos-interações geralmente possuem uma qualidade de "transação" ou de "contrato" e referem-se a dois ou mais objetos do modelo. Por exemplo:

- ☐ compra e
- ☐ casamento.





Exemplos: Contexto de Negócio e respectivas entidades

CONTEXTO DE NEGÓCIO	ENTIDADES
Rádio Táxi on line	Chamado, corrida, motorista, veículo, fatura, empresas conveniadas, etc.
Hospital	Paciente, Médico, Consulta, Internação, Diagnóstico, Solicitação de exame, etc.
Imobiliária	Imóvel, Tipo de Imóvel, Corretor, Proprietário, Locatário, Contrato de Aluguel, Contrato de Venda, etc.
Companhia Aérea	Aeronave, Piloto, Comissário de Bordo, Voo, Aeroporto, etc.
Companhia de Seguros	Apólice, Segurado, Corretor, Comissão, Bem Segurado, Sinistro, etc.
Banco	Correntista, Conta Salário, Conta Corrente, Conta Poupança, Investimento, Empréstimo, etc.
Educação	Aluno, Professor, Disciplina, Curso, Turma, Nota do aluno, sala, laboratório, etc.

Representação gráfica de uma Entidade conceitualmente

É representada através de um retângulo com o nome da entidade.



Os nomes de entidades são representados por **palavras** no **SINGULAR**, em letras **MAIÚSCULAS**, **sem** utilização de **acentos**, **espaços** ou **caracteres especiais**, com **exceção** do **underline** () , que normalmente é utilizado para **separar palavras** compostas.


TIPOS DE ENTIDADE

A classificação da entidades, facilita o entendimento do MER.

Entidade Primária ou Forte: uma entidade é identificada como forte, quando não tem dependência com nenhuma outra para formar seu conceito.

Estas entidades contém dados que são fundamentais para manter as transações do negócio da empresa.

Considerando o exemplo do contexto de negócio Rádio Taxi on-line, encontramos as seguintes entidades fortes: MOTORISTA, CONVENIADA, VEICULO.

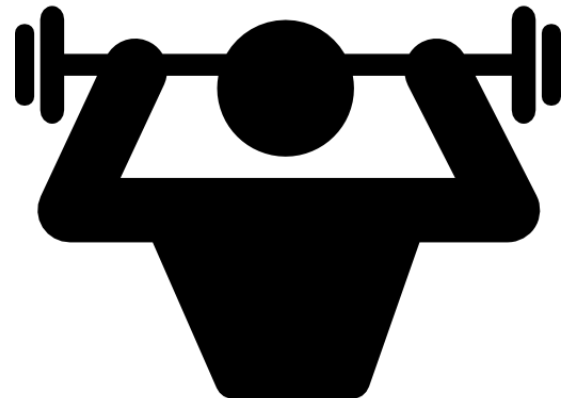


TIPOS DE ENTIDADE



Entidade Dependente ou Fraca: Uma entidade fraca não existe por si só e sua existência no MER está condicionada a outra única entidade, da qual ela depende.

A entidade fraca no modelo lógico não possui chave primária. Por definição é uma entidade subordinada, onde a chave primária é formada pela chave estrangeira (proveniente da associação com a entidade forte) associada a um atributo da própria entidade fraca.

São exemplos de entidade fraca: ITENS_FATURA, CONTATO_EMERGENCIA, ITENS_PEDIDO, HISTORICO_PACIENTE, NOTA_ALUNO.

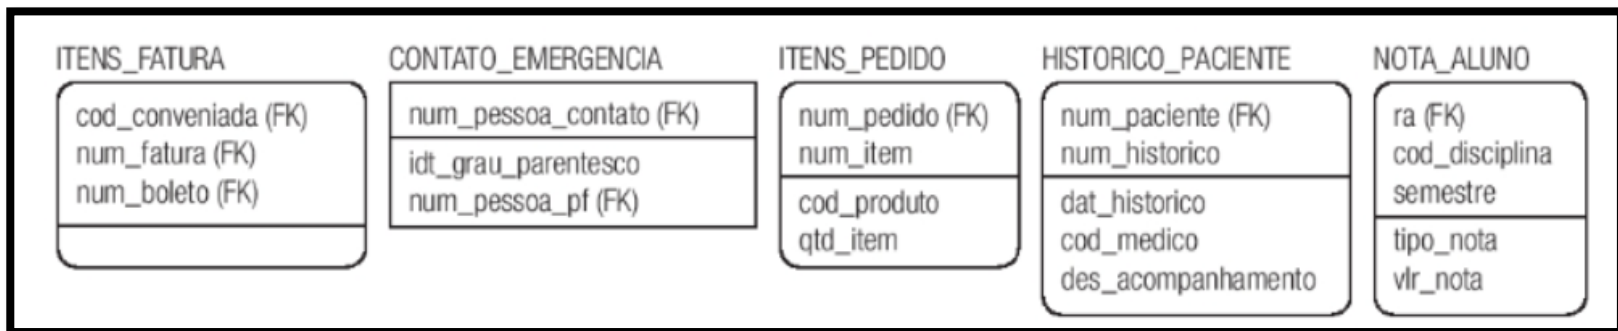

TIPOS DE ENTIDADE

T_SIP_FUNCIONARIO

P * nr_matricula NUMBER (5)
 F * cd_depto NUMBER (2)
 * nm_funcionario VARCHAR2 (60)
 dt_nascimento DATE
 * dt_admissao DATE
 * ds_endereco VARCHAR2 (80)
 * vl_salario NUMBER (7,2)

PK_SIP_FUNCIONARIO (nr_matricula)

FK_DEPTO_FUNC (cd_depto)

T_SIP_DEPENDENTE

P * cd_dependente NUMBER (3)
 PF * nr_matricula NUMBER (5)
 * nm_dependente VARCHAR2 (60)
 * dt_nascimento DATE

PK_SIP_DEPENDENTE (cd_dependente, nr_matricula)

FK_FUNC_DEPENDENTE (nr_matricula)

FUNCIONARIO

NR_MATRICULA	CD_DEPTO	NM_FUNCIONARIO	DT_NASCIMENTO	DT_ADMISSAO	DS_ENDERECO	VL_SALARIO
12345	1	JOAO DA SILVA	10/05/85	15/09/12	RUA X, 49	5684,66
12346	1	MANUEL DA SILVA	05/10/98	10/11/15	RUA X, 31	3542,11
12347	1	JANDIRA DA SILVA	10/12/00	15/09/18	RUA X, 25	1875,96
12348	2	KATIA REGINA SOUZA	15/01/95	03/10/15	RUA Y, 49	3894,63
12349	5	MARIA DAS DORES SOUZA	18/08/83	23/10/17	RUA Y, 35	1542,55
12350	2	ALFREDO DE SOUZA	04/05/99	03/10/15	RUA Y, 27	5874,52
12351	3	GISELE DE JESUS	15/04/99	20/03/17	RUA Z, 49	1020,66
12352	3	RAFAEL DE JESUS	10/08/98	10/08/12	RUA Z, 55	2563,44
12353	3	ROSANA DE JESUS	14/03/87	15/08/19	RUA Z, 79	4879,55
12354	4	JOSEFINA DE ALMEIDA	16/10/97	25/03/13	RUA Y, 33	4561,88
12355	4	LUCIANA DE ALMEIDA	10/02/84	28/09/11	RUA Y, 44	2345,52
12356	5	THIAGO DE ALMEIDA	10/03/98	24/10/18	RUA Y, 55	1254,22
12357	5	LARISSA DE CAMARGO	14/02/97	04/08/15	RUA V, 22	1245,55
12358	5	ANTONIO DE CAMARGO	25/01/85	12/08/16	RUA V, 44	2451,33
12359	5	JOSE DE CAMARGO	23/10/98	20/04/17	RUA V, 88	6541,22

Dependente de quem?

Veja que a entidade DEPENDENTE, é um complemento da entidade FUNCIONARIO. A entidade DEPENDENTE, representa os filhos, esposa ou marido de um funcionário.

DEPENDENTE

NR_MATRICULA	CD_DEPENDENTE	NM_DEPENDENTE	DT_NASCIMENTO
12345	1	JOANINHA	12/10/10
12345	2	JULINHA	15/10/12
12345	3	TONINHO	22/10/14
12356	1	JUNINHO	02/10/11
12356	2	ZEZINHO	15/10/13
12356	3	MARCELINHO	17/10/15
12359	1	MARIAZINHA	11/06/14
12359	2	LUIZINHA	21/06/16
12359	3	CARMINHA	18/06/18



TIPOS DE ENTIDADE

Entidade Associativa: é uma entidade que não existe no MER por si só, e sua existência está condicionada à existência de duas ou mais entidades.

São exemplos de entidades associativas: PROFESSOR_DISCIPLINA, MOTORISTA_VEICULO, VOO.





EXERCÍCIO PRÁTICO



A empresa “VENDEBEM” foi criada pelo conglomerado DimDim com foco em atender proprietários de: Bares, Restaurantes, Pizzarias e outros estabelecimentos que atendam clientes.

O objetivo é garantir que qualquer produto ou serviço consumido pelo cliente dentro do estabelecimento seja registrado a uma comanda (com mesa ou não) e no momento do fechamento do pedido solicitado pelo cliente, os itens consumidos sejam apresentados para pagamento e encerramento do atendimento.

Nesse início de projeto vamos analisar o arquivo **vendebem.jpg**, identificando potenciais informações que podem ser armazenadas.

Acompanhe com o professor os próximos passos...



CNPJ 05.384.914/0001-17 IE 77469389			
Rua 539, 713 - Nossa Senhora Das Gracas			
São Paulo SP			
11 3258 8477			
Comanda: 3273			
Mesa: 0			
Tempo permanência: 4h32 minutos			
Nome: leticia lacerda			
Atendente: Oliveira			
Seq: 1283			
13/02/2023			
CODIGO	DESCRICAO	QT	TOTAL
12	BUDWEISER		
	1 UN	12,90	12,90
71	COSTELA DE BOI ASSADA C/ M		
ANDIOC	1 PC	51,00	51,00
13	HEINEKEN		
	1 UN	11,00	11,00
14	STELLA ARTOIS		
	1 UN	10,00	10,00
TOTAL PRODUTOS R\$			84,90
TOTAL DESCONTO R\$			0,00
TOTAL FINAL R\$			84,90
FORMA DE PAGAMENTO			R\$
Dinheiro			84,90
Valor por pessoa (2):			42,45
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE !!!			



EXERCÍCIO PRÁTICO



A empresa “VENDEBEM” quer lançar uma aplicação mobile e web que permita armazenar os pedidos feitos pelos clientes de milhares de estabelecimentos comerciais.

A ideia é que cada estabelecimento comercial tenha a sua versão do projeto vendebem e consiga gravar os pedidos feitos nas mesas pelos clientes e depois imprimir o comprovante do que foi consumido.

Para isso ela contratou você, para coletar as informações necessárias do negócio e transformá-las em estruturas físicas de armazenamento, utilizando para isso um poderoso gerenciador de banco de dados (SGBD).

CNPJ 05.384.914/0001-17 IE 77469389 Rua 539, 713 - Nossa Senhora Das Gracas São Paulo SP 11 3258 8477 Comanda: 3273 Mesa: 0 Tempo permanência: 4h32 minutos			
Nome:leticia lacerda Atendente: Oliveira Seq: 1283 13/02/2023			
CODIGO	DESCRICAO	UNIT	TOTAL
QT			
12	BUDWEISER		
1 UN		12,90	12,90
71	COSTELA DE BOI ASSADA C/ M		
ANDIOC	1 PC	51,00	51,00
13	HEINEKEN		
1 UN		11,00	11,00
14	STELLA ARTOIS		
1 UN		10,00	10,00
TOTAL PRODUTOS R\$			84,90
TOTAL DESCONTO R\$			0,00
TOTAL FINAL R\$			84,90
FORMA DE PAGAMENTO			R\$
Dinheiro			84,90
Valor por pessoa (2):			42,45
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE !!!			



LAYOUT PROJETO VENDEBEM



CNPJ 05.384.914/0001-17 IE 77469389			
Rua 539, 713 - Nossa Senhora Das Gracas			
São Paulo SP			
11 3258 8477			
Comanda: 3273			
Mesa: 0			
Tempo permanência: 4h32 minutos			
Nome: leticia lacerda			
Atendente: Oliveira			
Seq: 1283		13/02/2023	
CODIGO	DESCRICAO	QT	UNIT
			TOTAL
12	BUDWEISER		
	1 UN	12,90	12,90
71	COSTELA DE BOI ASSADA C/ M		
ANDIOC	1 PC	51,00	51,00
13	HEINEKEN		
	1 UN	11,00	11,00
14	STELLA ARTOIS		
	1 UN	10,00	10,00
TOTAL PRODUTOS R\$			84,90
TOTAL DESCONTO R\$			0,00
TOTAL FINAL R\$			84,90
FORMA DE PAGAMENTO			R\$
Dinheiro			84,90
Valor por pessoa (2):			42,45
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE !!!			



Agora vamos criar nosso primeiro projeto de banco de dados.

Vamos fazer um hands on inicial criando essas entidades na ferramenta Oracle SQL Data Modeler, usando como referência a planilha

Template_VendeBem_Exercicio_Aula_02_Estrutura_Dados.xlsx

Siga as orientações do professor...

São informações que qualificam e caracterizam (detalhes descritivos) uma entidade.

Uma entidade necessita de pelo menos dois atributos para ser caracterizada como entidade. Uma entidade com um único atributo normalmente é agregada a outra entidade.



EXEMPLOS ATRIBUTOS PARA O CENÁRIO DE RADIO TÁXI ON LINE

Nome do funcionário

Número de matrícula do funcionário

Ano de fabricação do veículo

Ano do modelo do veículo

Valor da corrida

Data da emissão da fatura

Valor da fatura

Data de vencimento da fatura

Tipos de Atributos

- **Atributo Simples (ATÔMICOS):** guarda em si um único valor indivisível. Considerado um atributo comum. Exemplos: Nome, Preço, Marca, Data de Nascimento, Preço Unitário, Quantidade em Estoque.
- **Atributo Composto:** é o resultado da soma de vários atributos, ou seja, é formado por um conjunto de atributos. Exemplo: Endereço (Rua + Número + Bairro + CEP + Cidade + Estado), Telefone (DDI + DDD + Número).
- **Atributo Multivalorado:** Pode possuir várias ocorrências, ou seja, uma lista de valores. Exemplo: Telefone (Uma pessoa possui vários telefones ao mesmo tempo: fone residencial, comercial, celular).
- **Atributo Determinante:** Tem a característica de identificar um elemento ou objeto do mundo real. São valores que não se repetem. Exemplo: Numero de matrícula de um aluno ou funcionário, CPF, CNPJ, Código de um produto.

Ocorrências de uma Entidade

São valores, isto é, os dados em si, sendo específicos da entidade.



Uma **ocorrência** também é conhecida como: **INSTÂNCIA, TUPLA, REGISTRO ou LINHA.**

Ocorrência, Instância, Tupla,
Registro ou Linha

Exemplo: Ocorrências da Entidade Funcionário

NR_MATRICULA	CD_DEPTO	NM_FUNCIONARIO	DT_NASCIMENTO	DT_ADMISSAO	DS_ENDERECO	VL_SALARIO
1	12345	1 JOAO DA SILVA	10/05/85	15/09/12	RUA X, 49	5684,66
2	12346	1 MANUEL DA SILVA	05/10/98	10/11/15	RUA X, 31	3542,11
3	12347	1 JANDIRA DA SILVA	10/12/00	15/09/18	RUA X, 25	1875,96
4	12348	2 KATIA REGINA SOUZA	15/01/95	03/10/15	RUA Y, 49	3894,63
5	12349	5 MARIA DAS DORES SOUZA	18/08/83	23/10/17	RUA Y, 35	1542,55
6	12350	2 ALFREDO DE SOUZA	04/05/99	03/10/15	RUA Y, 27	5874,52
7	12351	3 GISELE DE JESUS	15/04/99	20/03/17	RUA Z, 49	1020,66
8	12352	3 RAFAEL DE JESUS	10/08/98	10/08/12	RUA Z, 55	2563,44
9	12353	3 ROSANA DE JESUS	14/03/87	15/08/19	RUA Z, 79	4879,55
10	12354	4 JOSEFINA DE ALMEIDA	16/10/97	25/03/13	RUA Y, 33	4561,88
11	12355	4 LUCIANA DE ALMEIDA	10/02/84	28/09/11	RUA Y, 44	2345,52
12	12356	5 THIAGO DE ALMEIDA	10/03/98	24/10/18	RUA Y, 55	1254,22
13	12357	5 LARISSA DE CAMARGO	14/02/97	04/08/15	RUA V, 22	1245,55
14	12358	5 ANTONIO DE CAMARGO	25/01/85	12/08/16	RUA V, 44	2451,33
15	12359	5 JOSE DE CAMARGO	23/10/98	20/04/17	RUA V, 88	6541,22

Cada um de nós possui RG, CPF, Carteira de Habilitação, Carteira Profissional, Conta Bancária, cada um dos exemplos acima possuem números que nos identificam como cidadãos, contribuintes, motoristas, trabalhadores, clientes.

Fazendo uma associação, as instâncias de uma entidade precisam de alguma coisa que as identifique de maneira única, garantindo que as informações não se repitam e sejam encontradas com facilidade.



- Chamamos de **chave Primária** o(s) atributo(s) que identifica(m) uma **única ocorrência dentro de uma entidade**.
- Caso um único atributo não consiga garantir sozinho a identificação de uma ocorrência, podemos incluir outros atributos para compô-la.
- Um atributo determinante é candidato a chave primária, mas deve-se analisá-lo de forma que dentro do referido contexto de negócio, este atributo efetivamente caracterize a ocorrência de forma única.
- Toda entidade deve conter uma chave primária.
- Caso não exista um atributo que possa assumir a chave primária, se faz necessário criá-lo.



Entidade: Funcionário



CHAVE PRIMÁRIA


	NR_MATRICULA	CD_DEPTO	NM_FUNCIONARIO	DT_NASCIMENTO	DT_ADMISSAO	DS_ENDERECO	VL_SALARIO
1	12345	1	JOAO DA SILVA	10/05/85	15/09/12	RUA X, 49	5684,66
2	12346	1	MANUEL DA SILVA	05/10/98	10/11/15	RUA X, 31	3542,11
3	12347	1	JANDIRA DA SILVA	10/12/00	15/09/18	RUA X, 25	1875,96
4	12348	2	KATIA REGINA SOUZA	15/01/95	03/10/15	RUA Y, 49	3894,63
5	12349	5	MARIA DAS DORES SOUZA	18/08/83	23/10/17	RUA Y, 35	1542,55
6	12350	2	ALFREDO DE SOUZA	04/05/99	03/10/15	RUA Y, 27	5874,52
7	12351	3	GISELE DE JESUS	15/04/99	20/03/17	RUA Z, 49	1020,66
8	12352	3	RAFAEL DE JESUS	10/08/98	10/08/12	RUA Z, 55	2563,44
9	12353	3	ROSANA DE JESUS	14/03/87	15/08/19	RUA Z, 79	4879,55
10	12354	4	JOSEFINA DE ALMEIDA	16/10/97	25/03/13	RUA Y, 33	4561,88
11	12355	4	LUCIANA DE ALMEIDA	10/02/84	28/09/11	RUA Y, 44	2345,52
12	12356	5	THIAGO DE ALMEIDA	10/03/98	24/10/18	RUA Y, 55	1254,22
13	12357	5	LARISSA DE CAMARGO	14/02/97	04/08/15	RUA V, 22	1245,55
14	12358	5	ANTONIO DE CAMARGO	25/01/85	12/08/16	RUA V, 44	2451,33
15	12359	5	JOSE DE CAMARGO	23/10/98	20/04/17	RUA V, 88	6541,22

Chave Estrangeira

É uma forma explícita de **conexão entre duas entidades**, estabelecendo o **relacionamento ou vínculo** entre elas.

A **chave estrangeira** também pode ser chamada de **atributo de conexão**.

A **chave estrangeira** de uma entidade, faz **referência** a **chave primária** da entidade a qual esta se relacionando, gerando a integridade referencial.

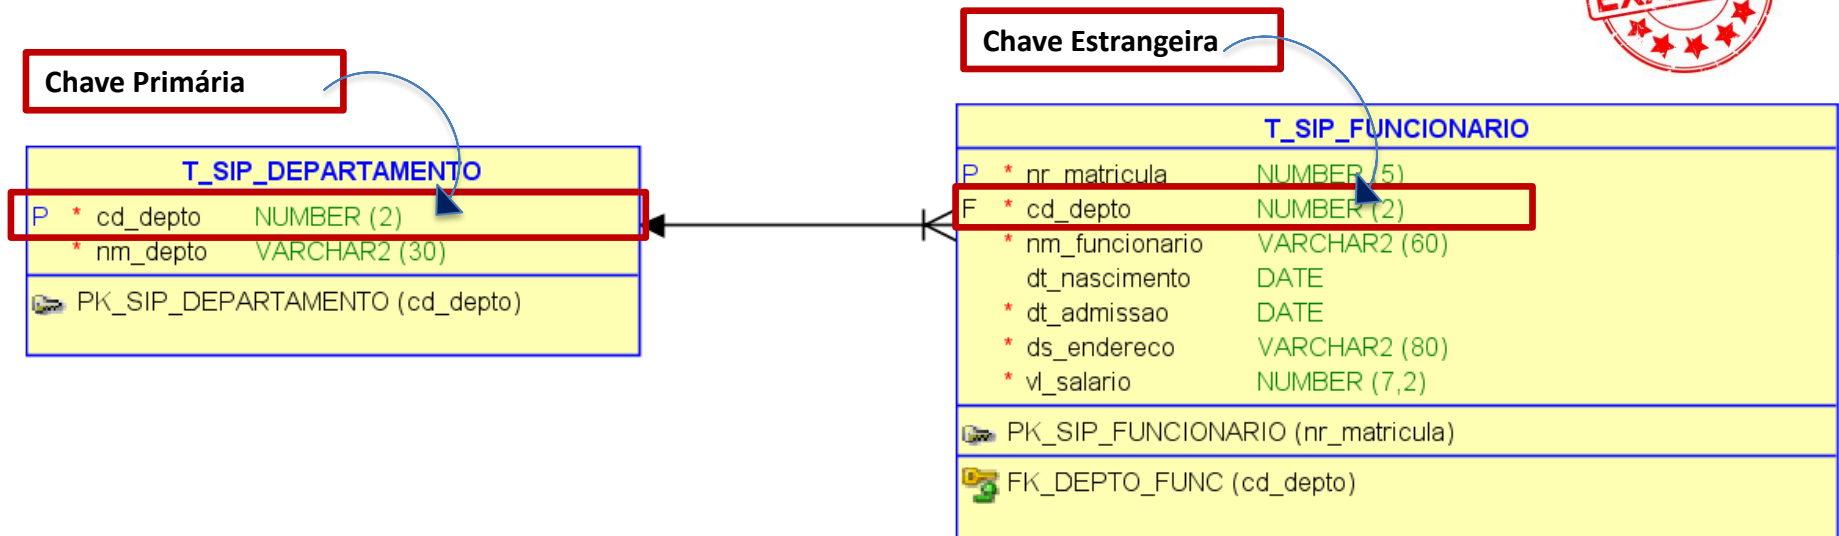

Exemplo de Chave Estrangeira



TABELA: DEPARTAMENTO

CD_DEPTO	NM_DEPTO
1	FINANCEIRO
2	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
3	CONTAS A PAGAR
4	FATURAMENTO
5	RECURSOS HUMANOS

Chave
Primária

TABELA: FUNCIONARIO

NR_MATRICULA	CD_DEPTO	NM_FUNCIONARIO	DT_NASCIMENTO	DT_ADMISSAO	DS_ENDERECO	VL_SALARIO
12345	1	JOAO DA SILVA	10/05/85	15/09/12	RUA X, 49	5684,66
12346	1	MANUEL DA SILVA	05/10/98	10/11/15	RUA X, 31	3542,11
12347	1	JANDIRA DA SILVA	10/12/00	15/09/18	RUA X, 25	1875,96
12348	2	KATIA REGINA SOUZA	15/01/95	03/10/15	RUA Y, 49	3894,63
12349	5	MARIA DAS DORES SOUZA	18/08/83	23/10/17	RUA Y, 35	1542,55
12350	2	ALFREDO DE SOUZA	04/05/99	03/10/15	RUA Y, 27	5874,52
12351	3	GISELE DE JESUS	15/04/99	20/03/17	RUA Z, 49	1020,66
12352	3	RAFAEL DE JESUS	10/08/98	10/08/12	RUA Z, 55	2563,44
12353	3	ROSANA DE JESUS	14/03/87	15/08/19	RUA Z, 79	4879,55
12354	4	JOSEFINA DE ALMEIDA	16/10/97	25/03/13	RUA Y, 33	4561,88
12355	4	LUCIANA DE ALMEIDA	10/02/84	28/09/11	RUA Y, 44	2345,52
12356	5	THIAGO DE ALMEIDA	10/03/98	24/10/18	RUA Y, 55	1254,22
12357	5	LARISSA DE CAMARGO	14/02/97	04/08/15	RUA V, 22	1245,55
12358	5	ANTONIO DE CAMARGO	25/01/85	12/08/16	RUA V, 44	2451,33
12359	5	JOSE DE CAMARGO	23/10/98	20/04/17	RUA V, 88	6541,22

Chave
Estrangeira

Formada por um ou mais atributos, que facilitam o acesso aos dados. São considerados índices, formam meios de classificação e pesquisa para as ocorrências.

Usa-se sempre que ocorrer a necessidade de buscar informações semelhantes em ordem crescente/decrescente em funções de datas, valores ou status.

CHAVE PRIMÁRIA

CHAVE SECUNDÁRIA OU ÍNDICES




CD_CLIENTE	NM_CLIENTE	DS_ENDERECO	NR_CPF	NR_RG	DT_NASCIMENTO
1	MARIA FLORES	AV. LINS DE VASCONCELOS, 1906	11111111111	1234567890	10/09/88
2	ROSA MARIA	AV. PAES DE BARROS, 40	22222222222	1231231230	18/08/83
3	JOÃO ROSA	AV. IPIRANGA, 1267	33333333333	1112223330	05/02/87
4	GUSMÃO ARRUDA	AV. IBIRAPUERA, 98	44444444444	321321321X	06/04/48

Para cada atributo multivalorado criar uma tabela contendo:

1. Como chave estrangeira, a chave primária da tabela que representa o conjunto de entidades que tem o atributo multivalorado.
2. O valor do atributo.

A chave primária da nova tabela é a combinação da chave estrangeira e o valor do atributo.

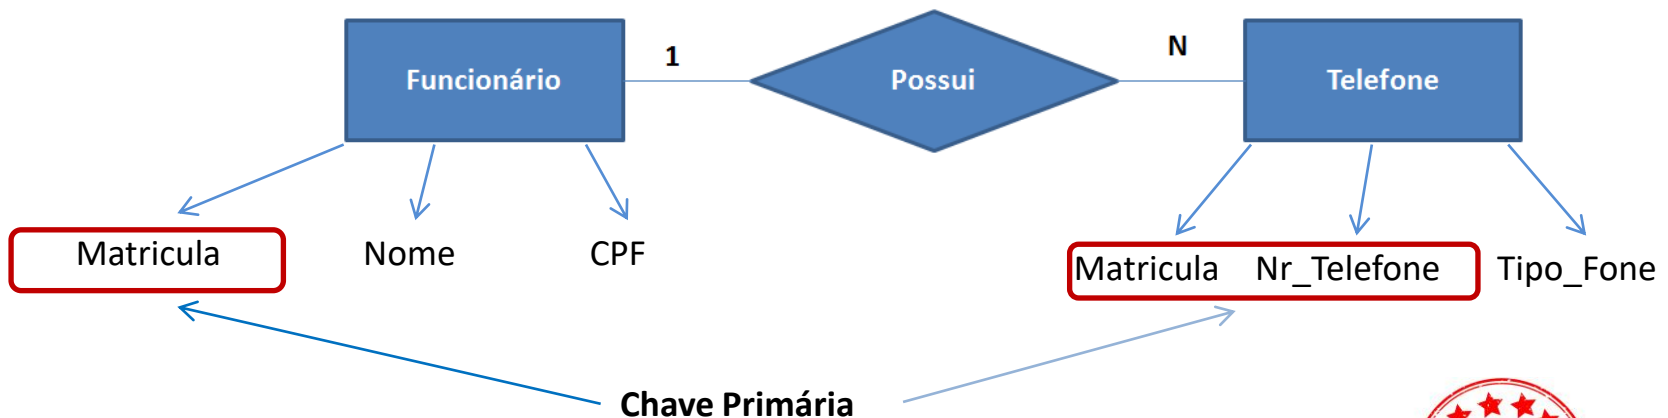

Um pouco mais sobre Atributos...


Cardinalidade de Atributos


Cardinalidade de um atributo define quantos valores deste atributo podem estar associados a uma ocorrência da entidade/relacionamento a qual ele pertence.

A cardinalidade (1,1) do atributo pode ser omitida do diagrama e indica que código e nome são atributos obrigatórios (cardinalidade mínima 1) e monovalorados (cardinalidade máxima 1), conforme exemplo da Entidade **Cliente** e os atributos: **Código** e **Nome**.

O atributo telefone é um atributo opcional (cardinalidade mínima 0) e multivalorado (cardinalidade máxima n).

Notação de Peter Chen

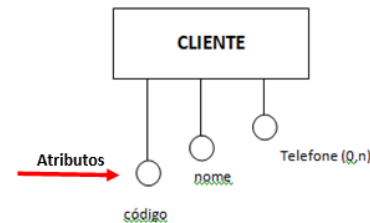

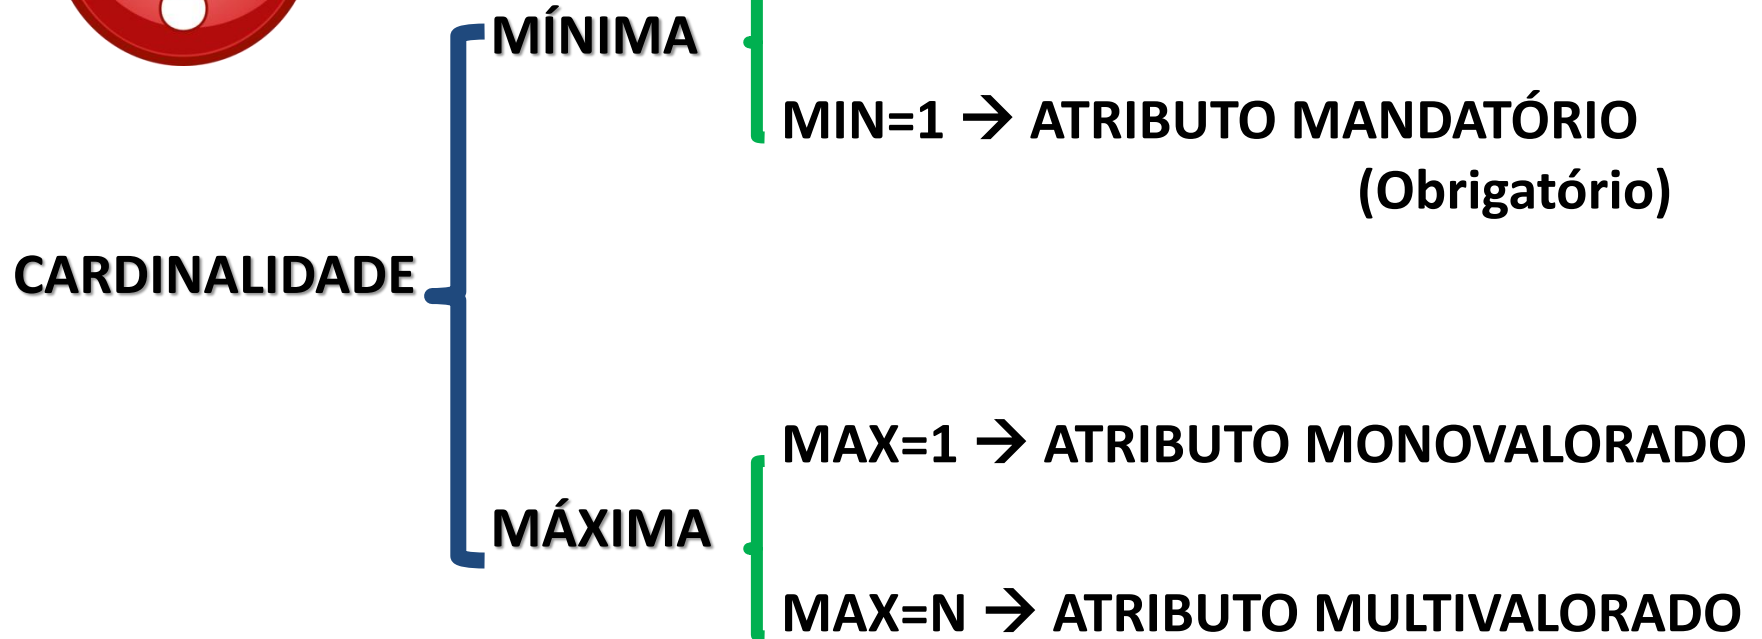

Exemplos de Cardinalidade de atributos



Exemplo 1: *Nome do aluno* (todo aluno possui um e apenas um nome).

Rita de Cássia Rodrigues

Nome do Aluno

Cardinalidade **mínima** = 1 → indica que este atributo é **mandatório (obrigatório)**.

Cardinalidade **máxima** = 1 → indica que este atributo é **monovalorado**.



Exemplo 2: *Telefone de uma pessoa* (lembre-se podemos ter telefones: residencial, celular, comercial – nem todas as pessoas possuem telefones).

Situação 1 – Uma pessoa que possui vários telefones

(11) 2345-1234	(11) 97654-2323	(11) 5656-9876
RESIDENCIAL	CELULAR	COMERCIAL
TELEFONE		



Situação 2 – Uma pessoa que não possui nenhum telefone



Cardinalidade **mínima** = 0 → indica que este atributo é **opcional**.

Cardinalidade **máxima** = N → indica que este atributo é **multivalorado**.

Exemplos de Cardinalidade de atributos



Exemplo 3: Nota obtida por um aluno em uma avaliação (lembre-se nem todos os alunos realizam avaliação na data marcada, portanto podemos ter notas não informadas).

Situação 1 – Aluno que não fez avaliação

(não há)
Nota avaliação

Situação 2 – Aluno que fez avaliação

6,0
Nota Avaliação

Cardinalidade **mínima** = 0 → indica que este atributo é **opcional**.

Cardinalidade **máxima** = 1 → indica que este atributo é **monovalorado**.



Processamento de Dados	SGBD Relacionais	Teoria do Modelo Relacional	Modelo de Dados (E-R)	Orientação a Objetos
Campo	Coluna	Atributo	Atributo	Propriedade, Atributo
Registro	Linha	Tupla	Ocorrência (instância)	Objeto (instância)
Arquivo (arquivo lógico)	Tabela	Relação	Entidade	Classe
Banco de Dados	Banco de Dados (esquema)	Base de Dados (esquema)	Modelo de Dados (esquema)	Repositório / Modelo de Classes
Campo Chave	Chave Primária	Chave Primária (Chave Candidata)	Atributo(s) Identificador(es)	Identidade do Objeto
(chave externa, ponteiro ?)	Chave Estrangeira	Chave Estrangeira	Relacionamento	Relacionamento
Programa, Rotina, Procedimento	Restrição de Integridade	Restrição de Integridade, Domínio	Regra de Integridade	Método, Operação



Data Processing	Relational DBMS	Relational Model Theory	Data Model (E-R)	Object-Oriented
Field	Column	Attribute	Attribute	Property, Attribute
Record	Row	Tuple	Occurrence (instance)	Object (instance)
File (logical file)	Table	Relation	Entity	Class
Database (Data Bank)	Database, Schema	Database, Schema	Data Model (schema)	Repository / Class Model
Key Field	Primary Key (PK)	Primary Key (Candidate Key)	Identifier Attribute(s)	Objeto Identifier (OID)
(external key, pointer ?)	Foreign Key (FK)	Foreign Key	Relationship	Relationship
Program, Routine, Procedure	Integrity Constraint	Integrity Constraint, Domain	Integrity Rule	Method, Operation

EXERCÍCIO PRÁTICO



A partir do arquivo **vendebem.jpg** identifique os **os principais atributos** que devem fazer parte das Entidades que você definiu anteriormente. É muito importante criar uma **chave primária** para cada Entidade.

Para cada atributo definido, preencha todos os detalhes existentes na planilha **VendeBem_Exercicio_Aula_02_Estrutura_Dados.xlsx**, definindo as cardinalidades **mínima e máxima**. Faça essa atividade em conjunto com seu professor.

Após preencher a planilha, transfira todas essas informações para dentro da ferramenta Oracle SQL DataModeler, seguindo as orientações do seu professor.

Oracle
SQL Developer
Data Modeler



Apresente o resultado assim que concluir.



CNPJ 05.384.914/0001-17 IE 77469389			
Rua 539, 713 - Nossa Senhora Das Gracas			
São Paulo SP			
11 3258 8477			
Comanda: 3273			
Mesa: 0			
Tempo permanência: 4h32 minutos			
Nome: Ileticia Lacerda			
Atendente: Oliveira			
Seq: 1283		13/02/2023	
CODIGO	DESCRICAO		TOTAL
	QT	UNIT	
12			
	1 UN	12,90	12,90
71			
	1 PC	51,00	51,00
13			
	1 UN	11,00	11,00
14			
	1 UN	10,00	10,00
TOTAL PRODUTOS R\$			84,90
TOTAL DESCONTO R\$			0,00
TOTAL FINAL R\$			84,90
FORMA DE PAGAMENTO R\$			84,90
Dinheiro			84,90
Valor por pessoa (2):			42,45
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE !!!			

EXERCÍCIO PRÁTICO EM GRUPO

Crie o **modelo de dados LÓGICO** do sistema da VendeBem, utilizando as técnicas apresentadas nos slides anteriores desse material.

Realize a prática em conjunto com o professor e aprenda a criar seu primeiro projeto de banco de dados relacional.

Utilize a ferramenta CASE Oracle SQL*DataModeler



CNPJ 05.384.914/0001-17 IE 77469389

Rua 539, 713 - Nossa Senhora Das Gracias

São Paulo SP

11 3258 8477

Comanda: 3273

Mesa: 0

Tempo permanência: 4h32 minutos

Nome:leticia lacerda

Atendente: Oliveira

Seq: 1283

13/02/2023

CODIGO	DESCRICAO	QT	UNIT	TOTAL
12	BUDWEISER			
	1 UN	12,90		12,90
71	COSTELA DE BOI ASSADA C/ M			
ANDIOC	1 PC	51,00		51,00
13	HEINEKEN			
	1 UN	11,00		11,00
14	STELLA ARTOIS			
	1 UN	10,00		10,00
TOTAL PRODUTOS R\$				84,90
TOTAL DESCONTO R\$				0,00
TOTAL FINAL R\$				84,90
FORMA DE PAGAMENTO				R\$
Dinheiro				84,90
Valor por pessoa (2):				42,45

OBRIGADO, VOLTE SEMPRE !!!

Apresente para seu professor o resultado de seu trabalho



PUGA, S.; FRANÇA, E.; GOYA, M. Banco de Dados – Implementação em SQL, PL/SQL e Oracle 11g. Capítulo 4.

MACHADO, Felipe Nery R. Banco de Dados - Projeto e Implementação. Érica, 2004. Capítulo 1 – p.19 a 27

HEUSER, C.A. Projeto de Banco de Dados. Série Livros Didáticos, V. 4. Bookman, 2009. Capítulo 1 –p. 20 a 29

SILBERSCHATZ, A; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S. Sistema de Banco de Dados. Campus, 2006. Capítulo 6 – p. 133 a 174

ELMASRI, R.; NAVATHE, S.B. Sistemas de Banco de Dados: Fundamentos e Aplicações. Pearson, 2005. Capítulo 3 – p. 35 a 59



Copyright © 2023 Profa. Rita de Cássia Rodrigues

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).