

FIA/P GRADUAÇÃO


DOMAIN DRIVEN DESIGN

Prof. Me. Thiago T. I. Yamamoto

#14 – JDBC – PARTE 2



TRAJETÓRIA

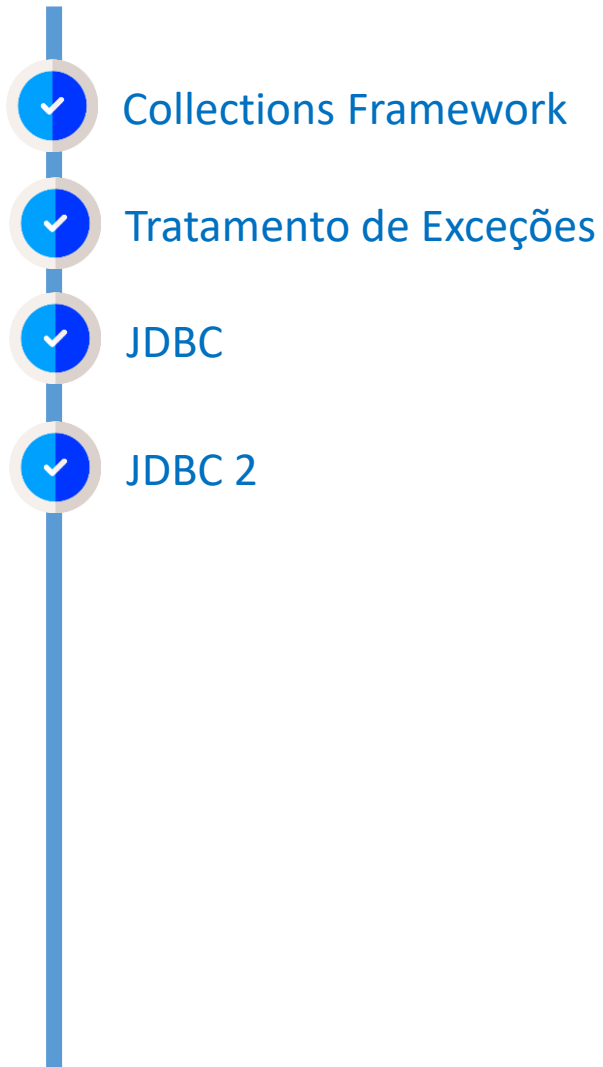

#14 - AGENDA

- PreparedStatement



- Todo **comando SQL** utilizado para manipular a base de dados deve ser executado sempre que possível através do **PreparedStatement**;
- Ideal para **comandos configuráveis** e utilizados **repetidas vezes**;
- Proporciona melhor **performance** e **clareza** do código-fonte;
- Protege a aplicação **contra ataques do tipo *SQL Injection***;



- O objeto **PreparedStatement** é obtido com o método **prepareStatement()** de um objeto do tipo **java.sql.Connection**;
- A SQL do **PreparedStatement** pode ser **parametrizada** com sinais “?”;
- Os métodos **setXXX()** são utilizados para **atribuir valores** a esses parâmetros;



//Criar o preparedStatement

```
PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement("INSERT INTO TB_CLIENTE(ID_CLIENTE, NOME, CPF, DDD, TELEFONE, ATIVO, VALOR_COMPRA) VALUES (SQ_CLIENTE.NEXTVAL, ?, ?, ?, ?, ?, ?) ");
```

stmt.setString(1, "Thiago"); //Nome

stmt.setString(2, "1231231234563"); //Cpf

stmt.setInt(3, 11); //DDD

stmt.setString(4, "988343399"); //Telefone

stmt.setBoolean(5, true); //Ativo

stmt.setDouble(6, 10.5); //Valor compra

//Executa a query

```
stmt.executeUpdate();
```

Crie um programa em Java para realizar transferência de valor entre uma conta e outra. A transferência será realizada da seguinte forma:

- O usuário deverá informar o número da conta de origem (conta em que o saque será realizado).
- O usuário deverá informar o valor a ser transferido
- Caso o valor informado esteja disponível na conta de origem, o usuário informará o número da conta de destino e então a transferência será efetuada.
- Se o valor informado não estiver disponível na conta, o sistema não realizará a transferência e mostrará a seguinte mensagem:

Seu saldo atual eh de R\$, nao serah possivel realizar a transferencia!

OBS: Script para criação da tabela no próximo slide.


```
CREATE TABLE TB_CONTA(  
    ID_CONTA NUMBER NOT NULL PRIMARY KEY,  
    NUMERO_CONTA VARCHAR2(5) NOT NULL,  
    NOME_TITULAR VARCHAR2(100) NOT NULL,  
    CPF VARCHAR2(11) NOT NULL,  
    ATIVO NUMBER(1) DEFAULT 0 NOT NULL,  
    SALDO NUMBER(10,2) DEFAULT 0 NOT NULL  
) SEGMENT CREATION IMMEDIATE;  
  
CREATE SEQUENCE SQ_CONTA START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCYCLE ORDER;
```

Copyright © 2020 - 2025
Prof. Thiago T. I. Yamamoto

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).