

FIAP GRADUAÇÃO

TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DevOps Tools & Cloud Computing

Docker – Criação da VM Docker em nuvem


PROF. João Menk

profjoao.menk@fiap.com.br

Docker – Criação da VM em Nuvem

Para podermos utilizar o Docker em Nuvem vamos criar um Servidor Virtual. Assim podemos realizar nossos Hands-on em Nuvem independente da nossa localização

01) Abra o Cloud Shell no Portal da Azure e realize o Upload do script: **criar-vm.sh** (fornecido pelo Professor)

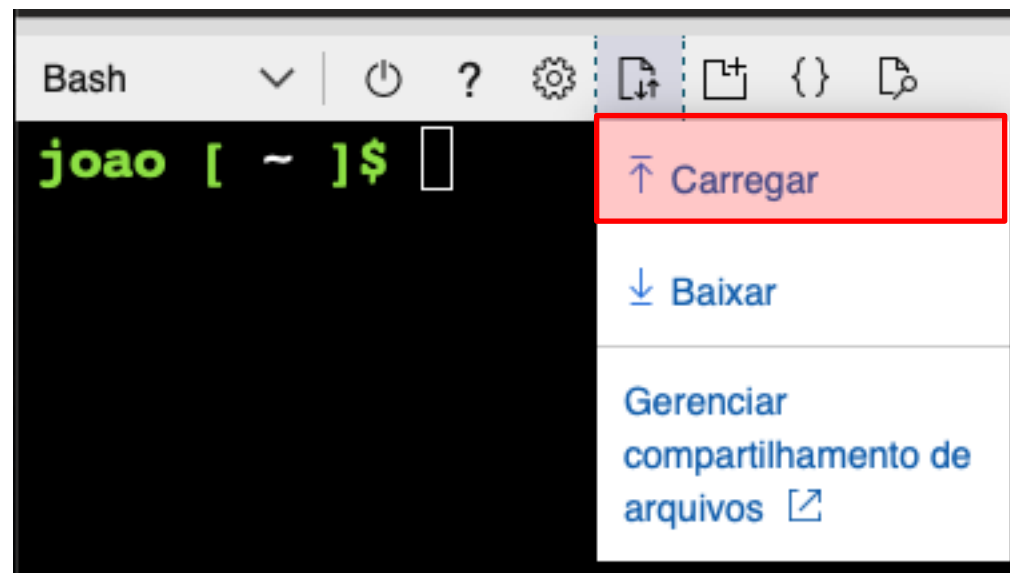

ATENÇÃO:

Pisa onde eu piso

01) ALTERE O RM DO LOGIN DA VM PARA PARA O SEU RM. VERIFIQUE NA VARIÁVEL:

ADMIN_USERNAME

ESSE EXEMPLO ESTÁ rm99999, **ALTERE PARA O NÚMERO DO SEU RM**

02) VERIFIQUE O HORÁRIO DE DESLIGAMENTO DA VM NA VARIÁVEL:
SHUTDOWN_TIME

ESSE EXEMPLO ESTÁ DESLIGANDO ÀS 02:30h AM (UTC), ISTO É, ÀS 23:30h HORÁRIO DE BRASÍLIA, **ADAPTE PARA O HORÁRIO DA AULA**

02) **Após ajustes**, conceda o privilégio de execução nesse Script para todos os usuários com o comando:

```
chmod +x criar-vm.sh
```

Ou, apenas para o dono do Script (recomendado) com o comando:

```
chmod u+x criar-vm.sh
```

03) Execute o Script para criar e configurar sua VM com o comando:

`./criar-vm.sh`



Aguarde o término da Operação

```
Aceitando os Termos Legais da Imagem...
{
  "accepted": true,
  "id": "/subscriptions/f85ce35b-59c2-4fb8-9627-68c4aa18fcce/providers/Microsoft.MarketplaceOrdering/offerTypes/Mic
shers/dockerinc1694120899427/offers/devbox_azuremachine/plans/devboxlicensefpromo/agreements/current",
  "licenseTextLink": "https://storeordersprodsn.blob.core.windows.net/legalterms/3E5ED_legalterms_DOCKERINC16941208
4DEVBOXLICENSEFPROMO%253a243SXR7CLX36A7PQXHBL7GFBKMJEU7WKK33TIUP7DQMYVNOHQDSPHOUNOWKOCKM5ETUAH3IEPBE4GP6TOLS6R4VWTZ
"marketplaceTermsLink": "https://storeordersprodsn.blob.core.windows.net/marketplaceterms/3EDEF_marketplaceterms_
VB6NDKKRTUBAU23BRFTWN4YC2MQLJUB5ZEYUOUJBVF3YK34CIVPZL2HWYASPGDUY5O2FWEGRBYOXWZE5Y.txt",
  "name": "devboxlicensefpromo",
  "plan": "devboxlicensefpromo",
  "privacyPolicyLink": "https://www.docker.com/legal/docker-privacy-policy/",
  "product": "devbox_azuremachine",
  "publisher": "dockerinc1694120899427",
  "retrieveDatetime":
  "signature": "MN7C7NEC45ZAIKGASTQHMOFFX5DGV57SZAD75KXA1
"systemData": {
  "createdAt": "2025-04-16T17:15:50.978166+00:00",
  "createdBy": "f85ce35b-59c2-4fb8-9627-68c4aa18fcce",
  "createdByType": "ManagedIdentity",
  "lastModifiedAt": "2025-04-16T17:15:50.978166+00:00",
  "lastModifiedBy": "f85ce35b-59c2-4fb8-9627-68c4aa18fcce",
  "lastModifiedByType": "ManagedIdentity"
},
  "type": "Microsoft.MarketplaceOrdering/offertypes"
}
Criando a máquina virtual: vm-docker...
```

Docker – Criação da VM em Nuvem

04) Verifique o resultado no Portal do Azure



The screenshot displays the Microsoft Azure portal interface. The top navigation bar shows the 'rg-docker' resource group. The left sidebar lists various management tools like 'Visão geral', 'Log de atividade', 'IAM', etc. The main content area shows a list of resources under the 'Recursos' tab, including 'vm-docker' (Virtual Machine), 'vm-docker_OsDisk_1_4d7411b294fa4b7b8a41aa98...' (Disk), 'vm-dockerNSG', 'vm-dockerPublicIP', 'vm-dockerVMNic', and 'vm-dockerVNET'.

Below the resource list, the 'vm-docker' virtual machine is selected, showing its configuration page. The page title is 'vm-docker | Desligamento automático'. The configuration includes:

- Habilitado:** Ligar (selected), Desativado
- Desligamento agendado:** 02:30:00
- Fuso horário:** (UTC) Tempo Universal Coordenado
- Enviar notificação antes do desligamento automático?** Sim, Não (selected)

The 'Operações' section is expanded, showing the 'Desligamento automático' option.

05) Se desejar você pode baixar o arquivo RDP para seu computador e realizar a conexão através do ícone criado (Funciona para Windows e Mac). Basta dar dois cliques e fornecer a senha para a conexão

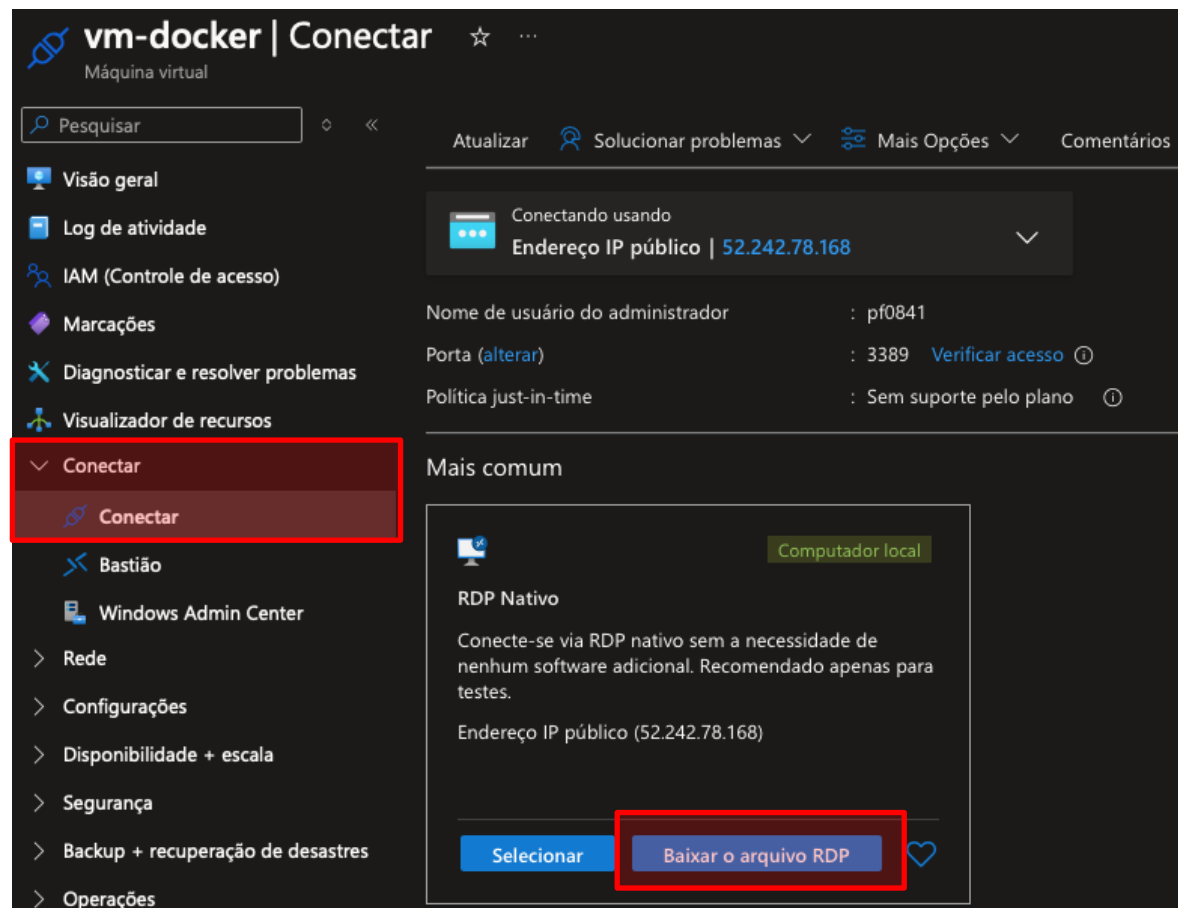

06) Acesse seu Servidor Virtual pelo Remote Desktop de sua Máquina local e, **na primeira vez**, realize as configurações iniciais

Choose privacy settings for your device

Microsoft puts you in control of your privacy. Choose your settings, then select **Accept** to save them. You can change these settings at any time.

Location

You won't be able to get location-based experiences like directions and weather or enjoy other services that require your location to work.

☐ No

Find my device

Windows won't be able to help you keep track of your device if you lose it.

☐ No

Diagnostic data

Send only info about your device, its settings and capabilities, and whether it is performing properly. Diagnostic data is used to help keep Windows secure and up to date, troubleshoot problems, and make product improvements.

☐ Required only

Inking & typing

Send optional inking and typing diagnostic data to Microsoft to improve

[Learn more](#)

[Next](#)

Choose privacy settings for your device

Microsoft puts you in control of your privacy. Choose your settings, then select **Accept** to save them. You can change these settings at any time.

Send only info about your device, its settings and capabilities, and whether it is performing properly. Diagnostic data is used to help keep Windows secure and up to date, troubleshoot problems, and make product improvements.

☐ Required only

Inking & typing

Don't use my diagnostic data to help improve the language recognition and suggestion capabilities of Microsoft apps and services.

☐ No

Tailored experiences

The tips, ads, and recommendations you see will be more generic and may be less relevant to you.

☐ No


Select **Learn more** for info on the above settings, how Windows helps protect you from unsafe apps and web content, and the related data transfers and uses.

[Learn more](#)

[Accept](#)


Deixe todas as opções desligadas

07) Abra o **PowerShell** no modo de administrador clicando com o botão direito do mouse e selecionando "**Executar como administrador**"

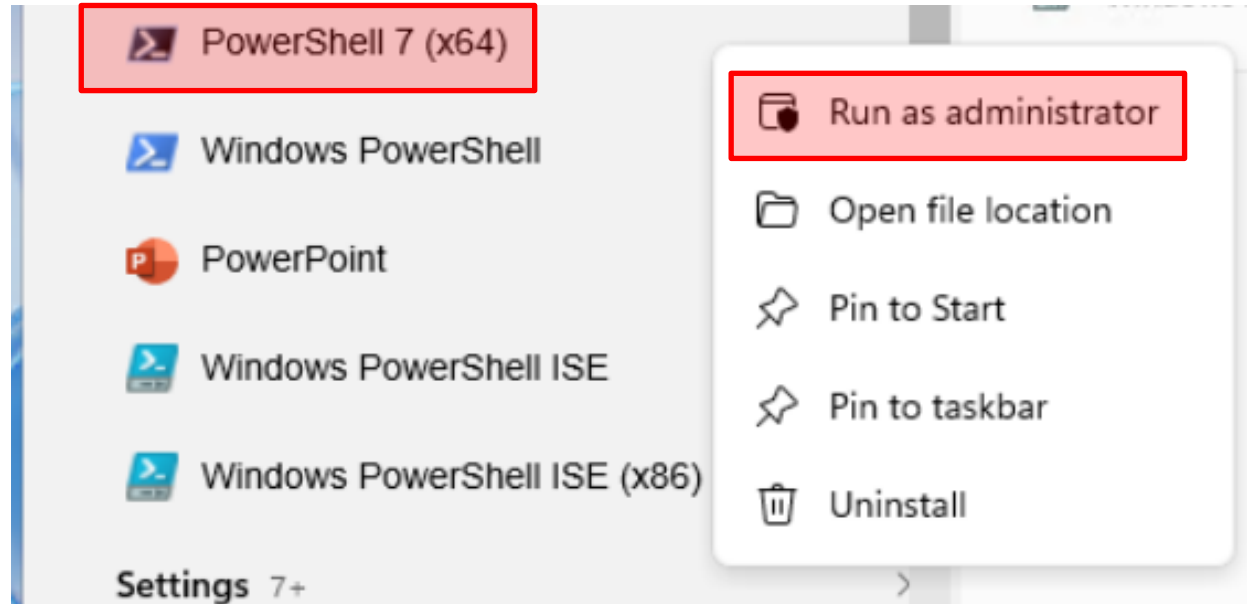

08) Digite o comando abaixo para instalar o WSL:

`wsl --install`

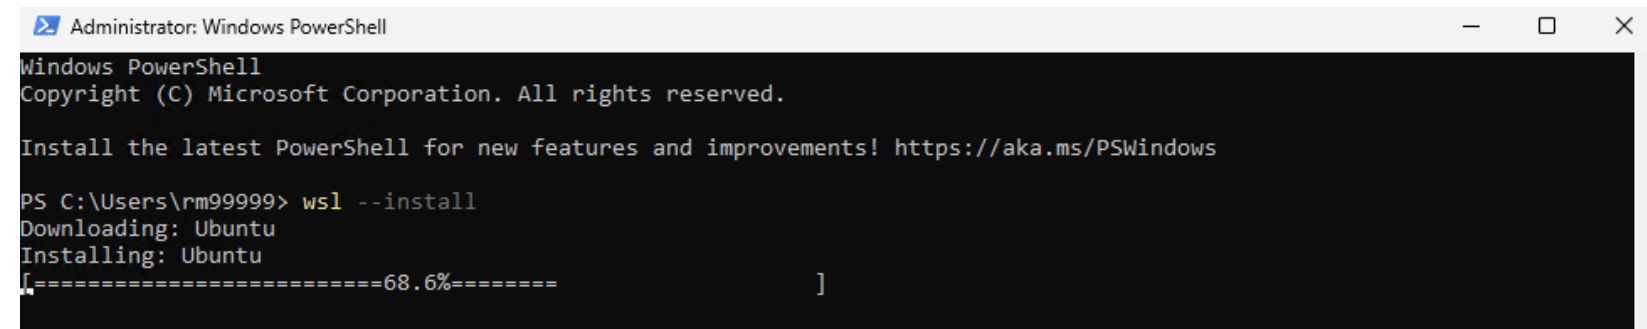


```
Administrator: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows


PS C:\Users\rm99999> wsl --install
Downloading: Ubuntu
Installing: Ubuntu
[=====68.6%=====]
```

`wsl -l -v`

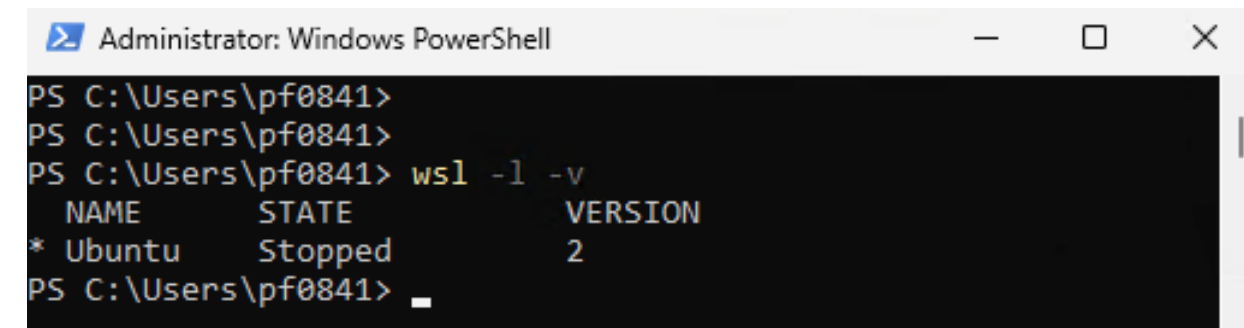

```
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\Users\pf0841>
PS C:\Users\pf0841>
PS C:\Users\pf0841> wsl -l -v
  NAME      STATE      VERSION
* Ubuntu    Stopped    2
PS C:\Users\pf0841> _
```

09) Clique duas vezes no Ícone do Docker Desktop e aceite os Termos do Docker (**inicie apenas uma vez**)

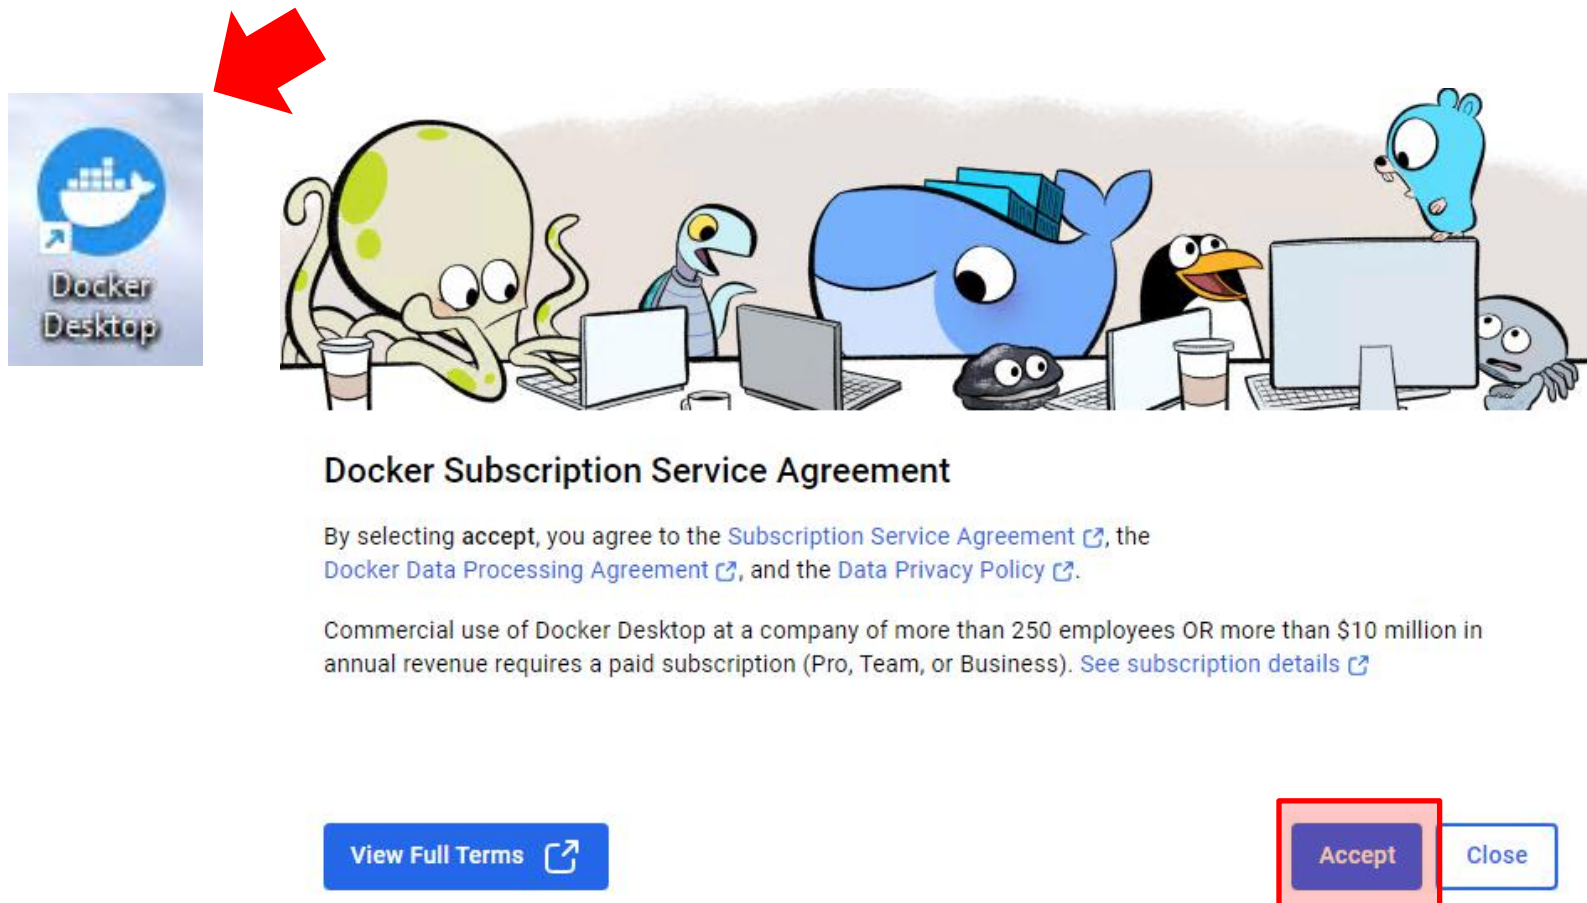

10) Podemos pular o Login e o Survey nesse momento

Welcome to Docker

[Skip](#)

Work Personal

Using Docker for work?

We recommend signing in with your work email address.

Continue

Or



Create an account 

[Skip](#)


Welcome Survey

Step 1 of 2

What's your role?


- | | |
|--|---|
| ☐ Full-stack developer | ☐ Front-end developer |
| ☐ Back-end developer | ☐ Site reliability engineer |
| ☐ Platform engineer | ☐ DevOps specialist |
| ☐ Infrastructure manager | ☐ System administrator |
| ☐ Security engineer | ☐ Data scientist |
| ☐ Product manager | ☐ Teacher |
| ☐ Student | ☐ Other |

11) Caso apareça a mensagem abaixo, clique para reiniciar o WSL (as vezes é preciso clicar mais de uma vez)

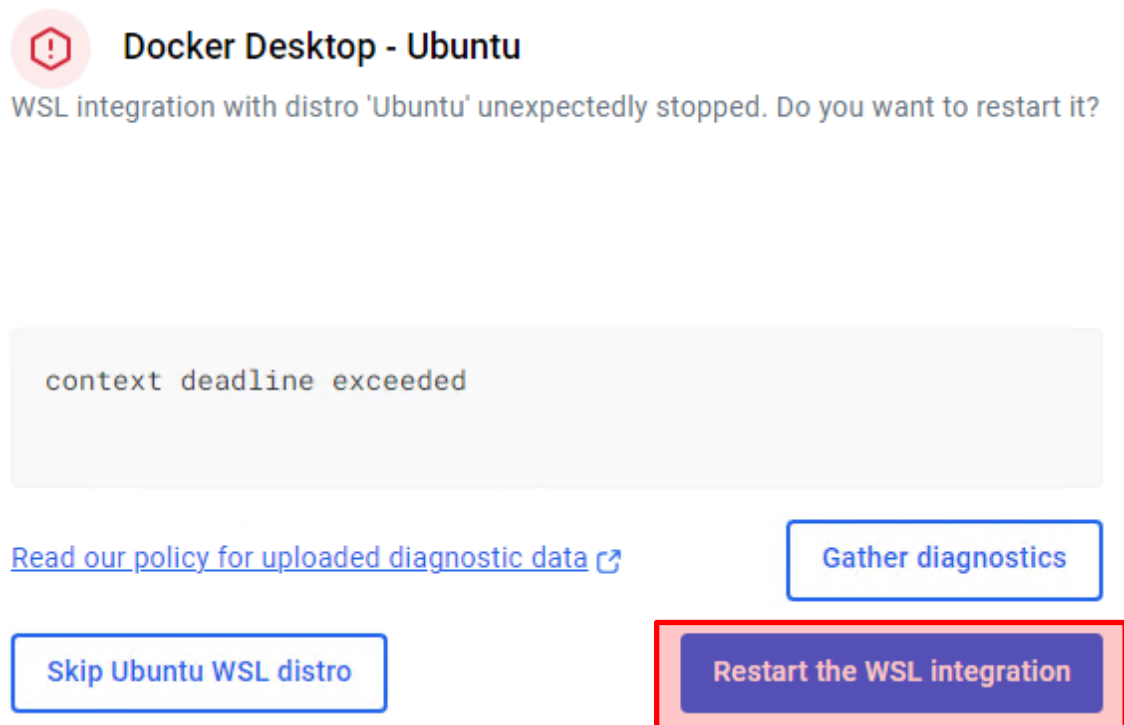

Caso o Problema não seja resolvido, no terminal do Power Shell digite o comando para entrar no WSL Ubuntu

wsl -d Ubuntu

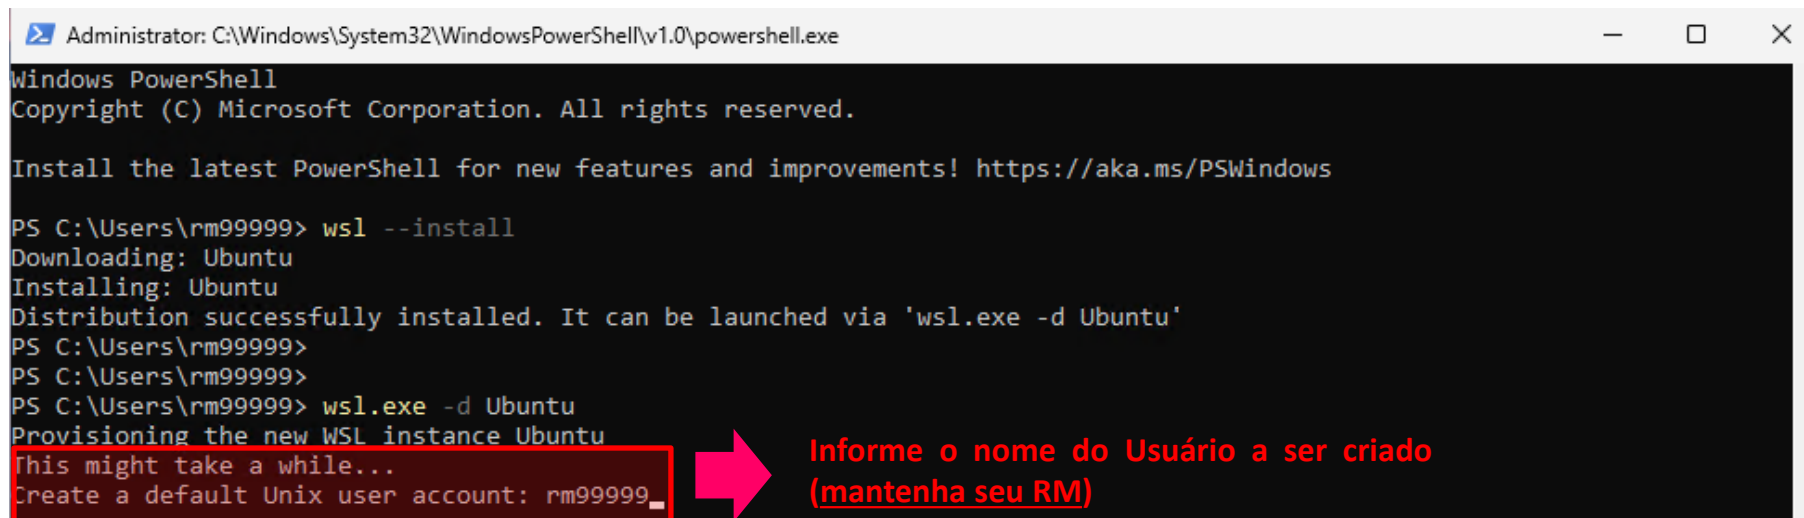

```
Administrator: C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.


Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\rm99999> wsl --install
Downloading: Ubuntu
Installing: Ubuntu
Distribution successfully installed. It can be launched via 'wsl.exe -d Ubuntu'
PS C:\Users\rm99999>
PS C:\Users\rm99999> wsl.exe -d Ubuntu
Provisioning the new WSL instance Ubuntu
This might take a while...
Create a default Unix user account: rm99999_
```

Informe o nome do Usuário a ser criado
(mantenha seu RM)

Utilize a mesma senha da VM


12) Docker Desktop pronto para uso

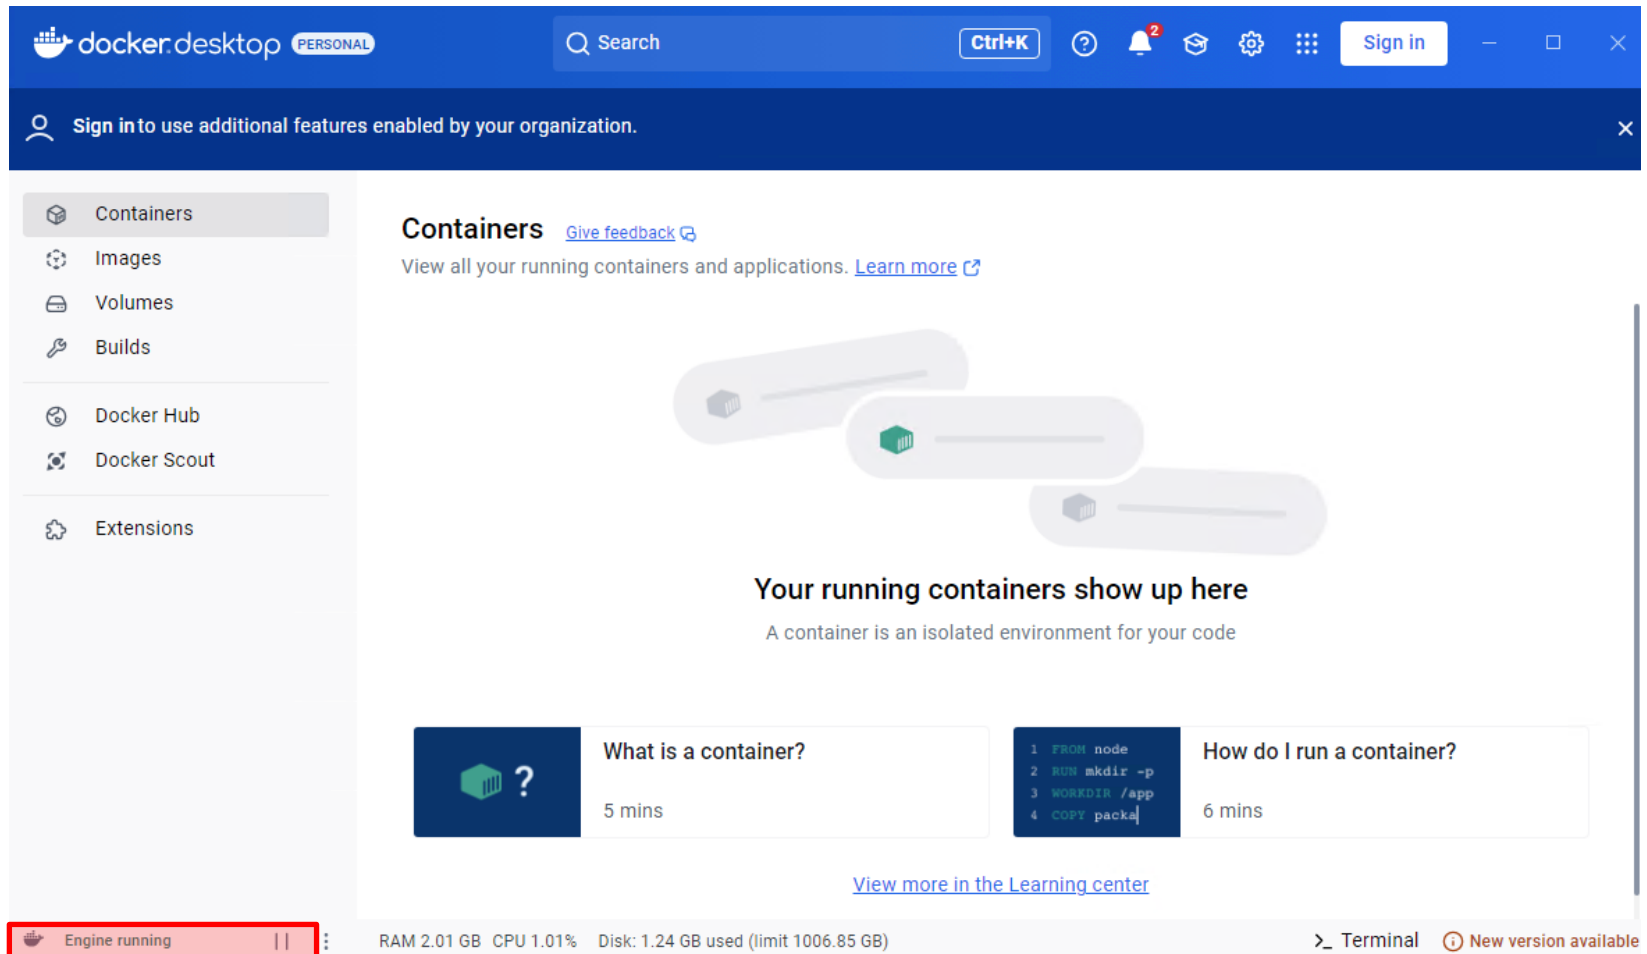

13) Abra um Terminal na VM e execute os comandos


docker ps

wsl -l -v

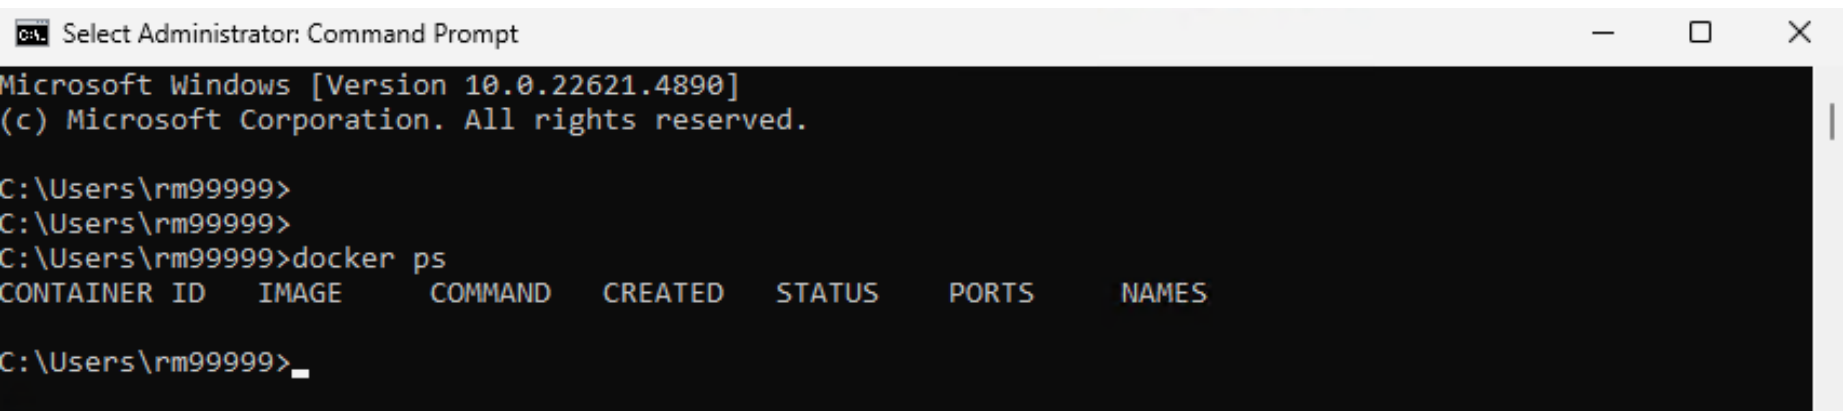

```
Microsoft Windows [Version 10.0.22621.4890]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\rm99999>
C:\Users\rm99999>
C:\Users\rm99999>docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS          NAMES
C:\Users\rm99999>_
```

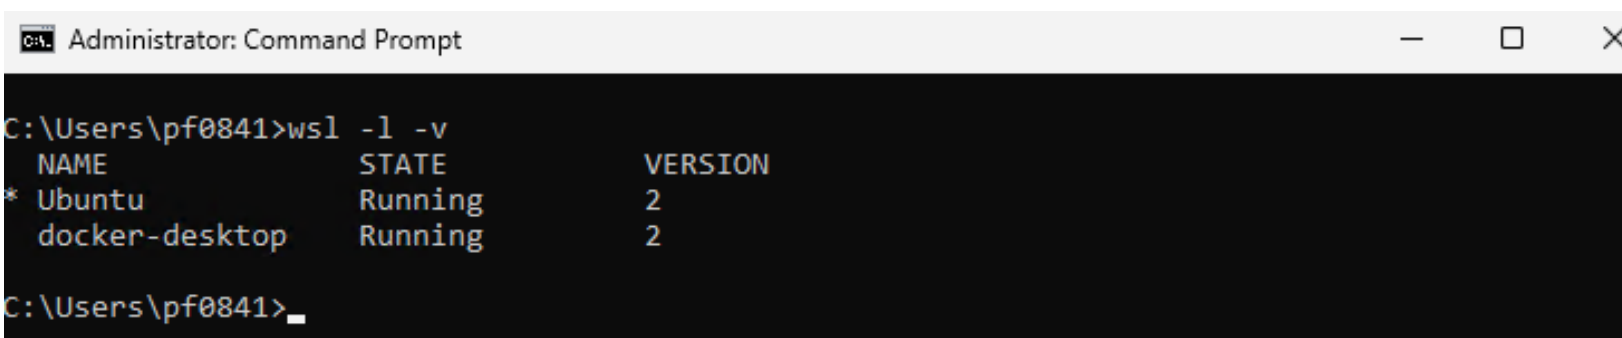

```
Administrator: Command Prompt

C:\Users\pf0841>wsl -l -v
NAME                STATE              VERSION
* Ubuntu             Running            2
  docker-desktop     Running            2
C:\Users\pf0841>_
```

Copyright © 2026 Prof. João Menk

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).