


HTML – parte III

Prof^a Débora Cabral Nazário

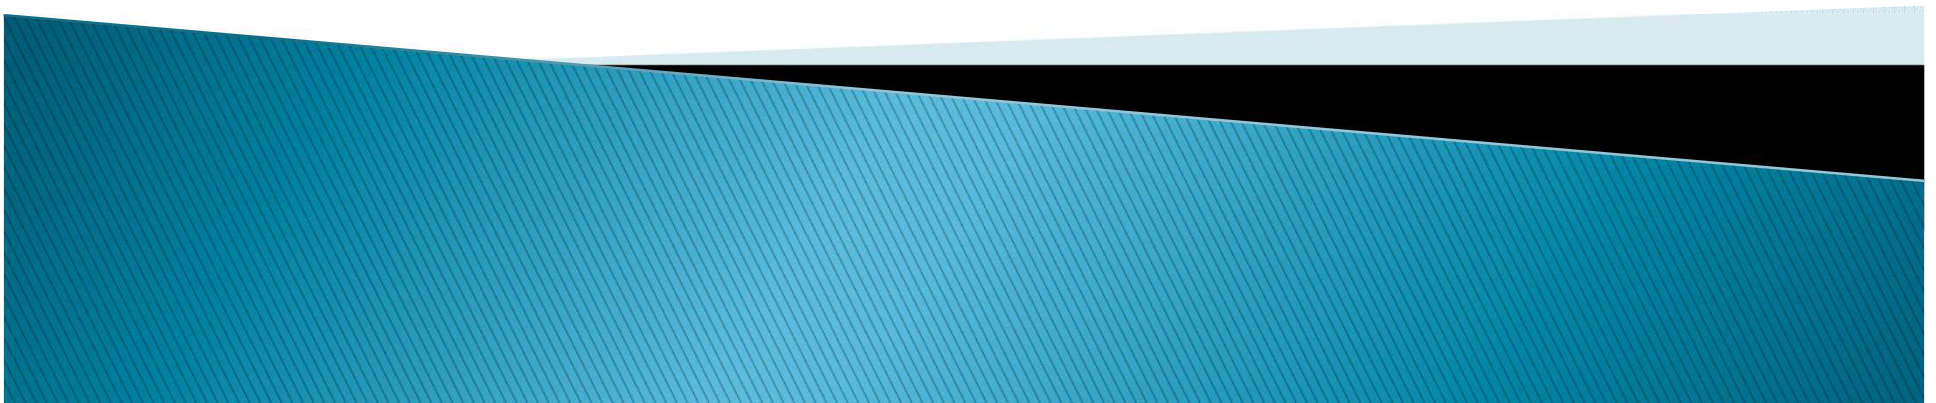

Formulários

- ▶ `<FORM>` e `</FORM>`.
- ▶ `METHOD = "GET"`
 - envia toda sua informação ao final da URL ativada
- ▶ `METHOD = "POST"`
 - transmite toda a informação fornecida via formulário



Formulários

- ▶ ACTION
 - para onde enviar a informação
- ▶ NAME
 - associado a cada entrada em um formulário

```
<FORM METHOD="POST"  
  ACTION="teste.php">
```

Marcações de campos de entrada e HTML em geral

```
</FORM>
```



Formulários

- ▶ O objeto Input (propriedade Type):
 - Password, Text, Hidden, Checkbox, Radio, Button, Reset, Submit
- ▶ Entrada de texto comum – TEXT
- ▶ propriedades: type, size, maxlength, name e value
- ▶ Exemplo TEXT (Exemplo 1)



Formulários

- ▶ Entrada de texto protegido – PASSWORD
- ▶ entrada de Senhas de acesso (password)
<input type=password size=10 maxlength=10
name="Senha" value="">
- ▶ Exemplo PASSWORD
- ▶ Exemplo 2



Formulários

- ▶ Entrada oculta – HIDDEN
 - ▶ semelhante ao input text, porém, invisível para o usuário
 - ▶ passar informações ao "server" (quando o formulário for submetido) sem que o usuário tome conhecimento
 - ▶ Suas propriedades são: name e value
- ```
<input type=hidden name="HdTexto" value="" >
```



# Formulários

- ▶ Entrada de várias linhas de texto – TEXTAREA
- ▶ `<TEXTAREA> </TEXTAREA>`
- ▶ Exemplo TEXTAREA
- ▶ Exemplo 3



# Formulários

- ▶ Menus com opções – SELECT
- ▶ propriedades são: name, size, value e multiple
- ▶ Exemplo SELECT – Exemplo 4
- ▶ Exemplo SELECT MULTIPLE – Exemplo 5





# Formulários

- ▶ Botões sim ou não – CHECKBOX
- ▶ propriedades: name, value e checked
- ▶ Exemplo CHECKBOX – Exemplo 6



# Formulários

- ▶ Botões com opções – RADIO
- ▶ escolha de apenas uma alternativa
- ▶ propriedades são: name, value e checked
- ▶ Exemplo de RADIO – Exemplo 7



# Formulários

- ▶ Botões de submissão e limpeza – SUBMIT E RESET
- ▶ propriedades são: name e value
- ▶ submeter (enviar) o conteúdo dos objetos do formulário ao "server"
- ▶ submetido à URL especificada na propriedade "action" do formulário
- ▶ Reset – restaurar os valores padrões (limpar)
- ▶ Exemplo BOTÕES – Exemplo 8



# Frames

- ▶ `<frameset> </frameset>`
- ▶ `<frame src="URL">`
- ▶ `<frameset rows="valor, valor, valor">`
- ▶ `<frameset cols="valor, valor, valor">`



# Frames

## Exemplos – Colunas:

```
<HTML>
 <HEAD>
 <TITLE> Exemplo de frame</TITLE>
 </HEAD>

 <FRAMESET COLS="20%, 80%">
 <FRAME SRC="frame1.html">
 <FRAME SRC="frame2.html">
 </FRAMESET>
</HTML>
```



# Frames

## Exemplos – Linhas:

```
<HTML>
```

```
<HEAD>
```

```
<TITLE> Exemplo de frame – Linhas</TITLE>
```

```
</HEAD>
```

```
<FRAMESET ROWS="50%, 50%">
```

```
<FRAME SRC="frame1.html">
```

```
<FRAME SRC="frame2.html">
```

```
</FRAMESET>
```

```
</HTML>
```

