


Dado o modelo de dados abaixo:

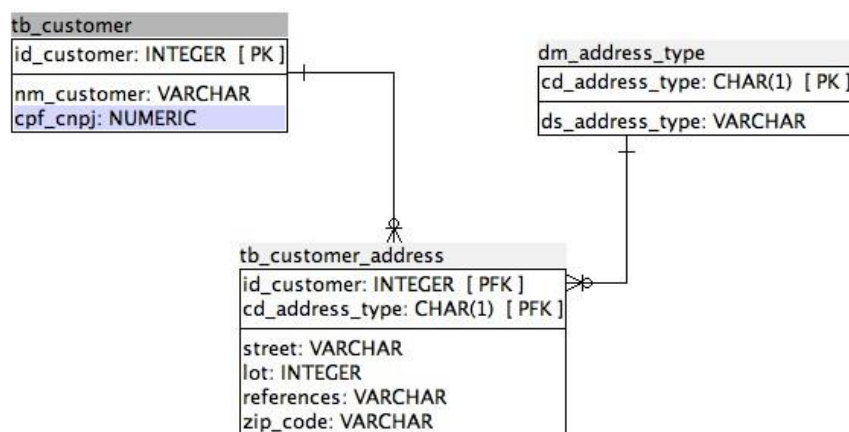

```
CREATE SEQUENCE PUBLIC.tb_customer_id_customer_seq OWNED BY
PUBLIC.tb_customer.id_customer;;
```

```
SELECT * FROM dm_address_type;
```

cd_address_type	ds_address_type
R	Residêncial
C	Comercial
O	Outros

1 --- Identifique as colunas que compõe a chave primária de cada tabela.

**TB\_CUSTOMER – ID\_CUSTOMER**

**TB\_CUSTOMER\_ADDRESS – ID\_CUSTOMER, CD\_ADDRESS\_TYPE –**  
**AMBAS SÃO PRIMARIAS E ESTRANGEIRAS.**

**DM\_ADDRESS\_TYPE - CD\_ADDRESS\_TYPE**

2--- Utilizando o comando INSERT de SQL, crie os scripts para cadastrar o cliente abaixo:

Joãozinho Silva - 888.777.666-55

**INSERT INTO TB\_CUSTOMER VALUES (DEFAULT,'Joãozinho**  
**Silva',88877766655);**

Endereço Residencial: Rua das Flores, 1. CEP: 01234-567

**INSERT INTO TB\_CUSTOMER\_ADDRESS VALUES**  
**(DEFAULT,'R','RUA DAS FLORES','1',null,'01234567');**

Endereço Comercial: Rua das Pedras, 100 Conjunto 200. CEP: 01234-567

```
INSERT INTO TB_CUSTOMER_ADDRESS VALUES  
(DEFAULT,'C','RUA DAS PEDRAS','100','CONJUNTO  
200','01234567');
```

3 --- Quantos endereços diferentes podem ser cadastrado para um cliente?

**PODEMOS INSERIR O ENDEREÇO RESIDENCIAL, COMERCIAL E  
OUTROS CASO O MESMO POSSUA.**

4 --- Dado um CPF, qual seria o passo a passo para excluir um cliente da nossa base de dados?

```
DELETE FROM TB_CUSTOMER WHERE CPF_CNPJ = '$CPF'  
ESSA VARIÁVEL SERIA O CPF PASSADO POR PARAMETRO NO PHP.
```