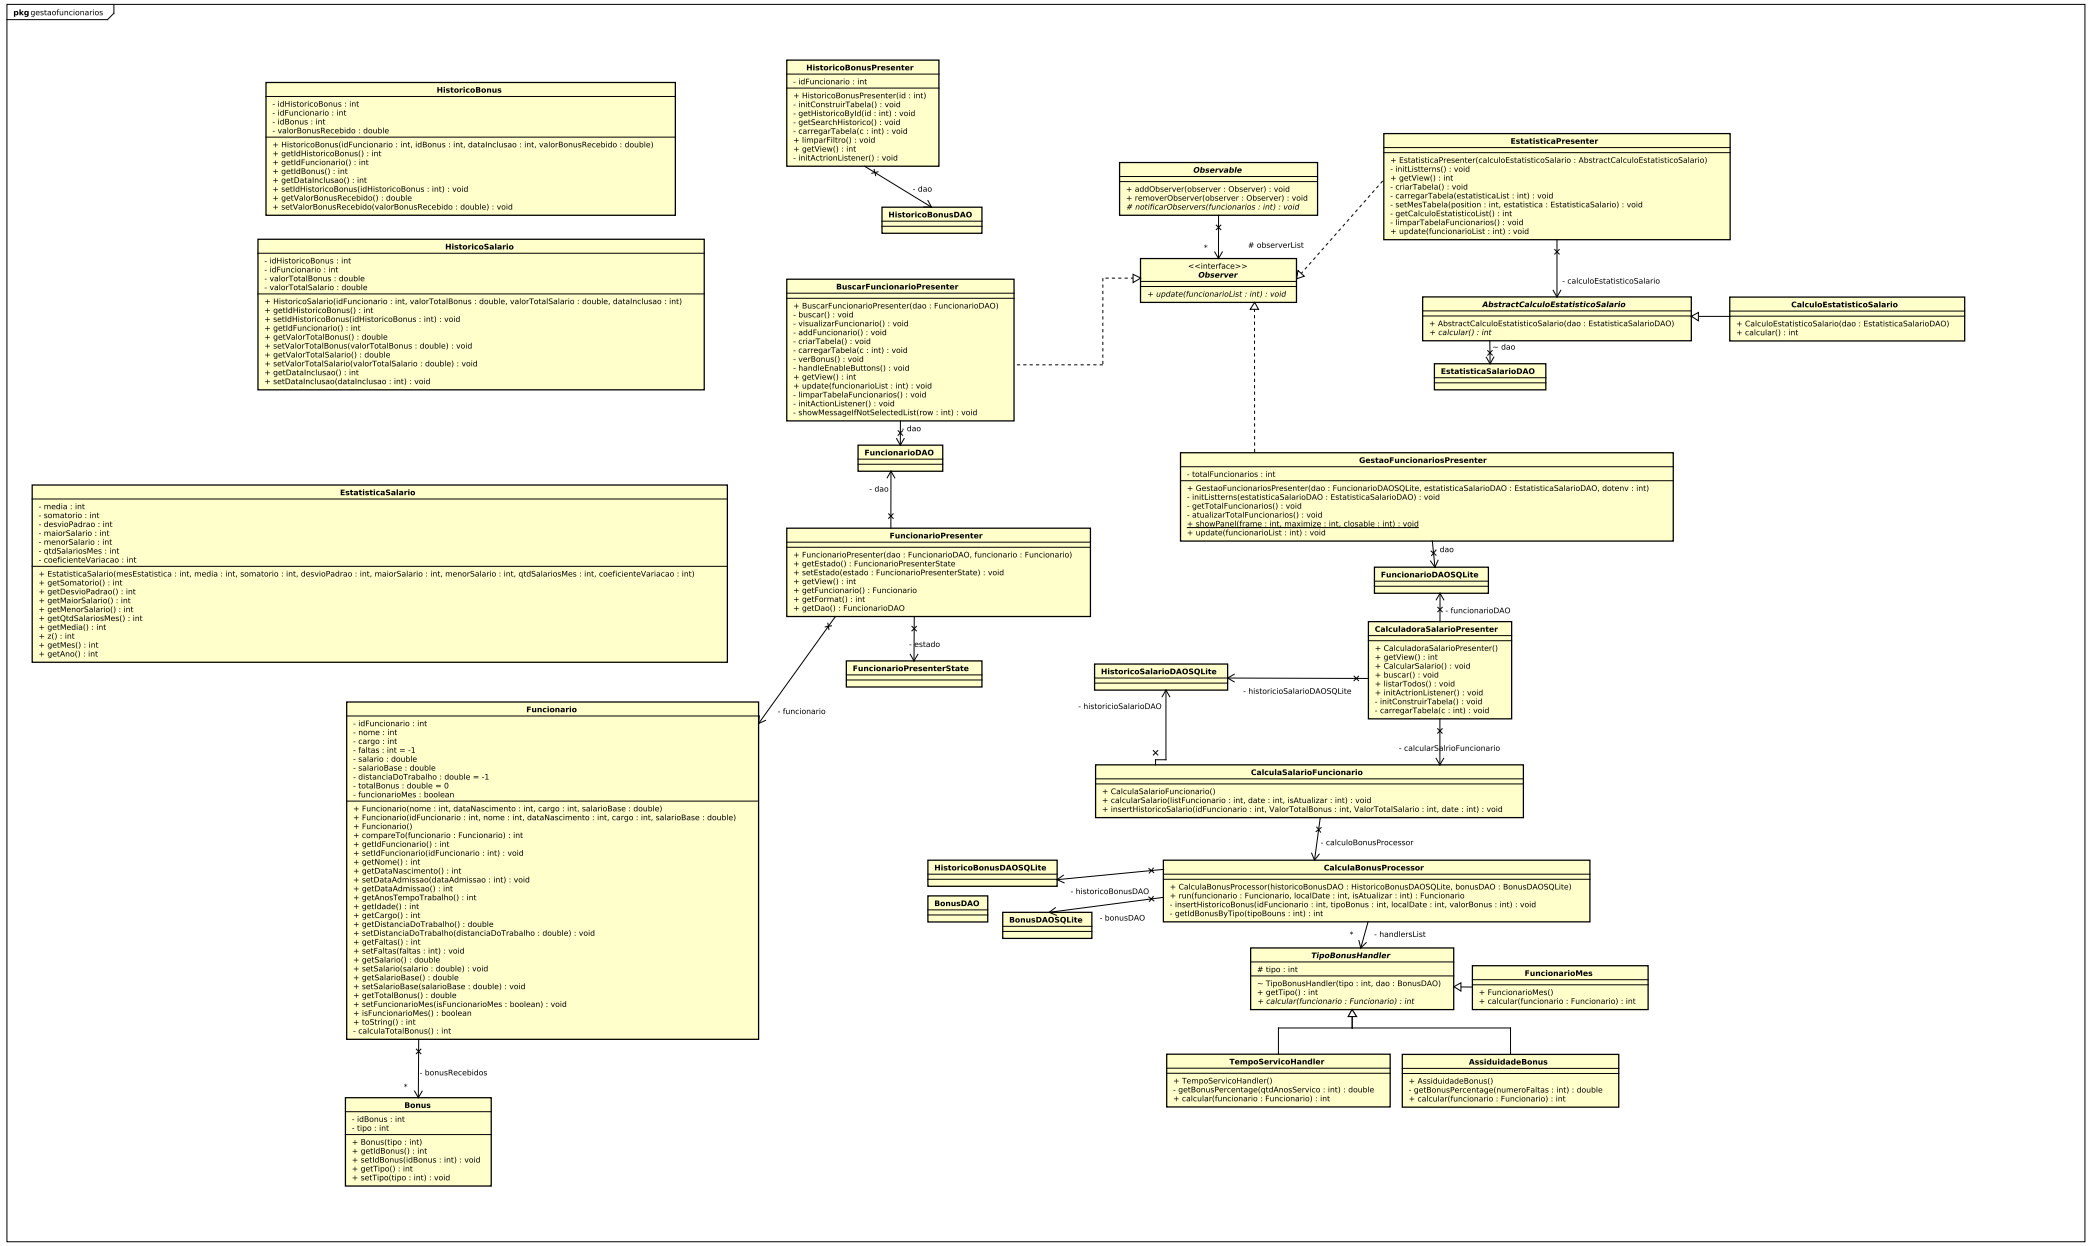
pkg gestaofuncionarios
HistoricoBonus
- idHistoricoBonus : int
- idFuncionario : int
- idBonus : int
- valorBonusRecebido : double
+ HistoricoBonus(idFuncionario : int, idBonus : int, dataInclusao : int, valorBonusRecebido : double)
+ getIdHistoricoBonus() : int
+ getIdFuncionario() : int
+ getIdBonus() : int
+ getDataInclusao() : int
+ setIdHistoricoBonus(idHistoricoBonus : int) : void
+ getValorBonusRecebido() : double
+ setValorBonusRecebido(valorBonusRecebido : double) : void
HistoricoBonusPresenter
- idFuncionario : int
+ HistoricoBonusPresenter(id : int)
- initConstruirTabela() : void
- getHistoricoById(id : int) : void
- getSearchHistorico() : void
- carregarTabela(c : int) : void
+ limparFiltro() : void
+ getView() : int
- initActrionListener() : void
- dao
HistoricoBonusDAO
Observable
+ addObserver(observer : Observer) : void
+ removerObserver(observer : Observer) : void
# notificarObservers(funcionarios : int) : void
EstatisticaPresenter
+ EstatisticaPresenter(calculoEstatisticoSalario : AbstractCalculoEstatisticoSalario)
- initListItens() : void
+ getView() : int
- criarTabela() : void
- carregarTabela(estatisticaList : int) : void
- setMesTabela(position : int, estatistica : EstatisticaSalario) : void
- getCalculoEstatisticoList() : int
- limparTabelaFuncionarios() : void
+ update(funcionarioList : int) : void
HistoricoSalario
- idHistoricoBonus : int
- idFuncionario : int
- valorTotalBonus : double
- valorTotalSalario : double
+ HistoricoSalario(idFuncionario : int, valorTotalBonus : double, valorTotalSalario : double, dataInclusao : int)
+ getIdHistoricoBonus() : int
+ setIdHistoricoBonus(idHistoricoBonus : int) : void
+ getIdFuncionario() : int
+ getValorTotalBonus() : double
+ setValorTotalBonus(valorTotalBonus : double) : void
+ getValorTotalSalario() : double
+ setValorTotalSalario(valorTotalSalario : double) : void
+ getDataInclusao() : int
+ setDataInclusao(dataInclusao : int) : void
# observerList
*
<<interface>>
Observer
+ update(funcionarioList : int) : void
- calculoEstatisticoSalario
AbstractCalculoEstatisticoSalario
+ AbstractCalculoEstatisticoSalario(dao : EstatisticaSalarioDAO)
+ calcular() : int
CalculoEstatisticoSalario
+ CalculoEstatisticoSalario(dao : EstatisticaSalarioDAO)
+ calcular() : int
- dao
EstatisticaSalarioDAO
BuscarFuncionarioPresenter
+ BuscarFuncionarioPresenter(dao : FuncionarioDAO)
- buscar() : void
- visualizarFuncionario() : void
- addFuncionario() : void
- criarTabela() : void
- carregarTabela(c : int) : void
- verBonus() : void
- handleEnableButtons() : void
+ getView() : int
+ update(funcionarioList : int) : void
- limparTabelaFuncionarios() : void
- initActionListener() : void
- showMessageIfNotSelectedList(row : int) : void
- dao
FuncionarioDAO
GestaoFuncionariosPresenter
- totalFuncionarios : int
+ GestaoFuncionariosPresenter(dao : FuncionarioDAOSQLite, estatisticaSalarioDAO : EstatisticaSalarioDAO, dotenv : int)
- initListItens(estatisticaSalarioDAO : EstatisticaSalarioDAO) : void
- getTotalFuncionarios() : void
- atualizarTotalFuncionarios() : void
+ showPanel(frame : int, maximize : int, closable : int) : void
+ update(funcionarioList : int) : void
- dao
FuncionarioDAOSQLite
EstatisticaSalario
- media : int
- somatorio : int
- desvioPadrao : int
- maiorSalario : int
- menorSalario : int
- qtdSalariosMes : int
- coeficienteVariacao : int
+ EstatisticaSalario(mesEstatistica : int, media : int, somatorio : int, desvioPadrao : int, maiorSalario : int, menorSalario : int, qtdSalariosMes : int, coeficienteVariacao : int)
+ getSomatorio() : int
+ getDesvioPadrao() : int
+ getMaiorSalario() : int
+ getMenorSalario() : int
+ getQtdSalariosMes() : int
+ getMedia() : int
+ z() : int
+ getMes() : int
+ getAno() : int
- dao
FuncionarioPresenter
+ FuncionarioPresenter(dao : FuncionarioDAO, funcionario : Funcionario)
+ getEstado() : FuncionarioPresenterState
+ setEstado(estado : FuncionarioPresenterState) : void
+ getView() : int
+ getFuncionario() : Funcionario
+ getFormat() : int
+ getDao() : FuncionarioDAO
- estado
FuncionarioPresenterState
- funcionarioDAO
CalculadoraSalarioPresenter
+ CalculadoraSalarioPresenter()
+ getView() : int
+ CalcularSalario() : void
+ buscar() : void
+ listarTodos() : void
+ initActrionListener() : void
- initConstruirTabela() : void
- carregarTabela(c : int) : void
HistoricoSalarioDAOSQLite
- historicioSalarioDAOSQLite
- historicioSalarioDAO
- funcionario
Funcionario
- idFuncionario : int
- nome : int
- cargo : int
- faltas : int = -1
- salario : double
- salarioBase : double
- distanciaDoTrabalho : double = -1
- totalBonus : double = 0
- funcionarioMes : boolean
+ Funcionario(nome : int, dataNascimento : int, cargo : int, salarioBase : double)
+ Funcionario(idFuncionario : int, nome : int, dataNascimento : int, cargo : int, salarioBase : double)
+ Funcionario()
+ compareTo(funcionario : Funcionario) : int
+ getIdFuncionario() : int
+ setIdFuncionario(idFuncionario : int) : void
+ getNome() : int
+ getDataNascimento() : int
+ setDataAdmissao(dataAdmissao : int) : void
+ getDataAdmissao() : int
+ getAnosTempoTrabalho() : int
+ getIdade() : int
+ getCargo() : int
+ getDistanciaDoTrabalho() : double
+ setDistanciaDoTrabalho(distanciaDoTrabalho : double) : void
+ getFaltas() : int
+ setFaltas(faltas : int) : void
+ getSalario() : double
+ setSalario(salario : double) : void
+ getSalarioBase() : double
+ setSalarioBase(salarioBase : double) : void
+ getTotalBonus() : double
+ setFuncionarioMes(isFuncionarioMes : boolean) : void
+ isFuncionarioMes() : boolean
+ toString() : int
- calculaTotalBonus() : int
- calcularSalrioFuncionario
CalculaSalarioFuncionario
+ CalculaSalarioFuncionario()
+ calcularSalario(listFuncionario : int, date : int, isAtualizar : int) : void
+ insertHistoricoSalario(idFuncionario : int, ValorTotalBonus : int, ValorTotalSalario : int, date : int) : void
- calculoBonusProcessor
HistoricoBonusDAOSQLite
BonusDAO
- historicoBonusDAO
BonusDAOSQLite
- bonusDAO
CalculaBonusProcessor
+ CalculaBonusProcessor(historicoBonusDAO : HistoricoBonusDAOSQLite, bonusDAO : BonusDAOSQLite)
+ run(funcionario : Funcionario, localDate : int, isAtualizar : int) : Funcionario
- insertHistoricoBonus(idFuncionario : int, tipoBonus : int, localDate : int, valorBonus : int) : void
- getIdBonusByTipo(tipoBouns : int) : int
*
- handlersList
TipoBonusHandler
tipo : int
~ TipoBonusHandler(tipo : int, dao : BonusDAO)
+ getTipo() : int
+ calcular(funcionario : Funcionario) : int
FuncionarioMes
+ FuncionarioMes()
+ calcular(funcionario : Funcionario) : int
TempoServicoHandler
+ TempoServicoHandler()
- getBonusPercentage(qtdAnosServico : int) : double
+ calcular(funcionario : Funcionario) : int
AssiduidadeBonus
+ AssiduidadeBonus()
- getBonusPercentage(numeroFaltas : int) : double
+ calcular(funcionario : Funcionario) : int
- bonusRecebidos
*
Bonus
- idBonus : int
- tipo : int
+ Bonus(tipo : int)
+ getIdBonus() : int
+ setIdBonus(idBonus : int) : void
+ getTipo() : int
+ setTipo(tipo : int) : void