PROCÉDURE TECHNIQUE

Installation de Debian

Guide pas à pas — Debian 12.5 avec activation SSH

Mathis PAOLINI

CaenSup Sainte-Ursule

OS	Version OS	Date	Version Procédure
Debian	12.5	08/10/2025	V1

1. Installation de Debian 12.5

Ce guide décrit l'installation pas à pas de Debian 12.5 depuis le menu de démarrage jusqu'au premier redémarrage.

Étape 01 Sélectionner Install dans le menu de démarrage

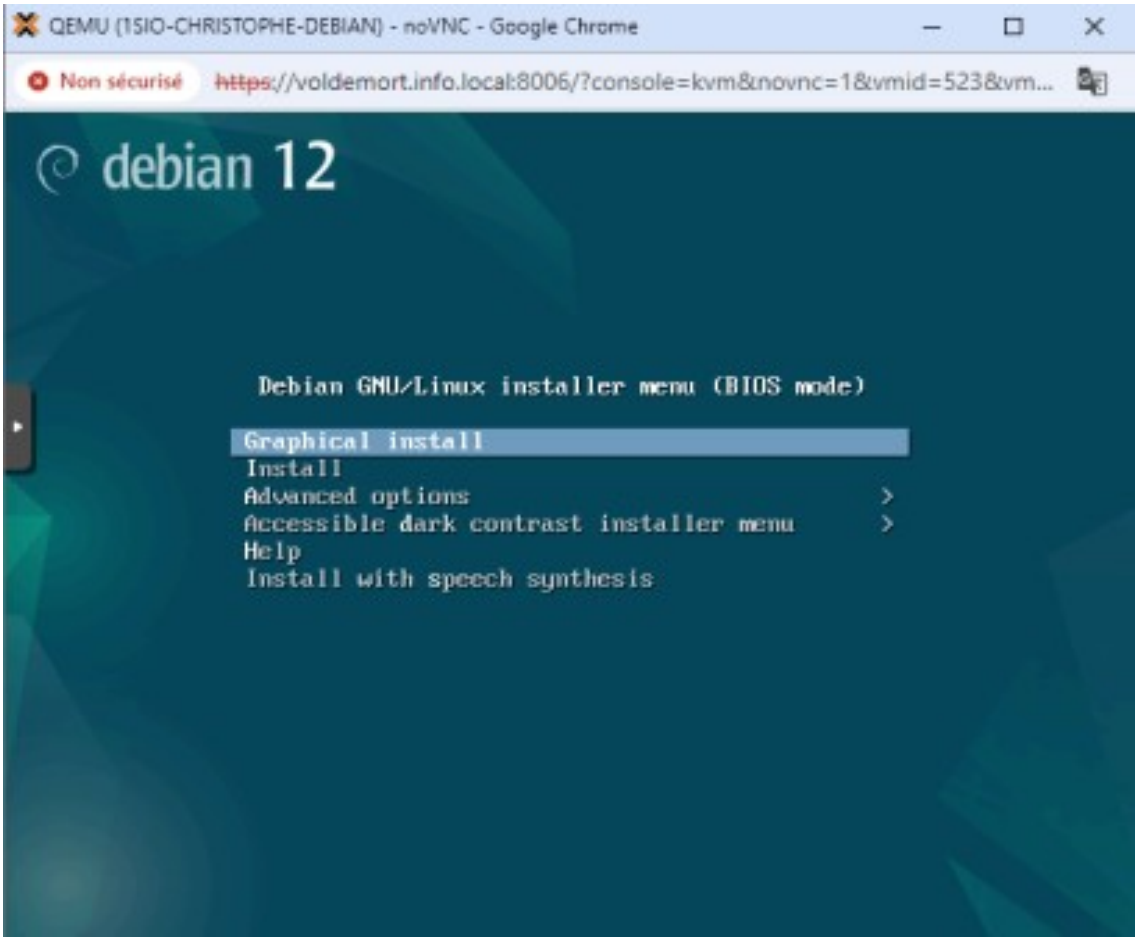

Étape 02 Sélectionner Français pour la langue

Étape 03 Sélectionner France pour la situation géographique

Étape 04 Sélectionner Français pour la disposition du clavier

Étape 05 Configurer le nom de la machine

Saisir debian suivi de ses initiales (ex. : debian-mp) dans le champ Nom de la machine.

⚠ Ne pas mettre de nom de domaine — laisser le champ vide.

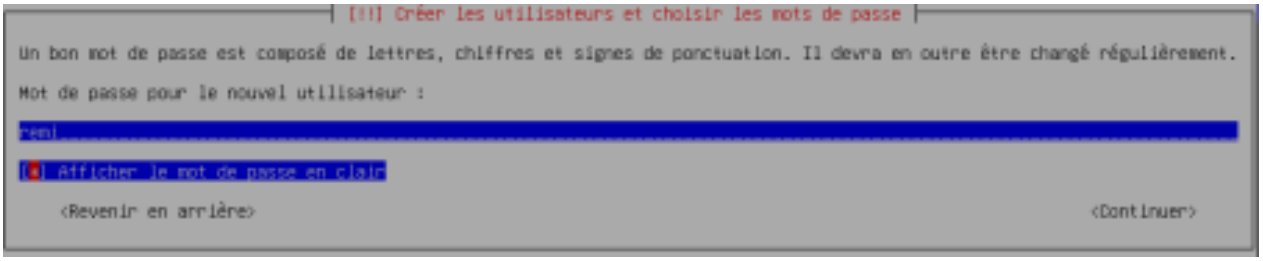

Étape 06 Définir le mot de passe root

Saisir root comme mot de passe du super-administrateur (ou le mot de passe imposé par votre établissement).

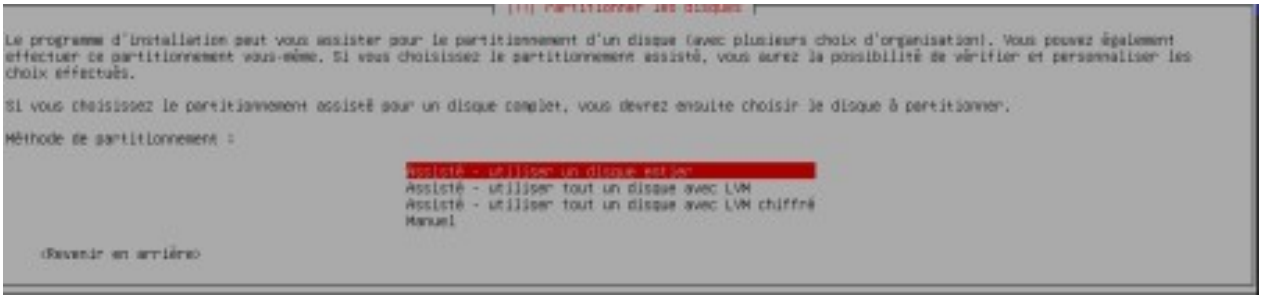

Étape 07 Créer un nouvel utilisateur

Saisir son prénom pour le nom complet du nouvel utilisateur, puis son prénom également comme identifiant et mot de passe.

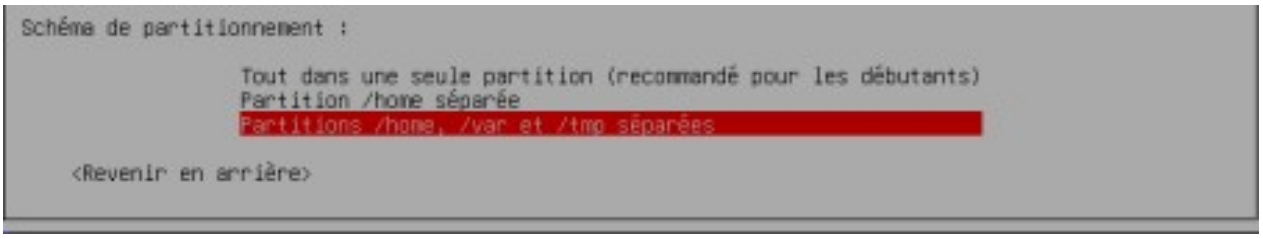

2. Partitionnement du disque

Étape 08 Choisir la méthode de partitionnement

Sélectionner Assisté — utiliser un disque entier pour une configuration standard.

Étape 09 Sélectionner le disque vda

Étape 10 Choisir le schéma de partition

Sélectionner le schéma incluant les partitions séparées /var et /tmp, recommandé pour les serveurs.

Étape 11 Terminer le partitionnement et appliquer les changements

Sélectionner Terminer le partitionnement et appliquer les changements, puis confirmer l'écriture sur le disque.

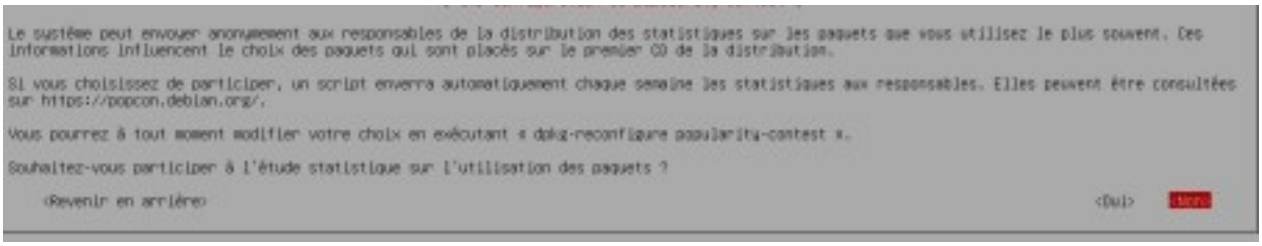

3. Miroir et sélection des logiciels

Étape 12 Configurer le miroir de l'archive Debian

Ne pas utiliser de support d'installation supplémentaire. Saisir france pour le pays du miroir, puis sélectionner deb.debian.org comme miroir Debian.

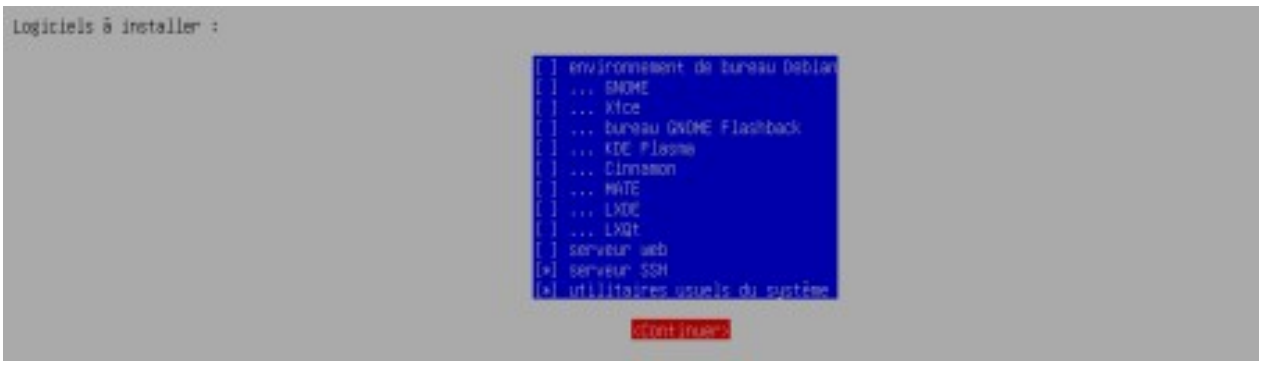

Étape 13 Ne pas participer aux statistiques de paquets

Sélectionner Non pour la participation aux statistiques d'utilisation des paquets.

Étape 14 Sélection des logiciels à installer

Ne cocher que les 2 dernières cases (utilitaires usuels du système et serveur SSH) et décocher l'environnement de bureau pour un serveur headless.

4. Programme de démarrage et redémarrage

Étape 15 Installer le programme de démarrage GRUB

Sélectionner Oui pour installer GRUB sur le disque principal, puis choisir /dev/vda.

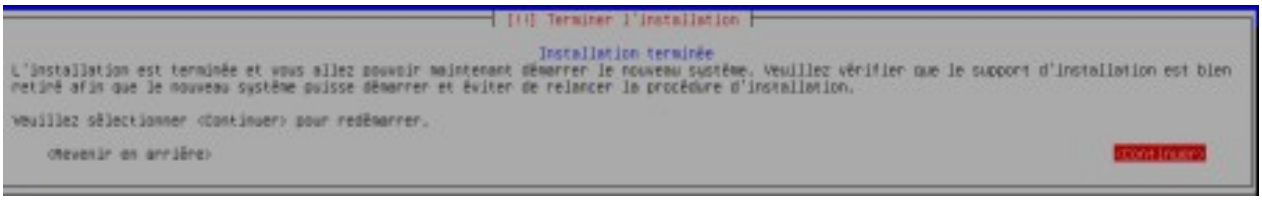

Étape 16 Redémarrer la machine virtuelle

Une fois l'installation terminée, sélectionner Continuer pour redémarrer la VM. Retirer l'ISO si nécessaire.

5. Activation du service SSH

Ces commandes sont à exécuter une fois connecté en root après le redémarrage de la VM.

Étape 17 Mettre à jour les paquets

```
apt update
```

Étape 18 Autoriser la connexion root en SSH

Éditer le fichier de configuration SSH :

```
nano /etc/ssh/sshd_config
```

Trouver la ligne PermitRootLogin et la modifier ainsi :

```
PermitRootLogin yes
```

⚠ Cette configuration est adaptée à un environnement de lab/formation. En production, il est fortement déconseillé d'autoriser la connexion root directe en SSH.

Étape 19 Redémarrer le service SSH

```
systemctl restart ssh
```

Étape 20 Vérifier la connectivité

Vérifier l'adresse IP du serveur et tester la connexion SSH depuis un client :

```
ip a
ssh root@172.17.219.152
```

Conclusion

Cette procédure permet d'installer Debian 12.5 de façon reproductible, avec un partitionnement adapté aux serveurs (/var et /tmp séparés) et l'activation du service SSH pour l'administration à distance. Elle constitue la base de toutes les autres procédures de configuration (DHCP, DNS, HAProxy, Squid, etc.).