PROCÉDURE TECHNIQUE

Création d'une machine virtuelle

VirtualBox — Installation et configuration sous Debian

Mathis PAOLINI

CaenSup Sainte-Ursule

OS	Version OS	Date	Version Procédure
Debian	12.5	08/10/2025	V1

1. Création de la machine virtuelle

⚠ Si vous vous situez en salle C11, faire l'installation sur le disque s'appelant « stockage ».

Étape 1 — Nommer la machine virtuelle

Dans le champ Nom, saisir le nom de l'OS suivi de vos initiales (ex. : Debian-MP).

Dans le champ Folder, sélectionner le lecteur « Stockage ».

Sélectionner l'image ISO souhaitée dans le champ Image ISO.

Cocher la case Skip Unattended Installation pour garder le contrôle sur l'installation.

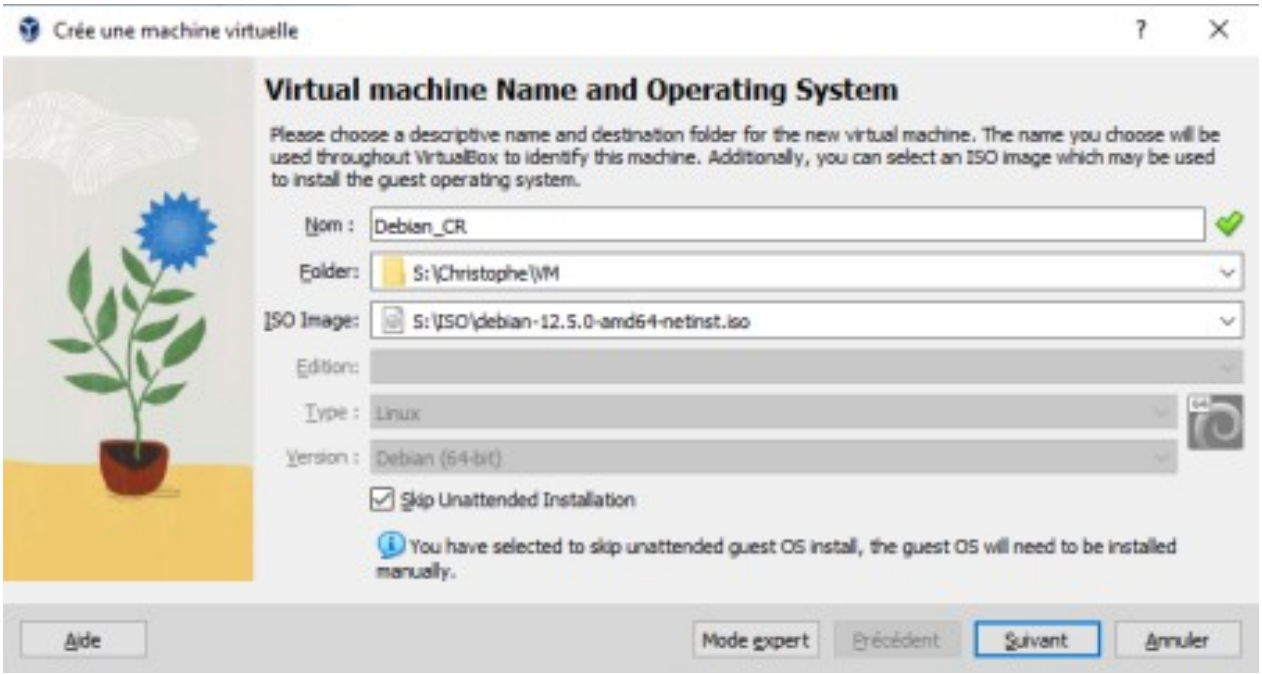

Étape 2 — Configuration matérielle — Processeur et RAM

Accéder à l'onglet Hardware pour configurer les ressources allouées à la VM.

Définir la quantité de RAM et le nombre de processeurs selon les besoins de l'OS installé.

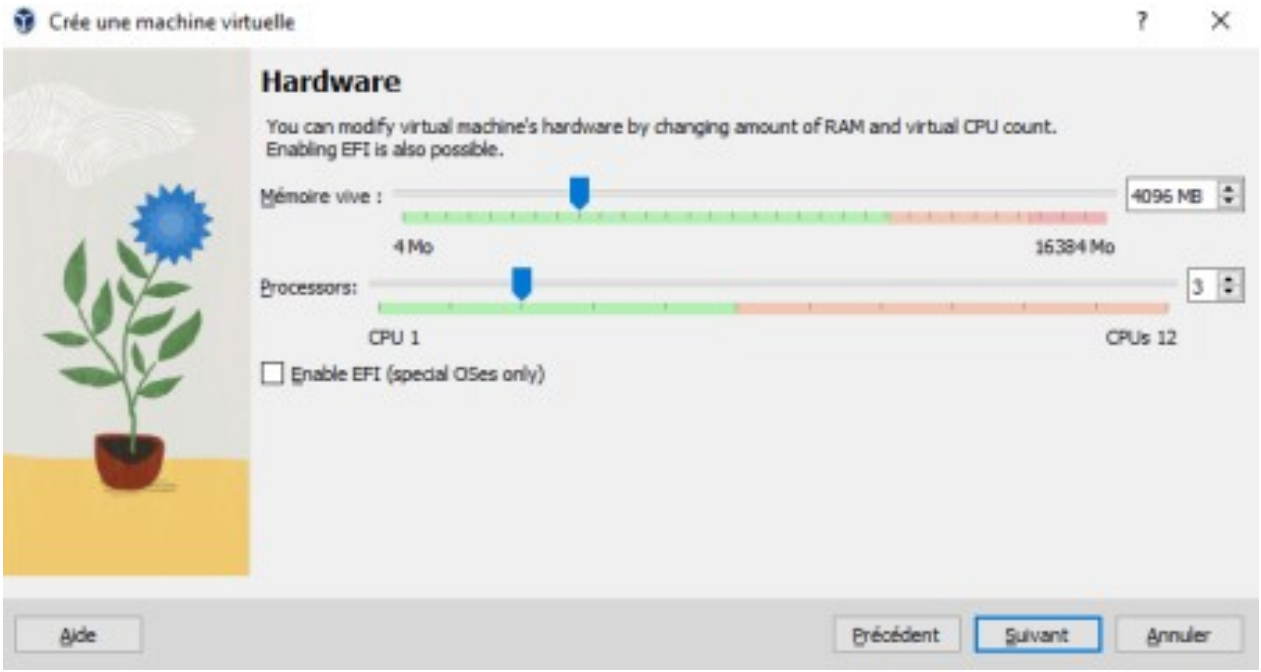

Étape 3 — Configuration du disque dur virtuel

Accéder à l'onglet Hard Disk pour définir la taille du disque virtuel.

Choisir la taille selon les besoins (minimum recommandé : 20 Go pour Debian).

Étape 4 — Récapitulatif et validation

Un récapitulatif de la configuration s'affiche avant la création. Vérifier toutes les informations puis cliquer sur Finish pour créer la VM.

2. Configuration réseau de la VM

Une fois la VM créée, accéder à ses Paramètres (clic droit → Configuration) pour configurer la carte réseau.

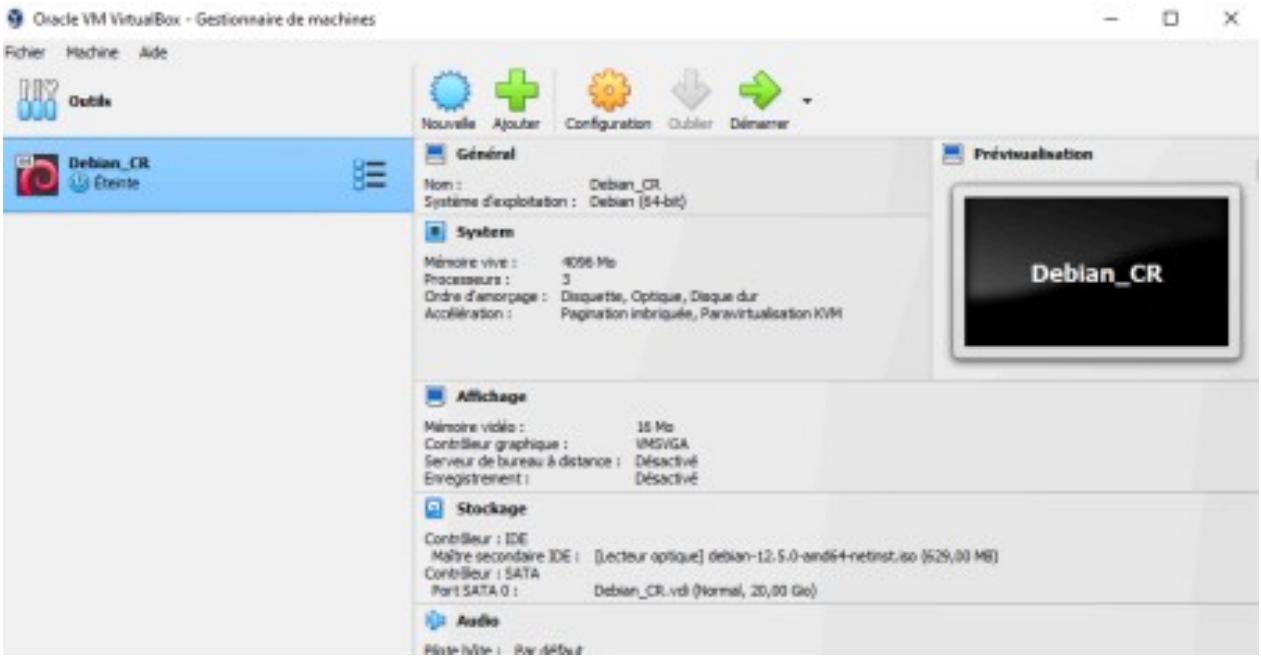

Selon le contexte, choisir le mode réseau adapté : NAT pour un accès internet simple, Accès par pont (Bridged) pour intégrer la VM au réseau local, ou Réseau interne pour isoler les VMs entre elles.

3. Démarrage et installation de l'OS

Démarrer la VM en double-cliquant dessus ou en cliquant sur Démarrer. L'installation de l'OS commence automatiquement depuis l'ISO sélectionnée.

```
ca# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet static
address 172.17.30.2/24
gateway 172.17.30.254
```

Suivre les étapes d'installation de l'OS (ici Debian). Les grandes étapes sont :

- Choix de la langue et du clavier.
- Configuration du réseau (nom d'hôte, domaine).
- Partitionnement du disque (utiliser le disque entier recommandé pour débuter).
- Création de l'utilisateur root et d'un utilisateur standard.
- Sélection des logiciels à installer (environnement de bureau, utilitaires système).
- Installation du chargeur de démarrage GRUB.

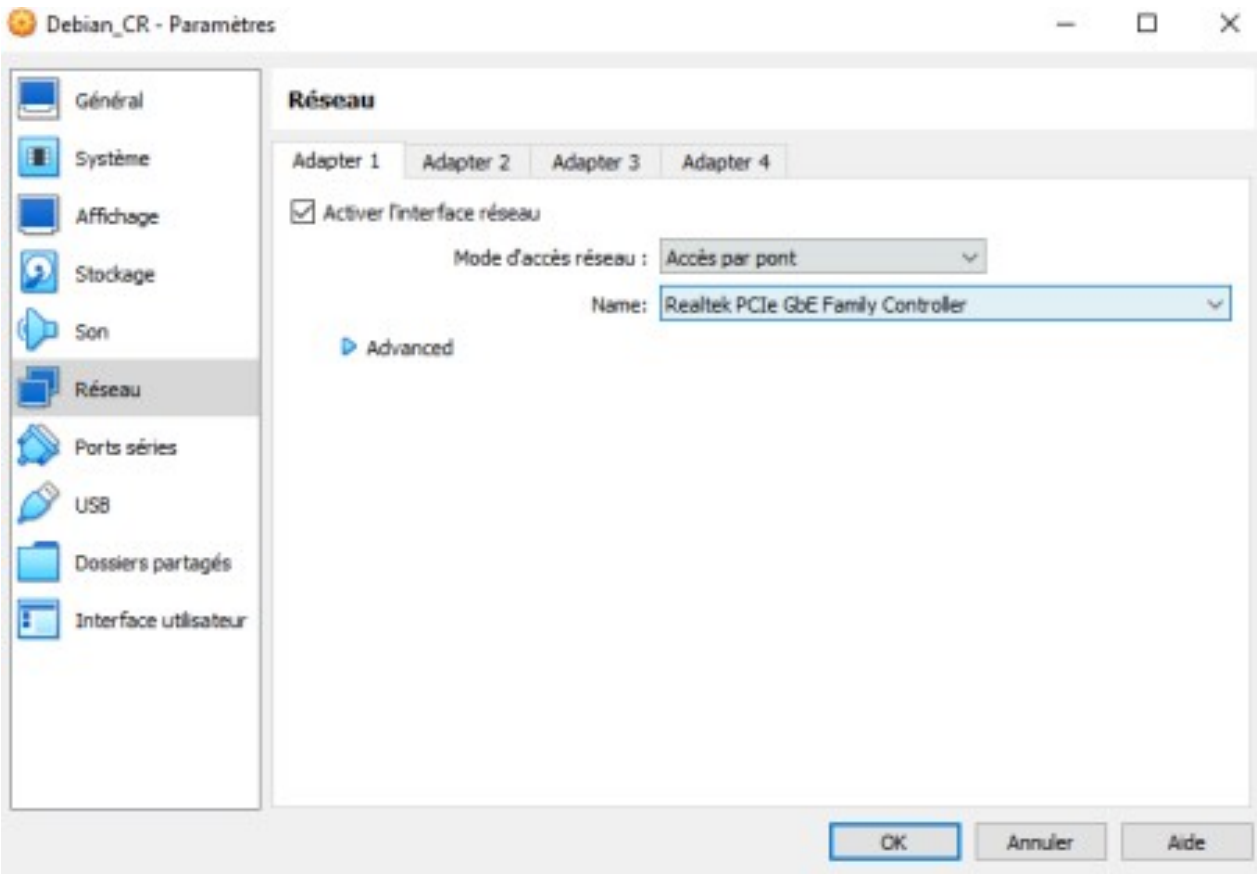

Conclusion

Cette procédure permet de créer et configurer une machine virtuelle Debian sous VirtualBox de manière rapide et reproductible. Le respect du nommage (OS + initiales) et du répertoire de stockage facilite l'organisation des VMs en environnement partagé (salle C11).

Une fois l'OS installé, la VM est prête à accueillir les services et configurations décrits dans les autres procédures (DHCP, DNS, HAProxy, etc.).