

|                    |                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BTS SIO</b>     | <b>Bloc 2</b><br><b>Administration des systèmes et des services</b>                                                                                                     |
| <b>1</b>           | <b>Installation et configuration d'un serveur WEB : DEBIAN 13</b>                                                                                                       |
| <b>Compétences</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utiliser les différentes commandes du système d'exploitation</li> <li>• Configurer les services Web LAMP sous LINUX</li> </ul> |

## 1. Qu'est ce que Apache ?


**Apache** (ou **Apache HTTP Server**) est un **serveur web** open source très utilisé. Il permet d'héberger des sites web et de répondre aux requêtes HTTP/HTTPS des clients (navigateurs) en envoyant les pages et ressources demandées (HTML, CSS, images, etc.).

Apache est souvent utilisé pour **mettre en place un serveur local** afin de **tester et déployer des applications web**. Il fonctionne généralement sur un serveur Linux ou Windows et peut être associé à d'autres outils comme **PHP** et **MySQL** dans des environnements tels que **XAMPP, WAMP ou LAMP**.

### a. Installation du service Web apache :

```
#apt update
#apt
# apt install apache2
```

Allez dans votre navigateur puis taper dans comme URL <http://localhost>  
**Normalement la page ci-dessous devrait s'afficher**

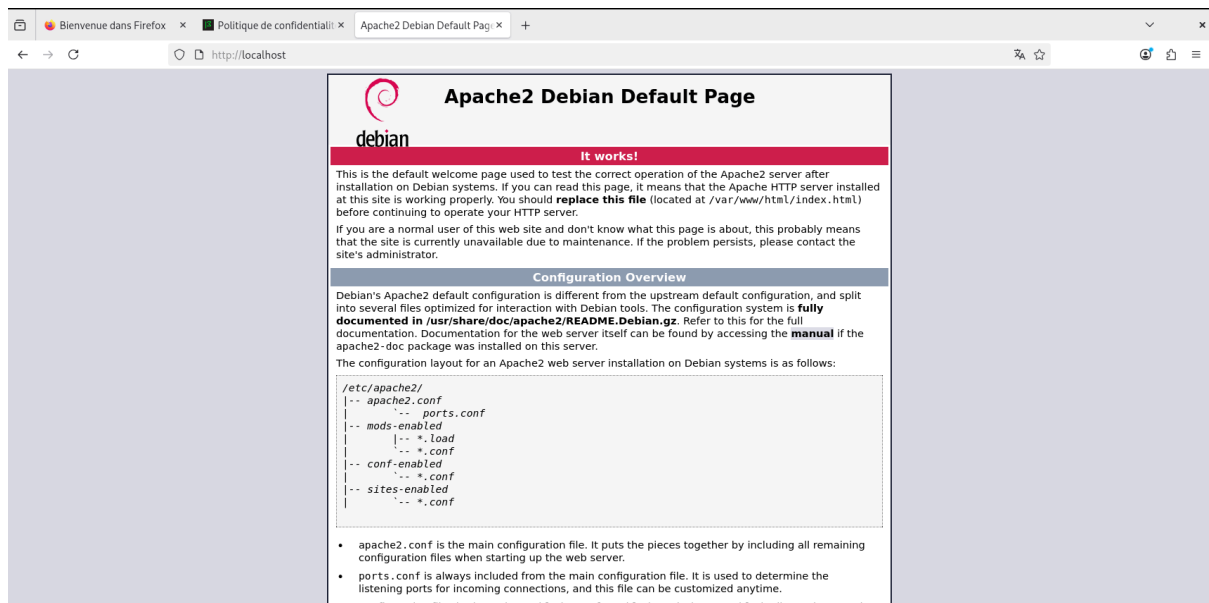

## b. Les fichiers de configuration d'apache

| Fichier         | Utilisation                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| apache2.conf    | Définit les principales caractéristiques techniques du service HTTP : mode de transfert de l'information, durée avant la fermeture d'une session, gestion de la sécurité, etc. Fait appel aux fichiers externes pour le reste de la configuration |
| ports.conf      | Indique les ports d'écoute du serveur (défaut HTTP:80, HTTPS:443). Permet la création d'hôtes virtuels (un seul serveur apache, plusieurs sites sous des noms différents)                                                                         |
| Sites-available | Contient les fichiers de configuration des sites web disponibles                                                                                                                                                                                  |
| Sites-enabled   | Contient les fichiers de configuration des sites web activés                                                                                                                                                                                      |
| Mods-available  | Modules disponibles                                                                                                                                                                                                                               |
| Mods-enabled    | Modules activés                                                                                                                                                                                                                                   |

**/var/www/html** : répertoire de publication des pages de votre site Web...

**/usr/bin** : exécutable du programme.

**/var/log/httpd** : les fichiers journaux du serveur.

- **Les utilitaires d'Apache2**

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>a2ensite nom_site</b>  | Permet d'activer la configuration d'un site donné |
| <b>a2enmod nom_module</b> | Activer la configuration d'un module              |
| <b>a2dissite nom_site</b> | Désactiver un site complet                        |

## **2. Installation du langage PHP**

- a. Installation de php et extension php

```
#apt install php libapache2-mod-php php-mysql  
#apt install php-cli php-fpm php-json php-pdo php-mysql php-zip
```

Nous devons alors relancer Apache :

```
#systemctl restart apache2
```

## **3. Création du site web**

Nous devons alors créer un fichier index.html

- a. Création du répertoire qui contient le site web

```
#mkdir /var/www/html/siteweb
```

- b. Création du fichier html contenant le site web

```
#nano /var/www/html/siteweb/index.html
```

## **4. Configuration du site web**

- a. Fichier de configuration Linux

```
#cd/etc/apache2/site-available
```

il faut copier le fichier nommé **000-default.conf** et le renommé en tant que **siteweb.conf**

```

GNU nano 8.4
<VirtualHost *:80>
    # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
    # the server uses to identify itself. This is used when creating
    # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
    # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
    # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
    # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
    # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
    ServerName www.siteweb.local

    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/html/siteweb

    # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
    # error, crit, alert, emerg.
    # It is also possible to configure the loglevel for particular
    # modules, e.g.
    #LogLevel info ssl:warn

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

    # For most configuration files from conf-available/, which are
    # enabled or disabled at a global level, it is possible to
    # include a line for only one particular virtual host. For example the
    # following line enables the CGI configuration for this host only
    # after it has been globally disabled with "a2disconf".
    #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost>

```

Il nous faut maintenant nous rendre dans le fichier **hosts**

**#nano /etc/hosts**

```

GNU nano 8.4
127.0.0.1        localhost
127.0.1.1        SRVWEB
127.0.0.1        www.siteweb.local

```

et ajouter la ligne **127.0.0.1 [www.siteweb.local](http://www.siteweb.local)**

## b. Activation du site web

**#a2ensite siteweb.conf**

**#systemctl reload apache2.service**

## c. Test

Tapez dans votre navigateur [www.siteweb.local](http://www.siteweb.local) ou localhost/siteweb

