


## サンプルモデルの使い方について説明します

現在のフォルダーを「MPC\_imple\_PJ」フォルダーに指定する。



「MPC\_imple\_PJ.prj」をダブルクリックして起動する。

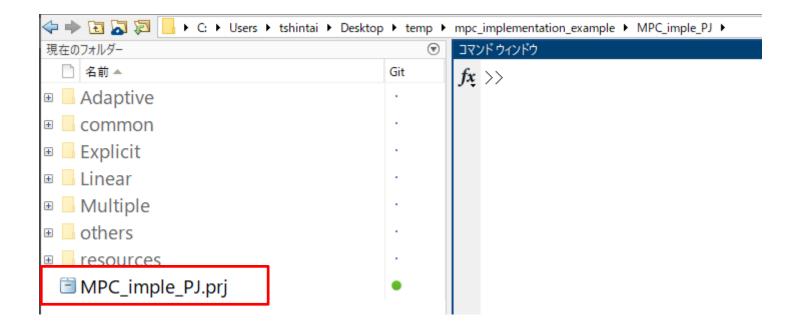

自動的に「MPC\_Design\_index.mlx」というファイルが開くので、後はこのファイルの指示に従ってモデルを実行していくこと。





## 【参考】依存関係アナライザー

機能とファイルの関連性が分からなくなったときは、依存関係アナライザー使うと 依存関係を可視化できます。

