UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA
DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

SEMANA 02: PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

TALLER DE DESARROLLO

DE APLICACIONES I

SAFORAS GOMEZ Matias Eduardo

HUANCAYO

2026

Ejercicio 01

1. Enunciado del Proyecto

Una empresa paga a sus vendedores un sueldo bruto que se calcula sumando un sueldo básico más una comisión. El sueldo básico es S/. 350.75. La comisión es igual al 5% del importe total vendido en el mes. Por ley, todo empleado está sujeto a un descuento igual al 15% del sueldo bruto. El sueldo neto se calcula restando el sueldo bruto menos el importe del descuento. Dado el importe total vendido en el mes, diseñe un algoritmo que imprima la boleta de un vendedor indicando el sueldo básico, la comisión, el sueldo bruto, el descuento y el sueldo neto.

2. Solución

Listado de requerimientos funcionales:

Nombre:	**R1: Planilla de Vendedor**
Resumen:	**Programa diseñado para calcular la planilla de pago mensual de un vendedor.**
Datos de Entrada:	**Importe vendido: Monto total de las ventas realizadas por el vendedor en el mes.**
Datos de Salida:	**Sueldo básico, comisión, sueldo bruto, descuento, sueldo neto.**

3. El ejercicio 01 debe tener la siguiente estructura

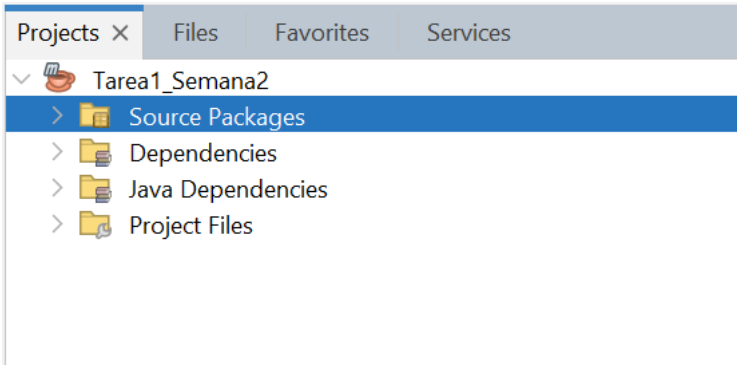

4. Desplegar la carpeta Source Package y crear un paquete con el nombre VISTA

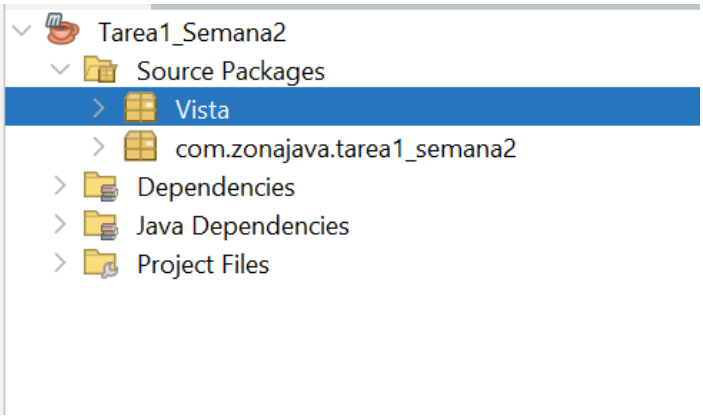

5. **Cree en el paquete VISTA, una clase JAVA CLASS con el nombre AplicaBoleta.java**

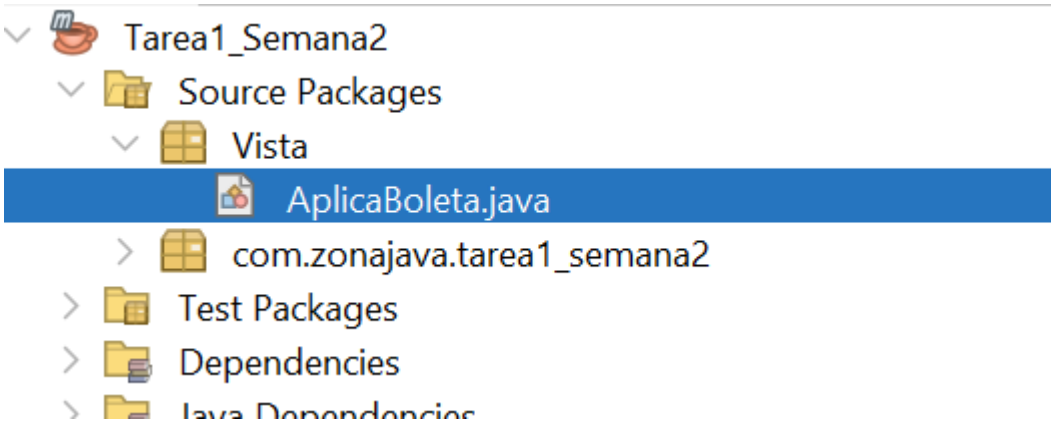

6. **Agregue el siguiente código**

```java
package Vista;

import java.awt.Color;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.Font;
import javax.swing.BorderFactory;
import javax.swing.Box;
import javax.swing.BoxLayout;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JTextArea;
import javax.swing.JTextField;

/**
 * Aplicación: Boleta de Pago de Vendedor
 * Universidad Peruana Los Andes
 * Taller de Aplicaciones - Actividad 01
 */
public class AplicaBoleta extends JFrame {

    // Componentes de la interfaz
    private JTextField txtVendedor;
    private JTextField txtImporteVendido;
    private JTextArea  txtSalida;
    private JButton    btnProcesar;
    private JButton    btnNuevo;
    private JButton    btnSalir;
    private JPanel     panelDatos;
    private JPanel     panelCalcular;

    // Constantes definidas en el enunciado
    private static final double SUELDO_BASICO     = 350.75;
    private static final double PCT_COMISION      = 0.05;
    private static final double PCT_DESCUENTO     = 0.15;

    // Variables de cálculo
    private String nombreVendedor;
    private double importeVendido;
    private double comision;
    private double sueldoBruto;
    private double descuento;
    private double sueldoNeto;

```

```java
    // Constructor
    public AplicaBoleta() {
        initComponents();
        formulario();
    }

    // Configuración general de la ventana
    private void formulario() {
        this.setTitle("Boleta de Pago - Vendedor");
        this.setLocationRelativeTo(this);
        this.setResizable(false);
        this.getContentPane().setBackground(new Color(255, 255, 255));
        this.panelCalcular.setBackground(new Color(255, 255, 255));
        this.panelDatos.setBackground(new Color(255, 255, 255));
        this.setSize(new Dimension(500, 380));
        this.txtVendedor.requestFocus();
    }

    // Inicialización y disposición de componentes
    private void initComponents() {
        JLabel lblVendedor        = new JLabel("Nombre del vendedor:");
        JLabel lblImporteVendido  = new JLabel("Importe total vendido (S/):");

        txtVendedor       = new JTextField(14);
        txtImporteVendido = new JTextField(14);

        // Área de resultados (boleta)
        txtSalida = new JTextArea(10, 30);
        txtSalida.setEditable(false);
        txtSalida.setFont(new Font("Monospaced", Font.PLAIN, 12));
        txtSalida.setBackground(new Color(245, 245, 245));
        txtSalida.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(6, 8, 6, 8));

        JScrollPane scroll = new JScrollPane(txtSalida);
        scroll.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Boleta de Pago"));

        // Botones con el mismo estilo de los ejercicios anteriores
        btnProcesar = new JButton("Procesar");
        btnProcesar.setBackground(new Color(0, 80, 180));
        btnProcesar.setForeground(Color.WHITE);
        btnProcesar.setFocusPainted(false);
        btnProcesar.setPreferredSize(new Dimension(100, 30));

        btnNuevo = new JButton("Nuevo");
        btnNuevo.setBackground(new Color(0, 80, 180));
        btnNuevo.setForeground(Color.WHITE);
        btnNuevo.setFocusPainted(false);
        btnNuevo.setPreferredSize(new Dimension(100, 30));

        btnSalir = new JButton("Salir");
        btnSalir.setBackground(new Color(200, 30, 30));
        btnSalir.setForeground(Color.WHITE);
        btnSalir.setFocusPainted(false);
        btnSalir.setPreferredSize(new Dimension(100, 30));

        // Panel de datos (entrada) - GridLayout: 2 filas, 2 columnas
        panelDatos = new JPanel(new java.awt.GridLayout(2, 2, 8, 6));
        panelDatos.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Datos de entrada"));
        panelDatos.add(lblVendedor);
        panelDatos.add(txtVendedor);
        panelDatos.add(lblImporteVendido);
        panelDatos.add(txtImporteVendido);

        // Panel de botones (lado izquierdo)
        panelCalcular = new JPanel();
        panelCalcular.setLayout(new BoxLayout(panelCalcular, BoxLayout.Y_AXIS));
        panelCalcular.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(10, 10, 10, 10));
        panelCalcular.add(btnProcesar);
        panelCalcular.add(Box.createVerticalStrut(8));
        panelCalcular.add(btnNuevo);
        panelCalcular.add(Box.createVerticalStrut(8));
        panelCalcular.add(btnSalir);

        // Layout principal
        this.setLayout(new java.awt.BorderLayout(8, 8));
        this.add(panelDatos,    java.awt.BorderLayout.NORTH);
        this.add(panelCalcular, java.awt.BorderLayout.WEST);
        this.add(scroll,        java.awt.BorderLayout.CENTER);

        // Validación: solo números y punto en importe vendido
        txtImporteVendido.addKeyListener(new java.awt.event.KeyAdapter() {
            @Override
            public void keyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt) {
                txtImporteKeyTyped(evt);
            }
        ));

        // Acciones de los botones
        btnProcesar.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            @Override
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                ingresarDatos();
                calcularComision();
```

```java
141                 calcularSueldoBruto();
142                 calcularDescuento();
143                 calcularSueldoNeto();
144                 mostrarBoleta();
145             }
146         });
147 
148         btnNuevo.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
149             @Override
150             public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
151                 btnNuevoActionPerformed(evt);
152             }
153         });
154 
155         btnSalir.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
156             @Override
157             public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
158                 btnSalirActionPerformed(evt);
159             }
160         });
161 
162         this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
163     }
164 
165     // Leer datos ingresados por el usuario
166     private void ingresarDatos() {
167         if (txtVendedor.getText().trim().isEmpty() ||
168             txtImporteVendido.getText().trim().isEmpty()) {
169             JOptionPane.showMessageDialog(this,
170                 "Complete todos los campos antes de procesar.");
171             txtVendedor.requestFocus();
172             return;
173         }
174         nombreVendedor = txtVendedor.getText().trim();
175         importeVendido = Double.parseDouble(txtImporteVendido.getText().trim());
176     }
177 
178     // Calcular la comisión: 5% del importe total vendido
179     private void calcularComision() {
180         comision = PCT_COMISION * importeVendido;
181     }
182 
183     // Calcular el sueldo bruto: sueldo básico + comisión
184     private void calcularSueldoBruto() {
185         sueldoBruto = SUELDO_BASICO + comision;
186     }
187 
188     // Calcular el descuento: 15% del sueldo bruto
189     private void calcularDescuento() {
190         descuento = PCT_DESCUENTO * sueldoBruto;
191     }
192 
193     // Calcular el sueldo neto: sueldo bruto - descuento
194     private void calcularSueldoNeto() {
195         sueldoNeto = sueldoBruto - descuento;
196     }
197 
198     // Mostrar la boleta de pago con todos los resultados
199     private void mostrarBoleta() {
200         if (importeVendido <= 0) {
201             JOptionPane.showMessageDialog(this,
202                 "Ingrese un importe vendido mayor a CERO.");
203             txtImporteVendido.setText("");
204             txtImporteVendido.requestFocus();
205             return;
206         }
207 
208         txtSalida.setText("");
209         imprimir("================================================");
210         imprimir("          BOLETA DE PAGO - VENDEDOR             ");
211         imprimir("================================================");
212         imprimir(" Vendedor      : " + nombreVendedor);
213         imprimir("------------------------------------------------");
214         imprimir(String.format(" Sueldo básico : S/ %10.2f", SUELDO_BASICO));
215         imprimir(String.format(" Comisión (5%%) : S/ %10.2f", comision));
216         imprimir("------------------------------------------------");
217         imprimir(String.format(" Sueldo bruto  : S/ %10.2f", sueldoBruto));
218         imprimir(String.format(" Descuento(15%%): S/ %10.2f", descuento));
219         imprimir("================================================");
220         imprimir(String.format(" SUELDO NETO   : S/ %10.2f", sueldoNeto));
221         imprimir("================================================");
222     }
223 
224     // Imprime una línea con salto de línea en el área de resultados
225     private void imprimir(String cad) {
226         txtSalida.append(cad + "\n");
227     }
228 
229     // Validar que solo se ingresen dígitos y punto decimal en importe
230     private void txtImporteKeyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt) {
231         char key = evt.getKeyChar();
```

```java
        boolean valido = (key >= '0' && key <= '9') || key == '.';
        if (!valido) {
            evt.consume();
        }
    }

    // Limpiar campos para nuevo cálculo
    private void btnNuevoActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        this.txtVendedor.setText("");
        this.txtImporteVendido.setText("");
        this.txtSalida.setText("");
        this.txtVendedor.requestFocus();
    }

    // Cerrar la aplicación
    private void btnSalirActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        System.exit(0);
    }
}
```

7. Abrir la clase **Tarea1_Semana2.java** del paquete: **com.zonajava.tarea1_semana2**

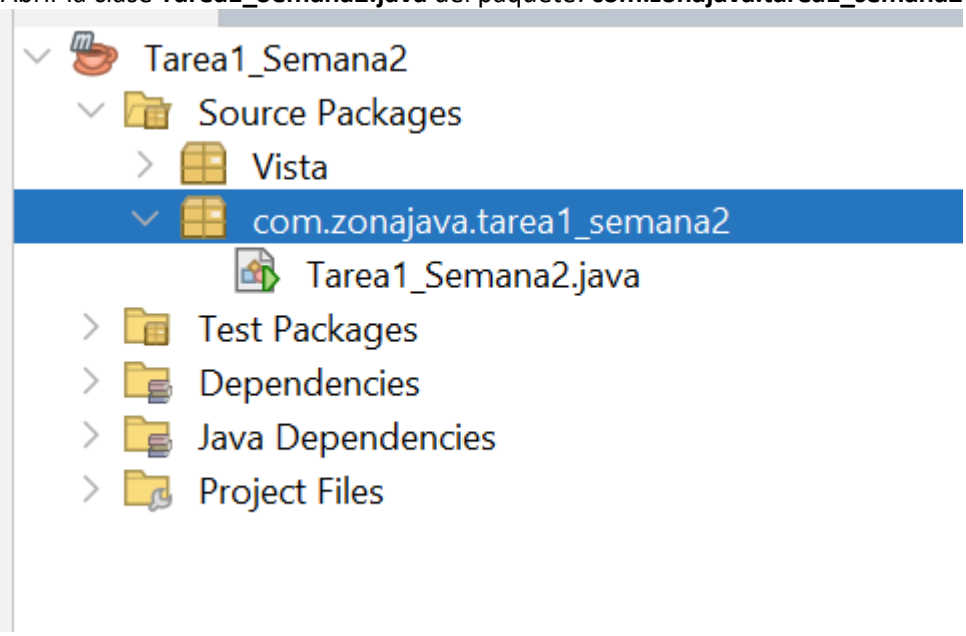

8. **Modificar con el siguiente código**

```java
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this
 */
package com.zonajava.tarea1_semana2;

import Vista.AplicaBoleta;

/**
 *
 * @author Matias
 */
public class Tarea1_Semana2 {

    public static void main(String[] args) {
        AplicaBoleta boleta = new AplicaBoleta();
        boleta.setVisible(true);
    }
}
```

9. Ejecución de la Aplicación

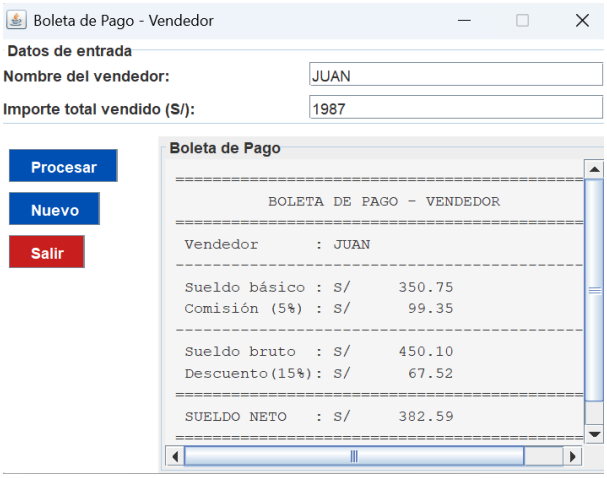

<u>Ejercicio 02</u>

1. Enunciado del Proyecto

Una empresa desea distribuir un monto total de inversión en una feria entre seis rubros específicos: Alquiler (23%), Publicidad (7%), Transporte (26%), Servicios (12%), Decoración (21%) y Gastos varios (11%).

2. Solución

Listado de requerimientos funcionales:

Nombre:	R1: Inversión en Feria
Resumen:	Calcular cuánto gastará la empresa en cada rubro según los porcentajes establecidos sobre un monto total.
Datos de Entrada:	Monto total a invertir en la feria
Datos de Salida:	Gastos en: alquiler, publicidad, transporte, servicios, decoración, etc.

3. El proyecto resultará con la siguiente estructura

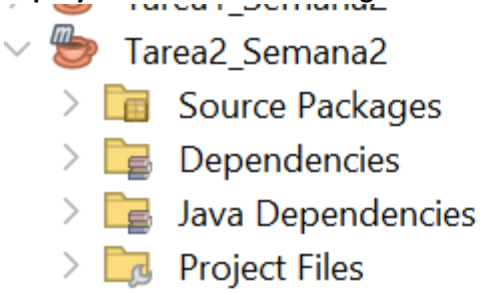

4. Desplegar la carpeta Source Package y crear un paquete con el nombre de VISTA

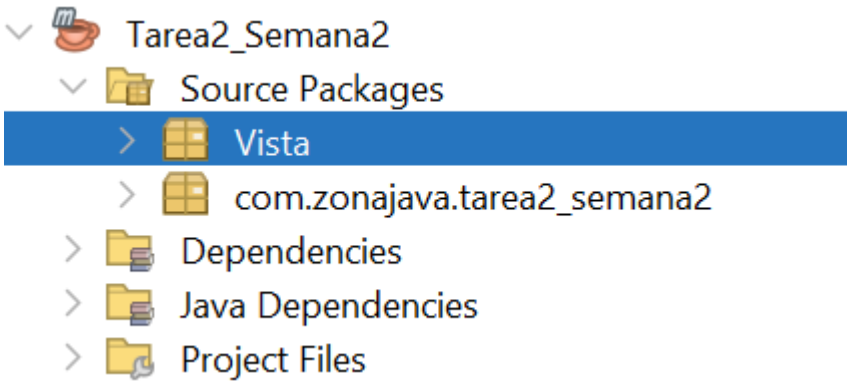

5. **Cree en el paquete VISTA, una clase JAVA CLASS con el nombre de AplicaFeria.java**

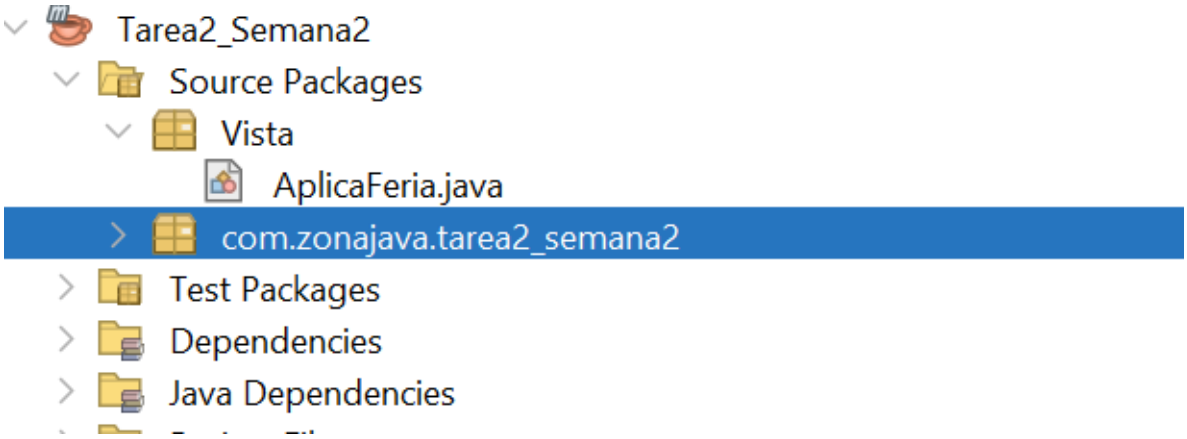

6. Agregue el siguiente código:

```java
package Vista;

import java.awt.Color;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.Font;
import javax.swing.BorderFactory;
import javax.swing.Box;
import javax.swing.BoxLayout;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JTextArea;
import javax.swing.JTextField;

/**
 * Aplicación: Distribución de Inversión en Feria
 * Universidad Peruana Los Andes
 * Taller de Aplicaciones - Actividad 02
 */
public class AplicaFeria extends JFrame {

    // Componentes de la interfaz
    private JTextField txtEmpresa;
    private JTextField txtMonto;
    private JTextArea  txtSalida;
    private JButton    btnProcesar;
    private JButton    btnNuevo;
    private JButton    btnSalir;
    private JPanel     panelDatos;
    private JPanel     panelCalcular;

    // Porcentajes definidos en el enunciado
    private static final double PCT_ALQUILER   = 0.23;
    private static final double PCT_PUBLICIDAD = 0.07;
    private static final double PCT_TRANSPORTE = 0.26;
    private static final double PCT_SERVICIOS  = 0.12;
    private static final double PCT_DECORACION = 0.21;
    private static final double PCT_GASTOS     = 0.11;

    // Variables de cálculo
    private String nombreEmpresa;
    private double monto;
    private double alquiler;
    private double publicidad;
```

```java
    private double transporte;
    private double servicios;
    private double decoracion;
    private double gastos;

    // Constructor
    public AplicaFeria() {
        initComponents();
        formulario();
    }

    // Configuración general de la ventana
    private void formulario() {
        this.setTitle("Distribución de Inversión en Feria");
        this.setLocationRelativeTo(this);
        this.setResizable(false);
        this.getContentPane().setBackground(new Color(255, 255, 255));
        this.panelCalcular.setBackground(new Color(255, 255, 255));
        this.panelDatos.setBackground(new Color(255, 255, 255));
        this.setSize(new Dimension(510, 400));
        this.txtEmpresa.requestFocus();
    }

    // Inicialización y disposición de componentes
    private void initComponents() {
        JLabel lblEmpresa = new JLabel("Nombre de la empresa:");
        JLabel lblMonto   = new JLabel("Monto total a invertir (S/):");

        txtEmpresa = new JTextField(14);
        txtMonto   = new JTextField(14);

        // Área de resultados
        txtSalida = new JTextArea(11, 30);
        txtSalida.setEditable(false);
        txtSalida.setFont(new Font("Monospaced", Font.PLAIN, 12));
        txtSalida.setBackground(new Color(245, 245, 245));
        txtSalida.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(6, 8, 6, 8));

        JScrollPane scroll = new JScrollPane(txtSalida);
        scroll.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Distribución por Rubros"));

        // Botones con el mismo estilo de los ejercicios anteriores
        btnProcesar = new JButton("Procesar");
        btnProcesar.setBackground(new Color(0, 80, 180));
        btnProcesar.setForeground(Color.WHITE);
        btnProcesar.setFocusPainted(false);
        btnProcesar.setPreferredSize(new Dimension(100, 30));

        btnNuevo = new JButton("Nuevo");
        btnNuevo.setBackground(new Color(0, 80, 180));
        btnNuevo.setForeground(Color.WHITE);
        btnNuevo.setFocusPainted(false);
        btnNuevo.setPreferredSize(new Dimension(100, 30));

        btnSalir = new JButton("Salir");
        btnSalir.setBackground(new Color(200, 30, 30));
        btnSalir.setForeground(Color.WHITE);
        btnSalir.setFocusPainted(false);
        btnSalir.setPreferredSize(new Dimension(100, 30));

        // Panel de datos con GridLayout: 2 filas x 2 columnas
        panelDatos = new JPanel(new java.awt.GridLayout(2, 2, 8, 6));
        panelDatos.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Datos de entrada"));
        panelDatos.add(lblEmpresa);
        panelDatos.add(txtEmpresa);
        panelDatos.add(lblMonto);
        panelDatos.add(txtMonto);

        // Panel de botones (lado izquierdo)
        panelCalcular = new JPanel();
        panelCalcular.setLayout(new BoxLayout(panelCalcular, BoxLayout.Y_AXIS));
        panelCalcular.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(10, 10, 10, 10));
        panelCalcular.add(btnProcesar);
        panelCalcular.add(Box.createVerticalStrut(8));
        panelCalcular.add(btnNuevo);
        panelCalcular.add(Box.createVerticalStrut(8));
        panelCalcular.add(btnSalir);

        // Layout principal
        this.setLayout(new java.awt.BorderLayout(8, 8));
        this.add(panelDatos,    java.awt.BorderLayout.NORTH);
        this.add(panelCalcular, java.awt.BorderLayout.WEST);
        this.add(scroll,        java.awt.BorderLayout.CENTER);

        // Validación: solo números y punto en monto
        txtMonto.addKeyListener(new java.awt.event.KeyAdapter() {
            @Override
            public void keyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt) {
                txtMontoKeyTyped(evt);
            }
        });

        // Acciones de los botones
```

```java
        btnProcesar.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            @Override
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                ingresarDatos();
                calcularRubros();
                mostrarResultados();
            }
        });

        btnNuevo.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            @Override
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                btnNuevoActionPerformed(evt);
            }
        });

        btnSalir.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            @Override
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                btnSalirActionPerformed(evt);
            }
        });

        this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    }

    // Leer datos ingresados por el usuario
    private void ingresarDatos() {
        if (txtEmpresa.getText().trim().isEmpty() ||
            txtMonto.getText().trim().isEmpty()) {
            JOptionPane.showMessageDialog(this,
                "Complete todos los campos antes de procesar.");
            txtEmpresa.requestFocus();
            return;
        }
        nombreEmpresa = txtEmpresa.getText().trim();
        monto         = Double.parseDouble(txtMonto.getText().trim());
    }

    // Calcular el importe de cada rubro según los porcentajes del enunciado
    private void calcularRubros() {
        alquiler   = PCT_ALQUILER   * monto;
        publicidad = PCT_PUBLICIDAD * monto;
        transporte = PCT_TRANSPORTE * monto;
        servicios  = PCT_SERVICIOS  * monto;
        decoracion = PCT_DECORACION * monto;
        gastos     = PCT_GASTOS     * monto;
    }

    // Mostrar los resultados de la distribución
    private void mostrarResultados() {
        if (monto <= 0) {
            JOptionPane.showMessageDialog(this,
                "Ingrese un monto mayor a CERO.");
            txtMonto.setText("");
            txtMonto.requestFocus();
            return;
        }

        txtSalida.setText("");
        imprimir("==============================================");
        imprimir("     DISTRIBUCIÓN DE INVERSIÓN EN FERIA        ");
        imprimir("==============================================");
        imprimir(" Empresa: " + nombreEmpresa);
        imprimir(String.format(" Monto total    : S/ %10.2f", monto));
        imprimir("----------------------------------------------");
        imprimir(String.format(" Alquiler (23%%) : S/ %10.2f", alquiler));
        imprimir(String.format(" Publicidad (7%%): S/ %10.2f", publicidad));
        imprimir(String.format(" Transporte(26%%): S/ %10.2f", transporte));
        imprimir(String.format(" Servicios (12%%): S/ %10.2f", servicios));
        imprimir(String.format(" Decoración(21%%): S/ %10.2f", decoracion));
        imprimir(String.format(" Gastos var(11%%): S/ %10.2f", gastos));
        imprimir("==============================================");
        imprimir(String.format(" TOTAL          : S/ %10.2f",
                alquiler + publicidad + transporte +
                servicios + decoracion + gastos));
        imprimir("==============================================");
    }

    // Imprime una línea con salto de línea en el área de resultados
    private void imprimir(String cad) {
        txtSalida.append(cad + "\n");
    }

    // Validar solo dígitos y punto decimal en el campo monto
    private void txtMontoKeyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt) {
        char key = evt.getKeyChar();
        boolean valido = (key >= '0' && key <= '9') || key == '.';
        if (!valido) {
            evt.consume();
        }
    }

    // Limpiar campos para nuevo cálculo
```

```java
    private void btnNuevoActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        this.txtEmpresa.setText("");
        this.txtMonto.setText("");
        this.txtSalida.setText("");
        this.txtEmpresa.requestFocus();
    }

    // Cerrar la aplicación
    private void btnSalirActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        System.exit(0);
    }
}
```

7. **Abrir la clase Tarea2_Semana2.java del paquete: com.zonajava.tarea2_semana2**

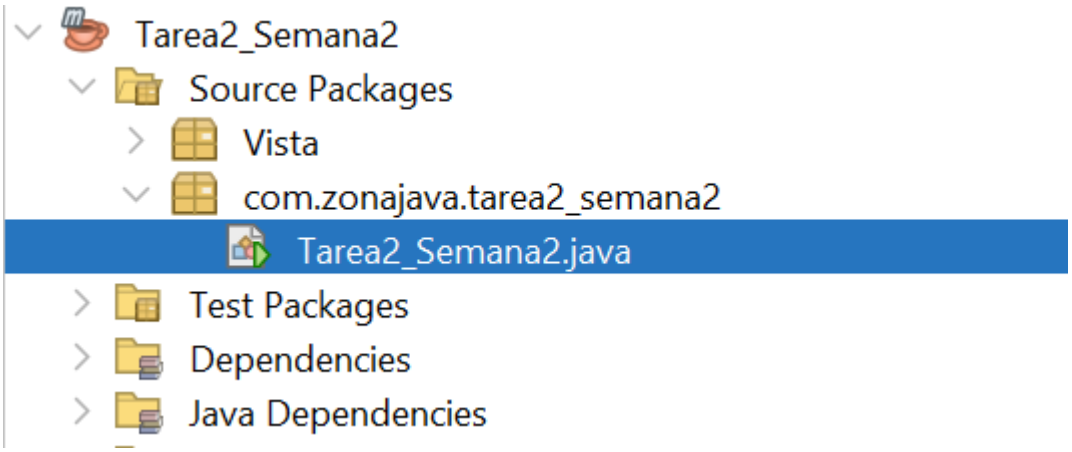

8. **Modificar con el siguiente código**

```java
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to chang
 */
package com.zonajava.tarea2_semana2;

import Vista.AplicaFeria;

/**
 *
 * @author Matias
 */
public class Tarea2_Semana2 {

    public static void main(String[] args) {
        AplicaFeria feria = new AplicaFeria();
        feria.setVisible(true);
    }
}

```

9. **Ejecución de la Aplicación**

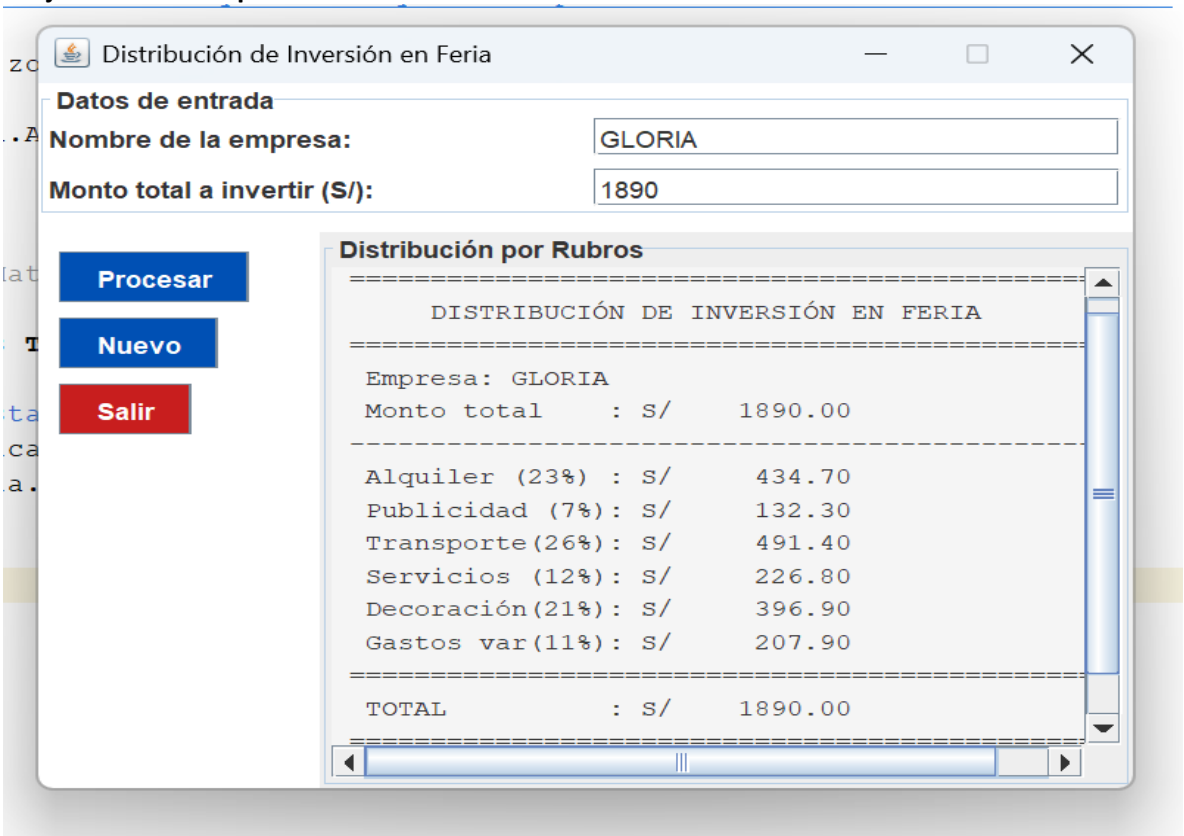

<u>Ejercicio 03</u>

1. **Enunciado del Proyecto**

Una tienda ha puesto en oferta la venta de camisas ofreciendo un descuento, por temporada de verano, denominado 7% + 7%. Los cálculos se efectúan de la siguiente manera:

- El importe de la compra es igual al producto del precio de la camisa por la cantidad de unidades adquiridas.
- El importe del primer descuento es igual al 7% del importe de la compra.
- El importe del segundo descuento es igual al 7% de lo que queda de restar el importe de la compra menos el importe del primer descuento.
- El importe del descuento total es igual a la suma de los dos descuentos anteriores.
- El importe a pagar es igual al importe de la compra menos el importe del descuento total.

2. **Solución**

Listado de requerimientos :

Nombre:	**R1: Venta de Camisas**
Resumen:	**Calcular el importe final a pagar por la compra de camisas**
Datos de Entrada:	**Precio Unitario de la Camisa, Numero de unidades adquiridas**
Datos de Salida:	**Importe compra, importe primer/segundo descuento, dsct, importe a pagar.**

3. **El proyecto resultará con la siguiente estructura**

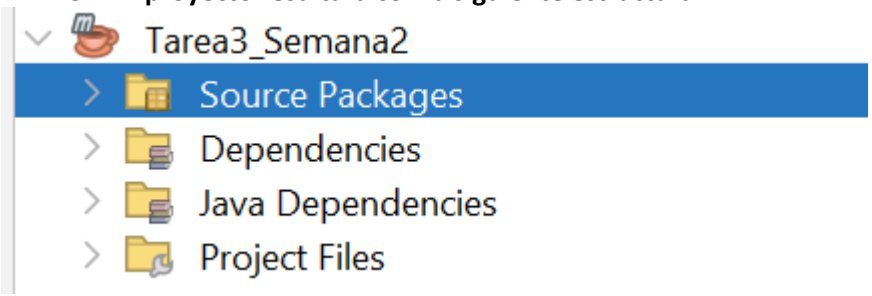

4. **Desplegar la carpeta Source Package y crear un paquete con el nombre de VISTA**

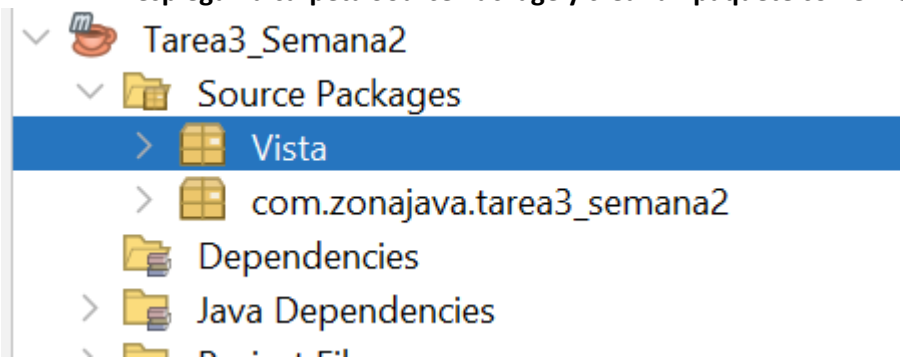

5. **Cree en el paquete VISTA, una clase JAVA CLASS con el nombre de AplicaDescuento.java**

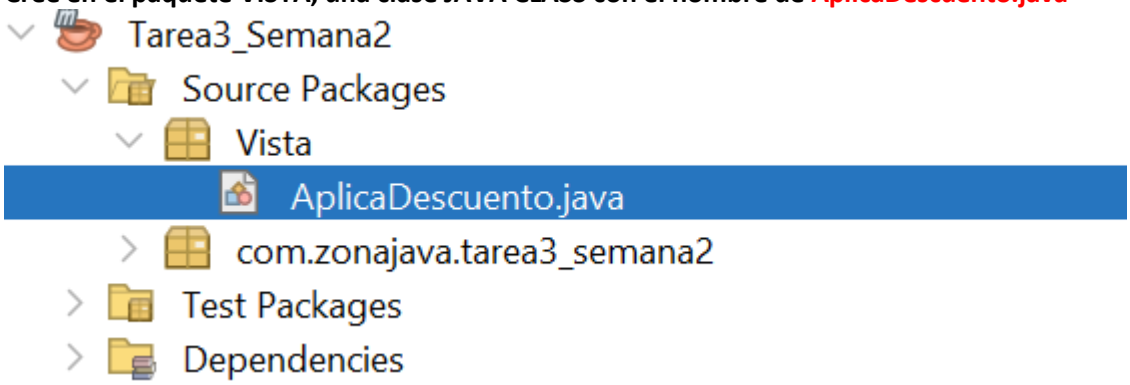

6. **Agregue el siguiente código:**

```java
package Vista;

import java.awt.Color;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.Font;
import javax.swing.BorderFactory;
import javax.swing.Box;
import javax.swing.BoxLayout;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JTextArea;
import javax.swing.JTextField;

/**
 * Aplicación: Descuento Temporada Verano 7% + 7%
 * Universidad Peruana Los Andes
 * Taller de Aplicaciones - Actividad 03
 */
public class AplicaDescuento extends JFrame {

    // Componentes de la interfaz
    private JTextField txtCliente;
    private JTextField txtPrecio;
    private JTextField txtCantidad;
    private JTextArea  txtSalida;
    private JButton    btnProcesar;
    private JButton    btnNuevo;
    private JButton    btnSalir;
    private JPanel     panelDatos;
    private JPanel     panelCalcular;

    // Porcentaje de descuento definido en el enunciado
    private static final double PCT_DESCUENTO = 0.07;

    // Variables de cálculo
    private String nombreCliente;
    private double precio;
    private double cantidad;
    private double importeCompra;
    private double descuento1;
    private double descuento2;
    private double descuentoTotal;
    private double importePagar;

    // Constructor
    public AplicaDescuento() {
        initComponents();
        formulario();
    }

    // Configuración general de la ventana
    private void formulario() {
        this.setTitle("Descuento Temporada Verano 7% + 7%");
        this.setLocationRelativeTo(this);
        this.setResizable(false);
        this.getContentPane().setBackground(new Color(255, 255, 255));
        this.panelCalcular.setBackground(new Color(255, 255, 255));
        this.panelDatos.setBackground(new Color(255, 255, 255));
        this.setSize(new Dimension(510, 400));
        this.txtCliente.requestFocus();
    }

    // Inicialización y disposición de componentes
    private void initComponents() {
        JLabel lblCliente   = new JLabel("Nombre del cliente:");
        JLabel lblPrecio    = new JLabel("Precio unitario (S/):");
        JLabel lblCantidad  = new JLabel("Cantidad de camisas:");

        txtCliente  = new JTextField(14);
        txtPrecio   = new JTextField(14);
        txtCantidad = new JTextField(14);

        // Área de resultados
        txtSalida = new JTextArea(11, 30);
        txtSalida.setEditable(false);
        txtSalida.setFont(new Font("Monospaced", Font.PLAIN, 12));
        txtSalida.setBackground(new Color(245, 245, 245));
        txtSalida.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(6, 8, 6, 8));

        JScrollPane scroll = new JScrollPane(txtSalida);
        scroll.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Boleta de Compra"));

        // Botones con el mismo estilo de los ejercicios anteriores
        btnProcesar = new JButton("Procesar");
        btnProcesar.setBackground(new Color(0, 80, 180));
        btnProcesar.setForeground(Color.WHITE);
        btnProcesar.setFocusPainted(false);
        btnProcesar.setPreferredSize(new Dimension(100, 30));
```

```java
        btnNuevo = new JButton("Nuevo");
        btnNuevo.setBackground(new Color(0, 80, 180));
        btnNuevo.setForeground(Color.WHITE);
        btnNuevo.setFocusPainted(false);
        btnNuevo.setPreferredSize(new Dimension(100, 30));

        btnSalir = new JButton("Salir");
        btnSalir.setBackground(new Color(200, 30, 30));
        btnSalir.setForeground(Color.WHITE);
        btnSalir.setFocusPainted(false);
        btnSalir.setPreferredSize(new Dimension(100, 30));

        // Panel de datos con GridLayout: 3 filas x 2 columnas
        panelDatos = new JPanel(new java.awt.GridLayout(3, 2, 8, 6));
        panelDatos.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Datos de entrada"));
        panelDatos.add(lblCliente);
        panelDatos.add(txtCliente);
        panelDatos.add(lblPrecio);
        panelDatos.add(txtPrecio);
        panelDatos.add(lblCantidad);
        panelDatos.add(txtCantidad);

        // Panel de botones (lado izquierdo)
        panelCalcular = new JPanel();
        panelCalcular.setLayout(new BoxLayout(panelCalcular, BoxLayout.Y_AXIS));
        panelCalcular.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(10, 10, 10, 10));
        panelCalcular.add(btnProcesar);
        panelCalcular.add(Box.createVerticalStrut(8));
        panelCalcular.add(btnNuevo);
        panelCalcular.add(Box.createVerticalStrut(8));
        panelCalcular.add(btnSalir);

        // Layout principal
        this.setLayout(new java.awt.BorderLayout(8, 8));
        this.add(panelDatos,    java.awt.BorderLayout.NORTH);
        this.add(panelCalcular, java.awt.BorderLayout.WEST);
        this.add(scroll,        java.awt.BorderLayout.CENTER);

        // Validaciones de teclado
        txtPrecio.addKeyListener(new java.awt.event.KeyAdapter() {
            @Override
            public void keyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt) {
                soloNumerosDecimales(evt);
            }
        });

        txtCantidad.addKeyListener(new java.awt.event.KeyAdapter() {
            @Override
            public void keyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt) {
                soloEnteros(evt);
            }
        });

        // Acciones de los botones
        btnProcesar.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            @Override
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                ingresarDatos();
                calcularImporteCompra();
                calcularDescuentos();
                calcularImportePagar();
                mostrarResultados();
            }
        });

        btnNuevo.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            @Override
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                btnNuevoActionPerformed(evt);
            }
        });

        btnSalir.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            @Override
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                btnSalirActionPerformed(evt);
            }
        });

        this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    }

    // Leer y validar los datos ingresados por el usuario
    private void ingresarDatos() {
        if (txtCliente.getText().trim().isEmpty()  ||
            txtPrecio.getText().trim().isEmpty()   ||
            txtCantidad.getText().trim().isEmpty()) {
            JOptionPane.showMessageDialog(this,
                "Complete todos los campos antes de procesar.");
            txtCliente.requestFocus();
```

```java
            return;
        }
        nombreCliente = txtCliente.getText().trim();
        precio        = Double.parseDouble(txtPrecio.getText().trim());
        cantidad      = Double.parseDouble(txtCantidad.getText().trim());
    }

    // Calcular el importe de la compra: precio x cantidad
    private void calcularImporteCompra() {
        importeCompra = precio * cantidad;
    }

    // Calcular los dos descuentos según el enunciado
    private void calcularDescuentos() {
        descuento1     = PCT_DESCUENTO * importeCompra;
        descuento2     = PCT_DESCUENTO * (importeCompra - descuento1);
        descuentoTotal = descuento1 + descuento2;
    }

    // Calcular el importe a pagar: importe compra - descuento total
    private void calcularImportePagar() {
        importePagar = importeCompra - descuentoTotal;
    }

    // Mostrar la boleta de compra con todos los resultados
    private void mostrarResultados() {
        if (precio <= 0 || cantidad <= 0) {
            JOptionPane.showMessageDialog(this,
                "Ingrese valores mayores a CERO.");
            txtPrecio.setText("");
            txtCantidad.setText("");
            txtPrecio.requestFocus();
            return;
        }

        txtSalida.setText("");
        imprimir("==============================================");
        imprimir("     BOLETA DE COMPRA - TEMPORADA VERANO       ");
        imprimir("==============================================");
        imprimir(" Cliente        : " + nombreCliente);
        imprimir(String.format(" Precio unitario: S/ %10.2f", precio));
        imprimir(String.format(" Cantidad        :    %10.0f unid.", cantidad));
        imprimir("----------------------------------------------");
        imprimir(String.format(" Importe compra : S/ %10.2f", importeCompra));
        imprimir(String.format(" Descuento 1(7%%): S/ %10.2f", descuento1));
        imprimir(String.format(" Descuento 2(7%%): S/ %10.2f", descuento2));
        imprimir(String.format(" Descuento total: S/ %10.2f", descuentoTotal));
        imprimir("==============================================");
        imprimir(String.format(" IMPORTE A PAGAR: S/ %10.2f", importePagar));
        imprimir("==============================================");
    }

    // Imprime una línea con salto de línea en el área de resultados
    private void imprimir(String cad) {
        txtSalida.append(cad + "\n");
    }

    // Validar solo dígitos y punto decimal (para precio)
    private void soloNumerosDecimales(java.awt.event.KeyEvent evt) {
        char key = evt.getKeyChar();
        if (!((key >= '0' && key <= '9') || key == '.')) {
            evt.consume();
        }
    }

    // Validar solo dígitos enteros (para cantidad)
    private void soloEnteros(java.awt.event.KeyEvent evt) {
        char key = evt.getKeyChar();
        if (!(key >= '0' && key <= '9')) {
            evt.consume();
        }
    }

    // Limpiar campos para nuevo cálculo
    private void btnNuevoActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        this.txtCliente.setText("");
        this.txtPrecio.setText("");
        this.txtCantidad.setText("");
        this.txtSalida.setText("");
        this.txtCliente.requestFocus();
    }

    // Cerrar la aplicación
    private void btnSalirActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        System.exit(0);
    }
}
```

7. **Abrir la clase Tarea3_Semana2.java del paquete: com.zonajava.tarea3_semana2**

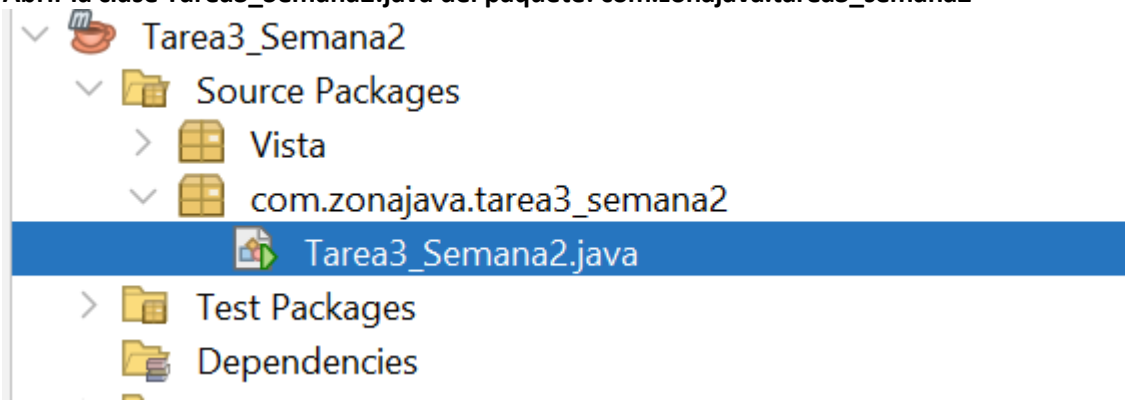

8. **Modificar con el siguiente código**

```java
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 */
package com.zonajava.tarea3_semana2;

import Vista.AplicaDescuento;

/**
 *
 * @author Matias
 */
public class Tarea3_Semana2 {

    public static void main(String[] args) {
        AplicaDescuento descuento = new AplicaDescuento();
        descuento.setVisible(true);
    }
}

```

9. **Ejecución de la Aplicación**

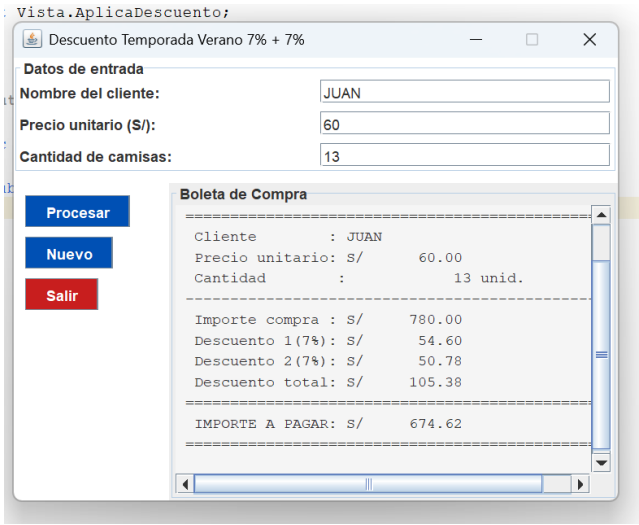

Ejercicio 04

1. **Enunciado del Proyecto**

   El sueldo bruto de los empleados de una empresa se calcula sumando el sueldo básico más la bonificación por hijos.

   El sueldo básico se calcula multiplicando las horas trabajadas por la tarifa horaria. La tarifa horaria depende de la categoría del empleado

2. **Solución**

   Listado de requerimientos funcionales:

Nombre:	**R1: GestionPlanilla**
Resumen:	**Evaluar la categoría para asignar una tarifa y determinar el descuento.**
Datos de Entrada:	**Categoría (A, B), Horas trabajadas, Numero de hijos**
Datos de Salida:	**Sueldo básico, sueldo bruto, descuento, sueldo neto**

3. **El proyecto resultará con la siguiente estructura**

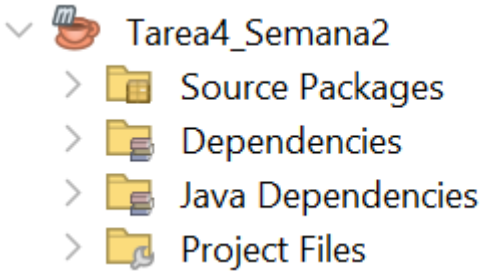

4. **Desplegar la carpeta Source Package y crear un paquete con el nombre de VISTA**

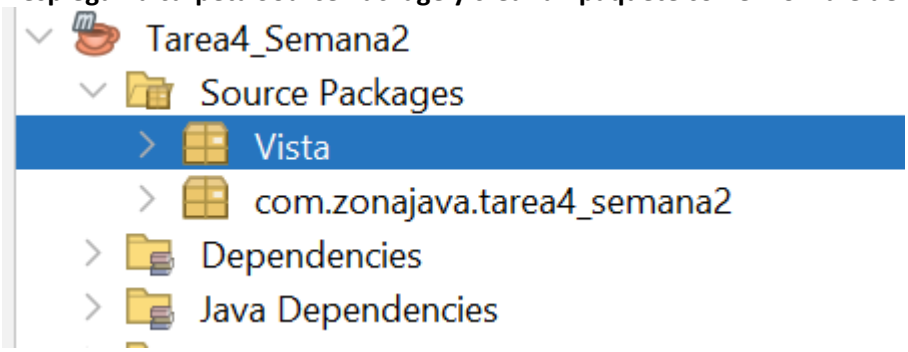

5. **Cree en el paquete VISTA, una clase JAVA CLASS con el nombre de GestionSueldo.java**

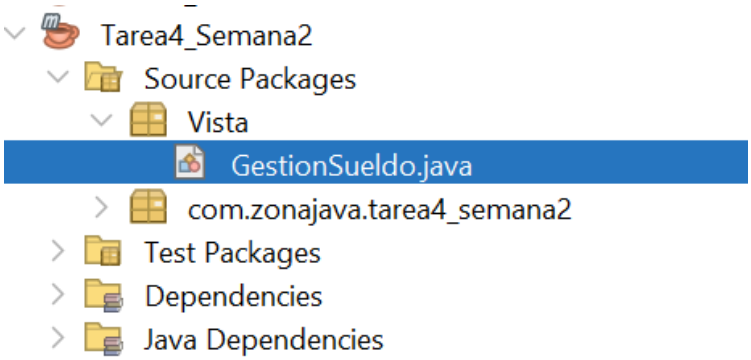

6. Agregue el siguiente código:

```java
package vista;

import java.awt.Color;
import java.awt.Dimension;
import javax.swing.DefaultListCellRenderer;

public class AEjercicio04 extends javax.swing.JFrame {

    private DefaultListCellRenderer listRenderer;
    int categoria;
    double horasTrabajadas, numHijos;
    double sueldoBasico, bonificacion, sueldoBruto, descuento, sueldoNeto;

    // Constructor
    public AEjercicio04() {
        initComponents();
        formulario();
        inicializarElementos();
    }

    // Valores del Formulario - JFrame
    private void formulario() {
        this.setTitle("Cálculo de Sueldo");
        this.setLocationRelativeTo(this);
        this.setResizable(false);
        this.getContentPane().setBackground(new Color(255, 255, 255));
        this.setSize(new Dimension(420, 320));
        this.panelDatos.setBackground(new Color(255, 255, 255));
        this.panelCalcular.setBackground(new Color(255, 255, 255));
    }

    // Inicializa elementos del JComboBox
    private void inicializarElementos() {
        listRenderer = new DefaultListCellRenderer();
        listRenderer.setHorizontalAlignment(DefaultListCellRenderer.CENTER);
        cboCategoria.setRenderer(listRenderer);
        this.cboCategoria.addItem("Seleccione");
        this.cboCategoria.addItem("A");
        this.cboCategoria.addItem("B");
        this.cboCategoria.requestFocus();
    }

    // Ingresa datos
    void ingresarDatos() {
        categoria = cboCategoria.getSelectedIndex();
        horasTrabajadas = Double.parseDouble(txtHoras.getText());
        numHijos = Double.parseDouble(txtHijos.getText());
    }

    // Calcula el sueldo básico
    void calcularSueldoBasico() {
        double tarifaHoraria;
        switch (categoria) {
            case 1:
                tarifaHoraria = 45.0;
                break;
            case 2:
                tarifaHoraria = 37.5;
                break;
            default:
                tarifaHoraria = 0;
                break;
        }
        sueldoBasico = horasTrabajadas * tarifaHoraria;
    }

    // Calcula la bonificación por hijos
    void calcularBonificacion() {
        if (numHijos <= 3) {
            bonificacion = numHijos * 40.5;
        } else {
            bonificacion = numHijos * 35.0;
        }
    }

    // Calcula el sueldo bruto
    void calcularSueldoBruto() {
        sueldoBruto = sueldoBasico + bonificacion;
    }

    // Calcula el descuento
    void calcularDescuento() {
        if (sueldoBruto >= 3500) {
            descuento = 0.135 * sueldoBruto;
        } else {
            descuento = 0.10 * sueldoBruto;
        }
    }

    // Calcula el sueldo neto
    void calcularSueldoNeto() {
        sueldoNeto = sueldoBruto - descuento;
```

```java
    }

    // Muestra resultados
    void mostrarResultados() {
        this.txtSalida.setText("");
        imprimir("");
        imprimir("Sueldo básico  : S/. " + sueldoBasico);
        imprimir("Bonificación   : S/. " + bonificacion);
        imprimir("Sueldo bruto   : S/. " + sueldoBruto);
        imprimir("Descuento      : S/. " + Math.round(descuento * 100.0) / 100.0);
        imprimir("Sueldo neto    : S/. " + Math.round(sueldoNeto * 100.0) / 100.0);
    }

    // Imprime una línea de texto incluyendo un salto de línea
    void imprimir(String cad) {
        this.txtSalida.append(cad + "\n");
    }

    @SuppressWarnings("unchecked")
    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">
    private void initComponents() {

        panelDatos = new javax.swing.JPanel();
        lblCategoria = new javax.swing.JLabel();
        cboCategoria = new javax.swing.JComboBox<>();
        lblHoras = new javax.swing.JLabel();
        txtHoras = new javax.swing.JTextField();
        lblHijos = new javax.swing.JLabel();
        txtHijos = new javax.swing.JTextField();
        panelCalcular = new javax.swing.JPanel();
        btnProcesar = new javax.swing.JButton();
        btnNuevo = new javax.swing.JButton();
        btnSalir = new javax.swing.JButton();
        jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
        txtSalida = new javax.swing.JTextArea();

        setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

        panelDatos.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createEmptyBorder(10, 10, 10, 10));

        lblCategoria.setText("Categoría:");
        lblHoras.setText("Horas trabajadas:");
        lblHijos.setText("Número de hijos:");

        cboCategoria.setPreferredSize(new Dimension(80, 25));
        txtHoras.setPreferredSize(new Dimension(80, 25));
        txtHijos.setPreferredSize(new Dimension(80, 25));

        javax.swing.GroupLayout panelDatosLayout = new javax.swing.GroupLayout(panelDatos);
        panelDatos.setLayout(panelDatosLayout);
        panelDatosLayout.setHorizontalGroup(
            panelDatosLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGroup(panelDatosLayout.createSequentialGroup()
                .addContainerGap()
                .addGroup(panelDatosLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                    .addComponent(lblCategoria)
                    .addComponent(lblHoras)
                    .addComponent(lblHijos))
                .addGap(18, 18, 18)
                .addGroup(panelDatosLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
                    .addComponent(cboCategoria, 0, 80, Short.MAX_VALUE)
                    .addComponent(txtHoras)
                    .addComponent(txtHijos))
                .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
        );
        panelDatosLayout.setVerticalGroup(
            panelDatosLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGroup(panelDatosLayout.createSequentialGroup()
                .addContainerGap()
                .addGroup(panelDatosLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                    .addComponent(lblCategoria)
                    .addComponent(cboCategoria, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE
                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
                .addGroup(panelDatosLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                    .addComponent(lblHoras)
                    .addComponent(txtHoras, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
                .addGroup(panelDatosLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
                    .addComponent(lblHijos)
                    .addComponent(txtHijos, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
                .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
        );

        // Buttons
        btnProcesar.setText("Procesar");
        btnProcesar.setBackground(new Color(0, 112, 192));
        btnProcesar.setForeground(Color.WHITE);
        btnProcesar.setFocusPainted(false);
        btnProcesar.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                btnProcesarActionPerformed(evt);
            }
        });

        btnNuevo.setText("Nuevo");
        btnNuevo.setBackground(new Color(0, 176, 80));
        btnNuevo.setForeground(Color.WHITE);
        btnNuevo.setFocusPainted(false);
```

```
        btnNuevo.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                btnNuevoActionPerformed(evt);
            }
        });

        btnSalir.setText("Salir");
        btnSalir.setBackground(new Color(192, 0, 0));
        btnSalir.setForeground(Color.WHITE);
        btnSalir.setFocusPainted(false);
        btnSalir.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                btnSalirActionPerformed(evt);
            }
        });

        javax.swing.GroupLayout panelCalcularLayout = new javax.swing.GroupLayout(panelCalcular);
        panelCalcular.setLayout(panelCalcularLayout);
        panelCalcularLayout.setHorizontalGroup(
            panelCalcularLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGroup(panelCalcularLayout.createSequentialGroup()
                .addContainerGap()
                .addGroup(panelCalcularLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
                    .addComponent(btnProcesar, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, S
                    .addComponent(btnNuevo, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Shor
                    .addComponent(btnSalir, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Shor
                .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
        );
        panelCalcularLayout.setVerticalGroup(
            panelCalcularLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGroup(panelCalcularLayout.createSequentialGroup()
                .addContainerGap()
                .addComponent(btnProcesar)
                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
                .addComponent(btnNuevo)
                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
                .addComponent(btnSalir)
                .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
        );

        txtSalida.setColumns(20);
        txtSalida.setRows(5);
        txtSalida.setEditable(false);
        txtSalida.setFont(new java.awt.Font("Monospaced", 0, 12));
        jScrollPanel.setViewportView(txtSalida);

        javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
        getContentPane().setLayout(layout);
        layout.setHorizontalGroup(
            layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                .addContainerGap()
                .addComponent(panelCalcular, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, jav
                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                    .addComponent(panelDatos, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Shor
                    .addComponent(jScrollPanel))
                .addContainerGap())
        );
        layout.setVerticalGroup(
            layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                .addContainerGap()
                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                    .addComponent(panelCalcular, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, S
                    .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                        .addComponent(panelDatos, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE
                        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
                        .addComponent(jScrollPanel, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 120, Short.MAX_VALUE)))
                .addContainerGap())
        );

        pack();
    }// </editor-fold>

    private void btnProcesarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        ingresarDatos();
        calcularSueldoBasico();
        calcularBonificacion();
        calcularSueldoBruto();
        calcularDescuento();
        calcularSueldoNeto();
```

```java
273            mostrarResultados();
274        }
275
276        private void btnNuevoActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
277            this.txtHoras.setText("");
278            this.txtHijos.setText("");
279            this.txtSalida.setText("");
280            this.cboCategoria.setSelectedIndex(0);
281            this.cboCategoria.requestFocus();
282        }
283
284        private void btnSalirActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
285            System.exit(0);
286        }
287
288        // Variables declaration
289        private javax.swing.JButton btnProcesar;
290        private javax.swing.JButton btnNuevo;
291        private javax.swing.JButton btnSalir;
292        private javax.swing.JComboBox<String> cboCategoria;
293        private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
294        private javax.swing.JLabel lblCategoria;
295        private javax.swing.JLabel lblHoras;
296        private javax.swing.JLabel lblHijos;
297        private javax.swing.JPanel panelDatos;
298        private javax.swing.JPanel panelCalcular;
299        private javax.swing.JTextArea txtSalida;
300        private javax.swing.JTextField txtHoras;
301        private javax.swing.JTextField txtHijos;
302        // End of variables declaration
303    }
```

7. **Abrir la clase Tarea4_Semana2.java del paquete: com.zonajava.tarea4_semana2**

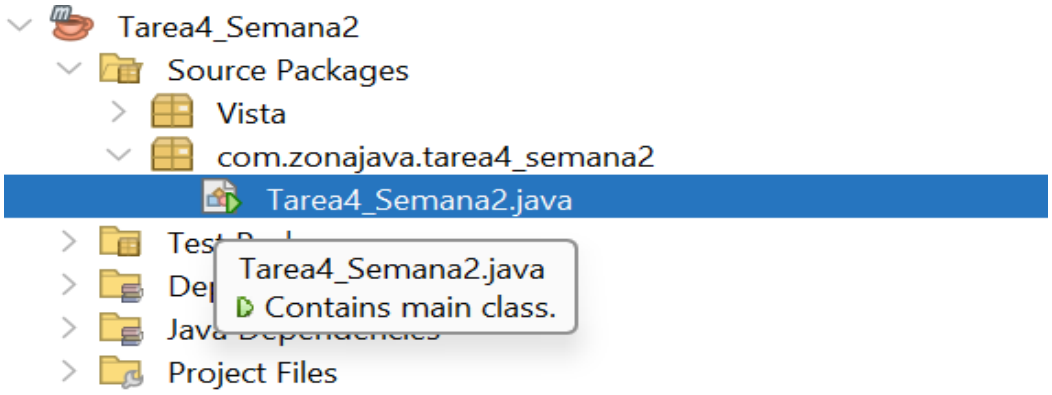

8. **Modificar con el siguiente código**

```java
1   /*
2    * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.tx
3    */
4   package com.zonajava.tarea4_semana2;
5
6   import vista.AEjercicio04;
7   /**
8    *
9    * @author Matias
10   */
11  public class Tarea4_Semana2 {
12
13      public static void main(String[] args) {
14          AEjercicio04 sueldo = new AEjercicio04();
15          sueldo.setVisible(true);
16      }
17  }
18
19
```
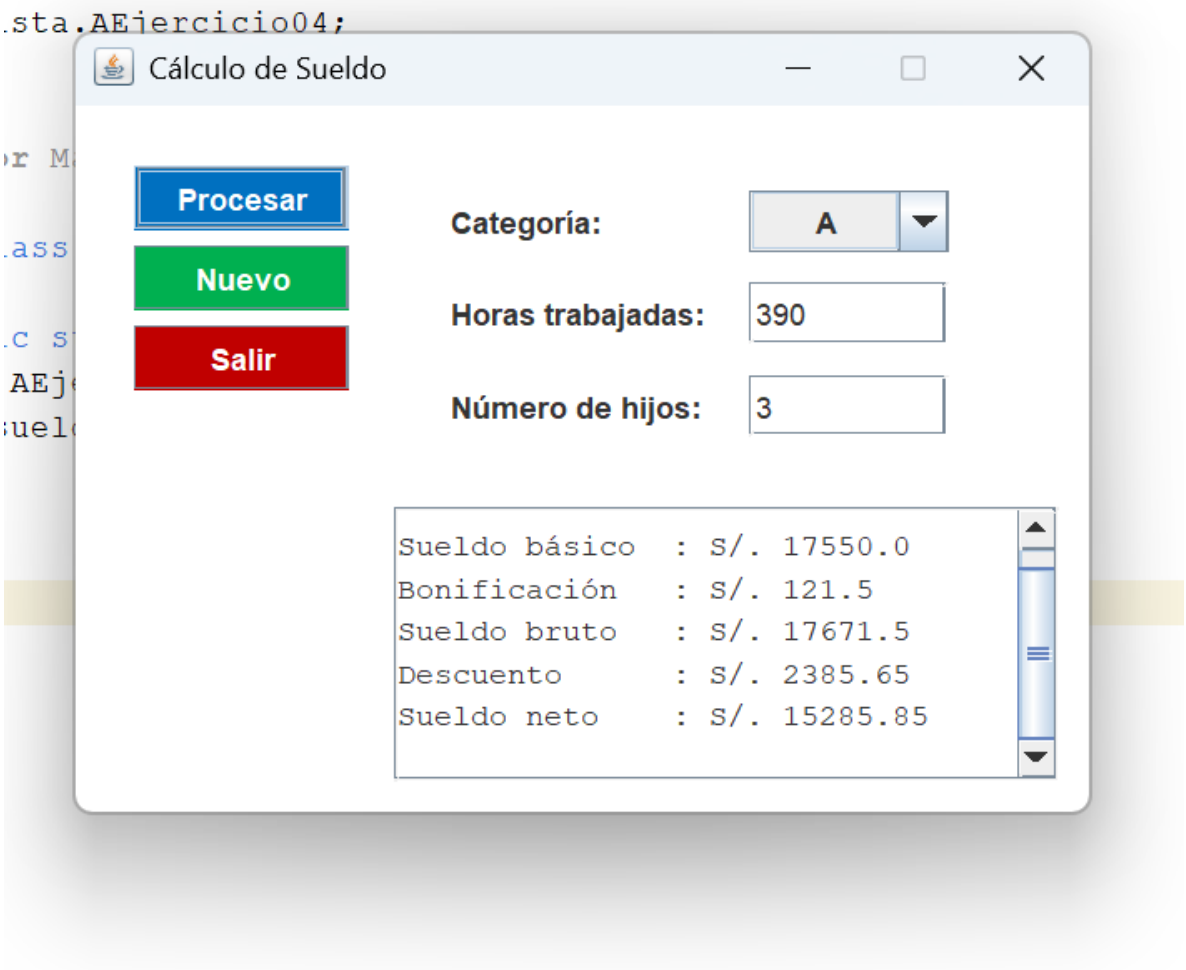
9. Ejecución de la Aplicación