UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

TEMA: SEMANA 01: MANUAL PARA PUBLICAR UNA PAGINA WEB EN GITHUB

TALLER: DESARROLLO DE APLICACIONES I

ESTUDIANTE: SAFORAS GOMEZ MATIAS EDUARDO

HUANCAYO 2026

Ejercicio 01

1. **Enunciado**

Una tienda ha puesto en oferta la venta de camisas ofreciendo un descuento, por temporada de verano, denominado 7% + 7%. Los cálculos se efectúan de la siguiente manera:

- El importe de la compra es igual al producto del precio de la camisa por la cantidad de unidades adquiridas.
- El importe del primer descuento es igual al 7% del importe de la compra.
- El importe del segundo descuento es igual al 7% de lo que queda de restar el importe de la compra menos el importe del primer descuento.
- El importe del descuento total es igual a la suma de los dos descuentos anteriores.
- El importe por pagar es igual al importe de la compra menos el importe del descuento total.

2. **Solución**

Nombre:	**Monto1: Cálculo de Sueldo**
Resumen:	**Hallar el sueldo básico, comisión, sueldo bruto, descuento y sueldo neto de un empleado en base a sus ventas**
Datos de Entrada:	**Total, de ventas del mes**
Datos de Salida:	**Sueldo básico, comisión, sueldo bruto, descuento, sueldo neto**

3. **El ejercicio 01 resultará con la siguiente estructura**

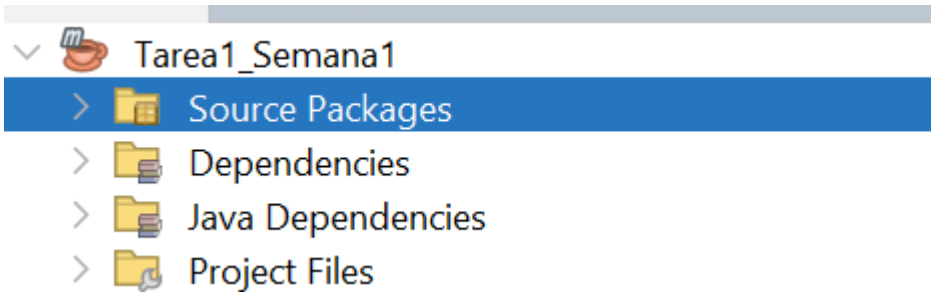

4. **Se crea en el paquete VISTA, una clase JAVA CLASS con el nombre Monto1; que vendría a ser CalculodeSueldo**

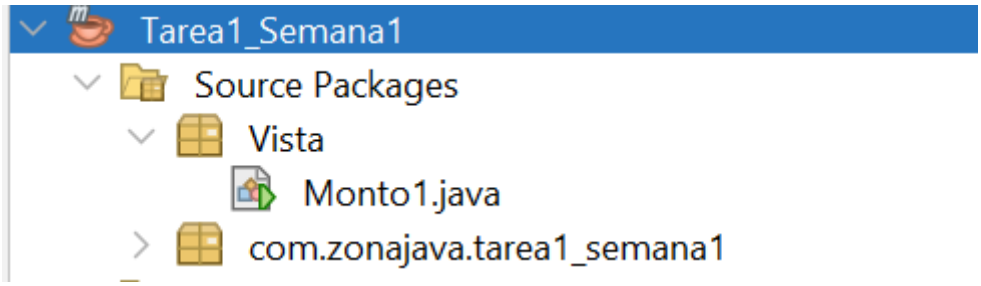

5. **Se ingresa el codigo**

```java
package Vista;

import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;
/**
 *
 * @author Matias
 */
public class Monto1 extends JFrame implements ActionListener {

    private JLabel lblVendido;
    private JTextField txtVendido;
    private JButton btnProcesar, btnBorrar;
    private JTextArea txtSalida;
    private JScrollPane scpSalida;

    public Monto1() {
        setTitle("R1: Cálculo de Sueldo");
        setSize(450, 400);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setLayout(null);
        setLocationRelativeTo(null);

        lblVendido = new JLabel("Total Vendido:");
        lblVendido.setBounds(20, 20, 100, 25);
        add(lblVendido);

        txtVendido = new JTextField();
        txtVendido.setBounds(120, 20, 120, 25);
        add(txtVendido);

        btnProcesar = new JButton("Procesar");
        btnProcesar.setBounds(280, 20, 100, 25);
        btnProcesar.addActionListener(this);
        add(btnProcesar);

        btnBorrar = new JButton("Borrar");
        btnBorrar.setBounds(280, 55, 100, 25);
        btnBorrar.addActionListener(this);
        add(btnBorrar);

        txtSalida = new JTextArea();
        scpSalida = new JScrollPane(txtSalida);
        scpSalida.setBounds(20, 100, 390, 220);
        add(scpSalida);
    }
```

```java
47
48      @Override
49      public void actionPerformed(ActionEvent e) {
50
51          if (e.getSource() == btnProcesar) {
52              try {
53                  double totalVendido = Double.parseDouble(txtVendido.getText());
54
55                  double sueldoBasico = 3500.00;
56                  double comision = totalVendido * 0.15;
57                  double sueldoBruto = sueldoBasico + comision;
58                  double descuento = sueldoBruto * 0.15;
59                  double sueldoNeto = sueldoBruto - descuento;
60
61                  txtSalida.setText("REPORTE DE SUELDO\n");
62                  txtSalida.append("=======================\n");
63                  txtSalida.append(String.format("Sueldo Básico : S/ %.2f\n", sueldoBasico));
64                  txtSalida.append(String.format("Comisión (15%%) : S/ %.2f\n", comision));
65                  txtSalida.append(String.format("Sueldo Bruto : S/ %.2f\n", sueldoBruto));
66                  txtSalida.append(String.format("Descuento (15%%): S/ %.2f\n", descuento));
67                  txtSalida.append("      \n");
68                  txtSalida.append(String.format("SUELDO NETO  : S/ %.2f\n", sueldoNeto));
69
70              } catch (Exception ex) {
71                  JOptionPane.showMessageDialog(this, "Error: Ingrese un número válido.");
72              }
73          }
74
75          if (e.getSource() == btnBorrar) {
76              txtVendido.setText("");
77              txtSalida.setText("");
78              txtVendido.requestFocus();
79          }
80      }
81
82      public static void main(String[] args) {
83          Monto1 ventana = new Monto1();
84          ventana.setVisible(true);
85      }
86  }
87
88
```

6. **Abrir la clase Tarea1_Semana1.java del paquete: com.zonajava.tarea1_semana1**

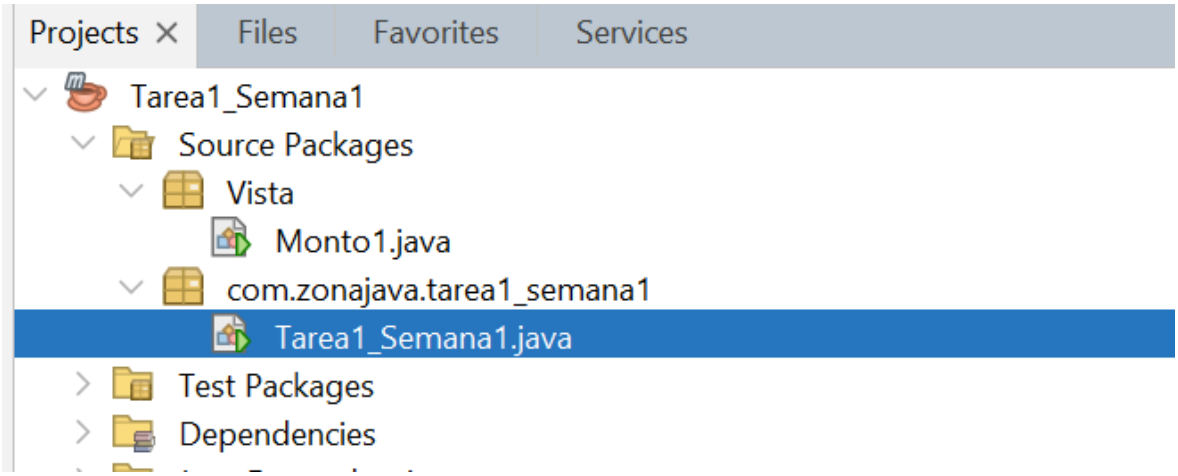

7. **Se ingresa el codigo**

```java
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this
 */

package com.zonajava.tarea1_semana1;

import Vista.Monto1;
/**
 *
 * @author Matias
 */
public class Tarea1_Semana1 {

    public static void main(String[] args) {
        Monto1 CalculoSueldo = new Monto1 ();
        CalculoSueldo.show();
    }
}

```

8. **Ejecución de la Aplicación**

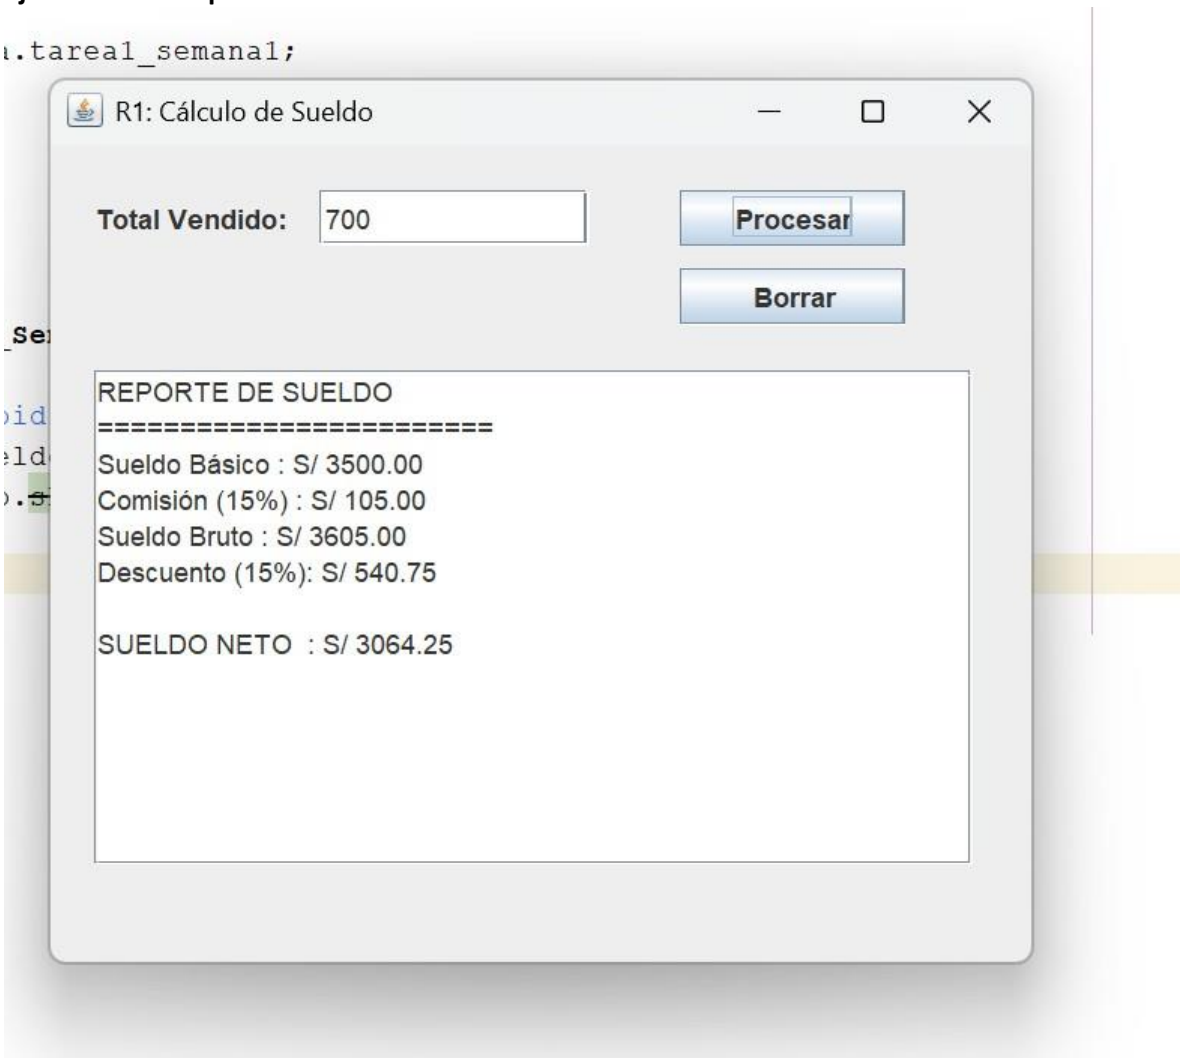

Ejercicio 02

1. **Enunciado del Proyecto**

Una empresa expondrá sus productos en una feria. La empresa considera que el monto total de dinero a invertir estará distribuido de la siguiente manera:

Rubro	Porcentaje
Alquiler de espacio en la feria	23%
Publicidad	7%
Transporte	26%
Servicios feriales	12%
Decoración	21%
Gastos varios	11%

Dado el monto total de dinero a invertir, diseñe un programa que determine cuánto gastará la empresa en cada rubro.

2. **Solución**

Nombre:	Monto1: Inversión en Feria
Resumen:	Calcular cuánto gastará la empresa en cada rubro según los porcentajes establecidos sobre un monto total.
Datos de Entrada:	Monto total a invertir en la feria
Datos de Salida:	Gastos en: alquiler, publicidad, transporte, servicios, decoración, etc.

3. **El proyecto resultará con la siguiente estructura**

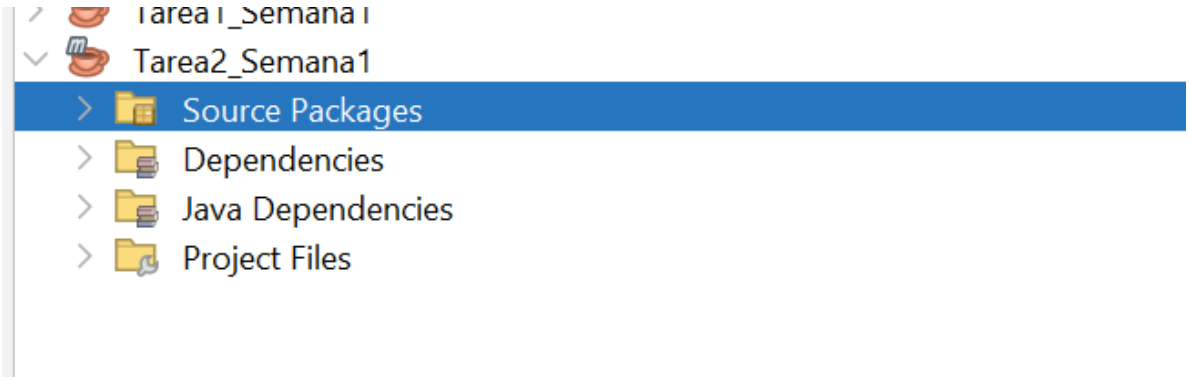

4. **Se desplega la carpeta Source Package y crear un paquete con el nombre de VISTA**

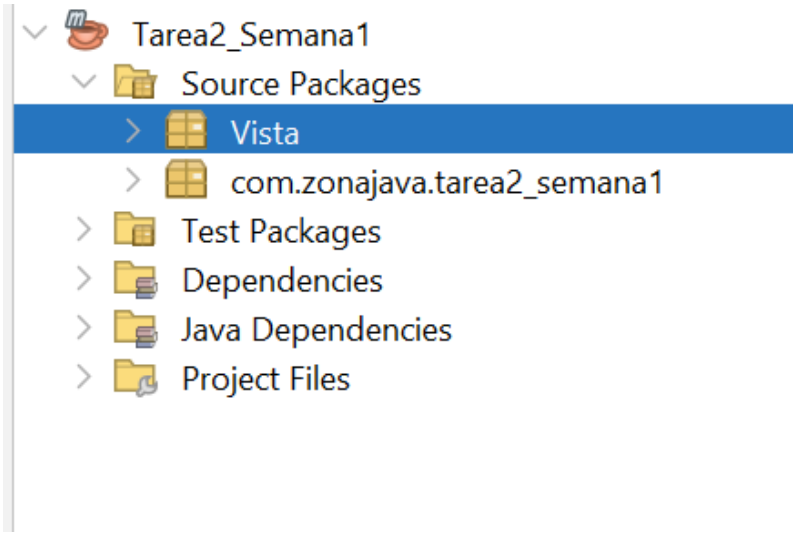

5. **Cree en el paquete VISTA, una clase JAVA CLASS con el nombre de Monto1.java**

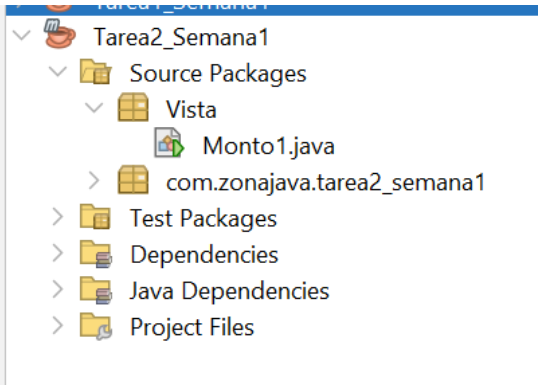

6. **Se agrega el siguiente codigo**

```java

package Vista;

import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;
/**
 *
 * @author Matias
 */
public class Monto1 extends JFrame implements ActionListener {

    private JLabel lblMonto;
    private JTextField txtMonto;
    private JButton btnProcesar, btnBorrar;
    private JTextArea txtSalida;
    private JScrollPane scpSalida;

    public Monto1() {
        setTitle("R1: Inversión en Feria");
        setSize(450, 420);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setLayout(null);
        setLocationRelativeTo(null);

        lblMonto = new JLabel("Monto a Invertir:");
        lblMonto.setBounds(20, 20, 120, 25);
        add(lblMonto);

        txtMonto = new JTextField();
        txtMonto.setBounds(140, 20, 120, 25);
        add(txtMonto);

        btnProcesar = new JButton("Procesar");
        btnProcesar.setBounds(280, 20, 100, 25);
        btnProcesar.addActionListener(this);
        add(btnProcesar);

        btnBorrar = new JButton("Borrar");
        btnBorrar.setBounds(280, 55, 100, 25);
        btnBorrar.addActionListener(this);
        add(btnBorrar);

        txtSalida = new JTextArea();
        scpSalida = new JScrollPane(txtSalida);
        scpSalida.setBounds(20, 100, 390, 250);
        add(scpSalida);
```

```java
    }

    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {

        if (e.getSource() == btnProcesar) {
            try {
                double monto = Double.parseDouble(txtMonto.getText());

                double alquiler = monto * 0.23;
                double publicidad = monto * 0.07;
                double transporte = monto * 0.26;
                double servicios = monto * 0.12;
                double decoracion = monto * 0.21;
                double varios = monto * 0.11;

                txtSalida.setText("REPORTE DE DISTRIBUCIÓN DE GASTOS\n");
                txtSalida.append("===================================\n");
                txtSalida.append(String.format("Alquiler (23%%) : S/ %.2f\n", alquiler));
                txtSalida.append(String.format("Publicidad (7%%)                    : S/ %.2f\n", publicidad));
                txtSalida.append(String.format("Transporte (26%%) : S/ %.2f\n", transporte));
                txtSalida.append(String.format("Servicios (12%%)                : S/ %.2f\n", servicios));
                txtSalida.append(String.format("Decoración (21%%) : S/ %.2f\n", decoracion));
                txtSalida.append(String.format("Gastos varios (11%%): S/ %.2f\n", varios));
                txtSalida.append("      \n");
                txtSalida.append(String.format("TOTAL INVERTIDO : S/ %.2f\n", monto));

            } catch (Exception ex) {
                JOptionPane.showMessageDialog(this, "Error: Ingrese un monto válido.");
            }
        }

        if (e.getSource() == btnBorrar) {
            txtMonto.setText("");
            txtSalida.setText("");
            txtMonto.requestFocus();
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        Monto1 ventana = new Monto1();
        ventana.setVisible(true);
    }
}
```

7. **Abrir la clase Tarea2_Semana1.java del paquete: com.zonajava.tarea2_semana1**

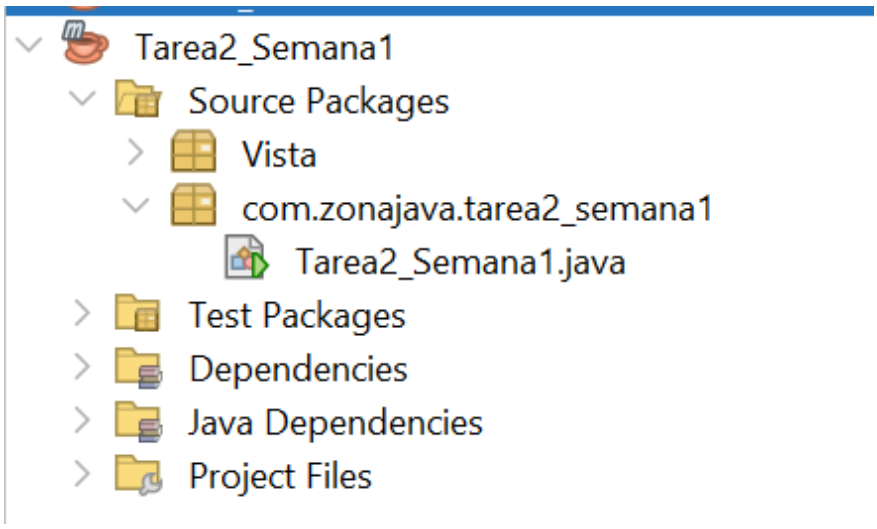

8. Se ingresa el siguiente codigo

```java
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this licens
 */
package com.zonajava.tarea2_semana1;

import Vista.Monto1;
/**
 *
 * @author Matias
 */
public class Tarea2_Semana1 {

    public static void main(String[] args) {
        Monto1 InversionFeria = new Monto1();
        InversionFeria.show();
    }
}

```
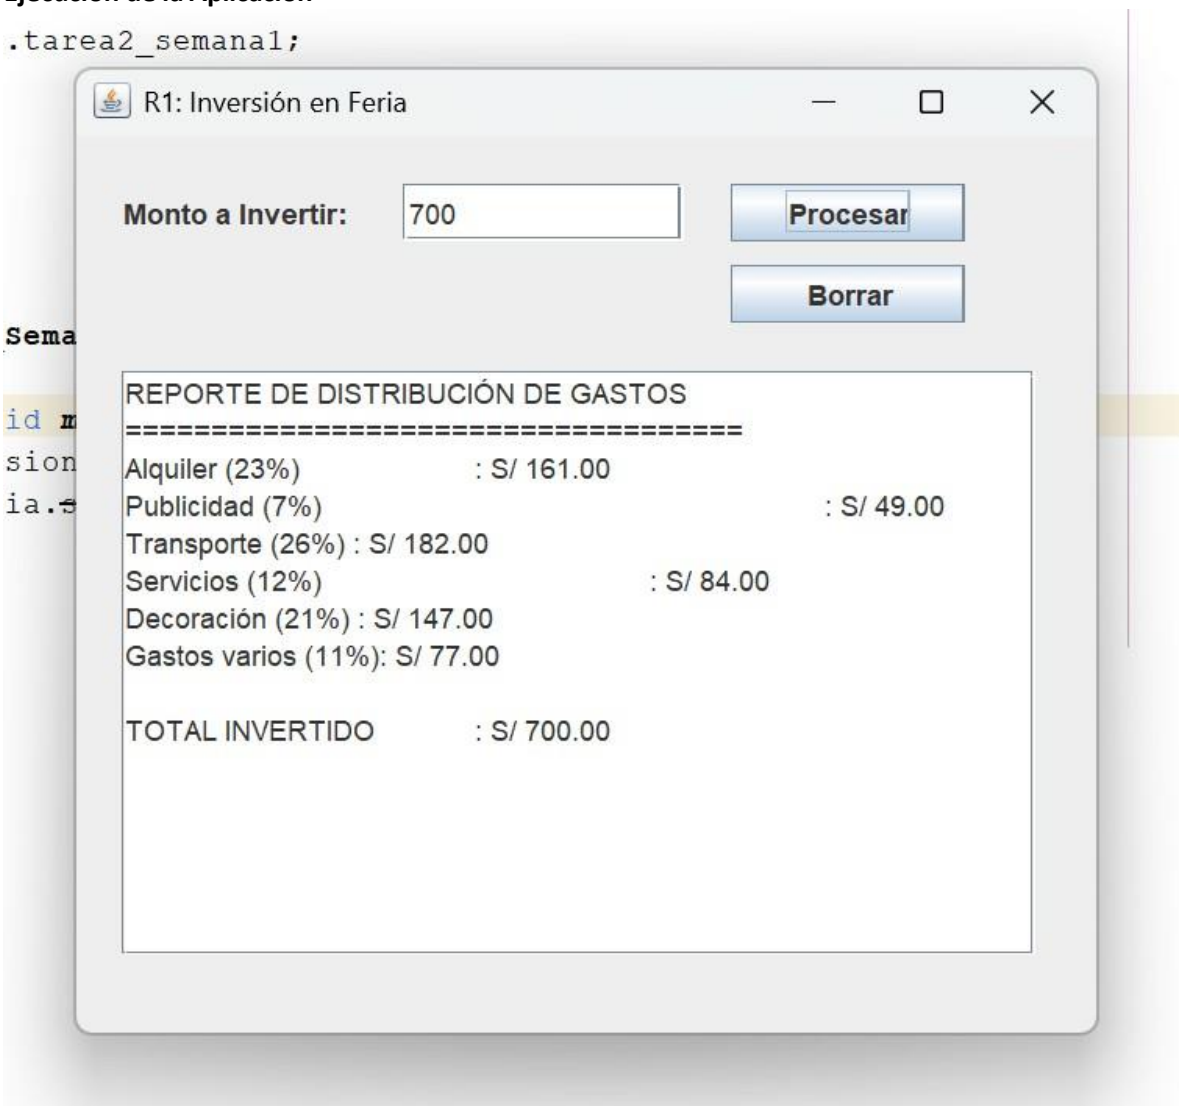
9. Ejecución de la Aplicación