
Informe de pruebas de API PHP · Sistema de rifa

Evidencia 1 de 8 · Capturas organizadas según el orden de ejecución

1. Inicio de sesión correcto

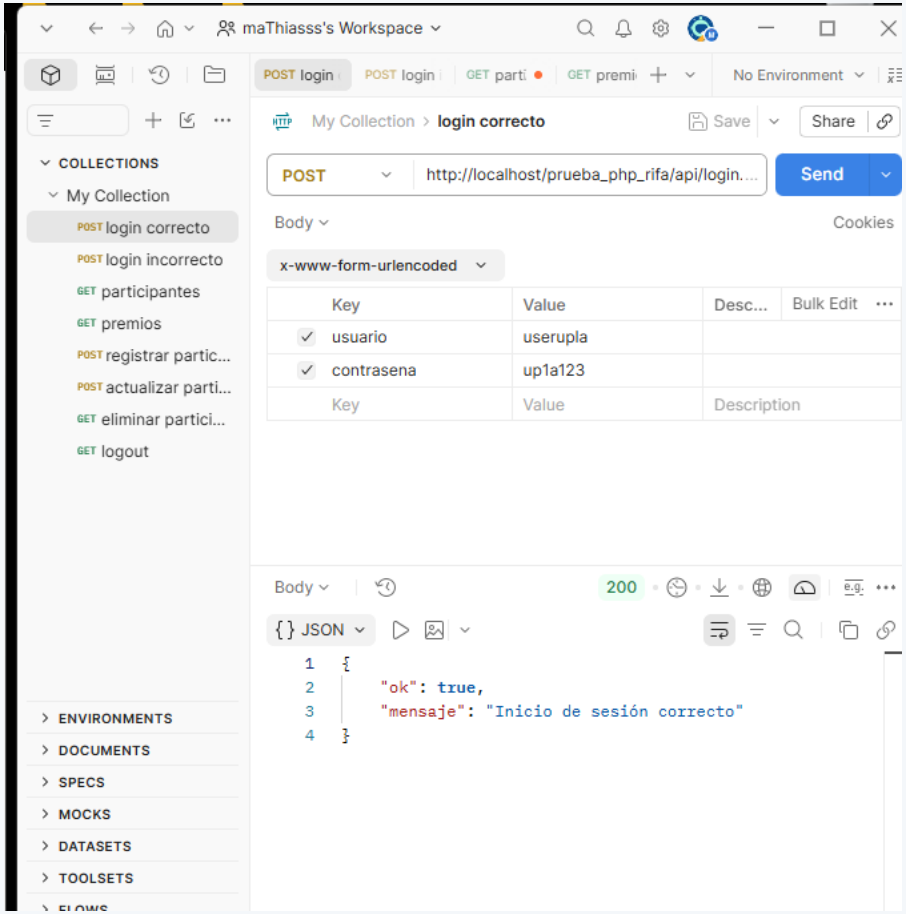

QUÉ SE HIZO

Se envió una solicitud POST al endpoint de inicio de sesión con las credenciales de prueba.


RESULTADO

La API respondió 200 OK y confirmó que el inicio de sesión fue correcto. La sesión queda disponible para las operaciones protegidas.

Informe de pruebas de API PHP · Sistema de rifa

Evidencia 2 de 8 · Capturas organizadas según el orden de ejecución

2. Registro de participante

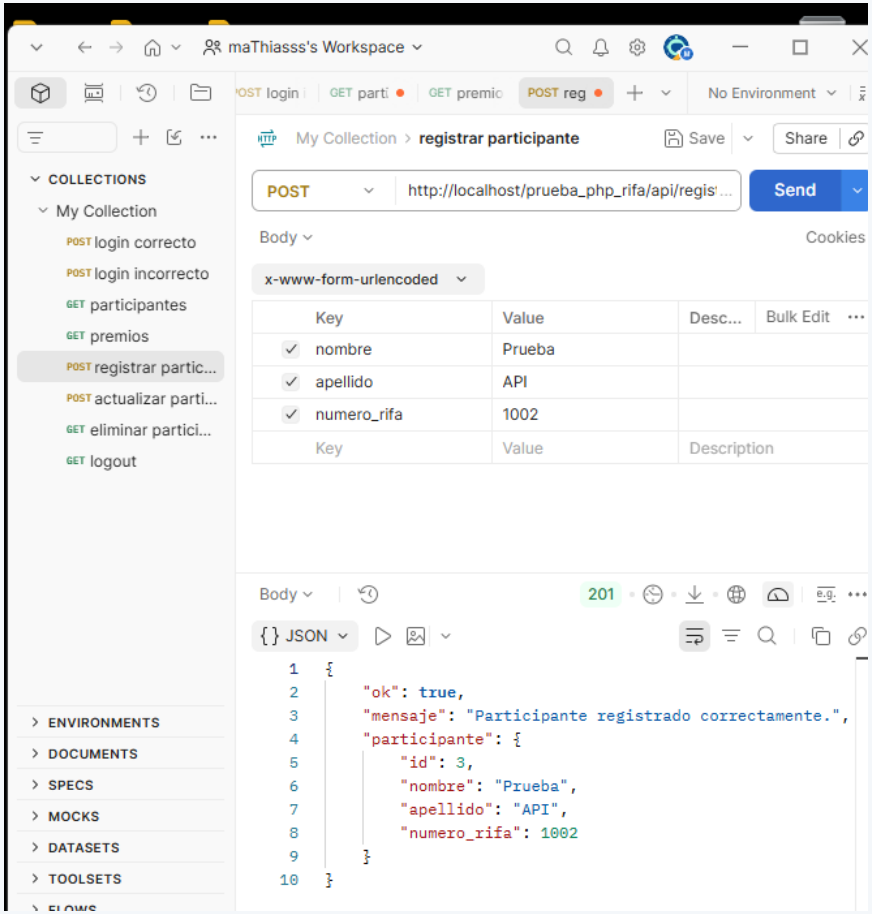

QUÉ SE HIZO

Con la sesión iniciada, se envió una solicitud POST a registrar_participante.php con nombre, apellido y número de rifa.


RESULTADO

La API respondió 201 Created y devolvió los datos del participante registrado, con el ID 3.

Informe de pruebas de API PHP · Sistema de rifa

Evidencia 3 de 8 · Capturas organizadas según el orden de ejecución

3. Actualización de participante

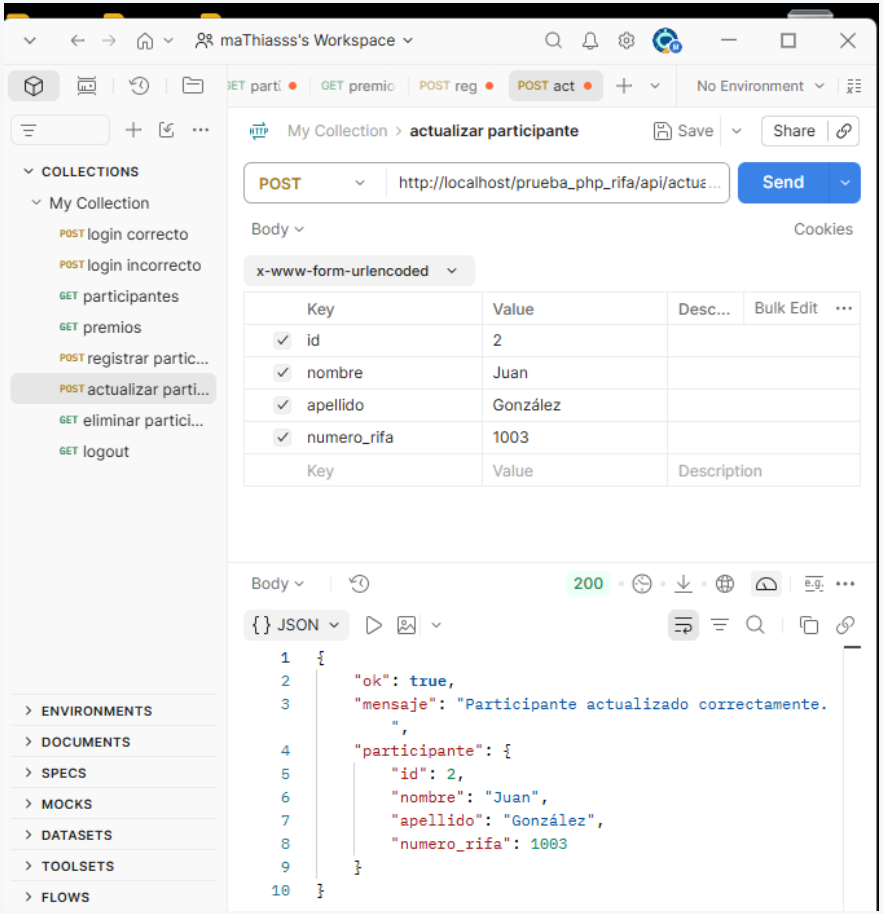

QUÉ SE HIZO

Se envió una solicitud POST a actualizar_participante.php para modificar el participante con ID 2 y asignarle el número de rifa 1003.


RESULTADO

La API respondió 200 OK y devolvió los datos actualizados de Juan González.

Informe de pruebas de API PHP · Sistema de rifa

Evidencia 4 de 8 · Capturas organizadas según el orden de ejecución

4. Eliminación de participante

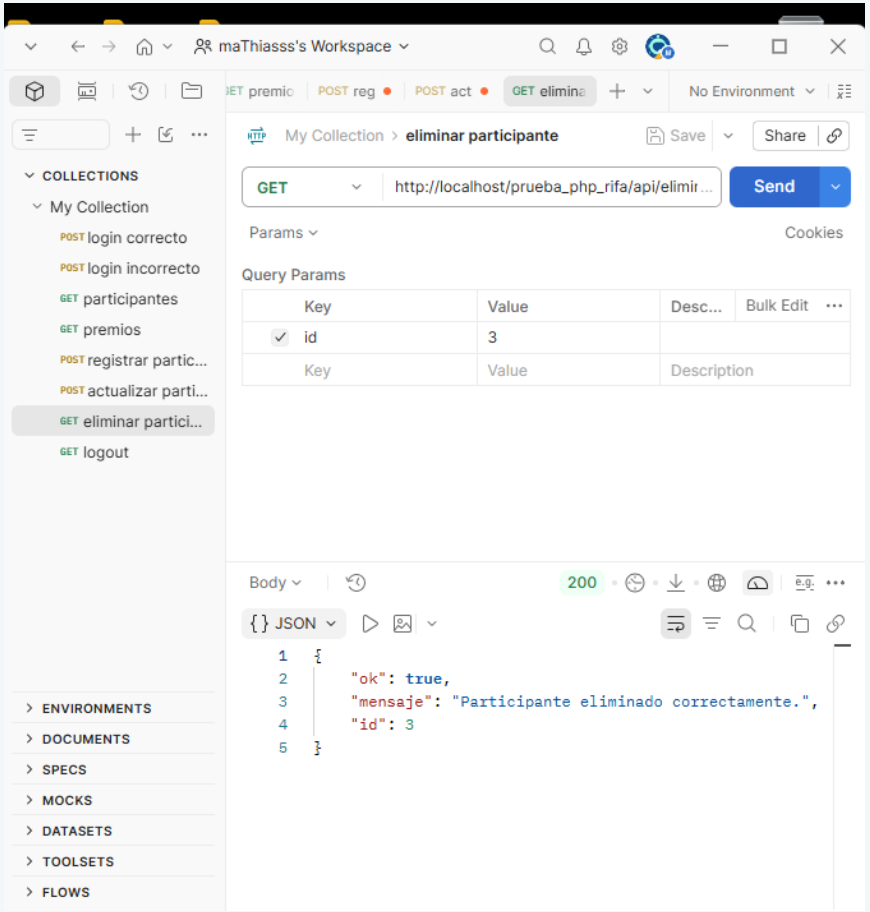

QUÉ SE HIZO

Se envió una solicitud con método GET a eliminar_participante.php, pasando el parámetro id=3, tal como indica la prueba.


RESULTADO

La API respondió 200 OK y confirmó que el participante con ID 3 fue eliminado correctamente.

Informe de pruebas de API PHP · Sistema de rifa

Evidencia 5 de 8 · Capturas organizadas según el orden de ejecución

5. Cierre de sesión

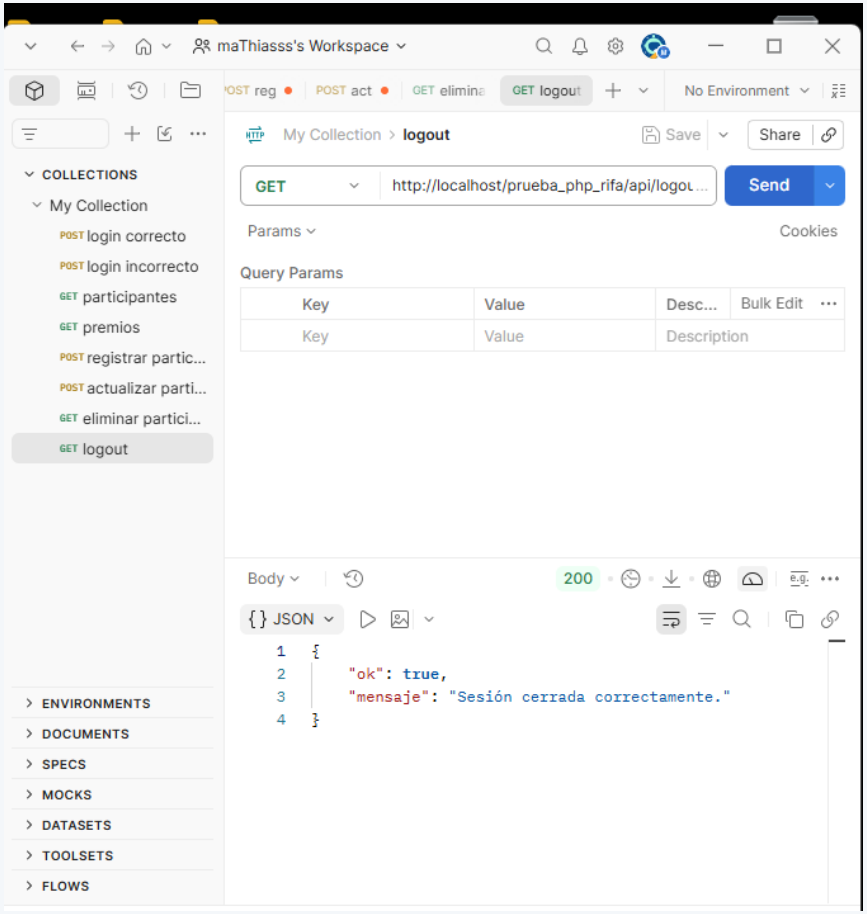

QUÉ SE HIZO

Se envió una solicitud GET a logout.php para cerrar la sesión activa.


RESULTADO

La API respondió 200 OK y confirmó que la sesión se cerró correctamente.

Informe de pruebas de API PHP · Sistema de rifa

Evidencia 6 de 8 · Capturas organizadas según el orden de ejecución

6. Intento de registro sin sesión

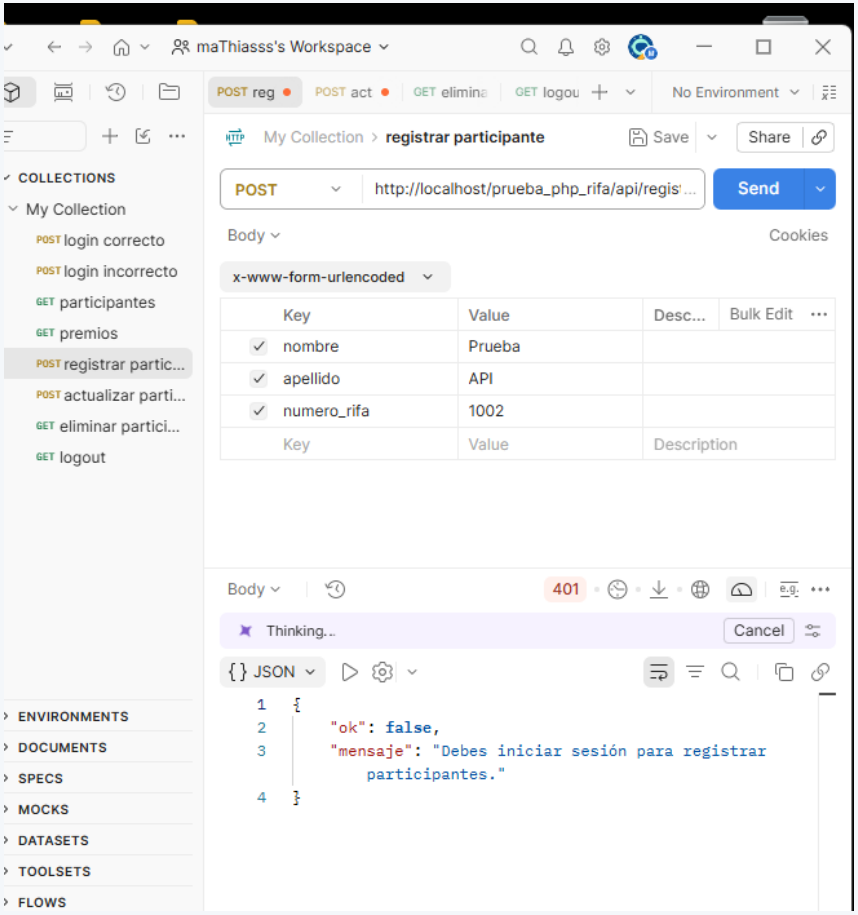

QUÉ SE HIZO

Después de cerrar sesión, se volvió a intentar registrar un participante mediante POST.


RESULTADO

La API respondió 401 Unauthorized y rechazó la operación porque no había una sesión iniciada. Es el comportamiento esperado.

Informe de pruebas de API PHP · Sistema de rifa

Evidencia 7 de 8 · Capturas organizadas según el orden de ejecución

7. Intento de actualización sin sesión

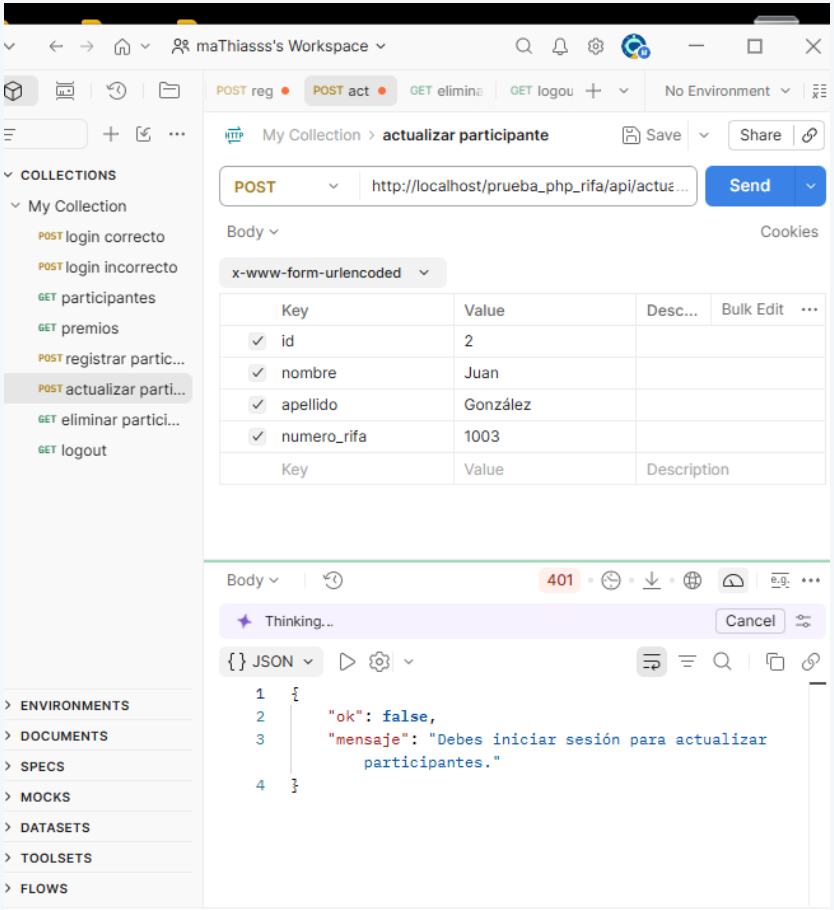

QUÉ SE HIZO

Sin volver a iniciar sesión, se intentó actualizar el participante con ID 2 mediante POST.


RESULTADO

La API respondió 401 Unauthorized y bloqueó la actualización. Esto demuestra que la operación está protegida.

Informe de pruebas de API PHP · Sistema de rifa

Evidencia 8 de 8 · Capturas organizadas según el orden de ejecución

8. Intento de eliminación sin sesión

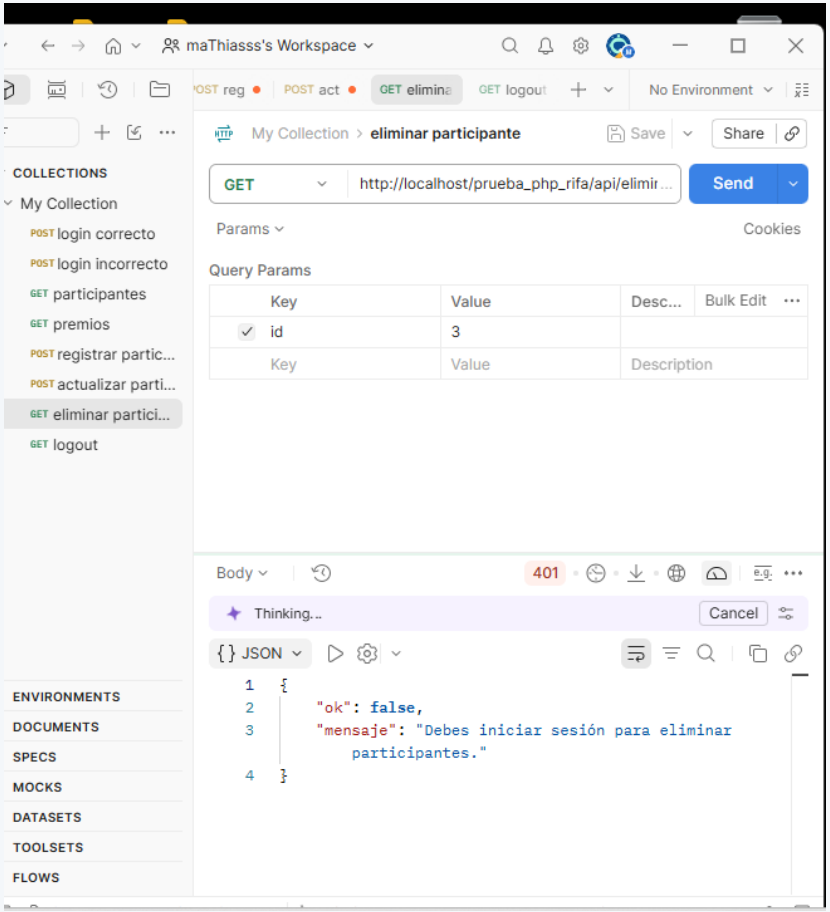

QUÉ SE HIZO

Sin una sesión activa, se intentó eliminar el participante con ID 3 mediante GET, de acuerdo con la guía de la prueba.

RESULTADO

La API respondió 401 Unauthorized y rechazó la eliminación. El control de sesión funciona también para esta operación.

Conclusión: las pruebas documentadas muestran que el inicio y cierre de sesión, el registro, la actualización y la eliminación responden correctamente. Después del cierre de sesión, las operaciones protegidas devuelven 401 Unauthorized, como corresponde.