

Univerza v Ljubljani  
Fakulteta za matematiko in fiziko

# **SCHEDULING TRIANGLES**

Finančni praktikum

Avtorja:  
Blaž Arh, Matic Matušek

Ljubljana, 2022


# Kazalo

<b>1</b>	<b>Uvod</b>	<b>3</b>
1.1	Navodilo naloge . . . . .	3
1.2	Uporabnost . . . . .	3
<b>2</b>	<b>Reševanje problema s pomočjo različnih algoritmov</b>	<b>4</b>
2.1	Brute force algoritem . . . . .	4
2.1.1	Opis algoritma . . . . .	4
2.1.2	Psevdokoda . . . . .	4
2.2	Greedy algoritem . . . . .	4
2.2.1	Opis algoritma . . . . .	4
2.2.2	Psevdokoda . . . . .	5
2.2.3	Psevdokoda . . . . .	6
2.3	Generiranje podatkov . . . . .	6
2.4	Predstavitev rezultatov . . . . .	6

# 1 Uvod

## 1.1 Navodilo naloge

Imamo  $n$  pravokotnih enakokrakih trikotnikov, ki so določeni z dolžino kraka  $d_i$  za  $i = 1, 2, \dots, n$  in pravim kotom med krakoma. Trikotnike postavimo, z noge na  $x$ -os, na sledeči način.

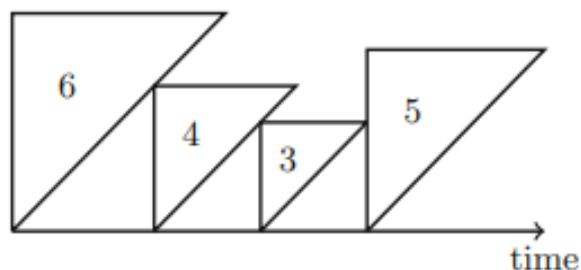

Trikotniki morajo biti postavljeni tako, da je hipotenuza trikotnika naraščajoča glede na  $x$ -os, natančneje naklon hipotenuze je enak 1.

Želimo si trikotnike postaviti tako, da je dolžina teh trikotnikov najkrajša. Trikotniki se med seboj ne smejo prekrivati, prav tako pa mora biti krak noge pravokoten na  $x$ -os.

## 1.2 Uporabnost

Pomembno je, da znamo ta matematični problem interpretirati v praksi. Trikotnike lahko interpretiramo kot opravila na našem urniku. Radi bi minimizirali trajanje našega urnika, medtem ko bi radi prioritizirali bolj kritična oziroma pomembna opravila. Tako je torej:

- pravokotni enakokraki trikotniki = opravila,
- dolžina kraka = pomembnost opravila.

Želimo si sestaviti urnik iz  $n$  opravil. Naj bo  $d_i$  pomembnost  $i$ -tega opravila. Naš cilj je sestaviti čim krajši urnik. Želimo, da se pomembnejša opravila izvedejo, v primeru zakasnitve le teh pa lahko manj pomembna opravila izpustimo. Večji kot je trikotnik, bolj pomembno je opravilo. Kot je razvidno iz zgornje slike, lahko opravila z manjšo pomembnostjo vstavimo pod opravila z večjo pomembnostjo. To pomeni, da manjše trikotnike vstavljamo pod večje. Torej, če pride do zakasnitve pomembnejšega opravila (večjega trikotnika), manj pomembno opravilo izpustimo (manjši trikotnik).

## 2 Reševanje problema s pomočjo različnih algoritmov

V znanstvenem članku The triangle scheduling problem [1] je za reševanje problema predlagan Greedy algoritem. Pred Greedy algoritmom, sva se odločila sprogramirati brute force algoritem, ki je nekoliko manj težaven, je pa zelo časovno zahteven. Nato sva napisala Greedy algoritem, ki ima nizko časovno zahtevnost vendar ne vrne optimalnega rezultata. Ker Greedy algoritem ne vrne optimuma, sva za konec napisala tudi optimalen algoritem, kjer sva uporabila celoštevilsko linearno programiranje, ki je manj časovno zahteven kot brute force.

### 2.1 Brute force algoritem

#### 2.1.1 Opis algoritma

Algoritem iz  $n$  trikotnikov sestavi vse možne permutacije in izračuna njihovo dolžino. Nato pa izbere prvo permutacijo na katero je naletel, ki je imela minimalno dolžino.

#### 2.1.2 Psevdokoda

```
1.   Vhod: trikotniki
2.   n = length(trikotniki)
3.   dolzina_urnika = []
    perutacije = permutations( [0, 1, ..., n-1] )
    for i in permutacije
        for j in 0:(n-1)
            trikotnik["vrstni_red"][j] = permutacija[j]
            dolzina_urnika.append( dolzina(trikotniki) )
    index = dolzina_urnika.index( min(dolzina_urnika) )
    for i in 0:(n-1)
        trikotniki[i]["vrstni red"] = permutacije[index][i]
    Izhod: trikotniki
```


### 2.2 Greedy algoritem

#### 2.2.1 Opis algoritma


Greedy algoritem je kateri koli algoritem, ki rešuje problem tako, da na vsakem koraku naredi lokalno optimalno izbiro. Greedy algoritem najprej

razvrsti trikotnike tako, da velja

$d_1 \geq d_2 \geq d_3 \geq \dots \geq d_n$ . Prvi trikotnik razvrsti na  $x = 0$ , kar ustvari prostor pod trikotnikom 1. Nato vsak trikotnik  $j = 2, \dots, n$  postavi v največji možen prostor pod že postavljenimi trikotniki. Če je več enakih prostorov, izbere prvega povrsti. Če ima izbrani prostor pod trikotnikom dolžino  $l$  in se začne v času  $x_i$ , potem je trikotnik  $j$  postavljen na mesto  $x_j = x_i + d_j$ . Če je  $2d_j \geq l$ , potem se vsi trikotniki  $k$ , za katere je  $x_k \geq x_j$  zamaknejo za  $2d_j - l$ , da se ne prekrivajo. Opisano dogajanje prikazuje spodnji primer ( $x = l, p_i = d_i$ ).

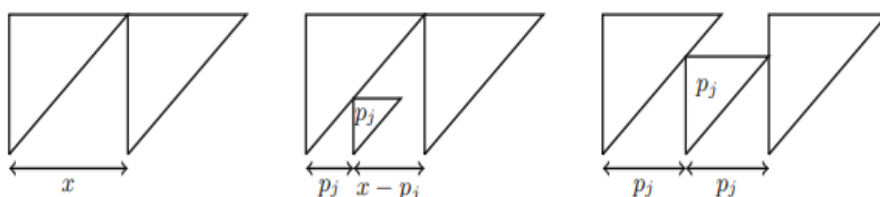

Pri številnih problemih Greedy algoritem ne poišče optimalne rešitve, nič drugače ni pri našem problemu. Na naslednji sliki prikažemo primer, ko Greedy ni optimalen. Greedy algoritem (desna slika) vrne dolžino 42 in ne vrne optimalne dolžine, ki je 40 (leva slika).

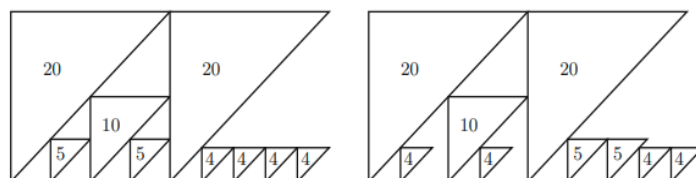

Hitrost Greedy algoritma je polinomska. Da se pokazati, da je aproksimacijsko razmerje zgornje meje točnosti Greedy algoritma 1.5 optimalnega časa. Torej, če je optimalni čas določenega primerna 40 časovnih enot, potem Greedy pokaže največ 60 časovnih enot.

## 2.2.2 Psevdokoda

```
Vhod: trikotniki
n = length(trikotniki)
trikotniki_lokalno = dict()
for i in 0:(n-1)
    trikotniki_lokalno[i] = trikotniki[i]
    m = length(trikotniki_lokalno)
    lokalna_dolzina_urnika = []
```

```

for j in 0:(m-1):
    trikotniki_lokalno[i]["vrstni_red"] = j
    *popravi_mesta_ostalim_trikotnikom
    lokalna_dolzina_urnika.append( dolzina_urnika(trikotniki_lokalno) )
    index = lokalna_dolzina_urnika.index( min(lokalna_dolzina_urnika) )
    trikotniki_lokalno[i]["vrstni_red"] = index
    *popravi_mesta_ostalim_trikotnikom
Izhod: trikotniki_lokalno

```

Tukaj opisat popravi\_mesta...

### 2.2.3 Psevdokoda

```

Vhod: seznam_dolzin_trikotnikov
T = sum(seznam_dolzin_trikotnikov)
t = new_variable()
s = new_variable()
x = new_variable(binary = True)
set_objective(t, maximization = False)
for i, d in enumerate(seznam_dolzin_trikotnikov)
    add_constraint(s[i] >= 0)
    add_constraint(s[i] + d <= t)
    for j, e in enumerate(seznam_dolzin_trikotnikov[i+1:], i+1):
        m = min(d, e)
        add_constraint(x[i, j]+x[j, i] = 1)
        add_constraint(s[i] - s[j] >= m - T*x[j, i])
        add_constraint(s[j] - s[i] >= m - T*x[i, j])
Izhod: seznam s

```

v seznamu s so napisani položaji nog trikotnikov

## 2.3 Generiranje podatkov

## 2.4 Predstavitev rezultatov

Najboljši prikaz vseh treh algoritmov je seveda skozi primer. Za testno množico sva izbrala 9 enakokrakih trikotnikov z naslednjimi dolžinami.

```

test = naredi_trikotnike(
    9,
    [

```

```


44.513033703890834,
18.613265453372076,
27.04233495394404,
29.803779538038164,
38.01467639495788,
43.53220098011497,
13.90897209250403,
26.415619884578483,
49.01780933958118
]

```


)

«««< HEAD


- brute force algoritem

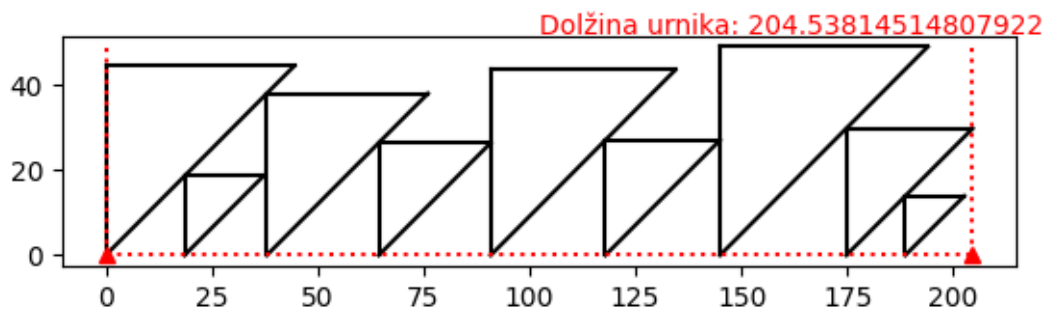

- CLP

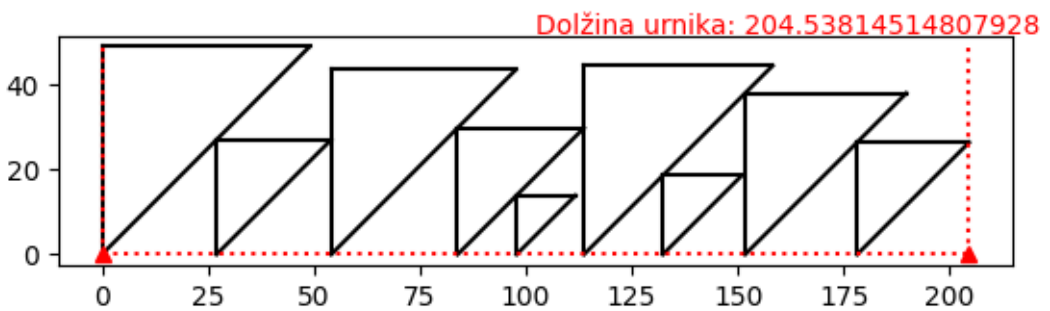


- greedy algoritem

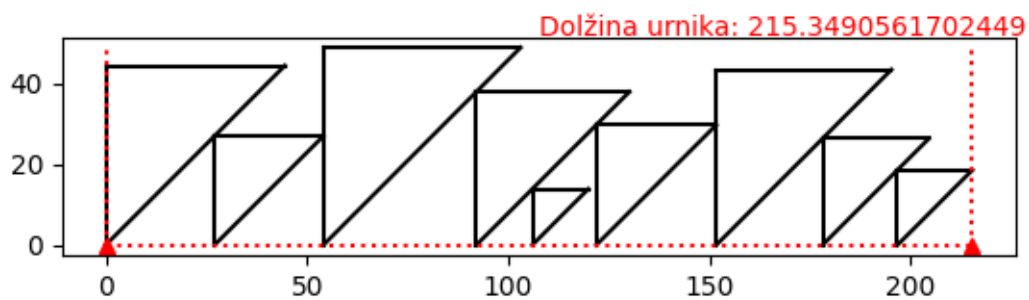


===== seznam trikotnikov, ime algoritma, več optimalnih razporeditev  
 število optimalnih rešitev 72.

- Bruteforce algoritem

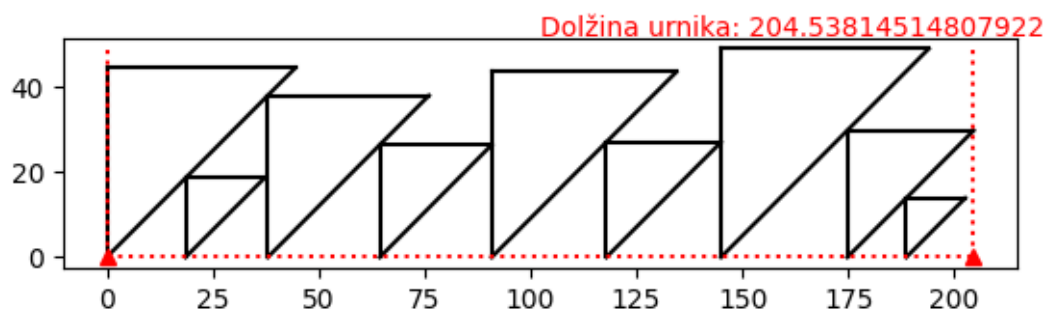


- Celoštevilsko linearno programiranje

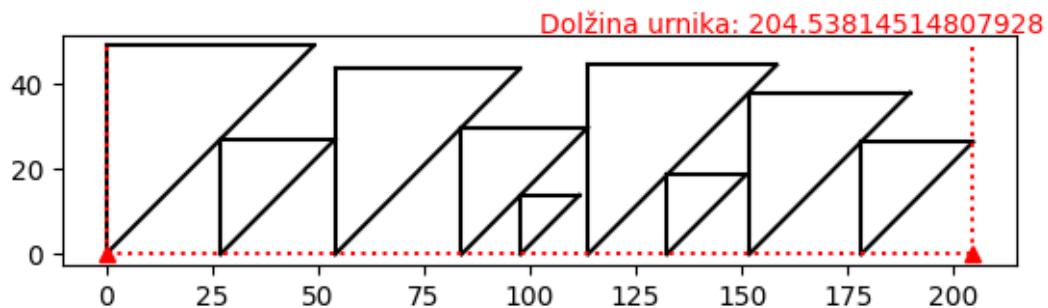

- Greedy algoritem



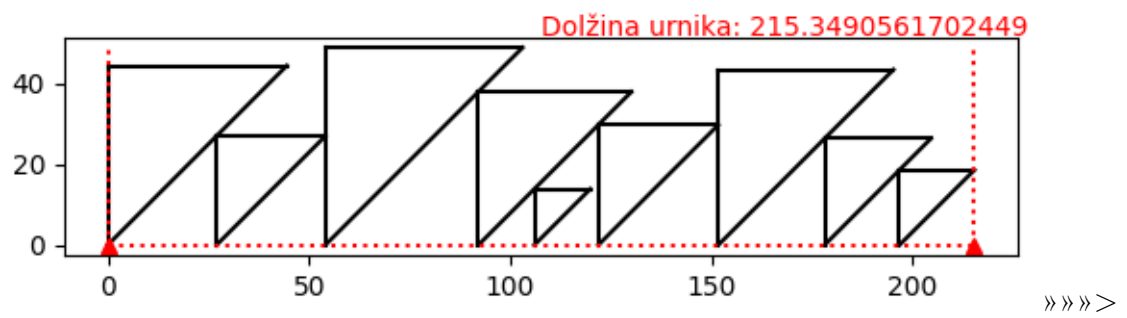

9590511cf6eb2d66effc25eb19d254ffe691cc06

## Literatura

- [1] Dürr, C., Hanzálek, Z., Konrad, C. et al. The triangle scheduling problem. J Sched 21, 305-312 (2018).