


## **Visualizzazione Dinamica dei Dati**

### **Esercizio n. 03** Store

Partendo dai dati contenuti nella variabile **products** realizzare una applicazione che esegua le seguenti operazioni:

- All'avvio visualizzare all'interno della sezione **content** tutti i prodotti presenti, utilizzando la struttura indicata in figura. Tutti i prodotti sono racchiusi all'interno di un unico DIV class=row. Ogni singolo prodotto è racchiuso all'interno di un DIV che implementa la classe col-md-4. All'interno di questo DIV col.md-4 inserire un oggetto bootstrap CARD avente la struttura indicata nella secondo screenshot (pagina successiva)
- In corrispondenza del click sull'icona **search** visualizzare per 3 secondi l'apposito DIV denominato alert-search.

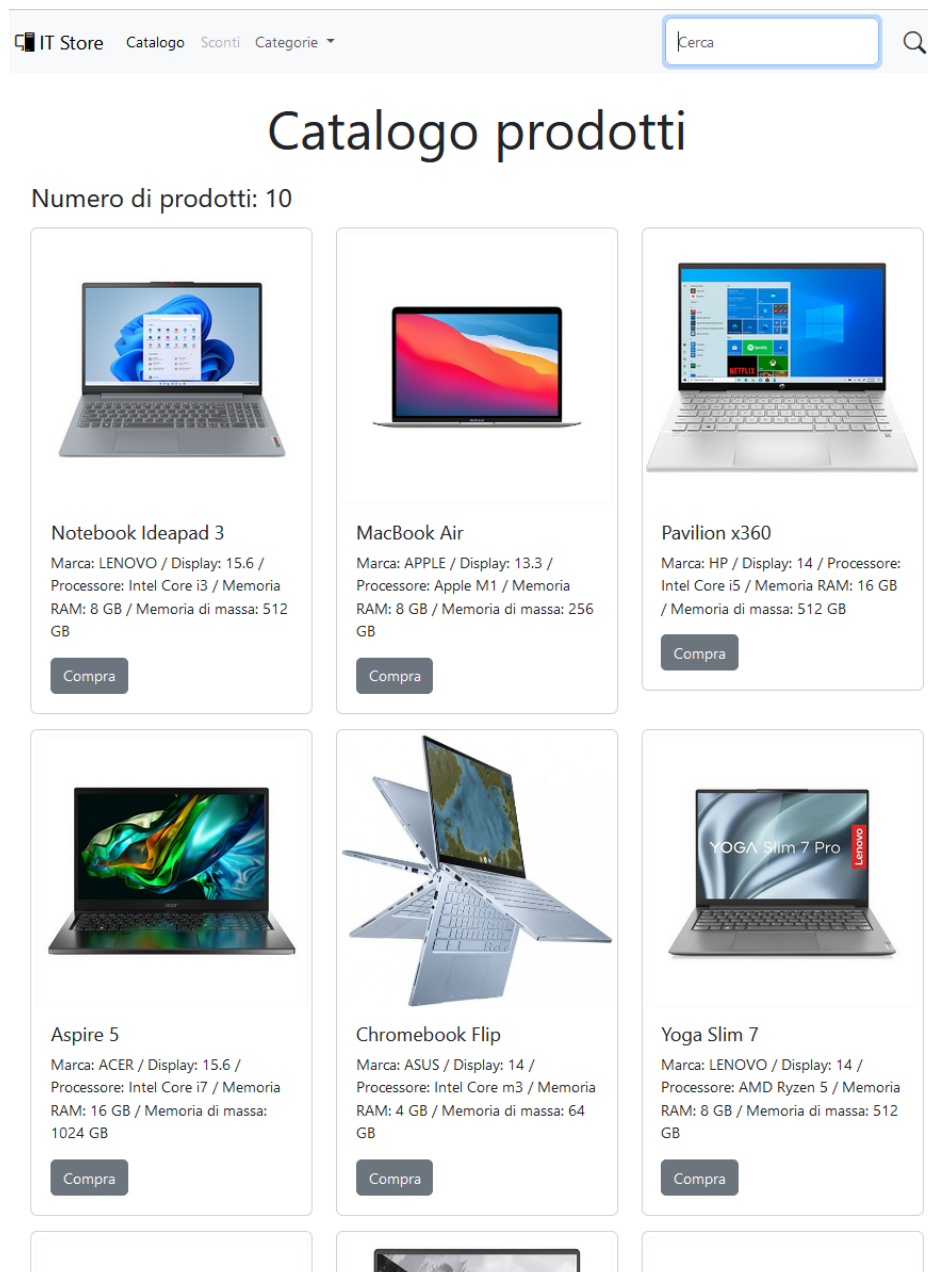

Struttura della sezione **content** e della prima **card**.  
Le card successive saranno identiche

```
<h1>Catalogo prodotti</h1>
```

```
▼ <div id="content">
```

```
<h3>Numero di prodotti: 10</h3>
```

```
▼ <div class="row"> flex
```

```
▼ <div class="col-md-4">
```

```
▼ <div class="card"> flex
```

```

```

```
▼ <div class="card-body">
```

```
<h5 class="card-title">Notebook Ideapad 3</h5>
```

```
▼ <p class="card-text">
```

```
Marca: LENOVO / Display: 15.6 / Processore: Intel Core i3 / Memoria RAM: 8 GB / Memoria di massa: 512 GB
```

```
</p>
```

```
<a class="btn btn-secondary">Compra</a> event
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
▶ <div class="col-md-4"> ... </div>
```

```
▶ <div class="col-md-4"> ... </div>
```

```
▶ <div class="col-md-4"> ... </div>
```

```
▶ <div class="col-md-4"> ... </div>
```