

Compte Rendu de TP : Installation et Initiation à Symfony

Matisse
Kra
Bts sio 2

Compte Rendu de TP : Installation et Initiation à Symfony	1
1. Objectifs du TP	1
2. Manipulations Effectuées	1
2.1. Installation des outils de base	1
2.2. Création du projet Symfony	2
2.3. Lancement du serveur	3
2.4. création du Contrôleur	4
3. Problèmes Rencontrés et Solutions Apportées	9
4. Conclusion	10


1. Objectifs du TP

- Installer les prérequis nécessaires au développement Symfony (PHP, Composer, Symfony CLI) via le gestionnaire de paquets Homebrew.
- Initialiser un nouveau projet Symfony en mode Webapp.
- Démarrer le serveur de développement local.
- Générer un premier contrôleur et sa vue associée (Twig).
- Comprendre le passage de variables entre le contrôleur et la vue.

2. Manipulations Effectuées

2.1. Installation des outils de base

Utilisation du terminal et de Homebrew pour installer les composants essentiels :

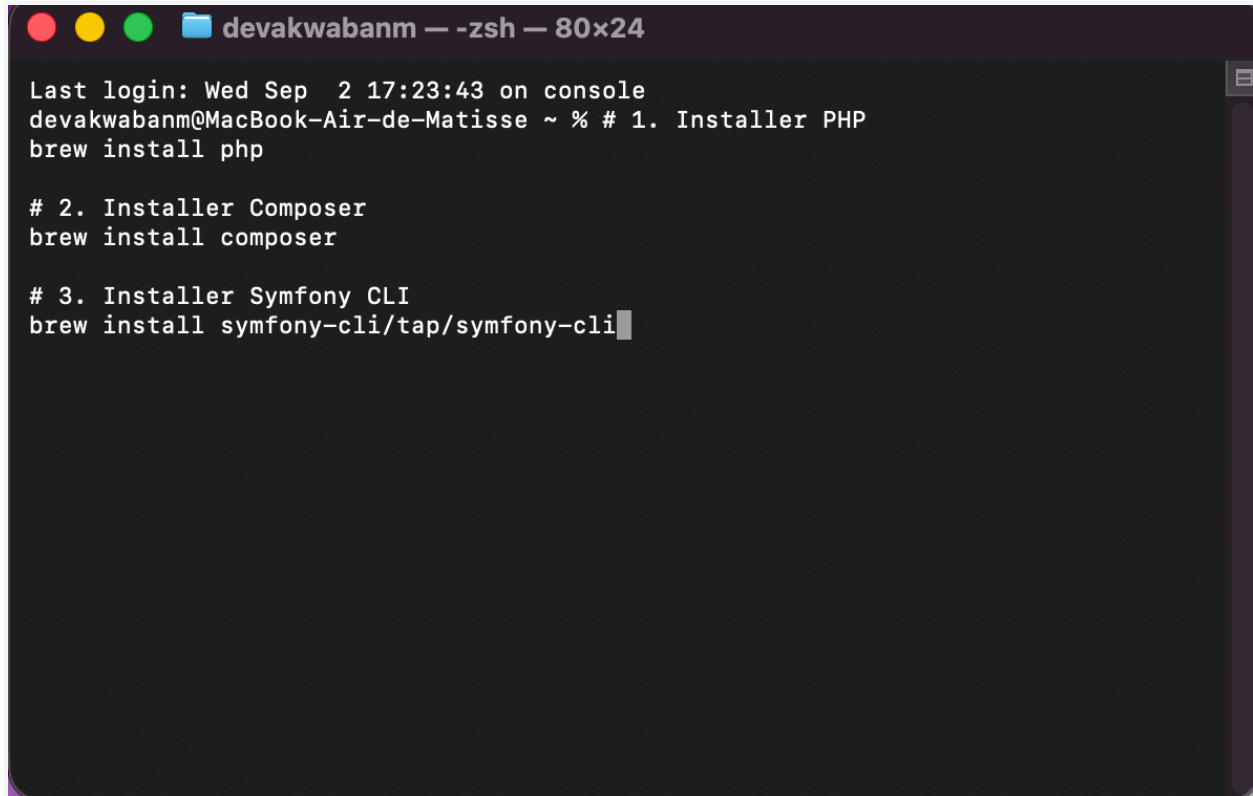

```
devakwabanm — -zsh — 80x24

Last login: Wed Sep  2 17:23:43 on console
devakwabanm@MacBook-Air-de-Matisse ~ % # 1. Installer PHP
brew install php

# 2. Installer Composer
brew install composer

# 3. Installer Symfony CLI
brew install symfony-cli/tap/symfony-cli
```


PHP est le langage de base, Composer gère les dépendances (bibliothèques tierces) du projet, et Symfony CLI fournit les commandes nécessaires à la gestion du projet (serveur, vérifications de sécurité, etc.).

2.2. Création du projet Symfony

création du dossier qui enregistrera le projet de l'installation Symfony



Lancement de la commande d'initialisation dans le dossier de travail :

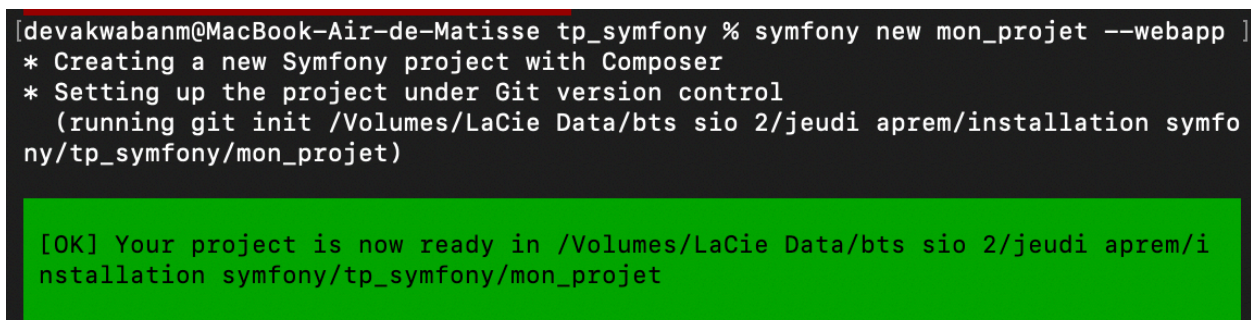

```
[devakwabanm@MacBook-Air-de-Matisse tp_symfony % symfony new mon_projet --webapp ]
* Creating a new Symfony project with Composer
* Setting up the project under Git version control
  (running git init /Volumes/LaCie Data/bts sio 2/jeudi aprem/installation symfony/tp_symfony/mon_projet)

[OK] Your project is now ready in /Volumes/LaCie Data/bts sio 2/jeudi aprem/installation symfony/tp_symfony/mon_projet
```

Le --webapp permet d'installer directement un projet complet avec les packages


couramment utilisés pour une application web classique (Twig pour l'affichage, Doctrine pour la base de données, formulaires, etc.), par opposition à une simple API.

2.3. Lancement du serveur

se déplacer dans le dossier du projet créé précédemment

```
[devakwabanm@MacBook-Air-de-Matisse tp_symfony % cd mon_projet  
devakwabanm@MacBook-Air-de-Matisse mon_projet %
```

Démarrage du serveur local avec symfony server:start, suivi de la génération d'un contrôleur via le Maker Bundle :

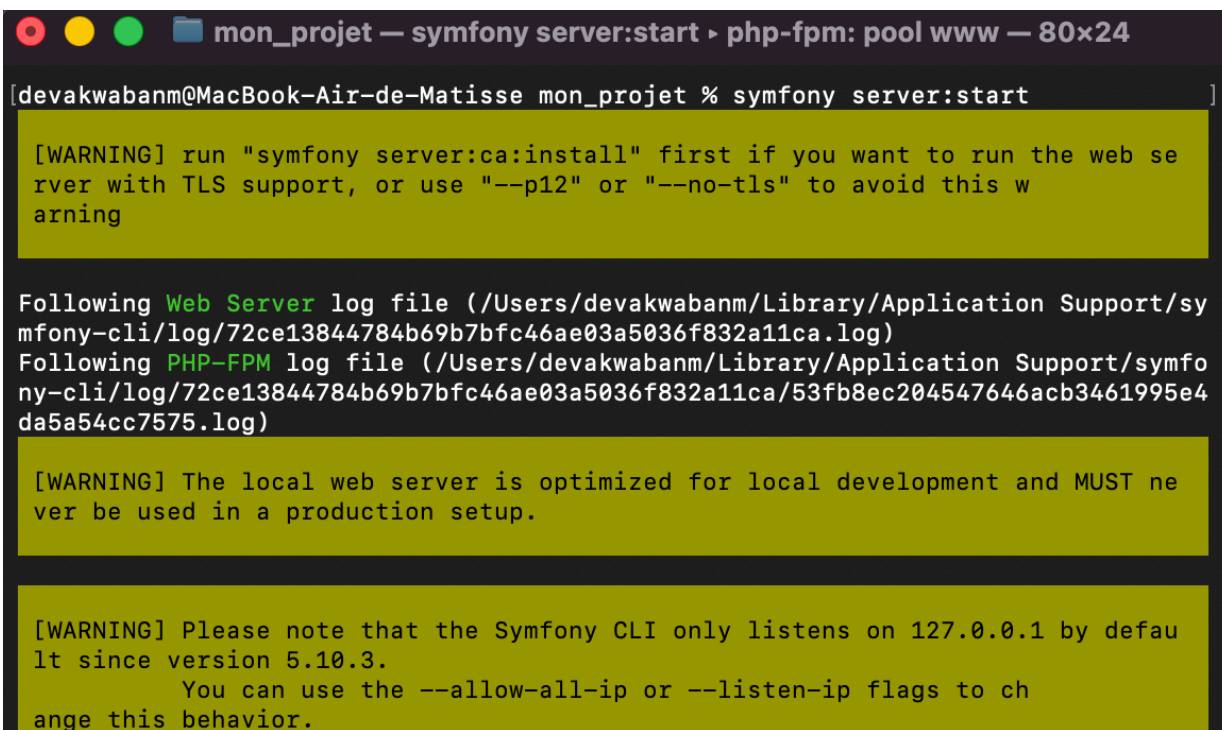


```
mon_projet — symfony server:start > php-fpm: pool www — 80x24  
[devakwabanm@MacBook-Air-de-Matisse mon_projet % symfony server:start]  
[WARNING] run "symfony server:ca:install" first if you want to run the web se  
rver with TLS support, or use "--p12" or "--no-tls" to avoid this w  
arning  
  
Following Web Server log file (/Users/devakwabanm/Library/Application Support/sy  
mfony-cli/log/72ce13844784b69b7bfc46ae03a5036f832a11ca.log)  
Following PHP-FPM log file (/Users/devakwabanm/Library/Application Support/symfo  
ny-cli/log/72ce13844784b69b7bfc46ae03a5036f832a11ca/53fb8ec204547646acb3461995e4  
da5a54cc7575.log)  
  
[WARNING] The local web server is optimized for local development and MUST ne  
ver be used in a production setup.  
  
[WARNING] Please note that the Symfony CLI only listens on 127.0.0.1 by defau  
lt since version 5.10.3.  
You can use the --allow-all-ip or --listen-ip flags to ch  
ange this behavior.
```

une fois cette etape passer Le terminal affiche une adresse

```
[OK] Web server listening  
The Web server is using PHP FPM 8.5.10  
http://127.0.0.1:8000
```

on copie colle l'adresse dans le navigateur pour arriver sur la page d'accueil de symfony

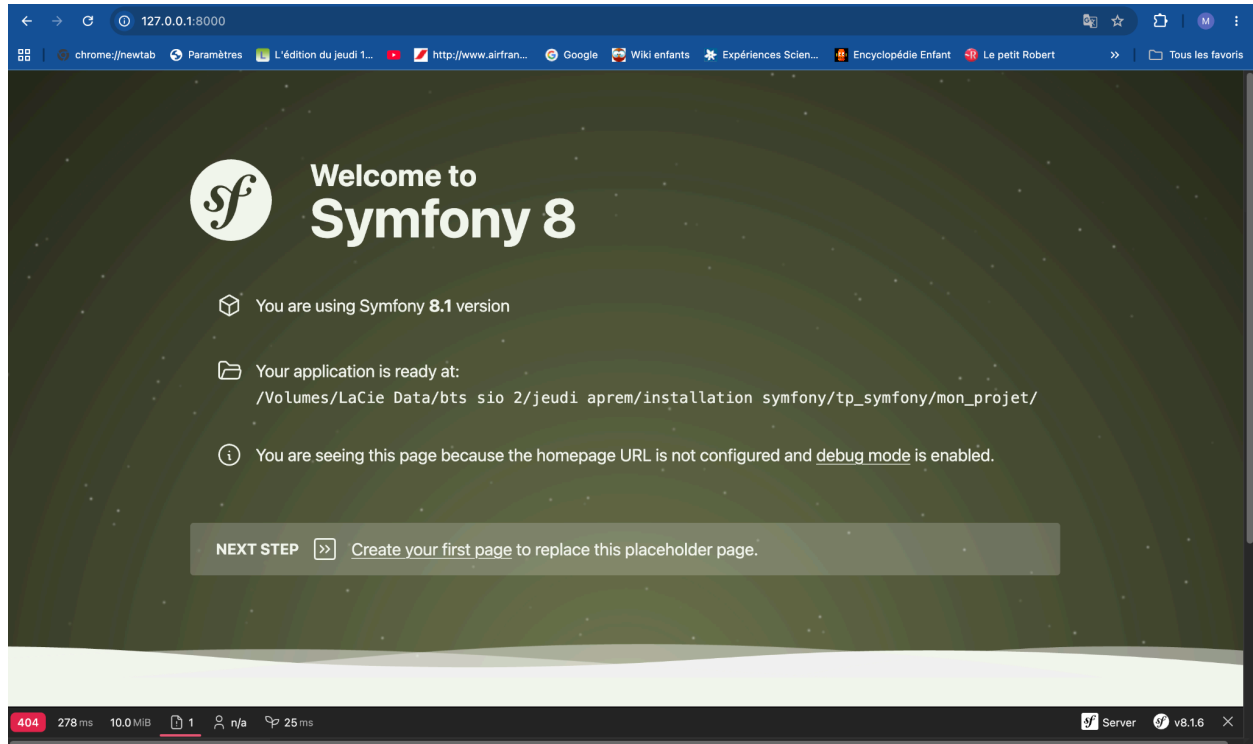

2.4. création du Contrôleur

Dans notre terminal, à la racine de ton projet, lance la commande du Maker Bundle :

```
[devakwabanm@MacBook-Air-de-Matisse mon_projet % php bin/console make:controller ]
HomeController

Do you want to generate PHPUnit tests? [Experimental] (yes/no) [no]:
> yes


created: src/Controller/HomeController.php
created: templates/home/index.html.twig
created: tests/Controller/HomeControllerTest.php

Success!

Next: Open your new controller class and add some pages!
```

Cette commande a généré le fichier PHP gérant la logique (HomeController.php) et le fichier de template gérant l'affichage (index.html.twig).

Resultat de l'affichage de notre index.html.twig

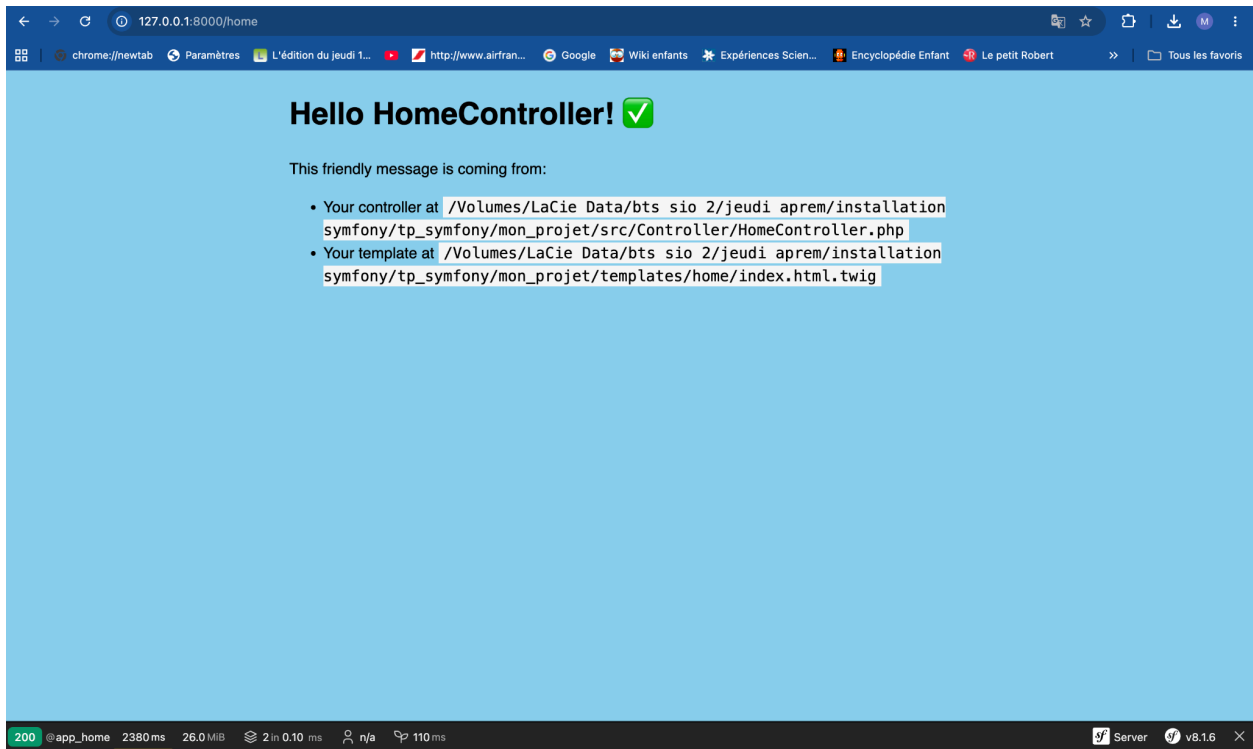

Le code a ensuite été modifié pour transmettre la variable dynamique \$prenom = 'Matisse' du backend vers le frontend.

Dans VsCode on ouvre le fichier src/Controller/HomeController.php. et on y trouve une méthode index() munie d'un attribut de route #[Route(...)]

```
1  <?php
2
3  namespace App\Controller;
4
5  use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController;
6  use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
7  use Symfony\Component\Routing\Attribute\Route;
8
9  final class HomeController extends AbstractController
10 {
11     #[Route('/home', name: 'app_home')]
12     public function index(): Response
13     {
14         return $this->render('home/index.html.twig', [
15             'controller_name' => 'HomeController',
16         ]);
17     }
18 }
19
```

on modifie le fichier pour lui passer une donnée (un prénom) à la vue :
le controller à présent :

```

1  <?php
2
3  namespace App\Controller;
4
5  use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController;
6  use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
7  use Symfony\Component\Routing\Attribute\Route;
8
9  final class HomeController extends AbstractController
10 {
11     #[Route('/home', name: 'app_home')]
12     public function index(): Response
13     {
14         // Données à transmettre à la vue
15         $prenom = 'Matisse';
16
17         // La méthode render() associe le contrôleur au fichier Twig
18         return $this->render('home/index.html.twig', [
19             'controller_name' => 'HomeController',
20             'user_name' => $prenom,
21         ]);
22     }
23 }
24
25

```

Ensuite on ouvre le fichier templates/home/index.html.twig. Twig qui hérite du fichier base.html.twig grâce à l'instruction `{% extends %}`

```

1  {% extends 'base.html.twig' %}
2
3  {% block title %}Hello HomeController!{% endblock %}
4
5  {% block body %}
6  <style>
7      .example-wrapper { margin: 1em auto; max-width: 800px; width: 95%; font: 18px/1.5 sans-serif; }
8      .example-wrapper code { background: #f5f5f5; padding: 2px 6px; }
9  </style>
10
11  <div class="example-wrapper">
12      <h1>Hello {{ controller_name }}! </h1>
13
14      This friendly message is coming from:
15      <ul>
16          <li>Your controller at <code>/Volumes/LaCie Data/bts sio 2/jeudi aprem/installation symfony/
17          <li>Your template at <code>/Volumes/LaCie Data/bts sio 2/jeudi aprem/installation symfony/
18      </ul>
19  </div>
20  {% endblock %}
21

```


on remplace tout son contenu pour afficher la variable transmise depuis le

contrôleur :

```
1  {% extends 'base.html.twig' %}
2
3  {% block title %}Accueil{% endblock %}
4
5  {% block body %}
6  <div class="container my-5">
7      <h1>Bienvenue {{ user_name }} ! 🙌</h1>
8      <p>Ton premier contrôleur <code>{{ controller_name }}</code> fonctionne parfaitement.</p>
9  </div>
10 {% endblock %}
11
```

on retourne sur la page <http://127.0.0.1:8000/home> pour voir les modifications effectuées.

Résultat de l'affichage de notre index.html.twig après modification.

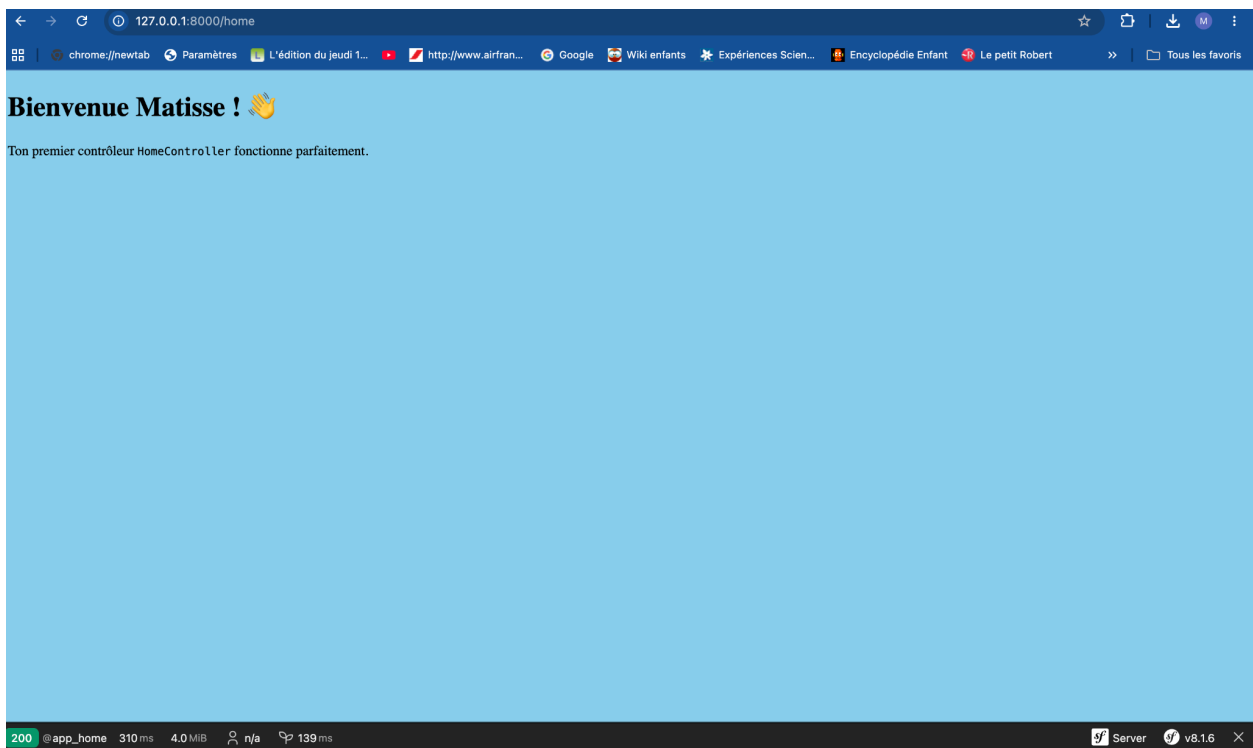

3. Problèmes Rencontrés et Solutions Apportées

Au cours de l'installation, plusieurs obstacles liés à l'environnement de la machine ont été rencontrés. Le tableau ci-dessous résume les diagnostics et les corrections appliquées.

Problème 1 : erreur dans le terminal : “curl: (6) Could not resolve host et command not found: #”

Cause diagnostiquée: Coupure de connexion internet le réseaux du lycée ne permettait pas l'installation et copie brute de commentaires (#) non supportée par le terminal ZSH.

Solution appliquée : Rétablissement de la connexion réseau via un partage de connexion et exécution des commandes d'installation Homebrew une par une, sans les commentaires.

Problème 2: Installation failed (Problem 1, 2, 3) / PKSA Security advisories lors de symfony new

Cause diagnostiquéeLe système utilisait une ancienne version de PHP issue d'un logiciel XAMPP existant (/Applications/XAMPP/...) au lieu du PHP récent de Homebrew. Cela a forcé le téléchargement d'une ancienne version de Symfony bloquée pour faille de sécurité.

```
Installation failed, reverting ./composer.json and ./composer.lock to their original content.
```

```
unable to run /Applications/XAMPP/xamppfiles/bin/php /Users/devakwabanm/Library/Application Support/symfony-cli/composer/composer.phar require webapp --
```

Solution appliquée : Tentative de forçage via brew link --force php, puis réinstallation propre des paquets manquants.

```
devakwabanm@MacBook-Air-de-Matisse tp_symfony % brew link --force --overwrite php
```

4. Conclusion

L'environnement de travail est désormais pleinement opérationnel. Les conflits de versions PHP liés à XAMPP ont été résolus grâce à la reconfiguration du PATH système. Le premier cycle requête/réponse de l'architecture MVC a été testé avec succès via le passage d'une variable du contrôleur vers la vue Twig. Le projet est prêt pour l'intégration de la base de données et l'implémentation du CRUD qui est la suite direct du cours.