

Análise do Impacto de Runtimes Task-Based no Desempenho de Algoritmos de Álgebra Linear Densa

Matheus Augusto Tregnago

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Instituto de Informática

Recapitulação do objetivo

Este trabalho tem como objetivo analisar o impacto de diferentes **modelos de execução** de runtimes *task-based* no desempenho de algoritmos de álgebra linear densa.

- Comparar **StarPU** vs **PaRSEC** usando Chameleon como framework unificado
- Identificar cenários em que cada runtime é mais vantajoso utilizando a biblioteca **Chameleon**

Dificuldades encontradas

- Compatibilidade entre **Chameleon** e **PaRSEC**:
 - **Chameleon** não tinha suporte para compilação com **PaRSEC** no modo `profiling`
 - Foi criada uma *issue* e após 2 semanas o problema foi corrigido
- Falta de documentação no **PaRSEC**:
 - Variáveis de ambiente sem documentação
 - Busca no código fonte para descobrir
- Configuração do ambiente de execução

StarVZ

- Biblioteca em R para análise de performance de aplicações *task-based* que utilizam o runtime **StarPU**
- Executa em duas etapas:
 1. Pré-processamento dos dados
 2. Visualização dos dados
- Possui suporte a leitura de traces no formato `.paje`
- Não possui suporte nativo aos traces do **PaRSEC**
- Solução: Ajustar a fase 1 para suportar o trace do **PaRSEC**

Reprodutibilidade

- Toda a pilha de software foi portada para o gerenciador de pacotes **nix**
- Os scripts de experimentação e análise estão disponíveis no **GitHub**
- Contém documentação detalhada de como rodar os experimentos
- Flake com 3 shells:
 - Chameleon compilado com **StarPU**
 - Chameleon compilado com **PaRSEC**
 - Ambiente de desenvolvimento e análise dos resultados

Design Experimental: Fatorial Completo

Fatores:

- Runtime e escalonador(`starpu/lws`, `starpu/ws`, `parsec/gd`, `parsec/lfq`)
- Tamanho do problema (5x até 60x o tamanho do bloco. Passos de 5)
- Algoritmo (`dpotrf`, `dgeqrf`)

Parâmetros fixos: tamanho do bloco = 480, 10 replicações

Etapa preliminar — escolha do tamanho do bloco:

- Fator: número de iterações (96, 75, 60, 50, 40, 30, 20)
- Tamanho do problema fixo em 19200


Ambiente de execução

- Os primeiros experimentos foram executados na partição **cei** do **PCAD**


Componente	Especificação
Processadores	2 × Intel Xeon Silver 4116
Frequência	2.1 GHz
Núcleos	24 cores
Threads	48 threads
Memória RAM	96 GB DDR4
Armazenamento	21.8 TB HDD + 894.3 GB SSD
Placa-mãe	Supermicro X11DPU

- Motivo:** Alta disponibilidade de uso


Escolha do tamanho do bloco

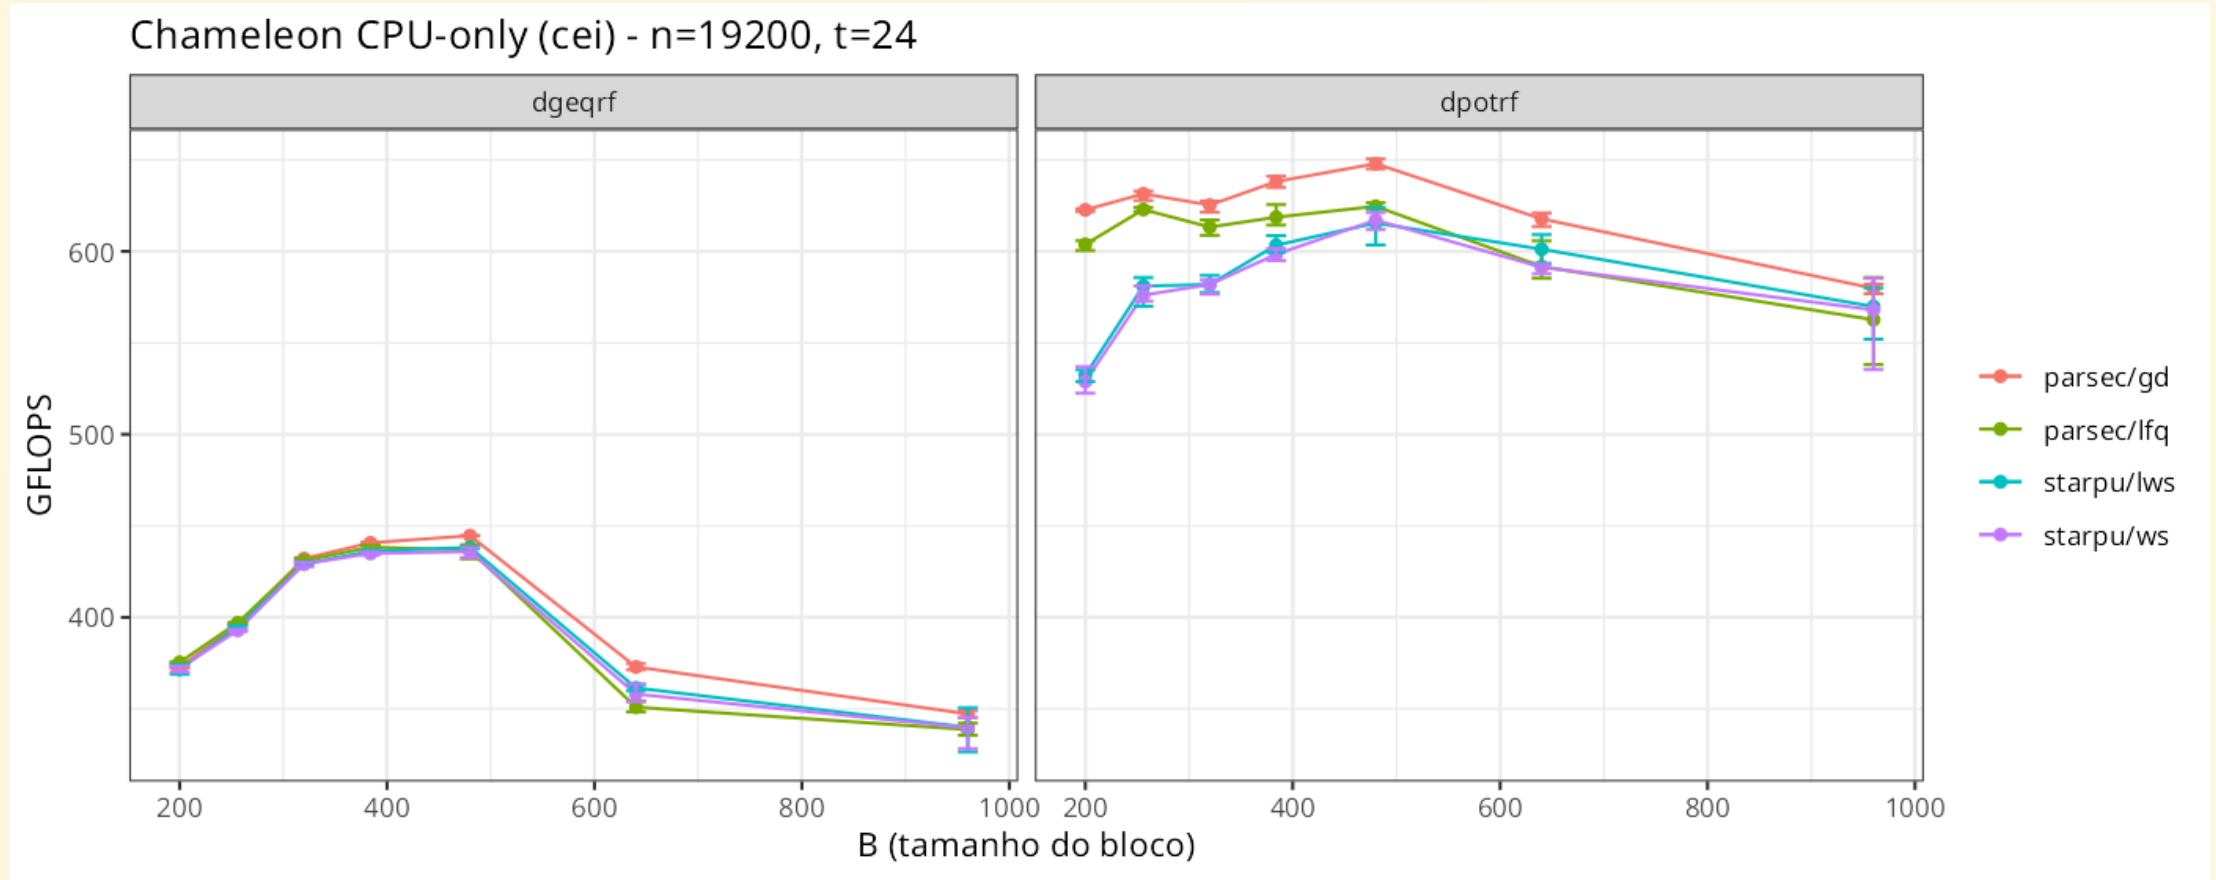


Desempenho dos Runtimes

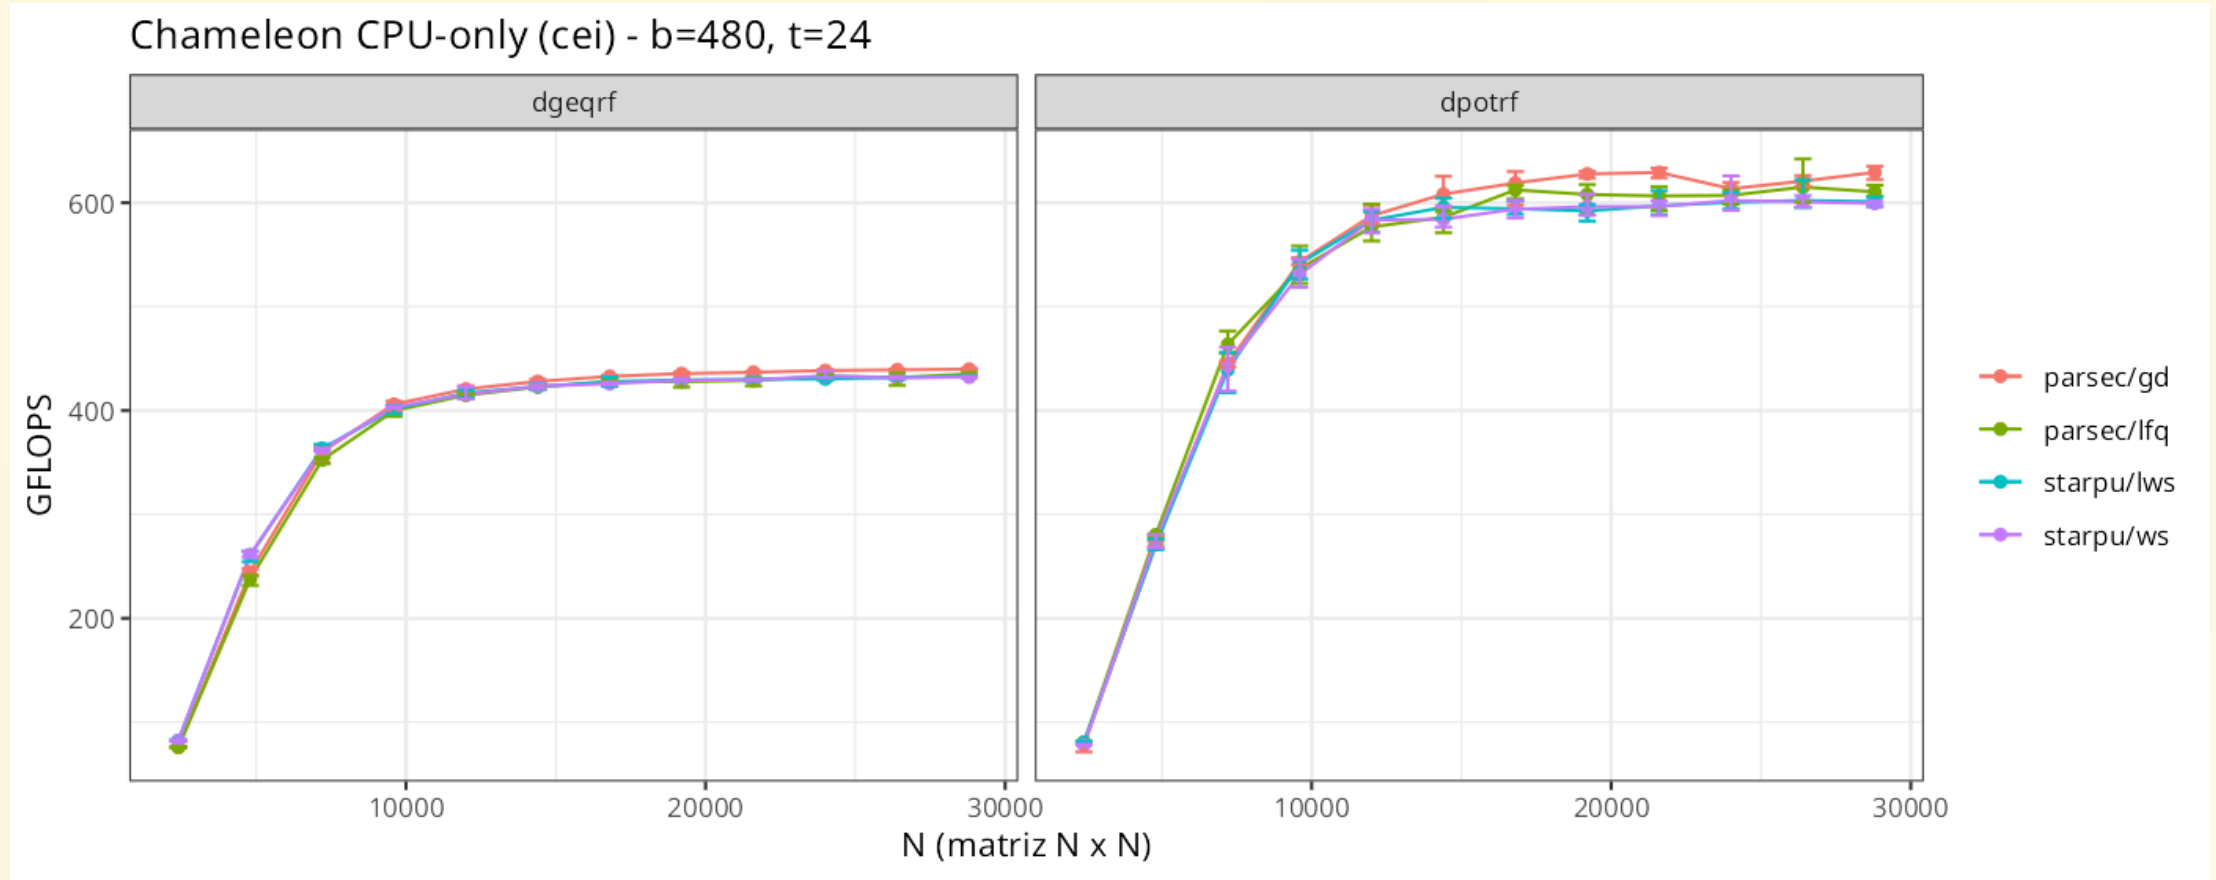


Trace: StarPU WS

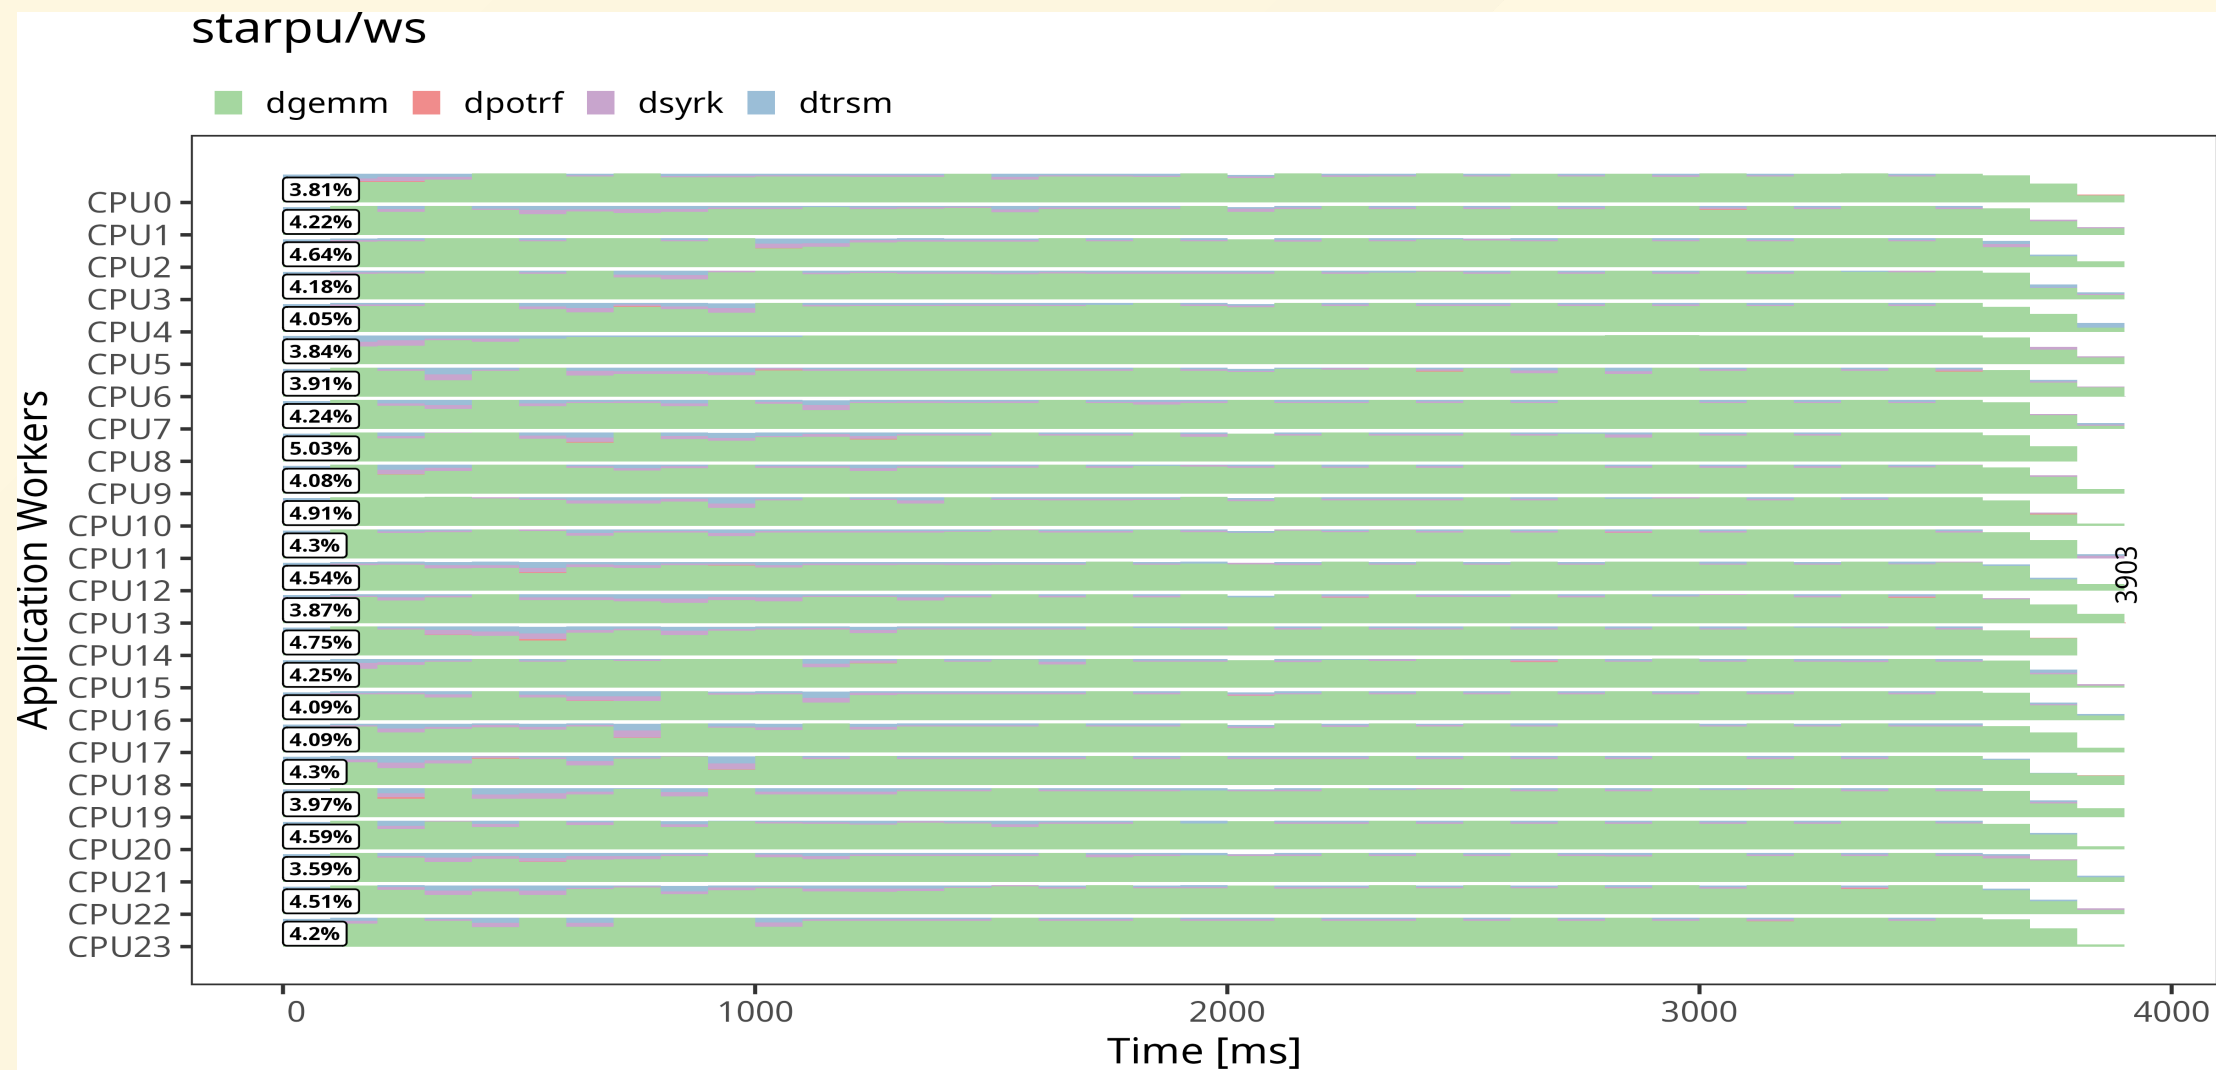


Trace: StarPU LWS

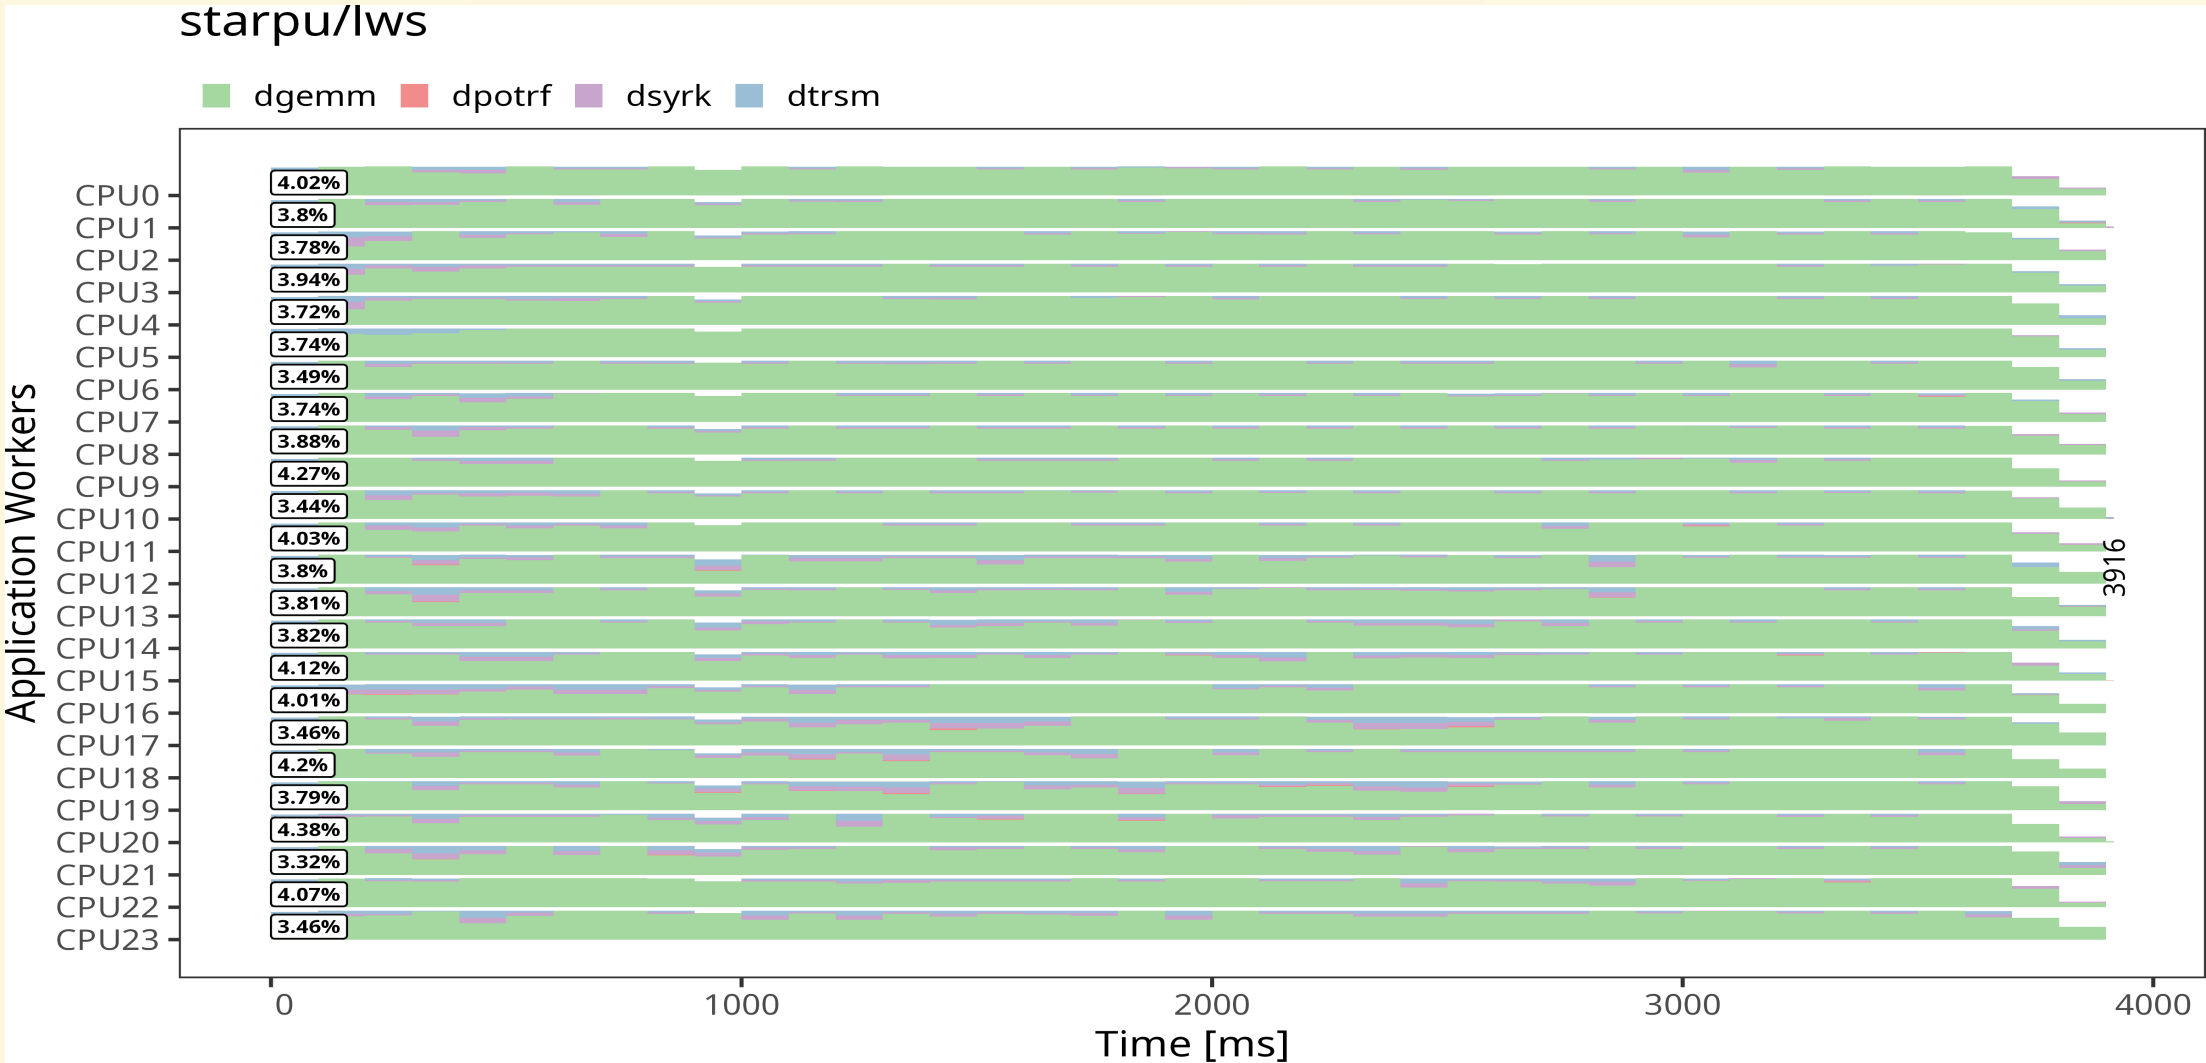

Trace: PaRSEC GD

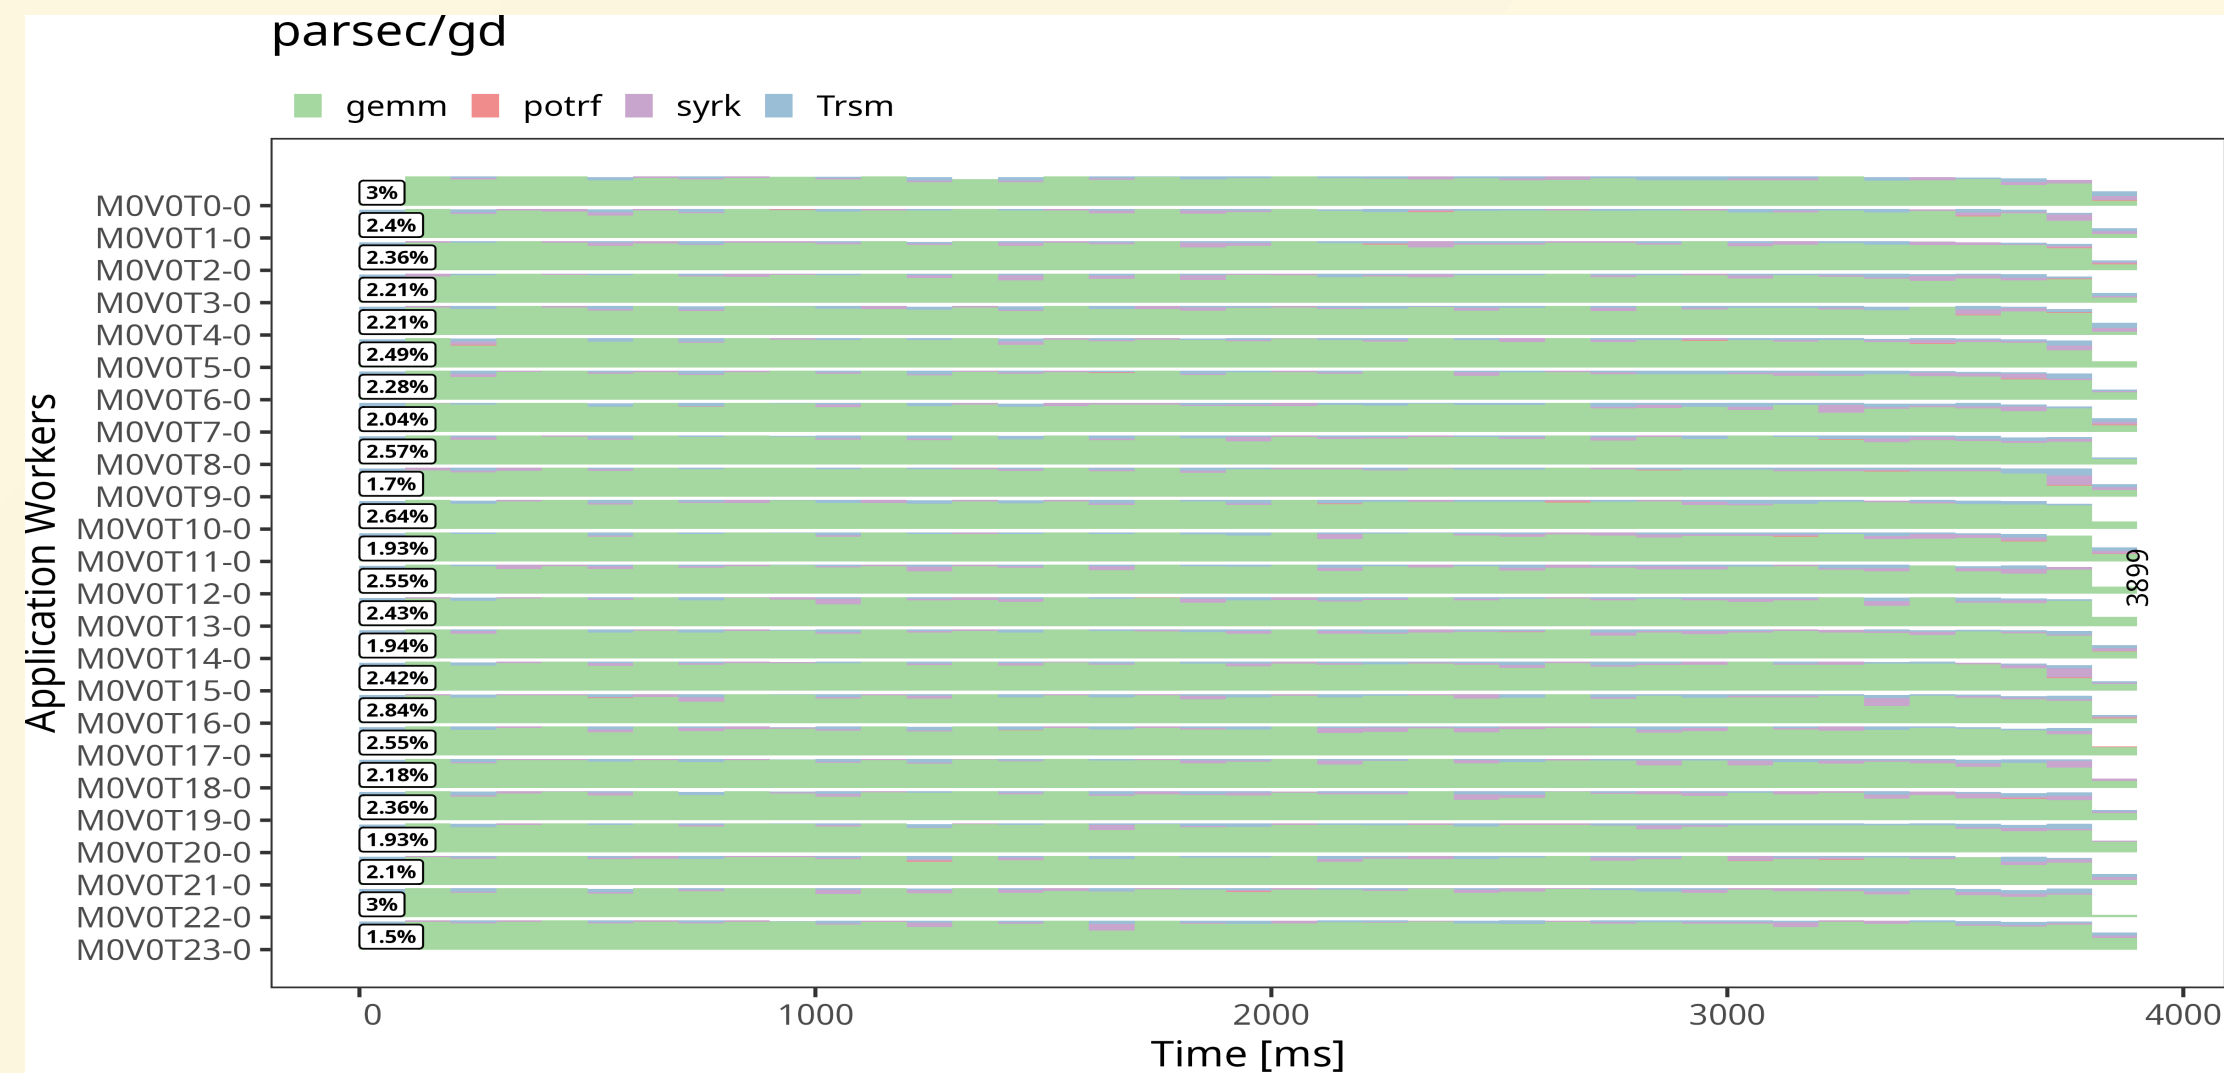

Trace: PaRSEC LFQ

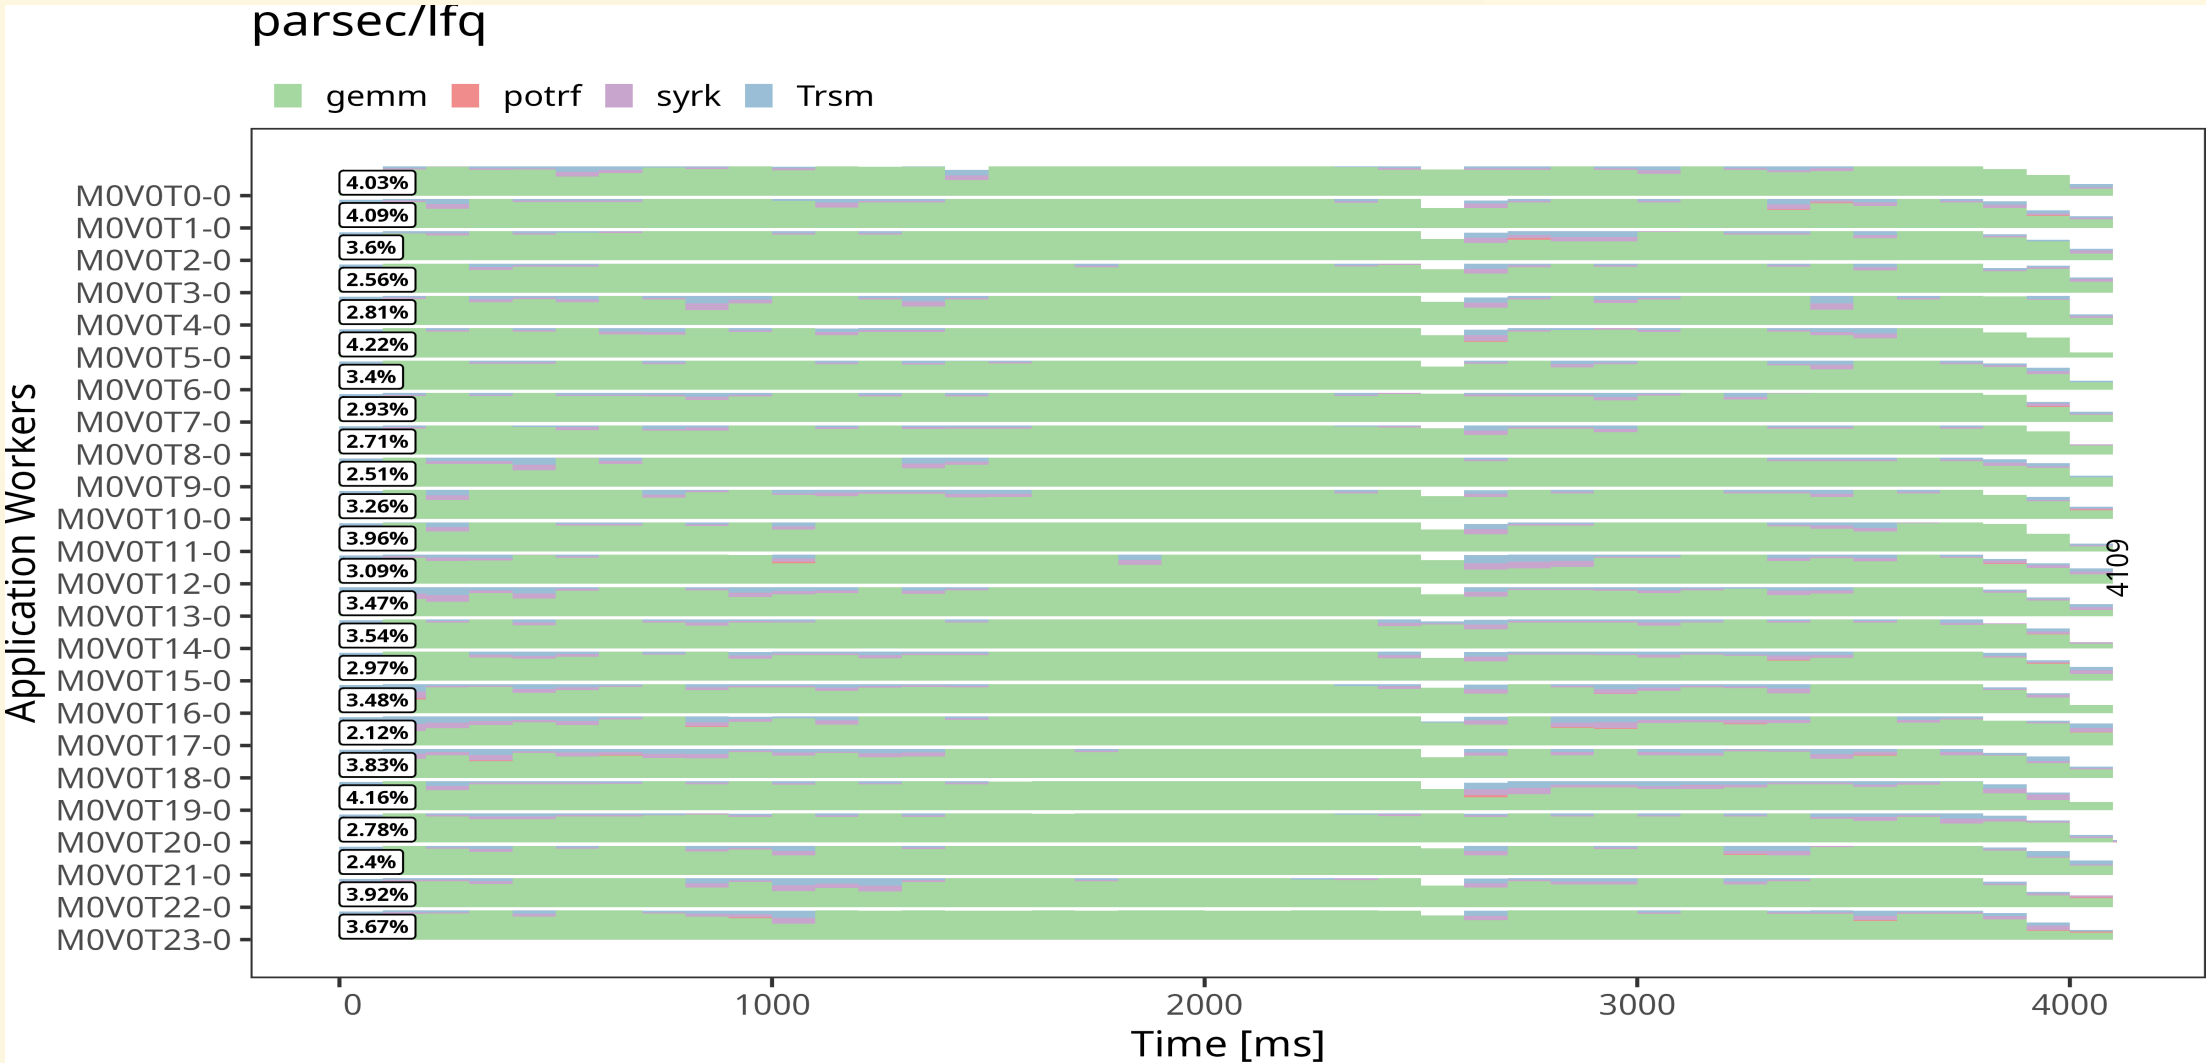

Conclusões preliminares

- Na fatoração Cholesky o **GD** do **PaRSEC** se saiu melhor
 - Apresentou maior GFLOPS na maioria das execuções
 - Menor tempo em *idle*
- Os escalonadores não apresentaram diferenças significativas na fatoração QR

Próximos passos

- Coletar mais métricas do **PaRSEC** dentro das informações disponibilizadas pelo seu trace
- Avaliar novos algoritmos e escalonadores de ambos runtimes
- Executar em GPU
- Testar a partir de uma aplicação real que utiliza o **Chameleon** como dependência

Referências

1. Augonnet, C. et al. "StarPU: A Unified Platform for Task Scheduling on Heterogeneous Multicore Architectures." *Euro-Par 2009*.
2. Bosilca, G. et al. "PaRSEC: Exploiting Heterogeneity to Enhance Scalability." *Computing in Science & Engineering*, 2013.
3. Agullo, E. et al. "Chameleon: A dense linear algebra software for heterogeneous architectures." Inria.
4. Pei, Y., Bosilca, G., Dongarra, J. "Sequential Task Flow Runtime Model: Improvements and Limitations."
5. Bosilca, G. et al. "PaRSEC: A programming paradigm exploiting heterogeneity for enhancing scalability." *SC25*.
6. Thibault, S. "On Runtime Systems for Task-based Programming on Heterogeneous Platforms." Inria.