CSS

La mise en forme des pages web, expliquée simplement

1. C'est quoi le CSS ?

CSS signifie *Cascading Style Sheets* (feuilles de style en cascade). C'est le langage qui sert à **mettre en forme** une page web : couleurs, polices, tailles, marges, positions... Le HTML dit **ce qu'il y a** dans la page, le CSS dit **à quoi ça ressemble**.

> **Analogie :** le HTML est la structure d'une maison (murs, portes, fenêtres). Le CSS, c'est la peinture, la décoration et la disposition des meubles.

2. Où écrire du CSS ?

Méthode	Comment	À utiliser ?
Dans la balise (inline)	`<p style="color: red;">`	Déconseillé (difficile à maintenir)
Dans la page (interne)	Balise `<style>` dans le `<head>`	Pour un petit test
Fichier externe	Un fichier `style.css` relié à la page	**Recommandé** : un fichier pour tout le site

Pour relier un fichier CSS externe, on ajoute cette ligne dans le `<head>` de la page HTML :

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

3. La syntaxe

Une règle CSS se compose d'un **sélecteur** (ce qu'on veut modifier) et d'un bloc de **déclarations** (propriété et valeur) entre accolades :

```
sélecteur {
  propriété: valeur;
  propriété: valeur;
}

p {
  color: blue;
  font-size: 18px;
}
```

Ici, tous les paragraphes `<p>` de la page deviennent bleus avec une taille de texte de 18 pixels. Chaque déclaration se termine par un `;`.

4. Les sélecteurs

Sélecteur	Cible	Exemple
Une balise	Toutes les balises de ce type	`h1 { color: red; }`
Une classe `.`	Les éléments avec `class="nom"`	`.important { font-weight: bold; }`
Un id `#`	L'élément unique avec `id="nom"`	`#titre { text-align: center; }`
Plusieurs `,`	Plusieurs sélecteurs à la fois	`h1, h2 { color: navy; }`
Descendant (espace)	Une balise dans une autre	`nav a { color: white; }`
Survol `:hover`	Quand la souris passe dessus	`a:hover { color: orange; }`

Exemple avec une **classe** : on écrit la classe dans le HTML, puis on la stylise dans le CSS.

```
<!-- dans le HTML -->
<p class="important">Ce texte est important.</p>

/* dans le CSS */
.important {
  color: red;
  font-weight: bold;
}
```

5. Les propriétés les plus utiles

Propriété	Rôle	Exemple de valeur
`color`	Couleur du texte	`red`, `#ff0000`, `rgb(255,0,0)`
`background-color`	Couleur de fond	`lightblue`, `#f4f4f4`
`font-family`	Police	`Arial, sans-serif`
`font-size`	Taille du texte	`16px`, `1.2em`
`font-weight`	Gras	`bold`, `normal`
`text-align`	Alignement du texte	`left`, `center`, `right`
`width` / `height`	Largeur / hauteur	`300px`, `50%`
`border`	Bordure	`2px solid black`
`margin`	Marge extérieure	`20px`
`padding`	Marge intérieure	`10px`

Les couleurs peuvent s'écrire avec un **nom** (`red`), un code **hexadécimal** (`#ff0000`) ou en **RGB** (`rgb(255, 0, 0)`).

6. Le modèle de boîte

Pour le navigateur, **chaque élément HTML est une boîte** composée de quatre couches, de l'intérieur vers l'extérieur :

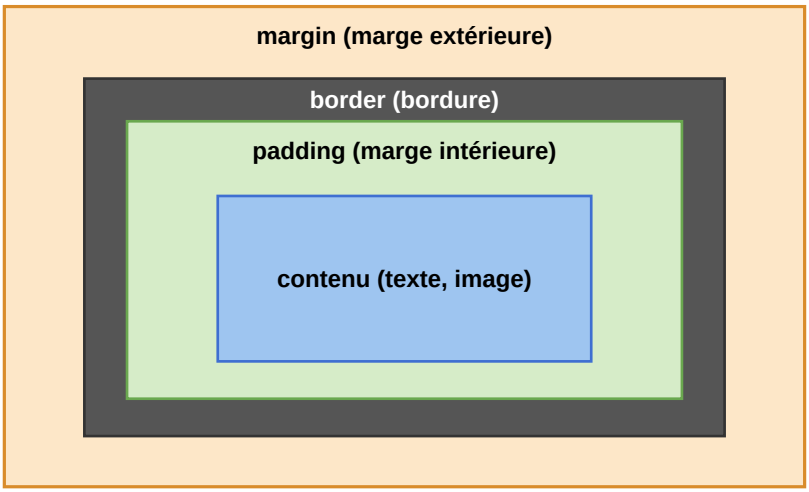

- **Contenu** : le texte ou l'image.
- **Padding** : l'espace entre le contenu et la bordure.
- **Border** : la bordure.
- **Margin** : l'espace entre la bordure et les éléments voisins.

7. Disposer des éléments côte à côte (Flexbox)

Par défaut, les éléments `<div>` s'empilent les uns sous les autres. Avec `display: flex` sur le **conteneur**, ses enfants se mettent **côte à côte** :

```
<div class="menu">
  <a href="#">Accueil</a>
  <a href="#">Photos</a>
  <a href="#">Contact</a>
</div>

.menu {
  display: flex;               /* éléments côte à côte */
  justify-content: space-between;  /* espace réparti */
  align-items: center;         /* centré verticalement */
  gap: 20px;                   /* espace entre les éléments */
}
```

8. Un exemple complet

```
/* style.css */
body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  background-color: #f4f4f4;
  margin: 0;
}
h1 {
  color: white;
  background-color: #264de4;
  text-align: center;
  padding: 20px;
}
.carte {
  background-color: white;
  border: 1px solid #cccccc;
  width: 300px;
  margin: 20px auto;     /* auto = centré horizontalement */
  padding: 15px;
}
a:hover {
  color: orange;
}
```

9. À retenir

- Le CSS gère l'**apparence** d'une page ; le HTML gère son **contenu**.
- Une règle = **sélecteur** + `{ propriété: valeur; }`.
- Sélecteurs : `balise`, `.classe`, `#id`.
- On met le CSS dans un **fichier externe** relié avec `<link>`.
- Chaque élément est une **boîte** : contenu, padding, border, margin.
- `display: flex` permet d'aligner des éléments côte à côte.