prima dell'istruzione (&y)[1] = 0 :

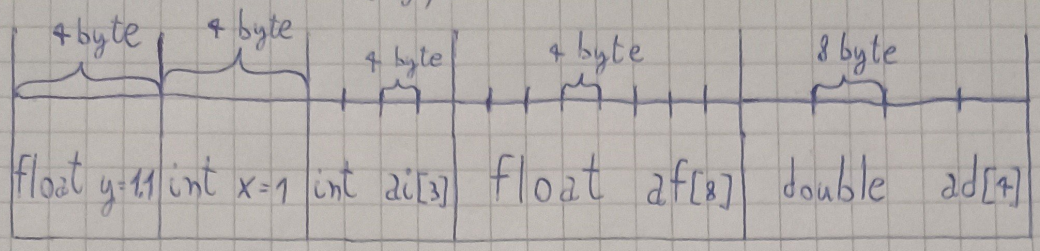

(non sono nella stessa scala)

(T = float)

L'indirizzo di y è &y; con (&y)[0] si accede al contenuto memorizzato a partire da &y + 0 * sizeof(T) = &y, nei 4 byte successivi.
Analogamente, con (&y)[1] si accede al contenuto memorizzato a partire da &y + 1 * sizeof(T) = &y + 4, nei 4 byte successivi. Tuttavia in questi ultimi 4 byte era stata già inizializzata la variabile x, anch'essa memorizzata in 4 byte. Con l'istruzione (&y)[1]=0, si memorizza il float 0 in questi 4 byte.

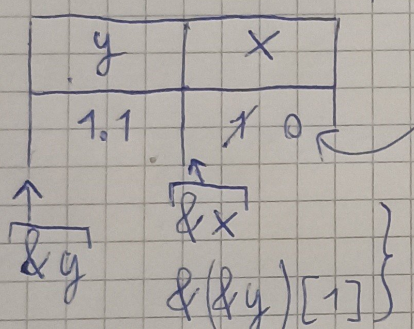

dopo l'istruzione (&y)[1] = 0

è lo stesso indirizzo