

Lezione S3/L3

DVWA in kali linux

Nella lezione pratica di oggi vedremo come configurare una DVWA – ovvero damn vulnerable web application in Kali Linux.

Utilizzando la procedura pratica elencata online seguiamo i vari passaggi:

Personalmente ho creato una nuova macchina di kali linux tramite VMware, esattamente come virtual box basta impostare nella sezione network l'opzione "Scheda rete".

La procedura procede come da indicazione, di conseguenza non aggiungo screenshot già presenti nella pratica. Nel nostro caso la cartella anziché essere 8.1 era 8.2.
è importante però ricordare che ogni volta che spegniamo e riaccendiamo la macchina dobbiamo digitare nel terminale:

- service mysql start
- service apache2 start

per poter avviare il sito.

il procedimento va a buon fine ed arriviamo finalmente all'uso di burpsuite:

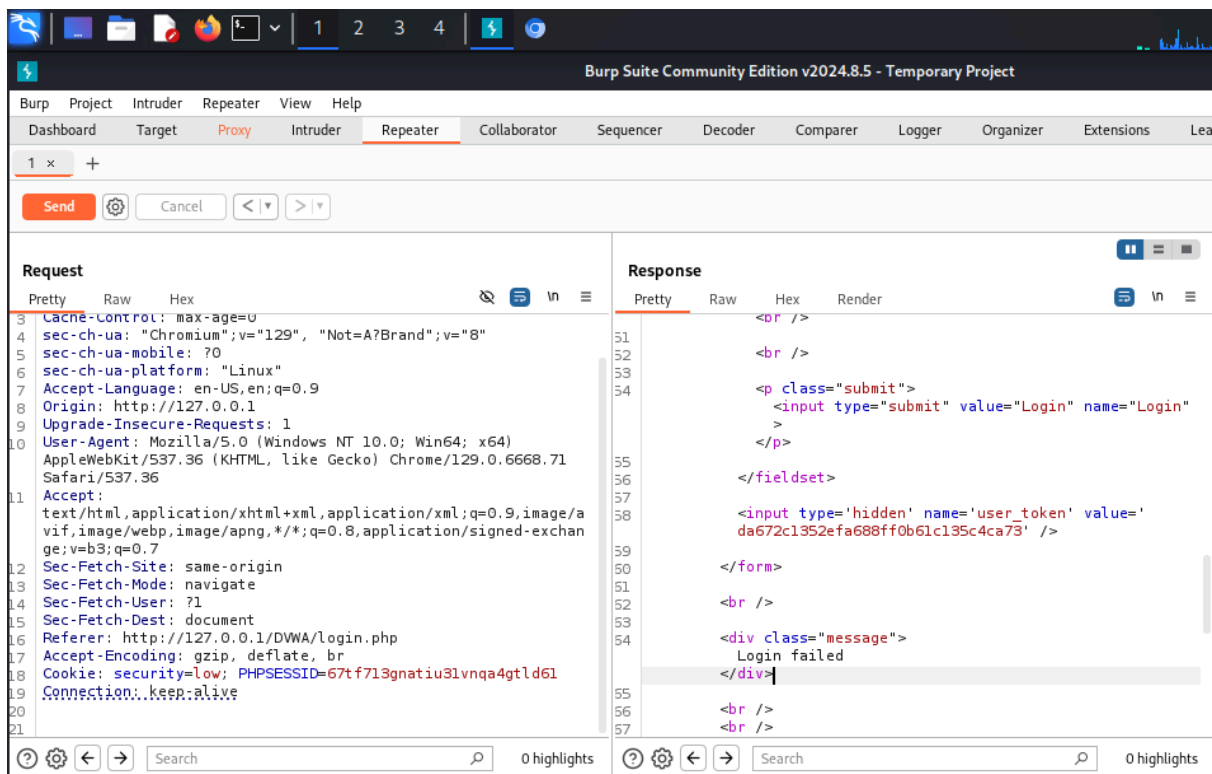


figura 1: first login attempt, failed

