

03/03/2026

TP 1 | Bloc 1

PHP 3/3

Sommaire

Introduction	1
I. Réalisation	1
Ex 1- employes.php	1
Employe.php	1
Ex 2 – bonjour.php	1
Reponse.php	2
Ex 2.5 – bonjour-bis.php	2
Reponse-bis.php	2
Ex 3 – service.php	3
Service_post	3
Ex 4 – machineCafe.php	3
Conclusion	4

Fait par : Mattéo Mouranchon – Groupe 2

Compte-rendu Numéro 3

Introduction

2^e partie du tp php 3/3

I. Réalisation

Ex 1- employees.php

Le code

```
transmission-donnees > employees.php
1  <h1>Liste des employés</h1>
2
3  <ul>
4      <li>Employé 1 : <a href="employee.php?id=1">détails</a></li>
5      <li>Employé 2 : <a href="employee.php?id=2">détails</a></li>
6      <li>Employé 3 : <a href="employee.php?id=3">détails</a></li>
7  </ul>
```

Résultat

Liste des employés

- Employé 1 : [détails](#)
- Employé 2 : [détails](#)
- Employé 3 : [détails](#)

Employe.php

Le code

```
transmission-donnees > employe.php
1  <?php
2  $id = $_GET["id"];
3  ?>
4
5  <h1>Détails</h1>
6
7  <?php
8  echo "Son identifiant est $id";
9  ?>
```

Résultat

Détails

Son identifiant est 1

Ex 2 – bonjour.php

Le code

```
transmission-donnees > bonjour.php
1  <form action="reponse.php" method="get">
2      Entrez votre prénom :
3      <input type="text" name="prenom">
4
5      <br><br>
6      <input type="submit" value="Dire bonjour">
7  </form>
```

Résultat

Entrez votre prénom :

Reponse.php

Le code

```
transmission-donnees > reponse.php
1  <?php
2  $prenom = $_GET["prenom"];
3  echo "Bonjour $prenom !";
4  ...>
```

Résultat

Bonjour mat !

Ex 2.5 – bonjour-bis.php

Le code

```
transmission-donnees > bonjour-bis.php
1  <form action="reponse-bis.php" method="get">
2  Prénom :
3  <input type="text" name="prenom">
4  <br><br>
5  Familier :
6  <input type="checkbox" name="familier">
7  <br><br>
8  <input type="radio" name="civillite" value="monsieur" checked>Monsieur
9  <input type="radio" name="civillite" value="madame">Madame
10 <br><br>
11 <input type="submit">
12 </form>
```

Résultat

Prénom : Familier : ☒☒ Monsieur ☐ Madame

Reponse-bis.php

Le code

```
transmission-donnees > reponse.php
1  <?php
2  $prenom = $_GET["prenom"];
3
4  if (isset($_GET["familier"])) {
5      $bonjour = "Salut";
6  } else {
7      $bonjour = "Bonjour";
8  }
9
10 $civillite = $_GET["civillite"];
11
12 echo "$bonjour $civillite $prenom !";
13 ...>
```

Résultat


Salut monsieur mat !

Ex 3 – service.php

Le code

```
transmission-donnees > services.php
1 <form action="service_post.php" method="post">
2
3     Service :
4     <select name="service">
5         <option value="s01">Administration</option>
6         <option value="s02">Commercial</option>
7     </select>
8
9     <br><br>
10    <input type="submit">
11 </form>
```

Résultat

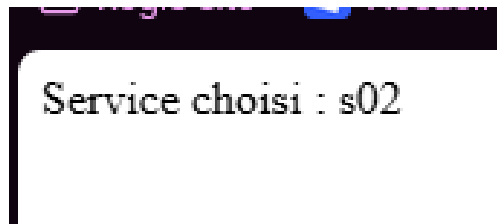

Service_post

Le code

```
transmission-donnees > service_post.php
1 <?php
2 $service = $_POST["service"];
3 echo "Service choisi : $service";
4 ?>
```

Résultat




Ex 4 – machineCafe.php

Le code

```
transmission-donnees > machineCafe.php
1 <?php
2 if (isset($_POST["nom"])) {
3     $nom = $_POST["nom"];
4     $boisson = $_POST["boisson"];
5 }
6 ?>
7
8 <form method="post">
9
10    Nom :
11    <input type="text" name="nom">
12    <br><br>
13
14    Boisson :
15    <select name="boisson">
16        <option>Café</option>
17        <option>Thé</option>
18    </select>
19
20    <br><br>
21    <input type="submit">
22 </form>
23
24 <?php
25 if (isset($_POST["nom"])) {
26     echo "<br>Bonjour $nom";
27     echo "<br>Boisson : $boisson";
28 }
29 ?>
```

Résultat

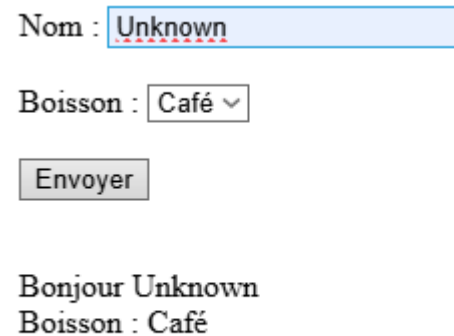

Conclusion

Grâce à aux 3 parties php, je sais maintenant comment coder du php simple sans me compliquer.