

25/09/2026

TP6 | B2

Mise en place de GLPI

Fait par : Mattéo Mouranchon – Groupe SISR

Compte-rendu n°6


Introduction

L'objectif du TP est de mettre en place un serveur GLPI


I. Réalisation

1. Préparation de la VM

Comme la préparation du GLPI sera fait sur une vm de type serveur, je vais cloner une des vm en ma possession qui est déjà partiellement opérationnel

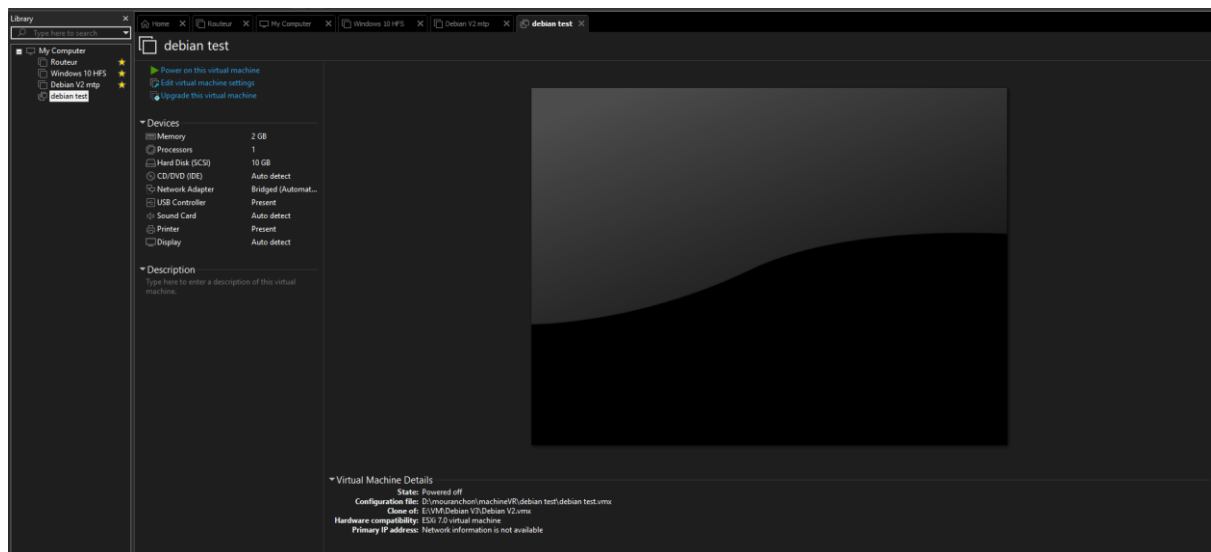

On n'oublie pas de changer le type de connections internet du réseau d'**Host-only** ➔ **Bridged**

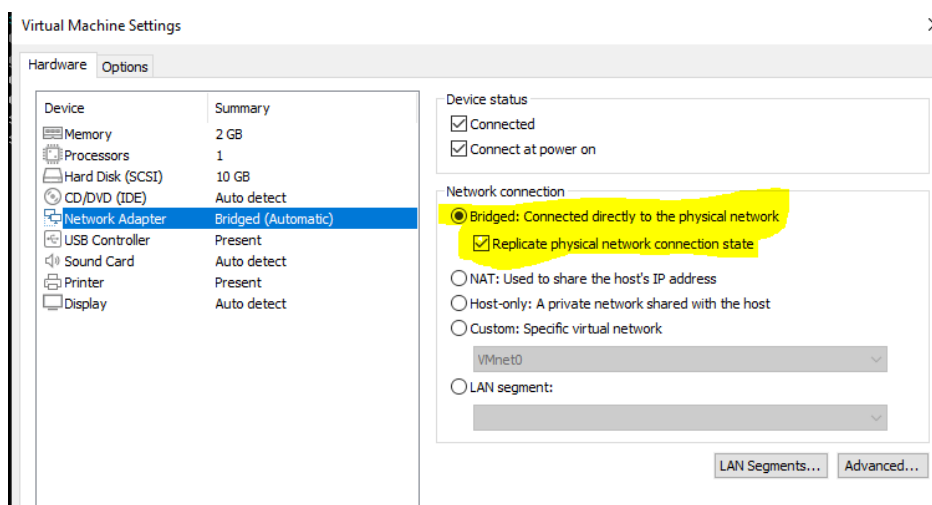

```

mat@GLPI-SRV: ~
(Lecture de la base de données... 141386 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../00-libreoffice-impress_4%3a25.2.3-2+deb13u7_amd64.deb ...
Dépaquetage de libreoffice-impress (4:25.2.3-2+deb13u7) sur (4:25.2.3-2+deb13u6) ...
Préparation du dépaquetage de .../01-libreoffice-uiconfig-impress_4%3a25.2.3-2+deb13u7_all.deb ...
Dépaquetage de libreoffice-uiconfig-impress (4:25.2.3-2+deb13u7) sur (4:25.2.3-2+deb13u6) ...
Préparation du dépaquetage de .../02-libreoffice-uiconfig-draw_4%3a25.2.3-2+deb13u7_all.deb ...
Dépaquetage de libreoffice-uiconfig-draw (4:25.2.3-2+deb13u7) sur (4:25.2.3-2+deb13u6) ...
Préparation du dépaquetage de .../03-libreoffice-draw_4%3a25.2.3-2+deb13u7_amd64.deb ...
Dépaquetage de libreoffice-draw (4:25.2.3-2+deb13u7) sur (4:25.2.3-2+deb13u6) ...
Préparation du dépaquetage de .../04-ure_4%3a25.2.3-2+deb13u7_amd64.deb ...
Dépaquetage de ure (4:25.2.3-2+deb13u7) sur (4:25.2.3-2+deb13u6) ...
Préparation du dépaquetage de .../05-libreoffice-uiconfig-writer_4%3a25.2.3-2+deb13u7_all.deb ...
Dépaquetage de libreoffice-uiconfig-writer (4:25.2.3-2+deb13u7) sur (4:25.2.3-2+deb13u6) ...
Préparation du dépaquetage de .../06-libreoffice-writer_4%3a25.2.3-2+deb13u7_amd64.deb ...
Dépaquetage de libreoffice-writer (4:25.2.3-2+deb13u7) sur (4:25.2.3-2+deb13u6) ...
Préparation du dépaquetage de .../07-libreoffice-math_4%3a25.2.3-2+deb13u7_amd64.deb ...
Dépaquetage de libreoffice-math (4:25.2.3-2+deb13u7) sur (4:25.2.3-2+deb13u6) ...
Préparation du dépaquetage de .../08-libreoffice-uiconfig-math_4%3a25.2.3-2+deb13u7_all.deb ...
Dépaquetage de libreoffice-uiconfig-math (4:25.2.3-2+deb13u7) sur (4:25.2.3-2+deb13u6) ...
Préparation du dépaquetage de .../09-libreoffice-uiconfig-common_4%3a25.2.3-2+deb13u7_all.deb ...
Dépaquetage de libreoffice-uiconfig-common (4:25.2.3-2+deb13u7) sur (4:25.2.3-2+deb13u6) ...
Préparation du dépaquetage de .../10-libreoffice-help-fr_4%3a25.2.3-2+deb13u7_all.deb ...
Dépaquetage de libreoffice-help-fr (4:25.2.3-2+deb13u7) sur (4:25.2.3-2+deb13u6) ...
Préparation du dépaquetage de .../11-libreoffice-help-en-us_4%3a25.2.3-2+deb13u7_all.deb ...
Dépaquetage de libreoffice-help-en-us (4:25.2.3-2+deb13u7) sur (4:25.2.3-2+deb13u6) ...
Préparation du dépaquetage de .../12-libreoffice-help-common_4%3a25.2.3-2+deb13u7_all.deb ...
Dépaquetage de libreoffice-help-common (4:25.2.3-2+deb13u7) sur (4:25.2.3-2+deb13u6) ...
Préparation du dépaquetage de .../13-libreoffice-common_4%3a25.2.3-2+deb13u7_all.deb ...
Dépaquetage de libreoffice-common (4:25.2.3-2+deb13u7) sur (4:25.2.3-2+deb13u6) ...
Paramétrage de libreoffice-uiconfig-common (4:25.2.3-2+deb13u7) ...
(Lecture de la base de données... 141386 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de ...uno-libs-private_4%3a25.2.3-2+deb13u7_amd64.deb ...
Dépaquetage de uno-libs-private (4:25.2.3-2+deb13u7) sur (4:25.2.3-2+deb13u6) ...
Paramétrage de uno-libs-private (4:25.2.3-2+deb13u7) ...
Paramétrage de ure (4:25.2.3-2+deb13u7) ...
Paramétrage de libreoffice-common (4:25.2.3-2+deb13u7) ...

Progression : [ 30% ]

```

2. Installation du GLPI


On va vérifier les composants essentiels qui nous serviront pour faire fonctionner le GLPI

```
mat@GLPI-SRV:~$ systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-09-25 10:34:54 CEST; 11min ago
  Invocation: ea96c50e937b47f9bb63d7cd9271dfde
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
   Process: 742 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 804 (sshd)
       Tasks: 1 (limit: 5775)
      Memory: 2.8M (peak: 3.1M)
         CPU: 45ms
    CGroup: /system.slice/ssh.service
            └─804 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"


Warning: some journal files were not opened due to insufficient permissions.
```

SSH

Cela va nous être utile que le SSH soit déjà installé et actif. On va utiliser un logiciel qui se nomme PuTTY pour taper les scripts à distance de la VM

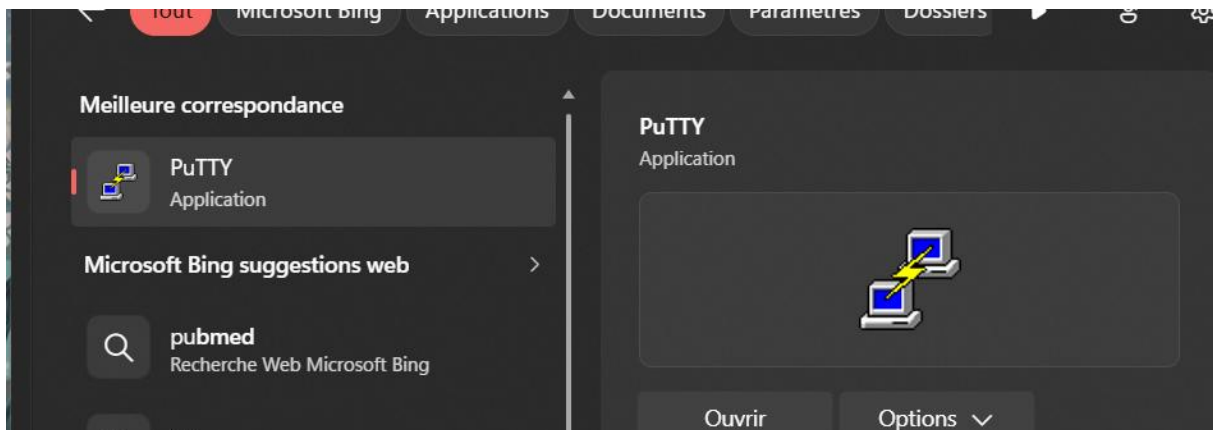

Après être installé, on entre l'IP de la VM

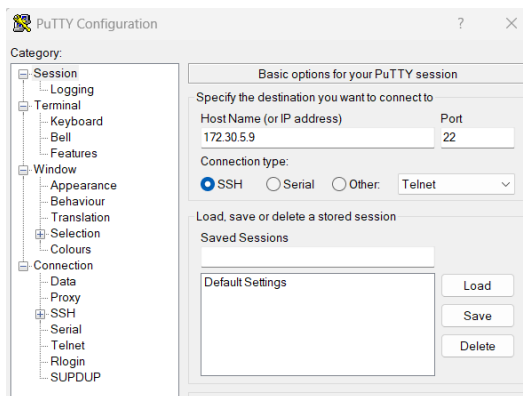

```
mat@GLPI-SRV: ~
login as: mat
mat@172.30.5.9's password:
Linux GLPI-SRV 6.12.107+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.107-1 (2026-08-29) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Fri Sep 25 10:47:02 2026 from 172.30.5.8
mat@GLPI-SRV:~$
```

Résultat

On continue la vérification, il manque encore apache2 et mariadb

```

mat@GLPI-SRV:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset:
   Active: active (running) since Fri 2026-09-25 10:34:55 CEST; 40min ago
  Invocation: 35fe746e804347bc877133852110949e
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 734 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUO
 Main PID: 843 (apache2)
    Tasks: 6 (limit: 5775)
   Memory: 46.1M (peak: 46.3M)
      CPU: 367ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─843 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─982 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─983 /usr/sbin/apache2 -k start
                 └─984 /usr/sbin/apache2 -k start
                   └─991 /usr/sbin/apache2 -k start
                     └─992 /usr/sbin/apache2 -k start

Warning: some journal files were not opened due to insufficient permissions.
lines 1-18/18 (END)

mat@GLPI-SRV:~$ sudo systemctl status mariadb
● mariadb.service - MariaDB 11.8.6 database server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; preset:
   Active: active (running) since Fri 2026-09-25 10:34:57 CEST; 12min ago
  Invocation: 0d8e398d142a49fcb31456244f56ab2d
     Docs: man:mariadb(8)
           https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
   Process: 741 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && v
   Process: 1103 ExecStartPost=/bin/rm -f /run/mysqld/wsrep-start-position /run
   Process: 1109 ExecStartPost=/etc/mysql/debian-start (code=exited, status=0/
 Main PID: 839 (mariadb)
    Status: "Taking your SQL requests now..."
     Tasks: 9 (limit: 36116)
   Memory: 190.4M (peak: 195.1M)
      CPU: 1.986s
   CGroup: /system.slice/mariadb.service
           └─839 /usr/sbin/mariadb

Warning: some journal files were not opened due to insufficient permissions.
lines 1-18/18 (END)

```

Apache 2

MariaDB

Sudo systemctl Status apache2

Sudo systemctl Status mariadb

Maintenant, on installe PHP et ces dépendances

```

mat@GLPI-SRV:~$ php -v
PHP 8.4.24 (cli) (built: Jul 31 2026 05:11:11) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Built by Debian
Zend Engine v4.4.24, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v8.4.24, Copyright (c), by Zend Technologies
mat@GLPI-SRV:~$ sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql php-curl php-gd
php-intl php-mbstring php-bcmath php-xml php-zip php-bz2 php-ldap php-apcu -y

```

```

Installation de dépendances :
  php8.4-bz2

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 3Supprimé : 0. Non mis à jour : 0
Taille du téléchargement : 18,8 kB
  Espace nécessaire : 81,9 kB / 12,5 GB disponible

Réception de : 1 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 libapache2-mod-p
hp all 2:8.4+96 [40068 B]
Réception de : 2 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 php8.4-bz2 amd64
8.4.24-1-deb13ul [10,7 kB]
Réception de : 3 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 php-bz2 all 2:8.
4+96 [30960 B]
18,8 ko réceptionnés en 0s (784 ko/s)
Sélection du paquet libapache2-mod-php précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 141386 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libapache2-mod-php_2%3a8.4+96_all.deb ...
Dépaquetage de libapache2-mod-php (2:8.4+96) ...
Sélection du paquet php8.4-bz2 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../php8.4-bz2_8.4.24-1-deb13ul_amd64.deb ...
Dépaquetage de php8.4-bz2 (8.4.24-1-deb13ul) ...

```

On sécurise mariadb pour le lancement

```

mat@GLPI-SRV:~$ sudo mariadb-secure-installation

NOTE: MariaDB is secure by default in Debian. Running this script is
useless at best, and misleading at worst. This script will be
removed in a future MariaDB release in Debian. Please read
/usr/share/doc/mariadb-server/README.Debian.gz for details.

Enter root user password or leave blank:
Enter current password for root (enter for none):

```

```
Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] Y
... Success!

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.


Thanks for using MariaDB!
mat@GLPI-SRV:~$ sudo mariadb
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 37
Server version: 11.8.6-MariaDB-0+deb13u1 from Debian -- Please help get to 10k
stars at https://github.com/MariaDB/Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>
```


Une fois fait, on entre dan le navigateur internet, l'adresse IP de la VM linux **172.30.5.9**

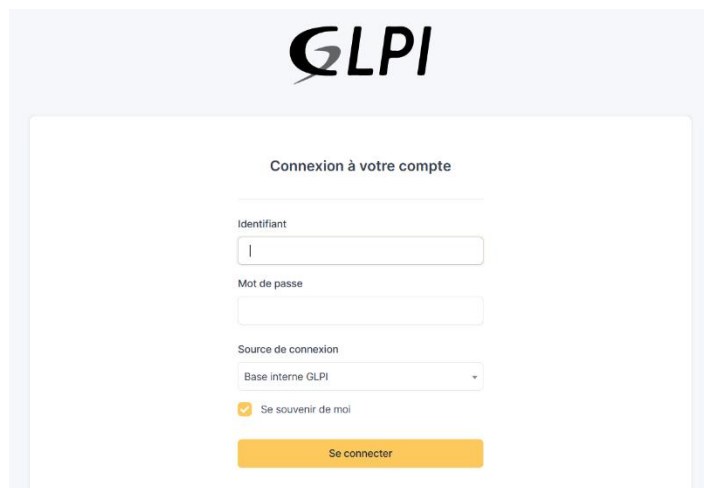

Identifiant : glpi

Mots de passe : glpi

Résultat :

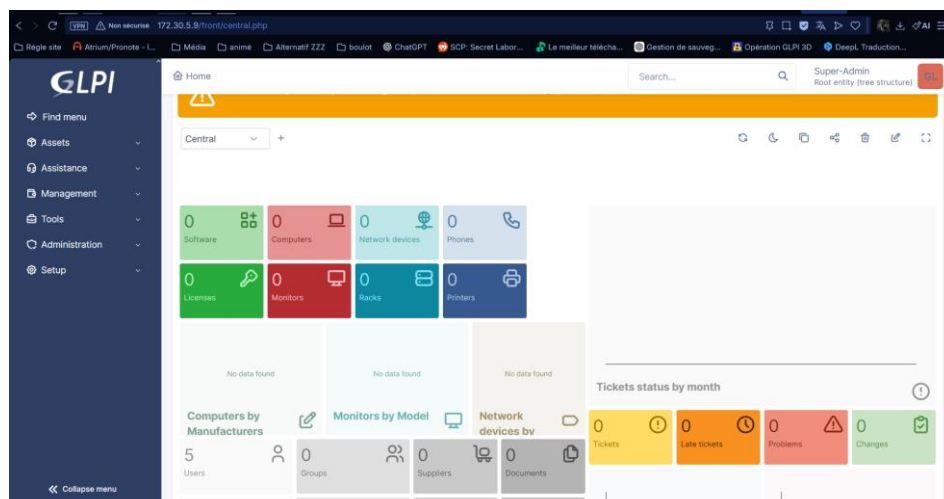

3. Tableau contenant les informations suivantes :

Base de données : database

Utilisateur

Information	Valeur
Nom de la base dedonnée	Database
Utilisateur MySQL GLPI	Mat
Mot de passe MySQL GLPI	root
Mot de passe root MariaDB	////////////////
URL d'accès du GLPI	http://172.30.5.9
Compte administrateur GLPI	glpi
Mot de passe administrateur GLPI	glpi
Adresse IP du serveur	172.30.5.9/16
Mot de passe SSH	sio

[Home](#) / [Administration](#) / [Users](#) [+ Add](#)

Super-Admin
Root entity (tree structure)
GL

[<<](#) [<](#) [🔍](#) [👤](#) User - matteo - ID 7 [📄](#) [🔗](#)

⋮ Actions

6/6

[👤 User](#)
[👤 Authorizations 1](#)
[👤 Groups](#)
[⚙️ Settings](#)
[📦 Used items](#)
[📦 Managed items](#)
[🛡️ Security](#)
[📦 Consumables](#)
[🕒 Created tickets](#)
[⚠️ Created problems](#)
[📋 Created changes](#)
[📄 Documents](#)
[📅 Reservations](#)
[🔄 Synchronization](#)
[🔗 Links](#)

Login

Picture

M

Surname

First name

Timezone

Timezone usage has not been activated. Run the "php bin/console database:enable_timezones" command to activate it.

Active

Yes ▾

Valid since

📅
🕒

Valid until

📅
🕒

Authentication

GLPI internal database
 Last login on 2026-09-24 20:18

Category

Admin suprême ▾
 👤
+

Title

----- ▾
 👤
+

Comments

Administrative number

Location

----- ▾
 👤
+
📄

Conclusion

Ce TP m'a permis d'installer et de configurer **GLPI sur un serveur Debian**, avec Apache, MariaDB et PHP. J'ai également créé la base de données nécessaire et configuré les différents accès.