

22/09/2026

TP1- 2 | B3

Kali : préparation

Table des matières

Introduction	1
I. Réalisation	1
1. Préparation des VM.....	1
2. Installation de kali	2
3. Mise à jour de kali	2
4. Activer le compte root de kali	6
Conclusion	6
Introduction	7
II. Réalisation	7

Fait par : Mattéo Mourançon – Groupe SISR


Introduction

L'objectif du TP est de procéder à une installation de kali sur virtualBox et l'utiliser en tant que attaquant contre une VM Windows 7 qui sera la victime


I. Réalisation

1. Préparation des VM

On va avoir besoin de 2 VM pour ce TP. Kali sera l'attaquant hackeur et Win 7 la cible de l'hacker

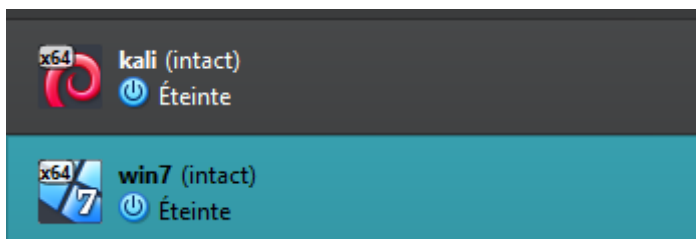


Une simple installation du Win 7 est nécessaire et prêt pour les tests

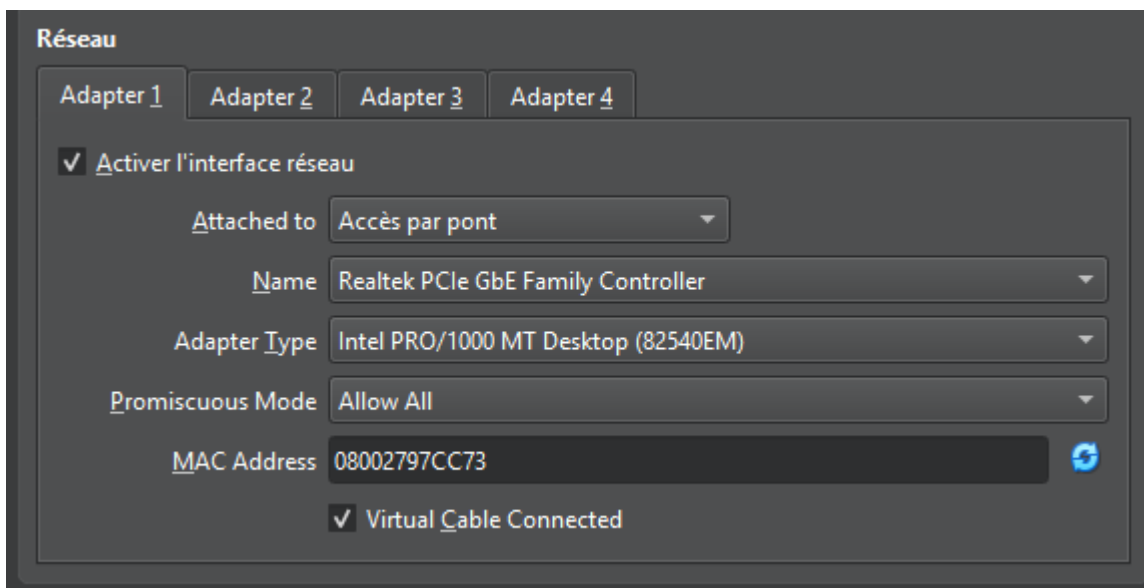

Mais on n'oublie pas de mettre les deux VM de leur réseau en **Accès par point** et non en **NAT** pour pouvoir ping les deux machines et l'utiliser sur le réseau 172.30.5.X

2. Installation de kali

A kali, on va procéder à l'installation standards

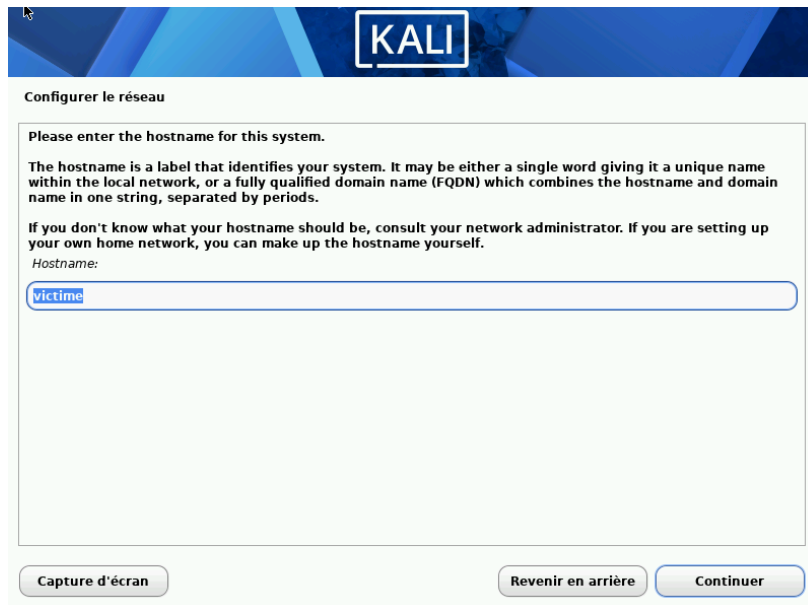


The screenshot shows the 'Configurer le réseau' (Configure network) screen of the Kali Linux installer. At the top, there is a blue header with the 'KALI' logo. Below it, the title 'Configurer le réseau' is displayed. The main content area contains instructions: 'Please enter the hostname for this system. The hostname is a label that identifies your system. It may be either a single word giving it a unique name within the local network, or a fully qualified domain name (FQDN) which combines the hostname and domain name in one string, separated by periods. If you don't know what your hostname should be, consult your network administrator. If you are setting up your own home network, you can make up the hostname yourself.' Below the text, there is a text input field labeled 'Hostname:' with the value 'victime' entered. At the bottom of the window, there are three buttons: 'Capture d'écran' (Screenshot), 'Revenir en arrière' (Go back), and 'Continuer' (Continue).

On finit l'installation standards par défaut


3. Mise à jour de kali

Maintenant que la machine est installé, on va la mettre à jour mais avant, on doit configurer au proxy du réseau

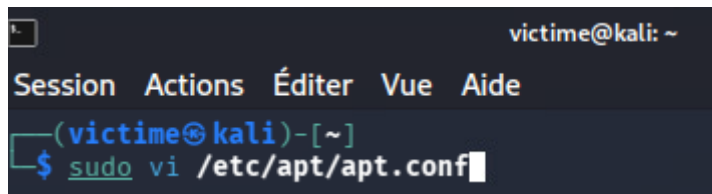

```
victime@kali: ~  
Session Actions Éditer Vue Aide  
(victime@kali)-[~]  
$ sudo vi /etc/apt/apt.conf
```

Vi /etc/apt/apt.conf |Et ajouté ceci dedans ci-dessous

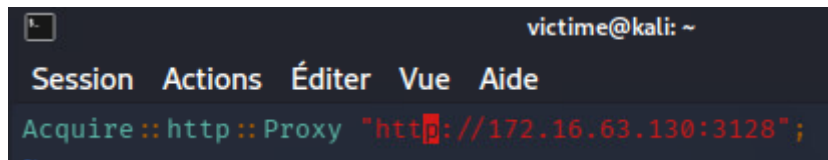

```
victime@kali: ~  
Session Actions Éditer Vue Aide  
Acquire::http::Proxy "http://172.16.63.130:3128";
```

Acquire::http::Proxy <http://172.16.63.130:3128>; puis faire échap >:wq qui sauvegarder et quitté et on reboot

Maintenant on peut commencer les mise à jours

```
(victime@kali)-[~]
$ sudo apt update
Réception de : 1 http://kali.mirror.garr.it/kali kali-rolling InRelease [34,0
kB]
Réception de : 2 http://kali.mirror.garr.it/kali kali-rolling/main amd64 Pack
ages [21,5 MB]
Réception de : 3 http://kali.mirror.garr.it/kali kali-rolling/main amd64 Cont
ents (deb) [53,7 MB]
Réception de : 4 http://kali.mirror.garr.it/kali kali-rolling/contrib amd64 P
ackages [113 kB]
Réception de : 5 http://kali.mirror.garr.it/kali kali-rolling/contrib amd64 C
ontents (deb) [261 kB]
Réception de : 6 http://kali.mirror.garr.it/kali kali-rolling/non-free amd64
Packages [183 kB]
Réception de : 7 http://kali.mirror.garr.it/kali kali-rolling/non-free amd64
Contents (deb) [915 kB]
Réception de : 8 http://kali.mirror.garr.it/kali kali-rolling/non-free-firmwa
re amd64 Packages [16,0 kB]
Réception de : 9 http://kali.mirror.garr.it/kali kali-rolling/non-free-firmwa
re amd64 Contents (deb) [40,6 kB]
95% [3 Contents-amd64 store 0 B]
```

Sudo apt update

```
(victime@kali)-[~]
$ sudo apt dist-upgrade
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécess
aires :
bluez-hcidump                libntfs-3g89t64
firmware-marvell-prestera    libopenjph0.27
iucode-tool                  libperl5.40
libabsl20260107              libpoppler156
libbluray3                   libpython3.13
libconfig++11                 libpython3.13-dev
libconfig11                   libpython3.13-minimal
libencode-perl                libpython3.13-stdlib
libgeos3.14.1                 libvidstab1.1
libhdf5-310                   libx265-215
libhdf5-hl-310                openssl-client-gssapi
libigc2                       perl-modules-5.40
libigdfcl2                    python3-mitmproxy-wireguard
libigdgmm12                   python3.13
libimath-3-1-29t64            python3.13-dev
libjim0.83                    python3.13-minimal
libkmlbase1t64                python3.13-venv
libkmldev1t64                 rpcsvc-proto
libkmlengine1t64
```

Sudo apt dist-upgrade et on confirme **O**

```


amd64 libctf0 amd64 2.47-2 [91,7 kB]
Réception de : 6 http://mirror.wonchan.net/kali kali-rolling/main amd64 libc-
dev-bin amd64 2.43-4 [38,9 kB]
Réception de : 15 http://mirror.telepoint.bg/kali kali-rolling/main amd64 lib
c6-i386 amd64 2.43-4 [2 608 kB]
Réception de : 11 http://ftp.yz.yamagata-u.ac.jp/pub/linux/kali kali-rolling/
main amd64 libctf-nobfd0 amd64 2.47-2 [160 kB]
Réception de : 18 http://http.kali.org/kali kali-rolling/main amd64 libzstd1
amd64 1.5.7+dfsg-4 [304 kB]
Réception de : 19 http://mirror.nl.cdn-perfprod.com/kali kali-rolling/main am
d64 lib32gcc-s1 amd64 16.2.0-1 [87,9 kB]
Réception de : 26 http://mirror1.sox.rs/kali/kali kali-rolling/main amd64 cpp
-15-x86-64-linux-gnu amd64 15.3.0-2 [12,2 MB]
Réception de : 28 http://mirror.telepoint.bg/kali kali-rolling/main amd64 lib
objc-15-dev amd64 15.3.0-2 [173 kB]
Réception de : 33 http://mirror.wonchan.net/kali kali-rolling/main amd64 libo
bjc4 amd64 16.2.0-1 [44,9 kB]
Réception de : 12 http://ftp.yz.yamagata-u.ac.jp/pub/linux/kali kali-rolling/
main amd64 libbinutils amd64 2.47-2 [536 kB]
Réception de : 39 http://mirror.vinehost.net/kali kali-rolling/main amd64 gcc
-16-base amd64 16.2.0-1 [38,0 kB]
Réception de : 41 http://mirror.vinehost.net/kali kali-rolling/main amd64 lib
cc1-0 amd64 16.2.0-1 [46,2 kB]
Réception de : 50 http://mirror.yer.az/kali kali-rolling/main amd64 findutils
amd64 4.11.0-2 [782 kB]
Réception de : 54 http://http.kali.org/kali kali-rolling/main amd64 perl-tk a
md64 1:804.036+dfsg1-7 [2 027 kB]

```

Et voilà la machine est mise

À jour et prête. Il ne reste plus qu'à faire le test de ping des deux machines pour vérifier si elles peuvent se communiquer.

L'IP du Win 7

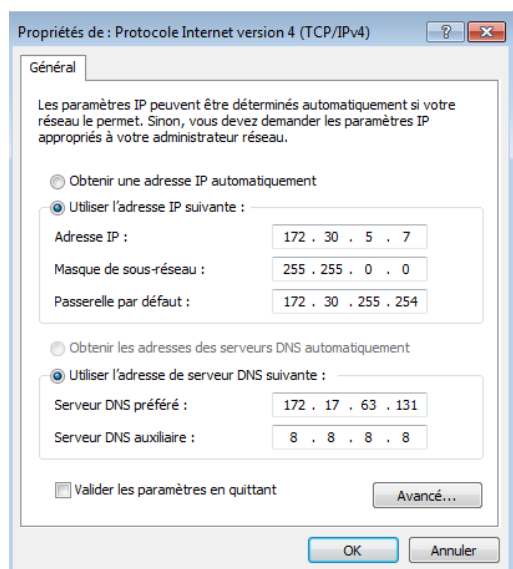

Adresse IP : 172.30.5.7


Masque : 255.255.0.0

Passerelle : 172.30.255.254

DNS primaire : 172.17.63.131

DNS secondaire : 8.8.8.8

L'IP de kali

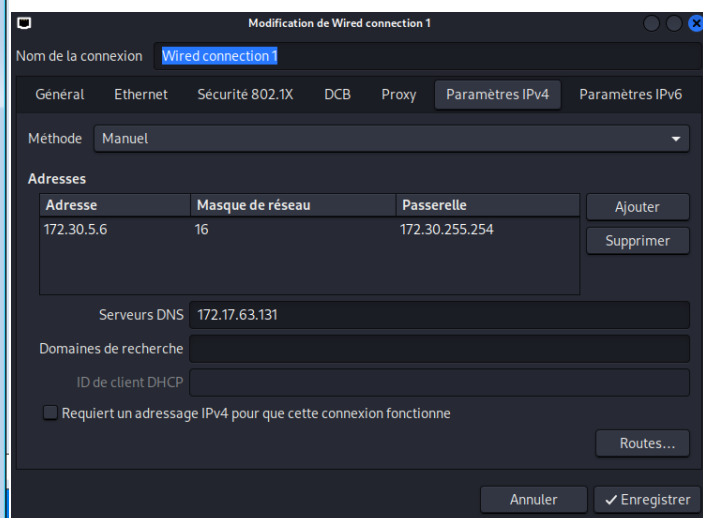

Adresse IP : 172.30.5.6


Masque : 255.255.0.0

Passerelle : 172.30.255.254

DNS primaire : 172.17.63.131

DNS secondaire : //////////////


Ping de kali → Win 7

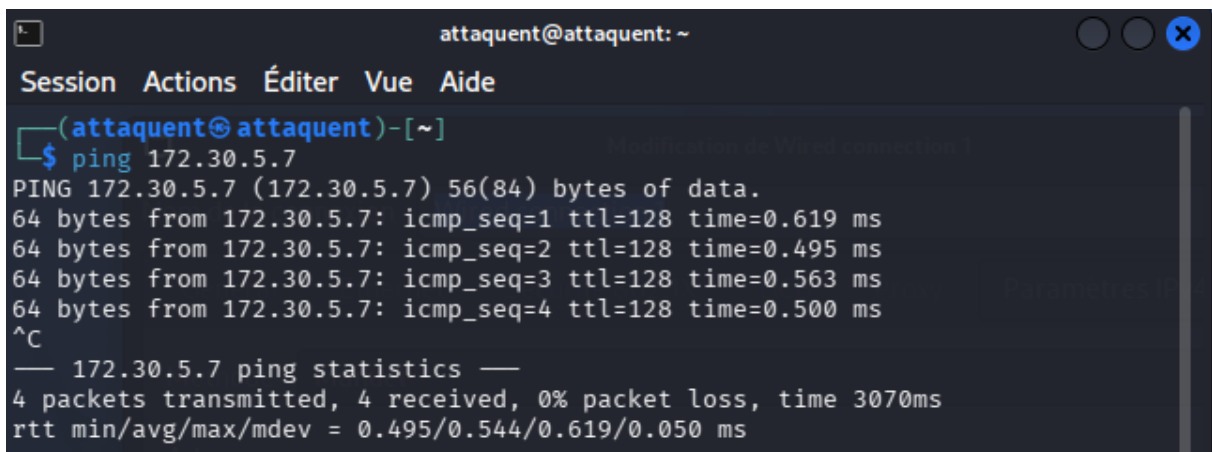

```
attaquent@attaquent: ~  
Session Actions Éditer Vue Aide  
(attaquent@attaquent)-[~]  
$ ping 172.30.5.7  
PING 172.30.5.7 (172.30.5.7) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 172.30.5.7: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.619 ms  
64 bytes from 172.30.5.7: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.495 ms  
64 bytes from 172.30.5.7: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.563 ms  
64 bytes from 172.30.5.7: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.500 ms  
^C  
— 172.30.5.7 ping statistics —  
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3070ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.495/0.544/0.619/0.050 ms
```

Réussi

Ping Win 7 → kali

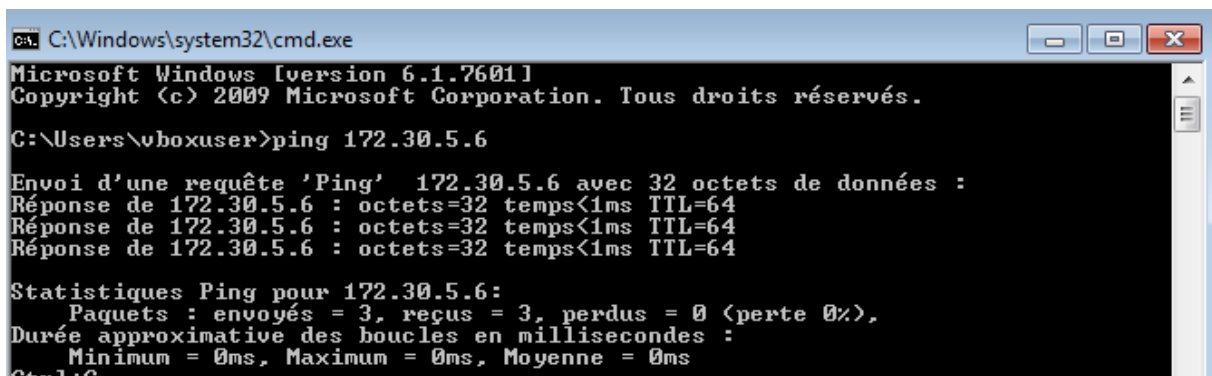

```
C:\Windows\system32\cmd.exe  
Microsoft Windows [version 6.1.7601]  
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.  
  
C:\Users\vboxuser>ping 172.30.5.6  
  
Envoi d'une requête 'Ping' 172.30.5.6 avec 32 octets de données :  
Réponse de 172.30.5.6 : octets=32 temps<1ms TTL=64  
Réponse de 172.30.5.6 : octets=32 temps<1ms TTL=64  
Réponse de 172.30.5.6 : octets=32 temps<1ms TTL=64  
  
Statistiques Ping pour 172.30.5.6:  
    Paquets : envoyés = 3, reçus = 3, perdus = 0 (perte 0%),  
    Durée approximative des boucles en millisecondes :  
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```



Réussi

4. Activer le compte root de kali

```
(attaquent@attaquent)-[~]  
$ sudo passwd  
[sudo] Mot de passe de attaquent :  
Nouveau mot de passe :  
Retapez le nouveau mot de passe :  
passwd : mot de passe mis à jour avec succès  
  
(attaquent@attaquent)-[~]  
$
```

Sudo passwd et définis notre mot de passe et une fois fait, on reboot « **sudo reboot** »

Résultat :

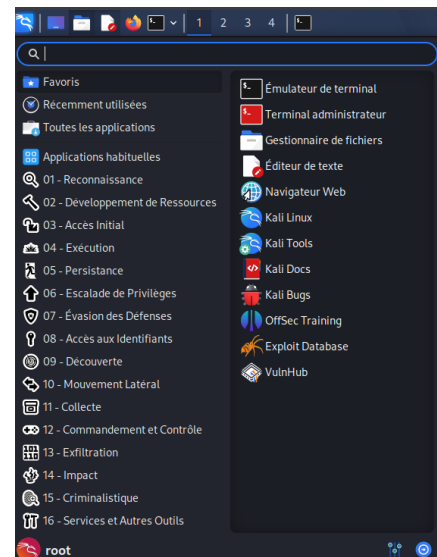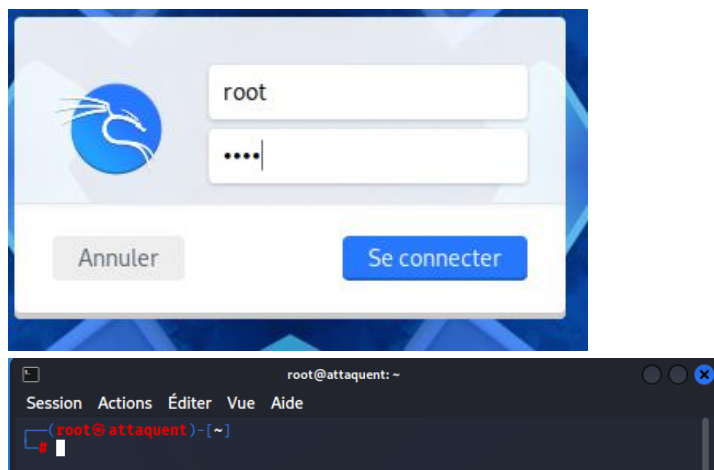

Conclusion

La partie 1 du TP est réussie avec succès pour le ping des deux machines, Kali est prêt à l'emploi du hack au Win 7. La phase de préparation est finie

Introduction partie reconnaissance

L'objectif du TP se poursuit de du TP 1 précédant de la phase de préparation. Maintenant, on passe à la phase test d'intrusion.

II. Réalisation

La suite du TP nécessite la VM d'attaque Kali et la cible Win 7

