11/02/2026

TP 3 | Atelier

Le transfert du site

Sommaire

Introduction 1
I. Réalisation 1
Conclusion 7

Fait par : Mattéo Mouranchon – Groupe SISR

Introduction

L'objectif de ce TP est de faire en sorte qu'on puisse transférer des fichier du poste physique à la VM qui héberge notre site web GSB et le sécuriser en FTP ou en SFTP.

I. Réalisation

Le TP continue avec celui de l'hébergement de site. Notre VM Debian

1) Rechercher des logiciels FTP dans le marcher

Serveur FTP	Utilité principale	Avantages	Inconvénients
FileZilla Server	Serveur FTP/FTPS simple pour Windows	Gratuit, interface intuitive, support FTPS (chiffrement), configuration rapide	Interface basique, moins adapté aux grandes infrastructures
ProFTPD	Serveur FTP pour Linux/Unix	Très configurable, sécurisé, adapté aux environnements professionnels	Configuration plus complexe, nécessite connaissances Linux
vsFTPd	Service FTP léger pour Linux	Très sécurisé, performant, utilisé sur serveurs Linux (Debian, Ubuntu, etc.)	Interface en ligne de commande uniquement
IIS FTP	Service FTP intégré à Windows Server	Intégration native avec Windows, gestion via Active Directory	Nécessite Windows Server, moins flexible que solutions open-source
TypSoft FTP Server	Serveur FTP simple pour des tests pédagogiques	Léger, facile à installer, idéal pour TP	Peu sécurisé, fonctionnalités limitées, pas adapté production
Cerberus FTP Server	Serveur FTP professionnel (FTPS/SFTP)	Haute sécurité, gestion avancée des utilisateurs, interface complète	Version gratuite limitée, version complète payante

3) Création des comptes et des droits

Création des compte via la commande adduser [nom utilisateur] et mis en place d'un mots de passe

Admission des droits : Assurer que les utilisateurs ont les droits de lecture/écriture sur le dossier racine du site via la commande Chown [droit au fichiers]

4) Création d'un user

```
matteo@hebergement:~$ sudo adduser dev1
[sudo] Mot de passe de matteo :
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
Modifier les informations associées à un utilisateur pour dev1
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
        NOM []: Developpeur1
        Numéro de chambre []:
        Téléphone professionnel []:
        Téléphone personnel []:
        Autre []:
Is the information correct? [Y/n] Y
```

5) Téléchargement d'un client ftp

6) Tester la connexion en graphique

7) Test du lien du sites GSB

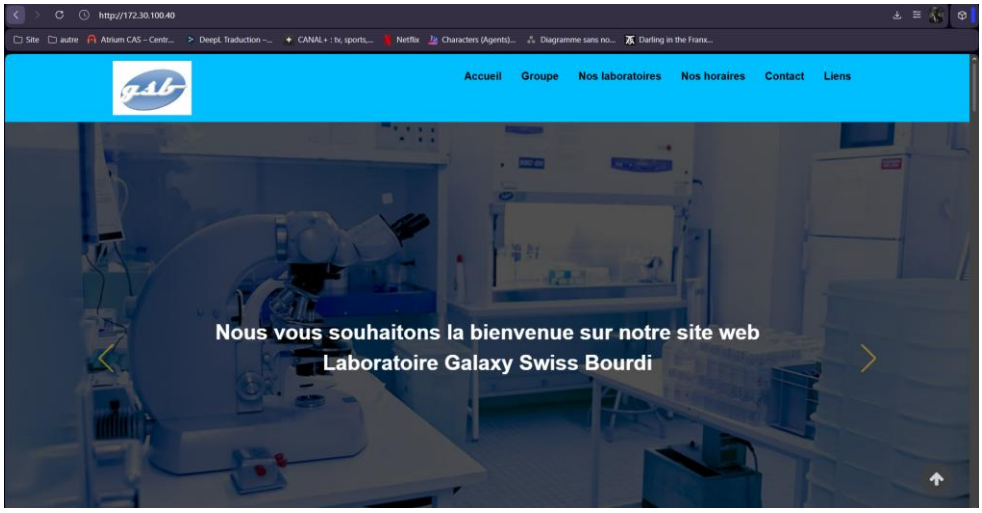

8) Transfert des données nouvelles du sites GSB à la VM d'hébergement

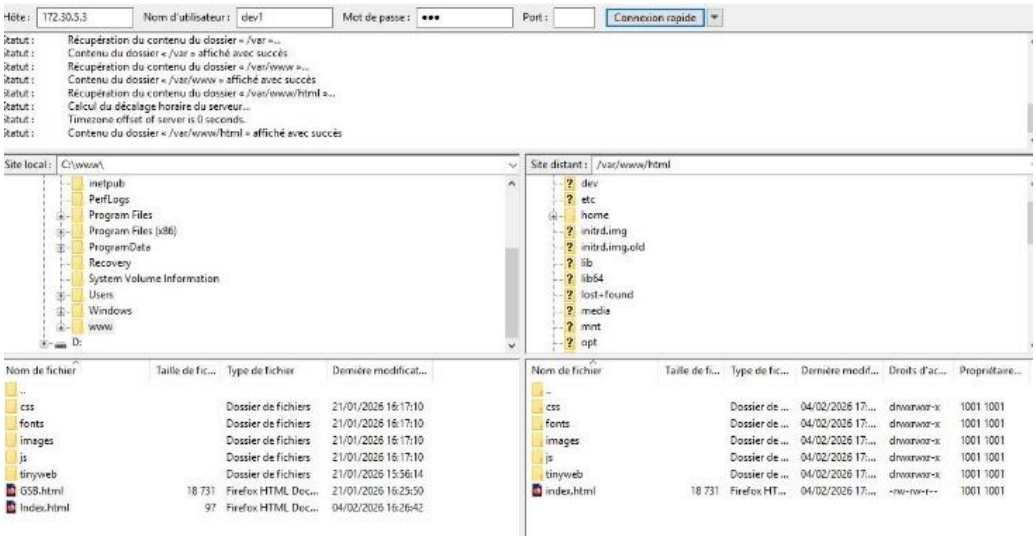

9) Configuration du vsftpd

```
matteo@hebergement: ~
  GNU nano 8.4                    /etc/vsftpd.conf
# daemon started from an initscript.
listen=YES
#
# This directive enables listening on IPv6 sockets. By default, listening
# on the IPv6 "any" address (::) will accept connections from both IPv6
# and IPv4 clients. It is not necessary to listen on *both* IPv4 and IPv6
# sockets. If you want that (perhaps because you want to listen on specific
# addresses) then you must run two copies of vsftpd with two configuration
# files.
listen_ipv6=NO
#
# Allow anonymous FTP? (Disabled by default).
anonymous_enable=NO
#
# Uncomment this to allow local users to log in.
local_enable=YES
local_root=/var/www/html
#
# Uncomment this to enable any form of FTP write command.
#write_enable=YES

^G Aide      ^O Écrire    ^F Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich.^\ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^/ Aller ligne
```

Ajout de **local_root=/var/www/html**

10) Schéma de transfert de données du poste physique à la VM

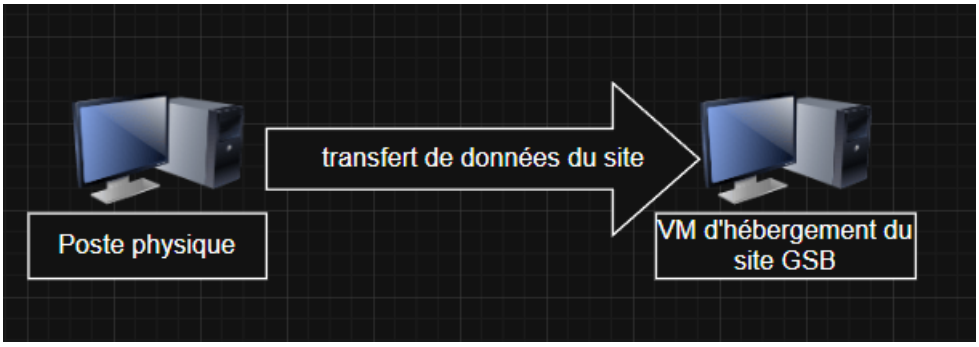

11) Télécharger Wireshark

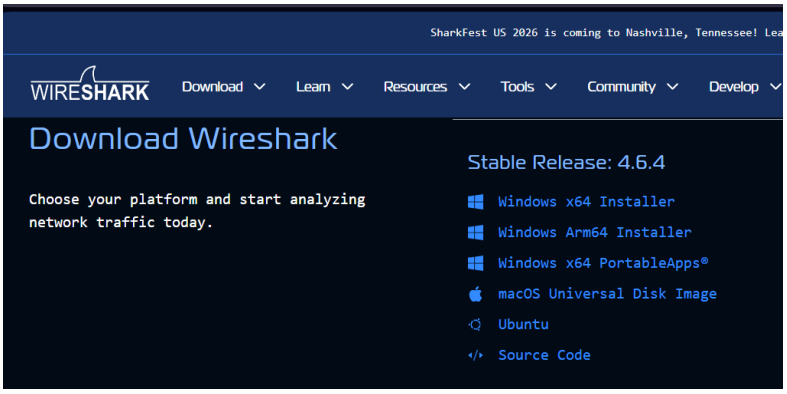

12) Résultat de la configuration du vsftpd vu dans Wireshark

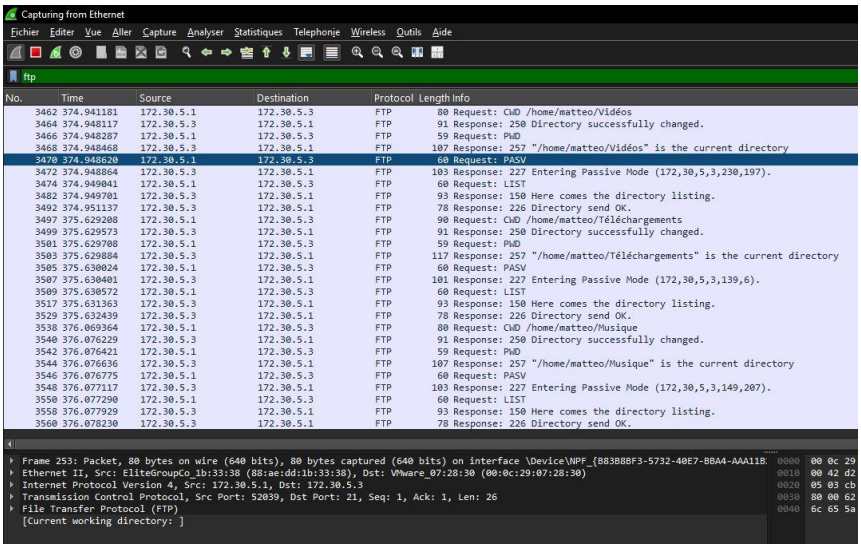

13) Configuration final du ssh

```
matteo@hebergement:~$ sudo mkdir -p /var/sftp/fichiers

matteo@hebergement:~$ sudo chown matteo:matteo /var/sftp/fichiers

matteo@hebergement:~$ sudo chmod 755 /var/sftp

matteo@hebergement:~$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config

matteo@hebergement:~$ sudo chown matteo:matteo /var/sftp/fichiers
```

```
 GNU nano 8.4                    /etc/ssh/sshd_config

# no default banner path
#Banner none

# Allow client to pass locale and color environment variable
AcceptEnv LANG LC_* COLORTERM NO_COLOR

# override default of no subsystems
Subsystem       sftp    /usr/lib/openssh/sftp-server

# Example of overriding settings on a per-user basis
#Match User anoncvs
#       ForceCommand internal-sftp
#       PasswordAuthentication yes
#       ChrootDirectory /var/sftp
#       PermitTunnel no
#       AllowAgentForwarding no
#       AllowTcpForwarding no
#       X11Forwarding no
```

Ajout de :

ForceCommand internal-sftp

PasswordAuthentication yes

ChrootDirectory /var/sftp

PermitTunnel no

AllowAgentForwarding no

AllowTcpForwarding

X11Forwarding no

```
matteo@hebergement:~$ sudo systemctl restart ssh
```

Plus que à restart pour que le tous des nouveau paramètres du ssh fonctionne

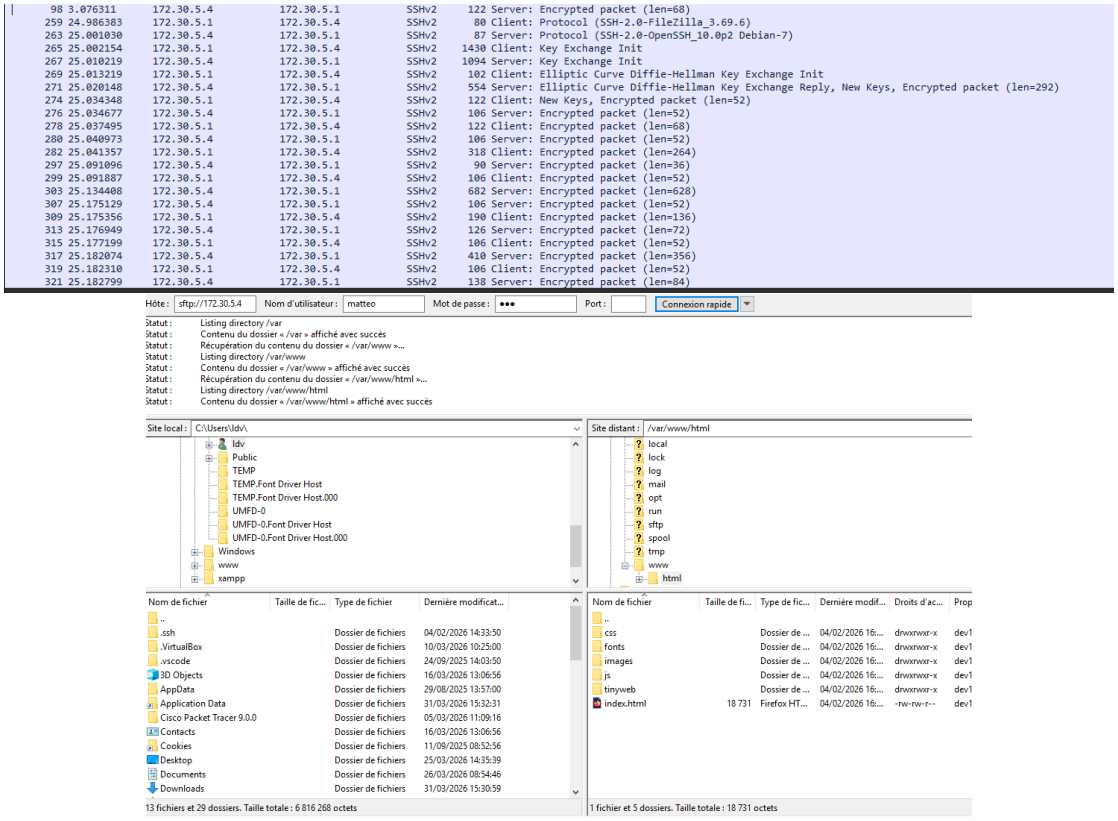

Le résultat donne qu'il est désormais possible de ses

Conclusion

Grâce à ce TP, je sais désormais comment faire transférer des fichier du poste physique à la VM et le sécuriser via le FTP