Installation Debian sur VirtualBox

Table des matières

I) Installation 2

1) Télécharger l'ISO 2

2) Création de la VM 3

A) Système d'exploitation 3

B) Installation de Debian 4

(a) Installation graphique 4

(b) Choisir le langage 5

(c) Configurer le réseau 6

(d) Espace disque 9

(e) Outils de gestion des paquets 11

(f) Sélectionner les logiciels voulus 12

II) Session Debian 13

1) Ouvrir la session 13

2) Initialisation 13

III) Serveur LAMP 17

1) Installation 17

2) Mode de Réseau 21

3) Accès à distance 22

4) SSH et putty 23

Sécurisé MariaDB 24

I) Installation

1) Télécharger l'ISO

Aller sur https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-dvd/

Et télécharger

2) Création de la VM

A) Système d'exploitation

Appuyer sur

puis nommer la Machine virtuel, puis sélectionner l'ISO

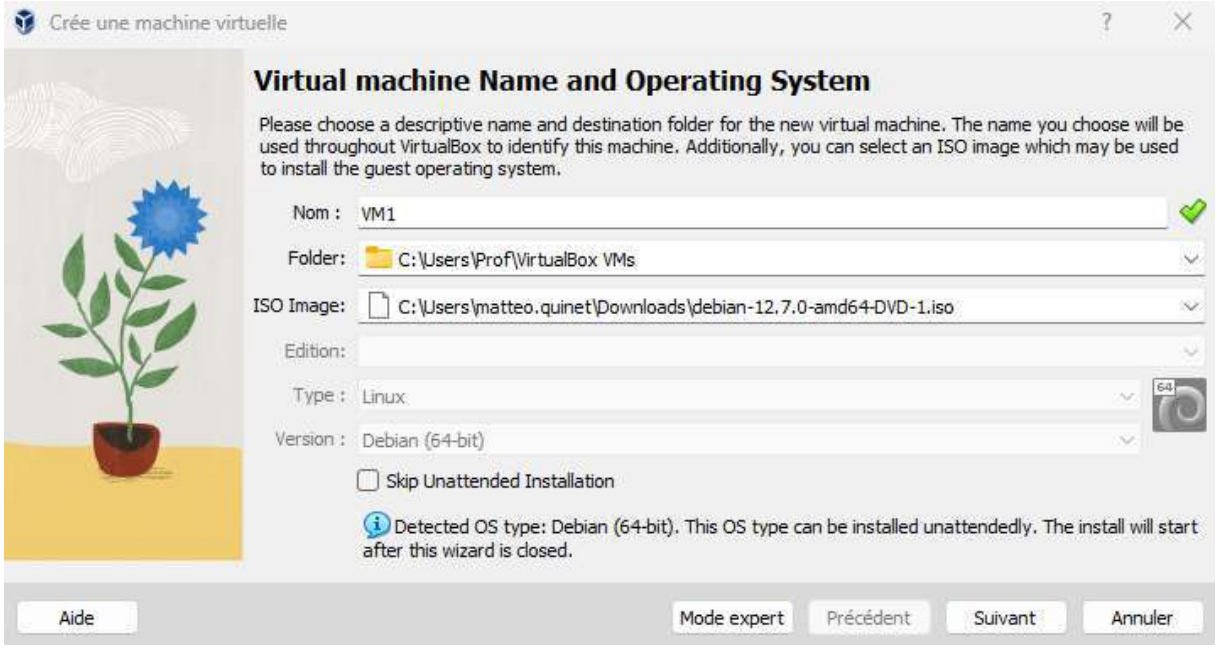

Cocher 

Cliquer sur 

.

B) Installation de Debian

(a) Installation graphique

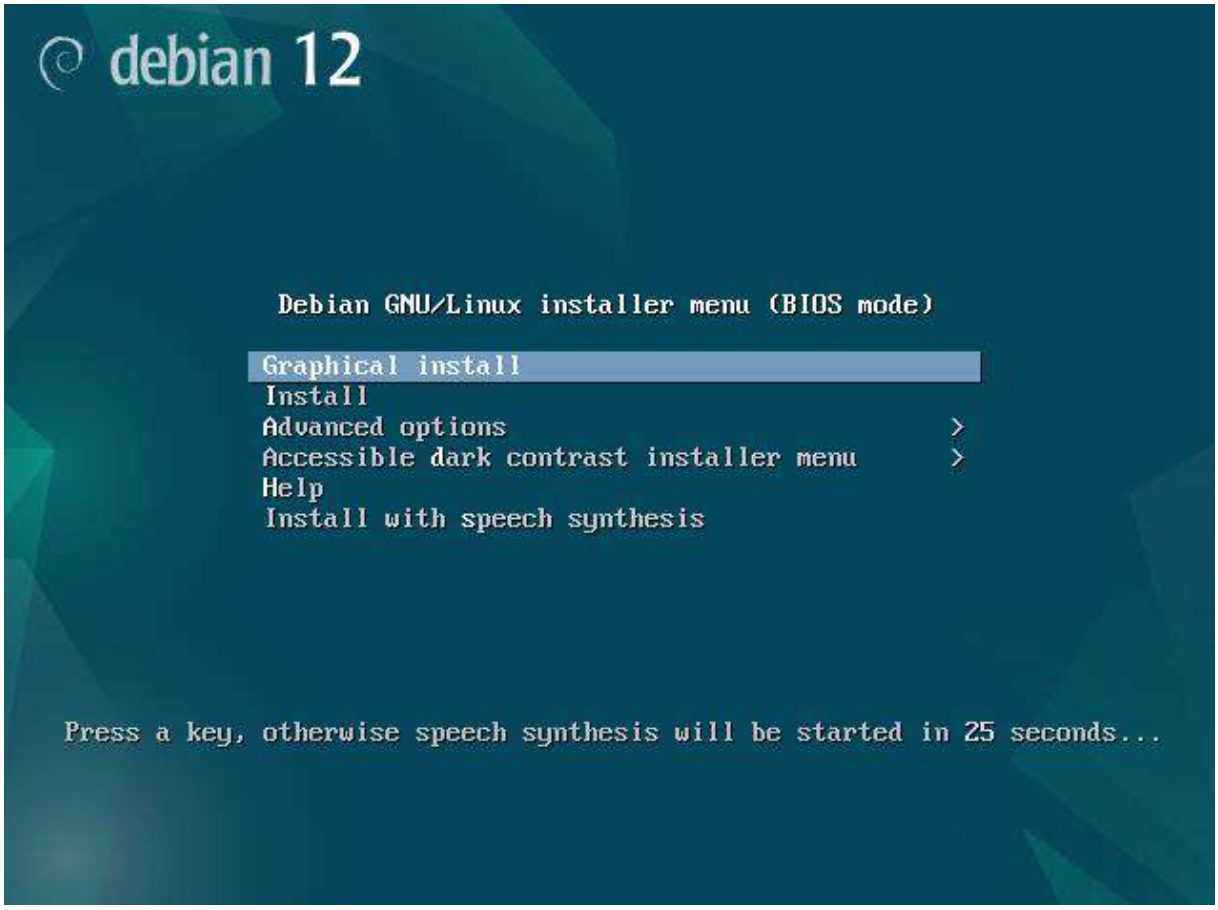

(b) Choisir le langage

Continuer de configurer la langue

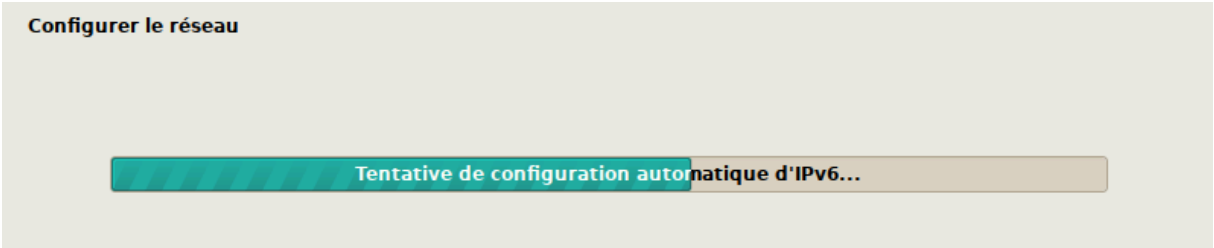

(c) Configurer le réseau

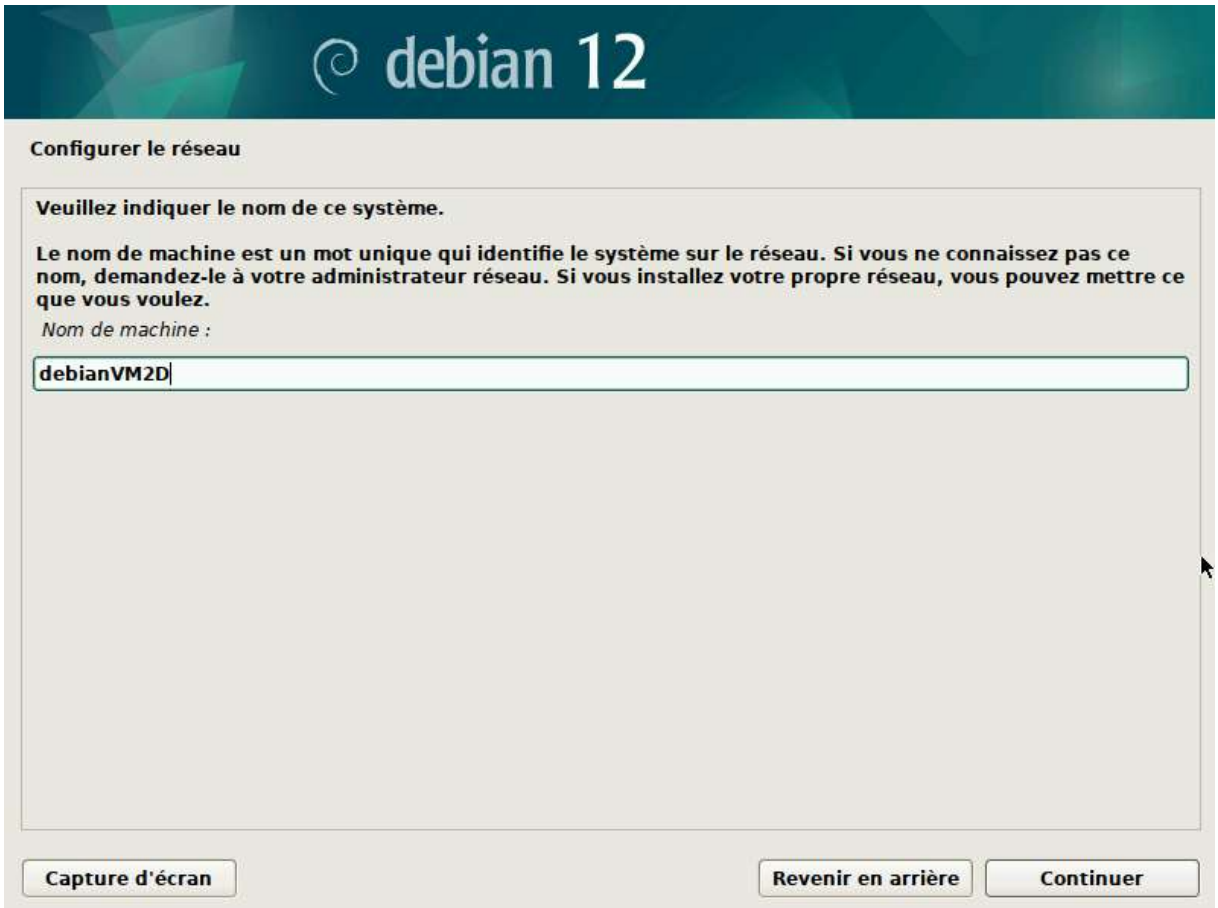

Nommer la machine sur le réseau

Choisir un nom de domaine puis un mot de passe

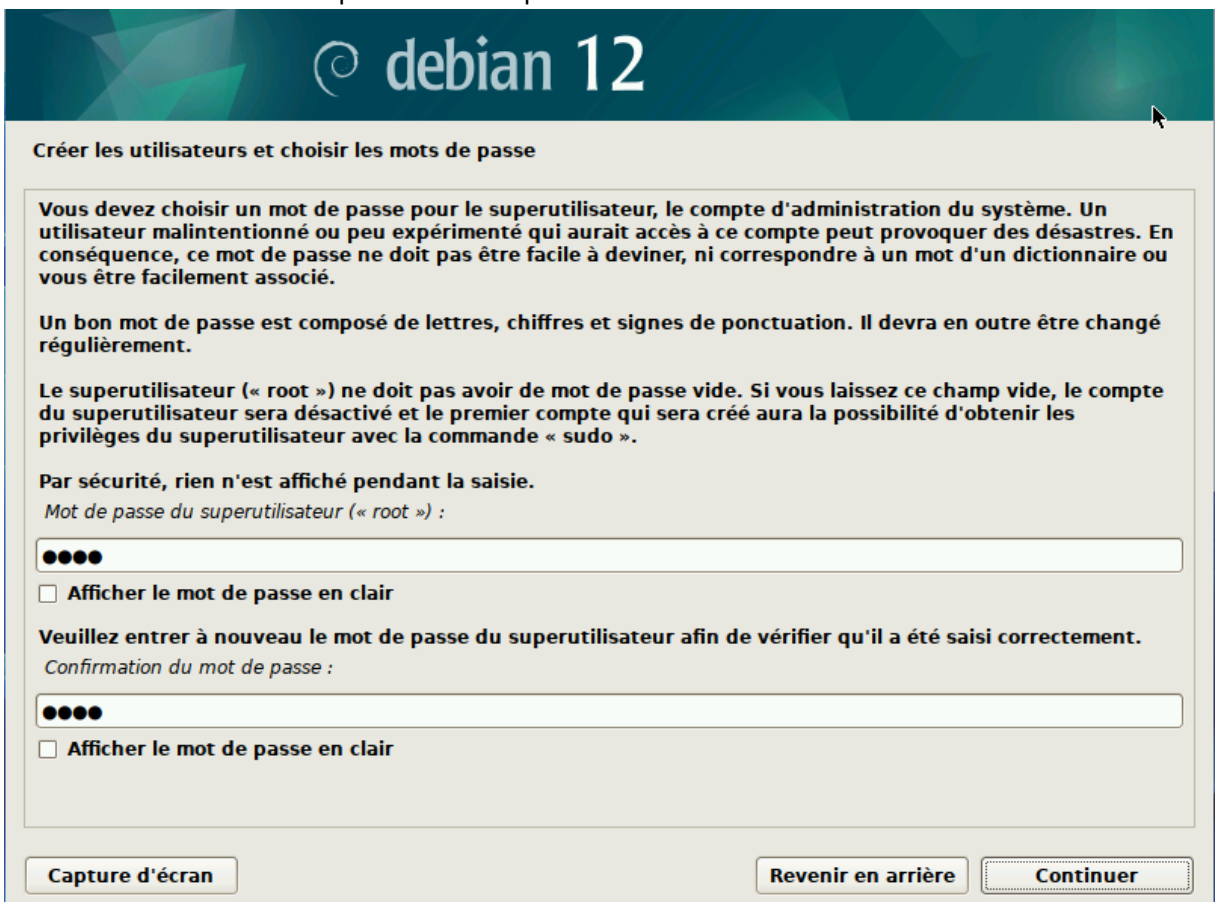

Choisir un identifiant

(d) Espace disque

Sélectionner le premier pour que la VM utilise la partie du disque déjà partitionné

Choisir de disque

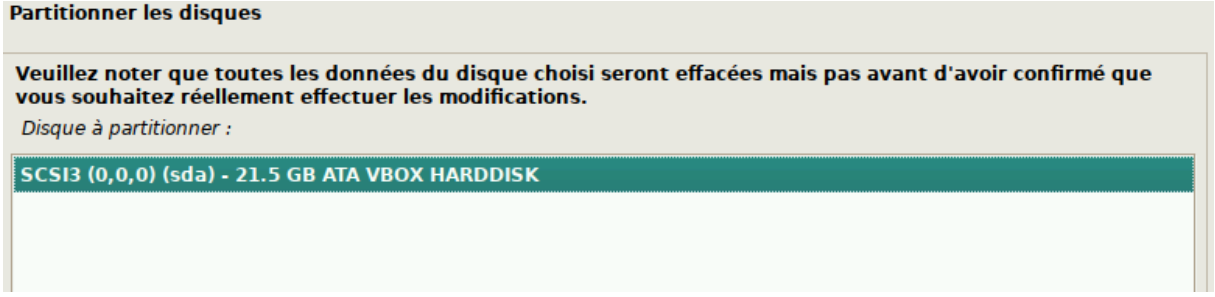

On met tous dans la même partition

Installation

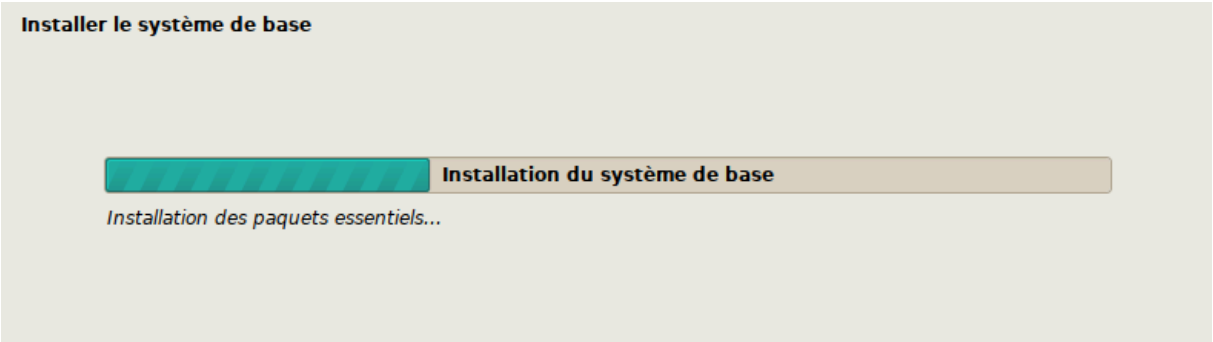
Installer le système de base
Installation du système de base
Installation des paquets essentiels...

(e) Outils de gestion des paquets

Choisir un Miror Debian

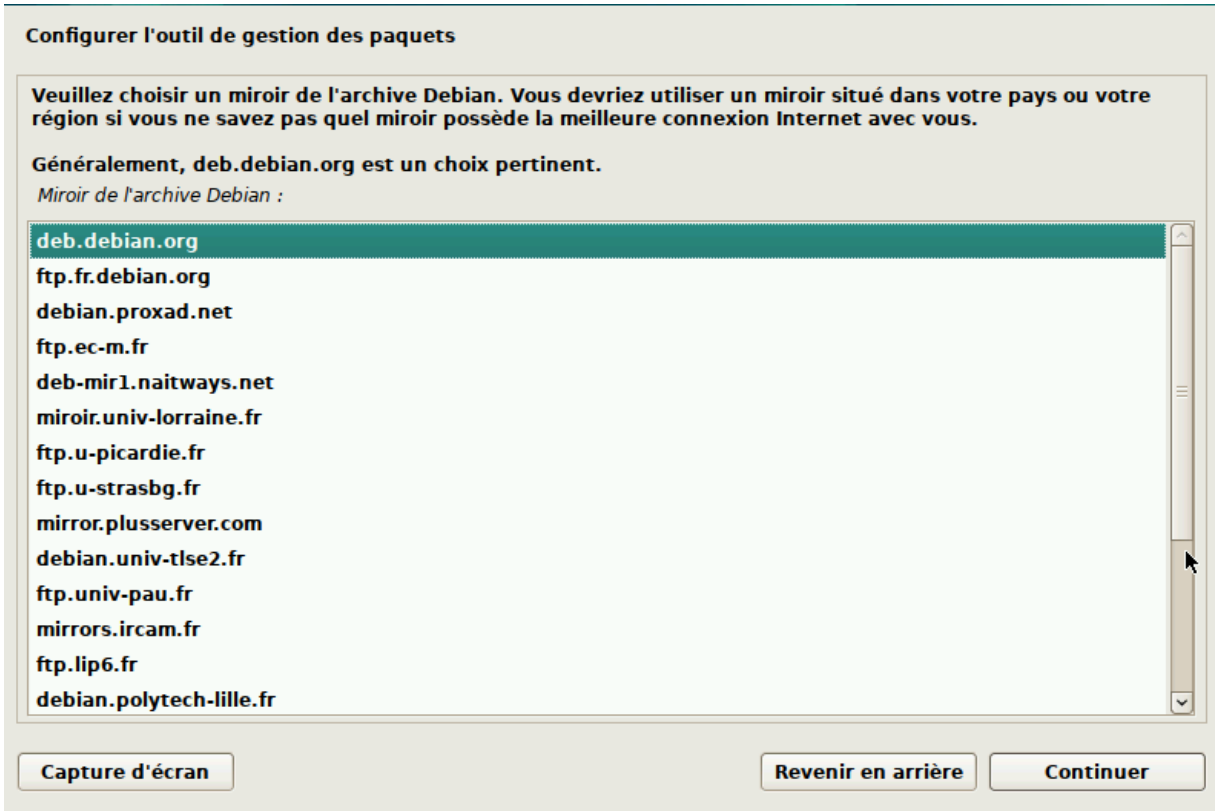

Entrer le mandataire HTTP, ici je n'en possède pas

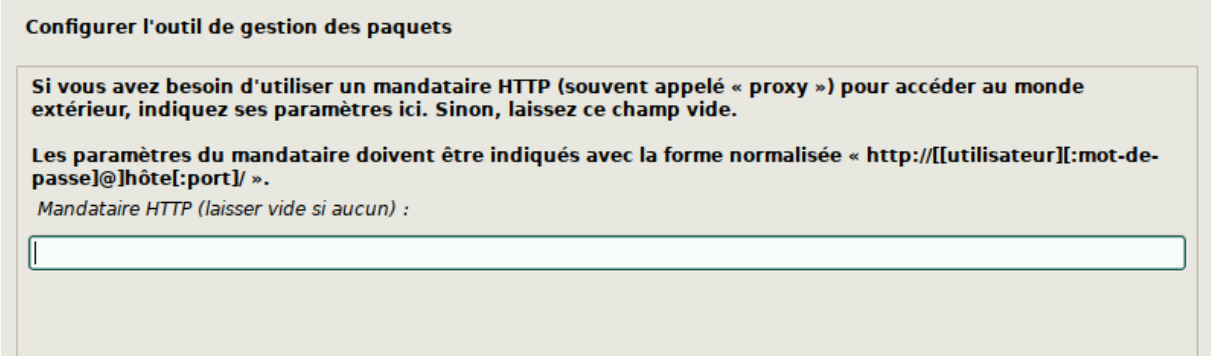

(f) Sélectionner les logiciels voulus

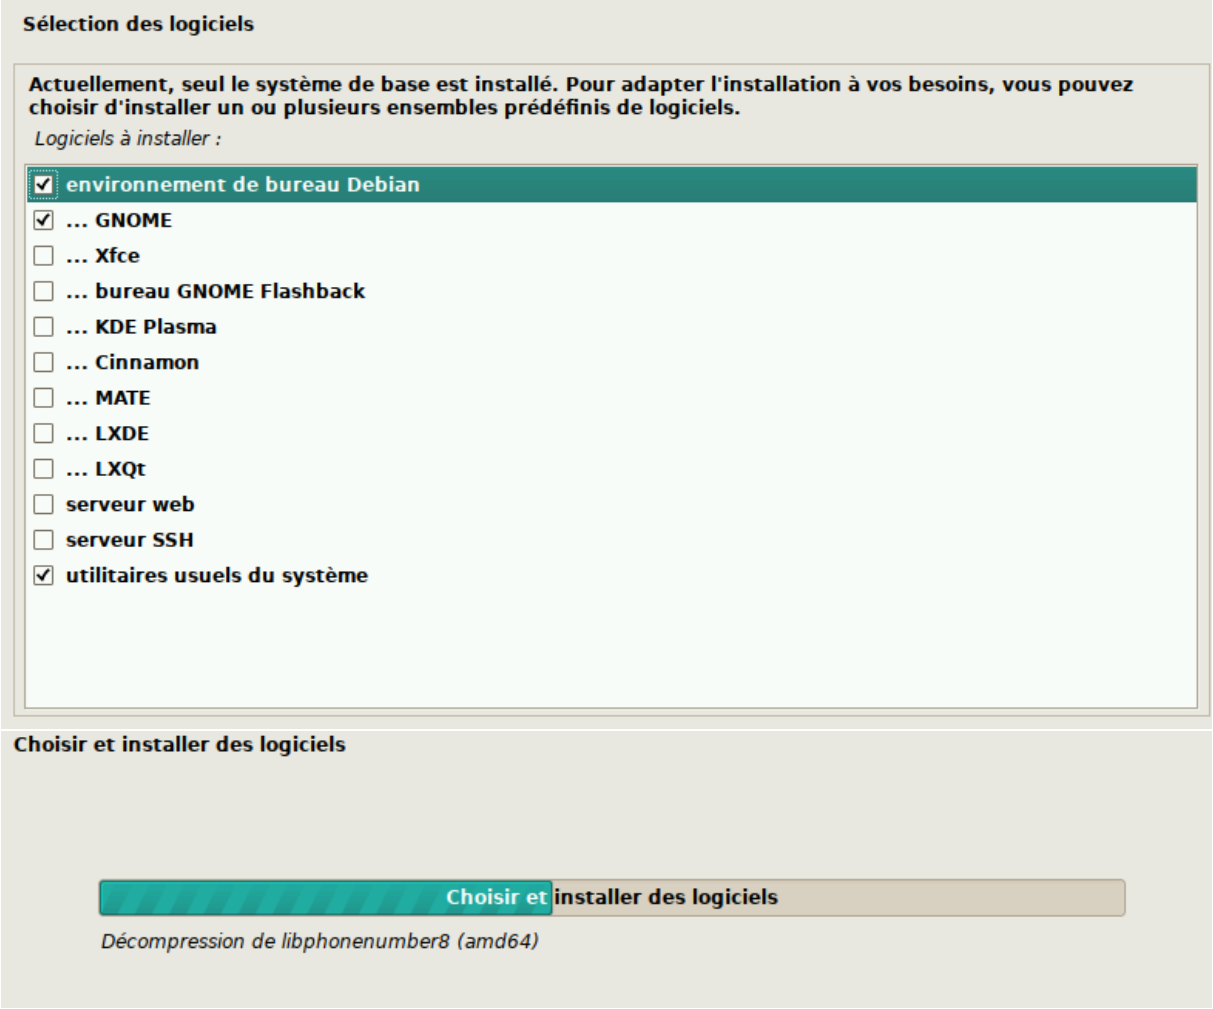

II) Session Debian

1) Ouvrir la session

Cliquer sur votre session et mettre le mot de passe

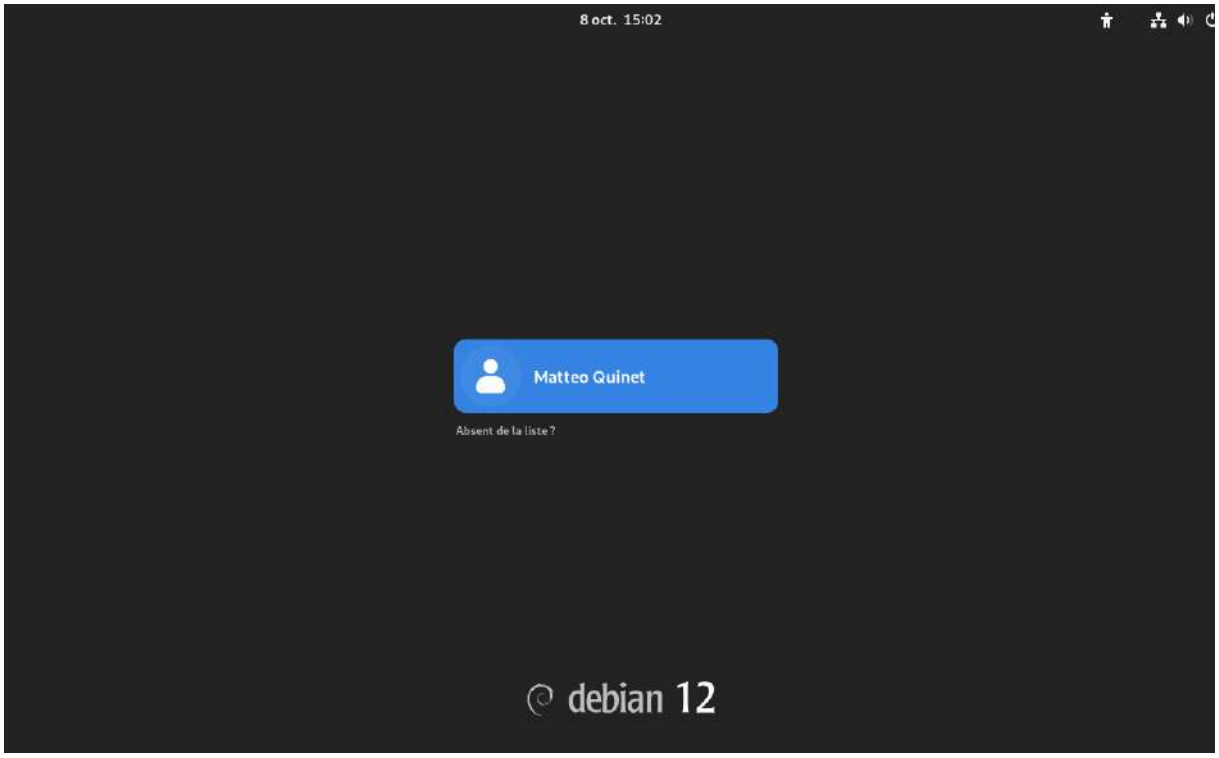

La session s'ouvre.

2) Initialisation

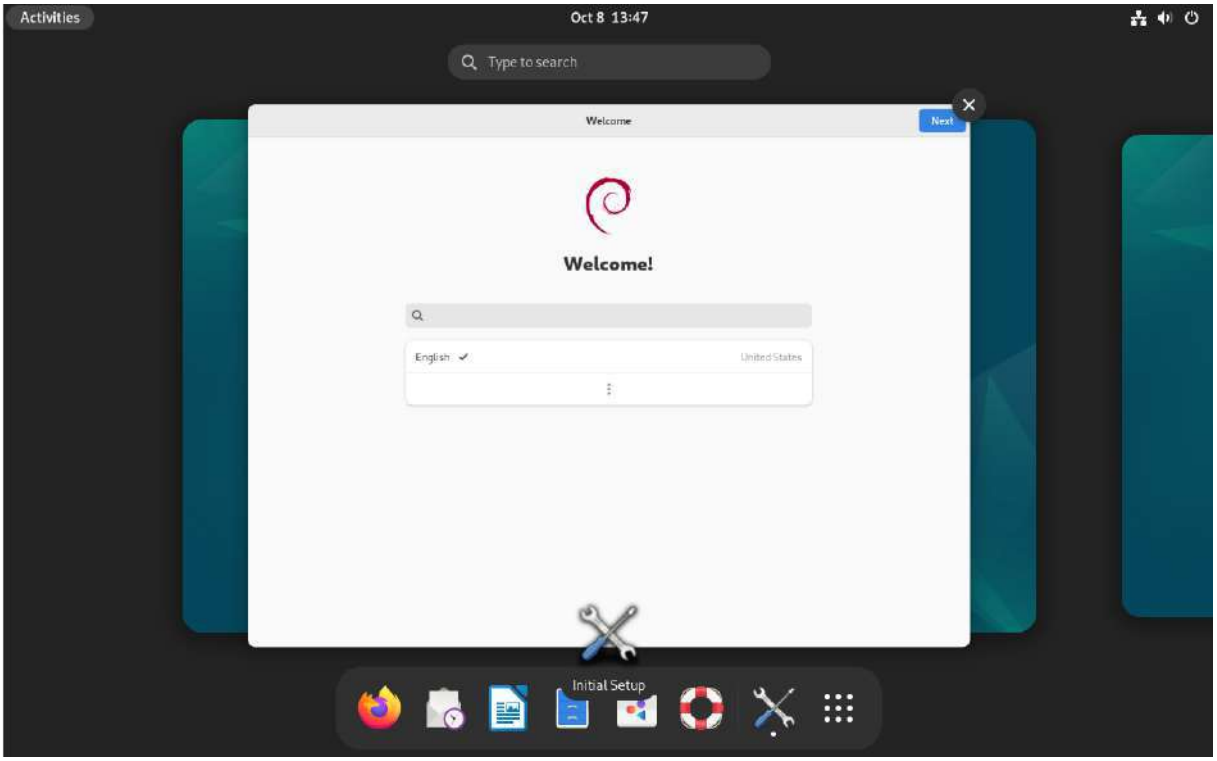

Je sélectionne le clavier Français

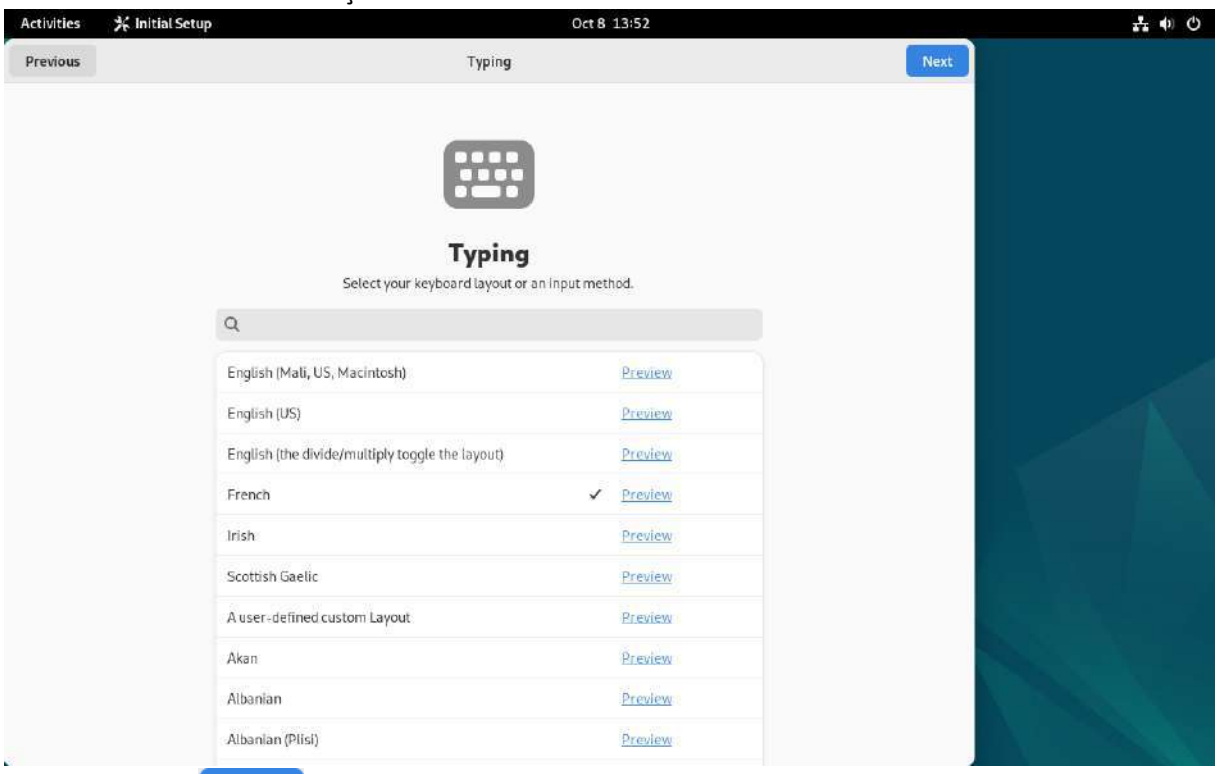

Puis cliquer sur

Désactiver la localisation pour plus de tranquillité

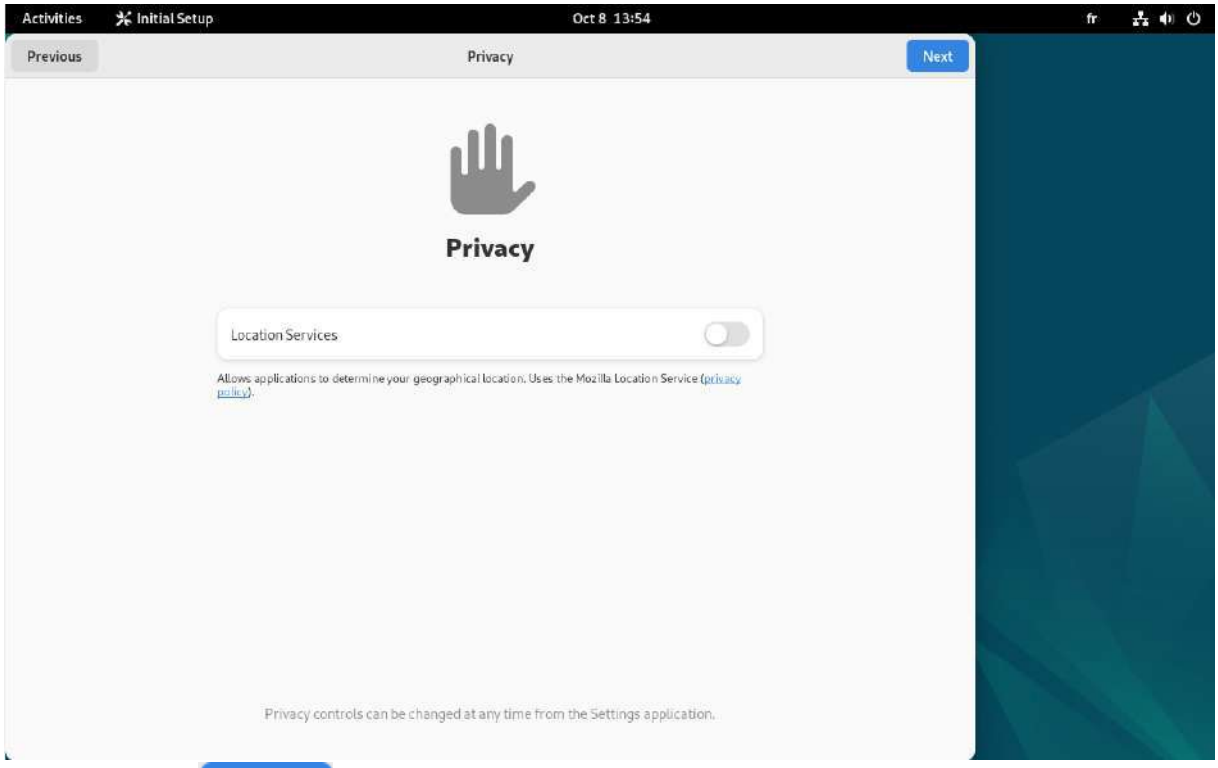

Puis cliquer sur

Choisir un type de compte si besoin, mais cela est facultatif

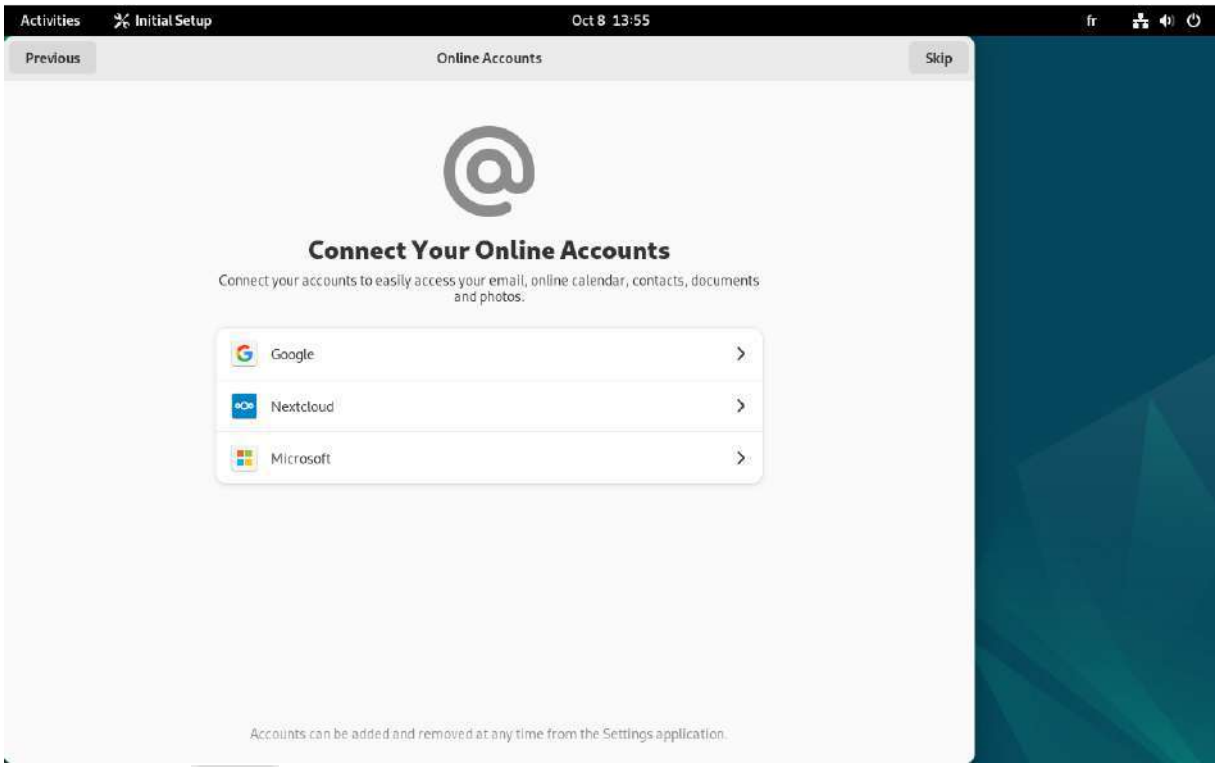

Puis cliquer sur

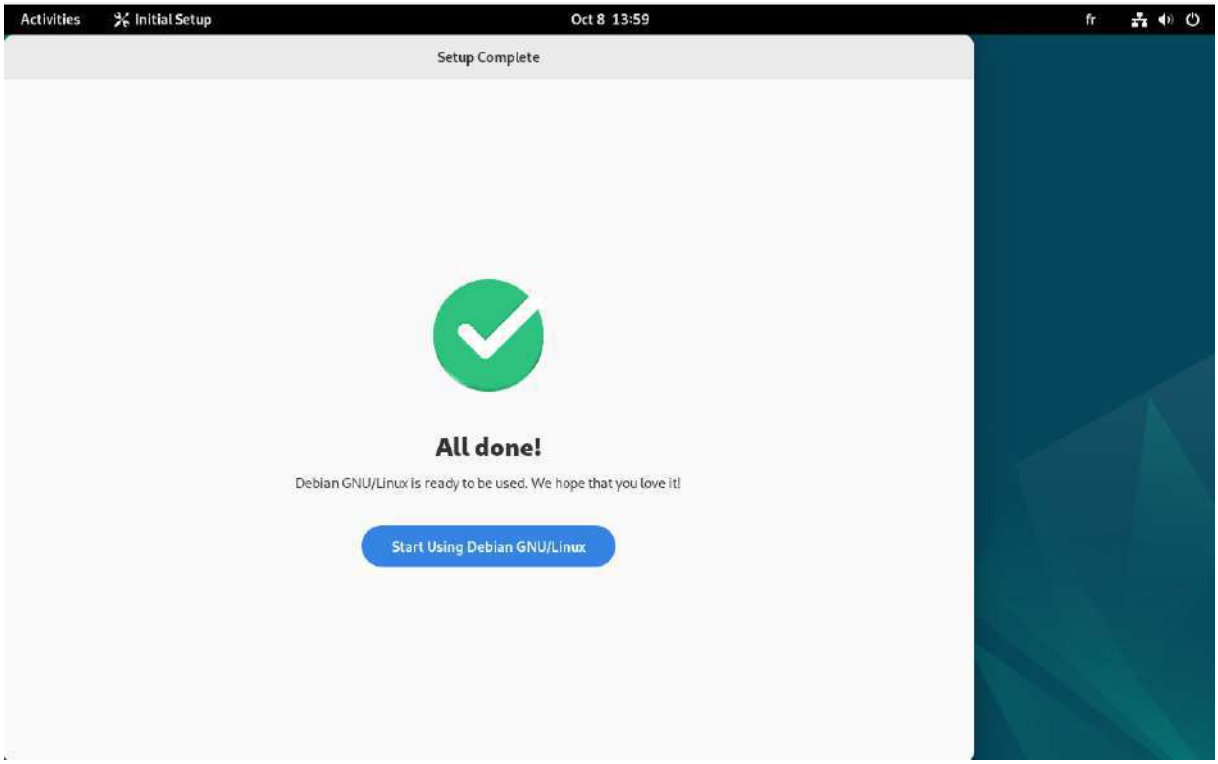

Cliquer sur Start

III) Serveur LAMP

1) Installation

Utiliser la commande “apt update” et “apt update –y “ pour mettre à jour les paquets

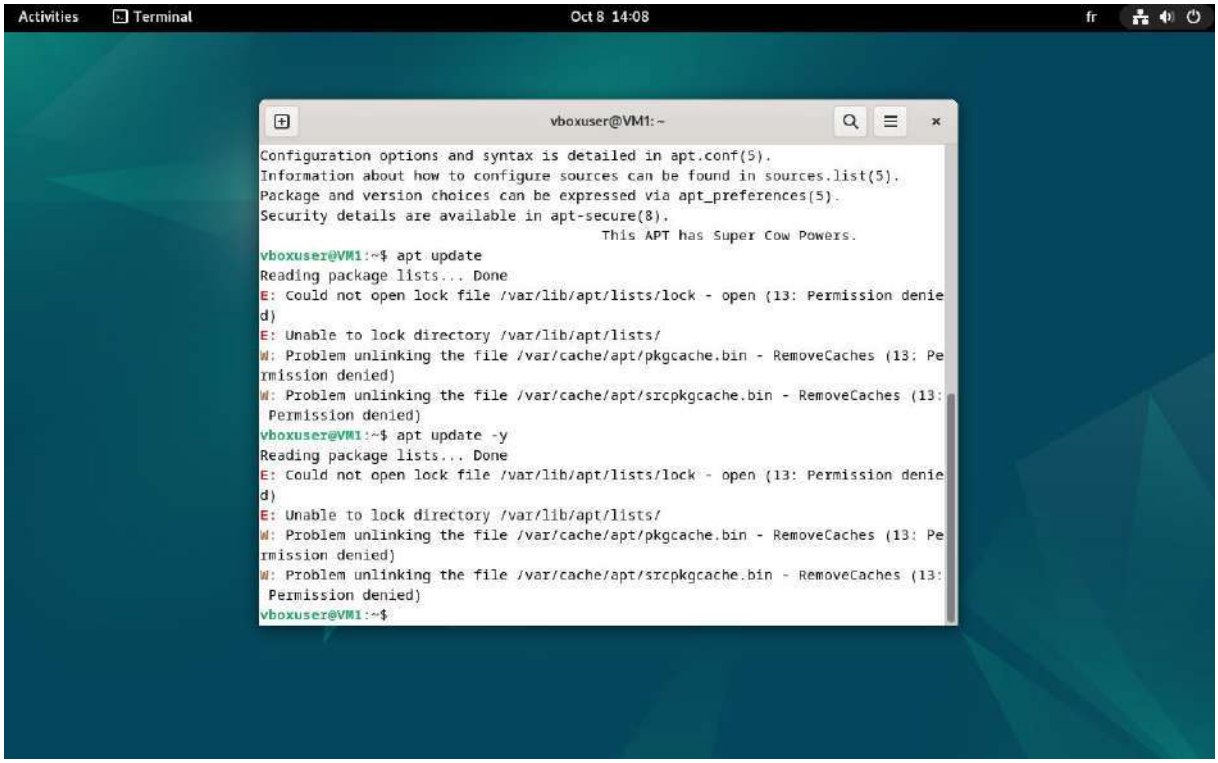

Puis taper ”su” puis ”root”

Puis taper la commande “apt install apache2 -y”

```
matteo@debianVM2D: ~
matteo@debianVM2D:~$ su
Mot de passe :
root@debianVM2D:/home/matteo#
root@debianVM2D:/home/matteo# su
root@debianVM2D:/home/matteo# apt install apache2 -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  apache2-data apache2-utils
Paquets suggérés :
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  apache2 apache2-data apache2-utils
0 mis à jour, 3 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 593 ko dans les archives.
Après cette opération, 1 905 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 apache2-data al
l 2.4.62-1~deb12u1 [160 kB]
Réception de :2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 apache2-utils a
md64 2.4.62-1~deb12u1 [210 kB]
Réception de :3 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 apache2 amd64 2
.4.62-1~deb12u1 [223 kB]
593 ko réceptionnés en 0s (3 861 ko/s)
```

Mettre la commande “ip a” et récupérer son ip, ici 10.0.2.15

```
root@debianVM2D:/home/matteo# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gr
oup default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:22:fd:dc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid_lft 85887sec preferred_lft 85887sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe22:fddc/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

En tapant ”10.0.2.15” dans le navigateur

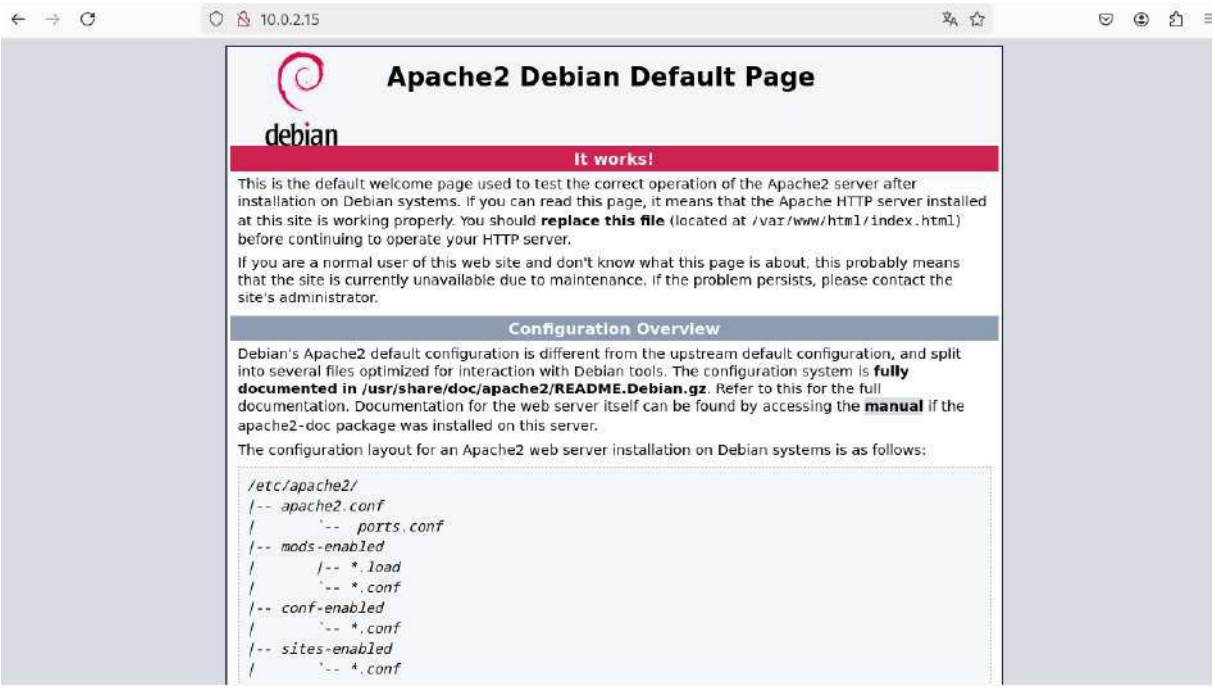

Cette page s’affiche, apache est donc bien activer

Retourner dans l’invite de commande et saisir “apt install mariadb-server –y" qui va s’installer

Saisir “apt install php -y" qui va s’installer

```
matteo@debianVM2D: ~
root@debianVM2D:/home/matteo# apt install php -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  libapache2-mod-php8.2 php-common php8.2 php8.2-cli php8.2-common
  php8.2-opcache php8.2-readline
Paquets suggérés :
  php-pear
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  libapache2-mod-php8.2 php php-common php8.2 php8.2-cli php8.2-common
  php8.2-opcache php8.2-readline
0 mis à jour, 8 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 4 516 ko dans les archives.
Après cette opération, 21,2 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/mai
n amd64 php8.2-common amd64 8.2.24-1~deb12u1 [684 kB]
Réception de :2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php-common all
2:93 [13,1 kB]
Réception de :3 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php all 2:8.2+9
3 [3 628 B]
Réception de :4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/mai
n amd64 php8.2-opcache amd64 8.2.24-1~deb12u1 [345 kB]
Réception de :5 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/mai
```

Votre serveur LAMP est maintenant installé et fonctionnel.

En faisant “mysql -u root”

Puis “show databases;”

```
MariaDB [(none)]> show databases;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
+--------------------+
4 rows in set (0,000 sec)
```

Aller en super utilisateur avec su

Mettre “apt-get install openssh-server" et SSH va s’installer

2) Mode de Réseau

Changer le mode accès réseau par “Accès par pont” et redémarrer

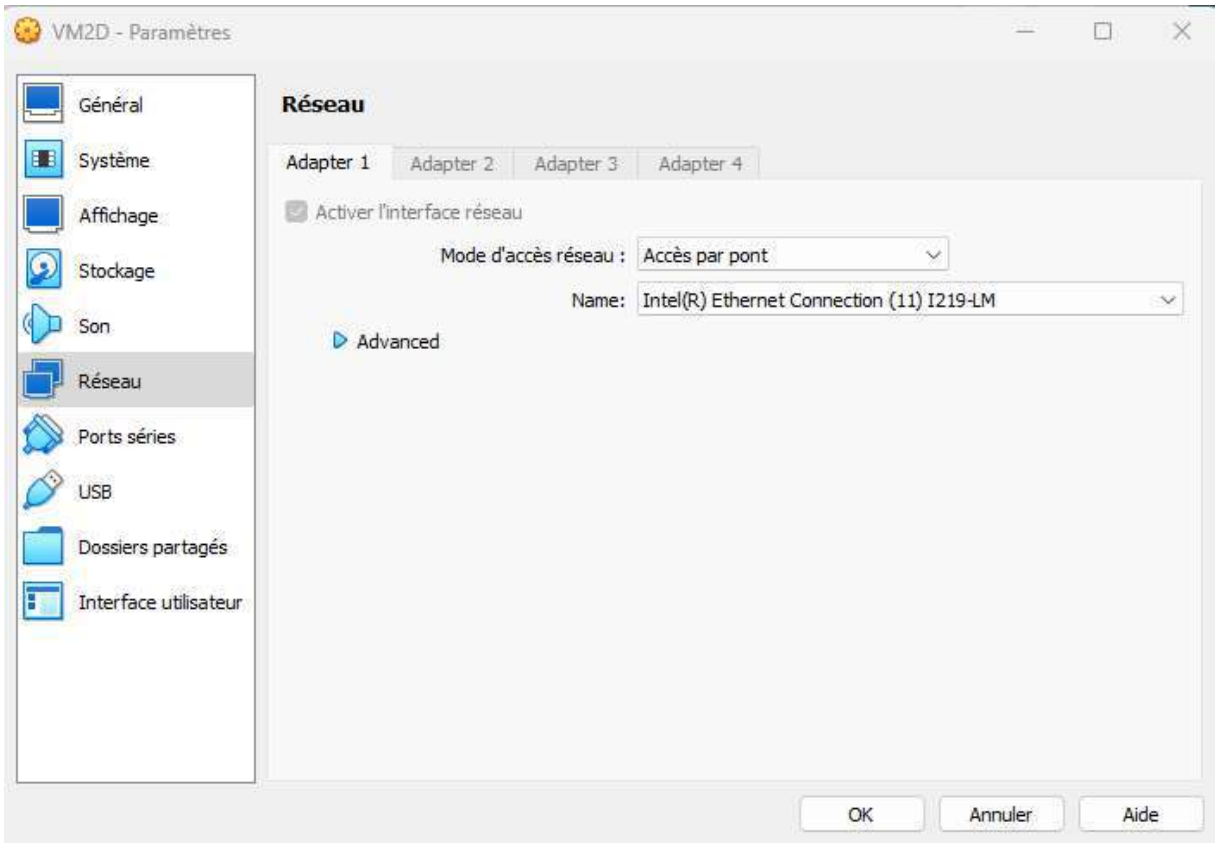

3) Accès à distance

Vous avez à présent accès via l'IP du le VM à la page d'Apache depuis n'importe quel ordinateur sur le réseau

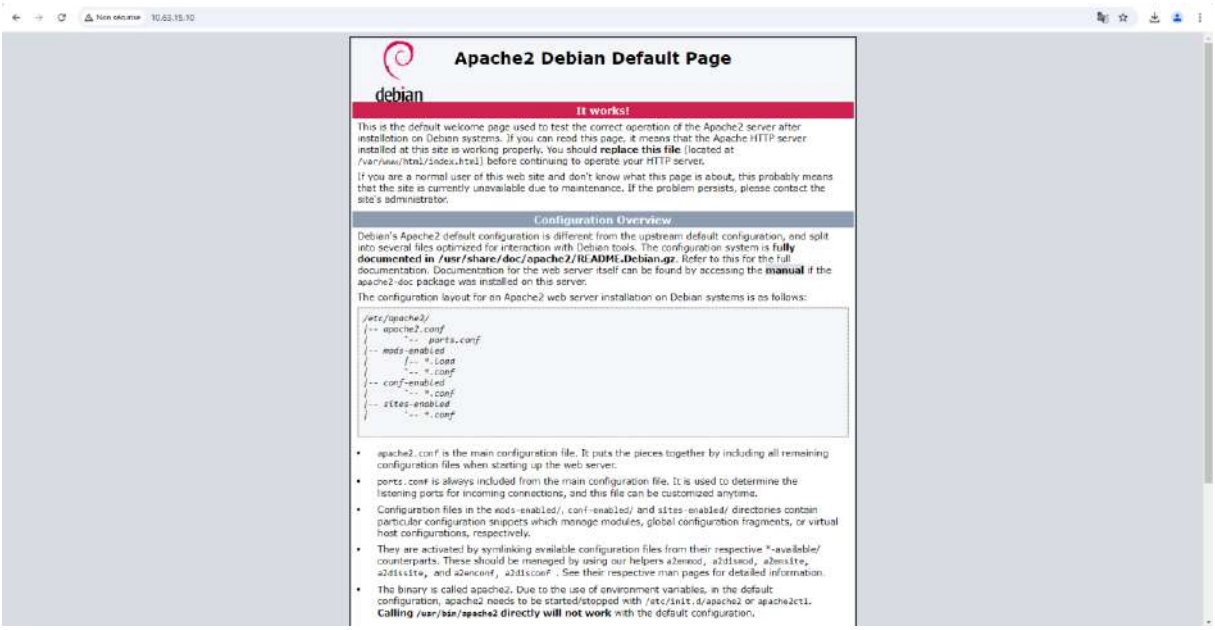

Apache2 Debian Default Page

debian

It works!

This is the default welcome page used to test the correct operation of the Apache2 server after installation on Debian systems. If you can read this page, it means that the Apache HTTP server installed at this site is working properly. You should **replace this file** (located at `/var/www/html/index.html`) before continuing to operate your HTTP server.

If you are a normal user of this web site and don't know what this page is about, this probably means that the site is currently unavailable due to maintenance. If the problem persists, please contact the site's administrator.

Configuration Overview

Debian's Apache2 default configuration is different from the upstream default configuration, and split into several files optimized for interaction with Debian tools. The configuration system is **fully documented in /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz**. Refer to this for the full documentation. Documentation for the web server itself can be found by accessing the **manual** if the `apache2-doc` package was installed on this server.

The configuration layout for an Apache2 web server installation on Debian systems is as follows:

```
/etc/apache2/
|-- apache2.conf
|       `--  ports.conf
|-- mods-enabled
|       |-- *.load
|       `-- *.conf
|-- conf-enabled
|       `-- *.conf
|-- sites-enabled
|       `-- *.conf
```

- `apache2.conf` is the main configuration file. It puts the pieces together by including all remaining configuration files when starting up the web server.
- `ports.conf` is always included from the main configuration file. It is used to determine the listening ports for incoming connections, and this file can be customized anytime.
- Configuration files in the `mods-enabled/`, `conf-enabled/` and `sites-enabled/` directories contain particular configuration snipcets which manage modules, global configuration fragments, or virtual host configurations, respectively.
- They are activated by symlinking available configuration files from their respective `*-available/` counterparts. These should be managed by using our helpers `a2enmod`, `a2dismod`, `a2ensite`, `a2dissite`, and `a2enconf`, `a2disconf` . See their respective man pages for detailed information.
- The binary is called apache2. Due to the use of environment variables, in the default configuration, apache2 needs to be started/stopped with `/etc/init.d/apache2` or `apache2ctl`. **Calling `/usr/bin/apache2` directly will not work** with the default configuration.

4) SSH et putty

Saisir l'IP de la VM dans putty

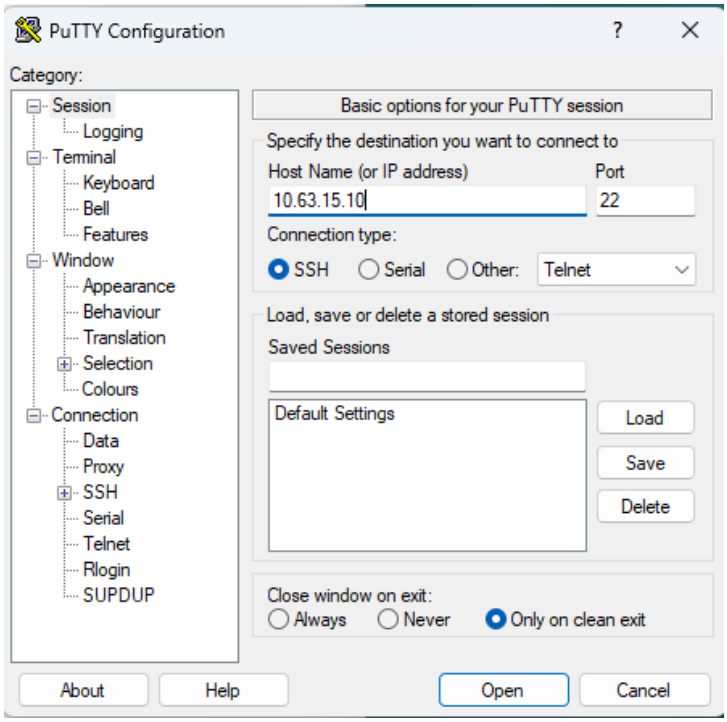

Saisir le nom d'utilisateur "matteo" et le mot de passe

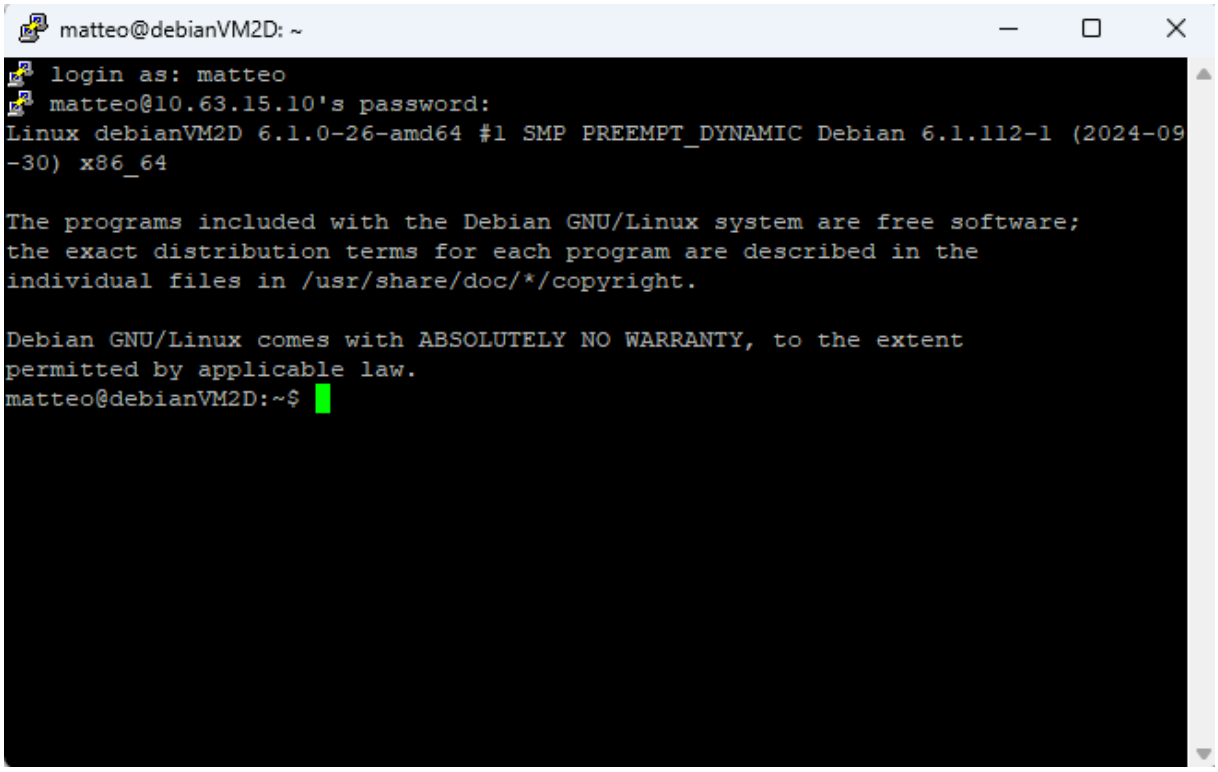

On a désormais accès à notre VM via PuTTY

5) Sécurisé MariaDB

Ajout d'un mot de passe pour MariaDB

Saisir Y ou appuyer sur Entrer pour confirmer

```
root@debianVM2D:/home/matteo# mysql_secure_installation

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
      SERVERS IN PRODUCTION USE!  PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
haven't set the root password yet, you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Switch to unix_socket authentication [Y/n]
Enabled successfully!
Reloading privilege tables..
 ... Success!


You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n]
New password:
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
```

```
 ... Success!


By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them.  This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother.  You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n]
 ... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'.  This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n]
 ... Success!

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access.  This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n]
 - Dropping test database...
 ... Success!
 - Removing privileges on test database...
 ... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.
Reload privilege tables now? [Y/n]
 ... Success!

Cleaning up...

All done!  If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!
```

7) PHP my admin

Entrer la commande “apt install phpmyadmin” puis sur entrer pour confirmer lors qu’il propose “O/n”

```
matteo@debianVM2D: ~
root@debianVM2D:/home/matteo# apt install phpmyadmin
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  dbconfig-common dbconfig-mysql icc-profiles-free libjs-codemirror
  libjs-jquery libjs-jquery-metadata libjs-jquery-mousewheel
  libjs-jquery-tablesorter libjs-jquery-timepicker libjs-jquery-ui
  libjs-sphinxdoc libjs-underscore libmcrypt4 libzip4 php-bz2
  php-composer-ca-bundle php-curl php-fig-http-message-util php-gd
  php-getallheaders php-google-recaptcha php-mariadb-mysql-kbs php-mbstring
  php-mcrypt php-mysql php-nikic-fast-route php-phpmyadmin-motranslator
  php-phpmyadmin-shapefile php-phpmyadmin-sql-parser php-psr-cache
  php-psr-container php-psr-http-factory php-psr-http-message php-psr-log
  php-slim-psr7 php-symfony-cache php-symfony-cache-contracts
  php-symfony-config php-symfony-dependency-injection
  php-symfony-deprecation-contracts php-symfony-expression-language
  php-symfony-filesystem php-symfony-polyfill-php80
  php-symfony-service-contracts php-symfony-var-exporter php-tcpdf php-twig
  php-twig-i18n-extension php-webmozart-assert php-xml php-zip php8.2-bz2
  php8.2-curl php8.2-gd php8.2-mbstring php8.2-mcrypt php8.2-mysql php8.2-xml
  php8.2-zip
Paquets suggérés :
  libjs-requirejs libjs-jquery-ui-docs libmcrypt-dev mcrypt php-apcu php-dbase
```