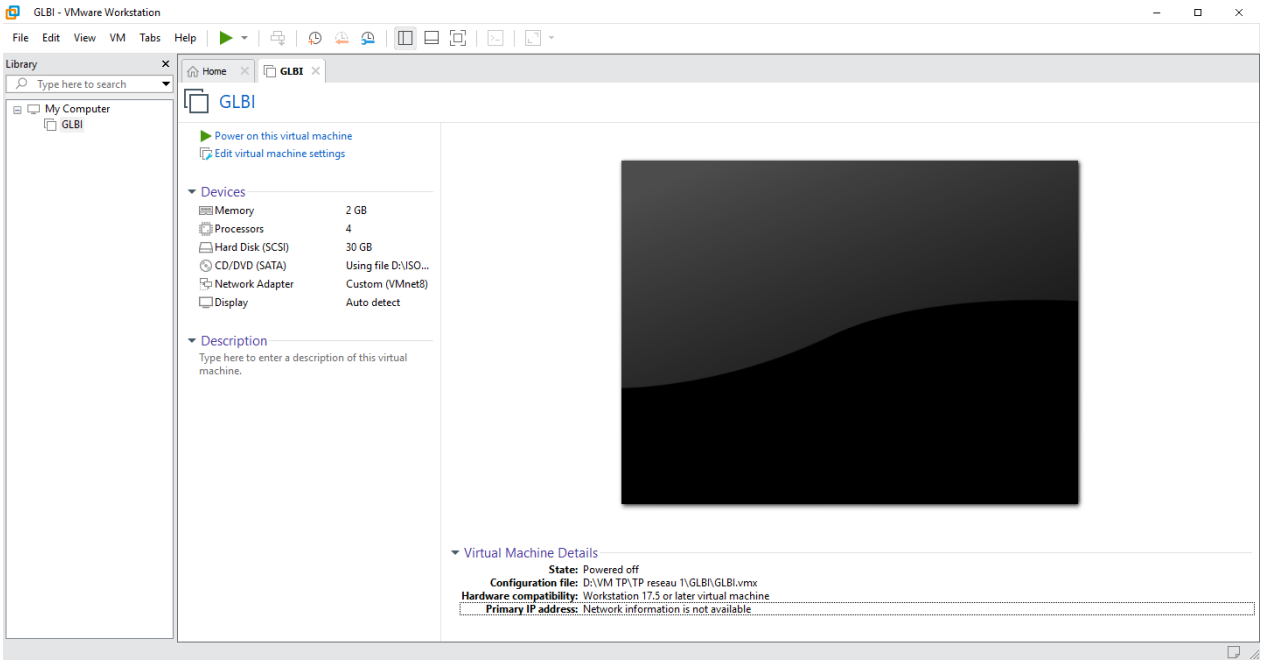
GLBI - VMware Workstation
File Edit View VM Tabs Help
Library
Type here to search
My Computer
GLBI
Home
GLBI
GLBI
Power on this virtual machine
Edit virtual machine settings
Devices
Memory 2 GB
Processors 4
Hard Disk (SCSI) 30 GB
CD/DVD (SATA) Using file D:\ISO...
Network Adapter Custom (VMnet8)
Display Auto detect
Description
Type here to enter a description of this virtual machine.
Virtual Machine Details
State: Powered off
Configuration file: D:\VM TP\TP reseau 1\GLBI\GLBI.vmx
Hardware compatibility: Workstation 17.5 or later virtual machine
Primary IP address: Network information is not available

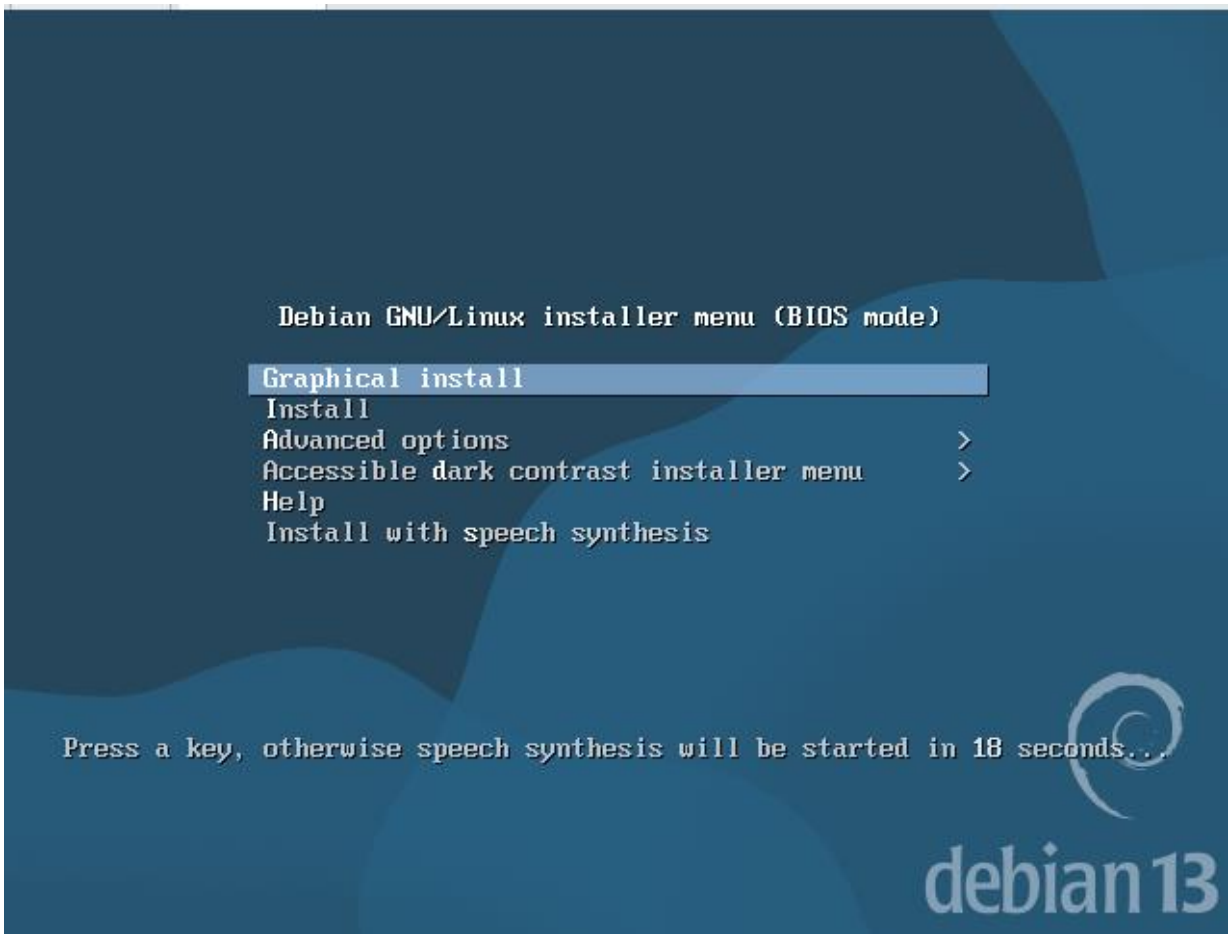
Debian GNU/Linux installer menu (BIOS mode)
Graphical install
Install
Advanced options >
Accessible dark contrast installer menu >
Help
Install with speech synthesis
Press a key, otherwise speech synthesis will be started in 18 seconds...
debian 13

debian 13
Select a language
Choose the language to be used for the installation process. The selected language will also be the default language for the installed system.
Language:
Chinese (Simplified) - 中文(简体)
Chinese (Traditional) - 中文(繁體)
Croatian - Hrvatski
Czech - Čeština
Danish - Dansk
Dutch - Nederlands
Dzongkha - ཇོང་ཁ
English - English
Esperanto - Esperanto
Estonian - Eesti
Finnish - Suomi
French - Français
Galician - Galego
Georgian - ქართული
German - Deutsch
Screenshot
Go Back
Continue

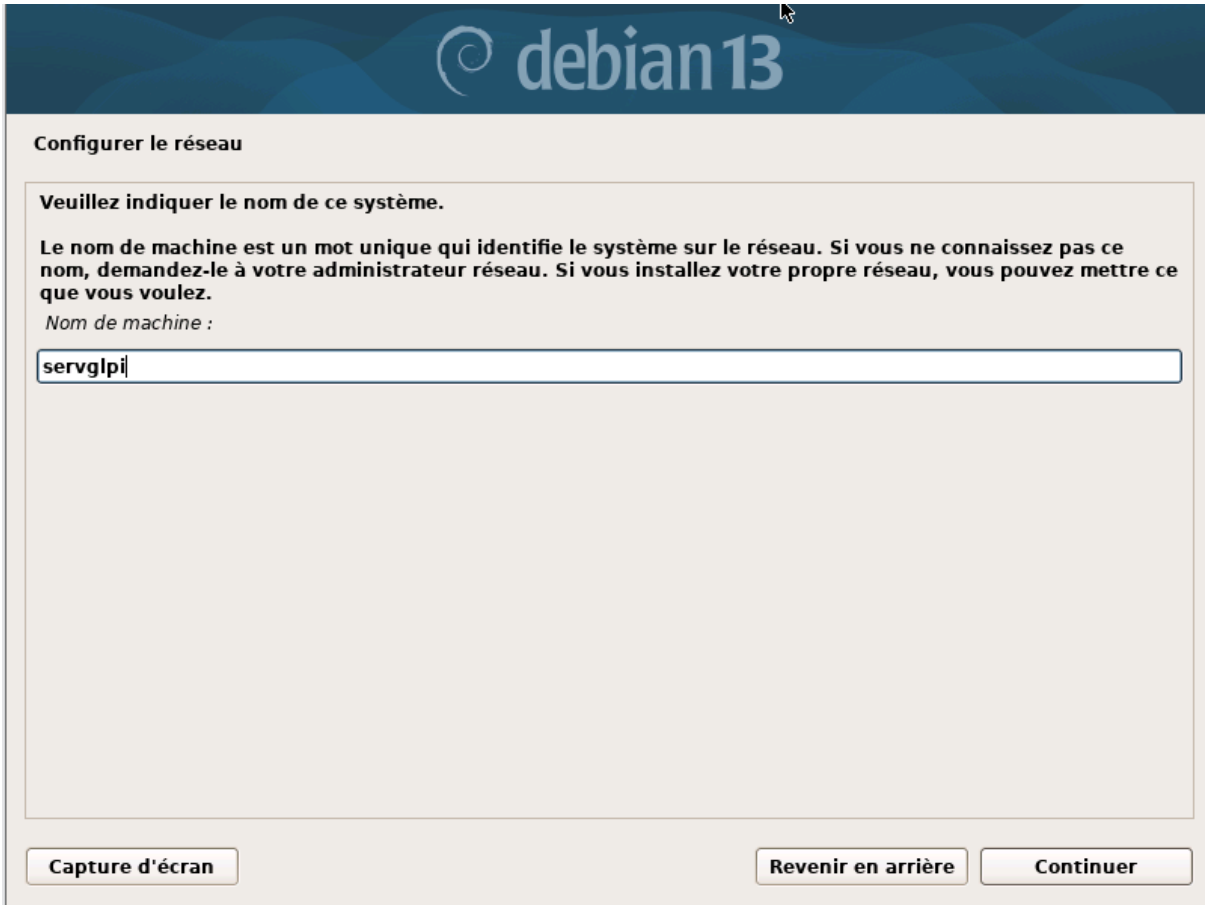
debian 13
Configurer le réseau
Veuillez indiquer le nom de ce système.
Le nom de machine est un mot unique qui identifie le système sur le réseau. Si vous ne connaissez pas ce nom, demandez-le à votre administrateur réseau. Si vous installez votre propre réseau, vous pouvez mettre ce que vous voulez.
Nom de machine :
servglpi
Capture d'écran
Revenir en arrière
Continuer

Mot de passe : sio

Partitionner les disques

Le programme d'installation peut vous assister pour le partitionnement d'un disque (avec plusieurs choix d'organisation). Vous pouvez également effectuer ce partitionnement vous-même. Si vous choisissez le partitionnement assisté, vous aurez la possibilité de vérifier et personnaliser les choix effectués.

Si vous choisissez le partitionnement assisté pour un disque complet, vous devrez ensuite choisir le disque à partitionner.

Méthode de partitionnement :

- **Assisté - utiliser un disque entier**
- **Assisté - utiliser tout un disque avec LVM**
- **Assisté - utiliser tout un disque avec LVM chiffré**
- **Manuel**

Capture d'écran | **Aide** | **Revenir en arrière** | **Continuer**

Partitionner les disques

Si vous continuez, les modifications affichées seront écrites sur les disques. Dans le cas contraire, vous pourrez faire d'autres modifications.

Les tables de partitions des périphériques suivants seront modifiées :
SCSI33 (0,0,0) (sda)

Les partitions suivantes seront formatées :
partition n° 1 sur SCSI33 (0,0,0) (sda) de type ext4
partition n° 5 sur SCSI33 (0,0,0) (sda) de type swap

Faut-il appliquer les changements sur les disques ?

- ○ **Non**
- ◉ **Oui**

Capture d'écran | **Continuer**

Configurer l'outil de gestion des paquets

L'analyse des supports d'installation a trouvé l'étiquette :

Debian GNU/Linux 13.0.0 _Trixie_ - Official amd64 NETINST with firmware 20250809-11:20

Vous pouvez maintenant analyser des médias supplémentaires qui seront utilisés par l'outil de gestion des paquets (APT). En principe, ils devraient appartenir au même ensemble que le média d'amorçage. Si vous n'avez pas d'autres supports disponibles, vous pouvez passer cette étape.

Si vous souhaitez analyser d'autres supports, veuillez en insérer un autre maintenant.

Faut-il analyser d'autres supports d'installation ?

- (•) **Non**
- ( ) **Oui**

Capture d'écran | **Revenir en arrière** | **Continuer**

Configurer l'outil de gestion des paquets

L'objectif est de trouver un miroir de l'archive Debian qui soit proche de vous du point de vue du réseau. Gardez à l'esprit que le fait de choisir un pays proche, voire même votre pays, n'est peut-être pas le meilleur choix.

Pays du miroir de l'archive Debian :

- Corée du Sud
- Costa Rica
- Croatie
- Danemark
- Espagne
- Estonie
- Finlande
- France
- Grèce
- Géorgie
- Hong Kong
- Hongrie
- Inde
- Indonésie
- Islande

Capture d'écran | **Revenir en arrière** | **Continuer**

debian 13
Configurer l'outil de gestion des paquets
Veuillez choisir un miroir de l'archive Debian. Vous devriez utiliser un miroir situé dans votre pays ou votre région si vous ne savez pas quel miroir possède la meilleure connexion Internet avec vous.
Généralement, deb.debian.org est un choix pertinent.
Miroir de l'archive Debian :
deb.debian.org
ftp.fr.debian.org
debian.proxad.net
ftp.ec-m.fr
deb-mir1.naitways.net
miroir.univ-lorraine.fr
ftp.u-picardie.fr
ftp.u-strasbg.fr
mirror.plusserver.com
debian.univ-tlse2.fr
ftp.rezopole.net
ftp.univ-pau.fr
ftp.lip6.fr
debian.polytech-lille.fr
Capture d'écran
Revenir en arrière
Continuer

Rien

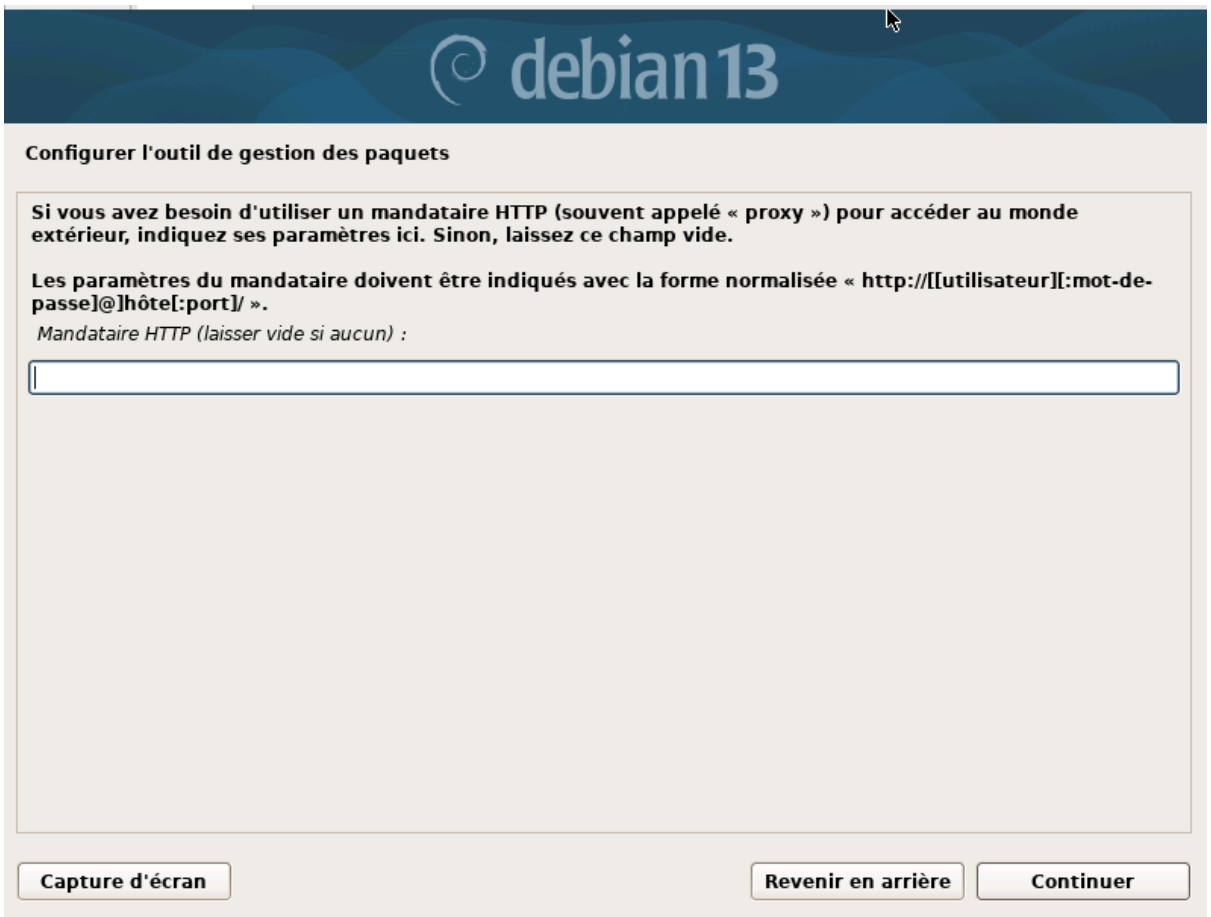
debian 13
Configurer l'outil de gestion des paquets
Si vous avez besoin d'utiliser un mandataire HTTP (souvent appelé « proxy ») pour accéder au monde extérieur, indiquez ses paramètres ici. Sinon, laissez ce champ vide.
Les paramètres du mandataire doivent être indiqués avec la forme normalisée « http://[[utilisateur][:mot-de-passe]@]hôte[:port]/ ».
Mandataire HTTP (laisser vide si aucun) :
Capture d'écran
Revenir en arrière
Continuer

debian 13

Configuration de popularity-contest

Le système peut envoyer anonymement aux responsables de la distribution des statistiques sur les paquets que vous utilisez le plus souvent. Ces informations influencent le choix des paquets qui sont placés sur le premier CD de la distribution.

Si vous choisissez de participer, un script enverra automatiquement chaque semaine les statistiques aux responsables. Elles peuvent être consultées sur https://popcon.debian.org/.

Vous pourrez à tout moment modifier votre choix en exécutant « dpkg-reconfigure popularity-contest ».

Souhaitez-vous participer à l'étude statistique sur l'utilisation des paquets ?

- (●) **Non**
- ( ) **Oui**

Capture d'écran **Continuer**

Sélection des logiciels

Actuellement, seul le système de base est installé. Pour adapter l'installation à vos besoins, vous pouvez choisir d'installer un ou plusieurs ensembles prédéfinis de logiciels.

Logiciels à installer :

- [ ] **environnement de bureau Debian**
- [ ] **... GNOME**
- [ ] **... Xfce**
- [ ] **... bureau GNOME Flashback**
- [ ] **... KDE Plasma**
- [ ] **... Cinnamon**
- [ ] **... MATE**
- [ ] **... LXDE**
- [ ] **... LXQt**
- [ ] **serveur web**
- [x] **serveur SSH**
- [x] **utilitaires usuels du système**
- [ ] **choix d'un assemblage (Blend) de Debian lors de l'installation**

Capture d'écran **Continuer**

Installer le programme de démarrage GRUB

Il semble que cette nouvelle installation soit le seul système d'exploitation existant sur cet ordinateur. Si c'est bien le cas, il est possible d'installer le programme de démarrage GRUB sur le disque principal (partition UEFI ou secteur d'amorçage).

Attention : si le programme d'installation ne détecte pas un système d'exploitation installé sur l'ordinateur, cela empêchera temporairement ce système de démarrer. Toutefois, le programme de démarrage GRUB pourra être manuellement reconfiguré plus tard pour permettre ce démarrage.

Installer le programme de démarrage GRUB sur le disque principal ?

- ○ **Non**
- ◉ **Oui**

Capture d'écran | **Revenir en arrière** | **Continuer**

Terminer l'installation

Installation terminée

L'installation est terminée et vous allez pouvoir maintenant démarrer le nouveau système. Veuillez vérifier que le support d'installation est bien retiré afin que le nouveau système puisse démarrer et éviter de relancer la procédure d'installation.

Veuillez sélectionner <Continuer> pour redémarrer.

Capture d'écran | **Revenir en arrière** | **Continuer**

```
Debian GNU/Linux 13 servglpi tty1

servglpi login: root
Password:
Linux servglpi 6.12.41+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.41-1 (2025-08-12) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
root@servglpi:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens32: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:17:04:4e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s0
    altname enx000c2917044e
    inet 192.168.137.129/24 brd 192.168.137.255 scope global dynamic noprefixroute ens32
       valid_lft 1782sec preferred_lft 1557sec
    inet6 fe80::54eb:18db:c9c0:12f7/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@servglpi:~#
```

192.168.137.129

```
matteoquinet@servglpi: ~

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! https://aka.ms/PSWindow
s

PS C:\Users\matteo.quinet> ssh matteoquinet@192.168.137.129
The authenticity of host '192.168.137.129 (192.168.137.129)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:k6hwfQ6qE7eQjzkIHAACXSg1c9Qm5JJ4Uz/zycdmbnU.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.137.129' (ED25519) to the list of known hosts.
matteoquinet@192.168.137.129's password:
Linux servglpi 6.12.41+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.41-1 (2025-08-12) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
matteoquinet@servglpi:~$
```

```
matteoquinet@servglpi:~$ su
Mot de passe :
root@servglpi:/home/matteoquinet# cd /root
root@servglpi:~# pwd
/root
root@servglpi:~#
```

```
root@servglpi:~# ping www.google.fr
PING www.google.fr (142.250.179.99) 56(84) bytes of data.
64 bytes from par21s20-in-f3.1e100.net (142.250.179.99): icmp_seq=2 ttl=128 time=6.64 ms
64 bytes from par21s20-in-f3.1e100.net (142.250.179.99): icmp_seq=3 ttl=128 time=7.02 ms
64 bytes from par21s20-in-f3.1e100.net (142.250.179.99): icmp_seq=4 ttl=128 time=5.49 ms
64 bytes from par21s20-in-f3.1e100.net (142.250.179.99): icmp_seq=5 ttl=128 time=6.72 ms
64 bytes from par21s20-in-f3.1e100.net (142.250.179.99): icmp_seq=6 ttl=128 time=7.12 ms
64 bytes from par21s20-in-f3.1e100.net (142.250.179.99): icmp_seq=7 ttl=128 time=6.86 ms
64 bytes from par21s20-in-f3.1e100.net (142.250.179.99): icmp_seq=8 ttl=128 time=6.78 ms
64 bytes from par21s20-in-f3.1e100.net (142.250.179.99): icmp_seq=9 ttl=128 time=7.06 ms
```

Après snapshot et redémarage

```
root@servglpi:/home/matteoquinet# wget https://github.com/jr0w3/GLPI_install_script
--2025-09-04 11:40:51--  https://github.com/jr0w3/GLPI_install_script
Résolution de github.com (github.com)… 140.82.121.3
Connexion à github.com (github.com)|140.82.121.3|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : non indiqué [text/html]
Sauvegarde en : « GLPI_install_script »

GLPI_install_script              [ <=>                                       ] 240,59K  --.-KB/s    ds 0,08s

2025-09-04 11:40:52 (3,06 MB/s) - « GLPI_install_script » sauvegardé [246360]
```

```
root@servglpi:/home/matteoquinet# wget https://raw.githubusercontent.com/jr0w3/GLPI_install_script/main/glpi-install.sh
&& bash glpi-install.sh
--2025-09-04 11:43:47--  https://raw.githubusercontent.com/jr0w3/GLPI_install_script/main/glpi-install.sh
Résolution de raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)… 185.199.109.133, 185.199.108.133, 185.199.110.133,
...
Connexion à raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|185.199.109.133|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 7732 (7,6K) [text/plain]
Sauvegarde en : « glpi-install.sh »

glpi-install.sh              100%[===================================================>]   7,55K  --.-KB/s    ds 0s

2025-09-04 11:43:47 (87,8 MB/s) - « glpi-install.sh » sauvegardé [7732/7732]

Root privilege: OK
Your operating system version (Debian 13) is not noted as compatible.
Do you still want to force the installation? Be careful, if you choose to force the script, it is at your own risk.
Are you sure you want to continue? [yes/no]
yes
Continuing...
This script will now install the necessary packages for installing and configuring GLPI.
Are you sure you want to continue? [yes/no]
yes
Continuing...
Installing packages...
Atteint : 1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
Atteint : 2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Atteint : 3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
```

```
Setting up GLPI...
PHP Warning:  Missing required intl PHP extension in /var/www/html/glpi/src/Session.php on line 800
Some mandatory system requirements are missing. Run the "php bin/console system:check_requirements" command for more det
ails.
=======> GLPI installation details <=======
It is important to record this informations. If you lose them, they will be unrecoverable.
==> GLPI:
Default user accounts are:
USER - PASSWORD - ACCESS
glpi - glpi - admin account,
tech - tech - technical account,
normal - normal - normal account,
post-only - postonly - post-only account.

You can connect access GLPI web page from IP or hostname:
http://192.168.137.129 or http://servglpi

==> Database:
root password: huowcT9r+Rrd
glpi_user password: AVFq+cag23V9
GLPI database name: glpi
<==========================================>

If you encounter any issue with this script, please report it on GitHub: https://github.com/jr0w3/GLPI_install_script/is
sues
```

root password: huowcT9r+Rrd

glpi_user password: AVFq+cag23V9

GLPI database name: glpi

Installer le script glpi (1)

```
PS C:\Users\matteo.quinet> scp C:/Users/matteo.quinet/Downloads/glpi-install.sh matteoquinet@192.168.137.131:/tmp/
matteoquinet@192.168.137.131's password:
glpi-install.sh                                                          100% 8733     8.5KB/s   00:00
```

Installer le script glpi (2)

Mettre le fichier glpi dans la VM

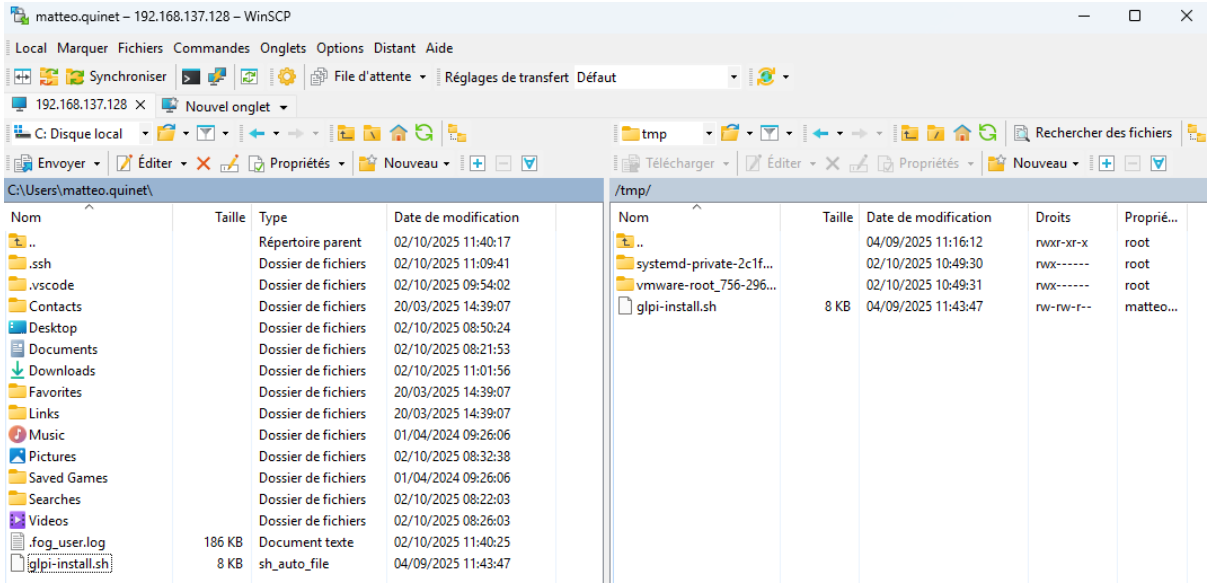


```
root@servglpi:~# cd /tmp
root@servglpi:/tmp# bash glpi-install.sh
Root privilege: OK
Your operating system version (Debian 13) is not noted as compatible.
Do you still want to force the installation? Be careful, if you choose to force the script, it is at your own risk.
Are you sure you want to continue? [yes/no]
yes
Continuing...
This script will now install the necessary packages for installing and configuring GLPI.
Are you sure you want to continue? [yes/no]
yes
Continuing...
Installing packages...
Réception de : 1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease [140 kB]
Réception de : 2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease [43,4 kB]
Réception de : 3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47,3 kB]
Réception de : 4 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main Sources [54,9 kB]
Réception de : 5 http://deb.debian.org/debian trixie/main Sources [10,5 MB]
Réception de : 6 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages [48,4 kB]
Réception de : 7 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main Translation-en [32,9 kB]
Réception de : 8 http://deb.debian.org/debian trixie-updates/main Sources.diff/Index [2 713 B]
Err : 8 http://deb.debian.org/debian trixie-updates/main Sources.diff/Index
  Need 2877 compressed bytes, but limit is 2788 and original is 2788
Réception de : 9 http://deb.debian.org/debian trixie-updates/main amd64 Packages.diff/Index [2 713 B]
Err : 9 http://deb.debian.org/debian trixie-updates/main amd64 Packages.diff/Index
  Need 5956 compressed bytes, but limit is 5412 and original is 5412
Réception de : 10 http://deb.debian.org/debian trixie-updates/main Translation-en.diff/Index [2 713 B]
Err : 10 http://deb.debian.org/debian trixie-updates/main Translation-en.diff/Index
  Need 4171 compressed bytes, but limit is 4096 and original is 4096
Réception de : 8 http://deb.debian.org/debian trixie-updates/main Sources.diff/Index [2 713 B]
Ign : 8 http://deb.debian.org/debian trixie-updates/main Sources.diff/Index
Réception de : 9 http://deb.debian.org/debian trixie-updates/main amd64 Packages.diff/Index [2 713 B]
Ign : 9 http://deb.debian.org/debian trixie-updates/main amd64 Packages.diff/Index
Réception de : 10 http://deb.debian.org/debian trixie-updates/main Translation-en.diff/Index [2 713 B]
Ign : 10 http://deb.debian.org/debian trixie-updates/main Translation-en.diff/Index
Réception de : 11 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages [9 669 kB]
Réception de : 12 http://deb.debian.org/debian trixie/main Translation-en [6 484 kB]
Réception de : 13 http://deb.debian.org/debian trixie-updates/main Sources [2 788 B]
Réception de : 14 http://deb.debian.org/debian trixie-updates/main amd64 Packages [5 412 B]
Réception de : 15 http://deb.debian.org/debian trixie-updates/main Translation-en [4 096 B]
27,1 Mo réceptionnés en 4s (6 975 ko/s)
Lecture des listes de paquets… 52%
```

Users

PDG - observer

Support – Pierre MARTIN – Super admin

-- Logiciel - Réseau - Sécurité - Systèmes

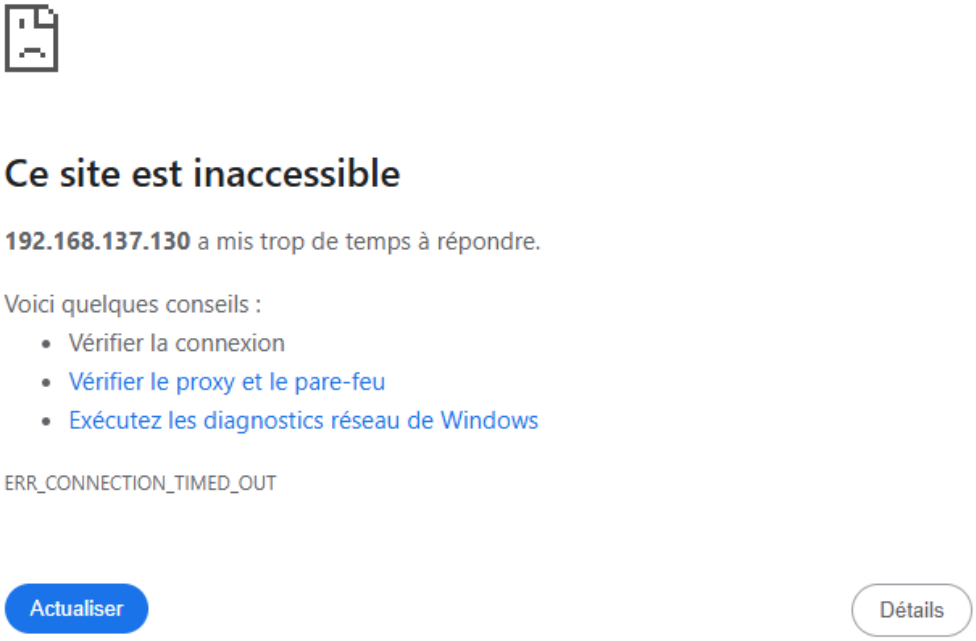

GLPI Prof : root – toto

Mot de passe GLPI : glpi - glpi

En utilisant la documentation officielle https://help.glpi-project.org/tutorials/fr/helpdesk/itil_category

Créer une catégorie de ticket d'incident "courriel" enfant de la catégorie "logiciel" en lui appliquant une urgence et un impact moyens. Le SLA à appliquer : TTO 1 heure et TTR 3 Heure.
Créer un ticket signalant un problème d'envoi de courriel avec comme message d'erreur "impossible de contacter le serveur"
Un compte-rendu est exigé.

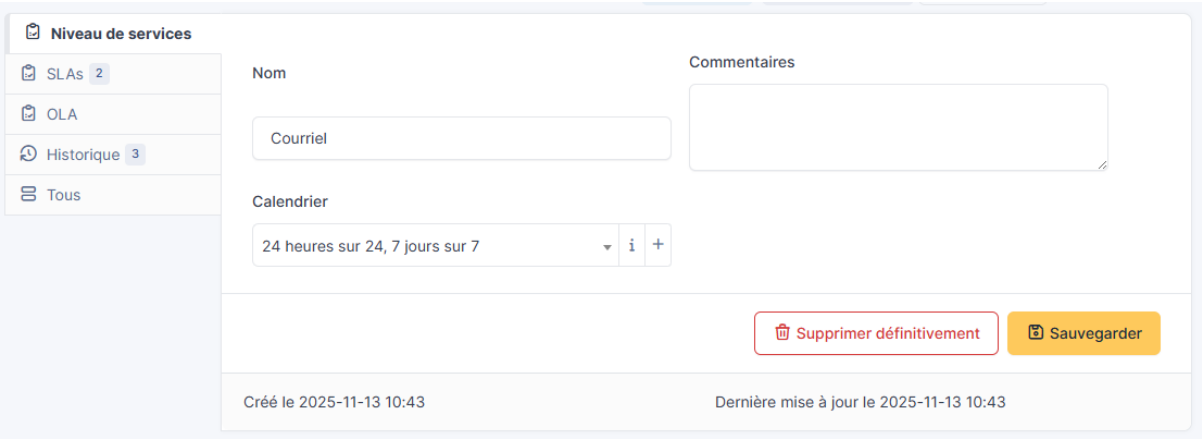

NOM	TYPE	DURÉE MAXIMALE	CALENDRIER
TTO	TTO	1 heure	24 heures sur 24, 7 jours sur 7
TTR	TTR	3 heures	24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Ajouter ITIL dans intitulé

Créé courrier et logiciel

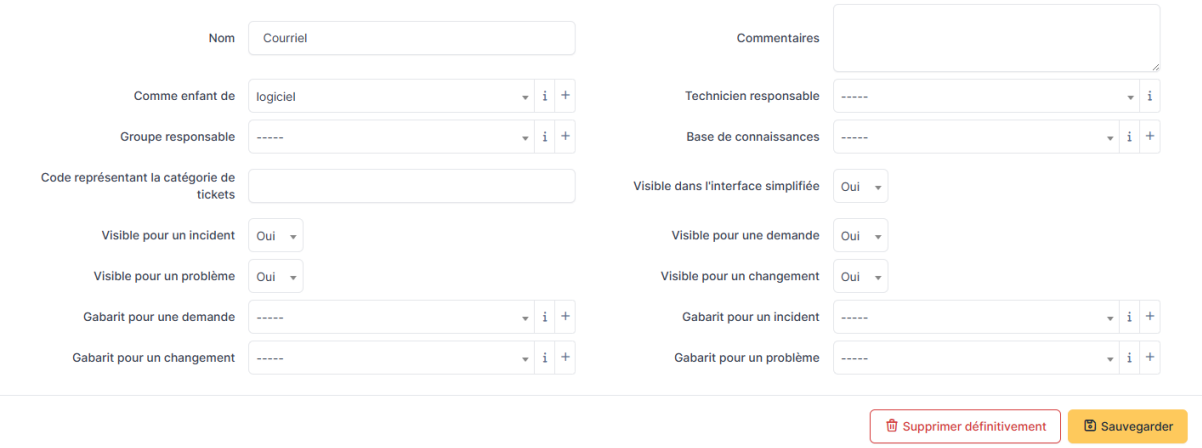

Ajouter collecteurs de mail

Configuraion > Collecteurs > Ajouter

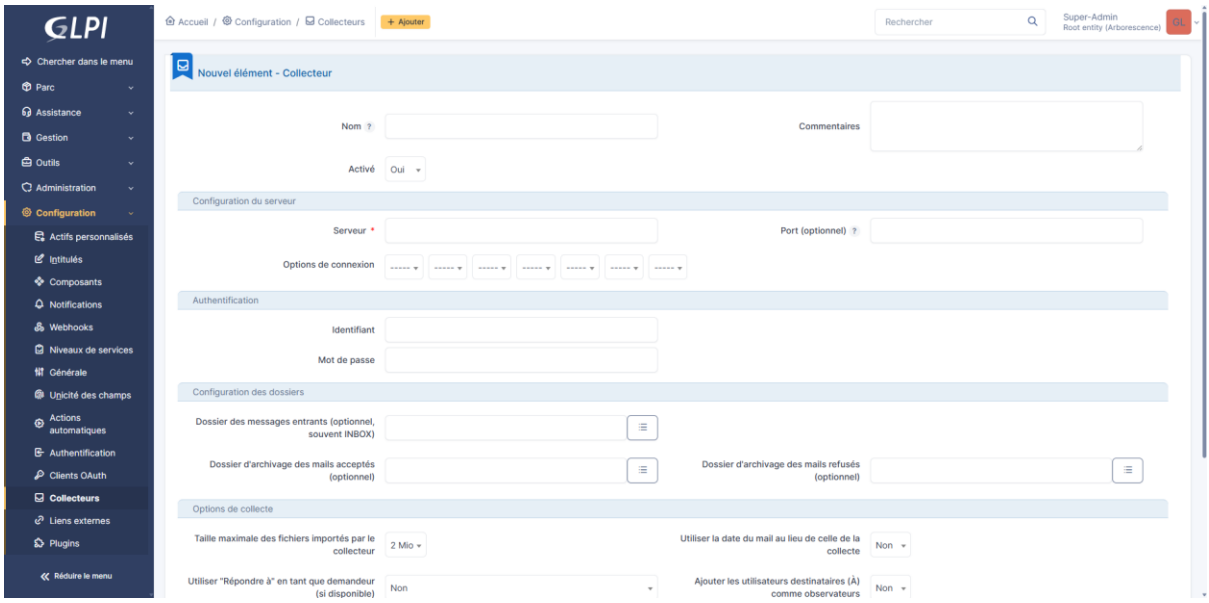

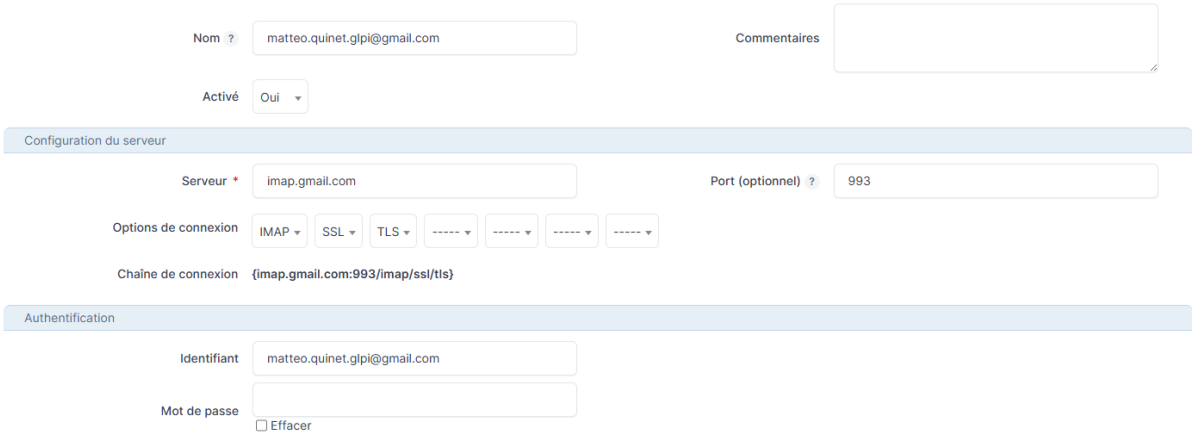

Vérifier dans Configuration > Actions automatiques > milgate

Dans Gmail :

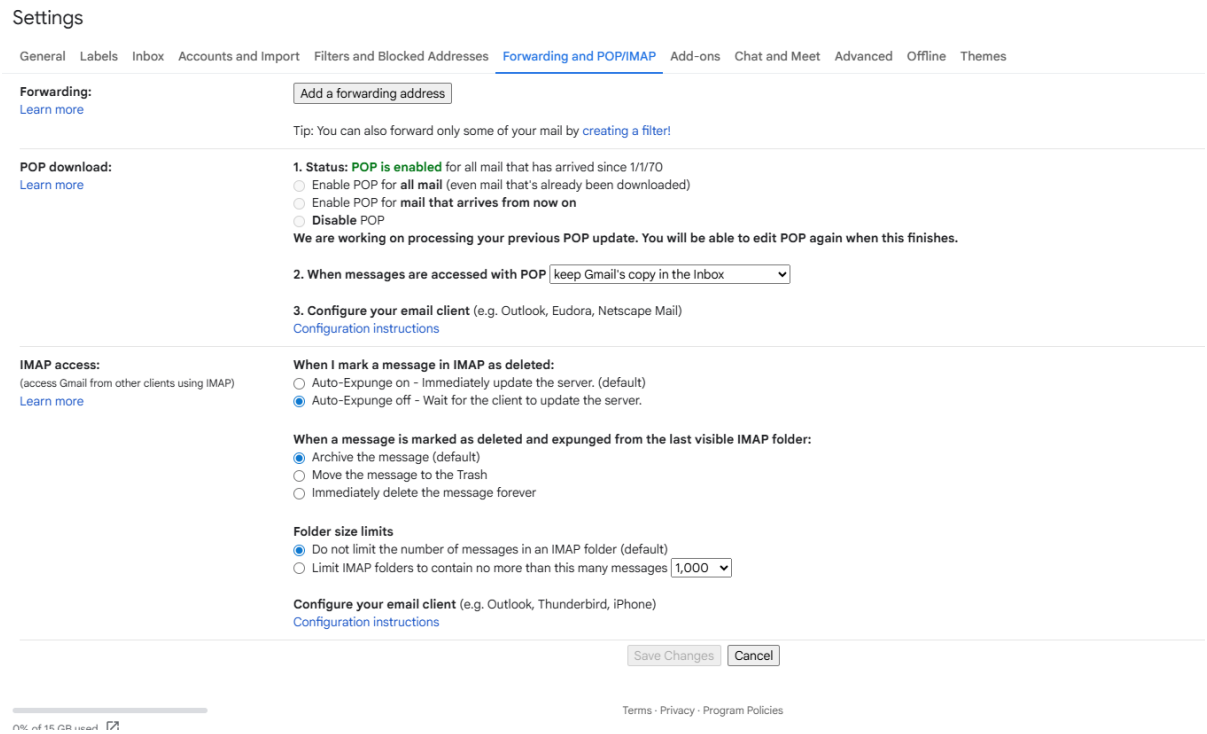

Sur https://myaccount.google.com/apppasswords?pli=1&rapt=AEjHL4NoO80Vy2tN4PZipue476nyWmuG6IZdWHkOT8D8w1LSzYgu0i6wM5nfHUndAjaD903qKTwEteAJMmyIzmvuO_l_DWgusnTEuKIDCA4mKTYY3wqbF3k

Créé un mot de passe d'application

hajm esel xzed ffyr

LE mettre dans le champs