



Matthias COLIN

Introduction



- Python project : python.org
- Language created by Guido van Rossum
 - 1989 : 1st version (0.9)
 - 1994 : version 1.0
 - 2000 : version 2.0
 - **2001** : version 2.1 (Python Software Foundation)
 - **2008** : version 3.0 (non compatible 2.x)
 - 2023 : 3.11 et 2.7 (eol 1/1/2020)



Assets of the language

- Multi platforms
- Interpreted : `python [-i] monscript.py`
- Simple Syntax
- 3 paradigms of programming
 - **Functional** `map(sqrt, [1, 4, 9])`
 - **Imperative** `while delta < epsilon:
 delta = computeAgain()`
 - **Object** `valeurs = [3, 5, 7]
pos = valeurs.index(7)`
- Rich Integrated Library + External ones (PyPI)
- Big Community

Nouveautés Python

- 3.6: hints
 - `x: int = 3`
 - `async`
- 3.10
 - `match ... case`


Programmation Web




Calcul Scientifique, Data Science

- SciPy.org

- NumPy : numpy.org
- SciPy
- Matplotlib : matplotlib.org
- IPython : ipython.org
- SymPy : sympy.org
- Pandas : pandas.pydata.org



IP[y]:



- Travis Oliphant, Eric Jones, and Pearu Peterson

IA



- <https://www.tensorflow.org/>
- <https://pytorch.org/>
- <https://scikit-learn.org>
- <https://keras.io/>
- <https://github.com/Microsoft/cntk>
- <https://github.com/Theano/Theano>
- <https://www.automl.org/>
- <https://shap.readthedocs.io/>
- <https://github.com/BobLd/YOLOv4MLNet>

Resources

- Documentation :
 - docs.python.org/3/
 - Tutorial
 - Library Reference
 - Language Reference
 - Python Module Index
 - Help from interpreter : dir, help, ?
- Python Package Index : PyPI
 - pypi.python.org/pypi
 - 400k projects
 - outil pip, conda



Environnements Distributions

- Python idle
- IPython : projet SciPy `IP[y]:`
- IDE: Spyder / PyCharm / VS Code
- Jupyter Notebook
- Jupyter Lab



- Distribution Anaconda

Syntaxe du Langage

- Variable
- Base Types
- Block
- Condition
- Loop
- Comprehension
- With

Types de données de base

| bool | True, False | None, 0, 0., [], (), {}, ... |
|---|--|--|
| int | 3, -3, 0b1001, 0o675, 0x3F | int32/int64 (python 2) infini (python3) |
| long | 9223372036854775808, 4L | la suite des int (python 2) |
| float | 4., 1.5, -7.6E-123 float('nan'), float('inf') | IEEE 754 simple/double |
| complex | 3+4j | |
| str | 'Toto', "Titi" | |
| datetime.time, datetime.date, datetime.datetime | date(2017,11,20) | |
| decimal.Decimal | Decimal('1')/Decimal('3') | virgule fixe |
| fractions.Fraction | Fraction('1/3') | |
| NoneType | None | |

Opérations

- Booleans : or, and, not
- Comparisons : ==, !=, <, <=, >=, is, is not, in, not in
a is None
3 in [1, 2, 3]
- Numbers : +, -, *, /, //, %, **
- Matrix : @
- Bitwise : |, &, ^, ~, <<, >>
- Acces (index, key, slice) : []
s[0], s[-1]
s[3:12]
s[3:12:2]

Operators and functions

- Logical :
 - or, and, not
 - <, <=, >, >=, ==, !=, is, is not
- Mathematical :
 - + , - , * , / , // , % , ** , += , -= , *= , /= , %=
 - functions Built-In : float, int, long, abs, cmp, min, max, sum
 - module math (floor, sqrt, cos, pi, e, ...)
- Strings :
 - +
 - functions Built-In : len, str, repr, cmp
 - methods : join, upper, lower, index, ...
 - slices

Structures de contrôle

- if elif else
 - pas de case (jusqu'à 3.9)
- for in
 - « foreach » over all iterable object
 - for i « old school » : range, enumerate
- while
 - no do while
- comprehension : list, dict, generator
- with
 - open/close resource
- match case (python 3.10): <https://peps.python.org/pep-0636/>

Functions

- Definition
 - `def f(x):`
 `return x + 1`
 - `lambda x: x+1`
 - 2^e order : `map`, `iter`, `all`, `any`, `filter`
- Argument
 - position or keyword
 - `var argos: tuple (*) / dict (**)`
- Return value / `None`
- Scope of variables
- Built-in functions

Objets Standards

- Strings
- Lists
- Dictionnaires
- Tuples
- Generators

Sequences et Dictionnaires

- Listes : list
[1,2,3], [3],[], [[1,2,3], [4,5,6]]
- Tuples : tuple
1,2,3, (1,2,3), (1,), ()
- Sets : set
{1,2}
- Dictionnaires : dict
{'Pau':64, 'Toulouse':31}
- Operators : + et [] (acces or slice)

Iterable/Iterator/Generator

- Un itérateur permet de parcourir une donnée complexe
 - Built-In fonction `next()`
- Un objet itérable renvoie un itérateur sur lui-même
 - Built-In fonction `iter()`
- Permet un parcours avec une boucle, une comprehension list

```
spam = ['eggs1', 'eggs2', 'eggs3']
for item in spam:
    print item
```
- Un générateur fournit des valeurs à la demande
 - Faible coût mémoire
 - Un générateur est itérable
 - Implémentation avec `yield` et `yield from (*)`
 - Exemple : `range(10)`

(*) python 3 uniquement

Package/Module

- Déclaration et structure
 - module = fichier python (.py)
 - package = répertoire avec un fichier `__init__.py`
- Convention de nommage
- Opérations sur les modules

Programmation Orientée Objets

- Concepts de la POO
- Membres d'instances et de classes
- Méthodes spéciales
- Encapsulation

Librairies Communes

- Système / processus : sys
- Système de fichiers : os.path, pathlib, glob
- Expressions régulières : re
- Base de données : PEP249

Gestion des Fichiers

- Ouverture/fermeture de fichiers
- Lecture/Ecriture
- Informations sur les fichiers
- Gestion des répertoires

Environnement IPython


IP[y]:

- <http://ipython.org>
- Shell python
- Interactivité ++
- Aide
- Complétion automatique

Environnement Jupyter

- Environnement Web
 - notebook
 - lab
- Conserver code et résultats
- Graphiques
- Article scientifique

NumPy



- <http://www.numpy.org/>
- Types NumPy :
- N-dimensionnal array + matrix
 - Broadcasting
- Algèbre Linéaire
- FFT
- Finances
- Input/Output
- Polynomes
- Tris
- Statistiques

Types Numpy

- <https://docs.scipy.org/doc/numpy-1.13.0/user/basics.types.html>
- Taille + Signe
- Exemple : int8, uint32
- Entiers
- Flottants
- Complexes



Matrices : C ou Fortran contiguous

Exemple: mode C, phénomène cache

| | | | |
|-----|----|----|-----|
| 12 | 23 | 45 | ... |
| 33 | 55 | 77 | ... |
| ... | | | |
| 77 | 89 | 11 | ... |
| | | | |

Matplotlib & Basemap

- <https://matplotlib.org/>
- `matplotlib.pyplot`
- `mpl_toolkits.basemap`

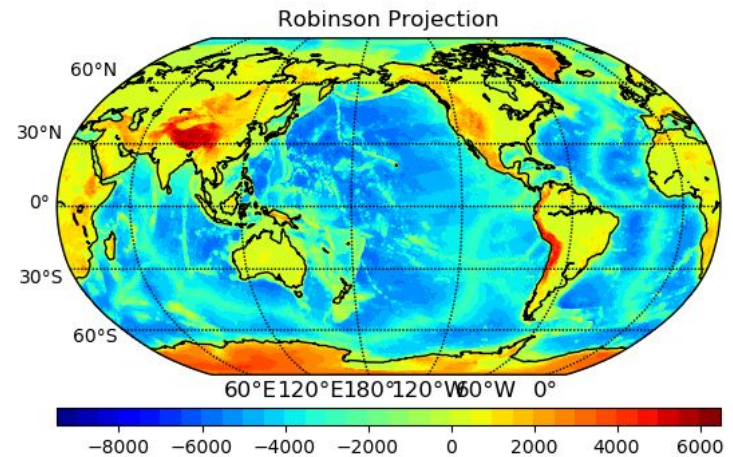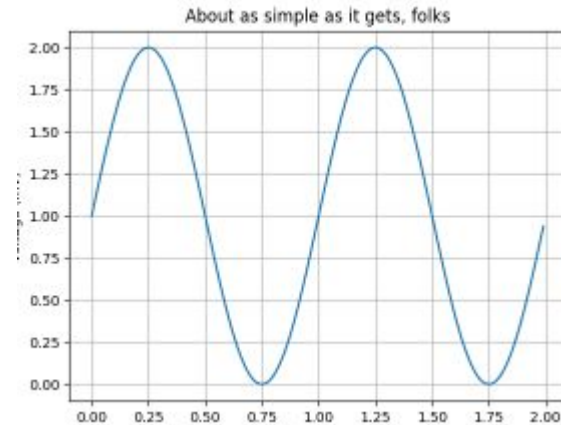

Matplotlib & co

- <https://plotly.com/>
- <https://docs.bokeh.org/en/latest/>
- <https://panel.holoviz.org/>
- <https://seaborn.pydata.org/>
- <https://dash.gallery/Portal/>
-



Pandas


- <https://pandas.pydata.org/>
- Entrées/sorties multi-format
- Nettoyage, conversion
- Transformation
- Passerelles vers numpy et matplotlib

Encodage

- ascii : 128 caractères (1 bit de contrôle)
- 1 caractère = 1 octet (char du langage C)
 - latin-1 (ISO8859-1) : europe occidentale
 - latin-5 (ISO8859-5) : cyrillique
 - ...
- 1 caractère = 1 octet avec l'€ (europe occid.)
 - latin-15 (ISO8859-15)
 - CP1252/ANSI : Microsoft
- Unicode : 3 encodages
 - UTF-8
 - UTF-16
 - UTF-32

Décorateur

- <https://realpython.com/primer-on-python-decorators/>
- Quoi décorer
 - fonction
 - classe
- Principe : wrapper ce qu'on décore
- Exemples:
 - `@total_ordering`
 - `@dataclass`
 - `@property`
 - `@lru_cache`

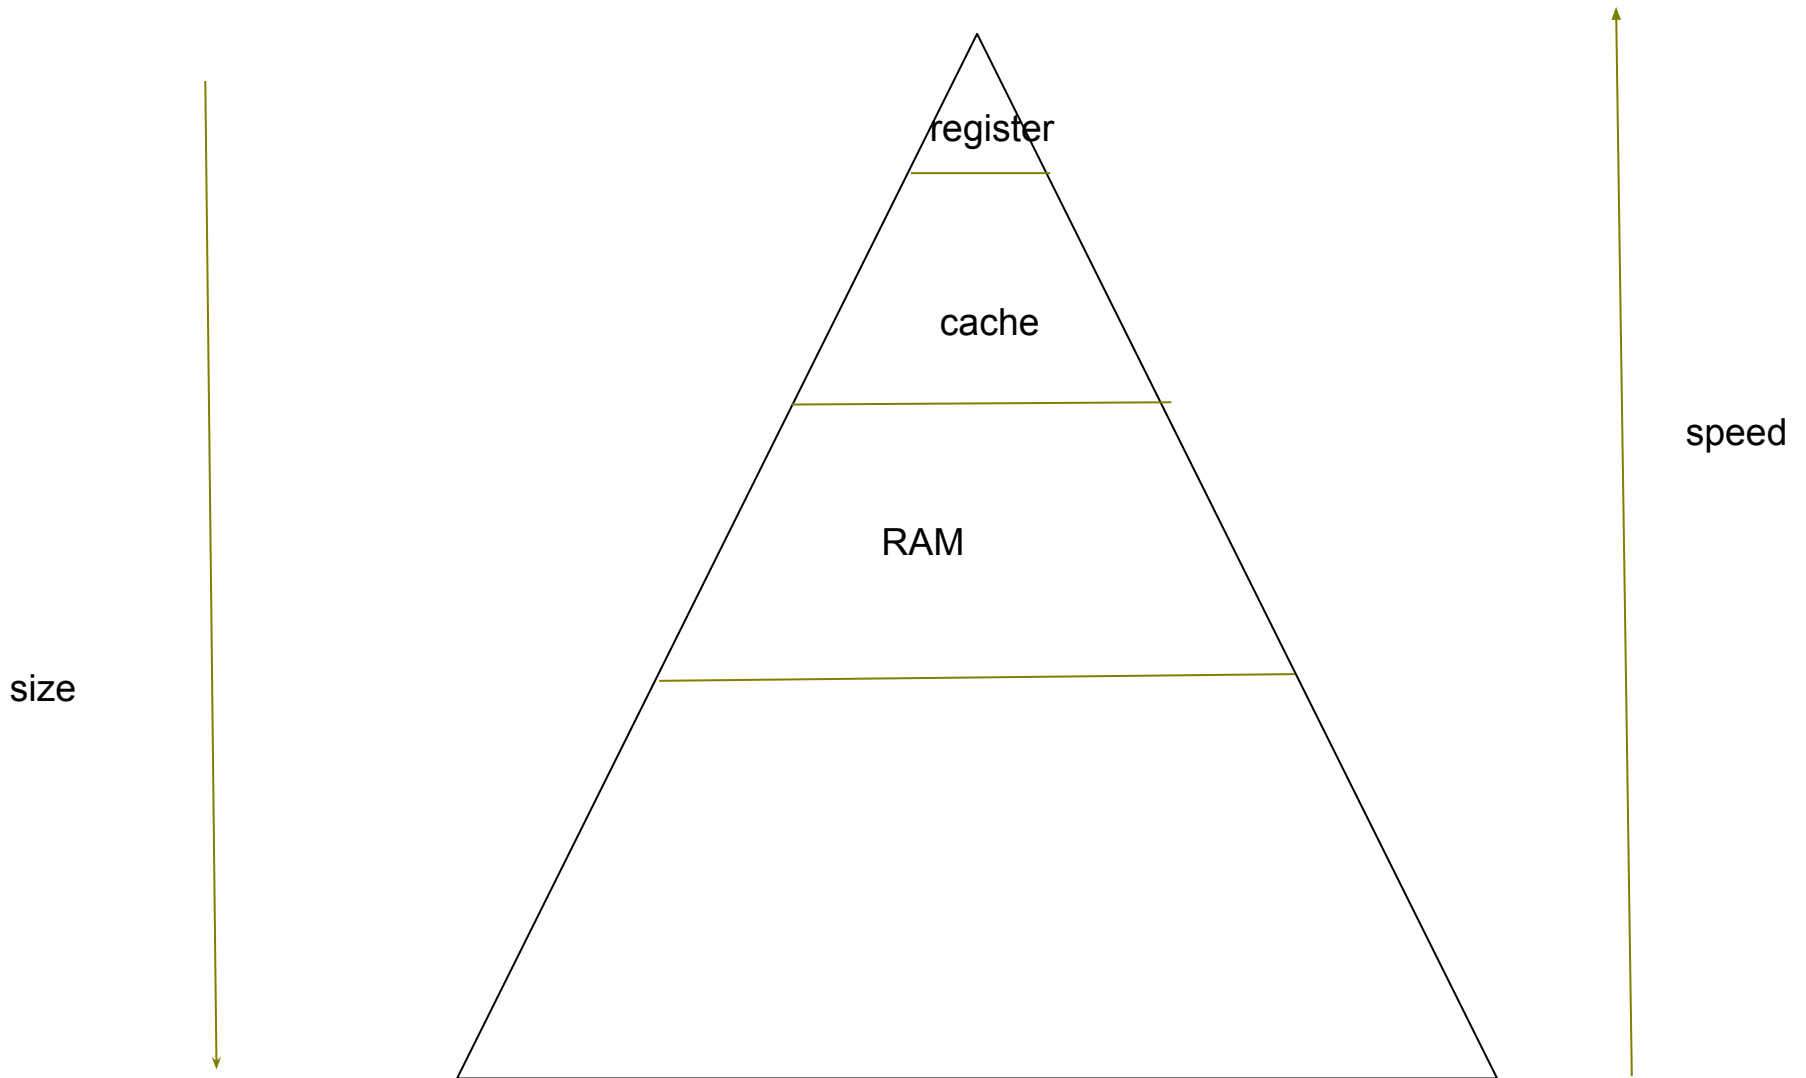

Build

- A lot of possibilities
- Formats
 - tar, zip, git (python only)
 - wheel (for pip)
 - binary
- Quid project
 - mixte: python/C++
 - python => C/C++
 - JIT with numba (<https://numba.pydata.org/>)
- Dependencies: requirements.txt
- Organisation
 - setup.py (old) + setuptools
 - pyproject.toml (modern)
 - PEP 517/518, 621(<https://peps.python.org/pep-0000/>)
 - Tuto : <https://packaging.python.org/en/latest/tutorials/packaging-projects/>

Tests en Python

- python: unittest
- tiers:
 - pytest
 - nose
 - ...

Pytest

- `pytest.org`
- Run
 - Scan all project
 - `pytest`
 - Run one test file:
 - `pytest test_magic_square.py`
 - Run one package test:
 - `pytest test_somepackage`
 - Run all tests with name containing pattern
 - `pytest -k is_magic_square_all_present`

Files

- builtin function open
- libraries
 - pathlib (object mode)
 - os.path (text mode)
 - a lot more
 - csv
 - json
 - xml.etree
 - lxml (<https://lxml.de/>)
 - BeautifulSoup (html/xml)
 - <https://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/>
 - pandas: <https://pandas.pydata.org/>

ORM

- Object Relational Mapper
 - class Movie \leftrightarrow table movies
 - attribute title \leftrightarrow column title
 - associations
 - object Movie \leftrightarrow row in table movies
- Queries
 - insert/update/delete: object
 - select with object vocabulary \Rightarrow objects Movie
- Python:
 - ORMs: SQLAlchemy, Django ORM
 - Pandas: use sqlalchemy

IHM / GUI

- fo tcl/tk: tkinter
- for Qt:
 - Qt for Python aka PySide2
 - PyQt

