

Titel der Präsentation

Untertitel der Präsentation

Art der Präsentation

Präsentator:

Autor der Präsentation

Weitere Aufgabe:
Weitere Person

Weitere Aufgabe:
Weitere Person

11. Oktober 2022

Name des Instituts, Lehrstuhl für X

Gliederung

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Literatur

Kapitel 1

Kapitel 1

Beispiele Custom Block Environments

Custom 1.0: Random



random text

Custom 1.1: Random



random text

Kapitel 1

Beispiele für Custom Block Environments

Custom 1.2: Random



random text

Custom 1.3: Random



random text

Kapitel 1

Beispiele für Block Environments

Wichtiger Bereich

random text

Wichtiges Beispiel

random text

Wichtiges Text

random text

Kapitel 1

Beispiele für weitere Custom Theorem Environments

Custom Theorem 1.1 (Wichtiges Custom Theorem)

random text

Sub Custom Theorem 1.1.1 (Wichtiges Sub Custom Theorem)

random text

Custom Theorem 1.2 (Wichtiges Custom Theorem)

random text

Kapitel 1

Beispiele für Theorem Environments

Theorem 1.1 (Wichtiges Theorem)

random text

Corollary 1.2 (Wichtiges Korrolar)

random text

Lemma 1.3 (Wichtiges Lemma)

random text

Wichtiger Beweis.

random text



Kapitel 2

Kapitel 2

Beispiele für weitere Theorem Environments

Definition 2.4 (test)

random text

Definitions 2.5 (test)

random text

Fact 2.6 (test)

random text

Example 2.7 (test)

ist im Gegensatz zu exampleblock durchnummeriert

Kapitel 2

Beispiele für weitere Theorem Environments

Examples 2.8 (test)

random text

Kapitel 2

Beispiel für Tabelle

Spalte 1	Spalte 2
row1	Beschreibung für row1.
row2	Beschreibung für row2.

Tabelle 1: Beispiel.

Kapitel 2


Beispiel für Diagram



Abbildung 1: Untertitel.

Kapitel 2

Weiteres Beispiel für Diagramm

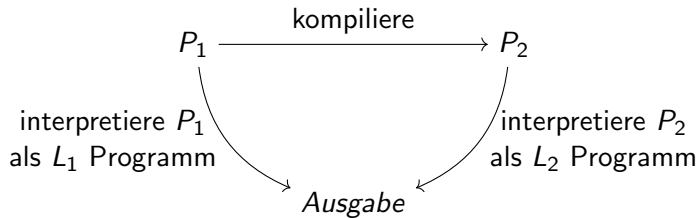

(2.1)

Kapitel 3

Kapitel 3

Beispiele für Codeboxen

Codebeispiel

```
#include <stdio.h>

void main() {
    if (1) {
        printf("%s", "this is an example");
    }
}
```

Mehrzeiliger
Text

```
1  #include <stdio.h>
2
3  void main() {
4      if (1) {
5          printf("%s", "this is an example");
6      }
7  }
```


Kapitel 3

Beispiele für Inline Boxen

- ▶ `arg` aus `> command arg`.
- ▶ `↑ -Tab`.
- ▶ longline longline longline longline longline longline longline longline longline longline longline longline.
- ▶ longline longline longline longline longline longline longline longline longline longline longline longline.
- ▶ test test test.


Kapitel 3

Beispiele Listen und Nummerierung

1. asdf
2. asdf

Kapitel 3

Beispiel für hierarchisch aufgebaute Codebeispiele

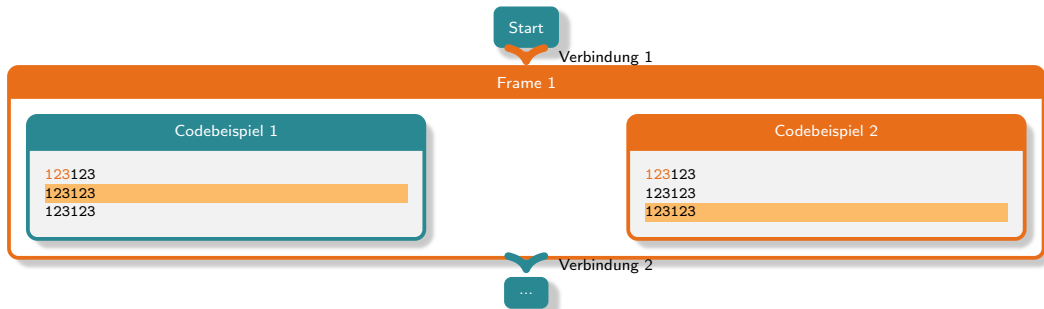

Kapitel 3

Beispiel für Terminal

```
> command arg  
Shell> command arg
```

Kapitel 3

Beispiel für Anmerkung

Sidenote 🔍

- ▶ test
- ▶ test2

Literatur

Bücher

Artikel

Vorlesungen

Online

Sonstiges