



TECHNISCHE UNIVERSITÄT
CHEMNITZ

Professur Praktische Informatik

OpenTuner: An Extensible Framework for Program Autotuning

Professur Praktische Informatik

OpenTuner: An Extensible Framework for Program Autotuning

Matthias Tietz
Betreuer: Dr. Michael Hofmann

11. November 2016



Gliederung

1. Einleitung

Problemstellung

Warum OpenTuner?


2. Das OpenTuner Framework

Allgemeines

Verwendung

Konfigurations-Manipulator

- ▶ Suchraum: Menge von Parametern die durchsucht werden soll
- ▶ geeignete Suchverfahren abhängig von der Beschaffenheit dieser Menge
- ▶ komplexe Struktur und Größe des Suchraums macht Handoptimierung oder vollständige Suche unmöglich (bzw. extrem ineffizient)
→ Nadel im Heuhaufen



- ▶ Ziele:
 - ▶ automatisierter und einfacher Optimierungsprozess
 - ▶ bessere und portierbare Performance von domänenspezifischen Programmen


Die 3 wesentlichen Anforderungen an ein Autotuning-Framework:

- ▶ 1. Eine passende Konfigurations-Repräsentation
 - ▶ Darstellung der domänenspezif. Datenstrukturen und Bedingungen
 - ▶ Qualität dieser Repräsentation entscheidend für Effizienz des Autotuners
- ▶ 2. Größe des validen Konfigurations-Raumes
 - ▶ durch Kürzen des Konfigurations-Raumes geht für viele Probleme gute Lösungen verloren (bei bisherigen Autotunern ist dies gängige Praxis, da vollständige Suche)
 - ▶ riesige Konfigurationsräume möglich → intelligente Suchtechniken notwendig
- ▶ 3. Landschaft des Konfigurations-Raumes
 - ▶ Suchräume in der Praxis meist sehr komplex
 - ▶ domänenspezif. Suchtechniken notwendig um optimale Lösung effizient zu ermitteln

Deshalb OpenTuner:

- ▶ Erstellen domänenspezifischer und multi-objective Programm-Autotuner
- ▶ vollständig anpassbare Konfigurations-Repräsentation
- ▶ erweiterbare Repräsentation für Suchtechniken und Datentypen
- ▶ Kombination mehrerer Suchtechniken (*Ensembles*), dynamische Zuweisung der Testanteile für die jeweiligen Suchtechniken
- ▶ einfache Schnittstelle zur Kommunikation mit dem zu optimierenden Programm

- ▶ Autotuning-Problem → Suchproblem
- ▶ Suchraum: Menge der Konfigurationen (Belegung von Parametern)
- ▶ Messung: 1 konkrete Konfig. wird gemessen: Ausführung → Ergebnis
- ▶ Möglichkeit mehrere Messungen parallel auszuführen

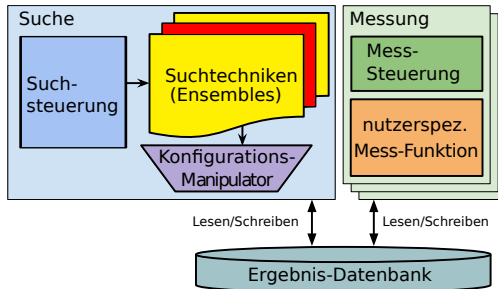

Verwendung

- ▶ 1. Suchraum definieren (Konfig.-Manipulator)
- ▶ 2. run()-Methode definieren: Auswerten der Konfig. im Suchraum → Ergebnis
- ▶ 3. Festlegen des Optimierungsziels (Zeit, Energie, Genauigkeit, Kombination...)
- ▶ Umsetzung mittels kleinem Python-Programm (OpenTuner API)

Suchtechniken

- ▶ OpenTuner stellt Suchtechniken für viele Suchraum-Typen bereit
- ▶ Ausführen mehrerer Suchtechniken gleichzeitig (Ensembles)
- ▶ dynamische Testzuweisung anhand Erfolges dieser Techniken
- ▶ erweiterbar: benutzerdefinierte Suchtechniken

Konfigurations-Manipulator

- Abstraktionsschicht zwischen Suchtechnik und roher Konfigurations-Struktur