

Instrucciones de Better Penetration Studio

En primer lugar, asegúrate de que tienes instalados todos los plugins necesarios. Una instalación de vainilla del juego requiere una larga lista de plugins para ser instalado en primer lugar, demasiados para mí a la lista. Es mejor empezar con un repack, alguien ya ha hecho todo ese trabajo por ti, así que deberías aprovecharlo.

Asegúrese de que está utilizando la última versión de BetterPenetration, esto se puede encontrar en mi página de Patreon <https://www.patreon.com/Animal42069>

Plugins comunes que pueden faltar pero que son definitivamente necesarios:

BonesFramework: este plugin requiere algunas adiciones a la última versión de BonesFramework que hay. Tengo una versión de prueba disponible en mi página de patreon que debería haber sido incluida con este paquete. Me he puesto en contacto con el autor de BonesFramework y he solicitado que estas adiciones se incluyan en la versión oficial. Hasta que eso ocurra, esta es la única versión que funcionará.

UncensorSelector 3.10 o posterior:

[https://www.patreon.com/DeathWeasel/posts?filters\[tag\]=UncensorSelector](https://www.patreon.com/DeathWeasel/posts?filters[tag]=UncensorSelector)

Qué hace este plugin ?

Este plugin está pensado para ser utilizado con los **uncensors BP Penis y Vagina**. El plugin añade todos los huesos dinámicos necesarios y los colisionadores a los uncensors y los ajusta automáticamente para que la penetración se vea mejor. El plugin también ajusta dinámicamente la ubicación del pene y ajustará automáticamente la longitud y la circunferencia del pene durante la penetración. Se incluyen controles para ajustar los tamaños de los colisionadores y para cambiar el comportamiento de aplastamiento del pene a tu gusto. La configuración está diseñada para ser lo más fácil posible para el usuario, y requiere añadir tan sólo uno o dos nodos de restricción.


Cómo funciona?

El pene de BP añade dos huesos de control, "**k_f_dan_entry**" y "**k_f_dan_end**". El pene seguirá primero la posición de entrada, y después de pasar la posición de entrada seguirá la posición final. El pene comenzará a aplastarse después de pasar el punto de entrada. El punto final es un límite duro, por lo que el pene nunca pasará este punto y se aplastará para no hacerlo.

Instrucciones

En primer lugar, asegúrese de que tiene los requisitos correctamente instalados (véase más arriba).

A continuación, asegúrate de que tienes seleccionado un uncensor de pene BP para el hombre (o futa) y un uncensor de vagina BP para la mujer.

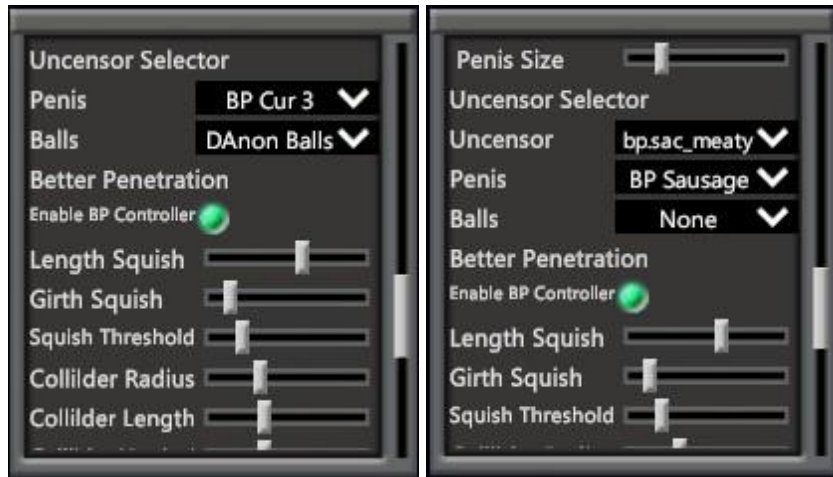

Resumen de instrucciones

Lo único que hay que hacer es utilizar NodeConstraints y emparentar el hueso "k_f_dan_entry" y

"k_f_dan_end" masculino a los objetivos apropiados. Para la penetración vaginal, asigne el hueso de entrada al hueso femenino "cf_J_Vagina_root". El hueso final puede dejarse sin parentesco o puede ser pariente para un mayor control. Por ejemplo, si se emparenta con cf_J_Spine02 se puede evitar el clipping en ángulos extremos, o cf_J_Head se puede utilizar para evitar el clipping a través de la parte posterior de la cabeza para la penetración oral.

Controles de Studio (Requiere Studio_BetterPenetrationControls plugin)

*El Threshold de aplastamiento controla la distancia a la que el pene pasa por el punto de entrada antes de empezar a aplastarse. El extremo izquierdo significa que comenzará a aplastarse inmediatamente, el extremo derecho significa que nunca se aplastará.

*El aplastamiento Length controla cuánto disminuye la longitud del pene al aplastarlo. El extremo izquierdo significa que no hay disminución de la longitud.

*El aplastamiento Girth controla cuánto aumenta la circunferencia del pene cuando se aplasta. El extremo izquierdo significa que no hay aumento de la circunferencia.

*Los controles de los colisionadores se explican por sí mismos. Ajustan el tamaño y la posición de los colisionadores que componen el pene.


Estos ajustes se guardarán en la escena y se cargarán cuando ésta se cargue. Sin el plugin de controles, todavía se pueden cargar los ajustes guardados en una escena, pero no se pueden realizar ajustes.

Instrucciones detalladas

Paso 1

Utilice NodeConstraints y emparente el hueso masculino "k_f_dan_entry" con el hueso femenino "cf_J_Vagina_root".


- Abra NodeConstraints (**ctrl + N**).
- Seleccione el personaje femenino en el workspace.
- Revise Advanced List.
- Busque la vagina.
- Seleccionar "cf_J_Vagina_root".
- Seleccione Set as parent.

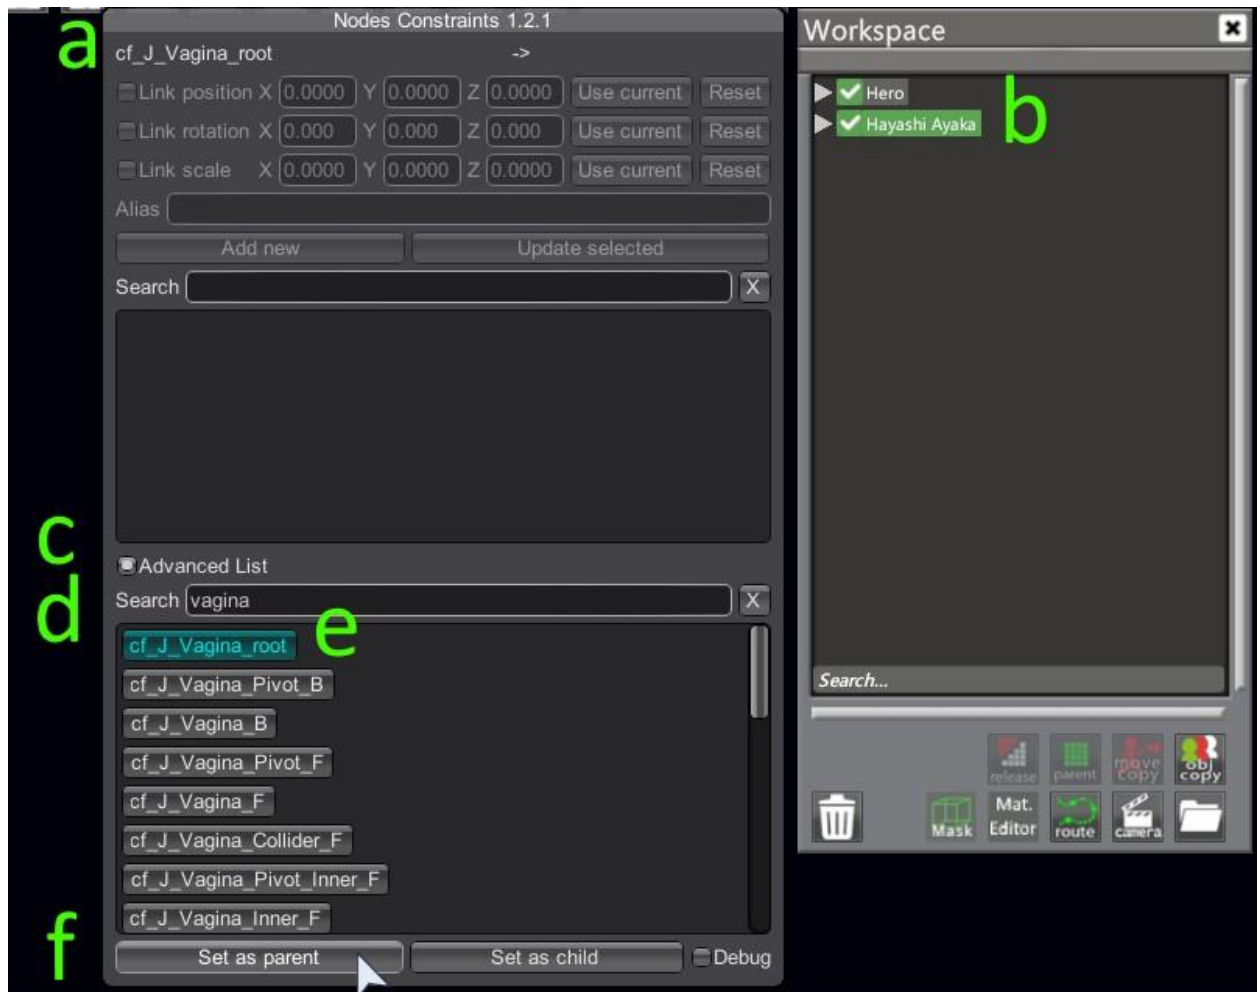

Instrucciones detalladas

Paso 1 (continuación)

- g) Seleccionar el personaje masculino en el workspace
- h) Buscar la entrada
- i) Seleccionar "k_f_dan_entry".
- j) Seleccionar Set as child
- k) Seleccionar Link position
- l) Seleccionar Add new

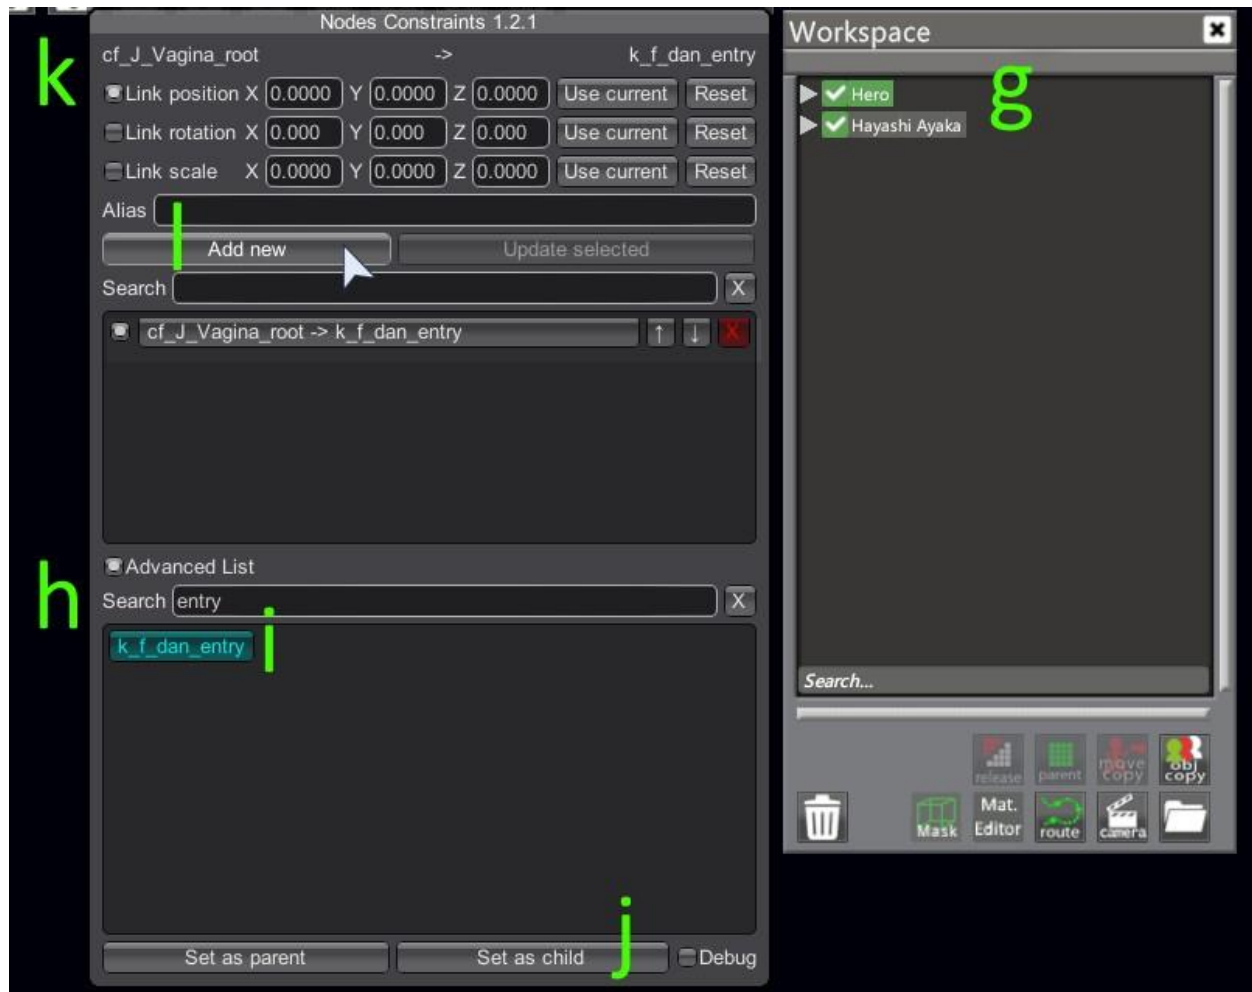


Instrucciones detalladas

Paso 2

En este punto todos los colisionadores y huesos deberían moverse correctamente, pero el pene puede ajustarse más para mejorar la penetración en algunos casos. Esto se puede lograr al emparentar el hueso "k_f_dan_end" con un hueso interno como "cf_J_Spine02".

Siga las mismas instrucciones anteriores pero sustituya "cf_J_Spine02" por "cf_J_Vagina_root" por "k_f_dan_end" por "k_f_dan_start"

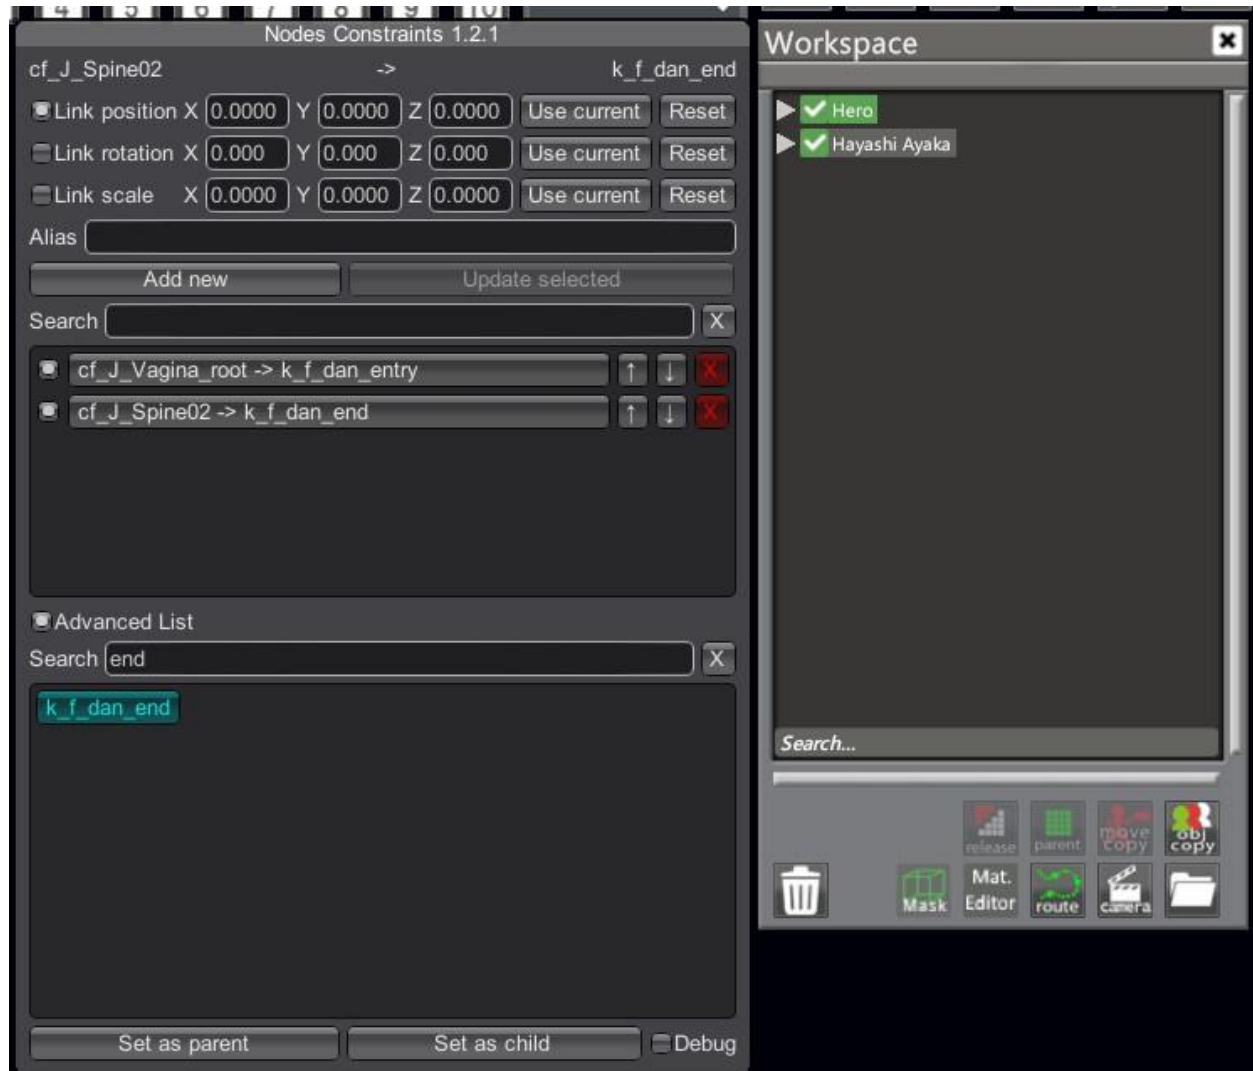

Sin "k_f_dan_end" emparentado




Con "k_f_dan_end" emparentado



Información adicional

El "k_f_dan_entry" y el "k_f_dan_end" pueden utilizarse para algo más que la penetración vaginal. Este es un ejemplo de oral.

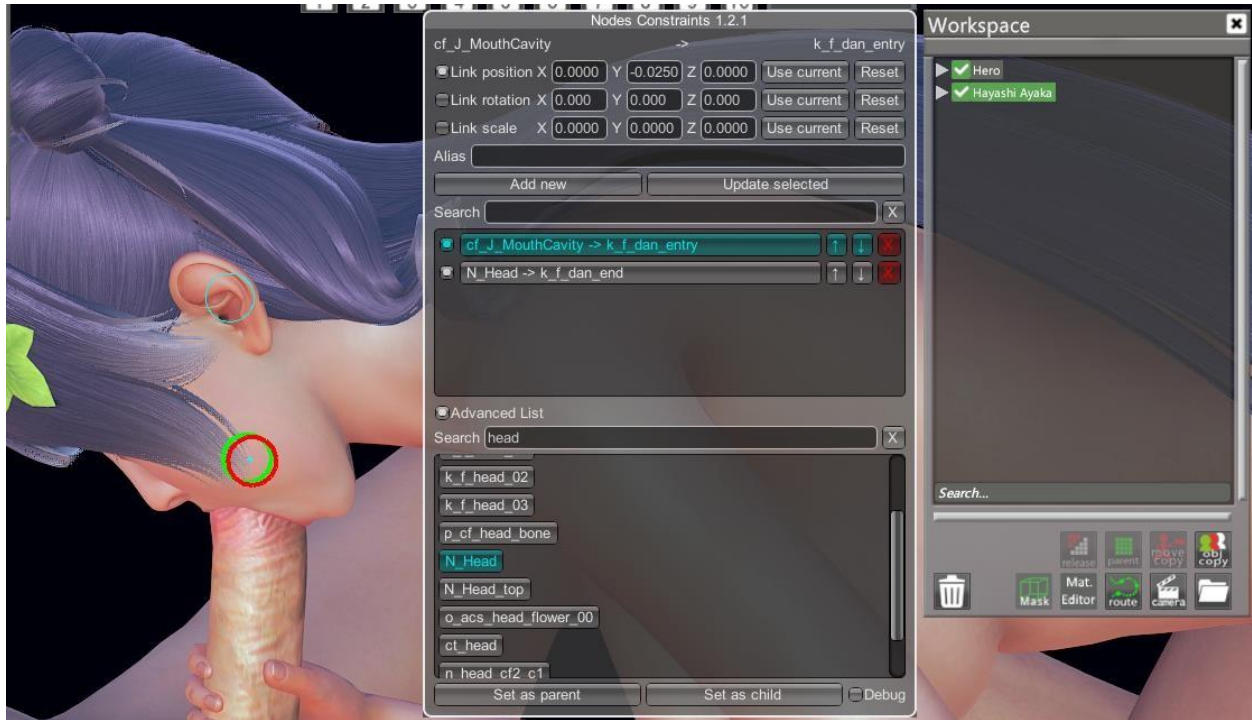

Traducido por :

deadshark °•(>~<) °•