

MANUALE UTENTE

MU162

LABEL SERVICE

v30

1 Indice

1	Indice	2
2	Storia delle versioni	3
3	Glossario	5
4	Scopo	6
5	Il servizio e i metodi	7
5.1	AddParcel	8
5.2	CloseWorkDay	21
5.3	CloseWorkDayByShipmentNumber	23
5.4	DeleteSped	25
5.5	DeleteSpedAFMI	25
5.6	ListSped	26
5.7	ListSpedByStato	26
5.8	ListSpedPeriod	27
5.9	ListSpedPeriodByStato	28
5.10	GetPdf	29
5.11	GetPdfBySped	30
5.12	GetZpl	30
5.13	GetZplBySped	31
5.14	PickUpRequest	32
5.15	DeletePickUp	36
5.16	ReleaseShipmentStock	37
5.17	AddOrderS2S	39
5.18	DeleteOrderS2S	41
6	Preventivo	43
6.1	RequestQuotation	43
6.2	GetQuotation	45
6.3	GetPdfQuotation	48
	Appendice A - Caratteri speciali	49
	Appendice B - Lista errori	51
	Appendice C - Limiti Label Service	53

2 Storia delle versioni

Versione	Data	Modifiche
22	05/07/2022	Ultima versione prima dell'introduzione del nuovo template, integrato con le info relative al progetto Shop.
23	06/04/2023	Documento adattato a nuovo template e rivisto nella struttura.
24	09/05/2023	Aggiunti metodi "GetPdfBySped" e "GetZplBySped".
25	09/11/2023	Aggiunto parametro "TipoPorto" in "GetPdfBySped" e "GetZplBySped".
26	18/07/2024	Precisate le note in corrispondenza dei campi "Colli", "Dalle/Alle" e "Dropoff" al metodo "PickUpRequest" per precisarne l'utilizzo in caso di Return Service. Spostati gli esempi di utilizzo di FD, AFMI, Shop nella sezione "AddParcel".
27	26/09/2024	Paragrafo "AddParcel: Tipologie di aggregazione": aggiunta precisazione nel caso "Destinatario + Importo C/ass". Paragrafo "CloseWorkDayByShipmentNumber": corretto refuso nella annotazione finale.
28	20/11/2024	Paragrafo "PickUpRequest": aggiunto esempio di risposta per discriminare ritiro a domicilio vs dropoff.
29	22/05/2025	Inserimento nuovi paragrafi: - Spedizioni Parcel Export - AddOrderS2S - DeleteOrderS2S Modifica paragrafi: - AddParcel: Tipologie di aggregazione (inserimento Nota2) - Infolabel: risposta del metodo AddParcel (eliminazione esempio di risposta del metodo AddParcel per clienti con numerazione internazionale preassegnata) - CWDBSN: esempi di utilizzo (eliminazione esempio di chiamata e di risposta per i clienti con numerazione internazionale preassegnata) - GetPdf, GetPdfBySped, GetZpl, GetZplBySped: aggiunta nota per spedizioni parcel export con etichetta internazionale unica - Lista errori: spostato in appendice - Limiti Label Service: spostato in appendice Rimozione paragrafi: - Segnacollo (spostato in MU408) - DeleteSpedInternazionale (non più gestite in LabelService le spedizioni con range di numerazione preassegnata) - InvioFatturaExtracee (obsoleto)

30	24/06/2025	Rinominato excel "bis" in "MU162_Label Service_v30 (AddParcel-CWD)" e corretto il refuso (tag "IdReso" in "IDReso"). Aggiornato il paragrafo AddOrderS2S con i controlli eseguiti in caso di consegna dell'ordine al GLS Shop.
----	------------	---

3 Glossario

Termine	Descrizione
COD	Cash On Delivery
CWDBSN	Metodo "CloseWorkDayByShipmentNumber"
ShipIT	Sistema di customer integration del Gruppo GLS International per la stampa della nuova etichetta internazionale unica per spedizioni parcel export
S2S	Servizio OOH ReCommerce (aka shop-to-shop)

4 Scopo

Scopo del presente Manuale Utente è descrivere il Web Service denominato "**labelservice**". Questo servizio permette al cliente di spedire con GLS senza l'ausilio di nessun software aggiuntivo. Consente, inoltre, di ottimizzare al massimo il servizio di consegna GLS. L'attivazione del servizio viene effettuata dalla sede GLS di competenza.

Questo Manuale Utente è principalmente indirizzato all'IT del cliente e agli IT Field.

5 Il servizio e i metodi

Il flusso dati avviene completamente tramite il consumo dei metodi del Web Service raggiungibile tramite il seguente link:

<https://labelservice.gls-italy.com/ilswebservice.asmx>

I metodi esposti dal Web Service sono i seguenti:

- AddParcel
- CloseWorkDay
- CloseWorkDayByShipmentNumber
- DeletePickUp
- DeleteSped
- DeleteSpedAFMI
- DeleteSpedInternazionale
- GetPdf
- GetQuotation
- GetQuotationPDF
- GetZpl
- InvioFattureExtraCEE
- ListSped
- ListSpedByStato
- ListSpedPeriod
- ListSpedPeriodByStato
- PickupRequest
- ReleaseShipmentStock.
- RequestQuotation

I metodi relativi alla richiesta del preventivo di una spedizione (RequestQuotation, GetQuotation, GetQuotationPdf), sono raggruppati e descritti dettagliatamente nel paragrafo "Preventivo". Tutti gli altri sono descritti nel seguito.


È possibile scaricare la definizione tecnica del servizio (WSDL) dal seguente link:

<https://labelservice.gls-italy.com/ilswebservice.asmx?WSDL>

5.1 AddParcel

Questo metodo permette di registrare una o più spedizioni e restituisce le relative informazioni necessarie alla stampa delle etichette.

Il metodo "AddParcel" accetta in input una stringa XML. La struttura della stringa XML e il comportamento del metodo "AddParcel" nelle varie chiamate sono dettagliatamente descritti nel documento "**MU162_Label Service_vXX (AddParcel-CWD)**" che costituisce parte integrante del presente manuale.

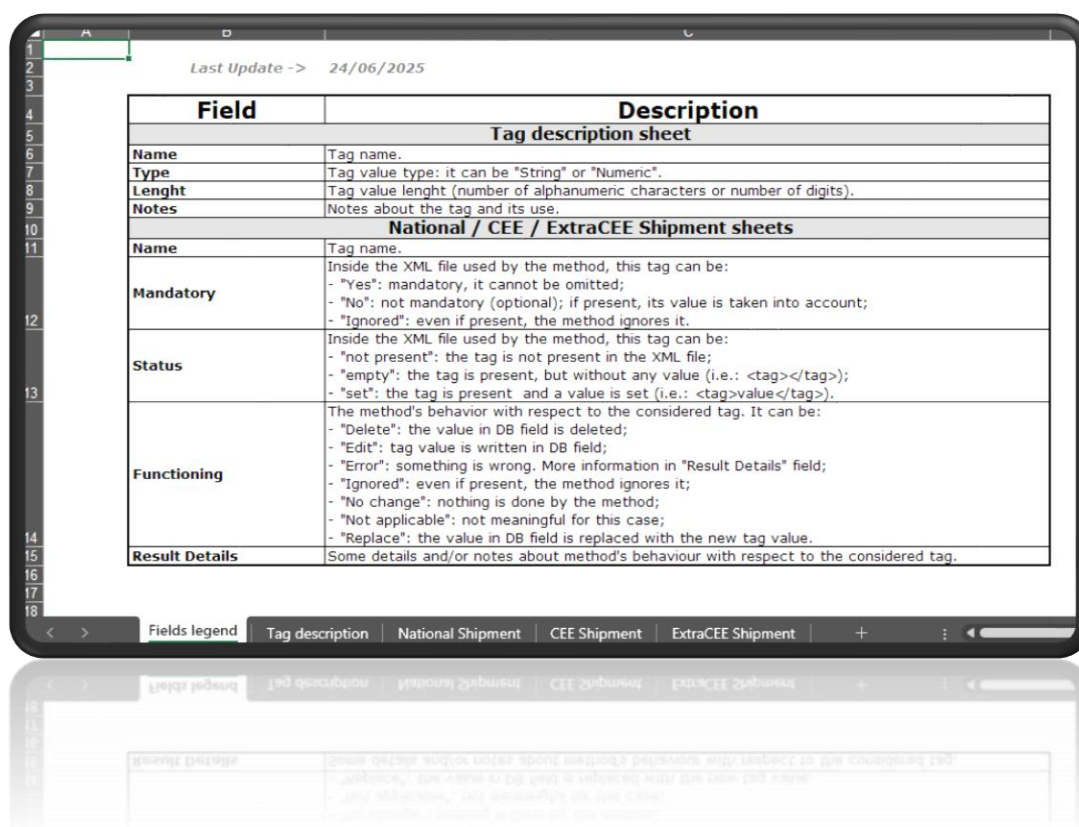

Field	Description
Tag description sheet	
Name	Tag name.
Type	Tag value type: it can be "String" or "Numeric".
Lenght	Tag value lenght (number of alphanumeric characters or number of digits).
Notes	Notes about the tag and its use.
National / CEE / ExtraCEE Shipment sheets	
Name	Tag name.
Mandatory	Inside the XML file used by the method, this tag can be: - "Yes": mandatory, it cannot be omitted; - "No": not mandatory (optional); if present, its value is taken into account; - "Ignored": even if present, the method ignores it.
Status	Inside the XML file used by the method, this tag can be: - "not present": the tag is not present in the XML file; - "empty": the tag is present, but without any value (i.e.: <tag></tag>); - "set": the tag is present and a value is set (i.e.: <tag>value</tag>).
Functioning	The method's behavior with respect to the considered tag. It can be: - "Delete": the value in DB field is deleted; - "Edit": tag value is written in DB field; - "Error": something is wrong. More information in "Result Details" field; - "Ignored": even if present, the method ignores it; - "No change": nothing is done by the method; - "Not applicable": not meaningful for this case; - "Replace": the value in DB field is replaced with the new tag value.
Result Details	Some details and/or notes about method's behaviour with respect to the considered tag.

Nota: una spedizione, in qualunque stato sia, permarrà nei sistemi GLS per un massimo di 40 giorni; dopo tale termine verrà cancellata in modo automatico.

5.1.1 AddParcel: esempi di utilizzo

Nel seguito è riportato un esempio di richiesta tramite il metodo "AddParcel". Questa richiesta genererà, come risultato, due distinte spedizioni.

Nota: nel linguaggio XML alcuni caratteri speciali non sono ammessi. In questi casi tali caratteri devono essere convertiti utilizzando una codifica. In "Appendice A" è elencata la maggior parte dei caratteri speciali che potrebbero essere utilizzati e la loro codifica.

```
<Info>
  <SedeGls>YH</SedeGls>
  <CodiceClienteGls>74453</CodiceClienteGls>
  <PasswordClienteGls>password</PasswordClienteGls>
  <Parcel>
    <CodiceContrattoGls>79</CodiceContrattoGls>
    <RagioneSociale>Mario Rossi</RagioneSociale>
    <Indirizzo>Via Dante,120</Indirizzo>
    <Localita>Piacenza</Localita>
    <Zipcode>29100</Zipcode>
    <Provincia>PC</Provincia>
    <Bda>0000000001</Bda>
    <Colli>1</Colli>
    <Incoterm>0</Incoterm>
    <PesoReale>10,1</PesoReale>
    <ImportoContrassegno>1100,1</ImportoContrassegno>
    <NoteSpedizione>Consegnare al secondo piano</NoteSpedizione>
    <TipoPorto>F</TipoPorto>
    <Assicurazione>1000,1</Assicurazione>
    <PesoVolume>0,1</PesoVolume>
    <RiferimentoCliente>0001</RiferimentoCliente>
    <NoteAggiuntive>Prova note aggiuntive</NoteAggiuntive>
    <CodiceClienteDestinatario></CodiceClienteDestinatario>
    <TipoCollo>0</TipoCollo>
    <Email>mario.rossi@glS-italy.com</Email>
    <Cellulare1>3480000001</Cellulare1>
    <ServiziAccessori>05</ServiziAccessori>
    <ModalitaIncasso>CONT</ModalitaIncasso>
    <DataPrenotazioneGDO></DataPrenotazioneGDO>
    <OrarioNoteGDO></OrarioNoteGDO>
    <GeneraPdf>3</GeneraPdf>
    <FormatoPdf></FormatoPdf>
    <ContatoreProgressivo>000222333</ContatoreProgressivo>
    <NumDayListSped></NumDayListSped>
    <IdentPIN></IdentPIN>
    <AssicurazioneIntegrativa></AssicurazioneIntegrativa>
    <TipoSpedizione>N</TipoSpedizione>
    <ValoreDichiarato></ValoreDichiarato>
    <PersonaRiferimento></PersonaRiferimento>
    <Contenuto></Contenuto>
    <TelefonoDestinatario></TelefonoDestinatario>
    <CategoriaMerceologica></CategoriaMerceologica>
    <FatturaDogana></FatturaDogana>
    <DataFatturaDogana></DataFatturaDogana>
    <PezziDichiarati></PezziDichiarati>
    <NazioneOrigine></NazioneOrigine>
    <TelefonoMittente></TelefonoMittente>
    <IdReso>0987654AKR0987654AK1</IdReso>
    <NumeroFatturaCOD></NumeroFatturaCOD>
  </Parcel>
</Info>
```

```

    <DataFatturaCOD></DataFatturaCOD>
    <NoteIncoterm></NoteIncoterm>
  </Parcel>
  <Parcel>
    <CodiceContrattoGls>6929</CodiceContrattoGls>
    <RagioneSociale>Paolo Bianchi</RagioneSociale>
    <Indirizzo>Via Dante,120</Indirizzo>
    <Localita>Montale</Localita>
    <Zipcode>29100</Zipcode>
    <Provincia>PC</Provincia>
    <Bda>12345678901</Bda>
    <Colli>1</Colli>
    <Incoterm>0</Incoterm>
    <PesoReale>10,1</PesoReale>
    <ImportoContrassegno>15,1</ImportoContrassegno>
    <NoteSpedizione>Consegnare al secondo piano</NoteSpedizione>
    <TipoPorto>F</TipoPorto>
    <Assicurazione>1000,1</Assicurazione>
    <PesoVolume>0,1</PesoVolume>
    <TipoCollo>0</TipoCollo>
    <RiferimentoCliente>0001</RiferimentoCliente>
    <NoteAggiuntive>Prova note aggiuntive</NoteAggiuntive>
    <CodiceClienteDestinatario></CodiceClienteDestinatario>
    <TipoCollo>0</TipoCollo>
    <Email>paolo.bianchi@glS-italy.com</Email>
    <Cellulare1>3480000001</Cellulare1>
    <ServiziAccessori>05</ServiziAccessori>
    <ModalitaIncasso>CONT</ModalitaIncasso>
    <DataPrenotazioneGDO></DataPrenotazioneGDO>
    <OrarioNoteGDO></OrarioNoteGDO>
    <GeneraPdf>3</GeneraPdf>
    <FormatoPdf></FormatoPdf>
    <ContatoreProgressivo>000222334</ContatoreProgressivo>
    <NumDayListSped></NumDayListSped>
    <IdentPIN></IdentPIN>
    <AssicurazioneIntegrativa></AssicurazioneIntegrativa>
    <TipoSpedizione>N</TipoSpedizione>
    <ValoreDichiarato></ValoreDichiarato>
    <PersonaRiferimento></PersonaRiferimento>
    <Contenuto></Contenuto>
    <TelefonoDestinatario></TelefonoDestinatario>
    <CategoriaMerceologica></CategoriaMerceologica>
    <FatturaDogana></FatturaDogana>
    <DataFatturaDogana></DataFatturaDogana>
    <PezziDichiarati></PezziDichiarati>
    <NazioneOrigine></NazioneOrigine>
    <TelefonoMittente></TelefonoMittente>
    <IdReso></IdReso>
    <NumeroFatturaCOD></NumeroFatturaCOD>
    <DataFatturaCOD></DataFatturaCOD>
    <NoteIncoterm></NoteIncoterm>
  </Parcel>
</Info>

```

Nota: nella chiamata del metodo "AddParcel" il tag <Colli> viene sempre considerato "1" (solo nel metodo "CloseWorkDay" viene considerato il numero dei colli passati all'interno del tag <Colli>). In caso di spedizioni multicollo, nella chiamata del metodo "AddParcel" è necessario quindi utilizzare più tag <Parcel>, tanti quanti sono i colli della spedizione. In seguito alla chiamata "AddParcel" avremo:

- se i dati del tag <Parcel> risultano presenti nello stradario GLS:
 - si crea una spedizione (e viene restituita l'informazione) con numero ufficiale GLS;
 - la spedizione creata è in stato "Aperto" (o "In Attesa Di Chiusura"); **attenzione:** solamente l'invio delle medesime informazioni nella chiamata del metodo "CloseWorkDay" consolida la spedizione (dallo stato "Aperto" / "In Attesa Di Chiusura" si passa allo stato "Chiuso");
- se i dati del tag <Parcel> non risultano presenti nello stradario GLS:
- viene restituita l'informazione per l'etichetta di emergenza "GLS CHECK", che permette poi alla sede di sistemare i dati in modo automatico.

5.1.1.1 Spedizione in Fermo Deposito

Se si desidera creare una spedizione in Fermo Deposito, per il ritiro direttamente presso il magazzino GLS di riferimento, lo si può fare in due modalità per mezzo delle chiamate "AddParcel":

- Fermo Deposito tramite Flag;
- Fermo Deposito tramite Sigla Sede GLS;

come nel seguito descritto.

Fermo Deposito tramite Flag

In questo caso il LabelService calcolerà la Sede GLS a destino su cui fare Fermo Deposito mediante l'indirizzo specificato nel tag <Indirizzo> e contestualmente all'attivazione del flag nel tag <Fermo Deposito>, flag che dovrà essere valorizzato con "s".

In questo caso il sistema verificherà la sede di Fermo Deposito più vicina all'indirizzo specificato. Nel seguito la struttura XML.

```
<Info>
  <SedeGls>YH</SedeGls>
  <CodiceClienteGls>074453</CodiceClienteGls>
  <PasswordClienteGls>password</PasswordClienteGls>
  <Parcel>
    <CodiceContrattoGls>90</CodiceContrattoGls>
    <RagioneSociale>Prova Fermo Deposito</RagioneSociale>
    <Indirizzo>via roma,3</Indirizzo>
    <Localita>Bobbio</Localita>
    <Zipcode></Zipcode>
    <Provincia>PC</Provincia>
    <Bda>10000000026</Bda>
    <Colli>1</Colli>
    <PesoReale>2</PesoReale>
    <FermoDeposito>s</FermoDeposito>
  </Parcel>
</Info>
```

Fermo Deposito tramite Sigla Sede GLS

Nella chiamata al metodo "AddParcel" è sufficiente specificare la Sigla Sede GLS di destino che dovrà fare Fermo Deposito, così da "forzare" una spedizione in una specifica Sede GLS. È possibile verificare le sedi GLS adibite al fermo deposito interrogando il metodo "CheckDepotPickup" (<https://checkaddress.gls-italy.com/wscheckaddress.asmx>).

Nel seguito la struttura XML.

```
<Info>
  <SedeGls>YH</SedeGls>
  <CodiceClienteGls>074453</CodiceClienteGls>
  <PasswordClienteGls>password</PasswordClienteGls>
  <Parcel>
    <CodiceContrattoGls>90</CodiceContrattoGls>
    <RagioneSociale>Prova Fermo Deposito</RagioneSociale>
    <Indirizzo>via roma,3</Indirizzo>
    <Localita>Bobbio</Localita>
    <Zipcode></Zipcode>
    <Provincia>PC</Provincia>
    <Bda>10000000026</Bda>
    <Colli>1</Colli>
    <PesoReale>2</PesoReale>
    <SiglaSedeFermoDeposito>V1</SiglaSedeFermoDeposito>
  </Parcel>
</Info>
```

5.1.1.2 Spedizione in AFM/I

È possibile creare una spedizione in triangolazione, ovvero: A paga, B è il mittente e C è il destinatario. In questo caso la chiamata deve specificare la tipologia di spedizione (tag <TipoPorto> = I). Nel seguito un esempio di XML di richiesta, da passare al metodo "AddParcel", con <TipoPorto> = I.

```
<Info>
  <SedeGls>YH</SedeGls>
  <CodiceClienteGls>074453</CodiceClienteGls>
  <PasswordClienteGls>password</PasswordClienteGls>
  <Parcel>
    <CodiceContrattoGls>60</CodiceContrattoGls>
    <RagioneSociale>Ragione sociale Destinatario</RagioneSociale>
    <Indirizzo>via parma, 3</Indirizzo>
    <Localita>Milano</Localita>
    <Zipcode>20138</Zipcode>
    <Provincia>mi</Provincia>
    <Bda>1037</Bda>
    <Colli>1</Colli>
    <PesoReale>30,1</PesoReale>
    <ImportoContrassegno>1100,10</ImportoContrassegno>
    <NoteSpedizione>Prova note spedizione</NoteSpedizione>
    <CodiceClienteDestinatario></CodiceClienteDestinatario>
    <Email>opz@gl-italy.com</Email>
    <Cellulare1>3480000000</Cellulare1>
    <ModalitaIncasso>cont</ModalitaIncasso>
    <GeneraPdf>4</GeneraPdf>
    <ContatoreProgressivo>000222590</ContatoreProgressivo>
    <TipoSpedizione>n</TipoSpedizione>
    <ResaContrassegno>P</ResaContrassegno>
    <TipoPorto>I</TipoPorto>
    <AFMIRagioneSocialeMittente>Ragione sociale Mittente srl</AFMIRagioneSocialeMittente>
    <AFMIIndirizzoMittente>via acuto, 4</AFMIIndirizzoMittente>
    <AFMILocalitaMittente>roma</AFMILocalitaMittente>
    <AFMIProvinciaMittente>rm</AFMIProvinciaMittente>
    <AFMIZipCode>00131</AFMIZipCode>
    <AFMIEmailmittente>pto@gl-italy.com</AFMIEmailmittente>
  </Parcel>
</Info>
```

L'esempio appena descritto crea una spedizione di tipo AFM/I, in indiretto, con contrassegno i cui soldi incassati verranno restituiti al cliente pagante (tag <ResaContrassegno> valorizzato con "P")

L'XML seguente mostra la risposta, che riporterà la sigla dell'effettiva sede di partenza della merce nel nuovo tag **<SedeMittenteAFMI>**.

```

<Parcel>
  <SiglaMittente>YI</SiglaMittente>
  <NumeroSpedizione>610000406</NumeroSpedizione>
  <TotaleColli>03</TotaleColli>
  <TipoCollo>0</TipoCollo>
  <SiglaSedeDestino>M1</SiglaSedeDestino>
  <DenominazioneMittente>1Mittente Ya Ok</DenominazioneMittente>
  <DenominazioneDestinatario>YA rag soc dest YX OK</DenominazioneDestinatario>
  <IndirizzoDestinatario>Piazza Duomo,3</IndirizzoDestinatario>
  <CittaDestinatario>milano</CittaDestinatario>
  <ProvinciaDestinatario>MI</ProvinciaDestinatario>
  ...
  <ContatoreProgressivo>000222592</ContatoreProgressivo>
  <PdfLabel/>
  <Zpl/>
  <InfoPrivacy>Info trattamento dati personali www.gls-italy.com/privacydest</InfoPrivacy>
  <SiglaCSMEmergenza/>
  <Priorita/>
  <Barcode2D>!*AAYA610000406030M1 031803211500 9029 D614 1AA3122 0321
000000000000YA rag soc dest YX OK |Piazza Duomo,3 |milano |CONTANTE Prova note
spedizi20121MI</Barcode2D>
  <ReverseA>S</ReverseA>
  <ReverseB>N</ReverseB>
  <ReverseC>S</ReverseC>
  <ReverseD>N</ReverseD>
  <SedeMittenteAFMI>YA</SedeMittenteAFMI>
</Parcel>

```

Nota: in caso di spedizioni con tag **<TipoPorto>** = "I" (tipo AFM/I) il valore del tag **<SedeMittenteAFMI>** deve essere utilizzato come valore del barcode 1D per identificare la sigla della sede di partenza.

5.1.1.3 Spedizioni Parcel Shop

Nell'ambito del progetto Shop è stata prevista l'implementazione di un nuovo servizio Nazionale e Parcel per offrire, durante l'acquisto on-line, la scelta della consegna diretta ad uno Shop (Shop Delivery Service - Direct).

Per i clienti GLS che usano Label Service, sono stati pensati strumenti di integrazione dati (plugin per i CMS più diffusi, New S&S, API per siti custom) che permetteranno di recuperare i dati da riportare poi nei metodi **AddParcel** e **CloseWorkDay**.

Nei metodi che compongono Label Service sono stati introdotti i tag **<PARTNER_SHOP_ID>** e **<SHOP_ID>** per identificare lo Shop a cui è destinata la spedizione di tipo Shop Delivery Service.

Sulla base dei limiti e delle regole previste per le consegne presso gli Shop, sono stati introdotti i seguenti controlli:

- se la spedizione è destinata a uno Shop (tag Shop compilati) **non** vengono raggruppati i colli di uno stesso destinatario in un'unica spedizione, ma sono generate tante spedizioni quanti sono i colli;
- se vengono compilati sia i tag dello Shop sia il tag del contrassegno, viene restituita la risposta di errore "Dati non accettabili: spedizione destinata allo SHOP non accetta contrassegno";
- se per spedizioni di tipo Shop non c'è congruenza tra chiamata "AddParcel" e chiamata "CloseWorkDay", il metodo "CloseWorkDay" non chiude e non viene inviato nessuno scarto; ritorna il messaggio di errore "Spedizione non trasmessa: parametri SHOP non validi" (diversamente da

spedizioni standard dove invece viene generato scarto). Lo stesso errore viene generato se manca del tutto la chiamata "AddParcel".

- nel caso di "CloseWorkDay" "multipli, alcuni con match e altri no, il messaggio di errore verrà riportato solo per i "CloseWorkDay" con mancanza di match in modo che sia possibile individuare le spedizioni non trasmesse;
- nel metodo CloseWorkDdayByShipmentNumber, se viene riportato il tag del numero colli con un valore diverso da 1, a differenza di una spedizione standard per cui viene aggiornato il numero dei colli, per una spedizione destinata allo Shop viene chiuso solo il primo "AddParcel" e generata una spedizione monocollo, senza generare scarti. Inoltre, se nel "CloseWorkDayByShipmentNumber" sono presenti (sia popolati, sia non popolati) i tag degli Shop, sarà considerato comunque quanto riportato nei tag Shop del metodod "AddParcel".

Nota: il servizio "Shop Delivery Service" è incompatibile con il servizio "Flex Delivery": se viene generata una spedizione di tipo Shop Delivery Service con un contratto che prevede il servizio di Flex Delivery Fisso, al carico della spedizione in sede il servizio accessorio sarà automaticamente eliminato dalla spedizione, senza generare alcuno scarto.

5.1.1.4 Spedizioni Parcel Export

Con il progetto "ReLabeling Export" si introduce la nuova etichetta internazionale unica per le spedizioni parcel export.

Il metodo "AddParcel" richiama l'API "Create Parcel" esposta da ShipIT per la stampa della nuova etichetta internazionale unica, che contiene sia i dati di instradamento del collo in territorio italiano (da sede di partenza all'HUB Internazionale) che i dati di instradamento del collo nel paese estero di destino.

L'integrazione con l'API esposta da ShipIT è trasparente per l'utente. L'etichetta che è stampata è la nuova label internazionale unica, invece dell'etichetta domestica attualmente in uso.

Nella response del metodo, nel tag <InfoLabel> è inoltre presente il nuovo tag <NumeroSpedizioneInternazionale>, che riporta il numero internazionale della spedizione.

Se dovesse verificarsi un fallout nel servizio esposto da ShipIT per la stampa della nuova etichetta o un time out/ errore nella risposta, per non creare disservizio al cliente, è stampata l'etichetta domestica come da attuale processo.

I servizi aggiuntivi supportati dal servizio esposto da ShipIT sono COD (per spedizioni monocollo verso paesi di destino abilitati), Shop Delivery Service e Flex Delivery; valgono le stesse regole in essere sulla compatibilità dei servizi accessori per una spedizione.

5.1.2 AddParcel: informazioni aggiuntive di ritorno

Qualora nella struttura XML di input del metodo "AddParcel" venga valorizzato il tag <AddParcelResult>, saranno restituite al cliente tre informazioni aggiuntive sull'esito dell'operazione per ogni tag Parcel restituito, ovvero:

- **Result:** l'informazione relativa alla avvenuta creazione/aggregazione della spedizione (Success / Warning).
- **WarningDescription:** in caso di Result=Warning, verrà restituita la descrizione per esteso che attualmente può essere:
 - "Spedizione creata senza servizio 31. Mail di notifica non specificata per servizio Flex Delivery";
 - "Spedizione creata senza servizio 31. Mail di notifica o numero SMS non specificato per servizio Flex Delivery";
 - "Spedizione creata senza servizio 31. Numero SMS non specificato per servizio Flex Delivery".
- **Code:** in caso di Result=Warning, verrà restituito il codice relativo al warning:
 - 20 = "Spedizione creata senza servizio 31. Mail di notifica non specificata per servizio Flex Delivery";
 - 21 = "Spedizione creata senza servizio 31. Mail di notifica o numero SMS non specificato per servizio Flex Delivery";
 - 22 = "Spedizione creata senza servizio 31. Numero SMS non specificato per servizio Flex Delivery".

Questo un esempio di chiamata con utilizzo del tag <AddParcelResult>.

```
<Info>
  <SedeGls>xx</SedeGls>
  <CodiceClienteGls>012345</CodiceClienteGls>
  <PasswordClienteGls>password</PasswordClienteGls>
  <AddParcelResult>S</AddParcelResult>

  <Parcel>
    ..
    ..
  </Parcel>

  <Parcel>
    ..
    ..
  </Parcel>
</Info>
```

Nel seguito un esempio di struttura XML di ritorno:

```
<Parcel Result="Success" WarningDescription="" Code="0">
...
</Parcel>

<Parcel Result="Warning" WarningDescription="Spedizione creata senza servizio 31. Mail di notifica non specificata per servizio Flex Delivery " Code="20">
...
</Parcel>
```

5.1.3 AddParcel: tipologie di aggregazione

Durante le chiamate "AddParcel", l'invio di più tag <Parcel> contenenti uguale <CodiceContratto>, <RagioneSociale>, <Localita>, <Indirizzo> e <TipoPorto>, fa confluire tutti questi dati in un'unica spedizione.

La risposta del metodo "AddParcel" (presente nel tag <Infolabel>) conterrà quindi il medesimo numero di spedizione e l'incremento del solo numero progressivo dei colli. Si creerà quindi una sola spedizione composta da più colli.

È possibile, in accordo con la sede di competenza, introdurre ulteriori tipologie di aggregazione della spedizione (anziché utilizzare solo per <CodiceContratto> + <RagioneSociale> + <Localita> + <Indirizzo> + <TipoPorto>).

Ecco le 8 tipologie di aggregazioni utilizzabili e attivabili dalla sede GLS di competenza:

- **Destinatario:** aggrega per valori uguali di <CodiceContratto> + <RagioneSociale> + <Localita> + <Indirizzo> + <TipoPorto> (è l'aggregazione di default).
- **Destinatario + Bda:** aggrega per Destinatario + <Bda>.
- **Destinatario + Servizi Sprinter:** aggrega per Destinatario + <ServiziAccessori> (solo per spedizioni nazionali).
- **Destinatario + Note:** aggrega per Destinatario + <NoteSpedizione> (solo per spedizioni nazionali).
- **Destinatario + Note Autista:** aggrega per Destinatario + <NoteAggiuntive>.
- **Destinatario + Ass. 10/10 Allin:** aggrega per Destinatario + <AssicurazioneIntegrativa> (solo per spedizioni nazionali).
- **Destinatario + Importo C/ass:** aggrega per Destinatario + <ImportoContrassegno> (solo per spedizioni nazionali. Nota il valore di "Importo C/ass" deve essere maggiore di zero).
- **Destinatario + Modalità Incasso:** aggrega per Destinatario + <ModalitàIncasso> (solo per spedizioni nazionali).

La logica di aggregazione viene applicata sia nel metodo "AddParcel", sia nel metodo "CloseWorkDay", descritto in seguito.

Nota 1: nel caso di spedizioni aggregate che superano i 99 colli, vengono prese per buone le spedizioni fintanto che l'aggregazione rimane sotto i 99 colli; al superamento di tale soglia le spedizioni successive non vengono prese in considerazione. Prestare quindi la massima attenzione a non superare i 99 colli per spedizione.

In caso di spedizione internazionale con contrassegno non avviene mai nessuna aggregazione, in quanto il contrassegno può essere aggiunto solo su spedizioni Parcel mono-collo. Ad ogni tag <Parcel> internazionale con contrassegno corrisponde quindi una singola spedizione.

Nota 2: per le spedizioni parcel export l'aggregazione dei colli avviene secondo l'attuale flusso, a patto, però, che i colli siano etichettati con la nuova label internazionale unica.

Come precedentemente descritto nel presente documento, se in fase di stampa dell'etichetta il servizio esposto da ShipIT è irraggiungibile o si verifica un time out/ errore nella risposta, per non creare disservizio al cliente, è stampata l'etichetta domestica, come da attuale processo.

In questo caso, i colli stampati con la vecchia etichetta, non sono aggregati.

5.1.4 Infolabel: risposta del metodo AddParcel

La risposta del metodo "AddParcel" si chiama **<Infolabel>** e restituisce le relative informazioni per la stampa delle etichette dei colli gestiti nella transazione, sia in caso di corretto instradamento sia in caso di mancato instradamento (caso di incompatibilità di indirizzi di destino con lo stradario GLS).

In caso di spedizione con indirizzo non riconosciuto dal Webservice (mancato instradamento) le informazioni di stampa presenti nel tag **<Infolabel>** saranno volutamente evidenti e forzate con valori **"GLS CHECK"** nel caso in cui il cliente sia abilitato alla numerazione degli scarti; diversamente verrà ritornata la classica etichetta di errore (si veda anche il manuale "MU408_Segnacollo (WL-LS)"). Questo non deve preoccupare il cliente che bolletta; la risposta serve solo per permettere più rapidamente di identificare e sistemare la spedizione e il segnacollo nella sede GLS: le spedizioni verranno comunque inoltrate nel circuito in modo corretto.

Nel seguito un esempio di risposta del metodo "AddParcel" (più precisamente si tratta della risposta alla chiamata dell'esempio precedente). Come si può vedere sono presenti le informazioni per la stampa del segnacollo.

```
<InfoLabel xmlns="">
  <Parcel>
    <SiglaMittente>YH</SiglaMittente>
    <NumeroSpedizione>590239424</NumeroSpedizione>
    <TotaleColli>01</TotaleColli>
    <TipoCollo>0</TipoCollo>
    <SiglaSedeDestino>E1</SiglaSedeDestino>
    <DenominazioneMittente>F.C. Internazionale</DenominazioneMittente>
    <DenominazioneDestinatario>Mario Rossi</DenominazioneDestinatario>
    <IndirizzoDestinatario>Via Dante,120</IndirizzoDestinatario>
    <CittaDestinatario>Piacenza</CittaDestinatario>
    <ProvinciaDestinatario>PC</ProvinciaDestinatario>
    <DataSpedizione>06/06/19</DataSpedizione>
    <DescrizioneSedeDestino>PIACENZA</DescrizioneSedeDestino>
    <PesoSpedizione>10.1</PesoSpedizione>
    <ImportoAssegnato/>
    <ImportoCassegno>1100.10</ImportoCassegno>
    <TotaleImportodaIncassare>1100.10</TotaleImportodaIncassare>
    <TelefonoSede>0523/592530</TelefonoSede>
    <NoteSpedizione>CONTANTE Prova note spedizione</NoteSpedizione>
    <DescrizioneTipoPorto>FRANCO</DescrizioneTipoPorto>
    <SiglaCSM>06</SiglaCSM>
    <DescrizioneCSM1>CS PIACENZA</DescrizioneCSM1>
    <DescrizioneCSM2>PCN</DescrizioneCSM2>
    <Percorso1/>
    <Percorso2/>
    <Percorso3/>
    <RapportoPesoVolume>1:3</RapportoPesoVolume>
    <ProgressivoCollo>01</ProgressivoCollo>
    <CodiceZona>E2</CodiceZona>
    <RiferimentiCliente>0001</RiferimentiCliente>
    <Reverse>R</Reverse>
    <Sprinter>*AZ* 16-23-25</Sprinter>
    <Bda>000000001</Bda>
    <ContatoreProgressivo>000222333</ContatoreProgressivo>
    <PdfLabel/>
    <Zpl/>
    <InfoPrivacy>Per info sul trattamento dati personali
      www.gls-italy.com/privacydest</InfoPrivacy>
```

<SiglaCSMEmergenza></ SiglaCSMEmergenza>
<Priorita></Priorita>
<Barcode2D></Barcode2D>
<ReverseA>**S**</ReverseA>
<ReverseB>**N**</ReverseB>
<ReverseC>**S**</ReverseC>
<ReverseD>**N**</ReverseD>
</Parcel>
<Parcel>
<SiglaMittente>**YH**</SiglaMittente>
<NumeroSpedizione>**590239425**</NumeroSpedizione>
<TotaleColli>**01**</TotaleColli>
<TipoCollo>**0**</TipoCollo>
<SiglaSedeDestino>**E1**</SiglaSedeDestino>
<DenominazioneMittente>**F.C. Internazionale**</DenominazioneMittente>
<DenominazioneDestinatario>**Paolo Bianchi**</DenominazioneDestinatario>
<IndirizzoDestinatario>**Via Dante,120**</IndirizzoDestinatario>
<CittaDestinatario>**Montale**</CittaDestinatario>
<ProvinciaDestinatario>**PC**</ProvinciaDestinatario>
<DataSpedizione>**06/06/19**</DataSpedizione>
<DescrizioneSedeDestino>**PIACENZA**</DescrizioneSedeDestino>
<PesoSpedizione>**10.1**</PesoSpedizione>
<ImportoAssegnato/>
<ImportoCassegno>**15.10**</ImportoCassegno>
<TotaleImportodaIncassare>**15.10**</TotaleImportodaIncassare>
<TelefonoSede>**0523/592530**</TelefonoSede>
<NoteSpedizione>**CONTANTE Prova note spedizione**</NoteSpedizione>
<DescrizioneTipoPorto>**FRANCO**</DescrizioneTipoPorto>
<SiglaCSM>06</SiglaCSM>
<DescrizioneCSM1>**CS PIACENZA**</DescrizioneCSM1>
<DescrizioneCSM2>**PCN**</DescrizioneCSM2>
<Percorso1/>
<Percorso2/>
<Percorso3/>
<RapportoPesoVolume>**1:3**</RapportoPesoVolume>
<ProgressivoCollo>**01**</ProgressivoCollo>
<CodiceZona>**A4**</CodiceZona>
<RiferimentiCliente>**0001**</RiferimentiCliente>
<Reverse>**R**</Reverse>
<Sprinter>***AZ* 16-23-25**</Sprinter>
<Bda>**12345678901**</Bda>
<ContatoreProgressivo>**000222334**</ContatoreProgressivo>
<PdfLabel/>
<Zpl/>
<InfoPrivacy>**Per info sul trattamento dati personali**
www.gls-italy.com/privacystest</InfoPrivacy>
<SiglaCSMEmergenza></ SiglaCSMEmergenza>
<Priorita></Priorita>
<Barcode2D></Barcode2D>
<ReverseA>**S**</ReverseA>
<ReverseB>**N**</ReverseB>
<ReverseC>**S**</ReverseC>
<ReverseD>**N**</ReverseD>
</Parcel>
</InfoLabel>

Nota: nel caso di:

- numero colli ≤ 0 ;
- peso ≤ 0 ;
- contrassegno < 0 ;

- assicurazione < 0.

il webservice non genera alcuna etichetta (nemmeno di errore) e restituirà nel tag <InfoLabel> un parcel vuoto con le sole indicazioni dell'errore. Questo varrà per le sole spedizioni con errori di: numero colli, peso, contrassegno o assicurazione; mentre tutte le altre spedizioni verranno processate ed inviate alla sede in modo corretto.

Qui sotto un esempio dei dati di ritorno nel caso in cui il peso sia minore o uguale a zero:

```
<Parcel>
  <DenominazioneDestinatario>Paolo Rossi</DenominazioneDestinatario>
  <IndirizzoDestinatario>Via Dante, 4</IndirizzoDestinatario>
  <CittaDestinatario>Piacenza</CittaDestinatario>
  <ProvinciaDestinatario>PC</ProvinciaDestinatario>
  <NoteSpedizione>Dati non accettabili: Il peso deve essere maggiore di zero</NoteSpedizione>
</Parcel>
```

Nel seguito due ulteriori esempi di risposta dal metodo "AddParcel": il primo nel caso di spedizione correttamente instradata, il secondo nel caso di spedizione non correttamente instradata.

Risposta AddParcel - Spedizione correttamente instradata

```
<InfoLabel xmlns="">
  <Parcel>
    <SiglaMittente>YF</SiglaMittente>
    <NumeroSpedizione>600000590</NumeroSpedizione>
    <TotaleColli>01</TotaleColli>
    <TipoCollo>0</TipoCollo>
    <SiglaSedeDestino>E1</SiglaSedeDestino>
    <DenominazioneMittente>TMP SRL</DenominazioneMittente>
    <DenominazioneDestinatario>Mario Rossi</DenominazioneDestinatario>
    <IndirizzoDestinatario>Via Dante 120</IndirizzoDestinatario>
    <CittaDestinatario>Piacenza</CittaDestinatario>
    <ProvinciaDestinatario>PC</ProvinciaDestinatario>
    <DataSpedizione>20/08/20</DataSpedizione>
    <DescrizioneSedeDestino>PIACENZA</DescrizioneSedeDestino>
    <PesoSpedizione>10.0</PesoSpedizione>
    <ImportoAssegnato/>
    <ImportoCassegno></ImportoCassegno>
    <TotaleImportodaIncassare></TotaleImportodaIncassare>
    <TelefonoSede>0523/592530</TelefonoSede>
    <NoteSpedizione>cellulare 123-34567</NoteSpedizione>
    <DescrizioneTipoPorto>FRANCO</DescrizioneTipoPorto>
    <SiglaCSM>C1</SiglaCSM>
    <DescrizioneCSM1>CS PIACENZA</DescrizioneCSM1>
    <DescrizioneCSM2>PCN</DescrizioneCSM2>
    <Percorso1/>
    <Percorso2/>
    <Percorso3/>
    <RapportoPesoVolume>300</RapportoPesoVolume>
    <ProgressivoCollo>01</ProgressivoCollo>
    <CodiceZona>E2</CodiceZona>
    <RiferimentiCliente>0001</RiferimentiCliente>
    <Reverse></Reverse>
    <Sprinter></Sprinter>
    <Bda>0000000001</Bda>
    <ContatoreProgressivo>0123881</ContatoreProgressivo>
    <PdfLabel/>
    <Zpl/>
    <InfoPrivacy>Per info sul trattamento dati personali www.gls-italy.com/privacydest</InfoPrivacy>
    <SiglaCSMEmergenza></SiglaCSMEmergenza>
```

```

<Priorita></Priorita>
<Barcode2D>!*AAYF600000592004E1      0120/08/202      00C1      E210      0A
000000000000Mario Verdi |Via Dante 120 |Piacenza |CONTANTE Cellulare 123
4567829121PC</Barcode2D>
<ReverseA>N</ReverseA>
<ReverseB>N</ReverseB>
<ReverseC>N</ReverseC>
<ReverseD>N</ReverseD>
</Parcel>

```

Risposta AddParcel - Spedizione non correttamente instradata

```

<Parcel>
  <SiglaMittente>YF</SiglaMittente>
  <NumeroSpedizione>800000009</NumeroSpedizione>
  <TotaleColli>03</TotaleColli>
  <TipoCollo></TipoCollo>
  <SiglaSedeDestino></SiglaSedeDestino>
  <DenominazioneMittente>TMP SRL </DenominazioneMittente>
  <DenominazioneDestinatario>Prova destinazione scarto</DenominazioneDestinatario>
  <IndirizzoDestinatario>Via Liberattovagnineteo SNC Bi</IndirizzoDestinatario>
  <CittaDestinatario>Piacenza</CittaDestinatario>
  <ProvinciaDestinatario>PC</ProvinciaDestinatario>
  <DataSpedizione>20/08/20</DataSpedizione>
  <DescrizioneSedeDestino>GLS Check</DescrizioneSedeDestino>
  <PesoSpedizione>10.0</PesoSpedizione>
  <ImportoAssegnato></ImportoAssegnato>
  <ImportoCassegno>8.00</ImportoCassegno>
  <TotaleImportodaIncassare>8.00</TotaleImportodaIncassare>
  <TelefonoSede></TelefonoSede>
  <NoteSpedizione>Indirizzo specificato non conforme a stradario GLS </NoteSpedizione>
  <DescrizioneTipoPorto></DescrizioneTipoPorto>
  <SiglaCSM></SiglaCSM>
  <DescrizioneCSM1></DescrizioneCSM1>
  <DescrizioneCSM2></DescrizioneCSM2>
  <Percorso1></Percorso1>
  <Percorso2></Percorso2>
  <Percorso3></Percorso3>
  <RapportoPesoVolume>300</RapportoPesoVolume>
  <ProgressivoCollo>03</ProgressivoCollo>
  <CodiceZona></CodiceZona>
  <RiferimentiCliente></RiferimentiCliente>
  <Reverse></Reverse>
  <Sprinter></Sprinter>
  <Bda>123456</Bda>
  <ContatoreProgressivo>067</ContatoreProgressivo>
  <PdfLabel></PdfLabel>
  <Zpl></Zpl>
  <InfoPrivacy>Per info sul trattamento dati personal www.gls-
italy.com/privacydest</InfoPrivacy>
  <SiglaCSMEmergenza></SiglaCSMEmergenza>
  <Priorita></Priorita>
  <Barcode2D>!*AAYF800000009003 0420/08/208 00 10 0A
000000000000Prova destinazione scarto |Via Liberattovagnineteo Snc Bi |Piacenza
|ASS CIRC/BANC/POST PLUS 29121PC</Barcode2D>
  <ReverseA>N</ReverseA>
  <ReverseB>N</ReverseB>
  <ReverseC>N</ReverseC>
  <ReverseD>N</ReverseD>
</Parcel>
</InfoLabel>

```

Il numero ricevuto "<SiglaSede><NumeroSpedizione>" (YF800000009) è già in ogni caso un numero di tracking ufficiale GLS.

Nel tag <NoteSpedizione>, viene specificata la causa del mancato instradamento immediato, instradamento che verrà comunque sistemato automaticamente in sede.

5.2 CloseWorkDay

Il metodo "CloseWorkDay" genera il trasferimento, nel network GLS, delle informazioni relative alle spedizioni che si vogliono effettivamente affidare a GLS. Questo metodo è utilizzato per la convalida delle spedizioni inserite con il metodo "AddParcel".

Le medesime informazioni (<Destinatario> + <Località> + <Indirizzo>) inserite nel metodo "AddParcel" devono essere riportate nel metodo "CloseWorkDay" per:

- convalidare le spedizioni alla sede GLS;
- attuare il passaggio delle stesse dallo stato "**Aperto**" o "**In attesa di Chiusura**" allo stato "**Chiuso**".

Il metodo "CloseWorkDay" accetta in input una stringa XML. La struttura della stringa XML e il comportamento del metodo "CloseWorkDay" nelle varie chiamate sono dettagliatamente descritti nel documento "**MU162_Label Service_vXX (AddParcel-CWD)**" che costituisce parte integrante del presente manuale.

La richiesta, inviata tramite "CloseWorkDay", dovrà contenere la lista di tutti i colli/spedizioni che si intendono convalidare e affidare a GLS (sia le spedizioni "correttamente instradate", sia le spedizioni "non correttamente instradate" che verranno sistemate in sede GLS).

Nota: in caso di spedizione internazionale con c/assegno, la richiesta dovrà contenere singoli colli con importo c/assegno identico a quello specificato in "AddParcel".

Più in dettaglio il metodo "CloseWorkDay" esegue le seguenti operazioni:

- invio tramite Ftp, alla sede GLS di competenza, dei file delle spedizioni **Instradate** e dei file delle spedizioni **Non Instradate/GLS Check** (spedizioni che verranno instradate in sede);
- invio tramite e-mail, alla sede GLS di competenza, di una comunicazione con allegata una distinta delle spedizioni inoltrate alla sede (contenete l'elenco sia delle spedizioni Instradate, sia delle spedizioni Non Instradate). Eventuali spedizioni non trattate nella chiamata "AddParcel", ma inserite solamente nella chiamata "CloseWorkDay" verranno inviate solo tramite e-mail e in un file dedicato: dovranno essere lavorate in tutto e per tutto in sede e sino ad allora non avranno un numero di spedizione ufficiale GLS;
- qualora nella richiesta di "CloseWorkDay" venisse settato il tag <**NumDayListSped**>, sarà restituita al cliente la **lista delle spedizioni effettuate negli ultimi "n" giorni** specificati dal tag, con le relative informazioni; a tale proposito si veda l'esempio riportato nel paragrafo seguente.
- qualora nel XML di input al metodo "CloseWorkDay" venisse settato il tag <**CloseWorkDayResult**>, saranno restituite al cliente:
 - l'informazione relativa alla avvenuta chiusura o meno di ogni spedizione contenuta nel "CloseWorkDay", con le relative informazioni;
 - la Distinta, in formato pdf, delle spedizioni trasmesse, codificate Base64, nel tag <DistintaPDF>. a tale proposito si veda l'esempio riportato nel paragrafo seguente.

5.2.1 CloseWorkDay: esempi di utilizzo

Nel seguito un esempio di una lista di spedizioni che si ottiene in risposta ad una richiesta "CloseWorkDay" che a sua volta contenga valorizzato il tag **<NumDayListSped>**.

```
<ListParcel>
  <Parcel>
    <Data>08/09/2011</Data>
    <NumSpedizione>516500238</NumSpedizione>
    <RiferimentiCliente>0003</RiferimentiCliente>
    <Ddt>0000000001</Ddt>
    <DenominazioneDestinatario>Paolo Bianchi</DenominazioneDestinatario>
    <CittaDestinatario>Piacenza</CittaDestinatario>
    <ProvinciaDestinatario>PC</ProvinciaDestinatario>
    <IndirizzoDestinatario>Via Dante,120</IndirizzoDestinatario>
    <TotaleColli>1</TotaleColli>
    <PesoSpedizione>10,1</PesoSpedizione>
    <StatoSpedizione>IN ATTESA DI CHIUSURA.</StatoSpedizione>
  </Parcel>
  <Parcel>
    <Data>08/09/2011</Data>
    <NumSpedizione>516500236</NumSpedizione>
    <RiferimentiCliente>0001</RiferimentiCliente>
    <Ddt>0000000001</Ddt>
    <DenominazioneDestinatario>Paolo Rossi</DenominazioneDestinatario>
    <CittaDestinatario>Piacenza</CittaDestinatario>
    <ProvinciaDestinatario>PC</ProvinciaDestinatario>
    <IndirizzoDestinatario>Via Dante,120</IndirizzoDestinatario>
    <TotaleColli>3</TotaleColli>
    <PesoSpedizione>50</PesoSpedizione>
    <StatoSpedizione>CHIUSA.</StatoSpedizione>
  </Parcel>
</ListParcel>
```

Le spedizioni con stato **CHIUSA** sono quelle già convalidate (create con successo tramite "AddParcel" e convalidate tramite "CloseWorkDay") e quindi già prese in carico dalla sede di competenza.

Le spedizioni **IN ATTESA DI CHIUSURA** sono quelle in attesa di convalida (create con successo tramite "AddParcel", ma non ancora confermate tramite il metodo "CloseWorkDay"), quindi sono soggette ad essere ancora aggiornate, in termini di peso, numero di colli, ecc.

A seguire, un altro esempio di una lista di spedizioni che si ottiene in risposta ad una richiesta "CloseWorkDay" che a sua volta contenga valorizzato il tag **<CloseWorkDayResult>**.

```
<CloseWorkDayResult>
  <DistintaPDF>JVBERi0xLjQKJdP0zOEKMSAw.....PRgo=</DistintaPDF>
  <Parcel>
    <RagioneSociale>Rossi</RagioneSociale>
    <Bda>10000000024</Bda>
    <Indirizzo>via Bivio,3</Indirizzo>
    <Localita>Bolzano</Localita>
    <Zipcode>39100</Zipcode>
    <Provincia>BZ</Provincia>
    <InfoErrore>Dati non accettabili: Il peso reale deve essere maggiore di zero.</InfoErrore>
  </Parcel>
  <Parcel>
    <RagioneSociale>Verdi</RagioneSociale>
    <Bda>0000000002</Bda>
    <Indirizzo>Via Bivio,120</Indirizzo>
    <Localita>Bolzano</Localita>
    <Zipcode>39100</Zipcode>
    <Provincia>BZ</Provincia>
    <InfoErrore>Spedizione trasmessa con successo. Stato chiuso.</InfoErrore>
  </Parcel>
</CloseWorkDayResult>
```

Le spedizioni con **"Spedizione trasmessa con successo. Stato chiuso."** sono quelle spedizioni (buone, scarti, glscheck) trasmesse alla sede di competenza.

Le spedizioni **"Dati non accettabili: ..."** sono quelle che non sono state trasmesse tramite il metodo "CloseWorkDay" alla sede di competenza e pertanto risultano essere ancora in stato APERTO (quindi sono soggette ad essere ancora aggiornate, in termini di peso, numero di colli, ecc.).

5.3 CloseWorkDayByShipmentNumber

Il metodo "CloseWorkDayByShipmentNumber" (nel seguito riferito anche con l'acronimo "CWDBSN") si comporta come il metodo "CloseWorkDay" e ne rappresenta un'alternativa più pratica ed efficiente. Anche il metodo "CWDBSN" accetta in input una stringa XML. La struttura della stringa XML e il comportamento del metodo "CWDBSN" nelle varie chiamate sono dettagliatamente descritti nel documento **"MU162_Label Service_vXX (AddParcel-CWD)_v1"** che costituisce parte integrante del presente manuale.

Il metodo "CloseWorkDayByShipmentNumber" genera il trasferimento, nel network GLS, delle informazioni delle spedizioni che si vogliono effettivamente affidare; rispetto al precedente metodo, "CloseWorkDay", permette però una gestione più semplice e rapida. È possibile, infatti, confermare alla sede GLS le spedizioni che si vogliono inoltrare semplicemente indicando il numero di spedizione (anche più di uno).

Come ulteriore semplificazione è altresì possibile specificare solamente il numero di spedizione e non aggiungere altri valori, così facendo si confermeranno i dati già elaborati in precedenza durante la chiamata al metodo "AddParcel", oppure è possibile, oltre al numero di spedizione, specificare comunque i valori negli altri tag (ad esempio: <NoteSpedizione>, <ImportoContrassegno>, ecc.) e il sistema si comporterà come sempre e i dati verranno aggiornati.

Nota: solo con il metodo "CloseWorkDayByShipmentNumber", aggiungendo gli opportuni tag, è possibile aggiungere/modificare il contrassegno di una spedizione (sia essa nazionale o internazionale).

5.3.1 CWDBSN: esempi di utilizzo

Di seguito un esempio di struttura XML utilizzata per la chiamata del metodo "CloseWorkDayByShipmentNumber" nel caso di spedizioni in Porto Franco o Porto Assegnato.

```
<Info>
  <SedeGls>YH</SedeGls>
  <CodiceClienteGls>74453</CodiceClienteGls>
  <PasswordClienteGls>password</PasswordClienteGls>
  <Parcel>
    <NumeroDiSpedizioneGLSDaConfermare>590000008</NumeroDiSpedizioneGLSDaConfermare>
    ...
  </Parcel>
  <Parcel>
    <NumeroDiSpedizioneGLSDaConfermare>590000011</NumeroDiSpedizioneGLSDaConfermare>
    ...
  </Parcel>
</Info>
```

La risposta del metodo "CWDBSN" è una struttura XML popolata da un tag <DescrizioneErrore>, che se valorizzato con "OK" indicherà il buon esito della chiamata; in aggiunta conterrà anche l'esito di invio spedizione per ogni singola spedizione all'interno del tag <Parcel>/<esito>.

Sotto la struttura della risposta alla chiamata precedente.

```
<CloseWorkDayByShipmentNumberResult xmlns="">
  <DescrizioneErrore>OK</DescrizioneErrore>
  <Parcel>
    <NumeroDiSpedizioneGLSDaConfermare>590000008</NumeroDiSpedizioneGLSDaConfermare>
    <esito>OK</esito>
  </Parcel>
  <Parcel>
    <NumeroDiSpedizioneGLSDaConfermare>590000011</NumeroDiSpedizioneGLSDaConfermare>
    <esito>Spedizione inesistente o precedentemente cancellata</esito>
  </Parcel>
</CloseWorkDayByShipmentNumberResult>
```

I valori nel tag <Esito> possono essere di due tipi:

- "OK": la spedizione è stata riconosciuta e quindi anche consolidata (messa in stato "CHIUSA") e trasmessa alla sede;
- "Spedizione inesistente o precedentemente cancellata": questa risposta è mostrata se non è stato possibile identificare il valore spedizione.

Di seguito un ulteriore esempio di struttura usata per la **chiamata** del metodo "CWDBSN" in caso di spedizioni AFM/I, ovvero in porto Indiretto (TipoPorto = I):

```
<Info>
  <SedeGls>YH</SedeGls>
  <CodiceClienteGls>074453</CodiceClienteGls>
  <PasswordClienteGls>password</PasswordClienteGls>
  <Parcel>
    <NumeroDiSpedizioneGLSDaConfermare>590000008</NumeroDiSpedizioneGLSDaConfermare>
    <SedeMittenteAFMI>at</SedeMittenteAFMI>
    ...
  </Parcel>
  <Parcel>
    <NumeroDiSpedizioneGLSDaConfermare>590000011</NumeroDiSpedizioneGLSDaConfermare>
    <SedeMittenteAFMI>at</SedeMittenteAFMI>
    ...
  </Parcel>
</Info>
```


La risposta per spedizioni AFM/I (Tipo Porto =I), ovvero per la precedente chiamata, avrà la seguente struttura.

```
<CloseWorkDayByShipmentNumberResult xmlns="">
  <DescrizioneErrore>OK</DescrizioneErrore>
  <Parcel>
    <NumeroDiSpedizioneGLSDaConfermare>590000008</NumeroDiSpedizioneGLSDaConfermare>
    <esito>OK</esito>
    <SedeMittenteAFMI>at</SedeMittenteAFMI>
  </Parcel>
  <Parcel>
    <NumeroDiSpedizioneGLSDaConfermare>590000011</NumeroDiSpedizioneGLSDaConfermare>
    <esito>Spedizione inesistente o precedentemente cancellata</esito>
    <SedeMittenteAFMI>at</SedeMittenteAFMI>
  </Parcel>
</CloseWorkDayByShipmentNumberResult>
```

5.4 DeleteSped

Questo metodo permette la cancellazione di una spedizione (in porto Franco o Assegnato) registrata su Webservice, in qualsiasi stato essa si trovi (sia "Aperta" o "In attesa di chiusura", sia "Chiusa"). Cancellare una spedizione con il metodo "DeleteSped" se già "Chiusa" (inviata alla sede tramite chiamata "CloseWorkDay" o "CloseWorkDayByShipmentNumber") non inibisce l'inoltro della spedizione e delle relative informazioni nel circuito GLS.

Ecco il relativo tracciato XML per la chiamata.

```
<DeleteSped>
  <SedeGls>YH</SedeGls>
  <CodiceClienteGls>74453</CodiceClienteGls>
  <PasswordClienteGls>password</PasswordClienteGls>
  <NumSpedizione>620000761</NumSpedizione>
</DeleteSped>
```

5.5 DeleteSpedAFMI

Questo metodo permette la cancellazione di una spedizione di tipo AFM/I registrata su Webservice, in qualsiasi stato essa si trovi (sia "Aperta" o "In attesa di chiusura", sia "Chiusa").

Cancellare una spedizione con il metodo "DeleteSpedAFMI" se già "Chiusa" (inviata alla sede tramite chiamata "CloseWorkDay" o "CloseWorkDayByShipmentNumber") non inibisce l'inoltro della spedizione e delle relative informazioni nel circuito GLS.

Di seguito il relativo tracciato XML.

```
<DeleteSped>
  <SedeGls>YH</SedeGls>
  <CodiceClienteGls>74453</CodiceClienteGls>
  <PasswordClienteGls>password</PasswordClienteGls>
  <SedeMittenteAFMI>string</SedeMittenteAFMI>
  <NumSpedizione>620000760</NumSpedizione>
</DeleteSped>
```

5.6 ListSped

Questo metodo restituisce la lista delle spedizioni **correttamente instradate effettuate negli ultimi 40 giorni**, con le relative informazioni.

È un metodo fondamentale se si vuole verificare la situazione delle proprie spedizioni avendo la certezza che siano state effettivamente trasferite o meno alla sede GLS. Le spedizioni trasmesse saranno in stato "CHIUSO", mentre le spedizioni non ancora confermate saranno in stato Aperto "IN ATTESA DI CHIUSURA".

Di seguito il tracciato XML da passare al metodo.

```
<ListSped xmlns="https://labelservice.gls-italy.com/">
  <SedeGls>YH</SedeGls>
  <CodiceClienteGls>74453</CodiceClienteGls>
  <PasswordClienteGls>password</PasswordClienteGls>
</ListSped>
```

A seguire <ListParcel>, la risposta alla chiamata del metodo ListSped (a fronte del XML di input mostrato sopra).

Nota: <ListParcel> è la risposta anche alle richieste del metodo "CloseWorkDay", qualora sia settato il tag <NumDayListSped>.

```
<ListParcel>
  <Parcel>
    <Data>13/03/2023 15:59</Data>
    <NumSpedizione>630000139</NumSpedizione>
    <RiferimentiCliente>0001</RiferimentiCliente>
    <Ddt />
    <DenominazioneDestinatario>TESTALFA7</DenominazioneDestinatario>
    <CittaDestinatario>Pavia</CittaDestinatario>
    <ProvinciaDestinatario>PV</ProvinciaDestinatario>
    <IndirizzoDestinatario>Via Lombardia, 7</IndirizzoDestinatario>
    <TotaleColli>1</TotaleColli>
    <PesoSpedizione>9,9</PesoSpedizione>
    <StatoSpedizione>IN ATTESA DI CHIUSURA</StatoSpedizione>
    <Instradamento>W</Instradamento>
  </Parcel>
</ ListParcel >
```

5.7 ListSpedByStato

Questo metodo restituisce la lista delle spedizioni **correttamente instradate, in base allo stato specificato, effettuate negli ultimi 40 giorni** con le relative informazioni.

È un metodo fondamentale se si vuole verificare la situazione delle proprie spedizioni, avendo la certezza che siano state effettivamente trasferite o meno alla sede GLS. Le spedizioni trasmesse saranno in stato "CHIUSO", mentre le spedizioni non ancora confermate saranno in stato Aperto "IN ATTESA DI CHIUSURA".

Di seguito il tracciato XML da passare al metodo.

```
<ListSpedByStato xmlns="https://labelservice.gls-italy.com/">
  <SedeGls>YH</SedeGls>
  <CodiceClienteGls>74453</CodiceClienteGls>
  <PasswordClienteGls>password</PasswordClienteGls>
```

```
<Stato>1</Stato>
</ListSpedByStato>
```

Il parametro **Stato** può assumere i seguenti valori:

- vuoto (Default): tutti gli stati;
- 0: solo gli stati con valore "IN ATTESA DI CHIUSURA";
- 1: solo gli stati con valore "CHIUSO".

A seguire <ListParcel>, la risposta alla chiamata del metodo "ListSpedByStato" (a seguito del XML di chiamata sopra mostrato).

```
<ListParcel>
  <Parcel>
    <Data>13/03/2023 15:59</Data>
    <NumSpedizione>630000139</NumSpedizione>
    <RiferimentiCliente>
    <Ddt>1</Ddt>
    <DenominazioneDestinatario> TESTALFA7 </DenominazioneDestinatario>
    <CittaDestinatario>Pavia</CittaDestinatario>
    <ProvinciaDestinatario>PV</ProvinciaDestinatario>
    <IndirizzoDestinatario>Via Lombardia, 7</IndirizzoDestinatario>
    <TotaleColli>1</TotaleColli>
    <PesoSpedizione>9,9</PesoSpedizione>
    <StatoSpedizione>CHIUSA.</StatoSpedizione>
    <Instradamento />
  </Parcel>
</ListParcel >
```

5.8 ListSpedPeriod

Questo metodo restituisce la lista delle spedizioni **effettuate in un intervallo di tempo specificato** nella richiesta, con le relative informazioni.

È un metodo fondamentale se si vuole verificare la situazione delle proprie spedizioni, in un determinato periodo, avendo la certezza che siano state effettivamente trasferite o meno alla sede GLS. Le spedizioni trasmesse saranno in stato "CHIUSO" mentre le spedizioni non ancora confermate saranno in stato Aperto "IN ATTESA DI CHIUSURA".

Di seguito il tracciato XML da passare al metodo.

```
<ListSpedPeriod xmlns="https://labelservice.gls-italy.com/">
  <SedeGls>YH</SedeGls>
  <CodiceClienteGls>74453</CodiceClienteGls>
  <PasswordClienteGls>password</PasswordClienteGls>
  <DataInizio>20230102</DataInizio>
  <DataFine>20230302</DataFine>
</ListSpedPeriod>
```

I valori dei tag **DataInizio** e **DataFine** vanno inseriti nel formato AAAAMMGGHHMM, dove la parte HHMM riguardante l'orario è facoltativa.

Se non si vuole indicare **DataInizio** e **DataFine** è sufficiente non inserire nessun valore all'interno del relativo tag.

Se **DataInizio** non viene indicata, come data iniziale viene considerata la data finale meno 40 giorni.

Se **DataFine** non viene indicata, come data finale viene considerata la data odierna.

Il tracciato restituito è lo stesso del metodo "ListSped" mostrato in precedenza.

Nel caso in cui i parametri passati siano errati, nel tag <DescrizioneErrore >verranno restituiti i seguenti messaggi di errore:

Messaggio di errore	Significato
DataInizio non nel formato corretto	La data iniziale non è corretta
DataFine non nel formato corretto	La data finale non è corretta
DataInizio successiva a DataInizio	La data iniziale è successiva alla data finale

5.9 ListSpedPeriodByStato

Questo metodo restituisce la lista delle spedizioni **effettuate in un intervallo di tempo specificato nella richiesta in base allo stato specificato**, con le relative informazioni.

È un metodo fondamentale se si vuole verificare la situazione delle proprie spedizioni, di un determinato periodo, avendo la certezza che siano state effettivamente trasferite o meno alla sede GLS. Le spedizioni trasmesse saranno in stato "CHIUSO" mentre le spedizioni non ancora confermate saranno in stato Aperto "IN ATTESA DI CHIUSURA".

Di seguito il tracciato XML da passare al metodo.

```
<ListSpedPeriodByStato xmlns="https://labelservice.gls-italy.com/">
  <SedeGls>YH</SedeGls>
  <CodiceClienteGls>74453</CodiceClienteGls>
  <PasswordClienteGls>password</PasswordClienteGls>
  <DataInizio>20230102</DataInizio>
  <DataFine>20230302</DataFine>
  <Stato>0</Stato>
</ListSpedPeriodByStato>
```

I valori dei tag **DataInizio** e **DataFine** vanno inseriti nel formato AAAAMMGGHHMM, dove la parte HHMM riguardante l'orario è facoltativa.

Se non si vuole indicare **DataInizio** e **DataFine** è sufficiente non inserire nessun valore all'interno del relativo tag.

Se **DataInizio** non viene indicata, come data iniziale viene considerata la data finale meno 40 giorni.

Se **DataFine** non viene indicata, come data finale viene considerata la data odierna.

Il tracciato restituito è lo stesso del metodo ListSped mostrato in precedenza.

Nel caso in cui i parametri passati siano errati, allora nel tag <DescrizioneErrore> vengono restituiti i seguenti messaggi di errore:

Messaggio di errore	Significato
DataInizio non nel formato corretto	La data iniziale non è corretta
DataFine non nel formato corretto	La data finale non è corretta
DataInizio successiva a DataInizio	La data iniziale è successiva alla data finale

Il parametro **Stato** può assumere i seguenti valori:

- vuoto (Default): tutti gli stati;
- 0: solo gli stati con valore "IN ATTESA DI CHIUSURA";
- 1: solo gli stati con valore "CHIUSO".

5.10 GetPdf

È possibile ottenere l'etichetta in formato pdf direttamente nella struttura <InfoLabel> (in risposta al metodo <AddParcel>) oppure utilizzando il metodo "GetPdf".

Questo metodo ritorna un array di byte, codificati base64(*), che rappresenta il pdf dell'etichetta corrispondente ai parametri utilizzati. La generazione del pdf è specificata tramite:

- il settaggio o meno del tag <GeneraPDF> nella chiamata al metodo "AddParcel";
- l'assegnazione del tag <ContatoreProgressivo> nella chiamata al metodo "AddParcel";

Il tag <ContatoreProgressivo> (specificato nel metodo "AddParcel") quindi, insieme agli altri parametri, deve essere passato al metodo "GetPdf" per il ritorno del segnapollo.

Ecco i parametri, in formato XML, da passare al metodo "GetPdf":

```
<GetPdf xmlns="https://labelservice.gls-italy.com/">
  <SedeGls>YH</SedeGls>
  <CodiceCliente>74453</CodiceCliente>
  <Password>password</Password>
  <CodiceContratto>79</CodiceContratto>
  <ContatoreProgressivo>18</ContatoreProgressivo>
</GetPdf>
```

(*) Il principio della codifica **Base64** (<http://it.wikipedia.org/wiki/Base64>) consiste nell'utilizzare dei caratteri US-ASCII (caratteri non accentati) per codificare tutti i tipi di caratteri ad 8 bit. Il formato Base64, utilizzato massicciamente negli scambi di posta elettronica, permette quindi di trasmettere ogni documento binario (applicazione, video, file audio, ecc.) in allegato ad un messaggio elettronico codificandolo attraverso dei caratteri classici. La codifica **Base64** provoca un aumento globale del 33% del volume dei dati da decodificare. Per ottenere il pdf è quindi necessario decodificare la stringa restituita. In rete si possono trovare numerosissimi tool per la decodifica (ad esempio utilizzando il seguente link: <https://www.ipvoid.com/base64-to-pdf>).

Nota: in seguito agli sviluppi introdotti dal progetto "ReLabeling Export", per le spedizioni parcel export che sono state etichettate con la nuova label internazionale unica, il metodo "GetPdf", in fase di stampa dell'etichetta, richiama l'API di ristampa "Re Label" esposta da ShipIT.

Se si verifica un fallout dell'API esposta da ShipIT o un time out/ errore nella risposta, è restituito un messaggio di errore.

Per le spedizioni parcel export etichettate con l'etichetta domestica, secondo l'attuale flusso, il metodo resta invariato.

5.11 GetPdfBySped

In alternativa al metodo precedente, è possibile recuperare l'etichetta in formato pdf anche tramite il metodo "GetPdfBySped", utilizzando direttamente il numero di spedizione invece del contatore progressivo.

Ecco i parametri, in formato XML, da passare al metodo:

```
<GetPdfBySped xmlns="https://labelservice.gls-italy.com/">
  <SedeGls>YH</SedeGls>
  <CodiceCliente>74453</CodiceCliente>
  <Password>password</Password>
  <CodiceContratto>999</CodiceContratto>
  <NumeroSpedizione>631234567</NumeroSpedizione>
  <Bda>0</Bda>
  <NumeroCollo>1</NumeroCollo>
  <TipoPorto>1</TipoPorto>
</GetPdfBySped>
```

Il metodo rende quindi possibile recuperare le etichette di tutte le spedizioni generate durante gli ultimi 2 mesi (tempo di ritenzione standard delle spedizioni), senza la necessità di utilizzare un contatore progressivo.

Nel caso in cui si voglia recuperare l'etichetta di una spedizione con numerazione internazionale, andrà valorizzato il tag <Bda> invece del tag <NumeroSpedizione>.

Nota: in seguito agli sviluppi introdotti dal progetto "ReLabeling Export", per le spedizioni parcel export che sono state etichettate con la nuova label internazionale unica, il metodo "GetPdfBySped", in fase di stampa dell'etichetta, richiama l'API di ristampa "Re Label" esposta da ShipIT.

Se si verifica un fallout dell'API esposta da ShipIT o un time out/ errore nella risposta, è restituito un messaggio di errore.

Per le spedizioni parcel export etichettate con l'etichetta domestica, secondo l'attuale flusso, il metodo resta invariato.

5.12 GetZpl

Questo metodo restituisce la sequenza dei comandi Zpl, necessari alla generazione dell'etichetta richiamata.

Il contatore progressivo specificato nel metodo "AddParcel" per la generazione della spedizione, insieme agli altri parametri, deve essere passato al metodo "GetZpl" per il ritorno dei comandi Zpl relativi al segnacollo.

Ecco i parametri, in formato XML, da passare al metodo.

```
<GetZpl xmlns="https://labelservice.gls-italy.com/">
  <SedeGls>YH</SedeGls>
  <CodiceCliente>74453</CodiceCliente>
  <Password>password</Password>
  <CodiceContratto>79</CodiceContratto>
  <ContatoreProgressivo>12</ContatoreProgressivo>
</GetZpl>
```

Di seguito un esempio della sequenza di comandi Zpl restituiti dal metodo "GetZpl" (a fronte del XML di input sopra mostrato), da utilizzare con etichettatrici ZPL per la stampa del segnapollo.

```
<Zpl>
^XA ^LH0,0 ^FO4,417 ^GB804,378,4 ^FS ^FO4,2 ^GB428,52,4 ^FS ^FO10,10 ^A0N,36,40 ^FDColla Ferruccio ^FS ^FO428,2 ^GB380,52,4 ^FS ^FO445,16
^ADN,36,10 ^FDKG.9.9 ^FS ^FO580,16 ^ADN,36,10 ^FDP/V ^FS ^FO625,16 ^ADN,36,10 ^FD300 ^FS ^FO680,16 ^A0N,36,34 ^FD07/04/22 ^FS ^FO10,60
^A0N,160,140 ^FDYD TEST ^FS ^FO650,60 ^A0N,160,100 ^FD31 ^FS ^FO4,185 ^AQN,10,10 ^FDInfo trattamento dati personali www.gls-italy.com/privacydest ^FS ^FO4,210 ^GB128,166,4 ^FS ^FO128,210 ^GB435,166,4 ^FS ^FO136,219 ^A0N,45,40 ^FDGIOVANNI ROSSI ^FS ^FO136,290
^ADN,36,10 ^FDVia Francesco Cigna, 61 ^FS ^FO10,240 ^A0N,155,110 ^FDE4 ^FS ^FO136,336 ^ADN,36,14 ^FDTorino ^FS ^FO500,336 ^ADN,36,15 ^FDTO
^FS ^FO4,372 ^GB559,48,4 ^FS ^FO30,383 ^ADN,36,10 ^FDwindtre ^FS ^FO650,430 ^A0N,95,100 ^FD ^FS ^FO660,670
^GFA,700,700,14,,,:K01FF801FFK07FE,K0JF01FFJ03IFC,J03JF81FFJ07IFC,J07JF81FFJ0JFC,J0KF81FFI01JFC,I01KF81FFI03JFC,I03KF81FFI03JFC,I07KF8
1FFI07FF1FC,I07FF00181FFI07FE,I0FFEJ01FFI07FE,I0FFCJ01FFI07FF8,001FF8J01FFI07IF8,001FF8J01FFI07IFE,001FF8J01FFI03JF8,001FF87IF1FFI03JFC,001FF
87IF1FFI01JFE,001FF87IF1FFJ0JFE,001FF87IF1FFJ07JF,001FF87IF1FFK0JF,001FFC7IF1FFL0IF,I0FFC03FF1FFL03FF03C,I0FFE03FF1FFI03003FF0FE,I0MF1JFC3KF0
FF,I07LF1JFC3JFE1FF8,:I03LF1JFC3JFC1FF8,I01JFBF1JFC3JF81FF,J0JF3F1JFC3JF00FF,J03FFC3F1JFC3IFE00FE,K0FF03E1JFC07FFI03C,,,: ^FS
^FO606,718 ^GB202,76,4 ^FS ^FO4,718 ^GB105,76,4 ^FS ^FO105,718 ^GB504,80,4 ^FS ^FO117,726 ^A0N,82,55 ^FB480,1,0,C ^FR ^FDSHOP ^FS ^FO50,435
^BY3 ^BCN,235,N,N,N,A ^FVYH620000380010YD ^FS ^FO50,685 ^A0N,35,48 ^FDYH 620000380 01 0 YD 01/01 ^FS ^FO585,195 ^BXN,4,200
^FV!*AAYH620000380010YD 010704220 0031 E49 9A 31 000000000000GIOVANNI ROSSI |Via Francesco Cigna, 61 |Torino |WindTre 10152TO ^FS ^FS ^XZ
</Zpl>
```

Per visualizzare l'etichetta che verrà stampata sono presenti in Internet alcuni emulatori virtuali, come ad esempio: <http://labelary.com/viewer.html>.

Nota: in seguito agli sviluppi introdotti dal progetto "ReLabeling Export", per le spedizioni parcel export che sono state etichettate con la nuova label internazionale unica, il metodo "GetZpl", in fase di stampa dell'etichetta, richiama l'API di ristampa "Re Label" esposta da ShipIT.

Se si verifica un fallout dell'API esposta da ShipIT o un time out/ errore nella risposta, è restituito un messaggio di errore.

Per le spedizioni parcel export etichettate con l'etichetta domestica, secondo l'attuale flusso, il metodo resta invariato.

5.13 GetZplBySped

In alternativa al metodo precedente, è possibile recuperare i comandi zpl per la stampa dell'etichetta anche tramite il metodo "GetZplBySped", utilizzando direttamente il numero di spedizione invece del contatore progressivo.

Ecco i parametri, in formato XML, da passare al metodo:

```
<GetZplBySped xmlns="https://labelservice.gls-italy.com/">
  <SedeGls>YH</SedeGls>
  <CodiceCliente>74453</CodiceCliente>
  <Password>password</Password>
  <CodiceContratto>999</CodiceContratto>
  <NumeroSpedizione>631234567</NumeroSpedizione>
  <Bda>0</Bda>
  <NumeroCollo>1</NumeroCollo>
  <TipoPorto>F</TipoPorto>
</GetZplBySped>
```

Il metodo rende quindi possibile recuperare il comando ZPL per la stampa dell'etichetta di tutte le spedizioni generate durante gli ultimi 2 mesi (tempo di ritenzione standard delle spedizioni), senza la necessità di utilizzare un contatore progressivo.

Nel caso in cui si voglia recuperare il comando di una spedizione con numerazione internazionale, andrà valorizzato il tag `<Bda>` invece del tag `<NumeroSpedizione>`.

Nota: in seguito agli sviluppi introdotti dal progetto "ReLabeling Export", per le spedizioni parcel export che sono state etichettate con la nuova label internazionale unica, il metodo "GetZplBySped", in fase di stampa dell'etichetta, richiama l'API di ristampa "Re Label" esposta da ShipIT.

Se si verifica un fallout dell'API esposta da ShipIT o un time out/ errore nella risposta, è restituito un messaggio di errore.

Per le spedizioni parcel export etichettate con l'etichetta domestica, secondo l'attuale flusso, il metodo resta invariato.

5.14 PickUpRequest

Il metodo "PickUpRequest" può essere utilizzato per creare una richiesta di ritiro. I parametri di ingresso, da trasmettere in formato XML, sono i seguenti:

Tag XML	Campo obbligatorio	Tipo	Lunghezza	Note
SedeGls	S	Alfa	2	Sigla sede GLS.
CodiceClienteGls	S	Num	6	Codice Cliente GLS.
PasswordClienteGls	S	Alfa	-	Password
CodiceContrattoGls	S	Num	4	Codice Contratto GLS.
NomeRichiedente	S	Alfa		Nominativo del Referente.
Bda	N	Alfa	11	N° documento.
Colli	S	Num	4	Numero colli del ritiro. In caso di Return Service è possibile indicare un numero di colli inferiore rispetto al numero di colli della spedizione in partenza.
Bancali	N	Num	4	Numero di colli bancali.
FuoriSagoma	N	Num	4	Numero di colli fuori sagoma.
MisureColli	N	Num	19	Deve contenere i valori: numero colli, altezza, larghezza, profondità (valori interi) separati da virgola. Obbligatoria solo in presenza di Fuori Sagoma.
PesoReale	S	Num.	6	Peso reale in Kg. (4 INTERI E 1 DECIMALE – Es.: 12,5).
PesoVolume	N	Num	4	Peso volume in Kg. (4 INTERI – Es.: 12).
DataRitiro	S	Alfa	8	Data effettiva del ritiro (GG/MM/AAAA).
Dalle1	*	Num	2	Ora del ritiro al mattino dalle (valori permessi 08, 09, 10, 11, 12). È obbligatoria in caso di ritiro. Se è compilato il campo Dropoff vengono comunque ignorate.
Alle1	*	Num	2	Ora del ritiro al mattino alle (valori permessi 09, 10, 11, 12, 13). È obbligatoria in caso di ritiro. Se è compilato il campo Dropoff vengono comunque ignorate.
Dalle2	*	Num	2	Ora del ritiro a pomeriggio dalle (valori permessi 13, 14, 15, 16, 17, 18). È obbligatoria in caso di ritiro. Se è compilato il campo Dropoff vengono comunque ignorate.
Alle2	*	Num	2	Ora del ritiro a pomeriggio alle (valori permessi 14, 15, 16, 17, 18, 19). È obbligatoria in caso di ritiro. Se è compilato il campo Dropoff vengono comunque ignorate.

Tag XML	Campo obbligatorio	Tipo	Lunghezza	Note																																				
TipoCollo	S	Num	1	0 =Normale, 4 =Plus (solo per contratti plus).																																				
Clienteritiro	N	Alfa	30	Ragione sociale presso cui verrà eseguito il ritiro (se diverso da richiedente).																																				
Indirizzoritiro	N	Alfa	60	Indirizzo presso cui verrà eseguito il ritiro (se diverso da richiedente).																																				
Localitaritiro	N	Alfa	40	Località presso cui verrà eseguito il ritiro (se diverso da richiedente).																																				
CAPritiro	N	Num	5	Cap presso cui verrà eseguito il ritiro (se diverso da richiedente).																																				
Provinciaritiro	N	Alfa	2	Provincia presso cui verrà eseguito il ritiro (se diverso da richiedente).																																				
Clientedestinatario	N	Alfa	27	Ragione sociale destinatario della merce del ritiro.																																				
Indirizzodestinatario	N	Alfa	60	Indirizzo del destinatario della merce del ritiro.																																				
Localitadestinatario	N	Alfa	40	Località del destinatario della merce del ritiro.																																				
CAPdestinatario	N	Num.	5	Cap del destinatario della merce del ritiro.																																				
Provinciadestinatario	N	Alfa	2	Provincia del destinatario della merce del ritiro.																																				
Telefonodestinatario	N	Num	16	Telefono del destinatario della merce del ritiro.																																				
Emaildestinatario	N	Alfa	35	E-mail del destinatario della merce del ritiro.																																				
Importocontrassegno	N	Num.	8	Contrassegno espresso in Euro (5 interi e 2 decimali, es: 12358,85).																																				
ModalitaIncasso	N	Alfa	4	Obbligatorio se inserito importo contrassegno Descrizione abbreviata della modalità d'incasso																																				
				<table><tr><td>Id</td><td>Codifica</td><td>Descrizione</td></tr><tr><td>1</td><td>CONT</td><td>Contante.</td></tr><tr><td>2</td><td>AC</td><td>Assegno circolare.</td></tr><tr><td>3</td><td>AB</td><td>Assegno bancario.</td></tr><tr><td>4</td><td>AP</td><td>Assegno postale.</td></tr><tr><td>5</td><td>ASS</td><td>Ass postale/bancario/circolare.</td></tr><tr><td>6</td><td>ABP</td><td>Ass. bancario/postale.</td></tr><tr><td>7</td><td>ASR</td><td>Ass. come rilasciato.</td></tr><tr><td>8</td><td>ARM</td><td>Ass. come rilasciato int. Mittente.</td></tr><tr><td>9</td><td>ABC</td><td>Ass. bancario/circolare, no postale.</td></tr><tr><td>10</td><td>ASRP</td><td>Ass. come rilasciato, no postale.</td></tr><tr><td>11</td><td>ARMP</td><td>Ass. come rilasciato int. Mittente, no postale.</td></tr></table>	Id	Codifica	Descrizione	1	CONT	Contante.	2	AC	Assegno circolare.	3	AB	Assegno bancario.	4	AP	Assegno postale.	5	ASS	Ass postale/bancario/circolare.	6	ABP	Ass. bancario/postale.	7	ASR	Ass. come rilasciato.	8	ARM	Ass. come rilasciato int. Mittente.	9	ABC	Ass. bancario/circolare, no postale.	10	ASRP	Ass. come rilasciato, no postale.	11	ARMP	Ass. come rilasciato int. Mittente, no postale.
				Id	Codifica	Descrizione																																		
				1	CONT	Contante.																																		
				2	AC	Assegno circolare.																																		
				3	AB	Assegno bancario.																																		
				4	AP	Assegno postale.																																		
				5	ASS	Ass postale/bancario/circolare.																																		
				6	ABP	Ass. bancario/postale.																																		
				7	ASR	Ass. come rilasciato.																																		
				8	ARM	Ass. come rilasciato int. Mittente.																																		
				9	ABC	Ass. bancario/circolare, no postale.																																		
10	ASRP	Ass. come rilasciato, no postale.																																						
11	ARMP	Ass. come rilasciato int. Mittente, no postale.																																						
Eventuali note per la spedizione di consegna.																																								
Importo assicurazione espresso in Euro (5 interi e 2 decimali, es: 12358,85).																																								
Indirizzo e-mail per invio di notifica a chi sta richiedendo il ritiro (sia presso sé che presso altri).																																								
Telefono del referente presso il luogo del ritiro per comunicazioni sullo stesso.																																								
Codici di 2 caratteri separati da virgola (Max.6) Esempio.: 01,06,09,14.																																								
Eventuali note relative al ritiro da effettuare.																																								
Indirizzo e-mail per invio di notifica al referente presso il luogo del ritiro, qualora il luogo di ritiro risulti essere diverso da quello del richiedente.																																								
Obbligatorio se inserito un c/ass con luogo di ritiro diverso da quello del richiedente e del destinatario (M=mittente P=pagante).																																								
A = ALL-IN, S = 10/10, Vuoto = nessuna assicurazione integrativa (se contratto abilitato).																																								
S = abilitazione al ritiro di tipo drop off (cliente porta il collo da spedire presso sede GLS/Parcel shop), Vuoto = richiesta di ritiro presso l'indirizzo del destinatario della																																								

Tag XML	Campo obbligatorio	Tipo	Lunghezza	Note
				spedizione in partenza, se compilate le info nella chiamata sovrascrive con i valori riportati nella chiamata stessa. Funzionante solo se contratto abilitato ai resi e vincolato alla presenza del campo IDReso compilato. In caso di dropff è possibile richiedere un indirizzo di destinazione differente da quello del cliente impostando tutti i tag xml del destinatario: Clientedestinatario, Indirizzodestinatario, Localitadestinatario, CAPdestinatario, Provinciadedestinatario. Se è compilato il campo Dropoff vengono ignorati i campi per indicare gli slot orari di ritiro "Dalle-Alle". NB: per l'opzione drop-off, la spedizione dovrà rispettare i requisiti per essere idonea al parcel shop.
IDReso	N	Alfa	20	Codice lungo max 20 caratteri, che abilita il ritiro a generare, in seguito, una spedizione di reso. Funzionante solo se contratto abilitato ai resi (se non compilato in bollettazione e contratto abilitato l'ID reso sarà il numero di spedizione).
Riferimentocliente	N	Alfa	600	Eventuali riferimenti cliente da restituire con gli esiti Recuperabili 30 in scarico ritiri. Recuperabili 80 in scarico spedizioni.

I tag <Clienteritiro>, <Localitaritiro>, <CAPritiro>, <Provinciaritiro>, <Indirizzoritiro> devono essere compilati tutti oppure nessuno. Se non compilati, il ritiro verrà effettuato presso il cliente nell'anagrafica in nostro possesso.

Di seguito è illustrato un esempio di XML di ingresso:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Info>
<SedeGls>YH</SedeGls>
<CodiceClienteGls>74453</CodiceClienteGls>
<PasswordClienteGls>password</PasswordClienteGls>
<PickUpRequest>
  <CodiceContrattoGls>79</CodiceContrattoGls>
  <NomeRichiedente>Paolo</NomeRichiedente>
  <Bda></Bda>
  <Colli>1</Colli>
  <Bancali></Bancali>
  <FuoriSagoma></FuoriSagoma>
  <MisureColli>1,2,2,2</MisureColli>
  <PesoReale>11</PesoReale>
  <PesoVolume></PesoVolume>
  <DataRitiro>28/06/2022</DataRitiro>
  <Dalle1>12</Dalle1>
  <Alle1>13</Alle1>
  <Dalle2>15</Dalle2>
  <Alle2>18</Alle2>
  <TipoCollo>0</TipoCollo>
  <Clienteritiro>74453</Clienteritiro>
  <Indirizzoritiro>Via Risorgimento, 40</Indirizzoritiro>
  <Localitaritiro>Pantigliate</Localitaritiro>
  <CAPritiro>20090</CAPritiro>
  <Provinciaritiro>MI</Provinciaritiro>
  <Clientedestinatario></Clientedestinatario>
  <Indirizzodestinatario></Indirizzodestinatario>
  <Localitadestinatario></Localitadestinatario>
  <CAPdestinatario></CAPdestinatario>
```

```

<ProvinciaDestinatario></ProvinciaDestinatario>
<TelefonoDestinatario></TelefonoDestinatario>
<EmailDestinatario></EmailDestinatario>
<ImportoContrassegno></ImportoContrassegno>
<ModalitaIncasso></ModalitaIncasso>
<NoteSpedizione></NoteSpedizione>
<Assicurazione></Assicurazione>
<EmailRichiedente></EmailRichiedente>
<Telefono></Telefono>
<ServiziAccessori></ServiziAccessori>
<EmailLuogoritiro></EmailLuogoritiro>
<DropOff></DropOff> // in questo esempio non è compilato perché è un ritiro a domicilio
<IDReso></IDReso>
<RiferimentoCliente></RiferimentoCliente>
<RiferimentoCliente></RiferimentoCliente>
</PickUpRequest>
</Info>

```

È possibile specificare più tag <PickUpRequest>, ciascuno con i suoi specifici dati, per creare più ritiri contemporaneamente.

Per quanto riguarda la risposta XML, essa varierà in base al successo o meno dell'operazione.

Vi possono essere due tipi di errori: uno che blocca l'intera operazione e che non consente di procedere alla creazione di nessun ritiro, l'altro che riguarda invece un singolo ritiro, che non blocca gli altri. Per quanto riguarda gli errori bloccanti, verrà restituito un XML del tipo:

```
<DescrizioneErrore>...</DescrizioneErrore>
```

Per richiesta di reso a domicilio, la struttura XML di ritorno, in caso di operazione conclusasi con successo (con errori e non per i singoli ritiri), è invece la seguente:

```

<RisultatiRitiri>
  <RitiroCreato NumeroRitiro="WW9000000001">
    <CodiceContrattoGls></CodiceContrattoGls>
    <RagioneSociale></RagioneSociale>
    <Indirizzo></Indirizzo>
    ...
  </RitiroCreato>
  <RitiroErrato Errore="Data del ritiro inferiore alla data di oggi">
    <CodiceContrattoGls></CodiceContrattoGls>
    <RagioneSociale></RagioneSociale>
    <Indirizzo></Indirizzo>
    ...
  </RitiroErrato>
</RisultatiRitiri>

```

Per richiesta di reso a dropoff, la struttura XML di ritorno, in caso di operazione conclusasi con successo, è invece la seguente:

```

<RisultatiRitiri>
  <RichiestaDropoffCreata CodiceDropoff="AL6000AL640165471" IDCollo="100000000142688">
    <CodiceContrattoGls></CodiceContrattoGls>
    <NomeRichiedente></NomeRichiedente>
    <Colli>1</Colli>
    <PesoReale>2</PesoReale>
    <TipoCollo></TipoCollo>
  </RichiestaDropoffCreata>
</RisultatiRitiri>

```

5.15 DeletePickUp

Il metodo DeletePickUp può essere utilizzato per eliminare una richiesta di ritiro. I parametri di ingresso, da trasmettere in formato XML, sono i seguenti:

Tag XML	Campo obbligatorio	Tipo	Lunghezza	Note
SedeGls	S	Alfa	2	Sigla sede GLS.
CodiceClienteGls	S	Num	6	Codice Cliente GLS.
PasswordClienteGls	S	Alfa	-	Password.
CodiceContrattoGls	S	Num	4	Codice Contratto GLS.
NumeroRitiro	S	Alfa	-	Numero del ritiro da annullare comprensivo della sede.
NomeCognome	S	Alfa	-	Richiedente annullamento.
Email	S	Alfa	-	E-mail di conferma annullamento ritiro.

Di seguito è illustrato un esempio di XML di ingresso:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Info>
<SedeGls>YH</SedeGls>
<CodiceClienteGls>74453</CodiceClienteGls>
<PasswordClienteGls>password</PasswordClienteGls>
<DeletePickUp>
  <CodiceContrattoGls>79</CodiceContrattoGls>
  <NumeroRitiro> YH9620000003</NumeroRitiro>
  <NomeCognome>Paolo Rossi</NomeCognome>
  <Email>paolo.rossi@gl-italy.com</Email>
</DeletePickUp>
</Info>
```

È possibile specificare più tag *DeletePickUp*, ciascuno con i suoi specifici dati, per eliminare più ritiri contemporaneamente.

Per quanto riguarda la risposta XML, essa varierà in base al successo o meno dell'operazione.

Vi possono essere due tipi di errori: uno che blocca l'intera operazione e che non consente di procedere all'eliminazione di nessun ritiro, l'altro che riguarda invece un singolo ritiro, che non blocca gli altri. Per quanto riguarda gli errori bloccanti, verrà restituita una struttura XML del seguente tipo:

```
<DescrizioneErrore>Descrizione dell'errore</DescrizioneErrore>
```

Un XML di ritorno in caso di operazione conclusasi con successo (con errori e non per i singoli ritiri) è invece il seguente:

```
<RisultatiAnnullamentoRitiri>
  <RitiroAnnullato NumeroRitiro="WW9000000001">
    <CodiceContrattoGls>79</CodiceContrattoGls>
    <NumeroRitiro> WW9000000001</NumeroRitiro>
    <NomeCognome>Paolo Rossi</NomeCognome>
    <Email> paolo.rossi@gl-italy.com</Email>
  </RitiroAnnullato>
  <ErroreAnnullamento NumeroRitiro="WW9000000002" Errore="Ritiro già annullato.">
    <CodiceContrattoGls>79</CodiceContrattoGls>
    <NumeroRitiro> WW9000000002</NumeroRitiro>
```

```

<NomeCognome>Paolo Rossi</NomeCognome>
<Email> paolo.rossi@glS-italy.com</Email>
</ErroreAnnullamento>
</RisultatiAnnullamentoRitiri>

```

5.16 ReleaseShipmentStock

Il metodo ReleaseShipmentStock può essere utilizzato per svincolare una giacenza. I parametri di ingresso, da trasmettere in formato XML, sono i seguenti:

Tag XML	Campo obbligatorio	Tipo	Lunghezza	Note
SedeGls	S	Alfa	2	Sigla sede GLS.
CodiceClienteGls	S	Num	6	Codice Cliente GLS
PasswordClienteGls	S	Alfa	-	Password.
CodiceContrattoGls	S	Num	4	Codice Contratto GLS
NumeroSpedizione	S	Num	11	Sede + numero spedizione.
TipoSvincolo	S	Num	2	Cod
				Causale Svincolo
				1
				2
				3
				4
				7
				8
TelefonoCliente	N	Alfa	15	
ConPreavvisoTelefonico	N	Alfa	1	S/N
TelefonoDestinatario	N (S se con preavviso telefonico)	Alfa	15	Numero di telefono per il preavviso.
AnnullandoCAssegno	N	Alfa	1	S/N
VariandoCAssegno	N	Alfa	1	S/N
NuovoImportoCAssegno	N (S se variando c assegno)	Num	8	Due decimali separati da ",".
VariandoInPortoFranco	N	Alfa	1	S/N (a carico del mittente).
VariandoInPortoAssegnato	N	Alfa	1	S/N (a carico del Destinatario).
SpeseAdMittente	N (S se tipo svincolo 1/2)	Alfa	1	S/N (spese da addebitare al mittente).
SpeseAdDestinatario	N (S se tipo svincolo 1/2)	Alfa	1	S/N (spese da addebitare al destinatario)
DataRiconsegna	N (S se tipo svincolo 1/2)	Alfa	8	GG/MM/AA
Note	N	Alfa	65	
CognomeNome	N (S se tipo svincolo 2)	Alfa	20	

Tag XML	Campo obbligatorio	Tipo	Lunghezza	Note
NuovoIndirizzo	N (S se tipo svincolo 2)	Alfa	30	
NuovaLocalità	N (S se tipo svincolo 2)	Alfa	30	
NuovoZipcode	N (S se tipo svincolo 2)	Alfa	5	Cap
NuovaProvincia	N (S se tipo svincolo 2)	Alfa	3	

Di seguito è illustrato un esempio di XML di ingresso:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Info>
<SedeGls>YH</SedeGls>
<CodiceClienteGls>074453</CodiceClienteGls>
<PasswordClienteGls>password</PasswordClienteGls>
<ReleaseShipmentStock>
  <CodiceContrattoGls>79</CodiceContrattoGls>
  <NumeroSpedizione>YH620000768</NumeroSpedizione>
  <TipoSvincolo>1</TipoSvincolo>
  <TelefonoCliente></TelefonoCliente>
  <ConPreavvisoTelefonico></ConPreavvisoTelefonico>
  <TelefonoDestinatario></TelefonoDestinatario>
  <AnnullandoCAssegno></AnnullandoCAssegno>
  <VariandoCAssegno></VariandoCAssegno>
  <NuovoImportoCAssegno></NuovoImportoCAssegno>
  <VariandoInPortoFranco></VariandoInPortoFranco>
  <VariandoInPortoAssegnato></VariandoInPortoAssegnato>
  <SpeseAdMittente></SpeseAdMittente>
  <SpeseAdDestinatario></SpeseAdDestinatario>
  <DataRiconsegna></DataRiconsegna>
  <Note></Note>
  <CognomeNome></CognomeNome>
  <NuovoIndirizzo></NuovoIndirizzo>
  <NuovaLocalita></NuovaLocalita>
  <NuovoZipcode></NuovoZipcode>
  <NuovaProvincia></NuovaProvincia>
</ReleaseShipmentStock>
</Info>
```

È possibile specificare più tag <ReleaseShipmentStock>, ciascuno con i suoi specifici dati, per svincolare più giacenze contemporaneamente.

Per quanto riguarda la risposta XML, essa varierà in base al successo o meno dell'operazione.

Vi possono essere due tipi di errori: uno che blocca l'intera operazione e che non consente di procedere allo svincolo di alcuna giacenza, l'altro che riguarda invece un singolo svincolo, che non blocca gli altri. Per quanto riguarda gli errori bloccanti, verrà restituito un XML del tipo:

```
<DescrizioneErrore> Descrizione dell'errore</DescrizioneErrore>
```

Un XML di ritorno in caso di operazione conclusasi con successo (con errori e non per i singoli svincoli) è invece il seguente:

```
<Risultati>
  <Spedizione Numero="SM11111111">
    <Svincolo>Ok</Svincolo>
  </Spedizione>
  <Spedizione Numero="SM11111112">
    <Svincolo>Spedizione non trovata</Svincolo>
  </Spedizione>
</Risultati>
```

5.17 AddOrderS2S

Il metodo AddorderS2S consente di creare un nuovo ordine S2S. Quando viene dato seguito all'ordine con la creazione della spedizione S2S, quest'ultima è di tipo AFMI.

La spedizione S2S ha come partenza uno shop oppure una sede (fermo deposito), e come destino uno shop o una sede (fermo deposito). L'indirizzo di partenza viene registrato al momento della consegna del pacco da parte del mittente, pertanto i relativi campi sono facoltativi, e utilizzabili da future implementazioni.

In caso di consegna ad un GLS Shop, quest'ultimo viene verificato via CheckAvailability, e in caso positivo, sono sovrascritti i seguenti campi

Parametri CheckAvailability	Parametri AddOrderS2S
street, houseNumber	consigneeAddress
zipCode	consigneeZipCode
city	consigneePlace
province	consigneeProvince

I parametri in ingresso, da trasmettere in formato XML, sono i seguenti:

Tag XML	Campo obbligatorio	Tipo	Lunghezza	Note
clientDepotId	S	Alfa	2	Sigla sede pagante
clientId	S	Alfa	6	Credenziale della sede pagante
clientPwd	S	Alfa	10	Credenziale della sede pagante
order				Tag contenitore. Accetta un solo ordine a chiamata
orderId	N	Alfa	50	Identificativo dell'ordine nel sistema chiamante
clientContractId	S	Num	4	Contratto della sede pagante
consigneeName	S	Alfa	30	Nominativo del destinatario della spedizione
consigneeAddress	S	Alfa	30	Indirizzo della Sede (FERMO DEPOSITO) o del Parcel Shop di destino
consigneeZipCode	S	Alfa	5	CAP della Sede o del Parcel Shop di destino
consigneePlace	S	Alfa	30	Località della Sede o del Parcel Shop di destino
consigneeProvince	S	Alfa	2	Sigla provincia della Sede o del Parcel Shop di destino
consigneeEmail	S	Alfa	70	Email del destinatario della spedizione
consigneePhone	S	Alfa	20	Telefono del destinatario della spedizione
senderName	S	Alfa	80	Nominativo del mittente della spedizione
senderAddress	N	Alfa	30	Indirizzo della Sede (FERMO DEPOSITO) o del Parcel Shop di partenza
senderZipCode	N	Alfa	5	CAP della Sede o del Parcel Shop di partenza

Tag XML	Campo obbligatorio	Tipo	Lunghezza	Note
senderPlace	N	Alfa	30	Località della Sede o del Parcel Shop di partenza
senderProvince	N	Alfa	2	Sigla provincia della Sede o del Parcel Shop di partenza
senderEmail	S	Alfa	70	Email del mittente della spedizione
senderPhone	S	Alfa	20	Telefono del mittente della spedizione
toDepotId	S	Alfa	2	Sede di destinazione.
toDepotPointId	N	Alfa	4	Punto di destinazione. Valorizzato insieme alla sede in caso di pick up presso un Punto
toPartnerId	N	Alfa	20	Parcel Shop di destinazione. Valorizzato in caso di pick up presso un Parcel Shop
toParcelShopId	N	Alfa	20	Parcel Shop di destinazione. Valorizzato in caso di pick up presso un Parcel Shop
fromDepotId	N	Alfa	2	Sede di partenza. Non valorizzato da Vinted
fromDepotPointId	N	Alfa	4	Punto di partenza. Non valorizzato da Vinted
fromPartnerId	N	Alfa	20	Parcel Shop di partenza. Non valorizzato da Vinted
fromParcelShopId	N	Alfa	20	Parcel Shop di partenza. Non valorizzato da Vinted
shipmentType	S	Alfa	1	Accetta solo il valore costante: N (nazionale)
shipmentPaymentType	S	Alfa	1	Accetta solo il valore costante: I
shippingDocumentId	N	Alfa	11	BDA
packageType	S	Num	1	Accetta solo il valore costante: 0
packageNumber	S	Num	2	Accetta solo il valore costante: 1
packageLengthCm	S	Num	3	Lunghezza del pacco
packageWidthCm	S	Num	3	Larghezza del pacco
packageHeightCm	S	Num	3	Altezza del pacco
weightKg	S	Num	6	Peso del pacco. Il separatore decimali è .
weightVolumeKg	N	Num	6	Peso Volume del pacco. Il separatore decimali è .
sprinters	N	Alfa	50	Codici sprinter separati da ,
notesLabel	N	Alfa	40	Note del pacco
notesDriver	N	Alfa	40	Note per l'autista

Di seguito è illustrato un esempio di XML di ingresso:

```

<info>
  <clientDepotId>YA</clientDepotId>
  <clientId>11111</clientId>
  <clientPwd>xxxxx</clientPwd>
</order>
  <orderId>ORD00001</orderId>
  <clientContractId>1</clientContractId>
  <consigneeName>Gino Paoli</consigneeName>
  <consigneeAddress>Via Roma</consigneeAddress>
  <consigneeZipCode>95022</consigneeZipCode>
  <consigneePlace>Aci Catena</consigneePlace>
  <consigneeProvince>CT</consigneeProvince>
  <consigneeEmail>opt@glS-italy.com</consigneeEmail>
  <consigneePhone>3427486133</consigneePhone>
  <senderName>Paolo Rossi</senderName>
  <senderEmail>mittente@glS-italy.com</senderEmail>
  <senderPhone>3427486144</senderPhone>
  <toDepotId>YF</toDepotId>
  <toDepotPointId></toDepotPointId>
  <toPartnerId>GLS_IT</toPartnerId>

```



```

<toParcelShopId>30154</toParcelShopId>
<shipmentType>N</shipmentType>
<shipmentPaymentType>I</shipmentPaymentType>
<shippingDocumentId>10000000001</shippingDocumentId>
<packageType>0</packageType>
<packageNumber>1</packageNumber>
<packageLengthCm>10</packageLengthCm>
<packageWidthCm>20</packageWidthCm>
<packageHeightCm>30</packageHeightCm>
<weightKg>1</weightKg>
<weightVolumeKg>1</weightVolumeKg>
<sprinters></sprinters>
<notesLabel>TEST1</notesLabel>
<notesDriver>TEST2</notesDriver>
</order>
</info>

```

Per quanto riguarda gli errori bloccanti, verrà restituito un XML con il tag:

```
<order code="2" result="Exception" message="Descrizione dell'errore">
```

Un XML di ritorno in caso di operazione conclusasi con successo è invece il seguente:

```

<InfoOrder data-google-analytics-opt-out="">
<order code="0" result="Success" message="">
  <orderId>ORD00001</orderId>
  <idCollo>100000000000608</idCollo>
  <labelPdf>JVBERi0xLjcKJdP0zOEKMSAwIG9iago8P</labelPdf>
</order>
</InfoOrder>

```

con seguenti parametri in formato XML

orderId	N	Alfa	50	Numero ordine nel sistema chiamante
idCollo	N	Alfa	15	Id Collo dell'ordine (senza GLS finale)
labelPdf	N	Alfa		Segnacollo in formato ZPL

5.18 DeleteOrderS2S

Il metodo DeleteOrderS2S consente di cancellare nuovo ordine S2S precedentemente creato. I parametri in ingresso, da trasmettere in formato XML, sono i seguenti:

Tag XML	Campo obbligatorio	Tipo	Lunghezza	Note
clientDepotId	S	Alfa	2	Sigla sede pagante
clientId	S	Alfa	6	Credenziale della sede pagante
clientPwd	S	Alfa	10	Credenziale della sede pagante
order				Tag contenitore. Accetta un solo ordine a chiamata
idCollo	S	Alfa	50	Id Collo dell'ordine (senza GLS finale)

Di seguito è illustrato un esempio di XML di ingresso:

```

<info>
  <clientDepotId>YA</clientDepotId>

```

```
<clientId>11111</clientId>
<clientPwd>xxxxx</clientPwd>
<order>
  <idCollo>100000000000349</idCollo>
</order>
</info>
```

Per quanto riguarda gli errori bloccanti, verrà restituito un XML con il tag:

```
<order code="3" result="Exception" message="Descrizione dell'errore">
```

I messaggi funzionali comuni sono:

- L'ordine è già annullato
- Ordine spedito e non più annullabile
- L'ordine spedito non può essere preso in carico
- L'ordine annullato non può essere preso in carico
- Scaduto il tempo utile per la presa in carico

Un XML di ritorno in caso di operazione conclusasi con successo è invece il seguente:

```
<InfoOrder data-google-analytics-opt-out="">
  <order code="0" result="Success" message="">
    <orderId/>
  </order>
</InfoOrder>
```

6 Preventivo

I metodi descritti nei successivi paragrafi permettono di elaborare preventivi per spedizioni Nazionali e Internazionali (Parcel); sono escluse le spedizioni Internazionali aventi come destinazione una località extraCEE.

L'elaborazione di un preventivo si compone di due passaggi, che prevedono due diverse tipologie di chiamata: **RequestQuotation** e **GetQuotation**. Esiste anche un'altra tipologia di chiamata, **GetPdfQuotation**, che restituisce la stringa di codice per visualizzare il preventivo in formato pdf. I tre metodi sono nel seguito descritti in dettaglio.

6.1 RequestQuotation

La chiamata al metodo "RequestQuotation" utilizza una struttura XML in input che presenta **gli stessi tag del metodo AddParcel**, oltre a un tag <MisureColli> (solo per preventivi Nazionali) e a un tag <Consenso> che deve essere valorizzato per consentire o meno il trattamento dati, da parte di GLS Italy SPA, per finalità statistiche.

Quindi per la descrizione di tutti i tag, ad eccezione di <MisureColli> e <Consenso>, si faccia riferimento al documento "**MU162_Label Service_vXX (AddParcel-CWD)**" che costituisce parte integrante del presente manuale.

La compilazione dei tag è differente a seconda che si calcoli un preventivo per spedizioni nazionali o spedizioni internazionali (Parcel). Inoltre, non essendo prevista la possibilità di calcolare preventivi per località extraCEE, sono esclusi i tag relativi a voci doganali.

A seguire un esempio di XML di input per richiedere il preventivo di una spedizione Nazionale:

```
<Info>
  <SedeGls>YX</SedeGls>
  <CodiceClienteGls>66450</CodiceClienteGls>
  <PasswordClienteGls>password</PasswordClienteGls>
  <Quotation>
    <CodiceContrattoGls>6</CodiceContrattoGls>
    <RagioneSociale>TEST</RagioneSociale>
    <Indirizzo>Via delle Primule,1</Indirizzo>
    <Localita>Milano</Localita>
    <Zipcode>20146</Zipcode>
    <Provincia>MI</Provincia>
    <Colli>3</Colli>
    <PesoReale>50</PesoReale>
    <MisureColli>10,10,10,20,20,20,30,30,30</MisureColli>
    <ImportoContrassegno>500</ImportoContrassegno>
    <TipoPorto>F</TipoPorto>
    <Assicurazione>500</Assicurazione>
    <TipoCollo>0</TipoCollo>
    <ServiziAccessori>22,6</ServiziAccessori>
    <TipoSpedizione></TipoSpedizione>
    <Bda></Bda>
    <PersonaRiferimento></PersonaRiferimento>
    <TelefonoDestinatario></TelefonoDestinatario>
    <AssicurazioneIntegrativa></AssicurazioneIntegrativa>
    <Consenso>0</Consenso>
  </Quotation>
</Info>
```

Nel caso di richiesta preventivo per una spedizione Parcel l'XML di input avrà invece la seguente struttura:

```
<Info>
  <SedeGls>YX</SedeGls>
  <CodiceClienteGls>66450</CodiceClienteGls>
  <PasswordClienteGls>password</PasswordClienteGls>
  <Quotation>
    <CodiceContrattoGls>6</CodiceContrattoGls>
    <RagioneSociale>TEST</RagioneSociale>
    <Indirizzo>Huckarder Str. 91</Indirizzo>
    <Localita>Dortmund</Localita>
    <Zipcode>44147</Zipcode>
    <Provincia>DE</Provincia>
    <Colli>1</Colli>
    <PesoReale>40</PesoReale>
    <TipoPorto>F</TipoPorto>
    <Assicurazione>500</Assicurazione>
    <TipoCollo>0</TipoCollo>
    <ServiziAccessori>31</ServiziAccessori>
    <TipoSpedizione>P</TipoSpedizione>
    <AssicurazioneIntegrativa></AssicurazioneIntegrativa>
    <Consenso>0</Consenso>
  </Quotation>
</Info>
```

Sia per spedizioni Nazionali sia per spedizioni Parcel, l'XML di output del metodo RequestQuotation avrà il seguente formato:

```
<RequestQuotationResponse xmlns="https://labelservice.gls-italy.com/">
  <RequestQuotationResult>
    <QuotationRequests xmlns="">
      <QuotationRequest>
        <Token>f37eb575-a4f5-42ed-b9dc-78b93b9ad5af</Token>
        <RichiestaConsenso>
          Utilizza il tag 'consenso' per autorizzare GLS Italy S.p.A. a conservare ed utilizzare i tuoi dati, in forma anonima, per finalità di analisi statistiche: inserisci 1 per dare il consenso, 0 per negarlo. In qualsiasi momento potrai modificare il tuo consenso utilizzando lo stesso tag.
        </RichiestaConsenso>
      </QuotationRequest>
    </QuotationRequests>
  </RequestQuotationResult>
</RequestQuotationResponse>
```

Il tag <Token> contiene il codice univoco che dovrà essere utilizzato nella successiva chiamata del metodo "GetQuotation" per ottenere il calcolo del preventivo inviato dal server centrale.

Il tag <RichiestaConsenso>, invece, è presente nell'XML di output solo quando la scelta sul trattamento dei dati non è presente nel database di GLS, ovvero non è mai stato valorizzato in precedenza nella chiamata di input.

In **presenza di errori** nella compilazione dei tag dell'XML di input, il webservice restituirà un XML di output contenente un tag <DescrizioneErrore> che riporta il messaggio relativo all'errore individuato.

```
<RequestQuotationResponse xmlns="https://labelservice.gls-italy.com/">
  <RequestQuotationResult>
    <DescrizioneErrore xmlns="">Descrizione dell'errore</DescrizioneErrore>
  </RequestQuotationResult>
</RequestQuotationResponse>
```

Oltre agli errori di compilazione, specificati nel paragrafo 5.17, l'XML di output del metodo "RequestQuotation" può restituire i seguenti messaggi di errore:

- **Il peso specificato non è valido:** significa che per la spedizione Parcel è stato inserito un valore maggiore di 40.
- **Le misure dei colli non vengono considerate per il preventivo di una spedizione Parcel:** è il messaggio che viene mostrato se il tag <MisureColli> è presente e valorizzato nel XML di input di una spedizione Parcel.
- **Per il preventivo di una spedizione Parcel indicare un collo:** il tag <Colli> di una spedizione Parcel deve essere valorizzato sempre con 1, perché il preventivo può essere calcolato per un solo collo.
- **La località specificata non è conforme allo stradario GLS:** in un preventivo Parcel questo errore indica anche che il tag di input <Tipospedizione> non è stato valorizzato con la lettera "P" per validare la destinazione con lo stradario internazionale.

6.2 GetQuotation

La chiamata del metodo GetQuotation utilizza una struttura XML così strutturata:

```
<Info>
  <SedeGls>YX</SedeGls>
  <CodiceClienteGls>66450</CodiceClienteGls>
  <PasswordClienteGls>password</PasswordClienteGls>
  <Request>
    <CodiceRichiesta>f37eb575-a4f5-42ed-b9dc-78b93b9ad5af</CodiceRichiesta>
  </Request>
</Info>
```

Nel tag <CodiceRichiesta> dovrà essere riportato il codice univoco restituito nel tag <Token> dell'XML di output della chiamata precedente del metodo "RequestQuotation".

I tag <SedeGls>, <CodiceClienteGls> e <PasswordClienteGls> dovranno essere compilati con i medesimi dati utilizzati nell'XML di input della specifica chiamata "RequestQuotation" a cui si fa riferimento.

L'XML di output della chiamata "GetQuotation" riporta i seguenti tag:

Tag XML	Descrizione
IdPreventivo	Numero univoco che potrà essere richiamato nell'AddParcel (serve a GLS per collegare richiesta di preventivo ed inserimento della spedizione, per finalità statistiche).
CodiceContrattoGls	Codice contratto per il quale è stato calcolato il preventivo.
CostiNolo	Costo del Nolo della spedizione.
CostiDazi	Sarà sempre a zero in quanto non sono contemplati preventivi per località extraCEE.
CostiAssic	Riporta la somma del diritto di assicurazione e l'eventuale diritto di collo Plus (<TipoCollo> = 4).
CostiSprinterN	Riporta il costo di un singolo servizio sprinter. Per ciascun servizio è previsto un singolo tag, per un massimo di 6 servizi sprinter.
CostiDirittoFisso	Riporta il costo dell'eventuale diritto fisso a spedizione previsto nel contratto.
CostoDirittoAssegno	Riporta il costo del diritto di contrassegno.
CostiImponibile	È la somma dell'imponibile di tutte le voci di costo.
CostiIva	È il costo dell'Iva calcolato sul valore dell'importo Imponibile totale, presente nel tag <CostiImponibile>.
CostiTotale	È la somma di Imponibile totale e Iva, i cui valori sono riportati nei tag <CostiImponibile> e <CostiIva>.
Collo	Contiene i sottostanti tag di dettaglio del collo.

Tag XML	Descrizione
Prog	È il numero progressivo del collo.
Ncolli	È il numero di colli a cui fanno riferimento le misure.
Lunghezza	Misura della lunghezza.
Larghezza	Misura della larghezza.
Altezza	Misura dell'altezza.

Di seguito si riporta l'esempio della struttura dell'XML di output per il preventivo Nazionale, il cui XML di input del metodo "RequestQuotation" è riportato nel paragrafo precedente:

```
<GetQuotationResponse xmlns="https://labelservice.gls-italy.com/">
  <GetQuotationResult>
    <Quotations xmlns="">
      <Quotation>
        <IdPreventivo>494028</IdPreventivo>
        <CodiceContrattoGls>6</CodiceContrattoGls>
        <CostiNolo>49.72</CostiNolo>
        <CostiDazi>0.00</CostiDazi>
        <CostiAssic>50.00</CostiAssic>
        <CostiSprinter1>30.00</CostiSprinter1>
        <CostiSprinter2>69.00</CostiSprinter2>
        <CostiSprinter3>0.00</CostiSprinter3>
        <CostiSprinter4>0.00</CostiSprinter4>
        <CostiSprinter5>0.00</CostiSprinter5>
        <CostiSprinter6>0.00</CostiSprinter6>
        <CostiDirittoFisso>0.00</CostiDirittoFisso>
        <CostiDirittoAssegno>50.00</CostiDirittoAssegno>
        <CostiImponibile>248.72</CostiImponibile>
        <CostiIva>54.71</CostiIva>
        <CostiTotale>303.43</CostiTotale>
        <Colli>
          <Collo>
            <Prog>1</Prog>
            <NColli>1</NColli>
            <Lunghezza>10</Lunghezza>
            <Larghezza>10</Larghezza>
            <Altezza>10</Altezza>
          </Collo>
          <Collo>
            <Prog>2</Prog>
            <NColli>1</NColli>
            <Lunghezza>20</Lunghezza>
            <Larghezza>20</Larghezza>
            <Altezza>20</Altezza>
          </Collo>
          <Collo>
            <Prog>3</Prog>
            <NColli>1</NColli>
            <Lunghezza>30</Lunghezza>
            <Larghezza>30</Larghezza>
            <Altezza>30</Altezza>
          </Collo>
        </Colli>
      </Quotation>
    </Quotations>
  </GetQuotationResult>
</GetQuotationResponse>
```

Nel caso del preventivo di una spedizione internazionale (Parcel), i tag relativi alle specifiche dei colli non saranno presenti in quanto non è prevista la possibilità di inserire le misure dei colli nell'XML di input della chiamata "RequestQuotation".

Di seguito l'esempio di XML output relativo al preventivo della spedizione Parcel riportata nel paragrafo precedente relativo al metodo RequestQuotation.

```
<GetQuotationResponse xmlns="https://labelservice.gls-italy.com/">
  <GetQuotationResult>
    <Quotations xmlns="">
      <Quotation>
        <IdPreventivo>494031</IdPreventivo>
        <CodiceContrattoGls>6</CodiceContrattoGls>
        <CostiNolo>40.00</CostiNolo>
        <CostiDazi>0.00</CostiDazi>
        <CostiAssic>50.00</CostiAssic>
        <CostiSprinter1>0.00</CostiSprinter1>
        <CostiSprinter2>0.00</CostiSprinter2>
        <CostiSprinter3>0.00</CostiSprinter3>
        <CostiSprinter4>0.00</CostiSprinter4>
        <CostiSprinter5>0.00</CostiSprinter5>
        <CostiSprinter6>0.00</CostiSprinter6>
        <CostiDirittoFisso>0.00</CostiDirittoFisso>
        <CostiDirittoAssegno>0.00</CostiDirittoAssegno>
        <CostiImponibile>90.00</CostiImponibile>
        <CostiIva>19.80</CostiIva>
        <CostiTotale>109.80</CostiTotale>
      </Quotation>
    </Quotations>
  </GetQuotationResult>
</GetQuotationResponse>
```

Anche per la chiamata GetQuotation possono essere previsti dei **messaggi di errore** nel XML di output, la cui descrizione è riportata nel tag <DescrizioneErrore>.

Di seguito la struttura del codice di risposta in presenza di errore:

```
<GetQuotationResponse xmlns="https://labelservice.gls-italy.com/">
  <GetQuotationResult>
    <DescrizioneErrore xmlns="">Descrizione dell'errore</DescrizioneErrore>
  </GetQuotationResult>
</GetQuotationResponse>
```

I messaggi di errore previsti sono:

- **Preventivo non ancora calcolato:** è il messaggio restituito quando il gestore delle richieste non ha ancora ricevuto risposta dal server centrale. Occorre tentare nuovamente la chiamata del metodo GetQuotation, finché non sarà restituito il calcolo (solitamente l'elaborazione avviene comunque in qualche istante).
- **Codice cliente e/o sigla sede non corrispondente a quello della richiesta:** è il messaggio che viene riportato quando nel XML di input della GetQuotation sono stati inseriti valori di sigla sede e/o codice cliente non corrispondenti a quelli specificati nel XML di input della chiamata RequestQuotation.

6.3 GetPdfQuotation

GetPdfQuotation è un metodo di chiamata, successivo all'utilizzo del metodo "RequestQuotation", che consente di ottenere la stringa per generare il preventivo in formato Pdf.

Tale metodo richiede come input il medesimo Token generato dal XML di output della "RequestQuotation", da inserire nel tag <CodiceRichiesta>, a cui si aggiunge un tag <DettaglioColli> da utilizzare con spedizioni Nazionali per includere nel documento pdf la tabella con il dettaglio delle misure dei colli, così come specificate nel XML di input della chiamata al metodo "RequestQuotation". Il tag <DettaglioColli> può essere compilato con i valori 0, 1, oppure essere vuoto: nel caso in cui il tag sia vuoto o con valore 0, non sarà incluso alcun dettaglio nel documento pdf, mentre valorizzando il tag con 1 sarà inclusa la tabella che riporta le misure.

Nel caso di preventivo per spedizioni internazionali (Parcel), il tag <DettaglioColli> può essere presente e valorizzato anche con 1, ma non sarà riportato alcun dettaglio in quanto il preventivo di spedizioni Parcel non prevede l'inserimento di misure nel XML di input del metodo "RequestQuotation". La struttura del codice di input del metodo "GetPdfQuotation" è la stessa del metodo "GetQuotation" visto nel paragrafo precedente, con la differenza che è presente anche il tag <DettaglioColli>. Di seguito si riporta un esempio:

```
<Info>
  <SedeGls>YX</SedeGls>
  <CodiceClienteGls>66450</CodiceClienteGls>
  <PasswordClienteGls>password</PasswordClienteGls>
  <Request>
    <CodiceRichiesta>0cef8d47-44f1-4480-8ab2-480879e782df</CodiceRichiesta>
    <DettaglioColli>1</DettaglioColli>
  </Request>
</Info>
```

L'XML di output riporterà nel tag <Quotation> la stringa che potrà essere utilizzata per generare il documento Pdf. Di seguito l'esempio della struttura di output:

```
<GetQuotationPDFResponse xmlns="https://labelservice.gls-italy.com/">
  <GetQuotationPDFResult>
    <Quotations xmlns="">
      <Quotation>stringa per generare il doc pdf</Quotation>
    </Quotations>
  </GetQuotationPDFResult>
</GetQuotationPDFResponse>
```


Appendice A - Caratteri speciali

Nel linguaggio XML alcuni caratteri speciali potrebbero non essere ammessi. In questi casi tali caratteri devono essere convertiti utilizzando una codifica, come mostrato nella tabella seguente che elenca la maggior parte dei caratteri speciali che potrebbero essere utilizzati.

Carattere	Codifica	Carattere	Codifica
"	"	Ü	Ü
&	&	Ý	Ý
`	'	Þ	Þ
<	<	ß	ß
>	>	à	à
€	€	á	á
©	©	â	â
®	®	ã	ã
À	À	ä	ä
Á	Á	å	å
Â	Â	æ	æ
Ã	Ã	ç	ç
Ä	Ä	è	è
Å	Å	é	é
Æ	Æ	ê	ê
Ç	Ç	ë	ë
È	È	ì	ì
É	É	í	í
Ê	Ê	î	î
Ë	Ë	ï	ï
Ì	Ì	ð	ð
Í	Í	ñ	ñ
Î	Î	ò	ò
Ï	Ï	ó	ó
Ð	Ð	ô	ô
Ñ	Ñ	õ	õ
Ò	Ò	ö	ö
Ó	Ó	÷	÷
Ô	Ô	ø	ø
Õ	Õ	ù	ù
Ö	Ö	ú	ú
×	×	û	û
Ø	Ø	ü	ü
Ù	Ù	ý	ý
Ú	Ú	þ	þ
Û	Û		

Per esempio il seguente tag: `<RagioneSociale>IBM & Microsoft</RagioneSociale>`, dovrebbe essere così riscritto: `<RagioneSociale>IBM & Microsoft</RagioneSociale>`.

Anche in base alla tipologia Soap utilizzata, potrebbe essere necessario dichiarare la terminologia "<" al posto di "<" e ">" al posto di ">".

Ad esempio `<Info>` come `<Info>`; e `</Info>` come `</Info>`.

In alternativa all'utilizzo delle codifiche sopra indicate, è possibile utilizzare la sequenza `<![CDATA[` e `]]>` per racchiudere le parti di testo contenenti caratteri speciali come mostrato utilizzando il precedente esempio.

il seguente tag: `<RagioneSociale>IBM & Microsoft</RagioneSociale>`, dovrebbe essere così riscritto:

`<RagioneSociale><![CDATA[ IBM & Microsoft ]]></RagioneSociale>`.

Appendice B - Lista errori

In questo paragrafo viene elencata la lista degli errori che possono essere restituiti a seguito di una chiamata al metodo "AddParcel" o al metodo "CloseWorkDay" o al metodo "DeleteSped".

Nelle chiamate al metodo "AddParcel" o al metodo "CloseWorkDay", quando non risulta possibile eseguire il login al server LabelService o in caso di completamento dell'operazione, gli errori vengono specificati nel tag <DescrizioneErrore> e possono essere i seguenti:

- Il tracciato XML non è compatibile.
- Sigla sede non specificata.
- Codice cliente Gls non valido.
- Codice Contratto Gls non valido.
- Impossibile connettersi al web server centrale.
- Funzionalità non abilitata. Contattare la sede di competenza.
- Login non avvenuto. Contattare la sede di competenza.
- Anomalia interna. CloseWorkDay non effettuato. Si prega di ripetere operazione.

In <Note Spedizione> vengono invece riportati gli errori emersi a login effettuato:

- Dati non accettabili: Valore c/assegno negativo.
- Dati non accettabili: Valore Assicurazione negativo.
- Modalità d'incasso non riconosciuta.
- Località non specificata.
- Indirizzo non specificato.
- Dati non accettabili: Il peso deve essere maggiore di zero.
- Dati non accettabili: Il peso specificato supera il limite dei 2000 Kg.
- Il peso specificato non è valido.
- La Bda specificata è già stata utilizzata in precedenza.
- La località specificata non è conforme allo stradario Gls.
- Manca mail per servizio FlexDelivery.
- Codice PIN non specificato per il servizio IDENTPIN.
- La lunghezza dell'IdentPIN deve essere compresa tra 4 e 12 caratteri.
- Il codice PIN deve essere composto solo da lettere e numeri.
- Codice PIN presente senza il servizio IDENTPIN.
- Il servizio accessorio ROD Elettronico non è consentito per il contratto specificato.
- L'indirizzo specificato non è conforme con lo stradario Gls.
- Sede di destino non identificata.
- Dati non accettabili: Il numero dei colli deve essere compreso tra 1 e 99.
- Modalità incasso accettata c/assegno solo contante (per spedizioni internazionali).
- Spedizione non chiusa per COD errato (per spedizioni internazionali).
- Spedizione non chiusa per riferimenti fattura errati (per spedizioni internazionali).
- Importo c/assegno superiore al limite previsto (per spedizioni internazionali).
- Paese non abilitato a c/assegno (per spedizioni internazionali).
- La Data prenotazione GDO deve essere compresa tra GG/MM/AAAA e GG/MM/AAAA.
- <NoteSpedizione>Indirizzo maggiore di 40 caratteri</NoteSpedizione>: la lunghezza del campo è maggiore di 40 caratteri.

Ecco la lista degli errori che possono invece essere ritornati a seguito di una chiamata al metodo <DeleteSped>:

- Sigla sede non specificata.
- Codice cliente Gls non valido.
- Numero di spedizione Gls non valido.
- Impossibile connettersi al web server centrale.
- Funzionalità non abilitata. Contattare la sede di competenza.
- Spedizione xxxxxxxxx non presente.
- Eliminazione della spedizione xxxxxxxxx avvenuta.

Appendice C - Limiti Label Service

I limiti principali da tenere in considerazione nell'utilizzo dei metodi descritti precedentemente riguardano:

- la dimensione della risposta del metodo: massimo 60 Mb;
- la durata di esecuzione del metodo: massimo 600 secondi;
- altri parametri, più tecnici, del server.

Il metodo più impattato da quanto sopra è ovviamente "AddParcel", dato che può prevedere un file pdf incorporato nella risposta.

Con i valori sopra indicati e in caso di chiamata con pdf nella risposta, i limiti si traducono in una singola chiamata contenente al **massimo circa 400 tag <Parcel>**.

In caso di AddParcel senza pdf nella risposta si possono invece inserire in una singola chiamata **sino a circa 1000 tag <Parcel>**.