


Estructura del repositorio

Qué hay en cada carpeta del backend y del frontend, tal como está hoy en la rama `main`.

Repo: `matycody/PPS-2026` Rama: `main` (último commit `bf49884`) Relevado: 2 de octubre de 2026

Cómo se conecta todo

El repo es un monorepo con dos aplicaciones. El frontend pide datos al backend por HTTP y recibe el estado del cronómetro en vivo por WebSocket. El backend guarda todo en PostgreSQL a través de Prisma.

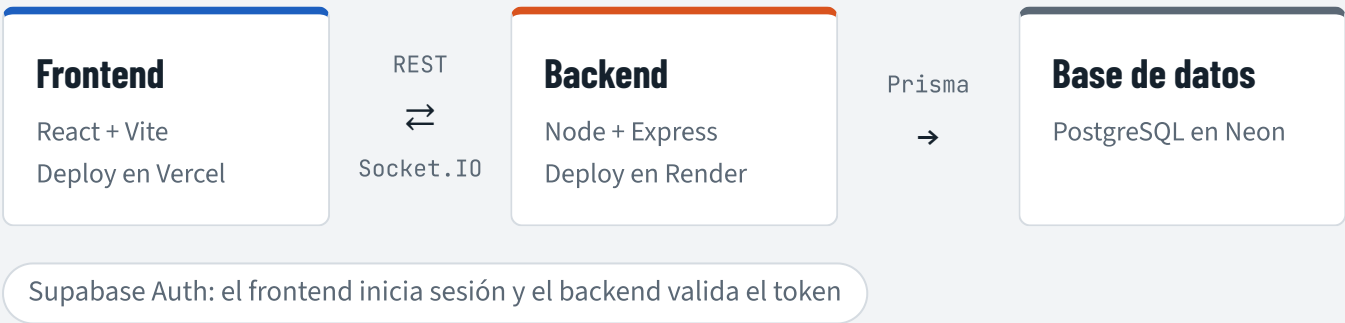

Backend `/backend`

Servidor que expone la API, maneja los cronómetros de los partidos y guarda los datos. El código propio vive en `src/`.

<code>raíz</code>	Arranque y configuración del servidor. <code>server.js</code> levanta Express y Socket.IO. Además están <code>package.json</code> , <code>prisma.config.ts</code> y <code>.env.example</code> con las variables que hay que completar.
<code>prisma/</code>	Todo lo de la base de datos. El schema con las tablas (partidos, sets, equipos, torneos, perfiles, entre otras), las 5 migraciones aplicadas y un <code>seed.js</code> con datos de prueba.
<code>src/routes/</code>	Los endpoints REST, 9 archivos. Partidos, equipos, torneos, perfiles, usuarios, favoritos, fotos, cuenta propia y administración de cuentas.

<code>src/timers/</code>	El motor de cronómetros del Sprint 1, 3 archivos. Calcula los timers de partido y de set, mantiene los partidos activos en memoria y define los eventos que se emiten.
<code>src/sockets/</code>	El tiempo real con Socket.IO, 2 archivos. Recibe las acciones del partido (iniciar, pausar, etc.), las reenvía a los clientes conectados y autentica cada conexión.
<code>src/services/</code>	Lógica de negocio que reutilizan las rutas, 4 archivos. Permisos de acceso a un partido, notificaciones, registro de resultados y almacenamiento de archivos.
<code>src/middleware/</code>	Chequeo de sesión antes de llegar a las rutas. Valida el token de Supabase en cada pedido.
<code>src/lib/</code>	Clientes de servicios externos. Dos conexiones a Supabase: una normal y otra con permisos de administrador.
<code>src/db.js</code>	La conexión a la base de datos con Prisma.
<code>scripts/</code>	Script de prueba rápida (<code>smoke.js</code>) para verificar que el servidor responde.

Frontend /frontend

La aplicación que usan organización, árbitros, mesa y jugadores. Está pensada para celular y se despliega en Vercel. El código vive en `src/`.

<code>raíz</code>	Configuración de Vite y ESLint, <code>index.html</code> y <code>vercel.json</code> (hace que recargar la página funcione en cualquier ruta).
<code>public/</code>	Íconos estáticos que se sirven tal cual.
<code>src/pages/</code>	Una pantalla por archivo, 13 en total. Login, inicio, partido, control del cronómetro, perfil, mi equipo, mis partidos, favoritos, asignaciones y pantalla sin conexión.

<code>src/pages/admin/</code>	Panel de organización, 9 pantallas. Dashboard, partidos, equipos, personas, torneos, ediciones y usuarios, más el detalle de un partido y de un equipo.
<code>src/components/</code>	Piezas reutilizables entre pantallas, 15 archivos. Layout general, navegación inferior, menú lateral, tarjeta y formulario de partido, escudos, avatares, cambio de tema y la ruta protegida que exige sesión iniciada.
<code>src/features/timer/</code>	Todo lo visual del cronómetro, 3 archivos. El reloj en pantalla, los botones de control y los interruptores globales.
<code>src/stores/</code>	Estado global de la app, 4 archivos. Sesión del usuario, lista de partidos, tema claro u oscuro y estado del timer.
<code>src/sockets/</code>	La conexión Socket.IO con el backend, que mantiene el cronómetro sincronizado.
<code>src/hooks/</code>	Lógica compartida de React. Hoy hay un hook que mantiene actualizado el listado de partidos.
<code>src/lib/</code>	Utilidades sueltas, 6 archivos. Cliente de la API, cliente de Supabase, definición de roles, configuración de la navegación y formatos de datos.
<code>src/assets/</code>	Imágenes y logos.
<code>src/ (raíz)</code>	<code>main.jsx</code> arranca la app, <code>App.jsx</code> define las rutas y los archivos CSS tienen los estilos y el tema.

Para tener en cuenta

El avance supera al CLAUDE.md. El archivo describe el Sprint 1, pero `main` ya incluye login, roles, asignación de mesa y panel de administración, que eran del Sprint 2.

Archivos que no deberían estar versionados. `backend/generated/prisma/` es código que Prisma genera solo, y `backend/curl` parece un archivo suelto. Conviene sacarlos del repo y agregarlos al `.gitignore`.

Los nombres del modelo difieren del CLAUDE.md. El código usa nombres en inglés (`Match` , `Team`) y el documento los lista en español (`Partido` , `Equipo`). Además aparecen tablas que el documento no menciona, como `Tournament` y `TeamBranch` .

La copia local está atrasada. La rama local `feature/backend-timer-engine` está 26 commits detrás de `main` .

Armado a partir de la estructura de carpetas y archivos de `origin/main` . No se revisó el contenido de cada archivo.