

Conservatoire national des arts et métiers

ÉCOLE DOCTORALE SCIENCES DES MÉTIERS DE L'INGÉNIEUR

Laboratoire de Mécanique des Structures et des Systèmes Couplés

Thèse de doctorat

Présentée par : Mathieu Aucejo

Soutenue le : 15 juin 2024

Discipline : Sciences de l'ingénieur

Spécialité : Mécanique

Guide d'utilisation du template Typst pour les thèses du Cnam

THÈSE DIRIGÉE PAR :

Henri Grégoire, Abbé constitutionnelle, Cnam, Paris

Henri Tresca, Professeur titulaire de la Chaire de Mécanique, Cnam, Paris

ET CO-DIRIGÉE PAR :

Pierre-Simon Laplace, Professeur de tout, Institut de France, Paris

Joseph Fourier, Membre de l'Académie des Sciences, Académie des sciences, Paris

Jury

Jean-Antoine Chaptal	Professeur des Universités, Chaire de Chimie Appliquée, Conservatoire national des arts et métiers, Paris, France	Président du jury
Donald Ervin Knuth	Professeur émérite, Département d'Informatique, Université de Stanford, Palo, Alto, Californie, États-Unis	Rapporteur
Ada Lovelace	Maître de conférences HDR, Département de Mathématiques, Université de Londres, Royaume-Uni	Rapporteuse
Jacques de Vaucanson	Inspecteur général des manufactures, Académie royale des sciences, Paris, France	Examineur
Henri Grégoire	Abbé constitutionnelle, Conservatoire national des arts et métiers, Paris, France	Directeur de thèse
Henri Tresca	Professeur titulaire de la Chaire de Mécanique, Conservatoire national des arts et métiers, Paris, France	Co-directeur de thèse

Les logiciels et les cathédrales, c'est un peu la même chose, d'abord on les construit, ensuite on prie.
Sam Redwine

Avant-propos

Ce document présente le guide d'utilisation du template Typst pour les thèses du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam). Il a été conçu pour aider les doctorants et les étudiants de Master à rédiger leur thèse en utilisant le logiciel Typst, qui offre une alternative moderne et efficace à $\text{\LaTeX}$.

Ce guide exploite l'ensemble des fonctionnalités offertes par le template, et fournit des exemples concrets pour illustrer son utilisation. Il est destiné à aider les doctorants et les étudiants de Master à rédiger leur thèse de manière efficace et professionnelle, en respectant les normes et les exigences du Cnam. Typst pour leur travail remarquable sur ce logiciel. Un remerciement particulier est également adressé à la communauté Typst, sans laquelle ce template n'aurait pu voir le jour.

Je remercie également mon collègue Éric Bavu pour m'avoir motivé à créer ce template en publiant un template Quarto + $\text{\LaTeX}$ pour les thèses du Cnam. Le template Typst s'inspire de son travail. Merci Éric !

Enfin, je remercie les doctorants et les étudiants qui ont utilisé ou utiliseront ce template pour leurs retours et suggestions, qui permettront d'améliorer continuellement cet outil pour le bénéfice de tous.

Mathieu Aucejo
Juin 2026

Résumé

Ce travail présente et documente le template Typst `cnam-thesis`, conçu pour permettre aux doctorants du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) de rédiger leur thèse dans un environnement moderne, lisible et reproductible. Le template vise la production d'un PDF conforme à la maquette institutionnelle 2024-2025, avec une attention particulière à la qualité typographique, à la structuration du manuscrit et à la compatibilité avec les exigences d'archivage (notamment PDF/A). Le guide se compose de six chapitres, chacun dédié à une grande famille de fonctionnalités : structure, figures et tableaux, équations, boîtes informationnelles, ainsi que références et annotations. La plupart des contenus suivent le principe « code + rendu » : un extrait Typst présente la syntaxe, puis son résultat est affiché immédiatement dans le document. Cette logique permet de considérer non seulement comme un guide pratique d'utilisation, mais également comme une démonstration des possibilités offertes par le template.

Mots-clés : Typst, template, thèse, Cnam, PDF/A, publication scientifique reproductible, guide d'utilisation, documentation.

Abstract

This work presents and documents the Typst template `cnam-thesis`, designed to enable doctoral candidates at the Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) to write their thesis in a modern, readable, and reproducible environment. The template aims to produce a PDF compliant with the 2024-2025 institutional format, with particular attention to typographic quality, manuscript structure, and compatibility with archiving requirements (notably PDF/A). The guide consists of six chapters, each devoted to a major feature category: structure, figures and tables, equations, informational boxes, as well as references and annotations. Most of the content follows the “code + output” principle: a Typst excerpt presents the syntax, and its result is displayed immediately in the document. This approach allows it to be considered not only as a practical user guide, but also as a demonstration of the possibilities offered by the template.

Keywords: Typst, template, thesis, Cnam, PDF/A, reproducible scientific publishing, user guide, documentation.

Table des matières

Avant-propos	i
Résumé	iii
Abstract	v
Table des annotations	7
 Guide d'utilisation	 9
Introduction	11
Contexte et objectifs	11
Structure du guide	11
Présentation de Typst	12
Installation et utilisation de Typst-CLI	12
Installation et utilisation des utilitaires	13
Éditeurs de texte et IDE	13
Gestionnaire de paquets	15
1. Usage général	17
1.1. Informations générales	18
1.2. Initialisation du gabarit	18
1.3. Arborescence des fichiers	21
1.4. Structure du fichier principal	22
2. Mise en forme du document	25
2.1. Hiérarchisation des titres	26
2.1.1. Chapitres numérotés et non numérotés	26
2.1.2. Sections numérotées et non numérotées	26
2.2. Références croisées	26
2.3. Mise en forme du texte	27
2.3.1. Emphase et code	27
2.3.2. Liens hypertextes	27
2.3.3. Listes	27
2.3.4. Citations	28
2.3.5. Notes de bas de pages	28
2.3.6. Sauts de page	28

2.3.7. Création de parties	29
2.3.8. Quatrième de couverture	29
3. Figures et tableaux	31
3.1. Figures	31
3.2. Tableaux	33
3.3. Titres longs et courts pour les figures et tableau	34
3.4. Création de courbes directement en Typst	35
4. Équations	37
4.1. Équations en ligne	38
4.2. Équations numérotées et non numérotées	38
4.3. Environnements avancés	39
5. Boîtes informationnelles	41
5.1. Boîtes disponibles	42
5.2. Cas particuliers des boîtes de code	43
6. Références	45
6.1. Références bibliographiques	46
6.1.1. Format de fichiers	46
6.1.2. Syntaxe de base	46
6.1.3. Références multiples	46
6.2. Glossaire, acronymes et nomenclatures	47
7. Commentaires de relecture	49
Conclusion	53
Bibliographie	55
Annexes	57
A. Validation PDF/A-1b	59

Table des figures

Figure 3.1. Logo officiel du Cnam	32
Figure 3.2. (a) Logo du Cnam and (b) Estampille de la Victoire	33
Figure 3.3. Représentation d'un rectangle	35
Figure 3.4. Réponse libre d'un système mécanique à un degré de liberté	36

Table des tableaux

Tableau 3.1. Tableau des périmètres	34
---	----

Table des annotations

 	1	Reviewer : This is a blue comment.	60
---	---	--	----

Guide d'utilisation

Introduction

Contexte et objectifs

Les doctorants du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) doivent rédiger leur thèse en respectant certaines normes et exigences. Le format de la thèse, la mise en page, les polices de caractères, les couleurs et d'autres éléments doivent être conformes aux directives du Cnam. Cependant, tous ne souhaitent pas utiliser $\LaTeX$, qui est souvent considéré comme complexe à utiliser et difficile à apprendre. Depuis 2023, Typst est apparu comme une alternative moderne et efficace à $\LaTeX$. Typst est un langage de balise qui permet de créer des documents de haute qualité avec une syntaxe simple et intuitive. Il est particulièrement adapté à la rédaction de thèses, car il permet de gérer facilement les références, les figures, les tableaux et les équations.

Les objectifs de ce guide sont de présenter le gabarit Typst pour les thèses du Cnam, ainsi que de fournir des instructions détaillées sur son utilisation. Ce guide n'a pas pour vocation de fournir une introduction complète à Typst, mais plutôt de se concentrer sur les aspects spécifiques à la rédaction à ce gabarit.

Pour plus d'information sur Typst, vous pouvez consulter le [site officiel de Typst](#). La documentation officielle de Typst est très complète et fournit des exemples et des explications détaillées sur les différentes fonctionnalités du langage. Vous pouvez aussi consulter le livre [Typst Handbook: From Zero to Hero](#) de Stefano Coelati Rama, qui est un guide complet pour apprendre Typst.

Structure du guide

Ce guide est organisé en sept chapitres thématiques :

1. **Usage général** – Instructions générales pour l'utilisation du gabarit `cnam-thesis`.
2. **Mise en forme** – Hiérarchie des titres, numérotation, références croisées, listes, etc.
3. **Figures et tableaux** – Insertion d'images, figures, tableaux, légendes, mise en forme, figures multi-colonnes, etc.
4. **Équations** – Syntaxe des équations, équations encadrées, équations multi-lignes, symboles mathématiques, etc.
5. **Boîtes informationnelles** – Types de boîtes, mise en forme, couleurs, icônes, etc.
6. **Références et glossaire** – Bibliographie, formats de fichier, création d'un glossaire, etc.
7. **Commentaires de relecture** – Notes de marge, commentaires, etc.

Présentation de Typst

Typst est un nouveau langage de balise open source écrit en Rust et développé à partir de 2019 par deux étudiants allemands, Laurenz Mäde et Martin Haug. La version 0.1.0 a été publiée sur GitHub le 04 avril 2023¹.

Typst se présente comme un successeur de $\text{\LaTeX}$ plus moderne, rapide et simple d'utilisation. Parmi ses avantages, on peut citer :

- la compilation incrémentale ;
- des messages d'erreur clair et compréhensible ;
- un langage de programmation Turing-complet ;
- une système de style cohérent permettant de configurer aisément tous les aspects de son document (police, pagination, marges, ...) ;
- une communauté active et sympathique (serveur Discord pour le support, annonce de nouveaux paquets) ;
- un système de paquets simple d'utilisation (pour rechercher ou voir la liste des paquets, n'hésitez pas à visiter [Typst Universe](#) ;
- des extensions pour VS Code existent, comme `Tinymist`. Celles-ci offrent des fonctionnalités similaires à `LaTeX Workshop`.

Installation et utilisation de Typst-CLI

L'installation de Typst-CLI² est simple et rapide et est disponible pour Windows, macOS et Linux.

- Compilation à partir des sources : Si vous souhaitez compiler Typst à partir des sources, vous pouvez suivre les instructions disponibles sur le dépôt GitHub du projet. Vous aurez besoin d'installer [Rust](#) et [Cargo](#). Une fois fait, vous pouvez utiliser la commande suivante dans votre terminal :

Code

```
cargo install --locked typst-cli
```

- Windows : Plusieurs méthodes sont disponibles pour installer Typst sur Windows. Vous pouvez télécharger le binaire sur le dépôt GitHub de projet, ou utiliser un gestionnaire de paquets comme [Chocolatey](#), [Scoop](#) ou [Winget](#). Pour installer Typst avec ses gestionnaires de paquets, vous pouvez utiliser les commandes suivantes dans votre terminal :

Code

```
choco install typst           # pour Chocolatey
scoop install main/typst      # pour Scoop
winget install --id Typst.Typst # pour Winget
```

¹Adresse du dépôt GitHub : <https://github.com/typst/typst>

²Utilitaire en ligne de commande

- Linux : Typst est disponible sur la plupart des gestionnaires de paquets associé aux grandes distributions. Vous pouvez l'installer avec les commandes suivantes dans votre terminal :

Code

```
sudo snap install typst # Snapcraft (Ubuntu)
sudo dnf copr enable claaaj/typst & sudo dnf install typst # Fedora
sudo pacman -S typst # Arch-based
```

- MacOS : Typst peut être installé sur macOS en utilisant les gestionnaire de paquets [Homebrew](#) ou [MacPorts](#). Vous pouvez l'installer avec la commande suivante dans votre terminal :

Code

```
brew install typst
sudo port install typst
```

Une fois l'utilitaire Typst-CLI installé, vous pouvez compiler vos fichiers Typst en utilisant la commande suivante dans votre terminal :

Code

```
typst compile /chemin/vers/fichier.typ. # Sortie fichier.pdf
typst compile /chemin/vers/fichier.typ /chemin/vers/fichier_compile.pdf. # Sortie
fichier_compile.pdf
```

Typst-CLI offre également d'autres fonctionnalités, telles que la visualisation en temps réel de vos documents. Celle-ci surveille les modifications apportées à vos fichiers et recompile automatiquement le document. Pour l'utiliser, il faut ouvrir le PDF généré avec un lecteur PDF compatible avec la mise à jour automatique après avoir exécuté la commande suivante dans votre terminal :

Code

```
typst watch fichier.typ
```

Installation et utilisation des utilitaires

Plusieurs types d'utilitaires sont disponibles pour faciliter l'utilisation de Typst. Ces utilitaires concernent principalement les éditeurs de texte et les environnements de développement intégrés (IDE). Ces outils permettent d'améliorer l'expérience de l'utilisateur en offrant des fonctionnalités telles que la coloration syntaxique, l'autocomplétion, la compilation en temps réel et la visualisation du PDF généré.

Éditeurs de texte et IDE

La section précédente a présenté l'installation et l'utilisation de Typst-CLI qui permet de travailler en local avec Typst. Cette solution est idéale pour les utilisateurs avancés qui aiment travailler avec des éditeurs de texte et des terminaux. Cependant, pour les utilisateurs qui préfèrent utiliser un environnement de développement intégré (IDE) ou un éditeur de texte avec une interface graphique, il existe plusieurs options disponibles.

- **Éditeurs de texte**

Typst peut être utilisé avec n'importe quel éditeur de texte, mais certains éditeurs offrent des fonctionnalités supplémentaires comme la coloration syntaxique. Libre à vous d'utiliser votre éditeur de texte préféré.

- **Visual Studio Code et ses dérivés**

[Visual Studio Code](#) (VS Code) est un éditeur de code source développé par Microsoft. Il est gratuit, open source et disponible pour Windows, macOS et Linux. VS Code est largement utilisé par les développeurs principalement en raison de sa flexibilité, de sa personnalisation et de son large éventail d'extensions disponibles.

Pour utiliser Typst avec VS Code, vous pouvez installer l'extension `Tinymist`. Cette extension offre des fonctionnalités similaires à celles de `LaTeX Workshop`, telles que la compilation en temps réel, la visualisation du PDF généré. Pour installer l'extension, vous pouvez suivre les étapes suivantes :

- ▶ Ouvrir VS Code
- ▶ Accéder au panneau des extensions
- ▶ Rechercher `Tinymist`
- ▶ Cliquer sur `Installer`

 Remarque

`Tinymist` embarque un compilateur Typst, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin d'installer Typst-CLI séparément. Cependant, si vous souhaitez utiliser Typst-CLI pour compiler vos fichiers Typst, vous pouvez le faire en suivant les instructions de la section précédente.

`Tinymist` est disponible sur tous les IDE dérivant de VS Code, tels que VS Codium, Cursor, WindSurf ou encore Positron.

- **IDE JetBrains**

Typst peut également être utilisé avec les IDE de [JetBrains](#), tels que IntelliJ IDEA, PyCharm, WebStorm, etc. Pour utiliser Typst avec ces IDE, vous pouvez installer l'extension `Typst Support` qui est basée sur `Tinymist`. Pour installer cette extension, vous pouvez suivre les étapes suivantes :

- ▶ Ouvrir votre IDE JetBrains
- ▶ Aller dans `Settings > Plugins`
- ▶ Rechercher `Typst Support`
- ▶ Cliquer sur `Install`

- **IDE cloud**

Malgré sa jeunesse, Typst dispose d'un [IDE cloud officiel](#). Cet IDE dispose d'une offre gratuite généreuse pour une utilisation personnelle. Des alternatives à l'IDE cloud officiel existent, comme [TypeTeX](#).

Gestionnaire de paquets

Contrairement à $\text{\LaTeX}$, Typst ne fournit de distribution de paquets à l’instar de TeXLive ou MikTeX. Les paquets Typst sont centralisés sur [un dépôt GitHub](#) et peuvent être trouvés via le moteur de recherche [Typst Universe](#)³.

Pour installer un paquet Typst, il vous suffit simplement de l’importer dans votre fichier Typst en utilisant l’une des syntaxes suivantes :

</> Code

```
#import "@preview/nom-du-paquet:version": *
#import "@preview/nom-du-paquet:version": nom-du-paquet
#import "@preview/nom-du-paquet:version": func1, func2
```

Prenons l’exemple du paquet `cnam-thesis` qui est utilisé dans ce guide. Pour l’importer, vous pouvez utiliser la syntaxe suivante :

</> Code

```
// Importe toutes les fonctions et variables du paquet
#import "@preview/cnam-thesis:0.1.0": *

// Importe le nom du paquet pour l'utiliser dans votre code
// Par exemple, #ct.info-box[ ... ] crée une boîte d'information
#import "@preview/cnam-thesis:0.1.0": ct

// Importe uniquement les fonctions `info-box` et `warning-box` du paquet
// Les autres fonctions et variables du paquet seront inaccessibles
#import "@preview/cnam-thesis:0.1.0": info-box, warning-box
```

La première fois que vous importez un paquet Typst dans votre fichier `*.typ`, le compilateur Typst télécharge automatiquement le paquet depuis le dépôt GitHub et le met en cache, ce qui permet de l’utiliser ultérieurement sans avoir à le télécharger à nouveau.

Vous l’aurez compris, il n’existe pas de gestionnaire de paquets au sens classique pour gérer les dépendances. Vous pouvez bien sûr gérer vos dépendances manuellement en modifiant les versions des paquets dans vos fichiers Typst, mais cela peut devenir fastidieux et source d’erreurs. C’est pourquoi, il est recommandé d’utiliser un gestionnaire de paquets pour gérer vos dépendances. Les fonctionnalités minimales attendues d’un gestionnaire de paquets pour Typst sont les suivantes :

- Initialiser un projet pour créer la bonne structure de fichiers et de dossiers pour un projet Typst ;
- Copier les fichiers dans un espace de nommage donné (typiquement `@local` ou `@preview`) ;
- Synchroniser les dépendances avec le dépôt GitHub des paquets Typst pour mettre à jour les versions des paquets.

Parmi les gestionnaires existants répondant (même partiellement) à ces critères, on peut citer :

³Si vous souhaitez rechercher en fonction du nombre d’étoiles sur GitHub, vous pouvez utiliser [Typst Universe with Stars \(Unofficial\)](#)

- [UTPM](#) – Unofficial Typst Package Manager (mon préféré 😊)
- [GoTPM](#) – Go Typst Package Manager
- [Tyler](#) et [Typship](#)

 Remarque

Si vous avez simplement besoin de copier vos fichiers Typst dans un espace de nommage donné, vous pouvez utiliser les scripts just que vous trouverez dans le dépôt GitHub [Typst Package Template](#).

Usage général

Ce chapitre présente les instructions générales pour l'utilisation du gabarit `cnam-thesis`. Il est recommandé de suivre ces instructions avant de commencer la rédaction de votre manuscrit.

Contenu

1.1. Informations générales	18
1.2. Initialisation du gabarit	18
1.3. Arborescence des fichiers	21
1.4. Structure du fichier principal	22

1.1. Informations générales

Le gabarit `cnam-thesis` est basé sur `bookly`, qui est paquet Typst développé par l'auteur de ce document. Il fournit une structure de document cohérente, des styles de mise en page prédéfinis et des fonctionnalités spécifiques aux documents académiques.

Le présent gabarit personnalise le gabarit `bookly` pour répondre aux besoins spécifiques des thèses du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam). Il inclut d'autres fonctionnalités qui seront détaillées dans les chapitres suivants.

1.2. Initialisation du gabarit

Pour utiliser le modèle, il faut l'importer dans votre fichier principal `typ`. En supposant que le template et le fichier principal sont dans le même dossier, il suffit d'insérer la commande suivante à la première ligne du fichier principal.

Code

```
#import "@preview/cnam-thesis:0.1.0": *
```

Remarque

Si vous décomposez votre document en différents fichiers, il faut insérer la commande précédente en préambule de chaque fichier.

Après avoir importé le modèle, celui doit être initialisé en appliquant une règle d'affichage (`show rule`) avec la commande `#report-template()` en passant les options nécessaires avec l'instruction `with` dans votre fichier principal `typ` :

Code

```
#show: cnam-thesis.with(  
  title: "titre de la thèse",  
  author: "Nom de l'auteur",  
  lang: "fr",  
  open-right: true,  
  thesis-info: thesis-info-default,  
)
```

Cette fonction d'initialisation contient un certain nombre d'arguments qui sont détaillés ci-dessous. Il est possible de modifier ces arguments en fonction de vos besoins.

Paramètre

`<title>: "Nom de la thèse"`

string | content

Titre de la thèse

Paramètre

`<author>: "Nom de l'auteur"`

string | content

Auteur de la thèse

Paramètre

`<lang>: "fr"`

string

Langue du document

i Remarque

Toutes les langues supportées par **bookly** sont supportées par le gabarit **cnam-thesis**.

Paramètre

`<open-right>: true`

bool

Si `true`, les chapitres s'ouvrent sur une page de droite. Si `false`, les chapitres s'ouvrent sur la page suivante.

Paramètre

`<thesis-info>: thesis-info-default`

dictionary

Dictionnaire contenant les informations relatives à la thèse.

- `doctoral-school` string | `content` : École doctorale de rattachement
- `supervisor` array : Définition du ou des directeurs de thèse. Chaque membre est défini par un `dictionary` contenant les clés suivantes:
 - ▶ `name` string | `content` : Nom du directeur
 - ▶ `title` string | `content` : Statut du directeur (MCF HDR, PU, PRCM, ...)
 - ▶ `institution` string | `content` : Établissement/Entreprise de rattachement du directeur,
- `supervisor` array : Définition du ou des co-encadrants de thèse. Chaque membre est défini par un `dictionary` contenant les clés suivantes:
 - ▶ `name` string | `content` : Nom du co-encadrant
 - ▶ `title` string | `content` : Statut du co-encadrant (MCF, MCF HDR, PU, PRCM, ...)
 - ▶ `institution` string | `content` : Établissement/Entreprise de rattachement du co-encadrant,
- `laboratory` string | `content` : Nom du laboratoire de rattachement
- `defense-date` string | `content` : Date de soutenance de la thèse
- `discipline` string | `content` : Discipline de la thèse
- `speciality` string | `content` : Spécialité de la thèse
- `committee` array : Membres du jury de soutenance. Chaque membre est défini par un `dictionary` contenant les clés suivantes:
 - ▶ `name` string | `content` : Nom du membre du jury

- ▶ `position` `string` | `content` : Poste du membre du jury
- ▶ `role` `string` | `content` : Rôle du membre du jury (Président, Rapporteur, Examineur, etc.)
- `dedication` `string` | `content` : Dédicace de la thèse
- `logo` `array` : Chemin vers le logo de l'institution

Valeurs par défaut

- `doctoral-school`: "Sciences des Métiers de l'Ingénieur",
- `supervisor`: `(:)`,
- `co-supervisor`: `(:)`,
- `laboratory`: `none`,
- `defense-date`: `none`,
- `discipline`: "Sciences de l'ingénieur",
- `speciality`: "Mécanique",
- `committee`: `(:)`,
- `dedication`: `none`,
- `logo`: `none`

Pour définir les dictionnaires `supervisor`, `co-supervisor` et `committee`, plusieurs approches sont possibles :

1. Définition directe en Typst.

</> Code

```
// main.typ
#let supervisor = (
  (name: "Henri Grégoire", title: "Abbé constitutionnelle", institution: "Cnam, Paris"),
  (name: "Henri Tresca", title: "Professeur titulaire de la Chaire de Mécanique", institution: "Cnam, Paris"),
)

#show: cnam-thesis.with(
  thesis-info: (
    supervisor: supervisor,
  ),
)
```

2. Définition dans un fichier json.

</> Code

```
// thesis-info.json
{
  "supervisor": [
    {
      "name": "Henri Grégoire",
      "title": "Abbé constitutionnelle",
      "institution": "Cnam, Paris"
    },
  ],
}
```

```

    {
      "name": "Henri Tresca",
      "title": "Professeur titulaire de la Chaire de Mécanique",
      "institution": "Cnam, Paris"
    }
  ]
}

// main.typ

#show: cnam-thesis.with(
  thesis-info: json("/chemin/vers/thesis-info.json"),
)

```

3. Définition dans un fichier yaml séparé.

</> Code

```

# thesis-info.yaml
supervisor:
  - name: "Henri Grégoire"
    title: "Abbé constitutionnelle"
    institution: "Cnam, Paris"
  - name: "Henri Tresca"
    title: "Professeur titulaire de la Chaire de Mécanique"
    institution: "Cnam, Paris"

// main.typ
#show: cnam-thesis.with(
  thesis-info: yaml("/chemin/vers/thesis-info.yaml"),
)

```

1.3. Arborescence des fichiers

Lorsque l'on rédige un document long, comme peut l'être un manuscrit de thèse, il est préférable d'adopter une organisation multi-fichiers, afin d'éviter d'avoir un loooooooooong fichier principal. Cela est notamment important lors de la phase de relecture/correction, ainsi que dans le cadre d'une écriture collaborative. Pour ma part, j'adopte généralement la structure suivante:

```

t main.typ
├── annexes/
│   └── t annexe1.typ
├── bibliographie/
│   └── biblio.bib
├── chapitres/
│   └── t chapitre1.typ
├── images/
│   └── logo.png
├── preambule/
│   └── t resume.typ

```

1.4. Structure du fichier principal

À partir de la structure définie dans la section précédente, le fichier principal `main.typ` pourrait ressembler à ceci¹ :

Code

```
// main.typ
#import "@preview/cnam-thesis:0.1.0": *

#let supervisor = ...
#let co-supervisor = ...
#let committee = ...

#show: cnam-thesis.with(
  title: [Guide d'utilisation du template \ Typst pour les thèses du Cnam],
  author: "Mathieu Aucejo",
  thesis-info: (
    doctoral-school: "Sciences des Métiers de l'Ingénieur",
    supervisor: supervisor,
    laboratory: "LMSSC",
    co-supervisor: co-supervisor,
    defense-date: "15 juin 2024",
    discipline: "Sciences de l'ingénieur",
    speciality: "Mécanique",
    committee: committee,
    dedication: [Les logiciels et les cathédrales, c'est un peu la même chose,
d'abord on les construit, ensuite on prie. \ Sam Redwine],
  ),
  lang: "fr",
  open-right: true
)

#show: front-matter

#include "avant-propos/avant-propos.typ"

#show: main-matter

#tableofcontents
#listoffigures
#listoftables

#part[Guide d'utilisation]

#include "chapitres/chapitre-main.typ"

#bibliography("bibliographie/biblio.bib")

#show: appendix

#part[Annexes]
#include "annexes/annexes-main.typ"

#backcover(resume: ..., abstract: ...)
```

¹Le code ci-dessous est le fichier principal utilisé pour rédiger le présent document.

Le fichier principal présente la structure générale du document. On peut remarquer que le document comporte :

- Des environnements de préambule `#front-matter`, de corps de texte `#main-matter` et d'annexes `#appendix`.
- Une table des matières `#tableofcontents`, une liste de figures `#listoffigures` et une liste de tableaux `#listoftables`.
- Des parties `#part`.
- Des chapitres et annexes importés depuis d'autres fichiers grâce à la commande `#include`.
- Une bibliographie insérée avec la commande `#bibliography()`.
- Une quatrième de couverture `#backcover` contenant le résumé et l'abstract du document.

Tous ces éléments sont détaillés dans les chapitres suivants.

Mise en forme du document

Ce chapitre présente les éléments de base permettant de mettre en forme un document Typst. On évoquera en particulier de la hiérarchisation des titres, du référencement des éléments et des différents éléments de mise en forme du contenu.

Contenu

2.1. Hiérarchisation des titres	26
2.2. Références croisées	26
2.3. Mise en forme du texte	27

2.1. Hiérarchisation des titres

Le template cnam-thesis supporte différents niveaux de titres.

Code

```
= Titre de chapitre (niveau 1)
== Titre de section (niveau 2)
=== Titre de sous-section (niveau 3)
==== Titre de sous-sous-section (niveau 4)
```

⚠ Attention

Un plan à quatre niveau numérotés est généralement le maximum acceptable dans une thèse. Si vous avez besoin d'un plan plus profond, il est recommandé de revoir la structure de votre manuscrit.

2.1.1. Chapitres numérotés et non numérotés

Par défaut, les chapitres sont numérotés. Si vous souhaitez créer des chapitres non numérotés (résumé, remerciements, introduction, etc.), vous pouvez utiliser la commande suivante en préambule du fichier correspondant. Par exemple, pour le chapitre d'introduction:

Code

```
#import "@preview/cnam-thesis:0.1.0": *
#show: chapter-nonum
= Titre du chapitre
```

2.1.2. Sections numérotées et non numérotées

Par défaut, tous les titres de niveau 1 à 4 sont numérotés. Pour insérer des sections ou sous-sections non-numérotés, il faut ajouter attaché le `label <nonum-sec>` à la fin du titre de la section ou de la sous-section concernée. Par exemple:

Code

```
== Titre de section non numérotée <nonum-sec>
=== Titre de sous-section non numérotée <nonum-sec>
```

2.2. Références croisées

Pour créer des références croisées vers des sections, figures, tableaux, équations, etc., il faut d'abord définir un label pour l'élément que l'on souhaite référencer. Cela se fait en ajoutant le `label <mon-label>` à la fin de l'élément concerné :

</> Code

= Titre du chapitre <ch:chapitre>

== Titre de section <s:section>

Pour citer des éléments référencés, on utilise la commande @mon-label.

typst

Pour plus de détails, voir le chapitre @ch:structure et la section @s:structure-titles.

Rendu

Pour plus de détails, voir le chapitre 2 et la section 2.1.

2.3. Mise en forme du texte

Cette section présente différents éléments de mise en forme du texte.

2.3.1. Emphase et code

typst

gras, _italique_, *_gras et italique*_,
'code inline', #strike[barré],
#super[exposant], #sub[indice]

Rendu

gras, *italique*, ***gras et italique***, code inline,
~~barré~~, ^{exposant}, _{indice}

2.3.2. Liens hypertextes

Pour créer des liens hypertextes, il faut utiliser la commande #link() de Typst (voir [Documentation Typst](#) pour plus de détails).

typst

```
#link("https://www.cnam.fr", "Le site du Cnam")
https://www.cnam.fr
#link("mailto:contact@cnam.fr")
```

Rendu

[Le site du Cnam](#)
<https://www.cnam.fr>
contact@cnam.fr

2.3.3. Listes

Il existe plusieurs types de listes dans Typst: les listes à puces, les listes numérotées et les listes de tâches.

typst

```
- Premier élément
- Deuxième élément
  - Sous-élément 1 (1 tabulation)

+ Premier élément
+ Deuxième élément
  + Premier élément

#sym.dots.v
5. Cinquième élément
+ Sixième élément
```

Rendu

- Premier élément
- Deuxième élément
 - Sous-élément 1 (1 tabulation)
- 1. Premier élément
- 2. Deuxième élément
 - a. Premier élément
- :

- [x] Tâche 1
- [] Tâche 2

5. Cinquième élément

6. Sixième élément

☒ Tâche 1

☐ Tâche 2

⚠ Attention

Les listes de tâches sont adaptées pour les documents de type « guide » ou « manuel », mais ne sont pas adaptées pour un manuscrit de thèse. Il est recommandé d'utiliser des listes à puces ou numérotées pour la rédaction d'une thèse. Cela est plus neutre et conforme aux standards académiques.

2.3.4. Citations

Les citations sont utilisées pour référencer des œuvres ou des idées développées par d'autres auteurs.

typst

```
#quote(attribution: "Platon", block: true)[Il y a en chacun de nous des calculs que nous nommons espérance.]
```

Rendu

Il y a en chacun de nous des calculs
que nous nommons espérance.
— Platon

2.3.5. Notes de bas de pages

typst

```
#quote(attribution: "Platon", block: true)[Il y a en chacun de nous des calculs que nous nommons espérance.]
```

Rendu

Le Cnam a été fondé en le 10 octobre 1794¹.

2.3.6. Sauts de page

Pour insérer un saut de page, il faut utiliser la commande `#pagebreak()` de Typst (voir [Documentation Typst](#) pour plus de détails).

Code

Fin du contenu de cette section.

```
#pagebreak()
```

Début du contenu de la section suivante.

⚠ Attention

Il est recommandé d'utiliser les sauts de page avec parcimonie, afin de ne pas perturber la lecture du document. Il est préférable de laisser le moteur de mise en page gérer les sauts de page automatiquement. Préférez les ajuster en toute fin de rédaction, une fois le contenu figé.

¹19 vendémiaire an III de la Révolution.

2.3.7. Création de parties

Les parties sont des sections de niveau supérieur aux chapitres. Elles permettent de regrouper plusieurs chapitres sous un même thème. Pour créer une partie, il faut utiliser la commande `#part()`.

Code

```
// Création d'une partie
#part[Titre de la partie]
```

2.3.8. Quatrième de couverture

La quatrième de couverture est une page qui présente le résumé et l'abstract du document. Elle est généralement utilisée pour donner un aperçu du contenu du document aux lecteurs.

Code

```
#backcover(resume: ..., abstract: ...)
```

La fonction `#backcover()` accepte les arguments suivants :

Paramètre

`(resume): none`

string | content

Résumé en français du document

Paramètre

`(abstract): none`

string | content

Abstract en anglais du document

Figures et tableaux

Ce chapitre présente les différentes commandes et environnements disponibles pour insérer des figures et des tableaux dans le document.

Contenu

3.1. Figures	31
3.2. Tableaux	33
3.3. Titres longs et courts pour les figures et tableau	34
3.4. Création de courbes directement en Typst	35

3.1. Figures

La syntaxe de base pour insérer une image est la suivante¹ :

Code

```
#image("chemin/vers/image.png", width: 10cm)
```

typst

```
#image("cnam.png")
```

Rendu

le cnam

¹Pour plus d'informations sur la commande `#image()`, voir [Documentation Typst](#)

Remarque

Typst accepte un certain nombre de formats d'image. Les formats actuellement supportés sont les suivants : PNG, JPEG, GIF, SVG, PDF, WEBP et Raw Pixel Data.

Cependant, lors de la rédaction d'un texte scientifique, il est souvent nécessaire d'ajouter une légende à l'image et de la référencer dans le texte. Pour cela, il est recommandé d'utiliser l'environnement `#figure()` de Typst. La syntaxe est la suivante²:

Code

```
#figure(
  image("chemin/vers/image.png", width: 10cm),
  caption: "Légende de l'image"
) <fig:mon-label>
```

Cette commande permet d'insérer une image avec une légende et un label pour la référence croisée. Le label est défini à la fin de l'environnement `#figure()` avec la syntaxe `<mon-label>`. Pour citer cette figure dans le texte, il suffit d'utiliser la commande `@mon-label`.

typst

```
#figure(
  image("cnam.png"),
  caption: "Logo officiel du Cnam"
) <fig:logo-cnam>
```

La Figure `@fig:logo-cnam` présente le logo officiel du Cnam.

Rendu


Figure 3.1 – Logo officiel du Cnam

La Figure 3.1 présente le logo officiel du Cnam.

On peut également insérer plusieurs images dans une seule figure en utilisant l'environnement `#subfigure()` du template bookly sur lequel est basé le présent gabarit. La syntaxe est la suivante :

Code

```
#subfigure(
  figure(image("../images/image1.png"), caption: []),
  figure(image("../images/image2.png"), caption: []), <fig:b>,
  columns: (1fr, 1fr),
  caption: [(a) Left image and (b) Right image],
  label: <fig:subfig>,
)
```

²Pour plus d'informations sur l'environnement `#figure()`, voir [Documentation Typst](#)

typst

```
#subfigure(
  figure(image("cnam.png"), caption: []),
  figure(image("victoire.svg", width: 50%), caption: []), <fig:b>,
  columns: (1fr, 1fr),
  caption: [(a) Logo du Cnam and (b) Estampille de la Victoire],
  label: <fig:subfig>,
)
```

La Figure @fig:subfig présente le logo officiel du Cnam et l'allégorie de la Victoire ailée, associée à la devise latine "*Docet Omnes Ubique*" (voir Figure @fig:b).

Rendu

(a)



(b)

Figure 3.2 – (a) Logo du Cnam and (b) Estampille de la Victoire

La Figure 3.2 présente le logo officiel du Cnam et l'allégorie de la Victoire ailée, associée à la devise latine «*Docet Omnes Ubique*» (voir Figure 3.2b).

3.2. Tableaux

Les tableaux peuvent être insérés dans le document en utilisant l'environnement `#table()` de Typst. La syntaxe est la suivante³:

</> Code

```
#table(
  columns: 3,
  align: horizon,
  [*Colonne 1*], [*Colonne 2*], [*Colonne 3*],
  [Ligne 1, Cellule 1], [Ligne 1, Cellule 2], [Ligne 1, Cellule 3],
  [Ligne 2, Cellule 1], [Ligne 2, Cellule 2], [Ligne 2, Cellule 3],
)
```

typst

```
1 #table(
2   columns: 2,
3   align: center + horizon,
4   inset: 5pt,
5   [*Forme*], [*Périmètre*],
6   [Carré de côté $a$], [$4a$],
7   [Cercle de rayon $r$], [$2\pi r$],
8 )
```

Rendu

Forme	Périmètre
Carré de côté a	$4a$
Cercle de rayon r	$2\pi r$

³Pour plus d'informations sur l'environnement `#table()`, voir [Documentation Typst](#)

Comme pour les figures, il est possible d'ajouter une légende et un label à un tableau en utilisant l'environnement `#table()` du template `bookly`. La syntaxe est la suivante :

Code

```
#figure(
  table(
    columns: 3,
    align: horizon,
    [*Colonne 1*], [*Colonne 2*], [*Colonne 3*],
    [Ligne 1, Cellule 1], [Ligne 1, Cellule 2], [Ligne 1, Cellule 3],
    [Ligne 2, Cellule 1], [Ligne 2, Cellule 2], [Ligne 2, Cellule 3],
  ),
  caption: "Légende du tableau",
)
```

typ

```
#let mon-tableau = table(
  columns: 2,
  align: center + horizon,
  inset: 5pt,
  [*Forme*], [*Périmètre*],
  [Carré de côté $a$], [$4a$],
  [Cercle de rayon $r$], [$2\pi r$],
)

#figure(
  mon-tableau,
  caption: "Tableau des périmètres de
quelques formes géométriques",
) <tab:perimetres>
```

Le Tableau `@tab:perimetres` présente les formules de calcul des périmètres de quelques formes géométriques.

Rendu

Tableau 3.1 – Tableau des périmètres

Forme	Périmètre
Carré de côté a	$4a$
Cercle de rayon r	$2\pi r$

Le Tableau 3.1 présente les formules de calcul des périmètres d'un carré et d'un cercle.

Remarque

Le lecteur attentif aura noté que pour éviter d'alléger le code, nous avons défini le tableau dans une variable `mon-tableau` avant de l'insérer dans l'environnement `#figure()`. Cela permet de réutiliser le même tableau à différents endroits du document si nécessaire et de rendre le code plus lisible.

3.3. Titres longs et courts pour les figures et tableau

Le template `cnam-thesis` permet de définir un titre long et un titre court pour les figures et les tableaux via la fonction `#ls-caption()`. Le titre long est utilisé dans la légende de la figure ou du tableau, tandis que le titre court est utilisé dans la liste des figures ou des tableaux.

```
#figure(
  rect(),
  caption: ls-caption[Ceci est une
figure représentant un rectangle (voir la
table des figures pour voir le titre
court)][Représentation d'un rectangle],
)
```

typst

Rendu



Figure 3.3 – Ceci est une figure représentant un rectangle (voir la table des figures pour voir le titre court)

3.4. Création de courbes directement en Typst

Typst étant un langage Turing complet, il est possible de créer des courbes directement dans le document en utilisant par exemple le package `lilaq`. Ceci permet de créer des graphiques et des visualisations directement dans le document sans avoir besoin d'importer des images externes et d'avoir une mise en page cohérente avec le reste du document.

L'exemple ci-dessous montre comment créer une figure avec deux courbes représentant la réponse libre d'un système mécanique à un degré de liberté non amorti et sous-amorti. Pour plus d'informations sur le package `lilaq`, voir la [Documentation de lilaq](#).

typ

```
#import "@preview/lilaq:0.6.0" as lq

// Fonction calculant la réponse libre d'un système mécanique à un degré de liberté
#let free_response(om0, xi, x0, v0, t) = {
  if xi < 1. {
    // Sous-amorti
    let om0 = om0 * calc.sqrt(1 - xi * xi)
    let a = x0
    let b = (v0 + xi * om0 * x0) / om0
    calc.exp(-xi * om0 * t) * (a * calc.cos(om0 * t) + b * calc.sin(om0 * t))
  } else if xi ≤ 1. {
    // Amortissement critique
    (x0 + (v0 + om0 * x0) * t) * calc.exp(-om0 * t)
  } else {
    // Sur-amorti
    let s = om0 * calc.sqrt(xi * xi - 1)
    let a = x0
    let b = (v0 + xi * om0 * x0) / s
    calc.exp(-xi * om0 * t) * (a * calc.cosh(s * t) + b * calc.sinh(s * t))
  }
}

#let om0 = 2 * calc.pi * 2 // Pulsation propre du système (rad/s)
#let x0 = 0.02 // Déplacement initial (m)
#let v0 = -0.5 // Vitesse initiale (m/s)
#let t = lq.linspace(0, 5, num: 500) // Vecteur temps (s)

// Création de la courbe de réponse libre non amortie
#let undamped = lq.diagram(
  width: 100%,
  title: [*Réponse libre non amortie*],
  xlabel: [Temps (s)],
  ylabel: [Déplacement (m)],
  margin: 0%,
```

```

lq.plot(t, t => free_response(om0, 0, x0, v0, t),
color: cnam-colors.primary,
mark: none,
),
)


// Création de la courbe de réponse libre sous-amortie
#let underdamped = lq.diagram(
width: 100%,
title: [Réponse libre sous-amortie],
xlabel: [Temps (s)],
margin: 0%,
lq.plot(t, t => free_response(om0, 0.1, x0, v0, t),
color: cnam-colors.primary,
mark: none,
),
)

// Création de la grille pour afficher les deux courbes côte à côte
#let fig-grid = grid(
columns: (1fr,)*2,
column-gutter: 1em,
[#undamped], [#underdamped],
)

// Création de la figure
#figure(
fig-grid,
caption: [Réponse libre d'un système mécanique à un degré de liberté],
) <fig:free-response>

```

La Figure @fig:free-response présente la réponse libre d'un système mécanique à un degré de liberté non amorti et sous-amorti.

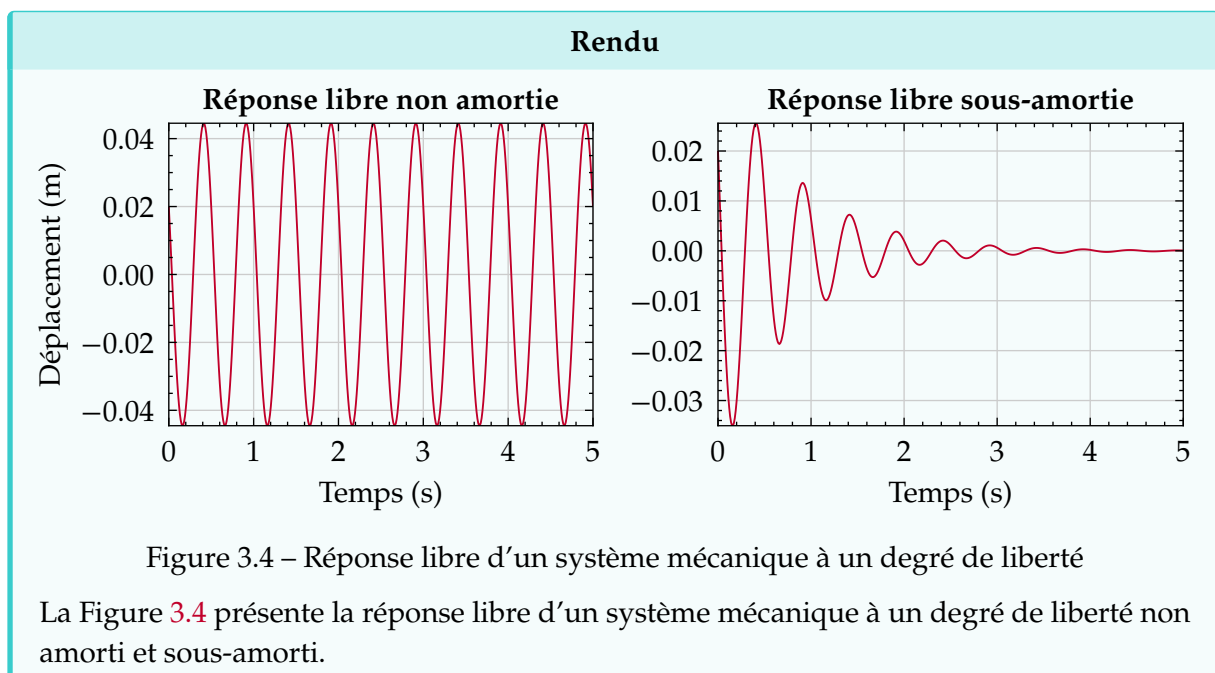

Équations

Ce chapitre présente les différentes manières d'écrire des équations dans un document de thèse.

Contenu

4.1. Équations en ligne	38
4.2. Équations numérotées et non numérotées	38
4.3. Environnements avancés	39

⚠ Attention

La syntaxe des équations Typst diffère de celle de $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$. Pour plus d'informations sur la syntaxe des équations Typst, veuillez consulter la [documentation officielle de Typst](#).

Pour accéder à la liste complète des symboles mathématiques disponibles dans Typst, c'est par [ici](#).

Pour la liste complète des emojis (et oui, c'est possible 🤖), c'est par [là](#). En revanche, leur utilisation est à proscrire dans un document académique (mais je trouve ça amusant à signaler).

4.1. Équations en ligne

Les équations en ligne s'écrivent entre les symboles `$ ... $` et sont intégrées dans le texte.

typ

```
#let st = sym.space.thin
```

```
La transformée de Fourier d'une fonction
$f(t)$ est définie par l'intégrale
$hat(f)(xi) = integral_{-oo}^{+oo} f(t)
st e^{ -2 pi i xi t } dif t$
```

Rendu

La transformée de Fourier d'une fonction $f(t)$ est définie par l'intégrale $\hat{f}(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-2\pi i \xi t} dt$

4.2. Équations numérotées et non numérotées

Les équations numérotées s'écrivent entre les symboles `$ ... $` et sont centrées sur la page. Comme pour les figures et les tableaux, on peut ajouter un `label` pour pouvoir y faire référence dans le texte.

⚠ Attention

La différence entre les équations numérotées et les équations en ligne est subtile. En effet, une équation en ligne s'écrit :

```
$y = f(x)$,
```

tandis qu'une équation numérotée s'écrit (notez l'espace avant et après le symbole `$`):

```
$ y = f(x) $.
```

typ

```
$
i planck (partial Psi)/ (partial t) =
hat(H) space.thin Psi.
$ <eq:schrodinger>

#noindent L'équation de Schrödinger
@eq:schrodinger décrit l'évolution
temporelle #sym.dots
]
```

Rendu

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \hat{H} \Psi. \quad (4.1)$$

L'équation de Schrödinger (4.1) décrit l'évolution temporelle ...

Pour ne pas numéroter une équation, il suffit d'ajouter le `label <nonum-eq>` après le symbole `$` de fermeture de l'équation. Par exemple, l'équation suivante ne sera pas numérotée :

```
$
i planck (partial Psi)/ (partial t) =
hat(H) space.thin Psi.
$ <nonum-eq>
]
```

typ

Rendu

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \hat{H} \Psi.$$

4.3. Environnements avancés

Les équations peuvent également être écrites dans des environnements plus complexes, tels que les systèmes d'équation. Par exemple, pour écrire des équations sur plusieurs lignes, on peut écrire:

```
#let bm(x) = $upright(bold(#x))$
$
nabla dot.c bm(E) &= rho/epsilon_0, \
nabla dot.c bm(B) &= 0, \
nabla times bm(E) &= - (partial bm(B))/
(partial t), \
nabla times bm(B) &= mu_0 space.thin
bm(J) + mu_0 epsilon_0 (partial bm(E))/
(partial t).
$
```

typ

Rendu

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}, \quad (4.2a)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (4.2b)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad (4.2c)$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \quad (4.2d)$$

On peut également écrire les équations précédentes sous la forme d'une seule équation numérotée:

```
#let bm(x) = $upright(bold(#x))$
$
nabla dot.c bm(E) &= rho/epsilon_0, \
nabla dot.c bm(B) &= 0, \
nabla times bm(E) &= - (partial bm(B))/
(partial t), \
nabla times bm(B) &= mu_0 space.thin
bm(J) + mu_0 epsilon_0 (partial bm(E))/
(partial t).
$ <equate:revoke>
```

typ

Rendu

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0},$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0,$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad (4.3)$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.$$

 Remarque

La numérotation des sous-équations est gérée par le paquet `equate`. Le `label <equate:revoke>` permet d'utiliser le système de numérotation natif de Typst.

On peut également écrire les équations sous la forme d'un système d'équations, en procédant comme suit :

typ

```
$
cases(
  dot(x)(t) &= A x(t) + B u(t),
  y(t) &= C x(t) + D u(t),
)
$
```

Rendu

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases} \quad (4.4)$$

Le template `bookly` permet la création d'équations encadrées en utilisant la commande `#boxeq()`.

typ

```
$
#boxeq($y = f(x)$)
$
```

Rendu

$$y = f(x) \quad (4.5)$$

Enfin, il est possible d'ajouter de la couleur dans les équations :

typ

```
#let colred(x) = text(fill: cnam-
colors.primary, $x$)
#let colblue(x) = text(fill: blue, $x$)

$
colred(y) = colblue(f)(x)
$
```

Rendu

$$y = f(x) \quad (4.6)$$

Boîtes informationnelles

Les boîtes informationnelles sont des éléments de mise en forme qui permettent de mettre en avant certaines informations dans un document. Elles sont souvent utilisées pour attirer l'attention du lecteur sur des points importants, des conseils, des avertissements ou des notes supplémentaires.

Contenu

5.1. Boîtes disponibles	42
5.2. Cas particuliers des boîtes de code	43

5.1. Boîtes disponibles

Le template `cnam-thesis` propose plusieurs types de boîtes informationnelles, chacune ayant un style et une fonction spécifique. Voici les principales boîtes disponibles :

- **#info-box** : Utilisée pour fournir des informations générales ou des conseils utiles.

```
#info-box[Ceci est une boîte  
d'information.]
```

typ

Rendu

 Remarque

Ceci est une boîte d'information.

- **#tip-box** : Utilisée pour donner des astuces ou des recommandations.

```
#tip-box[Ceci est une boîte de conseil.]
```

typ

Rendu

 Astuce

Ceci est une boîte de conseil.

- **#warning-box** : Utilisée pour avertir le lecteur d'un danger potentiel ou d'une information importante.

```
#warning-box[Ceci est une boîte  
d'avertissement.]
```

typ

Rendu

 Attention

Ceci est une boîte d'avertissement.

- **#important-box** : Utilisée pour souligner des informations cruciales ou des points essentiels.

```
#import "bookly-themes.typ": *  
#important-box[Ceci est une boîte  
importante.]
```

typ

Rendu

 Important

Ceci est une boîte importante.

- **#proof-box** : Utilisée pour présenter des preuves ou des démonstrations mathématiques.

```
#proof-box[Ceci est une boîte de preuve.]
```

typ

Rendu

 Démonstration

Ceci est une boîte de preuve.

- **#question-box** : Utilisée pour poser des questions ou des problèmes à résoudre.

```
#question-box[Ceci est une boîte de question.]
```

typ

Rendu

❓ Question

Ceci est une boîte de question.

- **#code-box** : Utilisée pour présenter du code source ou des extraits de code.

```
#code-box[Ceci est une boîte de code.]
```

typ

Rendu

Code

Ceci est une boîte de code.

⚠ Attention

Les boîtes informationnelles doivent être utilisées de manière judicieuse et avec parcimonie pour ne pas surcharger le document.

5.2. Cas particuliers des boîtes de code

Pour remplir une boîte de code, il est possible d'utiliser la syntaxe native de Typst :

```
#code-box[```julia
import LinearAlgebra

A = rand(3, 3)
b = rand(3)

x = A \ b
```]
```

typ

**Rendu**

Code

```
import LinearAlgebra

A = rand(3, 3)
b = rand(3)

x = A \ b
```

On peut rajouter la numérotation des lignes de code en utilisant des paquets dédiés, comme par exemple `zebraw`:

```
#code-box[#zebraw(
 lang: false,
  ```julia
  import LinearAlgebra

  A = rand(3, 3)
  b = rand(3)

  x = A \ b
  ```
)]
```

typ

**Rendu**

Code

```
1 import LinearAlgebra
2
3 A = rand(3, 3)
4 b = rand(3)
5
6 x = A \ b
```

 Remarque

Le paquet `zebraw` est une dépendance explicite du template `cnam-thesis`. Il peut donc être utilisé directement sans l'importer de manière explicite.

Pour aller plus loin, vous pouvez consulter la documentation de `zebraw`. On peut noter que d'autres paquets existent pour la mise en forme de code, comme `codly` ou `code.lst`. En revanche, ces paquets ne sont pas des dépendances du template `cnam-thesis` et doivent donc être importés explicitement si vous souhaitez les utiliser.

## Références

---

Ce chapitre présente le système de citations bibliographiques utilisé dans le template de thèse du Cnam. Il est basé sur le style de citation IEEEtran, adapté pour le français. Le fichier de style utilisé est `IEEEtran-francais.csl`, qui est inclus dans le gabarit `cnam-thesis`. Le système de glossaire et d'acronyme est également présenté.

### Contenu

---

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 6.1. Références bibliographiques .....           | 46 |
| 6.2. Glossaire, acronymes et nomenclatures ..... | 47 |

---

### 6.1. Références bibliographiques

Cette section explique comment insérer des citations dans votre document.

#### 6.1.1. Format de fichiers

Typst accepte nativement les fichiers de bibliographie au format BibTeX. Toutefois, Typst introduit un nouveau format de fichier de bibliographie appelé Hayagriva, qui est un fichier `yaml` contenant les références bibliographiques. Pour plus d'informations sur le format Hayagriva, veuillez consulter sa [documentation](#).

Pour insérer une bibliographie, il faut utiliser la commande `#bibliography()` en précisant le chemin du fichier de bibliographie.

##### Code

```
// Pour un fichier BibTeX
#bibliography("bibliographie/biblio.bib")

// Pour un fichier Hayagriva
#bibliography("bibliographie/biblio.yaml")
```

Pour plus d'informations sur la commande `#bibliography()`, veuillez consulter la [documentation officielle de Typst](#).

##### Astuce

[Zotero](#) (avec le connecteur [Better BibTeX](#)) ou [JabRef](#) exportent directement votre bibliographie au format BibTeX. On peut noter que JabRef permet également d'exporter votre bibliographie au format Hayagriva.

#### 6.1.2. Syntaxe de base

Les citations sont insérées dans le texte en utilisant soit la commande `#cite()`, soit en utilisant la même syntaxe que celle utilisée pour les références croisées `@cle`.

##### typ

La composition typographique scientifique a été révolutionnée par Donald Knuth dans les années 1970 `@Knuth1984`.

##### Rendu

La composition typographique scientifique a été révolutionnée par Donald Knuth dans les années 1970 [1].

#### 6.1.3. Références multiples

Pour insérer plusieurs références dans le texte, il suffit de les chaîner.

##### typ

Typst est un nouveau langage de balise développé par deux étudiants allemands, Laurenz Mäde et Martin Haug, dans le cadre de leur mémoire de M2 en informatique `@Mad22` `@Hau22`.

##### Rendu

Typst est un nouveau langage de balise développés par deux étudiants allemands, Laurenz Mäde et Martin Haug, dans le cadre de leur mémoire de M2 en informatique [2, 3].



## 6.2. Glossaire, acronymes et nomenclatures

Plusieurs paquets Typst pour créer des glossaires et des acronymes existent. Le gabarit `cnam-thesis` n'intègre pas de paquets spécifiques pour créer des glossaires et des acronymes. Toutefois, il est possible d'utiliser les paquets suivants :

- **Glossaires**
  - ▶ [Glossy](#)
  - ▶ [Glossarium](#)
  - ▶ [Gloss-awe](#)
- **Acronymes**
  - ▶ [Acrostiche](#)
  - ▶ [Acrotastic](#)
  - ▶ [Abbr](#)
  - ▶ [I-am-acro](#)
- **Nomenclatures**
  - ▶ [Nomos](#)



## Commentaires de relecture

---

Cette section présente les différentes fonctionnalités de relecture et d'annotation disponibles dans le template `cnam-thesis`. Ces fonctionnalités permettent aux auteurs et aux relecteurs de collaborer efficacement en ajoutant des commentaires, des notes de marge et des annotations directement dans le document.

### Contenu

---

---

egrergergegr

 1

Reviewer : This is a blue comment.





# Conclusion

---





# Bibliographie

---

- [1] D. E. Knuth, *The TeXbook*, vol. A. dans *Computers & Typesetting*, vol. A. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1984.
- [2] L. Mädje, « Typst: A programmable markup language for typesetting », Master's thesis, 2022.
- [3] M. Haug, « Fast typesetting with incremental compilation », Master's thesis, 2022.



# **Annexes**



ANNEXE

A

## Validation PDF/A-1b

---



le cnam

**Mathieu Aucejo**

## **Guide d'utilisation du template Typst pour les thèses du Cnam**

**Résumé :** Ce guide a pour objectif de présenter le template de thèse du Cnam, développé avec le langage de mise en page Typst. Il est destiné à aider les doctorants et les chercheurs à rédiger leur thèse conformément aux normes du Cnam, en utilisant un formatage cohérent et professionnel. Le guide couvre l'installation du template, la structure des fichiers, l'insertion de contenu, la gestion des références bibliographiques, et la personnalisation du document.

**Abstract:** This guide aims to present the Cnam thesis template, developed with the Typst typesetting language. It is intended to help doctoral students and researchers write their thesis in accordance with Cnam standards, using consistent and professional formatting. The guide covers template installation, file structure, content insertion, bibliographic reference management, and document customization.