

Processo de Recepção Familiar

Documento de validação operacional

Fonte: comportamento implementado na aplicação (formulário público, fila da Manutenção, RPCs e telas vivas).

Data de extração: 31 de agosto de 2026.

Este texto descreve o processo **como o sistema realmente executa hoje**. Use-o como roteiro de teste ponta a ponta. Onde o código deixa um ponto ambíguo, isso está marcado como **ponto de validação**.


1. Para que serve este processo

A Recepção Familiar é o caminho oficial para **entrar uma família nova (ou complementar uma já existente) sem gravar direto** nas tabelas finais de pessoas.

Objetivo operacional:

1. O Ministério de Acolhimento (ou a própria família) preenche um formulário **público, sem login**.
2. O envio gera um **lote pendente** (protocolo), ainda **fora** de `profiles` e `members`.
3. A Secretaria / operador autorizado **revisa** a fila na Manutenção.
4. Só então o sistema **grava** (promove) as pessoas no cadastro da igreja, com código de família (IBN).
5. A partir daí a família pode **entrar no aplicativo**, aceitar **LGPD + selfie**, marcar presença na **Agenda da Família** e ser confirmada no **totem**.

Não existe uma tela única chamada "Recepção". É um **pipeline em etapas**, com duas entradas possíveis (formulário público e visitante de célula).

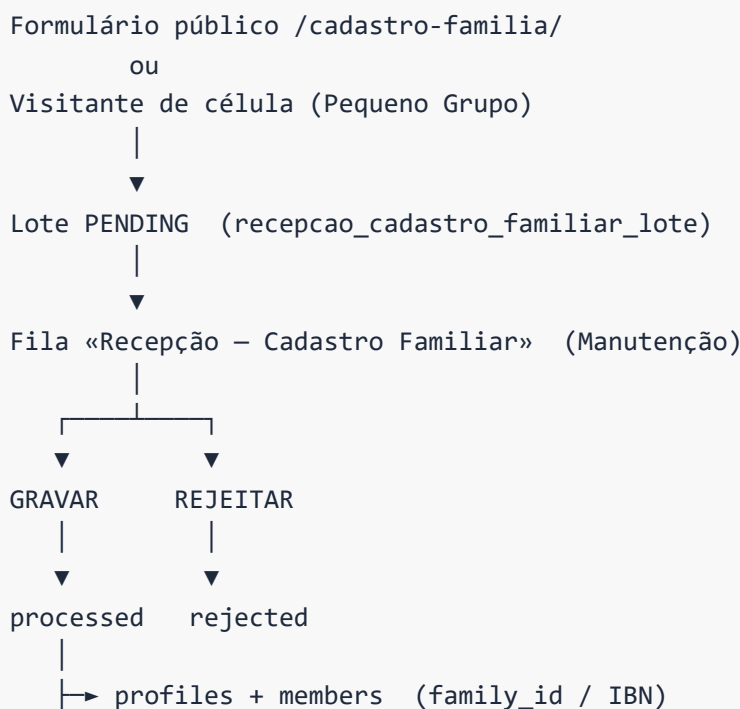

- ↳ Régua de Acolhimento (D+1, D+4, D+8) [se houver telefone próprio]
- ↳ Login no app → LGPD/selfie → Agenda → Totem

2. Atores e o que cada um pode fazer

Ator	Onde atua	Pode
Qualquer pessoa com o link	/cadastro-familia/	Preencher e enviar o formulário. Não precisa de conta.
Operador de Pequeno Grupo	Manutenção → Células	Enviar um visitante para a mesma fila (nome + celular).
Secretaria / Super Admin / grant do card	Manutenção → Recepção Familiar	Ver pendentes, selecionar, Gravar ou Rejeitar .
Super Admin	Fora do painel (poll 60 s)	Recebe alerta WhatsApp quando entram lotes novos (se configurado).
Equipe de boas-vindas	Manutenção → Régua de Acolhimento	Executar tarefas D+1 (WhatsApp) e D+4 (convite à célula).
Pastor	Régua / pastoral	Tarefa D+8 (ligação / verificação de retorno).
Família já promovida	App (login por celular + PIN)	LGPD, selfie, Agenda, Carteirinha Digital (QR da família).
Operador de totem	/totem-checkin	Confirmar a família no culto a partir do QR.

ACL da fila: o painel **Recepção Familiar** e o **Cadastro de Usuário** compartilham o mesmo recurso `maintenance.card.profile_cadastro`. Quem vê um, em princípio vê o outro. Super Administrador sempre acessa. Papel **secretaria** inclui esse recurso e o totem.

O formulário público **não** verifica papel: qualquer um com a URL envia.

3. Etapa 1 — Formulário público (entrada principal)

3.1 Como abrir

- URL canônica: **/cadastro-familia/** (página standalone, fora do PWA).
- Título na tela: **Cadastro de Família**.
- Subtítulo: nome da entidade (`Nome_Entidade`) + «Ministério de Acolhimento».
- Se alguém cair na rota Expo `/cadastro-familia`, o app **redireciona** para o standalone.
- A rota está **liberada no gate de cobrança** (não exige assinatura para abrir o formulário).

3.2 Quem é o informante

A primeira pessoa do formulário é sempre o **Representante Legal**. Esse vínculo **não é escolhido** na tela: o servidor grava `Representante Legal` automaticamente.

3.3 Campos obrigatórios do informante

Campo	Regra no formulário
Nome completo	Mínimo 3 caracteres (após trim). Gravado com nome formatado.
Data de nascimento	Formato dd/mm/aaaa , data calendário válida. Convertida para <code>yyyy-mm-dd</code> .
Celular	11 dígitos (DDD + número com 9). Aceita <code>55</code> na frente e descarta. Formato gravado: <code>(11) 98765-4321</code> .
CEP	8 dígitos . O navegador consulta ViaCEP e monta logradouro, bairro, cidade e UF antes de enviar.
Número do endereço	Obrigatório.
Complemento	Opcional.
Restrições alimentares / alertas	Opcional. Vai para <code>medical_food_alerts</code> .

Ponto de validação: o CEP é obrigatório no formulário (Zod). No SQL de `submit_family_registration_public` o CEP **não é exigido**. Um envio que contorne o formulário poderia gravar lote sem CEP.

3.4 Dependentes

- Opcional. Pode enviar só o representante.
- Máximo **9 dependentes** (10 pessoas no total, incluindo o informante).
- Cada dependente: nome (≥ 3), nascimento (dd/mm/aaaa), **vínculo obrigatório**, celular opcional, restrições opcionais.
- Vínculos permitidos para dependente: **Cônjuge, Filho(a), Pai, Mãe, Outros**.
- **Representante Legal** não aparece para dependente. Só o informante pode ter esse vínculo.
- Celular do dependente, se preenchido, segue a mesma regra de 11 dígitos.

Ponto de validação: não há checagem de menor de idade. Criança e adulto passam pela mesma regra.

3.5 O que acontece no envio (ainda sem cadastro final)

1. O browser resolve o endereço pelo CEP.
2. Chama a RPC `submit_family_registration_public` (anônimo).
3. O sistema **não** cria `profiles` nem `members` neste momento.
4. Cria um **lote pending** e uma linha por pessoa em `recepcao_cadastro_familiar`.
5. A tela de sucesso mostra:
 - mensagem de que o cadastro **aguarda análise**;

- `protocolo ( submission_id )`;
- `family_id` se já foi detectado (família existente);
- botões para **copiar o link** do formulário e **compartilhar no WhatsApp**.

Enquanto o lote estiver `pending`, a família **não consegue** usar o app com esse cadastro (ainda não existe perfil promovido).

4. Etapa 2 — O que o servidor decide na entrada (matching)

Tudo isso ocorre **no envio**, antes da Secretaria gravar.

4.1 Correspondência com cadastro já existente

Regra explícita no SQL: **nunca vincular só pelo telefone**. Famílias costumam compartilhar o mesmo celular.

Para achar um `profiles / members` já existente:

- o **nome** precisa coincidir (sem diferenciar maiúsculas/minúsculas);
- se houver telefone na linha, ele **também** deve coincidir (formato normalizado).

Se o celular já pertence a **outra pessoa** (nome diferente):

- **não** vincula o perfil;
- **não** grava o telefone duplicado no profile (armazena `null` nesse caso).

4.2 Código de família (IBN) detectado

O lote tenta reutilizar um `family_id` já existente se os celulares do formulário apontam para **um único** código em `profiles`.

Situação	Flag	Efeito na aprovação
Nenhum IBN encontrado	<code>detected_family_id</code> vazio	Na gravação, o sistema reserva um IBN novo .
Um único IBN	<code>detected_family_id</code> preenchido	Na gravação, reutiliza esse código.
Vários IBN distintos nos celulares/matches	<code>has_family_conflict = true</code>	A Secretaria não consegue gravar esse lote. Exige revisão manual (não há tela de “juntar famílias” neste fluxo).

A tela de sucesso do formulário já pode mostrar o IBN detectado. Isso **não** significa que a família já foi aprovada — só que o sistema **reconheceu** um código.

5. Etapa 3 — Fila na Manutenção

5.1 Onde abrir

1. Engrenagem (Manutenção) → dashboard.
2. Card / painel **Recepção — Cadastro Familiar** (`panel=family_reception`).
3. Ajuda na tela: formulários públicos entram aqui **antes** de `profiles / members` ; lotes com código detectado reutilizam o prefixo da entidade; conflitos exigem revisão manual.

5.2 O que o operador vê em cada lote

- Data/hora do envio.
- Quantidade de pessoas.
- IBN detectado (se houver).
- Sinal de **conflito de família**.
- Lista de integrantes: nome, se é informante, vínculo, telefone, nascimento, IBN da pessoa, ids de match (perfil/membro já existentes).

5.3 Ações da barra

Botão	Comportamento
Atualizar	Recarrega a fila (lista RPC, até 50 pendentes).
Selecionar todos	Marca todos os lotes visíveis.
Limpar	Desmarca.
Gravar selecionados (N) ou Gravar todos pendentes	Promove. Se nada estiver marcado, processa todos os pendentes.
Rejeitar selecionados	Só age nos marcados. Marca lote e pessoas como <code>rejected</code> .

Lotes com **conflito** são **pulados** na gravação (contador `skipped_conflicts`). Continuam na fila até alguém tratar a causa (dados) ou rejeitar.

6. Etapa 4 — Gravar (promover) ou rejeitar

6.1 Gravar — o que o sistema faz, pessoa a pessoa

RPC: `process_recepcao_cadastro_familiar_batch` .

Para cada lote `pending` **sem** conflito:

1. Define o `family_id` do lote (detectado ou **novo IBN** via `reserve_next_family_id`).
2. Para cada pessoa:
 - se achou perfil/membro existente (nome + telefone) → **atualiza**;

- senão → **cria** `profiles` e `members` .

3. Endereço do **informante** (CEP, número, complemento, logradouro, bairro, cidade, UF) é aplicado no perfil correspondente.
4. `members.accepted = true` (entra na família já aceito).
5. `profiles.is_active = false` (mesmo padrão de outros cadastros de família).
6. **Não** preenche nesta etapa: `lgpd_accepted` , selfie, CPF, e-mail, PIN.
7. Unifica `family_id` / `codigo_membro` do lote.
8. Status do lote e das pessoas: **processed** .

Ponto de validação: o login **não** consulta `is_active` nas rotas de sessão vistas. O flag existe no cadastro, mas **não bloqueia** o app por si só. Confirme na operação se “inativo” significa “ainda não membro pleno” apenas em Dados Cadastrais.

6.2 Rejeitar

RPC: `reject_recepcao_cadastro_familiar_batch` .

- Lote e pessoas → `rejected` .
- Motivo opcional.
- **Não** cria nem altera `profiles` / `members` .
- A família precisaria enviar de novo (novo protocolo) se o acolhimento quiser retomar.

6.3 Status possíveis

Lote (`recepcao_cadastro_familiar_lote.status`)

Status	Significado
<code>pending</code>	Na fila, visível para Gravar/Rejeitar.
<code>processed</code>	Promovido ao cadastro final.
<code>rejected</code>	Recusado.

Flags auxiliares: `detected_family_id` , `has_family_conflict` , `member_count` , `process_message` , `processed_at` .

Pessoa (`recepcao_cadastro_familiar.status`)

Status	Significado
<code>pending</code>	Aguardando decisão.
<code>processed</code>	Gravada em <code>profiles/members</code> (<code>applied_profile_id</code> , <code>applied_member_id</code> , <code>applied_family_id</code>).
<code>rejected</code>	Recusada com o lote.
<code>skipped</code>	Não aplicada (ex.: pulo interno).

7. Etapa 5 — Régua de acolhimento (pós-aprovação)

Disparo **automático** quando a pessoa da recepção passa a `processed` (trigger `trg_recepcao_start_visitor_followup`).

7.1 Quem entra na régua

Só inicia se:

- a linha de recepção tiver `tenant_id` e `applied_profile_id`;
- a pessoa for o **informante** ou um dependente com **telefone próprio** (não cópia do celular do representante).

Dependente **sem** telefone próprio **não** ganha ciclo de acolhimento individual.

7.2 Ciclo (datas em America/Sao_Paulo)

Dia	Tarefa	Responsável	Tipo
D+1 (data da aprovação)	WhatsApp da equipe de boas-vindas	<code>welcome_team</code>	<code>whatsapp_dia_1</code>
D+4	Convite à célula mais próxima (CEP do visitante × geolocalização do anfitrião)	<code>welcome_team</code>	<code>convite_celula_dia_4</code>
D+8	Verificação de check-in no domingo subsequente	<code>pastor / sistema</code>	<code>ligacao_pastor_dia_8</code>

Resultado possível do ciclo:

- **integrado** — houve check-in no período → régua **Concluído**;
- **sem retorno** — sem check-in → pendência pastoral / ligação.

Status da régua: **Ativo** | **Concluído** | **Interrompido**.

Painel: Manutenção → **Régua de Acolhimento** (`visitor_followup`), ACL própria `maintenance.card.visitor_followup`.

Ponto de validação: se o isolamento multi-tenant da recepção não estiver aplicado na base, o trigger **sai cedo** (`tenant_id` nulo) e a régua **não começa**. Vale um teste após gravar um lote: a tarefa D+1 deve aparecer.

8. Etapa 6 — Primeiro acesso da família ao aplicativo

A promoção **não** envia senha automaticamente neste fluxo. O acesso usa o **celular** gravado no perfil.

8.1 Login (/)

1. Informa telefone + PIN.
2. O sistema decide a próxima tela:

Condição do perfil	Destino
Nome vazio / «Visitante» ou sem data de nascimento	/register (cadastro inicial próprio — não é o formulário familiar)
Módulo LGPD ativo e lgpd_accepted diferente de verdadeiro	/lgpd
Caso contrário	Início /(tabs)

Família que passou pela recepção **já tem nome e nascimento**. O caminho típico é **login** → **LGPD** (se o módulo estiver ligado), não **/register** .

/register é o fluxo de quem entrou só com PIN de visitante. **Não misturar** os dois na validação.

8.2 LGPD + selfie (/lgpd)

Etapas na tela: termos (precisa rolar) → câmera/selfie → confirmação.

- Aceite grava **lgpd_accepted** .
- Selfie vai para o storage e **selfie_url** no perfil.
- Recusa gera mensagem de recusa (não segue para o Início).
- Sessão de **totem** é barrada nesta rota (não usar telefone de kiosk como se fosse o membro).

8.3 Depois do aceite

- Início (avisos / próximos eventos).
- **Agenda da Família** (modal a partir do Início).
- **Perfil** → Carteirinha Digital: QR = **código da família** (**family_id**), não o id individual.
- **Perfil** → Gerenciar Família (se tiver grant): aceitar/rejeitar integrantes, vincular, desmembrar — isso é **gestão posterior**, não a fila pública.

9. Etapa 7 — Agenda da Família e totem (presença no culto)

A Recepção **não** marca presença. Depois de promovida, a família usa o fluxo vivo de eventos:

1. No Início, abre a **Agenda da Família** do evento publicado.
2. Marca a **audiência** (quem da família vai).
3. Se o evento tiver **totem ativo** ou **quórum**, isso gera **pré-check-in**. Sem essa marcação, o totem/QR de família não confirma.
4. Na Carteirinha, o QR carrega o **código da família**.
5. No **/totem-checkin** , o operador (ou dispositivo totem) lê o QR:

- `lookup_totem_checkin` — localiza o pré-check-in;
- `confirm_totem_checkin` — confirma (`checkins`).

6. Confirmação repetida devolve mensagem de "já confirmado".

O card antigo de QR no Painel (carrossel) está **congelado**. O caminho publicado é: **Início** → **Agenda** e rota dedicada `/totem-checkin`.

Não há flag de "primeira visita" na Agenda. A régua D+8 é que olha check-in no período para decidir integração.

10. Entrada alternativa — visitante de célula

Operador de pequeno grupo (com permissão no grupo) usa **Enviar à recepção**:

- Informa **nome** e **celular 11 dígitos**.
- RPC `enqueue_small_group_visitor`.
- Cria um lote `pending` com **uma** pessoa:
 - vínculo: `Visitante de célula` (fora da lista do formulário público);
 - nascimento placeholder: **1900-01-01**;
 - alerta: origem do grupo e aviso de que a data de nascimento não foi informada.

Esse lote **aparece na mesma fila** da Recepção Familiar. A Secretaria deve completar/corrigir dados ao gravar (especialmente nascimento).

Após gravar, o perfil pode cair em `/register` no primeiro login **se** o nascimento continuar inválido/ausente na prática — o placeholder `1900-01-01` é uma data, então o app pode **não** mandar para `/register` e ir para LGPD. **Ponto de validação:** conferir o que a operação espera para visitante de célula (obrigar correção do nascimento na fila antes de Gravar).

11. Isolamento, segurança e o que não está neste processo

11.1 Igreja (tenant)

Listagem, gravação e rejeição da fila usam a igreja da **sessão** do operador (`require_session_tenant_id` no patch multi-tenant). O envio público associa o lote ao tenant da sessão/default.

Ghost: na Manutenção e na Agenda usa-se a **identidade efetiva** do alvo, não o telefone do auditor.

11.2 Fail-closed na interface

- Sem grant do card (e sem Super Admin) o painel de recepção **não abre**.
- Totem exige rota de liderança / dispositivo totem.

- LGPD exige sessão de membro (não totem).

11.3 Fora do escopo / congelado

- Carrossel antigo do Painel (QR, Agenda duplicada) — **não** é o caminho publicado.
- `CheckinModal` com texto "Em breve..." — **não** é o check-in live.
- Face ID / Touch ID do aparelho — desbloqueio do app, **não** é a selfie da LGPD.
- Cantinho da Leitura, ofertas, escalas etc. — processos independentes.

12. Roteiro de validação ponta a ponta

Use famílias de teste. Anote protocolo, IBN e telefones.

Bloco A — Família 100% nova

1. Abrir `/cadastro-familia/` **sem** estar logado.
2. Preencher representante (nome, nascimento, celular novo, CEP real, número).
3. Adicionar 1 cônjuge (com celular próprio) e 1 filho (sem celular).
4. Enviar. Conferir: protocolo na tela; **nenhum** IBN (família nova); mensagem de espera.
5. Abrir Manutenção → Recepção. O lote deve aparecer com 3 pessoas; informante = Representante Legal.
6. Sem selecionar → **Gravar todos pendentes**. Esperado: processados 1 lote / 3 pessoas; conflito 0.
7. Conferir em Lista de membros / Dados: os três com o **mesmo** IBN novo; endereço no representante.
8. Filho sem telefone: **não** deve gerar régua própria. Representante e cônjuge com telefone: **devem** aparecer na Régua (D+1).
9. Login com o celular do representante + PIN. Esperado: **LGPD** (se módulo ativo), não `/register`.
10. Aceitar termos, tirar selfie, ir ao Início.
11. Abrir Agenda, marcar audiência da família em evento com totem.
12. Abrir Carteira, ler QR no `/totem-checkin`. Esperado: confirmação da família.

Bloco B — Família já existente (mesmo celular + mesmo nome)

1. Enviar de novo o **mesmo** representante (mesmo nome e celular) + um dependente novo.
2. Tela de sucesso deve **mostrar IBN** já conhecido.
3. Na fila: lote com `detected_family_id`.
4. Gravar. Esperado: **reutiliza** o IBN; não cria segunda família; dependente novo entra no mesmo código.

Bloco C — Conflito de famílias

1. Montar um envio cujos celulares batam com **dois IBN diferentes** já gravados.
2. Fila deve marcar **conflito**.
3. Gravar: lote **permanece** (skipped). Não pode misturar as duas famílias automaticamente.
4. Rejeitar o lote e registrar o tratamento manual esperado pela operação.

Bloco D — Celular de outra pessoa

1. Usar celular já cadastrado em perfil com **outro nome**.
2. Enviar. Matching não deve acoplar esse perfil. Telefone não deve duplicar no profile alheio.
3. Validar mensagem/protocolo e o que a Secretaria vê no lote (match vazio).

Bloco E — Rejeição

1. Enviar um lote de teste.
2. Rejeitar na fila.
3. Confirmar: some da lista pendente; **não** aparece em membros; novo envio gera **outro** protocolo.

Bloco F — Visitante de célula

1. Em Pequeno Grupo, enviar visitante (nome + celular).
2. Fila: 1 pessoa, vínculo «Visitante de célula», nascimento 01/01/1900.
3. Decidir com a operação: corrigir nascimento **antes** de Gravar ou gravar e completar em Dados Cadastrais.
4. Gravar e seguir login/LGPD.

Bloco G — Totem sem pré-check-in

1. Família promovida, **sem** marcar Agenda, tenta QR no totem de evento com `totem_ativo`.
2. Esperado: **não** confirma (falta pré-check-in).
3. Marcar Agenda e repetir: confirma.

13. Checklist resumido (imprimir / marcar)

#	Critério	OK?
1	Formulário abre sem login em /cadastro-familia/	
2	Recusa envio com nome curto, data inválida, celular ≠ 11 dígitos, CEP ≠ 8, sem número	
3	Máximo 9 dependentes; vínculo Representante Legal só no informante	
4	ViaCEP preenche logradouro antes do envio	
5	Sucesso mostra protocolo; cadastro ainda não está em membros	
6	Fila só para quem tem o card (ou Super Admin)	
7	Gravar cria/atualiza profiles+members com IBN único no lote	
8	Lote em conflito não grava	
9	Rejeitar não cria pessoas	
10	Matching exige nome; telefone sozinho não une pessoas	
11	Régua D+1 para quem tem telefone próprio após Gravar	

12	Login da família promovida vai a LGPD, não a <code>/register</code>	
13	Selfie + aceite LGPD liberam o Início	
14	QR da carteirinha é o código da família	
15	Totem só confirma com pré-check-in da Agenda (evento com totem/quórum)	
16	Visitante de célula cai na mesma fila	
17	Ghost na Agenda/Manutenção usa o alvo, não o auditor	

14. Pontos abertos para a validação de negócio

Anote a decisão da operação ao lado de cada item:

1. **`profiles.is_active = false` na promoção** — o app deixa logar. A Secretaria trata como “ainda não ativo” só no cadastro interno?
2. **CEP obrigatório no form e opcional no SQL** — manter só o form como trava é aceitável?
3. **Menor de idade** — precisa de responsável além do Representante Legal já informado?
4. **Visitante de célula com nascimento 1900-01-01** — a fila deve recusar Gravar até corrigir a data?
5. **Conflito de IBN** — qual o procedimento manual (qual tela: Gerenciar Família, Cadastro de Usuário, SQL de reparo)?
6. **PIN do primeiro acesso** — como a família recebe o PIN se a recepção não dispara e-mail neste fluxo?
7. **Régua sem `tenant_id`** — confirmar no ambiente de produção que a tarefa D+1 nasce ao Gravar.

15. Referência técnica (para cruzar com o teste)

Peça	Onde
Formulário	<code>standalone/cadastro-familia/</code> , <code>components/forms/FamilyRegistrationForm.tsx</code>
Validações	<code>components/forms/familyRegistrationSchema.ts</code>
Envio público	<code>RPC submit_family_registration_public</code>
Fila	<code>components/MaintenanceFamilyReceptionCard.tsx</code>
Gravar / rejeitar	<code>process_recepcao_cadastro_familiar_batch</code> / <code>reject_recepcao_cadastro_familiar_batch</code>
SQL base	<code>scripts/recepcao-cadastro-familiar.sql</code>
Tenant	<code>scripts/multi-tenant-wave2c-media-recepcao-params.sql</code>

Régua	<code>scripts/visitor-followup-regua.sql</code>
Célula → fila	<code>enqueue_small_group_visitor</code> em <code>scripts/small-groups-schema.sql</code>
Login / LGPD	<code>lib/profileOnboarding.ts</code> , <code>app/lgpd.tsx</code>
QR / totem	<code>lib/digitalIdCard.ts</code> , <code>app/totem-checkin.tsx</code> , <code>scripts/checkins-totem-flow.sql</code>
ACL	<code>maintenance.card.profile_cadastro</code> (fila) e <code>maintenance.card.visitor_followup</code> (régua)

Fim do documento. Qualquer divergência entre este texto e o ambiente de produção deve ser registrada no checklist (ambiente desatualizado ou regra de negócio ainda não implementada).