

Manutenção como ecossistema vivo

Proposta de atuação do **administrador** no módulo de manutenção (`maintenance-dashboard`), alinhada ao que o app-igreja já entrega: eventos, salas Kids/Teens, parâmetros globais, Coração Aberto (pedidos pastorais), escalas e cards do dashboard.

Pacote: `PACOTE_2_OPERACAO.md` · **Índice:** `INDICE_DOCUMENTACAO.md`

Atualizado em: 09/06/2026


1. Papel do administrador

O administrador não “mexe no banco” no dia a dia. Ele **alimenta o pulso da igreja no app** através de intervenções curtas e recorrentes, sempre pelo fluxo de manutenção (ícone de engrenagem no rodapé do dashboard).

Papel	O que mantém vivo
Curador de eventos	Agenda visível, capacidade, salas, ofertas no evento
Operador de salas	Monitoramento Kids/Teens no dia do culto
Configurador	Parâmetros (<code>app_parameters</code>) que ligam/desligam cards
Guardião pastoral	(futuro painel web) triagem de <code>pastoral_requests</code>

O membro usa o app com PIN; o admin usa as mesmas regras de negócio, com permissão de escrita em `events` e parâmetros.

2. Mapa do ecossistema (hoje)

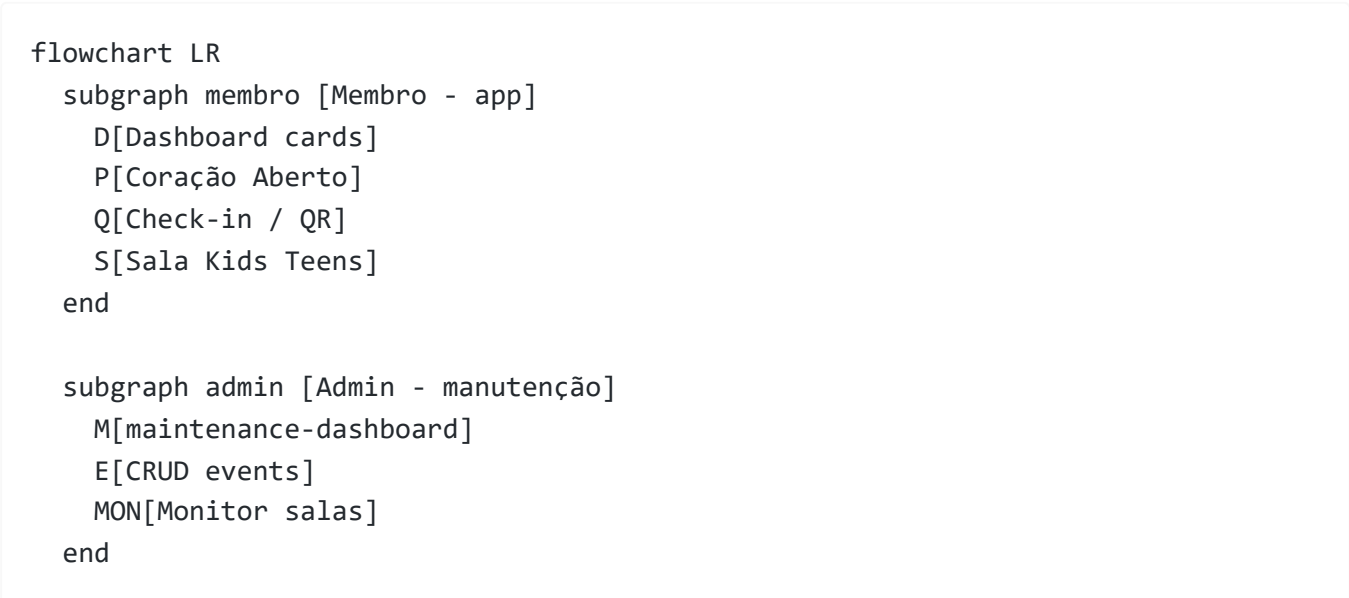

```
subgraph supabase [Supabase]
  EV[(events)]
  ER[(event_registrations)]
  AP[(app_parameters)]
  PR[(pastoral_requests)]
  PF[(profiles)]
end

D --> EV
D --> AP
P --> PR
S --> ER
Q --> ER
M --> E
E --> EV
MON --> ER
P --> PF
```

3. Rotina recomendada de intervenção

Diária (dia de culto / evento)

1. **Abrir manutenção** → conferir lista “Eventos cadastrados”.
2. **Evento do dia**
 - Data/hora e local corretos.
 - `kids_room` / `teens_room` conforme programação.
 - `max_capacity` atualizada (evita contagem errada no card SALA).
 - `parm_ofertas` se houver coleta no app.
 - Evento **não** bloqueado (`is_locked` = falso), salvo encerramento.
3. **Aba / card Monitor de salas** (no próprio maintenance)
 - Selecionar o evento ativo.
 - Acompanhar entradas Kids/Teens (refresco manual ao focar a tela — sem polling agressivo).
4. **Após o culto** (opcional)
 - Bloquear evento (`is_locked`) ou arquivar na política da igreja.

Semanal

1. **Próximos eventos** — cadastrar cultos, conferências, retiros com 7–15 dias de antecedência.
2. **Parâmetros globais** (via SQL ou painel futuro em `app_parameters`):
 - `QRCode_Ativo` — exibe ou oculta card Check-in (eventos **sem** totem).

- `check_In_Automatico` — com totem ativo no evento: card Check-in só aparece se valor = `nao` (check-in manual + QR + confirmação no totem).
- `cel_totem` — celular **exclusivo** do tablet totem: senha **9999**, sem cadastro/LGPD/perfil; só `/totem-checkin` (não usar esse número em `profiles`; ver `scripts/app-parameter-cel-totem.sql`).
- `chave_pix` — card Dízimos e Ofertas.
- `psw_user` / `psw_mngr` — regras do PIN (já em `profiles-access-pin.sql`).

3. **Categorias pastorais** — se novos motivos forem aprovados em reunião pastoral, rodar `pastoral-request-categories.sql` (não é tela de manutenção ainda).

Mensal

1. Revisar eventos antigos abertos (limpeza / `is_locked`).
2. Conferir se scripts RLS/RPC novos foram aplicados após deploy do app (checklist abaixo).
3. Amostragem de pedidos em `pastoral_requests` (hoje via Table Editor ou painel futuro).

4. Campos críticos em `events` (manutenção)

Campo	Impacto no ecossistema
<code>name, event_date, event_local</code>	Cards, seleção de evento, SALA
<code>max_capacity</code>	Vagas restantes no monitor
<code>kids_room, teens_room</code>	Abas Kids/Teens no card SALA e no maintenance
<code>parm_ofertas</code>	Contexto do evento (ofertas no culto); o card “Dízimos e Ofertas” no dashboard permanece sempre visível
<code>is_locked</code>	Evento some do check-in / lista ativa
<code>totem_ativo</code>	Inscrição na audiência gera <code>checkins.status = pre_checkin</code> ; totem confirma via QR
<code>is_visible</code> / regras em <code>eventVisibility</code>	Quem vê o evento para inscrição

Boas práticas

- Um evento “principal” por janela de tempo evita confusão no seletor do card SALA.
- Alterou capacidade ou salas → salvar e pedir à equipe que **reabra** o card SALA (pull-to-refresh implícito ao mudar de card).

5. Scripts SQL — checklist pós-deploy

Executar no Supabase quando atualizar o app:

Script	Função
events-totem-ativo.sql	Coluna events.totem_ativo
events-requer-quorum.sql	Coluna events.requer_quorum
checkins-totem-flow.sql	Tabela checkins, RPCs totem (fonte única), patch register_member_atomic
events-quorum-registry.sql	Tabela event_quorum_registry + sync_quorum_registry_for_registration (após totem)
escalas-multi-vagas.sql	Colunas vagas_por_servico e modo_ciclo; remove limite 1 servo/domingo
escalas-integrity-constraints.sql	Limite por vagas + validação domingo (I3)
escalas-apply-cycle-batch.sql	aplicar_ciclo_escala + get_scale_cycle_context
escalas-tipos-maintenance-rpc.sql	CRUD tipos com vagas e modo do ciclo
access-control-lider-escala.sql	ACL por tipo de escala (papel lider)
access-control-map-screen.sql	Tela /mapa-geolocalizacao no ACL (I12)
profiles-sync-address-from-cep-rpc.sql	RPC canônica de CEP/endereço (I14)
events-maintenance-rls.sql	Admin grava/apaga eventos
sync-managed-member-profile-family-rpc.sql	RPC accept_managed_member_into_family (transferência/aceite familiar)
pastoral-request-categories.sql	Motivos/submotivos Coração Aberto
pastoral-requests-fields.sql	Insert pedidos + profile_id
pastoral-requests-history.sql	Histórico "Meus pedidos"
profiles-access-pin.sql	Login PIN
financials-maintenance-rpc.sql	Carga/exclusão em lote com versão REALIZADO/PLANEJADO
expense-reports-schema.sql	Tabelas expense_reports / expense_items
expense-reports-rpc.sql	Criar, conciliar, listar período, desconciliar RD

Sem o histórico pastoral, o membro vê lista vazia mesmo com pedidos gravados.

Ordem totem/quórum (C6): `events-totem-ativo` → `events-requer-quorum` → `checkins-totem-flow` → `events-quorum-registry` . Reexecutar `checkins-totem-flow` não remove hooks de quórum.

Ordem escalas (multi-vagas): `escalas-multi-vagas` → `escalas-integrity-constraints` → `escalas-apply-cycle-batch` → `escalas-tipos-maintenance-rpc` → (se ACL) `access-control-lider-escala` .

6. Evolução desejada do módulo manutenção

Prioridade sugerida para tornar o ecossistema **autossuficiente** (menos SQL manual):

Fase	Entrega admin	Benefício
A	Tela "Parâmetros do app" (QRCode_Ativo, chave_pix, textos)	Cards reagem sem SQL
B	Atalho "Duplicar evento"	Agenda semanal mais rápida
C	Painel pastoral (lista <code>pastoral_requests</code> , status, responsável)	Coração Aberto fecha o ciclo
D	Notificações (opcional)	Admin alertado em pedido sigiloso novo
E	Auditoria (<code>updated_at</code> , quem alterou)	Confiança e suporte

7. Sinais de ecossistema "doente"

Sintoma	Provável causa	Ação admin/técnica
Card SALA vazio no dashboard do membro	Nenhum membro da família dele inscrito no evento, ou <code>family_id</code> não identificado	Marcar audiência da família; conferir cadastro. Na manutenção , o monitor mostra todos os inscritos
Card SALA sem crianças na manutenção	RPC <code>get_event_registrations_by_status</code> desatualizada	Rodar migrations / refetch
Check-in não aparece	<code>QRCode_Ativo</code> = <code>nao</code> (sem totem) ou totem ativo com <code>check_In_Automatico</code> ≠ <code>nao</code>	Ajustar parâmetros / totem do evento
Pedido pastoral "some"	RPC histórico não criada	<code>pastoral-requests-history.sql</code>

Evento não lista	is_locked ou data fora da janela de visibilidade	Revisar evento na manutenção
App lento no dashboard	Muitos polls/consultas (mitigado em 2025)	Manutenção sem polling duplicado; cards pesados só ao abrir

8. Otimizações já aplicadas no app (performance)

- Polling de eventos: **8s** (antes 2s), pausa em segundo plano.
- Manutenção / monitor salas: **sem polling**; atualiza ao focar a tela (sem **refetch** no blur).
- Inscrições Kids/Teens: busca só com card **SALA** ativo; refetch **silencioso** se já há dados.
- Pré-check-in: refetch silencioso no foco (índice e dashboard) — evita piscar ao trocar tela.
- Perfil/ACL no foco: atualiza estado só quando os dados mudam de fato.
- Aniversariantes, lista de membros, escalas: carga **na primeira visita** ao card.
- **app_parameters** : cache em memória **5 min**.
- Datas de nascimento da família: leitura de **profiles** em **lote** (não N+1).
- Marca d'água renderizada **atrás** do conteúdo (menos flicker visual).

9. Métricas simples de sucesso

- Tempo para publicar um novo culto na manutenção: meta **< 2 min**.
- Eventos ativos com data futura sempre **≥ 1**.
- Pedidos pastorais com **profile_id** preenchido: **100%** (pós **pastoral-requests-fields.sql**).
- Zero intervenção SQL semanal para parâmetros (após fase A).

10. Resumo executivo

O administrador mantém o ecossistema vivo **cadastrando e ajustando eventos, configurando parâmetros que ligam os cards, monitorando salas no dia D e conciliando relatórios de despesas (RD)**. O carrossel de manutenção abre em um **card menu** com etiquetas dos módulos (como o Índice do Aplicativo no dashboard do membro). O próximo salto de maturidade é trazer **parâmetros e pastoral** para dentro da manutenção, eliminando idas ao SQL Editor e fechando o ciclo "pedido → acompanhamento → resposta".