

Quantitative Methoden mit R & R-Studio

Sommersemester 2026 | Sitzung 3

Maura Kratz

Willkommen zurück!

I) Vorbereitung	01: Einführung in R und R-Studio	02: Projekte und Datenimport	03: Daten aufbereiten	04: Daten zusammenführen
II) Deskriptiv	05: Kannwerte & deren Visualisierung	06: Häufigkeiten & deren Visualisierung	07: The Grammar of Graphics	08: Korrelation & deskriptive Regression
III) Inferenz	09: Einfache und multiple lineare Regression (OLS)	10: Regression Diagnostics	11: Logistische Regression (GLM)	12: Varianzanalysen (ANOVA)
13: Wahlthema (Faktoranalyse, Indexbildung, ...) / Research Notes				
14: Wahlthema (Faktoranalyse, Indexbildung, ...) / Research Notes				

miro


Recap

1. Projektordner anlegen und darin arbeiten ✓
2. tidy code und tidy Kommentare schreiben ✓
3. Hilfe suchen ✓
4. Daten einlesen mit dem *rio*-Paket ✓
5. Daten überblicken mit dem *summarytools*-Paket ✓

Was heute ansteht:


- Check-In
- Besprechung der Übung 1
- Data Cleaning & Wrangling

Datenanalyse-Workflow

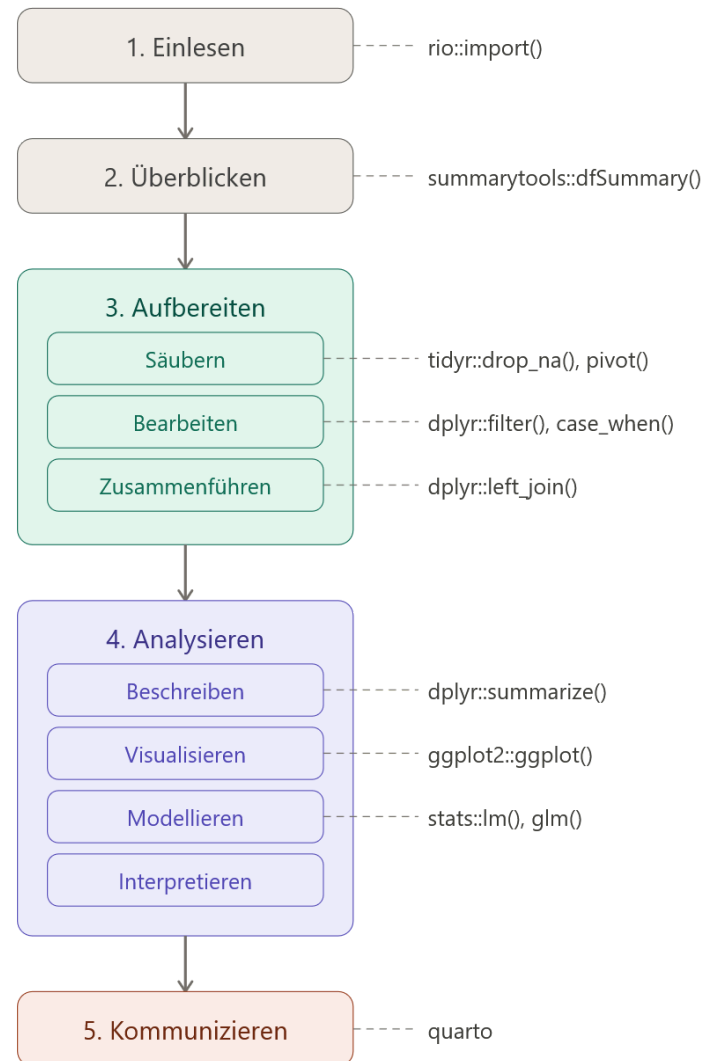

Pakete

- Einige Funktionen sind bereits in base R enthalten
- Für andere müssen zusätzliche Pakete geladen werden
- Pakete sind Bündel unterschiedlicher Funktionen
- Base R reicht oft nur für sehr basale Operationen und Visualisierungen, für alles andere werden Pakete benötigt

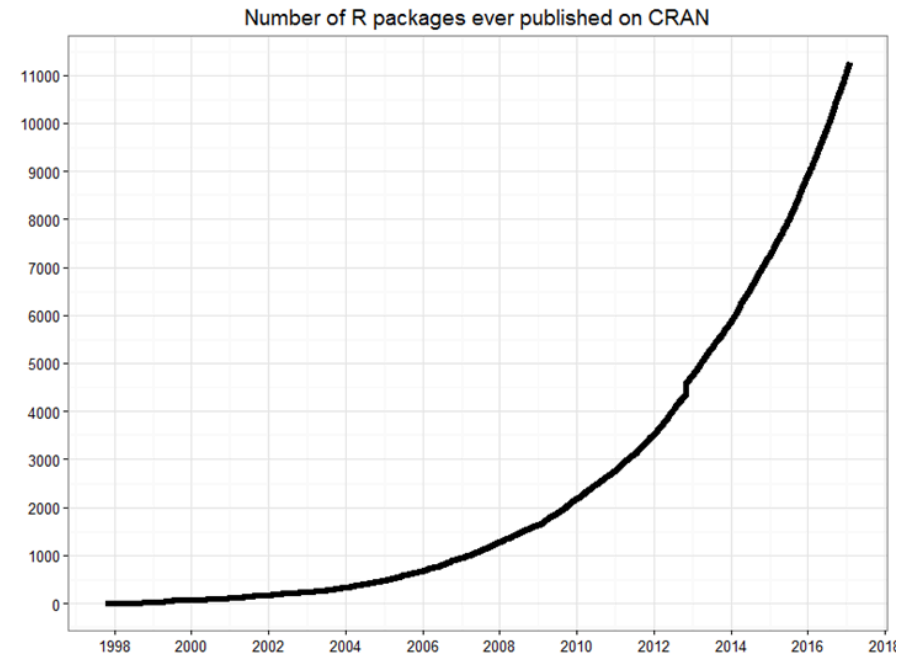

summarytools-Paket


Funktion	Beschreibung	Geeignet für
<code>dfSummary()</code>	Übersicht über alle Variablen (Klasse, fehlende Werte, Verteilungen, etc.)	Schnelle Gesamtübersicht eines Datensatzes
<code>freq()</code>	Häufigkeitstabellen	Einfache Verteilungen kategorialer Variablen
<code>descr()</code>	Deskriptive Statistik (Mittelwert, Median, SD, etc.)	Basisanalyse numerischer Variablen
<code>ctable()</code>	Kreuztabellen mit Prozenten und optionalen Tests (z. B.	Zusammenhang zwischen zweikategorialen

summarytools-Paket

Abhängigkeiten:

- `summarytools` greift auf ein anderes Paket namens `cairo` zu
- `cairo` nutzt für die Erstellung von .html-Dateien eine Grafikbibliothek, die in Windows integriert ist, in macOS aber irgendwann ersetzt wurde
- macOS benötigt also ein Programm (XQuartz), das die Grafikbibliothek bereitstellt
- um das Programm manuell nachzuinstallieren:
 1. XQuartz herunterladen: xquartz.org
 2. RStudio öffnen und das Skript erneut ausführen

Das *tidyverse*-Paketbündel

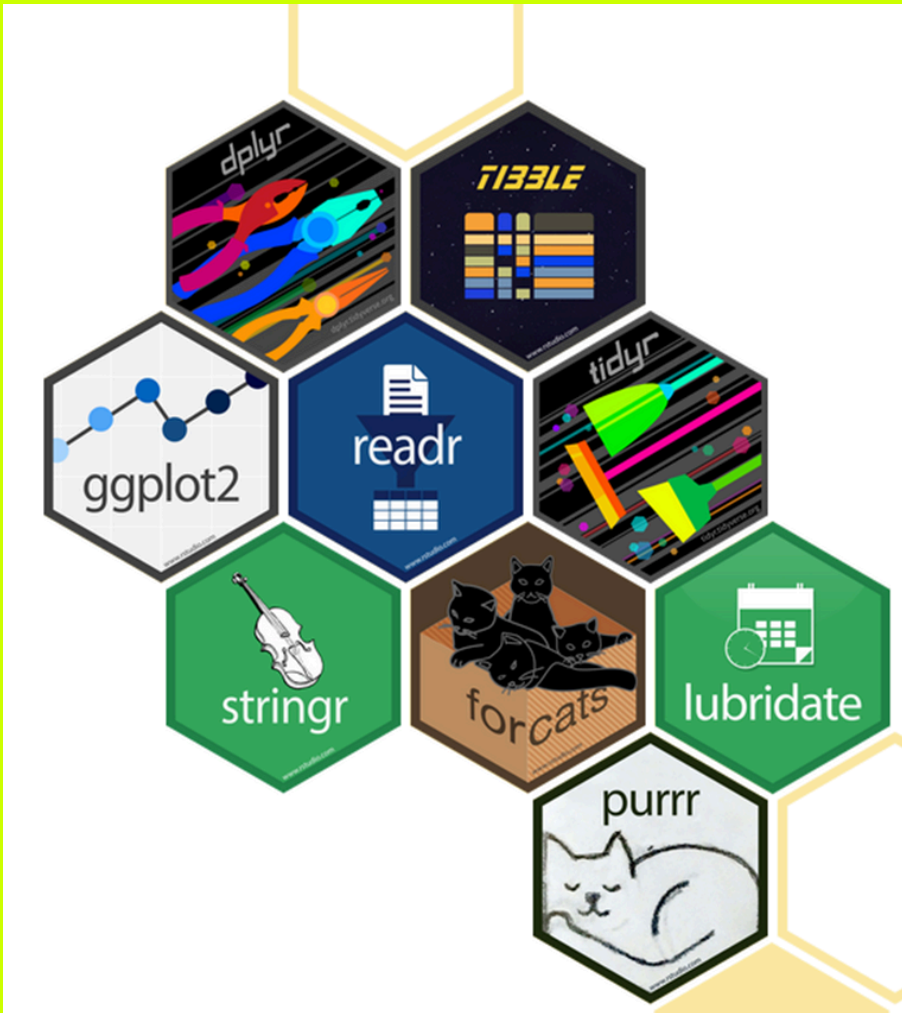

Pipes

- Zwei Optionen: Base R pipe: `|>` ODER magrittr pipe: `%>%`
- Die Default-Pipe kann über *Global Options* eingestellt werden
- Zum Einfügen: eintippen oder `Strg + Shift + M`
- Stilregeln:
 - Immer Leerzeichen vor der Pipe
 - Immer neue Zeile danach

```
btw_2025_ergebnisse %>%  
  dplyr::filter(jahr == 2025) %>%  
  dplyr::select(partei, zweitstimmen)
```

Hands On - Data Wrangling



Datentransformation mit *dplyr*

Befehl	Beschreibung	Bsp
<code>rename()</code>	Spaltennamen ändern	<code>df %>% rename(neu = alt)</code>
<code>select()</code>	Variablen auswählen	<code>df %>% select(var1, var2)</code>
<code>slice()</code>	Zeilen nach Position auswählen	<code>df %>% slice(1:10)</code>
<code>filter()</code>	Zeilen nach Werten filtern	<code>df %>% filter(jahr == 2025)</code>
<code>relocate()</code>	Spaltenreihenfolge ändern	<code>df %>% relocate(var1, .before = var2)</code>

Datentransformation mit mit *dplyr*

Befehl	Beschreibung	Bsp
<code>mutate()</code>	Neue Variablen hinzufügen	<pre>df %>% mutate(anteil = stimmen / sum(stimmen))</pre>
<code>summarise()</code>	Mehrere Werte zusammenfassen	<pre>df %>% summarise(mean(stimmen))</pre>
<code>count()</code>	Häufigkeiten zählen	<pre>df %>% count(partei)</pre>
<code>group_by()</code>	Operationen gruppenweise ausführen	<pre>df %>% group_by(partei) %>% summarise(mean(stimmen))</pre>

Datentransformation mit *tidyr*

Befehl	Beschreibung	Bsp
<code>pivot_longer()</code>	Breites Format in langes umwandeln	<pre>df %>% pivot_longer(cols = -id, names_to = "var", values_to = "val")</pre>
<code>pivot_wider()</code>	Langes Format in breites umwandeln	<pre>df %>% pivot_wider(names_from = var, values_from = val)</pre>

Änderungen überprüfen - 3 Optionen

1. In der Console ansehen

- Sinnvoll zum Testen, kann aber schnell unübersichtlich werden bei großen Datensätzen
- Änderungen werden nirgends gespeichert

```
btw_2025_ergebnisse %>%  
  dplyr::select(gebietsart, gebietsnummer, gruppenname, stimme, prozent, gewahlt) %>%  
  head(10)
```

	gebietsart	gebietsnummer	gruppenname	stimme	prozent	gewahlt
1	Bund	99	Wahlberechtigte	NA	NA	
2	Bund	99	Wählende	NA	82.512200	
3	Bund	99	Ungültige	1	0.847738	
4	Bund	99	Ungültige	2	0.559080	
5	Bund	99	Gültige	1	99.152262	
6	Bund	99	Gültige	2	99.440920	
7	Bund	99	SPD	1	20.071417	
8	Bund	99	SPD	2	16.413301	

Änderungen überprüfen - 3 Optionen

2. “Nur kurz schauen”

- Daten werden in einem neuen Tab geöffnet.
- Umgeht das Unübersichtlichkeitsproblem.
- Nervt aber ggf. später, wenn das Skript von oben bis unten ausgeführt wird (“Source”-button).

```
btw_2025_ergebnisse %>%  
  dplyr::filter(gebietsart != "Einzelbewerber/Wählergruppe") %>%  
  View()
```


Änderungen überprüfen - 3 Optionen

3. Speichern oder Überschreiben

- viele unterschiedliche Objekte zu speichern kann unübersichtlich werden
- aber einmal überschriebene Daten schwieriger zurückzuholen

```
btw_2025_ergebnisse_be <- btw_2025_ergebnisse %>%  
  dplyr::filter(gebietsname == "Berlin")
```

```
btw_2025_ergebnisse <- btw_2025_ergebnisse %>%  
  dplyr::rename(  
    uberg_gebietsart = ueg_gebietsart, # neuer_name = alter_name  
    uberg_gebietsnr = ueg_gebietsnummer)
```

Long vs. Wide

Long-Format ist sinnvoll für:


- ggplot2 – erwartet fast immer Long
- group_by() + summarise()
- Regressionsmodelle

Wide-Format ist sinnvoll für:

- Korrelationsmatrizen (eine Zeile pro Beobachtungseinheit)
- Vergleichstabellen (Erst- vs. Zweitstimme nebeneinander)
- Export nach Excel

Minute Cards

Bitte füllt die Minute Cards für die heutige Sitzung aus. Das sollt enicht länger als 3 Minuten dauern. Vielen Dank für eure Mitarbeit!

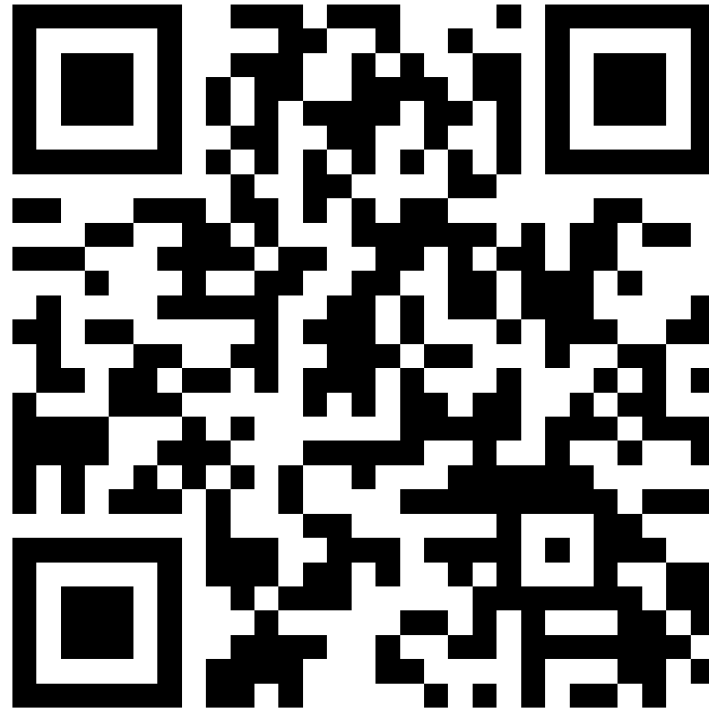

Vielen Dank und bis kommenden Dienstag!



Sitzung 3 von 14



Übung 2 zu “Data Wrangling” bis spätestens Sonntagabend!