

SERENITY BDD con CUCUMBER

Reto 7.00- Automatización Web

(Tiempo ejecución 2 horas)


Historia de Usuario:

Dado que el usuario ingresa a la página de HeroKuapp

Cuando selecciona el link javascript_alerts

Y interactúa con los controles que hay en esta pantalla

Entonces Aprende a manejar Alertas tipo JavaScript

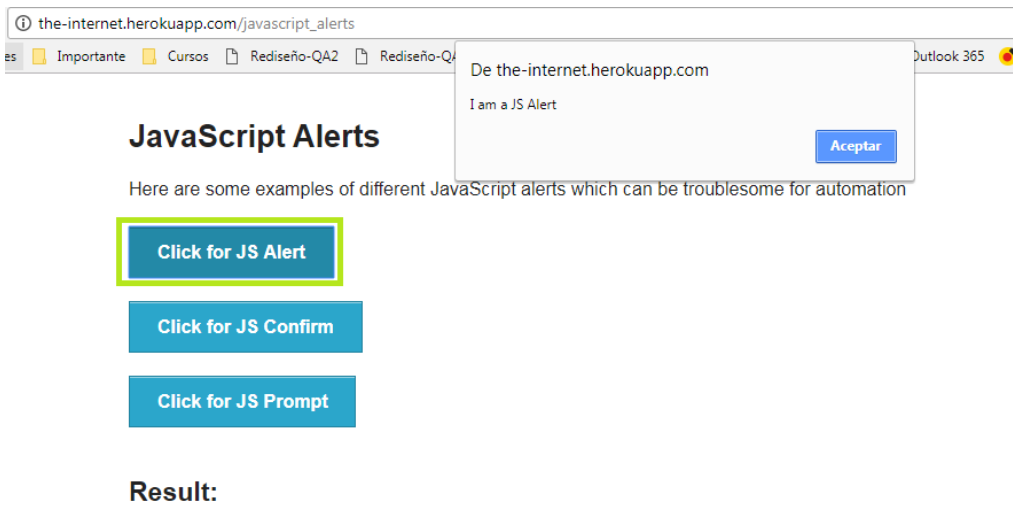
| | |
|--|--|
| <p>1. Ingresar a la Página del http://the-internet.herokuapp.com/</p> <p>2. Dar clic en el link "JavaScript Alerts"</p> | <div><h3>JavaScript Alerts</h3><p>Here are some examples of different JavaScript alerts which can be troublesome for automation</p><div>Click for JS Alert</div><div>Click for JS Confirm</div><div>Click for JS Prompt</div><p>Result:</p><p>Powered by Elemental Selenium</p></div> |
| <p>3. Dar clic en cada uno de los controles de la pantalla y gestionar los mimos de tal manera que puedas interactuar en tu script con casa uno de esto.</p> | <div><p>The screenshot shows a web browser window with the URL 'the-internet.herokuapp.com/javascript_alerts'. The page title is 'JavaScript Alerts' and the content says 'Here are some examples of different JavaScript alerts which can be troublesome for automation'. There are three buttons: 'Click for JS Alert', 'Click for JS Confirm', and 'Click for JS Prompt'. The 'Click for JS Alert' button is highlighted with a green border. An alert box is open over the page, displaying 'De the-internet.herokuapp.com' and 'I am a JS Alert', with an 'Aceptar' button.</p></div> |



2. Para la alerta de Confirmación, debe dar clic en el botón de "CANCELAR"



3. Para la alerta JS Prompt, se debe escribir un mensaje y verificar que el mismo se presente en la parte inferior de la pantalla donde se visualiza el label **RESULT**.

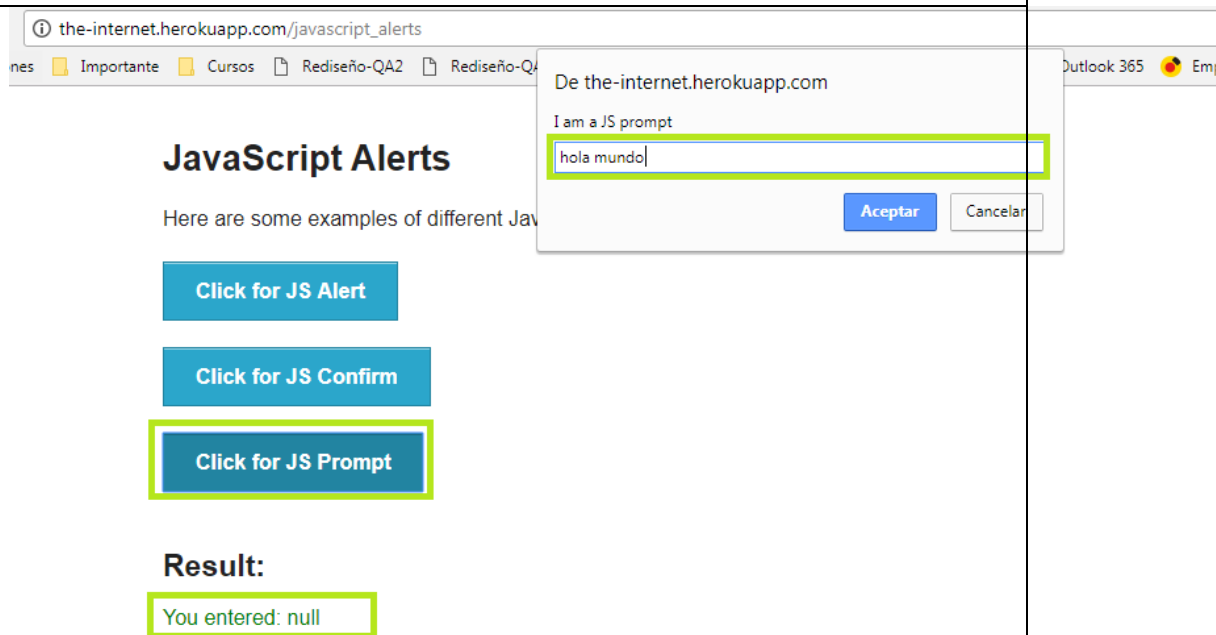

Aspectos a evaluar:

- ✓ Creación de la historia de usuario.
- ✓ Aplicación del modelo POM (page object model)
- ✓ Aplicación del modelo y estructura de proyecto BDD
- ✓ La ejecución debe controlarse desde los datos (uso de tablas de datos)
- ✓ Uso adecuado de la prioridad en la identificación de los objetos (locators)
 - Id
 - Name
 - Class
 - Xpath relativos

