U.B.A. FACULTAD DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA ORGANIZACIÓN DE COMPUTADORAS 66-20 ING. INFORMÁTICA

Trabajo práctico $N^{o}01$ Julia Set - MIPS

Apellido y Nombre:Padrón:Cabrera, Jorge93310Capolupo, Mauro90283

Fecha de Entrega : 08/11/2016

Fecha de Reentrega : Fecha de Aprobación :

Calificación:

Firma de Aprobación :

1 Diseño e implementación del programa

En éste trabajo se implementa en assembly MIPS un algoritmo sencillo, que permite dibujar el conjunto de Julia y sus vecindades correspondiente a un polinomio cuadrático, según un determinado conjunto de parámetros que serán ingresados por línea de comando.

Su implementación puede dividirse en dos etapas:

- Etapa 1: se lee los parámetros recibidos por parámetros y se los parsea.
- Etapa 2: se procede a ejecutar el algoritmo que calcula los puntos que, dado un C, pertenecen al conjunto de julia.

1.1 Parámetros

- -r: setea la resolución de la imágen generada
- -c: especifica el centro de la imágen
- -C: indica el complejo que se le va a sumar en cada iteración al número complejo asociado a cada pixel,

$$z^2 + C$$

- -w: ancho del ractángulo de la región del plano complejo a dibujar
- -H: alto del ractángulo de la región del plano complejo a dibujar
- -o: permite colocar la imagen de salida en el archivo pasado como parámetro o stdout en caso de que el argumento sea '-'

2 Comando(s) para compilar el programa en NetBSD

gcc -Wall -g -O -I. -DLINUX3 -o tp1 main.c mygetopt_long.c mips32_plot.S

3 Comando(s) para ejecutar el programa en NetBSD

./tp1 -o Julia.pgm

4 Pruebas

Prueba 1

Generamos el conjunto Julia con parámetros válidos

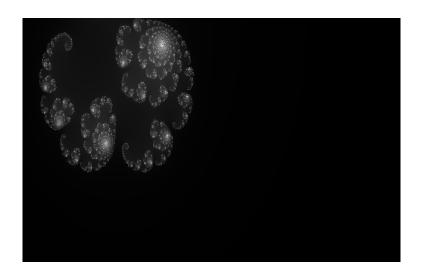


Figure 1: Prueba 1

Prueba 2 Generamos el conjunto Julia con parámetros válidos $./{\rm tp1\ -C\ 0.376\text{--}0.1566i\ -c\ 0+0i\ -w\ 4\ -H\ 4\ -o\ Julia_2.pgm}$

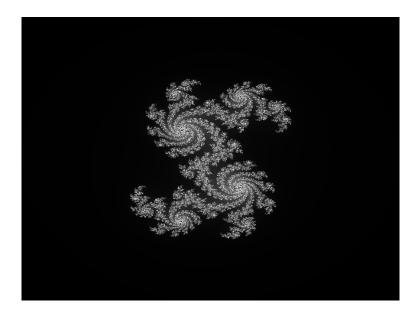


Figure 2: Prueba 2

Prueba 3

Generamos el conjunto Julia con parámetros válidos

./tp1 -r 480x240 -c -0.1+0.1i -w 4 -H 2 -o Julia_3.pgm

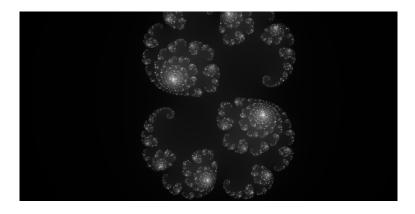


Figure 3: Prueba 3

Prueba 4

Generamos el conjunto Julia con parámetros válidos sin especificar c

./tp1 -r 640x480 -w 4 -H 2 -o Julia_4.pgm

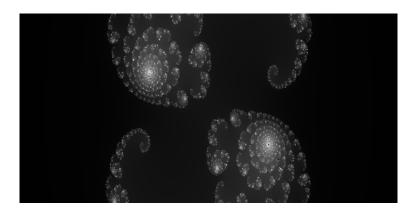


Figure 4: Prueba 4

5 Pruebas casos de errores

Prueba 1

Parámetro r inválido

Se esperaba que el caracter delimitador sea 'x'. El programa nos mostrará las opciones válidas.

Prueba 2

Parámetro w inválido

Los valores tanto de 'w' como de 'H' deben ser valores enteros. El programa nos mostrará el siguiente mensaje

invalid width specification.

Prueba 3

Parámetro c inválido

Los valores correspondientes a la parte real e imaginaria del parámetro complejo c deben ser reales. El programa nos mostrará el siguiente mensaje

invalid center specification.

Prueba 4

Parámetro r inválido

Tanto el ancho como el alto de la imágen deben ser mayores a 0. El programa nos mostrará las opciones válidas.

Prueba 5

Parámetro c inválido

El valor del parámetro c debe ser un número complejo. El programa nos mostrará el siguiente mensaje

invalid center specification.

6 Codigo

6.1 Código C

```
#include <debug.h>
#include <stdio.h>
#include <defs.h>
#include <param.h>
 mips32_plot(param_t *parms)
{
                     float cr, ci;
float zr, zi;
float sr, si;
float sbsz;
int x, y;
int c;
int res;
                      float cpr = parms->cp_re;
float cpi = parms-> cp_im;
                     // Notar que esta implementaci n hace uso de un file pointer. Es no es // lo que debe hacerse en MIPS32. Debe hacerse uso del syscall write // con el file descriptor provisto en la estructura param_t FILE *fp = fdopen(parms->fd, "w");
                     /*

* Barremos la regi n rectangular del plano complejo comprendida

* entre (parms->UL_re, parms->UL_im) y (parms->LR_re, parms->LR_im).

* El par metro de iteraci n es el punto (cr, ci).
                     for (y = 0, ci = parms=>UL.im;
   y < parms=>y.res;
   ++y, ci -= parms=>d_im) {
   for (x = 0, cr = parms=>UL.re;
        x < parms=>x.res;
        ++x, cr += parms=>d_re) {
        zr = cr;
        zi = ci;
                                                              /*  
* Determinamos el nivel de brillo asociado al punto  
* (cr, ci), usando la frmula compleja recurrente  
* f = f^3 + c.
                                                               \begin{array}{cccc} if & (fprintf(fp\,,\,\,"\%u\backslash n\,"\,,\,\,(unsigned)\,c)\,<\,0)\,\,\,\{\\ & & fprintf(stderr\,,\,\,"\,i/o\,\,error\,.\backslash\,n\,"\,)\,;\\ & & return\,\,\,-1; \end{array}
                                                               }
                                          }
                      /* Flush any buffered information before quit. */
if (fflush(fp)!= 0) {
    fprintf(stderr, "cannot flush output file.\n");
    return -1;
                      }
return 0;
```

6.2 Implementación MIPS

```
#include <mips/regdef.h>
#include <sys/syscall.h>
BUFFSIZE = 4096
.text
.ent mips32_plot
.glob1 mips32_plot
 mips32-plot:
               subu
sw
sw
                              sp, sp, 88
gp, 72(sp)
$fp, 76(sp)
ra, 80(sp)
$fp, sp
a0,88($fp)
               sw
move
               sw
               t2,0(t0)
t2,0(t1)
t2,1(t0)
t2,1(t1)
t2,2(t0)
t2,2(t1)
               1 b
s b
1 b
               sb
lb
sb
               \#\mathrm{s1} va a tener el numero de bytes que agregue al buffer. addiu \mathrm{s1}\,,~\mathrm{s1}\,,~\mathrm{3}
               #levanto params->x_res y le hago append al buffer. lw -t0\,,88\,(\$ fp) lw s2\,,32\,(t0) la t9\,,append\_y\_res b append_to_buffer
append_y_res
              .y_res: #Appendeo una "\n" TODO: extraer en un metodo para no repetir. la t1, buffer la t3, endline lb t3,0(t3) addu t2,t1,s1 sb t3,0(t2) addiu s1,s1,1
                             t0,88($fp)
s2,36(t0)
t9,append_shades
append_to_buffer
               1w
               ь
\verb"append_shades":
              #Appendeo una "\n" la t1, buffer la t3, endline lb t3,0(t3) addu t2,t1,s1 sb t3,0(t2) addiu s1,s1,1
                              t0,88($fp)
s2,40(t0)
t9,calculate_fractal
               lw
               lw
la
                                                                            #shades
                              append_to_buffer
 calculate_fractal:
              #Appendeo una "\n"
la t1, buffer
la t3, endline
lb t3,0(t3)
addu t2,t1,s1
sb t3,0(t2)
addiu s1,s1,1
```

```
v0,56($fp)
               bgez
                                v0, pre_for
pre_for:
                               t0,88($fp)
zero,48($fp)
zero,44($fp)
zero,52($fp)
t0,88($fp)
$f2,4(t0)
$f2,20($fp)
$f4,0(t0)
$f1,6($fp)
               1w
                                                                                \# y = 0

\# x = 0

\# c = 0

\# t0 = \&parms_t
               sw
sw
               sw
lw
l.s
                                                                                 # ci = UL_im
                s.s
1.s
                                $f4,16($fp)
                                                                                 \# cr = UL_re
first_for:
                               t0,88($fp)
t1,48($fp)
t2,36(t0)
t1,t2,end_first_for
                1 w
               1w
                                                                                \# t1 = y
\# t2 = y_res
                lw
                bge
second_for:
                               t0,88($fp)
t3,44($fp)
t4,32(t0)
t3,t4,end_second_for
               lw
lw
                                                                                # t3 = x
# t4 = x_res
                1w
                bge
                               $f6,16($fp)
$f6,24($fp)
$f8,20($fp)
$f8,28($fp)
                                                                                # $f6 = cr
# zr = cr
# $f8 = ci
# zi = ci
                1 . s
               s.s
1.s
                s.s
#for (c = 0; c < parms->shades; ++c) {
third_for:
lw t0,88($fp)
                               t0,88($fp)
t7,52($fp)
t8,40(t0)
t7,t8,end_third_for
                1w
                                                                                \begin{array}{lll} \# & \operatorname{t7} & = & \operatorname{c} \\ \# & \operatorname{t8} & = & \operatorname{shades} \end{array}
                bge
                             $f2,24($fp)
$f4,28($fp)
$f6,60($fp)
$f8,64($fp)
                                                                                # $f2 = zr
# $f4 = zi
# $f6 = cpr
# $f8 = cpi
                1 . s
               1.s
1.s
1.s
               # ( (absz = zr*zr + zi*zi) > 4.0f) ? break:continue mul.s $f10,$f2,$f2 mul.s $f12,$f4,$f4 add.s $f10,$f10,$f12 s.s $f10,40($fp) # absz = zr * zr + zl.s $f12,$f10 brits end third for
                                                                                \# \ \mathtt{absz} \ = \ \mathtt{zr} \ * \ \mathtt{zr} \ + \ \mathtt{zi} \ * \ \mathtt{zi}
                bc1t
                                end_third_for
               \# \$f12 = sr
               li.s
mul.s
add.s
                               $f14,2.0
$f10,$f10,$f14
$f10,$f10,$f8
$f10,36($fp)
                                                                               \# \$f10 = si
                s.s
               \#zr = sr;
s.s $f12,24($fp)
               \#zi = si;
s.s $f10,28($fp)
                #++c
                                t7,52($fp)
t7,t7,1
t7,52($fp)
third_for
                addi
                sw
b
e n d _f i r s t _f o r :
                               zero,48($fp)
t0,88($fp)
$f2,4(t0)
$f2,20($fp)
                                                                               # y = 0
                sw
lw
                                                                               \# ci = UL_im
               #Flush de los bytes acumulados
li v0,SYS_write
lw t0,88($fp)
lw a0,44(t0)
                                                                                #params->fd
```

```
la a1, buffer move a2, s1 syscall
                                                                                  v0, zero, show Error v0, 0 finish_ok
                                             blt
                                          li
b
  \begin{tabular}{ll} \#++y\,, & c\,i & -= & parms->d\_i\,m \\ e\,n\,d\_s\,e\,c\,o\,n\,d\_f\,o\,r\,: \\ \endbrack \\ \endb
                                                                                  zero,44($fp)

to,88($fp)

$f4,0(t0)

$f4,16($fp)

t1,48($fp)

t1,48($fp)

$f2,20($fp)

$f4,20(t0)

$f4,$f2,$f4

$f4,20($fp)

$f4,$f2,$f4
                                                                                                                                                                                                             # x = 0
                                          sw
lw
                                          l.s
s.s
lw
                                                                                                                                                                                                                # cr = UL_re
# t1 = y
                                            addi
                                           sw
l.s
l.s
                                                                                                                                                                                                               \# \$f2 = ci \\ \# \$f4 = d_im
                                          sub.s
s.s
b
   end_third_for:
                                        1 i
                                                                                   t0, BUFFSIZE
                                          \#\mathrm{Si} la cantidad de bytes acumulados supero el buffer, hago un flush del mismo. bge \mathrm{s1}\,,\mathrm{t0}\,,\mathrm{writeToFile}
                                         #cargo en s2 el valor de C
lw t1,52($fp)
move s2,t1
la t9,writeEndline
b append_to_buffer
                                                                                    append_to_buffer
   writeToFile:
                                                                                   v0, SYS_write
t0,88($fp)
a0,44(t0)
a1, buffer
a2,s1
                                                                                                                                                                                                            #write syscal value
                                                                                                                                                                                                             #params->fd
                                           lw
la
                                          move
syscall
                                            blt
                                                                                  v0, zero, showError
s1, zero
t1, buffer
end_third_for
                                          move
la
b
    writeEndline:
                                                                                   t0,BUFFSIZE
s1,t0,writeToFileAndFallbackWriteEndline
t0,buffer
t4,endline
t4,0(t4)
t0,t0,s1
t4,0(t0)
s1,s1,1
increment_second_for
                                          li
bge
la
la
lb
                                           addu
                                          sb
addiu
b
                                      .. allbackWriteE1
v0,SYS_write
lw t0,88($fp)
lw a0,44(t0)
la a1,buffer
move a2,s1
syscall
    writeToFileAndFallbackWriteEndline:
                                                                                                                                                                                                             #write syscal value
                                                                                                                                                                                                              #params->fd
                                          blt v0,zero,showError
la t1,buffer
move s1,zero
                                           b
                                                                                   writeEndline
# c = 0
                                                                                                                                                                                                               \# \ t\, 1 \ = \ x
                                                                                                                                                                                                              # $f2 = cr
# $f4 = d_re
```

 $a\,p\,p\,e\,n\,d\,_t\,o\,_b\,u\,f\,f\,e\,r\,:$

```
li
li
li
                                           t0,10
t7,10
t6,1
getOrder:
divu
blt
mul
b
                                          t1,s2,t7
t1,t6,endGetOrder
t7,t7,10
getOrder
{\tt endGetOrder}:
                                           t7, t7, 10
                    divu
digitToChar:
                                           t7,t6,end
t1,s2,t7
t2,digits
t2,t2,t1
t1,0(t2)
                     blt
divu
la
addu
lb
                                                                                                           #offset del array digit
#digit as char
                     la
addu
sb
addiu
                                           t3, buffer
t3,t3,s1
t1,0(t3)
s1,s1,1
                     remu
divu
                                           \begin{array}{c} {
m s2} \; , {
m s2} \; , {
m t7} \\ {
m t7} \; , {
m t7} \; , {
m 10} \end{array}
                     ь
                                           digitToChar
end:
                    jr t9
showError:
li
li
la
li
                                          v0, SYS_write
a0,2
a1, error
a2,10
                    syscall
b
                                           finish_error
 finish_error:
                                           \begin{array}{c} \mathbf{v}\,\mathbf{0}\,,-\,\mathbf{1} \\ \mathbf{f}\,\mathbf{i}\,\,\mathbf{n}\,\,\mathbf{i}\,\,\mathbf{s}\,\,\mathbf{h} \end{array}
                l i
b
finish_ok:
li
                                           v0,0
 finish:
                                           sp, $fp
ra,80(sp)
$fp,76(sp)
gp,72(sp)
sp,sp,88
                      move
                     lw
lw
lw
addu
                     j r
                     .end
                                           \mathrm{mips32\_plot}
.data
.align 2
digits: .ascii "0123456789"
buffer: .space BUFFSIZE
header: .ascii "P2\n"
endline: .ascii "\n"
error: .asciiz "io error.\n"
```

7 Conclusiones

Se han puesto en práctica conocimientos sobre la arquitectura MIPS, herramientas para su desarrollo - gdb -,como así también el manejo de registros y stack de memoria.

En este caso no hemos observado una mejora al traducir las funciones mencionadas a MIPS, por el contrario los tiempos se han visto incrementado. Posiblemente a la ineficiente forma en la que los datos se piden en el programa traducido. Lo que se hizo fue comparar el tiempo de ejecución de los casos de pruebas para la implementación en MIPS vs la implementación en C:

Caso de prueba	MIPS	С
Prueba 1	0 m 16.434 s	0 m 16.750 s
Prueba 2	0 m 30.066 s	0 m 27.730 s
Prueba 3	0 m 10.902 s	0 m 9.930 s
Prueba 4	0 m 29.699 s	0 m 27.000 s

8 Enunciado

Universidad de Buenos Aires - FIUBA 66.20 Organización de Computadoras Trabajo práctico 1: conjunto de instrucciones MIPS 2^o cuatrimestre de 2016

\$Date: 2016/10/02 22:23:34 \$

1. Objetivos

Familiarizarse con el conjunto de instrucciones MIPS y el concepto de ABI, extendiendo un programa que resuelva el problema descripto en la sección 4.

2. Alcance

Este trabajo práctico es de elaboración grupal, evaluación individual, y de carácter obligatorio para todos alumnos del curso.

3. Requisitos

El trabajo deberá ser entregado personalmente, en la fecha estipulada, con una carátula que contenga los datos completos de todos los integrantes, un informe impreso de acuerdo con lo que mencionaremos en la sección 5, y con una copia digital de los archivos fuente necesarios para compilar el trabajo.

4. Descripción

Se trata de un modificar un programa que dibuje el conjunto de Julia y sus vecindades introducido en el TP0 [1], en el cual la lógica de cómputo del fractal deberá tener soporte nativo para MIPS32 sobre NetBSD/pmax.

El código fuente con la versión inicial del programa, se encuentra disponible en [2]. El mismo deberá ser considerado como punto de partida de todas las implementaciones.

4.1. Soporte para MIPS

El entregable producido en este trabajo deberá implementar la lógica de cómputo del fractal en assembly MIPS32, con soporte nativo para NetBSD/pmax.

Para ello, cada grupo deberá tomar el código fuente de base para este TP, [2], y reescribir la función mips32_plot() sin cambiar su API. Esta función está ubicada en el archivo mips32_plot.c.

4.2. Casos de prueba

El informe trabajo práctico deberá incluir una sección dedicada a verificar el funcionamiento del código implementado. Para ello, será necesario escribir pruebas orientadas a probar el programa completo, ejercitando los casos más comunes de funcionamiento, los casos de borde, y también casos de error.

4.3. Compilación

El código fuente provisto por la cátedra provee los makefiles necesarios para compilar el ejecutable a partir de la versión en C con el archivo mips32_plot.c. Para poder compilar el código desarrollado deberán cambiar la definición en el archivo Makefile.in la línea número 6:

```
SRCS = mips32_plot.c main.c mygetopt_long.c
por
SRCS = mips32_plot.S main.c mygetopt_long.c
```

Luego deberán invocar la siguiente secuencia de comandos para limpiar los archivos temporales y generar los nuevos Makefiles:

```
$ make clean
$ make makefiles
$ make
```

4.4. Detalles de la implementación

Para optimizar los accesos a las llamadas a servicio del sistema (syscalls), deben utilizar un buffer de BUF_SZ bytes para escribir los datos de salida para luego ser enviados al archivo de salida. El tamaño BUF_SZ debe ser configurable, en tiempo de compilación, mediante un #define.

```
#ifndef BUF_SZ 8192
#define BUF_SZ 8192
#endif
```

Como podemos ver arriba, el valor por defecto de este parámetro es 8192 bytes.

5. Informe

El informe, a entregar en formarto impreso y digital¹ deberá incluir:

- Documentación relevante al diseño e implementación del código esarrollado para adaptar el programa. Incluír el diagrama de stack frame de las funciones implementadas en MIPS32.
- Documentación relevante al proceso de compilación: cómo obtener el ejecutable a partir de los archivos fuente. Especificar modificaciones realizadas a los archivos provistos por la cátedra si es que los hubo.
- Las corridas de prueba, con los comentarios pertinentes.²
- El código fuente, en lenguaje C (y MIPS32 donde corresponda)
- Este enunciado.

¹En CD, DVD o memoria flash.

²Las pruebas provistas deben ejecutarse correctamente en NetBSD sobre MIPS32 sin modificación alguna.

6. Fecha de entrega

La fecha de vencimiento será el Martes 01/11.

Referencias

- [1] Trabajo Práctico 0, 2do cuatrimestre de 2016. https://groups.yahoo.com/neo/groups/orga-comp/files/TPs/tp0-2016-2q.pdf
- [2] Código fuente con el esqueleto del trabajo práctico. https://drive.google.com/open?id=0B93s6e6NY_j1TFV2TFBqbUNKZ3M