


Centro de Monitoreo MT5

Ver el estado de todas las cuentas de la VPS desde una web, sin abrir un solo terminal. Y encender o apagar cualquier bot desde ahí.

Cuentas 10 – 50 Vigilancia 1 s Refresco 1 min Órdenes 5 s Coste 0

01 El recorrido

Dos caminos sobre las mismas piezas. El dato sube; la orden de freno baja. La bisagra es la carpeta Common de MetaQuotes, que todos los terminales de la máquina comparten.

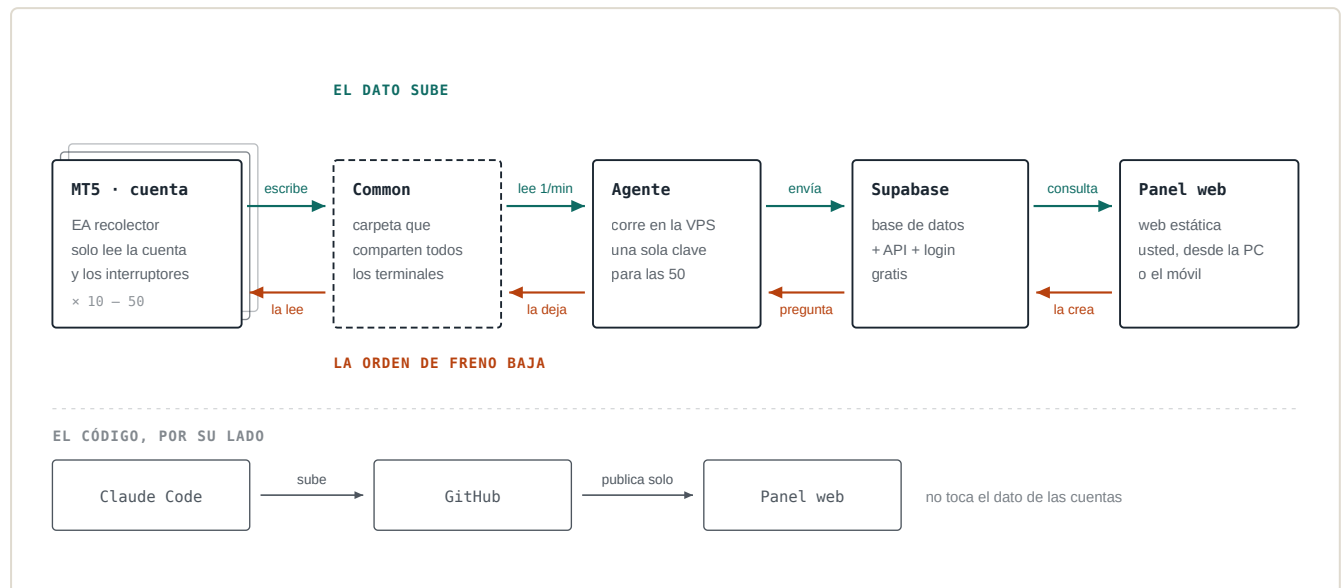

El EA nunca sale a internet: escribe en una carpeta de la propia máquina. Por eso no hace falta autorizar ninguna URL en los terminales, que es el paso manual que se repetiría con cada cuenta nueva. Por esa misma carpeta bajan los interruptores de los bots.

02 Las piezas

Seis. Para cada una, lo que hace y —más importante— lo que no.

EA recolector

MQL5 · UN GRÁFICO POR
TERMINAL

Lee el estado de su cuenta —saldo, equity, flotante, posiciones abiertas, operaciones cerradas— y lo deja escrito en la carpeta Common. Enumera los gráficos para saber qué bots hay cargados, y lee también si el botón de Algo Trading del terminal está encendido, para que usted lo vea en el panel.

Como último recurso puede cerrar el gráfico de un bot que no responda.

No opera. **No** sale a internet. **No** guarda credenciales.

El interruptor

MQL5 · DENTRO DE CADA BOT
SUYO

Un archivo de inclusión que Claude Code escribe una vez y que cada bot trae con una línea. Al arrancar y cada pocos segundos lee su estado en la carpeta Common. Si dice parado, el bot no abre nada nuevo. Y escribe de vuelta lo que realmente está haciendo, para que el panel no muestre lo que usted mandó sino lo que pasó.

Parado es **no abrir nada nuevo**. Lo que ya esté abierto no se toca.

Carpeta Common

DISCO DE LA VPS

La carpeta que MetaQuotes comparte entre todos los terminales de una misma máquina. Aquí los EAs dejan su estado y recogen las órdenes. Es lo que permite que el alta de una cuenta sea arrastrar el EA a un gráfico y nada más.

No es un servicio: es una carpeta. Si algún día hay una segunda VPS, lleva su propio agente.

Agente

VPS · ARRANCA CON WINDOWS

Un solo programa. Lee la carpeta Common, junta lo de todas las cuentas y lo manda en un envío. En sentido contrario, pregunta si hay órdenes pendientes y las deja escritas para el EA que corresponda.

Y vigila. Cada segundo compara las cincuenta cuentas con sus límites de prop firm, sin mandar nada. Solo sube cuando toca el minuto, o en el acto si algo cruza.

Punto único de fallo: si se cae, se quedan ciegas todas a la vez. Por eso el panel avisa cuando una cuenta lleva rato sin dar señales.

Supabase

SERVICIO GESTIONADO · PLAN GRATUITO

Hace de tres piezas del diagrama original a la vez: la base de datos (Postgres), la API que la expone sin que nadie toque la base directamente, y el login del panel. Los permisos van por fila, así que el agente solo puede escribir lo suyo.

Es la pieza intermedia que evita meter la contraseña de la base dentro de cada EA.

Panel web


WEB ESTÁTICA · GITHUB PAGES

La pantalla. Consulta a Supabase desde el navegador, pinta el estado de todas las cuentas y calcula cuánto margen queda antes de romper cada regla de prop firm. Los botones de parar y arrancar escriben una orden, y la pantalla espera a que el bot confirme antes de darla por hecha.

No tiene servidor propio. Se actualiza sola cuando Claude Code sube código a GitHub.

03 Encender y apagar un bot

Las dos direcciones, desde el panel. Los bots son suyos, así que cada uno obedece un interruptor en vez de que haya que cerrarle el gráfico. El interruptor no incide en las operaciones.

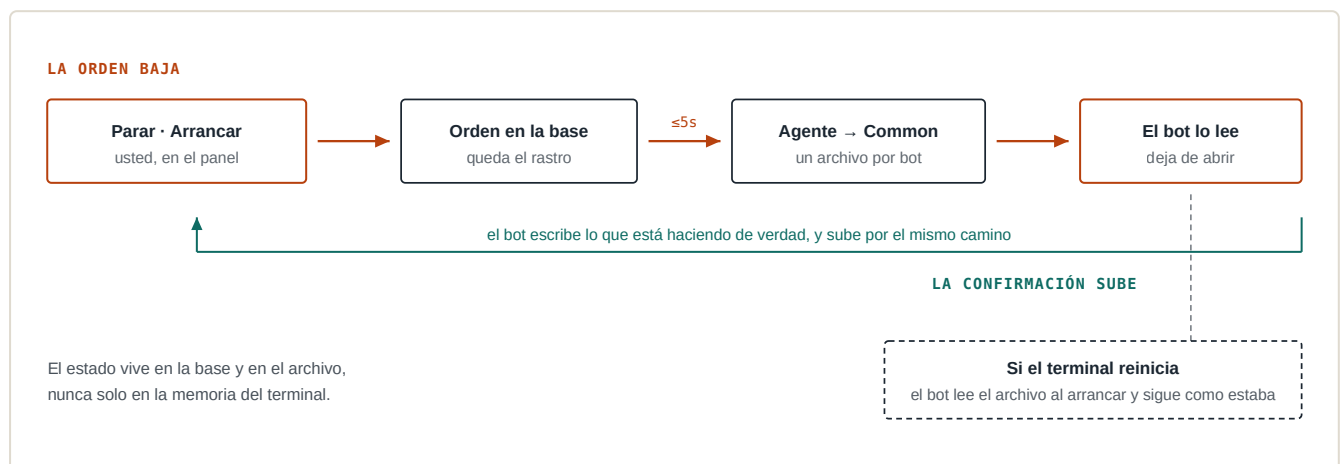

El panel nunca muestra lo que usted mandó: muestra lo que el bot contestó. Si un bot no confirma, se ve en la pantalla y ahí es cuando sirve el botón de descargar.

Qué tiene que llevar cada bot

Un archivo de inclusión, escrito una sola vez, que cada bot trae con una línea. Hace tres cosas:

- 1 Al arrancar y cada pocos segundos, lee su estado en la carpeta Common.

- 2 Si dice parado, **no abre operaciones nuevas y no interviene en las que haya**. Siguen con su stop y su objetivo en el servidor.
- 3 Escribe de vuelta lo que está haciendo, con la hora. Eso es lo que ve usted.

Y si un bot no responde

Queda el botón de descargar, que cierra su gráfico. Es contundente y no necesita que el bot colabore, pero al reabrirlo el bot arranca de cero. Es el último recurso, no el botón de diario.

LO QUE SIGUE SIN PODER HACERSE

El botón de Algo Trading del terminal no se puede pulsar desde un programa: para MQL5 es de solo lectura. Lo que sí se puede es **leerlo**, así que el panel le muestra si está encendido en cada terminal. Si alguien lo apagó a mano, lo ve — pero encenderlo hay que ir a hacerlo.

04 Los ritmos

Tres, y separados a propósito. Vigilar va rápido porque no sale de la VPS. Mirar va lento porque nadie lee cincuenta números cada segundo. Y entre medias, lo que no puede esperar.

QUÉ	CADA	DÓNDE OCURRE
Vigilar los límites de cada cuenta	1 s	En el agente, dentro de la VPS. No sale a internet
Aviso al cruzar un límite	al instante	Sube en cuanto pasa, sin esperar al minuto
Interruptores de los bots	5 s	En los dos sentidos, y puede ser una emergencia
Saldo, equity, flotante	1 min	Es para mirar, no para operar
Posiciones abiertas	1 min	Va en el mismo envío, no cuesta nada
Operaciones cerradas	1 min	Solo lo nuevo desde el último envío
Señal de vida de cada cuenta	1 min	Si falta, el panel lo marca en rojo
Botón de Algo Trading del terminal	1 min	Solo para verlo; no se puede cambiar

Por qué la vigilancia va en la VPS y no en la nube

Porque subirlo todo cada segundo cuesta dinero y no aporta nada. Multiplicando sus cincuenta cuentas por los segundos de un mes:

SI SE SUBE	ESCRITURAS AL MES	BAJADA AL PANEL
Cada minuto	2,2 millones	~430 MB
Cada segundo	130 millones	~26 GB

Es sesenta veces más, y ningún plan gratuito lo aguanta. Pero el segundo no se quiere para *ver*: se quiere para **enterarse**. Y de eso se encarga el agente, que ya está al lado de los datos y no paga tráfico por mirarlos.

Así que el agente revisa las cincuenta cuentas cada segundo contra sus límites, no manda nada mientras todo esté en orden, y en cuanto algo cruza, lo sube en el acto. Reacción de un segundo donde importa, tráfico de un minuto en la factura.

ANTES DE COMPROMETERSE

Los límites concretos de cada plan gratuito cambian con el tiempo y no están comprobados aquí. Las cifras de arriba son aritmética sobre sus propios números —cincuenta cuentas, un envío por segundo— y esas sí se sostienen. Los límites del proveedor hay que mirarlos el día que se monte.

05 Qué se guarda

Siete tablas. Las cuatro primeras son el estado; las tres últimas son lo que usted configura.

cuentas

Una fila por cuenta. El alta y la baja viven aquí.

`id · login · broker · prop_firm · fase · alias · activa · alta_en`

estado

La foto de ahora mismo. Se sobrescribe cada minuto.

`cuenta_id · saldo · equity · flotante · margen_libre · algo_trading · visto_en`

posiciones

Lo abierto en este momento, por cuenta.

`cuenta_id · ticket · simbolo · tipo · volumen · apertura · sl · tp · beneficio · abierta_en`

operaciones

El histórico cerrado. Solo crece.

`cuenta_id · ticket · simbolo · tipo · volumen · entrada · salida · beneficio · comision · abierta_en · cerrada_en`

bots

Qué hay en cada gráfico, cómo está su interruptor y qué contesta el bot.

cuenta_id · nombre · grafico_id · simbolo · periodo · interruptor · confirmado · confirmado_en

ordenes

El canal de vuelta: PARAR, ARRANCAR o DESCARGAR. Queda el rastro de quién mandó qué y cuándo.

id · cuenta_id · bot_id · tipo · estado · creada_en · entregada_en · hecha_en

reglas

Los límites de cada prop firm. Lo rellena usted por cuenta.

cuenta_id · saldo_inicial · perdida_diaria_max · drawdown_max · objetivo_fase · hora_reset · zona_horaria

El panel no guarda cuánto margen le queda: lo calcula al pintar, a partir de **estado** y **reglas**. Así, si corrige un límite mal puesto, la pantalla se corrige sola sin recalcular histórico.

06 Dar de alta una cuenta

El punto de todo el diseño. Con cuentas que entran y salen seguido, esto es lo que se repite cincuenta veces.

- 1 Arrastrar el EA recolector a un gráfico del terminal nuevo.
- 2 Ya está. El EA se identifica solo con el número de cuenta y aparece en el panel en el minuto siguiente.

Los bots que ponga en esa cuenta ya traen el interruptor incorporado, así que aparecen en el panel con su botón sin hacer nada más.

La única cosa que no se puede adivinar son los límites de la prop firm. Esos se rellenan una vez desde el panel, en **reglas**.

Dar de baja

Quitar el EA del gráfico. La cuenta deja de dar señales y el panel la marca. Se archiva desde la pantalla, sin borrar su histórico.

07 Quién tiene qué llave

PIEZA	QUÉ PUEDE HACER
EA recolector y bots	Nada fuera de la máquina. No tienen ninguna llave.
Agente	Escribir estado y leer órdenes. Una sola llave, en un archivo de la VPS.
Panel web	Solo después del login. La clave pública del navegador no sirve sin sesión.
Usted	Todo, con usuario y contraseña.

Como la web puede encender y apagar bots, el login no es opcional. Y como el agente no puede borrar histórico ni tocar las reglas, un descuido en la VPS no se lleva por delante los datos.

08 Dónde estamos

Decidido

- ✓ Agente en la VPS, no EA saliendo a internet
- ✓ Los bots son suyos, así que llevan el interruptor dentro
- ✓ Encender y apagar, las dos direcciones, con confirmación del bot
- ✓ Descargar el gráfico queda como último recurso
- ✓ Parar no incide en las operaciones abiertas: no se tocan
- ✓ Datos cada minuto, interruptores cada 5 segundos
- ✓ La vigilancia de límites va en el agente, cada segundo, sin salir de la VPS
- ✓ Supabase para base, API y login
- ✓ Panel estático publicado desde GitHub
- ✓ Sin internet en la VPS el bot no hace nada: el terminal se desconecta y no hay precios ni órdenes

Por decidir

- ? La hora de reset diario de cada prop firm, que no es la misma en todas
- ? Si quiere avisos al móvil cuando una regla se acerque al límite

Lo siguiente es programarlo: el EA recolector primero, porque sin dato no hay nada que mirar. Después el agente, luego las tablas, el interruptor en los bots, y el panel al final.