
Marcelo Martins Vilela Filho RA: 202619 - Engenharia de Computação

Para cada tamanho de entrada foram gerados 26 listas de números, construídos pela função rand, com seed srand(time(NULL). Os tempos foram medidos através da função get_clocktime(indicado no enunciado do relatório. Todos os testes foram feitos apartir de um script em shell e um script em python para gerar os gráficos dos resultados obtidos pelo shell .

Teste de desempenho de Algoritmos de Ordenação

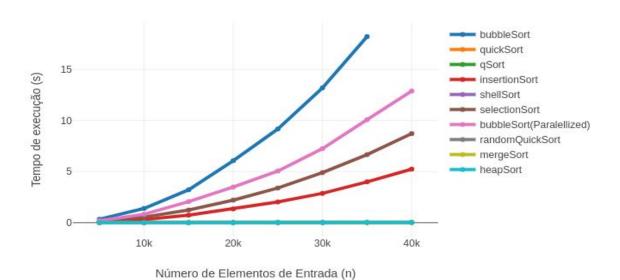

Dividi em dois gráficos, um com algoritmos de maior desempenho e outro com algoritmos de menor desempenho para facilitar a visualização.

Teste de desempenho de Algoritmos de Ordenação

